

# LEHRKÜCHE

& Hauswirtschaftsunterricht



LEHREN  
LERNEN  
LEBEN

**Mayr Schulmöbel** ist auf Grund seines hohen Qualitätsanspruches, seiner innovativen, kundenorientierten Entwicklungen, seiner Kompetenz und Verlässlichkeit zum Marktführer in der österreichischen Schulmöbelbranche aufgestiegen.

Herr Dir. Johann Mayr hat das Unternehmen 1968 gegründet. Bereits zuvor machte er mit seiner neuen Schulmöbelidee auf sich aufmerksam. Seine Forderung, nicht der Schüler hat sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, sondern der Arbeitsplatz muss an den Schüler angepasst werden, führte zur Einsicht, dass jedes Schulmöbel körpergerecht konstruiert sein muss. Diese Idee, sowie die wegweisenden Mayr Schulmöbel-Patente haben den allgemeinen Standard der Schuleinrichtung auf ein hohes Niveau gehoben.

**Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Überblick zu unserer Produktgruppe „KLASSENRAUM“. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.mayrschulmoebel.at](http://www.mayrschulmoebel.at).**

Angepasst an die aktuellen Bedürfnisse eines flexiblen Unterrichts haben wir geeignete und funktionelle Möbel unter Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse entwickelt und ausgewählt.

Bei der Erstellung Ihres individuellen Raumkonzeptes und der Auswahl entsprechender Möbel begleiten Sie unsere kompetenten Projektleiter mit langjähriger Erfahrung von der Planung bis zur Projektübergabe.

Beim Gespräch mit unseren Kunden finden wir die richtigen Antworten.

# INHALT

## PRODUKTÜBERSICHT

Unterschränke .....	04 / 05
Oberschränke .....	06 / 07
Hochschränke .....	08 / 09
Spülsysteme .....	10 / 11
Küchenzubehör & Abfalltrennsysteme .....	12 / 13
Mehrzwecktische .....	14 / 15
Barrierefrei .....	16 / 17

## PRODUKTINFORMATIONEN

Unterschränke .....	20 / 21 / 22 / 23 / 24
Oberschränke .....	25 / 26 / 27
Hochschränke .....	28 / 29
Schultaschen-Schrankregale .....	30
Spülsysteme .....	31 / 32 / 33
Küchenzubehör & Abfalltrennsysteme .....	34 / 35 / 36
Elektrozubehör, Schubladendämpfungssystem .....	37
Arbeitsplatten und Nischenrückwände .....	38
Mehrzwecktische .....	39
Produktinformationen, Planungsinformationen, Maße .....	40 / 41
Installationsschemen .....	42



# UNTER- SCHRÄNKE

Ein Baukastensystem für alle Bedürfnisse

Alle Unterschrank-Typen können beliebig zusammengestellt und kombiniert werden.

Für Gruppenarbeiten im Unterricht sind große Arbeitsflächen vorteilhaft. Inselarbeitsblöcke sind von allen Seiten zugänglich und sollten jeweils eine Kochmulde und einen Spülenbereich beinhalten.

Die Küchenladen sind mit einem Vollauszug ausgestattet und können auf Wunsch mit Schubladendämpfung und Ladeneinzug ausgeführt werden.

Hohe Küchenladen sind mit Relling bzw. aufsteckbaren Seitenwangen versehen, ein Herausrutschen von großen Kochtöpfen wird dadurch verhindert!

Schultaschen-Niederschrankregale ermöglichen eine organisierte Aufbewahrung der Schultensilien für einen unfallfreien Hauswirtschaftsunterricht.





# OBER- SCHRÄNKE

Alles griffbereit durch optimale Anordnung

Der richtige Schrank am richtigen Platz – das Gestaltungsprinzip bei Mayr-Schulmöbel!

Es soll dabei die höchste Funktionalität für den spezifischen Lehrküchenunterricht erreicht werden.

Empfehlenswert sind Oberschränke mit Hochfalt- und Hochschwenksystemen. Die Fronttüren schwenken beim Öffnen aus dem Bewegungsbereich und können beim Arbeiten geöffnet bleiben, schneller Zugriff und gute Übersicht sind somit gewährleistet.

Alle Oberschränke werden in den gleichen Breitenstufen wie die Hoch- und Unterschränke angeboten.





# HOCH- SCHRÄNKE

**Maximaler Stauraum für jede Anwendung**

Drehtürschränke mit geschlossenen Schrankfronten, Türen mit Sicherheitsglas, Schiebetüren für enge Räume oder offene Regale – für jede Anwendung der richtige Hochschrank. Der Einsatz von Schrank-Aufbauelementen, mit oder ohne Leiterzarge, bringt Stauraum bis zur Raumdecke.

Elektrogeräte wie Backöfen, Dampfgarer, Mikrowellenherde werden in entsprechender, für den Schulbetrieb angepasster Höhe platziert, um einen ergonomischen und sicheren Zugriff beim Kochen zu gewährleisten!

Vorratsschränke bieten bequemen Zugriff, gute Übersicht und optimale Platzausnutzung für die Aufbewahrung von Kochvorräten, Geräten und Küchenzubehör. Hochwertige und leichtgängige Rollauszüge mit jeweils drei verstellbaren Drahtkörben und Einhängeschalen bringen Arbeitserleichterung und Komfort.





# SPÜLSYSTEME

## Das Reinigen von Geschirr

Für jede Anforderung das richtige System. Am Ende einer Unterrichtsstunde muss innerhalb kürzester Zeit das Gebrauchsgeschirr wieder für die nachfolgenden Unterrichtseinheiten gereinigt werden.

Spülen aus Edelstahl mit Abtropfasse und Armatur stellen das Zentrum der Nasszone dar und sollten zwecks optimalen Arbeitsablaufs im Inselarbeitsblock platziert werden.

Arbeitsplatten aus Granit werden entsprechend der Formgebung individuell maßgefertigt, haben eine Plattenstärke von 3 cm und sind mit 5 mm Fase ausgeführt. Die polierte Granit-Oberfläche ist leicht zu reinigen und für das Vorbereiten beim Kochen sehr gut geeignet.

Für große Geschirrmengen bieten Unterbau-Spülmaschinen aus hochwertigem Edelstahl optimalen Komfort für einen perfekten Arbeitsfluss in Lehrküchen.



# KÜCHENZUBEHÖR & ABFALLTRENNSYSTEME

**Auch die inneren Werte zählen**

Die optimale Ausstattung für höchste Funktionalität.

Für alle Küchenladen stehen Zusatzausstattungen wie Besteckeinsätze, Facheinteilungen, Querteiler, Anti-rutschmatten oder Wasserauffangmatten zur Auswahl.

Für einen effizienten und kräfteschonenden Arbeitsablauf können Handtuchhalter, Gewürzborde, Wischleisten, Innenrollkörbe oder Einzelladen ergänzt werden.

Zur Mülltrennung stehen Frontauszüge mit einhängbaren Kunststoffbehältern, Garagenschränke mit fahrbaren Modulsammelboxen, Vollauszüge mit Kickautomatik inklusive Kunststoffbehältern oder Kippfronten mit Müllbehältern aus Edelstahl zur Auswahl.

Sämtliche Komponenten sind natürlich auf ihre Schultauglichkeit geprüft.





# MEHRZWECKTISCHE

**Für den Unterrichts- bzw. Ausspeisungsbereich**

Ideal für den Essbereich oder als allgemeiner Arbeitstisch für den Hauswirtschaftsunterricht.

Die verschiedenen Tischplattenformen und Gestellausführungen der Mehrzwecktische ermöglichen die optimale Anpassung an die jeweilige Bedarfssituation in Unterrichtsräumen, Ausspeisungsräumen oder allgemeinen Aufenthaltsräumen.

Es stehen Mehrzwecktische mit pulverbeschichtetem Metallkufengestell oder mit Vierfuß-Metallzargengestell zur Auswahl.

Bei vielen Modellen ist eine Fachablage unter der Arbeitsplatte möglich.





# BARRIEREFREI

**Für die umfassende Zugänglichkeit**

Für körperlich beeinträchtigte Mitschülerinnen und Mitschüler ist im Hauswirtschafts-Unterricht eine individuelle Anpassung der Arbeitshöhe erforderlich.

Bereits bei der Planung werden die Bereiche zur Höhenanpassung mit den entsprechenden Freiräumen zum Unterfahren mit einem Rollstuhl vorgesehen! Höhenverstellbare bzw. herunterschwenkbare Oberschränke gewähren den einfachen Zugriff auch in sitzender Position.

Die Einstellung erfolgt manuell mit einer Drehkurbel.





PRODUKT  
INFORMATIONEN

## Unterschränke

Modell



### Unterschrank

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, Front durchgehend, ein verstellbarer Fachboden

<b>U 25 FD</b>	25/57/82 cm	ohne APL
<b>U 30 FD</b>	30/57/82 cm	ohne APL
<b>U 45 FD</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 FD</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Unterschrank

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, 1 Lade, ein verstellbarer Fachboden

<b>U 30</b>	30/57/82 cm	ohne APL
<b>U 45</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Laden-Auszugschränke

3 Laden und 1 Rollauszug mit Seitenzargen und Längsreiling

<b>U 30 LRK</b>	30/57/82 cm	ohne APL
<b>U 45 LRK</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 LRK</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Laden-Auszugschränke

1 Lade und 2 Rollauszüge mit Seitenzargen und Längsreiling

<b>U 30 LRK2</b>	30/57/82 cm	ohne APL
<b>U 45 LRK2</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 LRK2</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Laden-Auszugschränke mit E-Blende

oben E-Blende für Schukosteckdosen, unten 2 Rollauszüge, ohne Schukosteckdosen

<b>U 30 LRK2E</b>	30/57/82 cm	ohne APL
<b>U 45 LRK2E</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 LRK2E</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Doppelladen-Auszugschrank

2 Laden, 45 cm breit

2 Rollauszüge mit Seitenzargen und Längsreiling, 90 cm breit

<b>U 90 LRK2</b>	90/57/82 cm	ohne APL
<b>U 120 LRK2</b>	120/57/82 cm	ohne APL



### Doppelladen-Auszugschrank mit E-Blende

oben E-Blende für Schukosteckdosen neben Lade, unten 2 Rollauszüge, mit Seitenzargen und Längsreiling, 90 cm breit, ohne Schukosteckdosen

<b>U 90 LRK2E</b>	90/57/82 cm	ohne APL
<b>U 120 LRK2E</b>	120/57/82 cm	ohne APL




### Laden-Elemente

1 Lade mit Korpus

<b>L 30</b>	30/57/13,4 cm
<b>L 45</b>	45/57/13,4 cm
<b>L 60</b>	60/57/13,4 cm

## Unterschränke

Modell



### Unterschrank für Einbauherd

1 Einbaunische  
1 Blende

<b>U 60 H</b>	60/57/82 cm	ohne APL
---------------	-------------	----------




### Unterschränke für den Einbau einer Kochmulde

1 Blende für Schaltkasteneinbau

1 Tür und 1 verstellbarer Fachboden oder 2 Rollauszüge

<b>U 60 M</b>	60/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 MRK</b>	60/57/82 cm	ohne APL




### Unterschränke

2 Drehtüren durchgehend

1 verstellbarer Fachboden

<b>U 90 FD</b>	90/57/82 cm	ohne APL
<b>U 120 FD</b>	120/57/82 cm	ohne APL




### Unterschränke

2 Drehtüren, 2 Laden

1 verstellbarer Fachboden

<b>U 90</b>	90/57/82 cm	ohne APL
<b>U 120</b>	120/57/82 cm	ohne APL




### Maschinenschränke

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, Front durchgehend

1 Maschinenauszug

<b>U 45 MA</b>	45/57/82 cm	ohne APL
<b>U 60 MA</b>	60/57/82 cm	ohne APL



### Eckschränke


1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen

1 Eckblende

2 Drehgitterkörbe, Platzbedarf: 106/61 cm

<b>U 90 EFD</b>	90/57/82 cm	ohne APL, Front durchgehend
<b>U 90 EB</b>	90/57/82 cm	ohne APL, mit Ladenblende

Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!



### Karussell-Eckschrank

1 Drehtür 40 cm rechts (oder links) angeschlagen, Front durchgehend


2 Eckblenden 135°

2 Drehgitterkörbe, Platzbedarf: 91/91 cm

<b>U 90 E135</b>	91/57/82 cm	ohne APL
------------------	-------------	----------

## Unterschränke


Modell



### Spülen-Unterschränke

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, Front durchgehend

<b>U 45 VFD</b>	45/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 50 VFD</b>	50/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 60 VFD</b>	60/57/82 cm	ohne APLW



### Spülen-Unterschränke

2 Drehtüren, Front durchgehend

<b>U 90 VFD</b>	90/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 120 VFD</b>	120/57/82 cm	ohne APLW




### Eck-Spülenschrank

1 Drehtür 45 cm rechts (oder links) angeschlagen, Eckblende, Front durchgehend  
Platzbedarf: 106/61 cm

<b>U 90 EVFD</b>	90/57/82 cm	ohne APLW
------------------	-------------	-----------

Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!



### Unterschrank-Abschlussregal

2 Fachböden, fix  
Mindestbreite: 17 cm

<b>U 33 R</b>	33/57/82 cm	ohne APL
---------------	-------------	----------



### Stützhaupt

zur Abstützung von Arbeitsplatten neben Einbaugeräten im Unterschrankbereich

<b>SH</b>	2,1 cm stark
-----------	--------------

**WA-F15** **Wandanschlussblende**, frontbündig montiert, Preis per lfm

**WA-F30** **Wandanschlussblende**, frontbündig montiert, Preis per lfm

**WA-K15** **Wandanschlussblende**, korpusbündig montiert, Preis per lfm

**WA-K30** **Wandanschlussblende**, korpusbündig montiert, Preis per lfm

**SR** **Sichrückwand in Frontfarbe**, 67 cm hoch, Preis per lfm

**UDS** **Unterschrank-Deckseite**

**UDSI** **Unterschrank-Deckseite für Inselarbeitsblock**

**WL** **Wischleiste**, Preis per lfm

**FL 5** **Fangleiste** 5 cm hoch, Preis per lfm

**EB** **Eckblende** 4/4 cm, Preis per lfm


**EB 135** **Eckblende 135°** 2,2/2,2 cm

**MF** **Möbelfront für Einbaugerät**, Preis per m<sup>2</sup>

**DF** **Dekorfront für Einbaugerät**, Preis per m<sup>2</sup>

## Unterschränke

Modell



### Spülen-Unterschränke

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, mit Beckenblende


<b>U 50 V</b>	50/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 60 V</b>	60/57/82 cm	ohne APLW



### Spülen-Unterschränke

2 Drehtüren, mit Beckenblende

<b>U 90 V</b>	90/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 120 V</b>	120/57/82 cm	ohne APLW




### Eck-Spülenschrank

1 Drehtür 45 cm rechts (oder links) angeschlagen, Eckblende, mit Beckenblende  
Platzbedarf: 106/61 cm

<b>U 90 EV</b>	90/57/82 cm	ohne APLW
----------------	-------------	-----------

Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!



### Eck-Spülenschrank 135°

1 Drehtür 40 cm rechts (oder links) angeschlagen, 2 Eckblenden 135°, mit Beckenblende  
Platzbedarf: 91/91 cm


<b>U 90 V135</b>	91/57/82 cm	ohne APLW
------------------	-------------	-----------



### Backblech-Unterschrank

oben eine Schublade, unten eine Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, hinter Drehtür ein stehendes Fach 15 cm breit für Backblechaufbewahrung und ein verstellbarer Fachboden

<b>U 45 B</b>	45/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 60 B</b>	60/57/82 cm	ohne APLW




### Schneidbrett-Unterschrank

oben eine Schublade, unten links (oder rechts) offen, ein verstellbarer Fachboden unterseitig mit vertikalen Unterteilungsbügeln aus Edelstahl zum Einstellen und Trocknen von Schneid- und Nudelbrettern; unten rechts (oder links) stabiler Auszug mit zwei verstellbaren Einhängkörben; offener Abstellboden links unten (oder rechts unten) und Einhängkörbe mit Antirutschmatte

<b>U 45 S</b>	45/57/82 cm	ohne APLW
<b>U 60 S</b>	60/57/82 cm	ohne APLW

## Eckschränke mit Drehauszug

Modell




### Eck-Unterschrank mit Drehauszug

oben 1 Lade, darunter Schwenktür mit durchgehender Front (45 cm breit), dahinter Drehauszugelement; durch das Öffnen der Schwenktür wird der vordere Teil des Drehauszugelementes samt den Drahtkorblagen aus dem Schrank bewegt und seitlich weggeschwenkt, wodurch der im hinteren Schrankbereich (Eckbereich) liegende Teil des Auszugelementes samt den Drahtkorblagen automatisch in den frei gewordenen vorderen (zugänglichen) Raum bewegt wird; Front am Rahmen höhenverstellbar, Metallrahmen silberfarbig pulverbeschichtet; inkl. Eckblende; Platzbedarf 106/61 cm; Drahtkorblagen:

2 Ablagen vorne, je 450/305/75 mm, Belastbarkeit je 8 kg, 2 Ablagen hinten, je 430/370/75 mm, Belastbarkeit je 9,5 kg, alle höhenverstellbar und silberfarbig pulverbeschichtet.

**U 90 EDA** 90/57/82 cm ohne APL

Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!



### Eck-Unterschrank mit Drehauszug

Schwenktür mit durchgehender Front (45 cm breit), dahinter Drehauszugelement; durch das Öffnen der Schwenktür wird der vordere Teil des Drehauszugelementes samt den Drahtkorblagen aus dem Schrank bewegt und seitlich weggeschwenkt, wodurch der im hinteren Schrankbereich (Eckbereich) liegende Teil des Auszugelementes samt den Drahtkorblagen automatisch in den frei gewordenen vorderen (zugänglichen) Raum bewegt wird; Front am Rahmen höhenverstellbar, Metallrahmen silberfarbig pulverbeschichtet; inkl. Eckblende; Platzbedarf (Unterschrank) 106/61 cm; Drahtkorblagen:


2 Ablagen vorne, je 450/305/75 mm, Belastbarkeit je 8 kg, 2 Ablagen hinten, je 430/370/75 mm, Belastbarkeit je 9,5 kg, alle höhenverstellbar und silberfarbig pulverbeschichtet.

**U 90 EDAFD** 90/57/82 cm ohne APL

Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!

## Oberschränke/Oberschränke groß

Modell




### Oberschränke

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, 2 bzw. 3 verstellbare Fachböden

<b>O 25</b>	25/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 30</b>	30/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 45</b>	45/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 50</b>	50/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 60</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden


<b>OG 30</b>	30/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 45</b>	45/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 50</b>	50/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 60</b>	60/33/90 cm	mit 3 Fachböden



### Oberschränke

2 Drehtüren  
2 bzw. 3 verstellbare Fachböden

<b>O 90</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 120</b>	120/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>OG 90</b>	90/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 120</b>	120/33/90 cm	mit 3 Fachböden




### Eckoberschränke

1 Drehtür, 25 cm, rechts (oder links) angeschlagen, 1 Eckblende 2/2 cm, 2 bzw. 3 verstellbare Fachböden  
Platzbedarf: 61/36 cm

<b>O 55 E</b>	55/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>OG 55 E</b>	55/33/90 cm	mit 3 Fachböden


Angabe, ob Links- oder Rechtsanbau!



### Eckoberschränke 135°

1 Drehtür, 30 cm, rechts (oder links) angeschlagen, 2 Eckblenden 135°, 2 bzw. 3 verstellbare Fachböden  
Platzbedarf: 61/61 cm

<b>O 60 135</b>	61/61/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>OG 60 135</b>	61/61/90 cm	mit 3 Fachböden



### Glas-Oberschränke

1 Rahmenglastür mit Sicherheitsglas, rechts (oder links) angeschlagen, 2 bzw. 3 verstellbare Fachböden

<b>O 45 GL</b>	45/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 50 GL</b>	50/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 60 GL</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>OG 45 GL</b>	45/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 50 GL</b>	50/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 60 GL</b>	60/33/90 cm	mit 3 Fachböden

**SGO** Aufpreis für Strukturglas - siehe Auflistung Seite 14



### Glas-Oberschränke


2 Rahmenglastüren mit Sicherheitsglas  
2 bzw. 3 verstellbare Fachböden

<b>O 60 GL2</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 90 GL</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>OG 60 GL2</b>	60/33/90 cm	mit 3 Fachböden
<b>OG 90 GL</b>	90/33/90 cm	mit 3 Fachböden

**SGO** Aufpreis für Strukturglas - siehe Auflistung Seite 14

## Klapptür-Oberschränke

Modell



### Klapptür-Oberschränke

Schrankfront mit Hochschwenkbeschlag; der Beschlag schwenkt die Front aus dem Bewegungsbereich und der Korpus kann ungehindert geöffnet bleiben; Schwenkbeschlag bestehend aus zwei Kraftspeicher mit Abdeckkappen, Querstabilisierungssystem, Hebelpaket (links und rechts) und Frontbefestigung; 3-dimensionale Verstellmöglichkeit der Front über Exzenter, integriertes Dämpfungssystem mit Softstopp.

<b>O 60 SB</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 90 SB</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 120 SB</b>	120/33/65 cm	mit 2 Fachböden




### Klapptür-Oberschränke

Rahmenglas-Schrankfront mit Hochschwenkbeschlag, Front aus Sicherheitsglas mit schmalen Profilrahmen aus Aluminium; der Hochschwenkbeschlag schwenkt die Front aus dem Bewegungsbereich und der Korpus kann ungehindert geöffnet bleiben;

Schwenkbeschlag bestehend aus zwei Kraftspeicher mit Abdeckkappen, Querstabilisierungssystem, Hebelpaket (links und rechts) und Frontbefestigung; 3-dimensionale Verstellmöglichkeit der Front über Exzenter, integriertes Dämpfungssystem mit Softstopp.

<b>O 60 SBAL</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 90 SBAL</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 120 SBAL</b>	120/33/65 cm	mit 2 Fachböden

**SGO** Aufpreis für Strukturglas - siehe Auflistung Seite 14



### Klapptür-Oberschränke

Schrankfront mit Faltklappen-Hochschwenkbeschlag; die geteilte Front wird nach oben aus dem Bewegungsbereich geschwenkt; Schwenkbeschlag bestehend aus 2 Kraftspeicher mit Abdeckkappen, Teleskophebel-Set, Scharnieren und Montageplatten; integriertes Dämpfungssystem mit Softstopp.

<b>O 60 FB</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 90 FB</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 120 FB</b>	120/33/65 cm	mit 2 Fachböden



### Klapptür-Oberschränke


geteilte Rahmenglas-Schrankfront mit Faltklappen-Hochschwenkbeschlag, Front aus Sicherheitsglas mit schmalen Profilrahmen aus Aluminium; die geteilte Front wird nach oben aus dem Bewegungsbereich geschwenkt; Schwenkbeschlag bestehend aus 2 Kraftspeicher mit Abdeckkappen, Teleskophebel-Set, Scharnieren, Adapter- und Montageplatten; integriertes Dämpfungssystem mit Softstopp.

<b>O 60 FBAL</b>	60/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 90 FBAL</b>	90/33/65 cm	mit 2 Fachböden
<b>O 120 FBAL</b>	120/33/65 cm	mit 2 Fachböden

**SGO** Aufpreis für Strukturglas - siehe Auflistung Seite 14

## Dunsthaubenschränke/Oberschrank-Regale


Modell



### Klapptüroberschrank

1 Klapptür mit Hochklappautomatik

<b>D 60 K</b>	60/33/35 cm
---------------	-------------




### Dunsthaubenschrank für Flachlüfter

1 Klappe, 2 verstellbare Drahtglas-Fachböden

1 Blende 4 cm

<b>D 60 FL</b>	60/33/47 cm
----------------	-------------



### Oberschrank für Mikrowelleneinbaugerät

mit Klappe oberhalb der Einbaunische

<b>O 60 MI</b>	60/33/65 cm
----------------	-------------

mit Drehtür, rechts (oder links) angeschlagen, oberhalb der Einbaunische,

1 verstellbarer Fachboden

<b>OG 60 MI</b>	60/33/90 cm
-----------------	-------------




### Dunsthaubenschrank für Einbau

1 Korpus passend für Dunstabzugshauben

1 Klappe lose


<b>D 60 D</b>	60/33/45 cm
---------------	-------------



### Oberschrank-Regale

2 verstellbare Fachböden

<b>O 30 R</b>	30/33/65 cm
<b>O 45 R</b>	45/33/65 cm
<b>O 50 R</b>	50/33/65 cm
<b>O 60 R</b>	60/33/65 cm




### Oberschrank-Abschlussregal

2 Fachböden, fix

Mindestbreite: 17 cm

<b>O 33 R</b>	33/33/65 cm
---------------	-------------



### DKL 60 Dunstabzug-Klapptür

**ODS** Oberschrank-Deckseite 65/33

Oberschrank-Deckseite 90/33

**OB** Oberschrankblende 33/65, Mindestbreite 4 cm

Oberschrankblende 33/90, Mindestbreite 4 cm

**LB** Lichtblende 6 cm hoch, Preis per lfm

**LED 35** Linienleuchte LED 4 W, mit Schalter (Platzbedarf 35 cm)

**LED 60** Linienleuchte LED 9 W, mit Schalter (Platzbedarf 60 cm)

**LED 120** Linienleuchte LED 19 W, mit Schalter (Platzbedarf 120 cm)

**EBL 45** LED-Einbauleuchte f. Oberschränke der Breite 45 bis 60 cm

**EBL 90** LED-Einbauleuchte f. Oberschränke der Breite 70 bis 120 cm

**EBL-V6** 6fach-Verteiler für LED-Einbauleuchten

**EBL-VV** Verlängerungsleitung mit 6fach-Verteiler

## Hochschränke/Gerätehochschränke

Modell




### Hochschränke

5 Fachböden

<b>H 30</b>	30/57/205 cm	eintürig, Drehtür rechts (oder links) angeschlagen
<b>H 45</b>	45/57/205 cm	eintürig, Drehtür rechts (oder links) angeschlagen
<b>H 60</b>	60/57/205 cm	eintürig, Drehtür rechts (oder links) angeschlagen
<b>H 90</b>	90/57/205 cm	zweitürig
<b>H 105</b>	105/57/205 cm	zweitürig
<b>H 120</b>	120/57/205 cm	zweitürig

Mittelhaupt, 10 Fachböden


<b>H 90 M</b>	90/57/205 cm	zweitürig, Mittelhaupt
<b>H 105 M</b>	105/57/205 cm	zweitürig, Mittelhaupt
<b>H 120 M</b>	120/57/205 cm	zweitürig, Mittelhaupt



### Besenschränke

1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen  
1 Fachboden  
1 Besenschrankeinbauteil  
1 Schlauchhalter  
2 Besenhalter

<b>H 45 B</b>	45/57/205 cm
<b>H 60 B</b>	60/57/205 cm



### Vorratsschränke

1 Vollauszug mit Dämpfungssystem  
5 verstellbare Einhängeschalen aus Kunststoff, jeweils mit höhenverstellbarer Reling und Trennstab  
1 verstellbarer Einhänge-Gitterkorb mit Korbeinteilung

<b>H 30 V</b>	30/57/205 cm
<b>H 45 V</b>	45/57/205 cm



### Gerätehochschrank

für Einbau von Kühlschrank (dekorfähig oder integrierbar) oder Backrohr  
unten: 1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen, 1 verstellbarer Fachboden  
oben: 1 Klapptür oder 1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen  
Lüftungsgitter im Sockel

<b>H 60 E</b>	60/57/205 cm
---------------	--------------




### Gerätehochschrank

für Einbau von Kühlschrank (dekorfähig oder integrierbar) oder Backrohr  
unten: 2 Rollauszüge mit Seitenzargen und Längsreling  
oben: 1 Klapptür oder 1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen  
Lüftungsgitter im Sockel

<b>H 60 ERK</b>	60/57/205 cm
-----------------	--------------

## Hochschränke/Gerätehochschränke


Modell



### Gerätehochschrank

für Einbau von Kühlschrank und Gefrierschrank (dekorfähig oder integrierbar) oder Kühlschrank und Backrohr  
1 Zwischenboden  
1 Ausgleichsblende  
Lüftungsgitter im Sockel


<b>H 60 EE</b>	60/57/205 cm
----------------	--------------



### Gerätehochschranke

für Einbau von Backrohr und Mikrowelle  
1 Nische für Backrohr (Höhe max. 60 cm)  
1 Nische für Mikrowellenherd (Höhe max. 45 cm)  
unten: 1 Rollauszug mit Seitenzargen und Längsreling  
oben: 1 Drehtür rechts (oder links) angeschlagen


<b>H 60 BM</b>	60/57/205 cm
----------------	--------------



### Gerätehochschrank

für Einbau einer Kühl- Gefrierkombination, oben mit Ausgleichsblende  
Lüftungsgitter im Sockel


<b>H 60 K</b>	60/57/205 cm
---------------	--------------



### Gerätehochschrank

für Einbau von Kühlschrank und Mikrowelle  
1 Nische für Kühlschrank (dekorfähig oder integrierbar), rechts (oder links) angeschlagen  
1 Nische für Mikrowellenherd  
oben: 1 Klapp- oder Drehtür rechts (oder links) angeschlagen  
Lüftungsgitter im Sockel

<b>H 60 KM</b>	60/57/205 cm
----------------	--------------

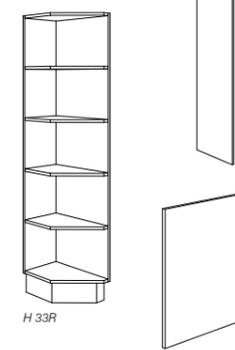

### Hochschrank-Abschlussregal abgechrägt

4 Fachböden fix  
Mindestbreite: 17 cm

<b>H 33 R</b>	33/57/205 cm
---------------	--------------

<b>HDS</b>	<b>Hochschrankdeckseite</b> , 570/1900 mm
------------	---

<b>MF</b>	<b>Möbelfront für Einbaugerät</b> , Preis per m <sup>2</sup>
-----------	--

<b>DF</b>	<b>Dekorfront für Einbaugerät</b> , Preis per m <sup>2</sup>
-----------	--

## Schultaschen-Schrankregale


Modell



### Schultaschen-Niederschrankregale, ohne APL bzw. DPL

1-mal vertikal und 2-mal horizontal in höhenverstellbare Schultaschenfächer unterteilt.

<b>U 90 ST1</b>	90/57/107,5 cm	6 höhenverstellbare Schultaschenfächer
<b>U 90 ST2</b>	90/43/107,5 cm	6 höhenverstellbare Schultaschenfächer



### Schultaschen-Niederschrankregale, ohne APL bzw. DPL

2-mal vertikal und 2-mal horizontal in höhenverstellbare Schultaschenfächer unterteilt.


<b>U 135 ST1</b>	135/57/107,5 cm	9 höhenverstellbare Schultaschenfächer
<b>U 135 ST2</b>	135/43/107,5 cm	9 höhenverstellbare Schultaschenfächer



### Schultaschen-Hochschrankregale

1-mal vertikal und 5-mal horizontal in höhenverstellbare Schultaschenfächer unterteilt.

<b>H 90 ST1</b>	90/57/205 cm	12 höhenverstellbare Schultaschenfächer
<b>H 90 ST2</b>	90/43/205 cm	12 höhenverstellbare Schultaschenfächer



### Schultaschen-Hochschrankregale

2-mal vertikal und 5-mal horizontal in höhenverstellbare Schultaschenfächer unterteilt.

<b>H 135 ST1</b>	135/57/205 cm	18 höhenverstellbare Schultaschenfächer
<b>H 135 ST2</b>	135/43/205 cm	18 höhenverstellbare Schultaschenfächer

## Spülen/Zubehör

Modell



### Franke - EUROSET

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10  
Unterbau ab 50 cm

<b>ETN 610</b>	Einbauspülbecken 45,5/43,5/14 cm
----------------	----------------------------------



### Franke - EUROSET

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10  
Unterbau ab 50 cm

<b>ETN 614</b>	Einbauspülbecken 78,5/43,5/14 cm
----------------	----------------------------------

*Becken für Wandarmaturen nicht geeignet  
(Becken wird mit Stanzung für Armatur geliefert)*



### Franke - EUROSET

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10  
Unterbau ab 80 cm

<b>ETX 620-78</b>	Einbauspülbecken 78/43,5/15 cm
-------------------	--------------------------------



### Franke - EUROSET

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10  
Unterbau ab 80 cm

<b>ETX 621</b>	Einbauspülbecken 123,5/43,5/15 cm
----------------	-----------------------------------



### Franke - ARIANE

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10 hochglanz  
Für Eckelement 90 x 90 cm, 135° (U90 V135)

<b>EFX 682</b>	105 x 51 cm
----------------	-------------



### KLUDI - Logo-Mix Einhandmischer

Keramikscheiben-Steuerung  
schwenkbarer Auslauf, Ausladung 20,3 cm, Chrom

<b>AR 01</b>	Einhandmischer druckfest
<b>AR 02</b>	Einhandmischer drucklos

## Spülen

Modell



### Franke - ARMONIA

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10, ein Becken 34/40/18 cm, Siebkorbexzenterventil mit Überlauf, Siphon, Stanzungen für Armatur und Drehexzenter  
Unterbau ab 50 cm

**AMX 610** Einbauspülbecken 42/50/18 cm



### Franke - ARMONIA

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10, ein Becken 34/40/18 cm, Tropfteil links oder rechts, Siebkorbexzenterventil mit Überlauf, Siphon, Stanzungen für Armatur und Drehexzenter  
Unterbau ab 50 cm

**AMX 611** Einbauspülbecken 86/50/18 cm, Tropfteil links

**AMX 611** Einbauspülbecken 86/50/18 cm, Tropfteil rechts



### Franke - ARMONIA

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10, zwei Becken 34/40/18 cm, Siebkorbexzenterventil mit Überlauf, Siphon, Stanzungen für Armatur und Drehexzenter  
Unterbau ab 90 cm

**AMX 620** Einbauspülbecken 86/50/18 cm



### Franke - ARMONIA

Einbauspülbecken aus Chromnickelstahl 18/10, zwei Becken 34/40/18 cm, Tropfteil links oder rechts, Siebkorbexzenterventil mit Überlauf, Siphon, Stanzungen für Armatur und Drehexzenter  
Unterbau ab 50 cm

**AMX 621** Einbauspülbecken 116/50/18 cm, Tropfteil links  
(Drehknopf bzw. Drehexzenter öffnet und schließt das Siebkorbexzenterventil des linken Beckens)

**AMX 621** Einbauspülbecken 116/50/18 cm, Tropfteil links  
(Drehknopf bzw. Drehexzenter öffnet und schließt das Siebkorbexzenterventil des rechten Beckens)

Aufpreis:

**UDAMX621** Umbausatz Drehknopf-Exzenterventil für AMX 621  
(Drehknopf bzw. Drehexzenter öffnet und schließt das Siebkorbexzenterventil des jeweils äußeren Beckens)

## Gewerbegeschirrspüler

Modell



### Unterbauspülmaschine (Edelstahl) mit Körben - inkl. Dampfschutzblech

Nachspültemperatur 70°, im Küchenunterbau integrierbar

**SPM55U** 59,8/58/82 cm



### Unterbauspülmaschine (Edelstahl) mit Körben - inkl. Dampfschutzblech

Nachspültemperatur 85°, im Küchenunterbau integrierbar

**SPM59U** 59,8/59,5/82 cm



### Dosiermodul für SPM55U und SPM59U

Zur automatischen Dosierung von flüssigen Reinigern  
Über die Steuerung der Spülmaschine einstellbar

**SPMDOS**



### Bodenbefestigungsset für Unterbauspülmaschinen - inkl. Montage

Zur Verankerung der Gerätefüße

**SPMBBF**

### Aufpreise Spülmaschinen

**SPM-AUFST** Aufpreis Aufstellung/Anschluss Spülmaschine (Ö)

**SPM-AUFST** Aufpreis Aufstellung/Anschluss Spülmaschine (D)

**SPM-INBETR** Aufpreis Inbetriebnahme/Einschulung Spülmaschine (Ö)


**SPM-INBETR** Aufpreis Inbetriebnahme/Einschulung Spülmaschine (D)

**SPM-ANSCHL** Aufpreis Anschluss/Inbetriebnahme Dosiermodul (Ö)

**SPM-ANSCHL** Aufpreis Anschluss/Inbetriebnahme Dosiermodul (D)

## Zubehör

Modell



### Facheinteilungen für Küchenladen

werden in die Küchenlade eingesteckt, spülmaschineneignet


<b>FE 02</b>	Facheinteilung	20,25/47,4/6,4 cm
<b>FE 03</b>	Facheinteilung	29,1/47,4/6,4 cm
<b>QT 01</b>	Querteiler	8,8 cm lang
<b>QT 02</b>	Querteiler	17,6 cm lang



### Antirutschmatten für Küchenladen

geräuschkämmend, hitzebeständig und lebensmittelecht

<b>ARM 30</b>	Antirutschmatte für Ladenbreite 30 cm (17,5/47,4 cm)
<b>ARM 45</b>	Antirutschmatte für Ladenbreite 45 cm (32,5/47,4 cm)
<b>ARM 60</b>	Antirutschmatte für Ladenbreite 60 cm (47,4/47,4 cm)
<b>ARM 90</b>	Antirutschmatte für Ladenbreite 90 cm (77,5/47,4 cm)
<b>ARM 120</b>	Antirutschmatte für Ladenbreite 120 cm (107,5/47,4 cm)



### Wasserauffangmatte

aus elastischem Kunststoffmaterial, verhindert das Abrinnen von Tropfwasser durch halbkugelförmige Vertiefungen herausnehmbar und leicht zu reinigen (Ein m<sup>2</sup> Mattenfläche ist in der Lage bis zu sechs Liter Wasser aufzunehmen.)

<b>WAM</b>	Wasserauffangmatte (je 1fm Schrankbreite)
------------	---



### Innenrollkörbe

<b>IRK 45</b>	Breite 45 cm
<b>IRK 60</b>	Breite 60 cm



### Besteckeinsätze

Spritzguss-Kunststoff (Polystyrol), weiß

<b>BE 45</b>	für Lade 45 cm
<b>BE 60</b>	für Lade 60 cm



### Allesschneider, in Schublade eingebaut

<b>ASE</b>	für Lade ab 45 cm
------------	-------------------



### Gewürzbord

Breite: 36,7 cm, Höhe: 37,5 cm, Tiefe: 5,6 cm

<b>GB24</b>	Gewürzbord mit 24 Gewürzgläser
-------------	--------------------------------




### Handtuchhalter

aus Metall - matt vernickelt, 8,5 cm Wandabstand

<b>HTH 87</b>	Befestigungsabstand 80 cm (Breite), ø 3,3 cm
---------------	--

## Abfalltrennsysteme

Modell




### Unterschranke mit Abfalltrennsystem

oben 1 Lade, darunter Frontplatte mit Vollauszug, Front durchgehend; ausziehbares Abfalltrennsystem bestehend aus Hängerahmen, 2 einhängbaren Abfallbehältern; Rahmenelement aus Stahl, pulverbeschichtet (alugrau); einheitliches Niveau von Zarge, Hängerahmen und Behälter; Kunststoff-Abfallbehälter mit 2 schwenkbaren Tragbügeln ausgestattet.

<b>U 45 ATS</b>	45/57/82 cm	ohne APL, oben 1 Lade
mit Deckelplatte und Deckelführungsleisten		
2 x 26 Liter Fassungsvermögen, je 306/230/450 mm		

<b>U 60 ATS</b>	60/57/82 cm	ohne APL, oben 1 Lade
mit Deckelplatte und Deckelführungsleisten		
2 x 26 Liter Fassungsvermögen, je 306/230/450 mm		
2 x 8 Liter Fassungsvermögen, je 153/230/310 mm		



<b>U 45 ATSF</b>	45/57/82 cm	ohne APL, Front durchgehend
ohne Deckelplatte und Deckelführungsleisten		
2 x 32 Liter Fassungsvermögen, je 306/230/560 mm		

<b>U 60 ATSF</b>	60/57/82 cm	ohne APL, Front durchgehend
ohne Deckelplatte und Deckelführungsleisten		
2 x 32 Liter Fassungsvermögen, je 306/230/560 mm,		
2 x 8 Liter Fassungsvermögen, je 153/230/310 mm		

### Müllzentralen





Garagenunterschrank, 2 Drehtüren mit Sockelausbildung, Öffnungswinkel 270°; der Schrank ist geeignet zum Ein- und Ausfahren eines Sammelbox-Rollwagens; Ausstattung:

1 Sammelbox-Rollwagen

Sammelboxen mit Deckel aus schlagzähem Kunststoff

(Polystyrol), Korpusfarbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035),

Selbstklebe-Etiketten für Sammelgut-Kennzeichnung, mit Piktogramm.



<b>MZ 90</b>	90/57/82 cm	ohne APL, 3 Modul-Sammelboxen (je 15 l)
--------------	-------------	---

<b>MZ 90 WS2</b>	90/57/82 cm	ohne APL, 2 Wertstoff-Sammelboxen (je 60 l)
------------------	-------------	---

<b>MZ 90 WS3</b>	90/57/82 cm	ohne APL, 3 Wertstoff-Sammelboxen (je 40 l)
------------------	-------------	---

<b>MZ 120</b>	120/57/82 cm	ohne APL, 5 Modul-Sammelboxen (je 15 l)
---------------	--------------	---

<b>MZ 120 WS3</b>	120/57/82 cm	ohne APL, 3 Wertstoff-Sammelboxen (je 60 l)
-------------------	--------------	---

<b>MZ 120 WS4</b>	120/57/82 cm	ohne APL, 4 Wertstoff-Sammelboxen (je 40 l)
-------------------	--------------	---


<b>MZ 120 WSK</b>	120/57/82 cm	ohne APL, 4 Wertstoff-Sammelboxen (1 x 60 l, 3 x 40 l)
-------------------	--------------	--

<b>MS 40</b>	Müllsäcke f. 40-Liter-Box (250 Stück)
--------------	---------------------------------------

<b>MS 60</b>	Müllsäcke f. 60-Liter-Box (250 Stück)
--------------	---------------------------------------

<b>IB 40</b>	Innenbehälter für Wertstoff-Sammelboxen 40 l
--------------	--

<b>IB 60</b>	Innenbehälter für Wertstoff-Sammelboxen 60 l
--------------	--



## Abfallkipper-/sammler, Aufpreis für Strukturglas ORNA 597


Modell



### Unterschranke mit Abfallkipper

aus Edelstahl mit Brandschutzdeckel, Dichtung aus lebensmittelechtem Kunststoff, Abfallkipper kann an seitlichen Griffen aus dem Unterschrank herausgehoben werden, inkl. Wasserdichter Kunststoffschale am Boden des Abfallkippers

**U 50 A** 50/57/82 cm ohne APL



### Abfallsammler

Selbstöffnend mit Deckel, für Unterschrank ab 45 cm Breite  
Fassungsvermögen 15 l, mit Trennwand und 5 l Bioeinsatz

**ABS**



### Unterschrank mit ABFALLSORTER

oben 1 Lade, darunter Frontplatte für Vollauszug mit Kickautomatik;  
Abfall-Sorter mit Handauszug und Fußkick-System, für ein handfreies  
Öffnen über ein vollverschweißtes Edelstahl-Fußpedal vor der Sockelleiste

**U 45 AS** 45/57/82 cm ohne APL, oben 1 Lade, darunter Abfallsorter

2 x 8 Liter Fassungsvermögen

1 x 18 Liter Fassungsvermögen, alle Behälter mit Tragbügel.

**U 60 AS** 60/57/82 cm ohne APL, oben 1 Lade, darunter Abfallsorter

2 x 18 Liter Fassungsvermögen

2 x 8 Liter Fassungsvermögen, alle Behälter mit Tragbügel.

### Aufpreis Strukturglas ORNA 597 für Oberschränke

**SGO für O 45 GL**

**SGO für O 50 GL**

**SGO für O 60 GL**

**SGO für O 60 GL2**

**SGO für O 90 GL**

**SGO für OG 45 GL**

**SGO für OG 50 GL**

**SGO für OG 60 GL**

**SGO für OG 60 GL2**

**SGO für OG 90 GL**

**SGO für O 60 FBAL**

**SGO für O 90 FBAL**

**SGO für O 120 FBAL**

**SGO für O 60 SBAL**

**SGO für O 90 SBAL**

**SGO für O 120 SBAL**

## Zubehör Elektro, Schubladendämpfungssystem

Modell



E47

**E47 Schukosteckdose mit Berührungsschutz**  
integrierter erhöhter Berührungsschutz (Kindersicherung)



E47E

**E47E Schukosteckdose Edelstahl m. Berührungsschutz**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik,  
integrierter erhöhter Berührungsschutz (Kindersicherung)



E49

**E49 Doppelschuko mit Berührungsschutz**  
integrierter erhöhter Berührungsschutz (Kindersicherung)



E49E  
senkrecht

**E49E Doppelschuko Edelstahl m. Berührungsschutz, senkrecht**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik,  
integrierter erhöhter Berührungsschutz (Kindersicherung)

**E49E Doppelschuko Edelstahl m. Berührungsschutz, waagrecht**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik,  
integrierter erhöhter Berührungsschutz (Kindersicherung)



E45

**E45 Schukosteckdose mit Klappdeckel**



E45E

**E45E Schukosteckdose Edelstahl mit Klappdeckel**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik



E46

**E46 Doppelschuko mit Klappdeckel**



E46E  
senkrecht

**E46E Doppelschuko Edelstahl m. Klappdeckel, senkrecht**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik

**E46E Doppelschuko Edelstahl m. Klappdeckel, waagrecht**  
mit Blechabdeckung in Edelstahloptik


### Schubladendämpfungssystem

gewährleistet ein sanftes, gleichmäßiges und leises Schließen von Küchenschubladen

**SDS** Schubladendämpfungssystem für Küchenladen  
(je Küchenschublade)

## Arbeitsplatten und Nischenrückwand


Modell



### Nischenrückwand

Feuchtebeständige Dekorplatte zwischen Unter- und Oberschränke auf APL aufstehend, 2,1 cm stark, beidseitig HPL-beleimt, 4-seitig bekantet (Kante 2 mm), ohne sichtbare Befestigung an der Wand montiert! Silikonfuge unten und an seitlich angrenzenden Schränken. Stückelung möglich, Teilung an Frontenteilung der Unter- bzw. Oberschränke angepasst - max. Länge 275 cm, bei Holz-Dekore Maserrichtung horizontal!

**NRW 21** Nischenrückwand per m<sup>2</sup>



### Arbeitsplatten APLW

3 cm stark, schichtstoffbeleimt (für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeitseinwirkung)

**APLW 60** 60 cm tief, je lfm\*  
**APLW** Preis per m<sup>2</sup>\*

\* Mindestverrechnung 1 lfm bzw. 1 m<sup>2</sup>



### GPL Granitarbeitsplatte

Maßanfertigung für individuelle Formgebung.

Granit-Stärke: 3 cm  
Kanten mit 5 mm Fase

Bei Spülen- und Kochmuldenausschnitt sind Metallarmierungen in die Arbeitsplatte eingearbeitet.

Maximale Länge: 300 cm

Ausführungsvariante:

BIANCO SARDO, oder nach Vereinbarung

### Chromnickelstahl-Abdeckung

Maßanfertigung für individuelle Formgebung.


Randausführungsmöglichkeiten:

A 30: Auflege-Spülen und Abdeckungen freistehend

A 40: Gewerbespülen und Abdeckungen freistehend

C 40: Für Auflege-Spülen und Abdeckungen Stehbord ohne Umschlag für Montage unter Fliesen

Maximale Länge: 400 cm; max. Tiefe: 140 cm  
Mindestberechnungsbasis: 50 cm

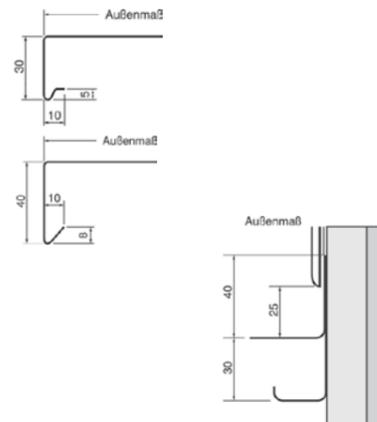

## Mehrzwecktische für den Essbereich

**APL-belegt**  
Belag 1 mm  
inkl. Gegenzug

**APL-Melamin**  
melaminharzbesch.  
Feinspanplatte

Modell

Artikelnr.-Anhang **M**



### Quadratische und rechteckige Holzzagentische ohne Fachablage

<b>1731</b>	70/70/76 cm	•	•
<b>1732</b>	140/70/76 cm	•	•
<b>1733</b>	80/80/76 cm	•	•
<b>1734</b>	130/80/76 cm	•	•
<b>1735</b>	160/80/76 cm	•	•



### Quadrat- und Rechtecktische ohne Fachablage

Rundstahlrohr ø 38/2

<b>1931</b>	70/70/76 cm	•	•
<b>1932</b>	140/70/76 cm	•	•
<b>1933</b>	80/80/76 cm	•	•
<b>1934</b>	130/80/76 cm	•	•
<b>1935</b>	160/80/76 cm	•	•



### Metallkufentische ohne Fachablage

<b>1402</b>	140/80/76 cm	•	•
<b>1403</b>	180/80/76 cm	•	•

### Metallkufentische mit Fachablage

<b>1408</b>	140/80/76 cm	•	•
<b>1409</b>	180/80/76 cm	•	•

## Produktinformationen / Planungsinformationen / Maße

### Korpuse und Fronten:

Sind aus hochverdichteten, mindestens dreischichtigen, formaldehydfreien Feinspanplatten mit einer Mindestrohichte von  $650 \text{ kg/m}^3$  und einer Mindeststärke von 19 mm hergestellt. Die Oberflächen sind beidseitig melaminharzbeschichtet. Zur Verbindung der Korpuse werden eingeleimte Hartholz-Quelldübel verwendet. Kanten sind Kunststoffumleimer aus elastischem und schlagzähem Material. Die Kantenstärke beträgt bei Korpuse mind. 0,5 mm bei Fronten 2 mm. Fachbretter sind auf Registerbohrungen, Abstand 32 mm, mit stabilen Fächerträgern verstellbar. Frontfarben lt. MSS-Farbkarte.

### Sockel:

Unterschrank- und Hochschrank-Korpuse sind mit Sockelverstellfüßen aus Kunststoff zur Höhenjustierung ausgestattet. Die Anzahl der Füße hängt von der Schrank-Größe ab. (mind. 4 Stück). Die Verankerung der Sockelfüße erfolgt in Kunststoffaufnahmen die im Korpusboden verdübelt oder verschraubt sind. Verstellhöhe 35 mm.

Die Sockelblende ist aus wasserfestem, extrudiertem Kunststoff-Profil mit Dichtlippen aus Weich-Kunststoff an der Ober- und Unterseite, auf der Vorderseite ist ein dünnwandiger Metallbelag in Edelstahl-Optik aufgebracht. Blendenhöhe 15 cm. Die Innen- und Außenecken ( $90^\circ$  und  $135^\circ$ ) bzw. Sockelendstücke sind aus robusten, gerundeten Steckverbindungen in Edelstahl-Optik.

### Beschläge:

Alle Beschläge sind in Ganzmetall; nach außen sichtbare Beschlagteile haben eine mattvernickelte oder verchromte Oberfläche. Der Öffnungswinkel der Bänder beträgt  $270^\circ$ . Unter- und Oberschrank-Drehtüren haben zwei, Hochschrankdrehtüren haben mindestens drei Bänder.

Griffbügelabstand 192 mm,  $\varnothing$  11 mm

### Laden/Rollauszüge

Alle Laden/Rollauszüge sind als Vollauszug ausgeführt, mit Selbstschließtechnik, 3-dimensionaler Frontverstellung und verdeckter Montage. Die Zargen sind aus beschichtetem Stahl. Hochleistungslaurollen gewährleisten höchste Seitenstabilität und ruhigen Lauf. Die Belastbarkeit einer Schublade beträgt dyn. 30 kg. Höhere Laden/Rollauszüge werden mit Rellingstangen als Seitenbegrenzung ausgestattet. Der Ladenboden und die Rückwand sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Bei Ausführung mit Ladendämpfung erfolgt der Laden-Einzug sanft und leise.

### Glasausstattung:


Die Gläser von Oberschränktüren sind mit 4 mm starkem Sicherheitsglas ausgeführt und werden mit elastischen Kunststoff-Lippenprofilen in den Schranktürenausschnitten eingesetzt. Bei Ausführung mit Strukturglas (Aufpreis) wird ein 4 mm Sicherheits-Strukturglas (Orna 597) verwendet.

### Schichtstoff-Arbeitsplatten APL:

Bestehen aus einer dreischichtigen Holzspanplatte mit einem 1 mm starken Schichtstoffbelag samt einer entsprechenden Gegenverleimung um Verzugfreiheit zu gewährleisten. Die Kanten sind aus 5 mm Voll-Kunststoff und weich gerundet.


### Korpusmaße:

Maßangaben in Millimeter!

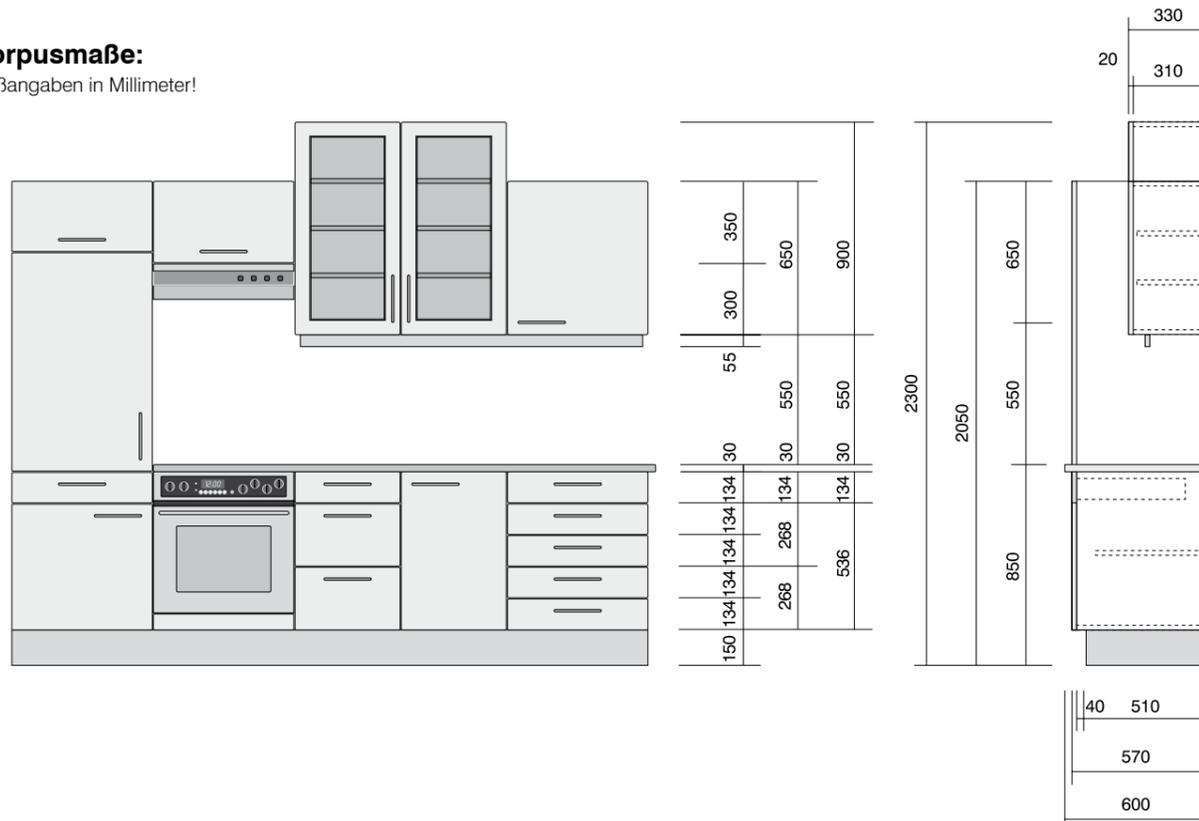


## Planungsinformationen / Maße

### Eckarbeitsplatten 135°: Verschiedene Ausführungsvarianten

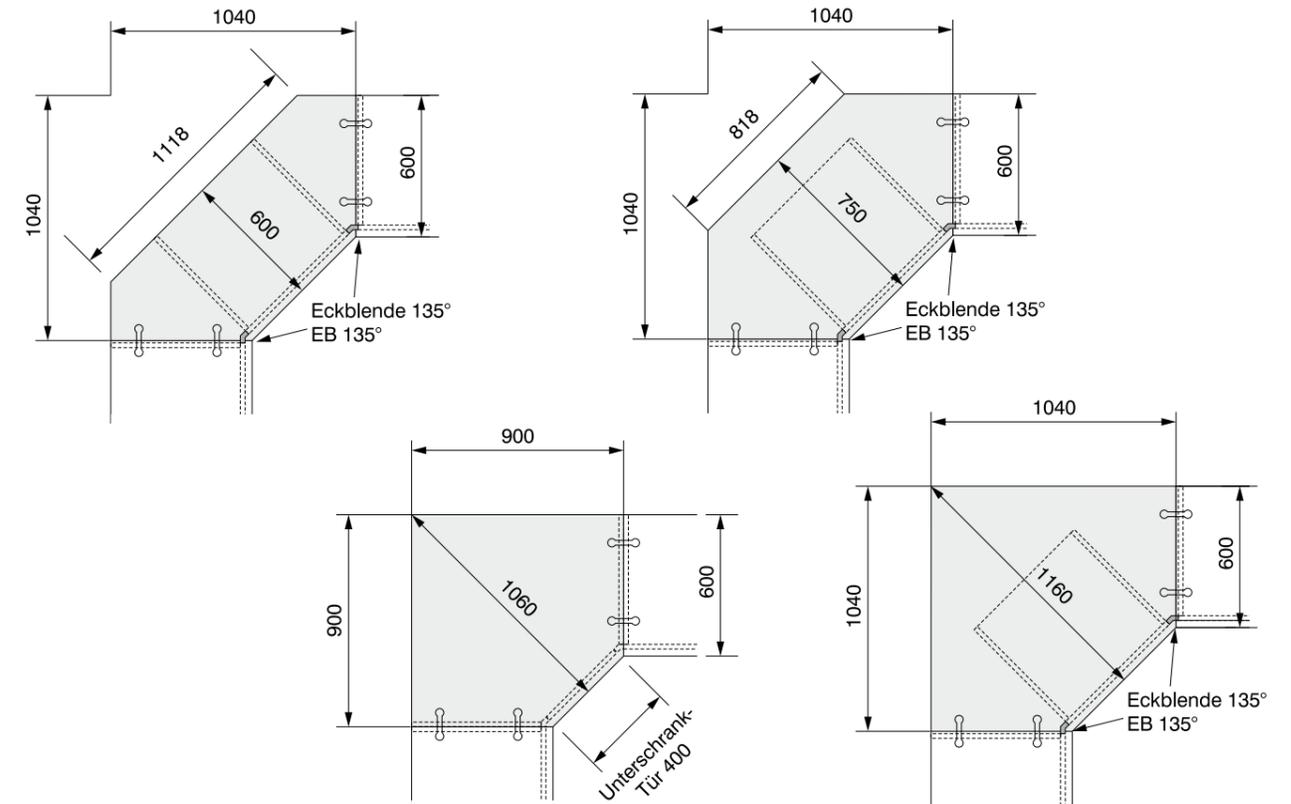


### Blenden:

EB Eckblende:




EB 135 Eckblende 135°:




WA-K:

Wand-Anschlussblende korpusbündig



WA-F:


Wand-Anschlussblende frontbündig




### Abschlussregale:

U 33 R Unterschrank-Abschlussregal:

Regal-Skizze

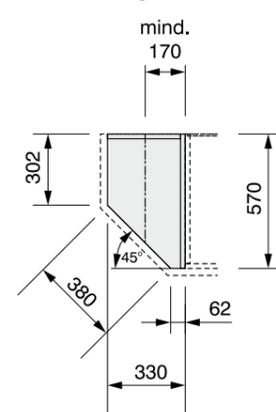


APL-Skizze

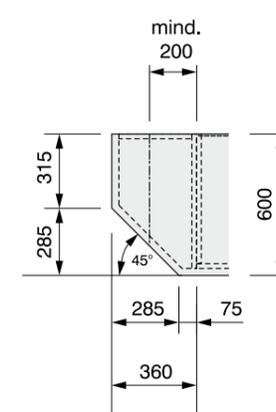


O 33 R Oberschrank-Abschlussregal:

frontbündig montiert

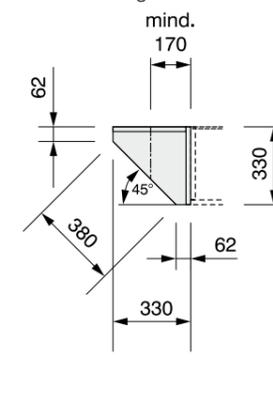


H 33 R Hochschrank-Abschlussregal:

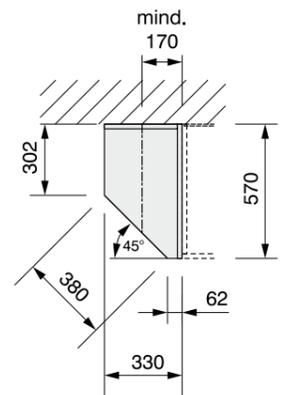


## Installationsschemen

### Sanitär-Installation:

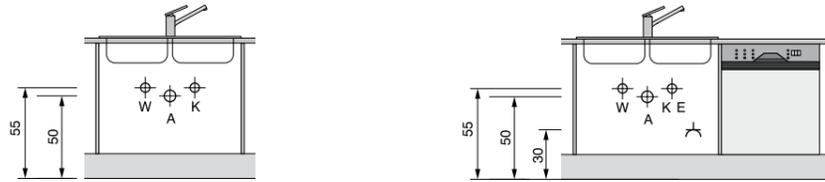

### Elektro-Installation:

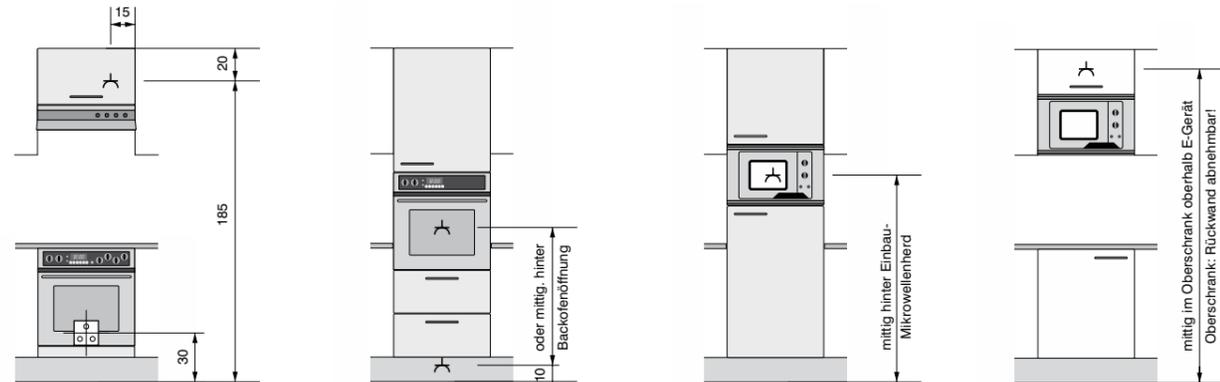


E-Inbauherd und  
Dunstabzug

Einbau-Backofen

Einbau-Mikrowellenherd

Einbau-Mikrowellenherd  
im Oberschrank

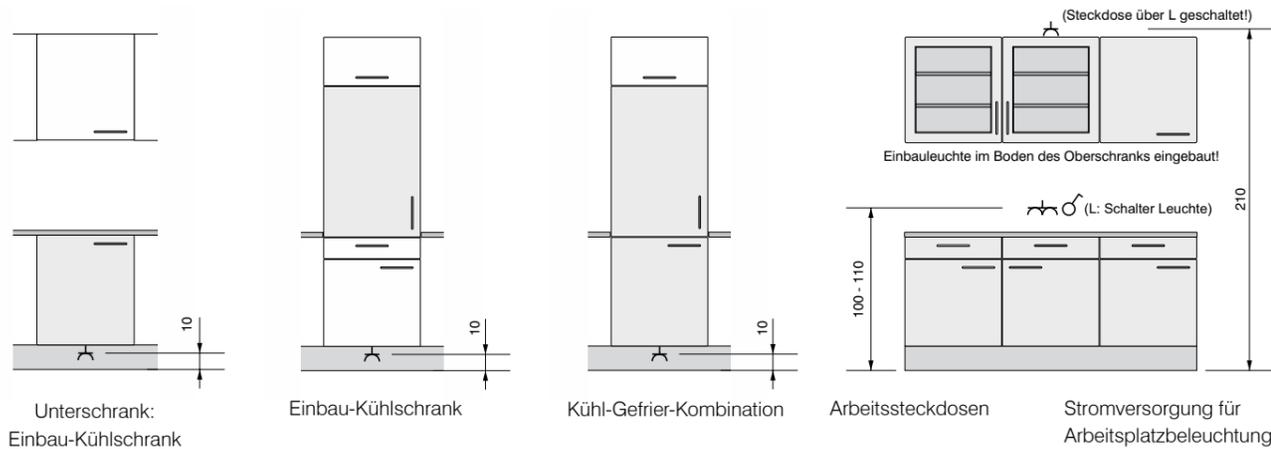

Unterschrank:  
Einbau-Kühlschrank

Einbau-Kühlschrank


Kühl-Gefrier-Kombination

Arbeitssteckdosen

Stromversorgung für  
Arbeitsplatzbeleuchtung

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, die sich je nach Fabrikat verändern können. Deshalb ist es notwendig die Angaben des Geräteherstellers zu berücksichtigen.

### Symbol-Erklärung:

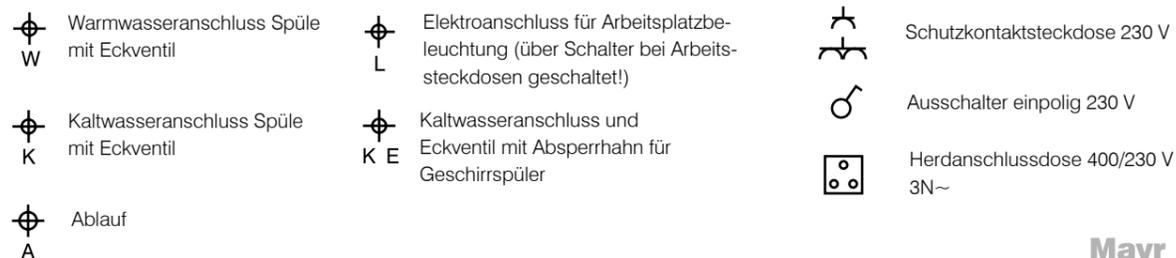

# ALLES AUS EINER HAND

Weitere Produktgruppen von Mayr-Schulmöbel



### Ganztagschule

Mehr Flexibilität im Klassenraum

### Klassenraum

Schülertische & -stühle



### Informatik

EDV - Raumlösungen

### Medienausstattung

Interaktiv Unterrichten



### Naturwissenschaft

Biologie, Physik & Chemie

### Büro

& Verwaltung



### Bibliothek

Holz & Stahl

### Stühle

Objekt & Büro



### Werken

& Bildnerische Erziehung

### Stauraum

Schränke für Bildungseinrichtungen



**Mayr-Schulmöbel GmbH**  
A-4644 Scharnstein, Mühldorf 2  
Tel. +43 7615 / 2641-0  
Fax +43 7615 / 2641-211  
office@mayrschulmoebel.at  
www.mayrschulmoebel.at