

HOBELWARE



hechenblaickner
Holz & Furniere





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Accoya	3
Accoya Colour Grey	6
Thermo-Kiefer	8
Heimische Lärche	11
Heimische Lärche gedämpft	14
Sibirische Lärche	16
Fichte	20
Thermo-Fichte	24
Thermo-Esche	26
Tanne	28
Kiefer	30
Beschichtungen	32
Sauna	34
Befestigungen	35
Allgemeine Hinweise	35



Accoya

Das dauerhafteste Holz für Außenanwendungen

Accoya ist das weltweit führende Hochleistungsholz für Terrassen und Fassaden. Schnell wachsende Pinus Radiata aus nachhaltiger Waldwirtschaft wird mittels eines ungiftigen Prozesses mit natürlicher Essigsäure von der Oberfläche bis zum Kern modifiziert. Das Ergebnis ist ein dauerhaftes, stabiles und schönes Massivholz, mit einer vom Hersteller garantierten Haltbarkeit von 25 Jahren. Accoya ist außerdem barfußtauglich, da es nicht splittert und sich wesentlich geringer aufheizt.

Verwendung: Terrasse, Fassade, Konstruktionsholz, Garten

Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (DIN EN 352-2)

TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Oberfläche	Befestigung
Terrassenboden glatt 	20 x 120 20 x 145 25 x 120 25 x 145 20 x 170 25 x 170	A	glatt	sichtbar nicht sichtbar mit SenoFix
Terrassenboden geriffelt 	25 x 145	A	fein geriffelt	nicht sichtbar mit SenoFix
Terrassenboden Rough 	26 x 125 - 130 26 x 155 - 160 26 x 205 - 210 33 x 155 - 160 33 x 180 - 185 40 x 155 - 160 52 x 155 - 160	A	sägerau	sichtbar
Terrassenboden Brush 	20 x 145	A	gebürstet	sichtbar nicht sichtbar mit SenoFix
Handlauf 	26 x 116	A	bombiert	
Bankbretter 	30 x 90 40 x 90	A	Oberseite gerundet Unterseite gefast	

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)	Qualität
Latten und Staffeln 	20 x 45 30 x 45 30 x 60 40 x 70 42 x 42 42 x 68 70 x 70 90 x 90	A





FASSADE

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung
Rombofixschalung 	20 x 145	A	nicht sichtbar mit RomboFix	offen	horizontal
Rhombenschalung 	20 x 45 20 x 70 20 x 95 20 x 146 24 x 70 24 x 145	A	sichtbar nicht sichtbar mit FUGO	offen	horizontal
Rhombenschalung TIGA 	24 x 70 24 x 115	A	nicht sichtbar mit TIGA	offen	horizontal
Glattkantbretter 	20 x 95 20 x 145 25 x 170 40 x 190 42 x 140	A	sichtbar	offen	vertikal
Schiffboden 	20 x 95	A	nicht sichtbar auf Polsterholz oder verklebt		
Schuppenschalung 	24 x 145	A	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal
Stufenfalzschalung 	20 x 145	A	sichtbar	geschlossen	horizontal
Wechselfalzschalung 	20 x 145	A	sichtbar	geschlossen	vertikal



Accoya Colour Grey

Graues Holz ohne Kompromisse

Accoya Grey verbindet die Schönheit von echtem Holz in grauer Farbe mit einer Dauerhaftigkeit, die über Jahre besteht. Die natürliche Vergrauung, die bei jeder Holzart durch die UV-Einstrahlung der Sonne einsetzt, wird vorweggenommen. Das Holz wird in einem speziellen, ungiftigen Prozess von der Oberfläche bis in den Kern grau durchgefärbt und behält dabei selbstverständlich die hervorragenden Eigenschaften von Accoya Holz. Accoya Grey braucht kaum Wartung, da sich die Farbe nicht wie bei Oberflächenbeschichtungen abnutzt oder abblättert und auch Kratzer bereiten dank der Durchfärbung keine Sorgen.

Verwendung: Terrasse, Fassade, Garten

Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (DIN EN 352-2)

www.heholz.at

TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Oberfläche	Befestigung
Terrassenboden glatt 	20 x 145 25 x 145	A	glatt	sichtbar nicht sichtbar mit SenoFix
Handlauf 	26 x 116	A	bombiert	
Bankbretter 	28 x 90	A	Oberseite gerundet Unterseite gefast	

FASSADE

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung
Rombofixschalung 	20 x 145	A	nicht sichtbar mit RomboFix	offen	horizontal
Glattkantbretter 	20 x 45 20 x 145	A	sichtbar	offen	vertikal





Thermo-Kiefer

Dauerhaft und vielseitig

Die Thermo-Kiefer verleiht jedem Objekt einen ausdrucksstarken Charakter und ist ein echter Allrounder im Innen- und Außenbereich. Die thermische Behandlung bei 212° Grad macht das Holz dauerhaft und formstabil. Eine Vielzahl an neuen Dimensionen lässt Raum für gestalterische Kreativität im Hinblick auf Schalungen und Kombinationen. Auch im Innenbereich ist das vielseitige Holz ein echter Blickfang – die typische Maserung bringt Behaglichkeit in Ihr Zuhause, die man sieht, riecht und fühlt.

Verwendung: Fassade und Wohnen, Terrasse und Garten, Konstruktionsholz

Dauerhaftigkeit: Klasse 2 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE


Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 55 20 x 70 20 x 95	20 x 115 26 x 55 26 x 70 26 x 120	AB-VEH	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	gebürstet vorvergraut beschichtet
Rhombenschalung Nut und Feder 	26 x 120		AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet
Stufenfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 144		AB-VEH	sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet vorvergraut beschichtet
Wechselfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 144		AB-VEH	sichtbar	geschlossen	vertikal	gebürstet
Faseschalung 	19 x 115 19 x 145		AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet vorvergraut beschichtet
Kontrastschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 144	26 x 120 26 x 144 42 x 68	AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	vertikal	
Schuppenschalung 	26 x 144		AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	
Glattkantbretter 	20 x 55 20 x 70 20 x 95 20 x 115	20 x 144 20 x 190 26 x 55 26 x 70	AB-VEH	sichtbar	offen	vertikal	gebürstet vorvergraut beschichtet

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Kanten	Veredelung
Latten und Staffeln 	20 x 45 28 x 45 42 x 42 42 x 68		AB	4-seitig gefast 1,5 mm	gebürstet vorvergraut beschichtet

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.

TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Oberfläche	Befestigung	Varianten	Veredelung
Terrassenboden glatt 	26 x 120 26 x 144	AB-VEH	4-seitig gefast 5 mm		sichtbar nicht sichtbar*		gebürstet
Terrassenboden geriffelt 	26 x 120 26 x 144	AB-VEH	4-seitig gefast 5 mm		sichtbar nicht sichtbar*		
Handlauf 	26 x 116	AB-VEH		bombiert			
Bankbretter 	40 x 90	AB-VEH		Oberseite gerundet Unterseite gefast			
Zaunbretter 	20 x 95	AB-VEH				gespitzt geschrägt gerundet	



Terrasse in Thermo-Kiefer

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliches Einhobeln einer Hohlkehle und Verlegung mit Sihga SenoFix FT siehe Seite 35.



Heimische Lärche

Regional und klassisch

Die Heimische Lärche ist das regionale Multitalent in unserem Sortiment. Sie ist hart im Nehmen und überaus variantenreich im Geben: Als härtestes Nadelholz wird sie ihrem Ruf als extrem widerstandsfähiges und langlebiges Holz seit vielen Generationen gerecht. Das gilt sowohl für den beanspruchten Objekt- als auch den privaten Wohnbereich. Heimische Lärche verpasst Terrassen oder Fassaden einen klassischen und immer sehr natürlichen Look.

Verwendung: Fassade, Terrasse und Garten, Konstruktionsholz

Dauerhaftigkeit: Klasse 3 (lt. Norm DIN EN 350-2)



FASSADE

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 70 20 x 95 20 x 115		AB/heim.	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Stufenfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 145		AB/heim.	sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Wechselfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 145		AB/heim.	sichtbar	geschlossen	vertikal	gebürstet rustikal
Faseschalung 	19 x 95 19 x 115 19 x 145		AB/heim.	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Kontrastschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 145	28 x 95 40 x 70	AB/heim.	nicht sichtbar	geschlossen	vertikal	
Glattkantbretter 	20 x 70 20 x 95	20 x 115 20 x 145	AB/heim.	sichtbar	offen	vertikal	gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Schuppenschalung 	26 x 145		AB/heim.	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Kanten	Veredelung
Latten und Staffeln 	20 x 45 30 x 45 42 x 68	70 x 70 90 x 90 110 x 110	AB/heim.	4-seitig gefast 1,5 mm	gebürstet vorvergraut

TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Befestigung	Varianten	Veredelung
Terrassenboden glatt 	24 x 145 28 x 95 32 x 145 42 x 140	AB/heim.	4-seitig gerundet 5 mm	sichtbar		gebürstet
Zaunbretter 	20 x 95	AB-VEH			gespitzt geschrägt gerundet	

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



Heimische Lärche gedämpft

Rustikal und modern


Die moderne und gleichzeitig rustikale Optik der heimischen Lärche gedämpft befeuert jede Fläche, als stylische Wandverkleidung drinnen oder zeitlose Fassade draußen. Der leichte Brauntönen sorgt – ähnlich wie Altholz – für sanften Retro-Chic, der sich aber auch für moderne, klare Einstellungsstile hervorragend eignet. Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und Eleganz zählen ebenfalls zu den Pluspunkten dieser regionalen Holzart.

Verwendung: Fassade und Wohnen

Dauerhaftigkeit: Klasse 3 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE UND WOHNEN

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 70 20 x 95 20 x 115		ABC	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet
Stufenfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 145		ABC	sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet
Wechselfalzschalung 	20 x 95 20 x 115 20 x 145		ABC	sichtbar	geschlossen	vertikal	gebürstet rustikal
Faseschalung 	19 x 95 19 x 115 19 x 145		ABC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet rustikal beschichtet
Glattkantbretter 	20 x 45 20 x 70 20 x 95	20 x 115 20 x 145	ABC	sichtbar	offen	vertikal	gebürstet rustikal beschichtet
Schiffboden als Wandverkleidung 	19 x 95 19 x 115 19 x 145		ABC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal vertikal	gebürstet rustikal beschichtet



*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



Sibirische Lärche


Dauerhaft und feinwüchsig

Die Sibirische Lärche ist das ideale Holz für den Außenbereich: Unzählige Fassaden und Terrassen werden jedes Jahr aus diesem harten und dauerhaften Holz gebaut. Ihr Holz ist feinwüchsig und enorm widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeglicher Art.

Verwendung: Fassade, Terrasse und Garten, Wohnen, Konstruktionsholz
Dauerhaftigkeit: Klasse 3 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 95 20 x 115 24 x 55	24 x 70 32 x 55	A Standard	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Rhombenschalung Nut und Feder 	24 x 110		A	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet rustikal
Stufenfalzschalung 	20 x 95 20 x 115		A Standard	sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Wechselfalzschalung 	20 x 95 20 x 115		A	sichtbar	vertikal		Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal
Faseschalung 	19 x 116		A Standard	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Kontrastschalung 	20 x 95 20 x 115 28 x 95	28 x 120 40 x 70	A	nicht sichtbar	geschlossen	vertikal	
Schuppenschalung 	26 x 146		A	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	
Glattkantbretter 	20 x 55 20 x 95 20 x 115	20 x 145 20 x 170 20 x 190	A	sichtbar	offen	vertikal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Kanten	Veredelung
Latten und Staffeln 	20 x 45 25 x 45 30 x 45	40 x 70 42 x 42	A Standard	4-seitig gefast 1,5 mm	gebürstet vorvergraut

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Befestigung	Varianten	Veredelung
Terrassenboden glatt 	24 x 115 32 x 115 24 x 145 32 x 145 28 x 120 42 x 140	A	4-seitig gefast 5 mm	sichtbar nicht sichtbar*		gebürstet
Terrassenboden glatt	24 x 100 28 x 95 42 x 90	A Rift/Halbrift	4-seitig gerundet 5 mm	sichtbar nicht sichtbar*		gebürstet
Terrassenboden geriffelt 	24 x 145 32 x 145 42 x 140	A	4-seitig gefast 5 mm	sichtbar nicht sichtbar*		
Handlauf 	40 x 116	A Standard	Oberfläche bombiert			
Bankbretter 	30 x 90	A B	Oberseite gerundet Unterseite gefast			
Zaunbretter 	20 x 95	A			gespitzt geschrägt gerundet	
Zaunlatten	20 x 45	A			gespitzt geschrägt gerundet	

WOHNEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Schiffboden 	19 x 96 19 x 116 24 x 140	A	nicht sichtbar auf Polsterholz			gebürstet leicht gefast
Hinweis: nicht geeignet für schwimmende Verlegung und Verklebung auf Estrich						
Akustikprofil 	19 x 116	A	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal vertikal	



*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliches Einhobeln einer Hohlkehle und Verlegung mit Sihga SenoFix FT.



Fichte

Weich und warm


Ob Innenausbau, Wand- oder Deckenverschalung, Fußboden oder beschichtet im Außenbereich: Das angenehm weiche und warme Holz und die natürliche, astige Maserung der Fichte vermitteln immer ein angenehmes Wohngefühl. Fichte lässt Wände strahlen und inszeniert Heimeligkeit, wo immer sie zum Einsatz kommt. Ihre Massivholzdielen sind zudem auch für Fußbodenheizung geeignet. Auch im Außenbereich macht als natürlicher Blickfang immer eine gute Figur.

Verwendung: Fassade, Wohnen, Konstruktionsholz, Garten

Dauerhaftigkeit: Klasse 4 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 70 20 x 96 20 x 116 24 x 70		AB-VEH	sichtbar*	offen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Rhombenschalung Nut und Feder 	25 x 90		ABC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet
Stufenfalzschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146		AB-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Wechselfalzschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146		AB-VEH BC	sichtbar	geschlossen	vertikal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal
Faseschalung 	16 x 116 19 x 116 19 x 146	19 x 175 24 x 146 27 x 146	TOP-VEH AB-VEH B-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Kontrastschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146 25 x 90 24 x 146	40 x 70 40 x 96 40 x 116 40 x 146	AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	vertikal	
Schuppenschalung 	24 x 146		AB-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	
Blockhausschalung 	24 x 146		AB-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal vertikal	
Glattkantbretter 	20 x 70 20 x 96 20 x 116 20 x 146 20 x 170 20 x 190	24 x 146 40 x 96 40 x 116 40 x 146 40 x 190	AB-VEH	sichtbar	offen	vertikal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



WOHNEN

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Schiffboden 	19 x 116 25 x 145 30 x 190		A-VEH B-VEH	nicht sichtbar			gebürstet leicht gefast
Hinweis: nicht geeignet für schwimmende Verlegung							
Akustikprofil 	19 x 116		A-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal vertikal	
Faseschalung 	16 x 116 19 x 116 19 x 146	19 x 175 24 x 146 27 x 146	TOP-VEH AB-VEH B-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Trapezschalung 	16 x 116 19 x 116 19 x 146		AB-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Softline 	16 x 116 19 x 116 19 x 146		AB-VEH	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Brandschutzschalung 	40 x 146		AB-VEH BC	sichtbar nicht sichtbar			gebürstet
Hinweis: EI 30 gemäß EN 13501-2							
Blockwandschalung 	40 x 146		AB-VEH BC	sichtbar nicht sichtbar			gebürstet
Glattkantbretter 	20 x 70 20 x 96 20 x 116 20 x 146 20 x 170 20 x 190	24 x 146 40 x 96 40 x 116 40 x 146 40 x 190	AB-VEH BC	sichtbar	offen	vertikal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Kanten	Veredelung
Latten und Staffeln	20 x 45	42 x 42	AB	4-seitig gefast 1,5 mm	gebürstet vorvergraut
	25 x 45	70 x 70	BC		
	30 x 45	90 x 90			
	40 x 70				

GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Oberfläche	Varianten
Handlauf 	40 x 116	A-VEH BC		bombiert	
Bankbretter 	30 x 90	A-VEH B-VEH	Oberseite gerundet Unterseite gefast		
Zaunbretter 	20 x 96	AB-VEH			gespitzt geschrägt gerundet
Zaunlatten	20 x 45	AB-VEH			gespitzt geschäg gerundet



Thermo-Fichte

Rustikal und lebhaft

Die Thermo-Fichte bringt als überaus widerstandsfähiges Fassaden- und Wohnholz den rustikalen Charme von Holz in den Innen- und Außenbereich. Die thermische Veredelung bewirkt, dass das Holz langlebiger und homogener wird. Ihre vielen kleinen Äste machen das Holz lebendig und verleihen ihr eine nuancenreiche, rustikale Optik. Thermo-Fichte ist daher eine ideale und natürliche Alternative zu Altholz.

Verwendung: Fassade und Wohnen

Dauerhaftigkeit: Klasse 2 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE UND WOHNEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	19 x 70 19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	gebürstet
Stufenfalzschalung 	19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet
Wechselfalzschalung 	19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	sichtbar	geschlossen	vertikal	gebürstet
Faseschalung 	19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet
Glattkantbretter 	19 x 70 19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	sichtbar	offen	vertikal	gebürstet
Schiffboden als Wandverkleidung 	19 x 96 19 x 116 19 x 146	ABC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal vertikal	gebürstet

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



Thermo-Esche

Raffiniert und trendig

Thermo-Esche besitzt die Raffinesse eines Premiumholzes und verbindet Zeitlosigkeit mit hoher Langlebigkeit. Das homogene, astarme Erscheinungsbild setzt besonders moderne Einrichtungsstile perfekt in Szene. In behandelter Form weist Thermo-Esche eine hohe Widerstandskraft gegen Pilze und Insekten auf, weswegen sie auch als heimischer Tropenholzersatz gilt. Diese natürlichen Talente spielt sie im Außenbereich perfekt als beliebtes Holz für Terrassen und Fassaden aus.

Verwendung: Terrasse, Fassade und Wohnen


Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE UND WOHNEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 70 20 x 100 20 x 120	select A	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	gebürstet
Schiffboden 	20 x 100 20 x 120 20 x 140	select A	nicht sichtbar auf Polsterholz oder verklebt			gebürstet leicht gefast

TERRASSE

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Befestigung	Veredelung
Terrassenboden glatt 	20 x 100 20 x 120 20 x 140	select A	4-seitig gefast 5 mm	sichtbar nicht sichtbar**	gebürstet
Terrassenboden geriffelt 	20 x 100 20 x 120 20 x 140	select A	4-seitig gefast 5 mm	sichtbar nicht sichtbar**	



*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.

**nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliches Einhobeln einer Hohlkehle und Verlegung mit Sihga SenoFix FT.



Tanne

Exklusiv und zeitlos

Die Tanne ist das Holz der Wahl für alle, die Schönheit und Eleganz im Innen- und Außenbereich lieben. Ihre Ruhe überträgt sich auf sämtliche Einrichtungsstile und vermittelt Natürlichkeit und Behaglichkeit. Die spezielle Einschnittart als Rift/Halbrift (stehende Jahrringe) macht die Tanne zudem formstabil und überaus variantenreich. Ihr harzfreies Holz eignet sich besonders für den Saunabau, beschichtete Oberflächen auf Fassaden und im Wohnbereich.

Verwendung: Fassade und Wohnen

Dauerhaftigkeit: Klasse 4 (lt. Norm DIN EN 350-2)

www.heholz.at

FASSADE UND WOHNEN

Profil	Dimension (mm)		Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Rhombenschalung 	20 x 70 20 x 96 20 x 116		AB-VEH Rift/Halbrift	sichtbar nicht sichtbar*	offen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Stufenfalzschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146		AB-VEH Rift/Halbrift	sichtbar		horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Wechselfalzschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146		AB-VEH Rift/Halbrift	sichtbar	geschlossen	vertikal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal
Faseschalung 	19 x 96 19 x 116 19 x 146		AB-VEH Rift/Halbrift	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	Feinbandsägeschnitt gebürstet rustikal beschichtet vorvergraut
Kontrastschalung 	20 x 96 20 x 116 20 x 146 40 x 70	40 x 96 40 x 116 40 x 146	AB-VEH Rift/Halbrift	nicht sichtbar	geschlossen	vertikal	
Glatkantbretter 	20 x 45 20 x 55 20 x 70 20 x 96 20 x 116	20 x 146 40 x 70 40 x 96 40 x 116 40 x 146	AB-VEH Rift/Halbrift	sichtbar	offen	vertikal	

*nicht sichtbare Befestigung durch zusätzliche Umhobelung auf TIGA-Profil und Verlegung mit Fixinggroup TIGA Clips.



Kiefer

Nuancenreich und originell

Kiefer als Massivholzdielen verleitet nahezu jeden zum Barfuß gehen. Kein Wunder, denn ihre Weichheit und Wärme schenkt jedem Raum eine heimelige Atmosphäre. Kiefer als Wandverkleidung läutet zudem erfolgreich den Paradigmenwechsel von dunklen Vertäfelungen hin zu hellen, modernen, natürlich geölten Verkleidungen ein. Kesseldruckimprägniert (kurz: KDI) kommen die Vorzüge der nuancenreichen Kiefer auch im Außenbereich für Terrassen und im Garten bestens zur Geltung.

Verwendung: Fassade und Wohnen, Terrasse und Garten, Konstruktionsholz

Dauerhaftigkeit: Klasse 4 (lt. Norm DIN EN 350-2); KDI - Klasse 3

www.heholz.at


FASSADE UND WOHNEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Befestigung	Typ	Ausrichtung	Veredelung
Faseschalung 	19 x 116 19 x 146	AB-VEH BC	nicht sichtbar	geschlossen	horizontal	gebürstet
Schiffboden 	19 x 116	A-VEH B-VEH	nicht sichtbar auf Polsterholz oder verklebt			gebürstet leicht gefast
Brandschutzschalung 	40 x 146	ABC	sichtbar nicht sichtbar	geschlossen		gebürstet
Blockwandschalung 	40 x 146	ABC	sichtbar nicht sichtbar	geschlossen		gebürstet

KONSTRUKTIONSHOLZ

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten
Staffel 	40 x 70 70 x 70 90 x 90	ABC	4-seitig gefast 1,5 mm

TERRASSE UND GARTEN

Profil	Dimension (mm)	Qualität	Kanten	Varianten
Terrassenboden glatt 	24 x 145 32 x 145 42 x 140	ABC	4-seitig gefast 5 mm	
Zaunbretter 	20 x 96	ABC		gespitzt geschrägt gerundet





Beschichtungen

Natur, beschichtet oder vorvergraut

Fassaden sind die Visitenkarte eines Hauses

Sie betonen gestalterische Elemente, verleihen jedem Gebäude ein charakteristisches Erscheinungsbild und spiegeln dessen Seele wider. Mit einer Fassade aus Holz liegen Sie nicht nur voll im Trend – Sie setzen auch auf einen nachwachsenden, energieeffizienten Rohstoff, der sich seit Jahrhunderten bestens im Außenbereich bewährt hat. Holz dämmt, ist unübertroffen langlebig und trotz bei sachgerechter Montage und Behandlung Wind und Wetter, Regen und Schnee.

Dauerhafte Hölzer wie Thermoholz oder Lärche müssen nicht behandelt werden. Alle Hölzer bilden nach einiger Zeit eine natürliche Patina und fügen sich somit hervorragend in die Landschaft ein. Möchten Sie diesen natürlichen Prozess verhindern bzw. vorwegnehmen, können Sie Ihre Fassade individuell beschichten. Eine Beschichtung kann die Alterung der

Fassade verhindern oder verzögern, je nach Ausrichtung der Fassade. Es sind Standard-Sondertöne und RAL-Farben möglich. Eine Vorvergrauung im Außenbereich nimmt die natürliche Vergrauung vorweg. Die Vergrauungslasur selbst wäscht sich mit der Zeit aus und geht in die natürliche Vergrauung über. Somit ist ein ständig gleichmäßiger und homogener Farbton gewährleistet. Ein zusätzlicher Anstrich ist nicht mehr notwendig.

Beschichtung im Innenbereich

Beschichtungen im Innenbereich bieten Raum für unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Setzen Sie farbliche Akzente oder nutzen Sie transparente UV-Beschichtungen, um ein Nachdunkeln der Bretter zu verhindern. Egal, wofür Sie sich entscheiden: Farben auf Wasserbasis sorgen immer für einen natürlichen Glanz in Ihrem Zuhause.



VORVERGRAUT

Von Anfang an eine gleichmäßig graue Patina.



FEINBANDSÄGESCHNITT

Gleichmäßig feine sägeraue Oberflächenoptik. Auf Wunsch auch profiliert.



GEBÜRSTET

Gehobelt und gebürstet. Holzstruktur kommt besser zur Geltung. Weichholz ist ausgebürstet. Weniger Schieferbildung. Durch Hobelung vor Bürstung sind Bretter gleich stark und breit.



RUSTIKAL

Rohmaterial gebürstet. Holzstruktur kommt besser zur Geltung. Weichholz ist ausgebürstet. Weniger Schieferbildung. Bretter können geringfügig unterschiedlich stark und breit sein.



BESCHICHTET

Unterschiedlichste Farben für Innen und Außen.



MIKRORIFFELUNG

Besserer Farbauftrag durch aufgeraute und vergrößerte Oberfläche.



Sauna

Die eigene Sauna lädt dazu ein, sich zurückzulehnen und Kraft zu tanken. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Produkten, die den speziellen Anforderungen im Saunabau gewachsen sind.

LATTEN

Abache / Ayous
Espe
Thermo-Espe
Western Red Cedar Rift, praktisch astrein



PROFILBRETTER

Espe
Thermo-Espe
Hemlock Rift
Western Red Cedar
Zirbe
Gran Paradiso Fichte Antik gebürstet
Mont Blanc Fichte Antik gebürstet, gehackt



Außerdem erhalten Sie bei uns Spezialsperrholzplatten und Wacholder Hirnholz für den Saunabau.

www.heholz.at

Befestigungen

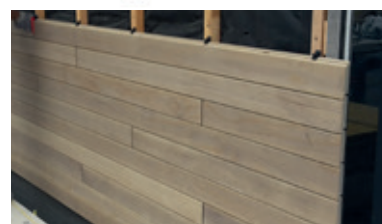
In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Produkten rund um die sichtbare und nicht sichtbare Befestigung von Terrassen und Fassaden. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.



Unterkonstruktion
Aus Holz und Alu sowie Terrassenfüße



Sihga SenoFix FT
Nicht sichtbare Befestigung für Terrassen der Holzarten Accoya, Thermo-Kiefer und Thermo-Esche



Sihga RomboFix
Nicht sichtbare Befestigung für Fassaden

Allgemeine Hinweise

QUALITÄTEN

select A	A-VEH Qualität in astarmer Ausführung
select B	B-VEH Qualität in astarmer Ausführung
Top-VEH	Mischung aus 60% A-Qualität und 40% B-Qualität
AB-VEH	Mischung aus 30% A-Qualität und 70% B-Qualität
AB/heim	Auf AB-VEH basierende Sortierung. Keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl von Harzgallen, Ästen und ausgeschlagenen Ästen. Keine Durchfalläste.
B-VEH	reine B-Qualität nach VEH.
BC	Aussortierte Ware, welche nur zum Teil der B-Qualität entspricht. Kann Ausfalläste und Astlöcher enthalten. Minderlängen möglich. Geringer Teil an mechanischen Schäden möglich.
C	Mindere Qualität

DAUERHAFTIGKEIT

Die Dauerhaftigkeit wird in fünf Resistenzklassen (Klasse 1 – sehr dauerhaft; Klasse 5 – nicht dauerhaft) unterteilt und beschreibt die Resistenz gegenüber holzschädigenden oder -zerstörenden Pilzen oder Insekten.

WOHNEN

- (1) Wohnen ist ein zusammengefasster Begriff für Innenausbau/Sauna/Fußboden und Profilholz
- (2) Fassade und Wohnen, die Holzfeuchtigkeit ist für Innen- und Außenbereich geeignet
- (3) Andere Nut- und Feder-Profile wie Trapezschalung und Softline auf Anfrage.

Hinweise Thermoholz: Suboptimale Eigenschaften bei thermisch modifiziertem Holz, die nachfolgend zusammengefasst werden können: Die Rohdichte verringert sich um bis zu 15%. Durch die verringerten Festigkeitseigenschaften ist eine Anwendung im statischen Bereich nicht möglich. Das Holz versprödet und neigt zu Absplitterungen. Wie bei jeder Holzart, welche der Witterung ausgesetzt ist, entstehen vereinzelt Spannungsrisse an der Oberfläche bzw. auch über den ganzen Querschnitt. Dieses Verhalten ist produktspezifisch und nicht einzugrenzen und stellt auch keinen Reklamationsgrund dar. Speziell bei der Anwendung im Terrassenbereich ist auf sachgemäße Verlegung zu achten. Eine nicht sichtbare Befestigung wird empfohlen.

hechenblaickner

H o l z & F u r n i e r e



www.heholz.at



shop.heholz.at



M. Hechenblaickner Holzhandels GmbH

A-8051 Graz, Anton Kleinoscheg-Strasse 41
Tel. +43 316 6078-0 • verkauf@heholz.at

A-4052 Ansfelden, Gewerbepark 12
Tel. +43 7229 81973-0 • ansfelden@heholz.at

www.heholz.at

