

Schalter raus – Steuerung rein  
Händlerinformation

# Die **neuen** verdrahteten **Steuerungen** von **Somfy** für Rollladen, Raffstoren, Markisen, Screens...



Menügeführte Zeit-, Sonnen-,  
Wind- und Regenautomatik:  
**Somfy Chronis Smoove** und  
**Somfy Soliris Smoove** Produkte



Schalter mit integriertem  
io- Funkempfänger:  
**Somfy Smoove Uno A/M io**



# Menügeführte Zeit-, Sonnen-, Wind- und Regenautomatik: Somfy Chronis Smooove und Somfy Soliris Smooove Produkte



## Somfy Chronis Smooove / Somfy Soliris Smooove

- Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Volltextanzeige.
- Flexible Wahl zwischen gespeicherten Sonnenauf-/Sonnenuntergangszeiten und einer sensorgesteuerten Dämmerungsautomatik.
- Aufgrund des 50 x 50 mm Moduls und 2 Farbvarianten beliebige Kombinationsmöglichkeiten mit den Somfy Smooove Rahmen. Passend in die Schalterprogramme führender Hersteller.
- Zwei unterschiedliche Installationsmöglichkeiten:
  - Uno: Drahtgebundene Einzellösung (eine Steuerung für einen Antrieb)
  - IB+: Drahtgebundene Gruppenlösung, bei der eine Steuerleitung die einzelnen Motorsteuergeräte (Somfy Smooove Uno IB+) verbindet. Kompatibel zu bestehenden IB Anlagen.

Für jeden Bedarf das richtige Produkt:		Chronis Smooove Uno	Chronis Smooove Uno S	Chronis Smooove IB+*	Soliris Smooove Uno	Soliris Smooove IB+*
 Zeitautomatik	Anzahl Schaltzeiten pro Tag	2	bis 4	12 (4x3 Zonen)	bis 4	12 (4x3 Zonen)
	Wochen-, Tagesprogrammierung	ja	ja			
	Anwesenheitssimulation/Urlaubsschaltung	-	ja			
	Akkupufferung	ja	ja			
	Positionen, die von der Zeitautomatik angefahren werden können	Obere Endlage, untere Endlage und Wunschposition	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Dämmerungsautomatik	Hinterlegte Sonnenverlaufszeiten (Cosmic)	Abends	Abends und morgens mit zusätzlichen Einstellungen: Differenzzeiten, „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Oder über eingelernten Funksonnensensor Sunis WireFree II io (Art.-Nr.: 1 818 285)	-	Schwellenwert am Display einstellbar Zusätzliche Einstellungen „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Positionen, die von der Dämmerungsautomatik angefahren werden können	-	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Sonnenautomatik	Eingelernter Funksonnensensor Sunis WireFree II io (Art.-Nr.: 1 818 285)	-	Schwellenwert am Display einstellbar. Auswahl der anzufahrenden Position bei Sonne. Zusätzliche Einstellungen „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Oder über verdrahteten Sonnen-/Windfühler Soliris Sensor (Art.-Nr.: 9 101 473) Option: Raumthermostat (Art.-Nr.: 9 709 808)	-	-	-	Schwellenwert am Display einstellbar. Auswahl der anzufahrenden Position bei Sonne; „Nicht früher als/Nicht später als“	
	Für die jeweiligen Zonen ein-/ausschaltbar	-	-	ja	-	ja
	Positionen, die von der Sonnenautomatik angefahren werden können	-	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Windautomatik	Über verdrahteten Sonnen-/Windfühler Soliris Sensor (Art.-Nr.: 1 818 187) oder Windfühler Eolis Sensor (Art.-Nr.: 9 101 479) Dämmerungsautomatik über Sensor nur mit zusätzlichem Funksonnensensor Sunis WireFree II io	-	-	-	Schwellenwert am Display einstellbar	
	Für die jeweiligen Zonen ein-/ausschaltbar	-	-	ja	-	ja
 Regenautomatik	Über verdrahteten Regensensor Ondeis 230V AC (Art.-Nr.: 9 016 345)	-	-	-	Am Display ein-/ausschaltbar	

# Schalter mit integriertem io-Funkempfänger...

## Somfy Smoove Uno A/M io



### Die perfekte Lösung zur Einbindung bestehender, kabelgebundener 230V Antriebe in die Hausautomatisierung

Alle herkömmlichen verkabelten Antriebe können mit dem Somfy Funkmotorsteuergerät Smoove Uno A/M io auf den neuesten Stand der Smart Home-Funktechnik inklusive Rückmeldung gebracht werden. Dazu wird lediglich der vorhandene Bedienschalter gegen einen Somfy Smoove Uno A/M io ausgetauscht.

Rollläden



Raffstoren



Screens



Markisen



Fenster



Innenjalousien




Vorhänge




### Durch den Somfy Smoove Uno A/M io werden bestehende, kabelgebundene Antriebe io kompatibel

Sensitive Programmier Taste zum Einlernen von io-Sendern und io-Sensoren



Einfach und schnell wird der Standardschalter durch den Smoove Uno A/M io ersetzt. Die io-Funkwelt ist komplett integrierbar



Auto/Manu Schalter um die Automatik komfortabel ein-/auszuschalten



„my“ gespeicherte Wunschposition

- Mit integriertem io-Funkempfänger/Sender
- Mit Laufzeiteinstellung
- Dip-Schalter für die Auswahl der Behangart
- Rückmeldung des letzten ausgelösten Befehls
- Im 50 x 50 mm Design: Integration in alle Schalterprogramme führender Hersteller
- Farbvarianten in Pure und Black
- auch für den Einbau im Gurtkasten

# ... und die gesamte Somfy io-Funkwelt steht Ihnen offen. Sie haben die Wahl!

Die bestehende motorisierte Rollladen- oder Sonnenschutz-Anlage soll...

- mit einem **Somfy Funkhand-** oder **Wandsender** bedient werden

offline



- ohne weitere Verdrahtung bequem **automatisiert** werden (Zeit, Sonne, Wind...)

offline



- zusätzlich unterwegs über das **Smartphone** angesteuert werden

online



## Technische Daten – Somfy Smoove Uno A/M io

Betriebsspannung:	220 - 240V ~50/60 Hz	Laufzeit Antrieb:	Max. 6 Min.
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	3A / cos phi >0,6	Funkfrequenz:	868 - 870 MHz
Betriebstemperatur:	0°C bis +40°C	Anzahl einlernbarer io-Sender und Sensoren:	bis zu 9
Umgebungsbedingungen:	Trockene Wohnräume	davon Anzahl einlernbarer io-Sensoren:	bis zu 3
Schutzart:	IP20		

# Innovatives Einstelltool – Somfy QuickCopy

## Einfach, schnell und zuverlässig programmieren

Häufig sollen in einem Objekt mehrere automatische Steuerungen mit derselben Einstellung installiert werden. Dann kommt das separat erhältliche Somfy Einstelltool QuickCopy zum Einsatz:

Mit Hilfe des praktischen Somfy QuickCopy-Tools können die Einstellungen (Laufzeiten, Schaltzeiten und Automatikbetrieb) komfortabel programmiert und auf einem der 10 Speicherplätze hinterlegt werden. Die gespeicherten Einstellungen lassen sich per Knopfdruck ganz einfach auf weitere Steuergeräte übertragen.



Somfy QuickCopy batteriebetrieben

## Somfy QuickCopy am PC

- Komplexere Programmierungen z.B.: Zonenmanagement (IB+) können schnell und einfach mittels Somfy-Software am PC vorgenommen werden.
- Diese Einstellungen können auf dem PC gespeichert werden und sind jederzeit abrufbar.



Kostenlose Software per Download



Somfy QuickCopy per USB-Anschluss

## Somfy Chronis Smoove / Somfy Soliris Smoove Individuelles Rahmendesign für jeden Wohnstil




Chronis Smoove Pure White, Smoove Rahmen Pure



Chronis Smoove Pure, Smoove Rahmen Silver Mat

### Erhältliche Somfy Smoove Rahmen...

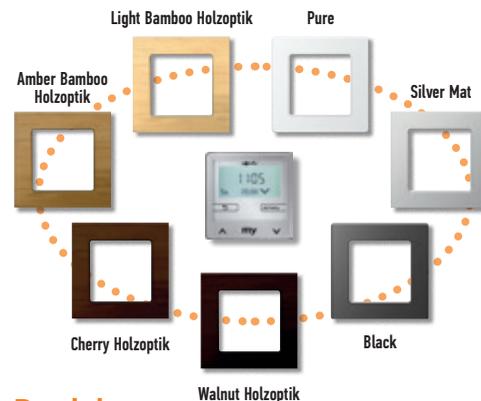

auch für den Einbau in den Gurtkasten



## Somfy Chronis Smoove / Somfy Soliris Smoove Produkte

<b>Technische Daten</b>	Betriebsarten:	Rollläden, Markisen, Raffstoren, Screens
	Betriebsspannung:	220 - 240V -50/60 Hz
	Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: Uno Versionen	3A / cos phi >0,9
	Betriebstemperatur:	0°C bis +40°C
	Umgebungsbedingungen:	Trockene Wohnräume
	Schutzart/Schutzklasse:	IP20 / II
	Laufzeit Antrieb:	Max. 6 Min.
	Standby-Verbrauch:	<0,5 W
	Akkugepuffert:	Ja
	Einstellbereich Dämmerung mit Funk-Sonnensensor:	10 Stufen (von 55 Lux bis 208 Lux)
	Einstellbereich Helligkeit mit Funk- & verdrahtetem Sensor:	10 Stufen ( von 5 000 Lux bis 55 000 Lux)
	Abmessung Bedienteil mit Display (BxHxT):	50 x 50 x 20 mm
Abmessung Schaltnetzteil (BxHxT):	43 x 43 x 33 mm	
<b>*IB+ Hinweise</b>	Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+: Ansteuerung von bis zu 100 Stk. Motorsteuergeräten Smoove Uno IB+ mit maximaler Busleitungslänge von 1.000 m. IB+ ermöglicht die Verwaltung von bis zu 3 Zonen, deren Aktivierung mit dem PC Tool QuickCopy durchgeführt wird. Rückwärtskompatibel mit IB Motorsteuergeräten (1 Zone).	

Ihr Somfy Fachpartner

### **Somfy GmbH**

Felix-Wankel-Straße 50  
72108 Rottenburg / Neckar

T +49 (0)7472 930-0  
F +49 (0)7472 930-9

**[www.somfy.de](http://www.somfy.de)**

### **Somfy GmbH**

Johann-Herbst-Straße 23  
A-5061 Elsbethen-Glasenbach

T +43 (0)662 625308-0  
F +43 (0)662 625308-22

**[www.somfy.at](http://www.somfy.at)**

### **Somfy AG**

Vorbuchenstrasse 17  
CH-8303 Bassersdorf

T +41 (0)44 83840-30  
F +41 (0)44 83641-95

**[www.somfy.ch](http://www.somfy.ch)**

A BRAND OF **SOMFY** GROUP