

TECHNISCHE DATEN

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+

PRODUKT

Estrad Safety R11/45+

Sicherheitsboden

Klassifizierung

EN 685 / ISO 10874

23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN 430 / EN ISO 23997	2600 g/m ²
Rollenlänge		EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Breite		EN 426 / EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore
Allgemeine Leistung	EN 13845 ASTM F1303	Entspricht Entspricht
Brandklasse	 EN 13501-1 ASTM E648 Aus NCC Spec C1.10-3	Bfl-S1 Klasse 1 Complies
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test Oberflächenrauheit	ESf P4 R11 R11 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 13845 EN 649	50,000 Umdrehungen Group T
Chemikalienbeständigkeit	 EN 423	Bestanden, mit gutem Ergebnis






KOLLEKTIONSFARBEN
UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+



7754

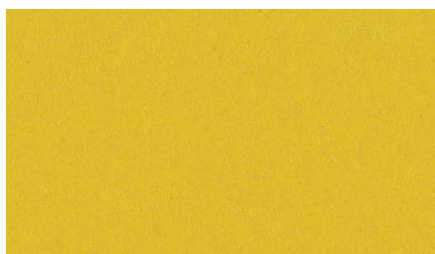


7755



7766



7756

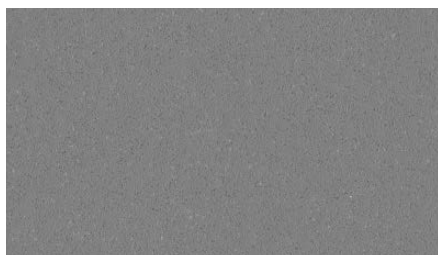

7757



7758



7759



7760




7761



7762



7763

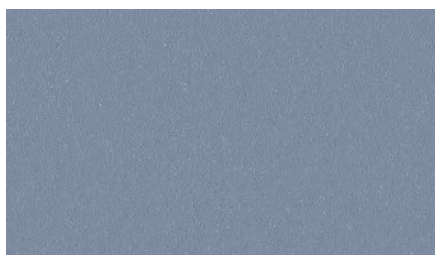

7764



7765