



TECHNISCHE DATEN UPOFLOOR ESTRAD WALL

PRODUKT

Estrad Wall	EN 15102: 2007 + A1: 2011	Wandbeschichtung für Feucht- und Reinräume
-------------	---------------------------	---

SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	1,25 mm
Gewicht		EN ISO 23997	1900 g/m ²
Rollenlänge		EN ISO 24341	30 m
Breite		EN ISO 24341	1,83 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Brandklasse	EN 13501-1	B-s2-d0
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6 (Methode 3)
Chemikalienbeständigkeit	 EN 423	Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
Reinräume	ISO 14644-1: 1999	Class 4



EN 15102:2007+A1:2011







KOLLEKTIONSFARBEN
UPOFLOOR ESTRAD WALL




15602

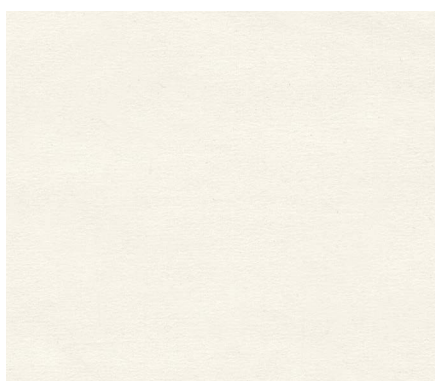


15610

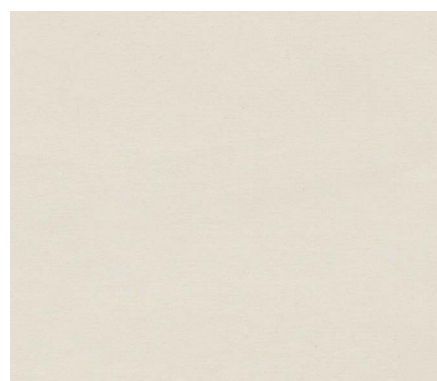


15620

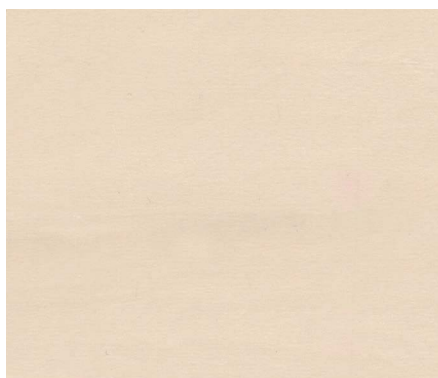

15622

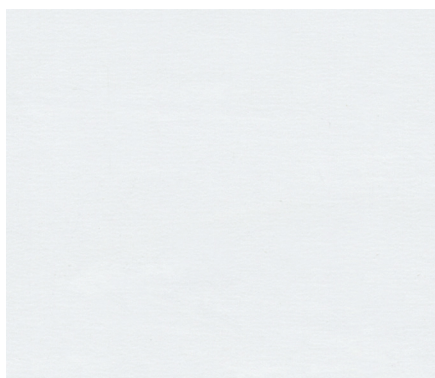

15650

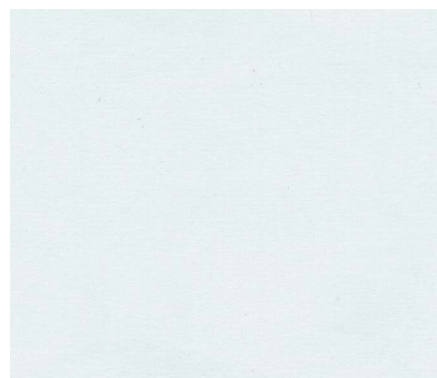

15660