

ALUCOBOND®

LIEFERPROGRAMM | PRODUCT RANGE | GAMME DE PRODUITS

Aluminium-Spezialprofile | Aluminium Special Sections | Profilés spéciaux en aluminium



3A
COMPOSITES

Aluminium-Spezialprofile für ALUCOBOND®
Aluminium Special Sections for ALUCOBOND®
Profils spéciaux en aluminium pour
ALUCOBOND®

3	Abschlußprofile/Edge Sections/Profils de bordure
4	Eckverbindungsprofile/Corner-joint Sections/ Profils pour assemblage en angle
5-6	Stoßverbindungsprofile/Butt-joint Sections/ Profils assemblage bout à bout
7	Einfassprofile/Border Sections/Profils d'encastrement
8	Versteifungsprofil für Balkonplatten/ Reinforcing Section for Balcony Panels/ Profilé de renfort pour panneaux de balcon
9	Deckprofile/Cover Sections/Profils de recouvrement
9	Fensteranschlußprofil/Window Connection Section/ Profilé de jonction pour fenêtre
10	Hutprofile/Hat Sections/Profils capot oméga
11-14	ECOCLAD-Profil/ECOCLAD-Sections/Profils ECOCLAD
15-16	Kassettenprofil SZ 20/Sections for Tray Panels SZ 20/ Profils pour cassettes SZ 20
17-20	easy fiX
21	Lieferanten / Distributer / Approvisionnementneur

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage


Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Abschlußprofile/ Edge Sections/ Profils de bordure

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24554


M/Scale/Ech.
1:1



0,110	57	28
-------	----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24494


M/Scale/Ech.
1:1



0,140	72	35
-------	----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
6 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24561


M/Scale/Ech.
1:1



0,273	102	51
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
8 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24569

M/Scale/Ech.
1:1



0,285	106	53
-------	-----	----

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage


Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Eckverbindungsprofile/ Corner-joint sections/ Profils pour assemblage en angle

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24556


M/Scale/Ech.
1:1



0,195	98	40
-------	----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24552


M/Scale/Ech.
1:1



0,245	124	51
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
6 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24563


M/Scale/Ech.
1:1

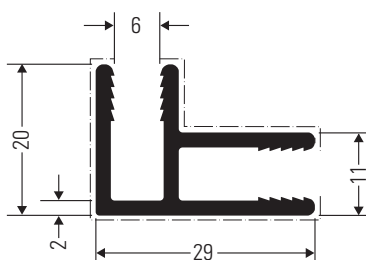

0,466	179	76
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
8 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24571

M/Scale/Ech.
1:1

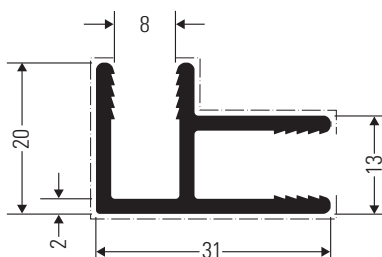

0,476	183	76
-------	-----	----

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage


Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Stoßverbindungsprofile/ Butt-joint sections/ Profils pour assemblage bout à bout

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24555


M/Scale/Ech.
1:1



0,195	94	39
-------	----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24551


M/Scale/Ech.
1:1



0,247	124	51
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
6 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24562


M/Scale/Ech.
1:1

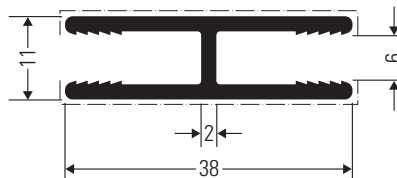

0,466	180	76
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
8 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
24570

M/Scale/Ech.
1:1

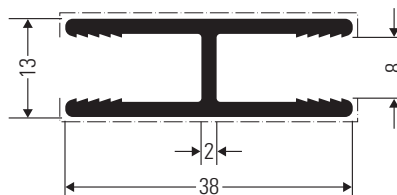

0,476	183	76
-------	-----	----

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Stoßverbindungsprofile/ Butt-joint sections/ Profils pour assemblage bout à bout

für../for../pour.. ALUCOBOND®

4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

31343

$I_x = 0,110 \text{ cm}^4$

$W_x = 0,280 \text{ cm}^3$


$I_y = 1,008 \text{ cm}^4$

$W_y = 0,611 \text{ cm}^3$

$A = 128 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.

1:1

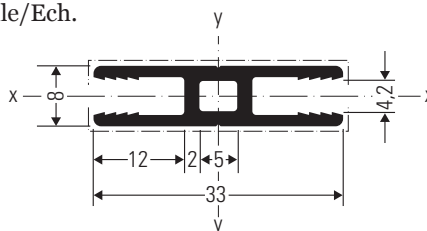

0,348	138	66
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®

6 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

31344

$I_x = 0,394 \text{ cm}^4$

$W_x = 0,722 \text{ cm}^3$


$I_y = 3,740 \text{ cm}^4$

$W_y = 1,591 \text{ cm}^3$

$A = 220 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.

1:1

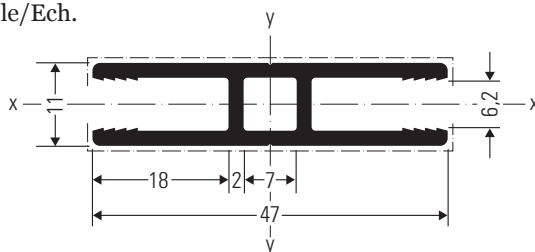

0,598	195	94
-------	-----	----

Lieferprogramm Produkt Range Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm


Einfußprofile/ Border sections/ Profils d'encastrement

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.
24493

$I_x = 0,149 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,151 \text{ cm}^3$
 $I_y = 0,934 \text{ cm}^4$
 $W_y = 0,595 \text{ cm}^3$
 $A = 134 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

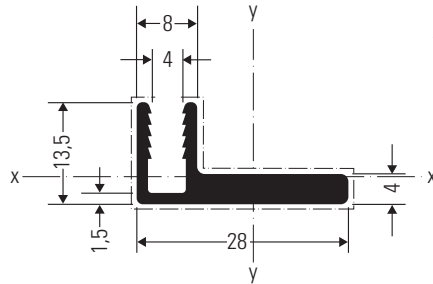


0,362	108	75
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.
31601

$I_x = 3,524 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,476 \text{ cm}^3$
 $I_y = 2,830 \text{ cm}^4$
 $W_y = 1,169 \text{ cm}^3$
 $A = 302 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

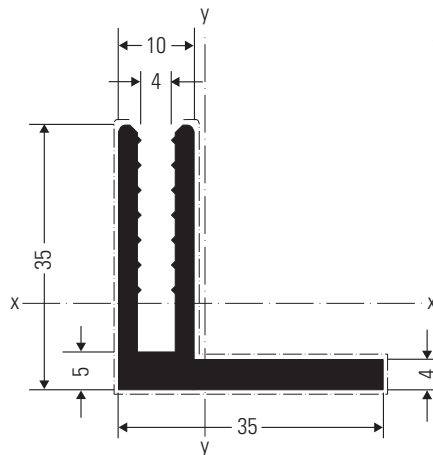


0,816	206	133
-------	-----	-----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
6 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.
31998

$I_x = 3,529 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,474 \text{ cm}^3$
 $I_y = 2,787 \text{ cm}^4$
 $W_y = 1,176 \text{ cm}^3$
 $A = 304 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

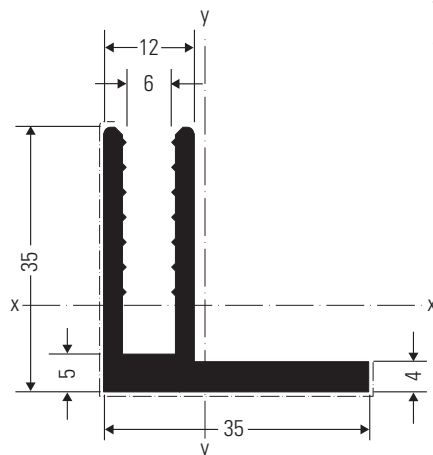

0,821	204	76
-------	-----	----

Lieferprogramm Produkt Range Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Versteifungsprofil für Balkonplatten/ Reinforcing section for Balcony Panels/ Profilé de renfort pour panneaux de balcon

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

M/Scale/Ech.
1:1

Profil Nr./Section No./Profilé No.
28335


$I_x = 1,83 \text{ cm}^4$

$W_x = 0,97 \text{ cm}^3$

$I_y = 1,98 \text{ cm}^4$

$W_y = 1,24 \text{ cm}^3$

$A = 220 \text{ mm}^2$

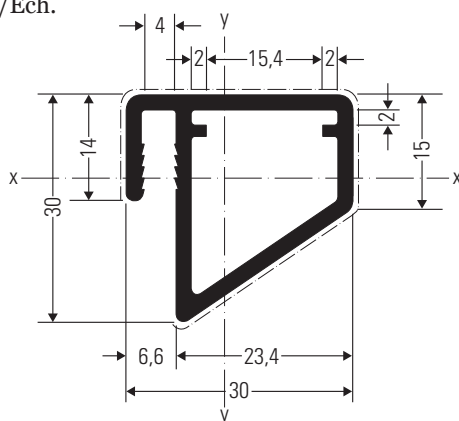

0,594	134	87
-------	-----	----

Lieferprogramm Produkt Range Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6060 oder/or/ou EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
min./at least/au moins T6 nach/acc. to/selon DIN EN 515
Eloxalqualität/Anodizing quality/Qualité anodisation

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Deckprofile Stoßverbindungsprofile – 2-teilig/ Cover sections Butt-joint sections – 2 piece/ Profils de recouvrement et pour assemblage bout à bout – 2 pièces



32651

33842

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3, 4, 6, 8 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
32651

$$I_x = 0,051 \text{ cm}^4$$


$$W_x = 0,124 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2,493 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 0,959 \text{ cm}^3$$

$$A = 124 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

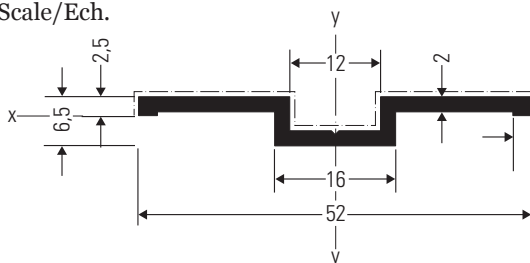

0,335	127	65
-------	-----	----

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3, 4, 6, 8 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
33842

$$I_x = 0,022 \text{ cm}^4$$


$$W_x = 0,044 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2,459 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 0,945 \text{ cm}^3$$

$$A = 130 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

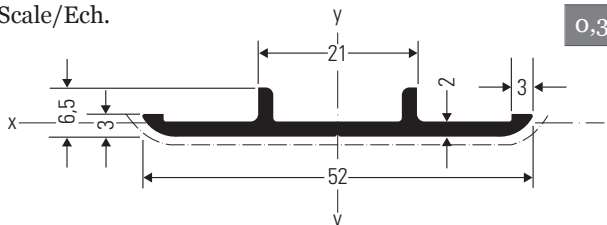

0,351	125	54
-------	-----	----

Fensteranschlußprofil/ Window connecting section/ Profilé de jonction pour fenêtre

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm
Profil Nr./Section No./Profilé No.
38464

$$I_x = 0,915 \text{ cm}^4$$


$$W_x = 0,561 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 0,883 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 0,412 \text{ cm}^3$$

$$A = 140 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

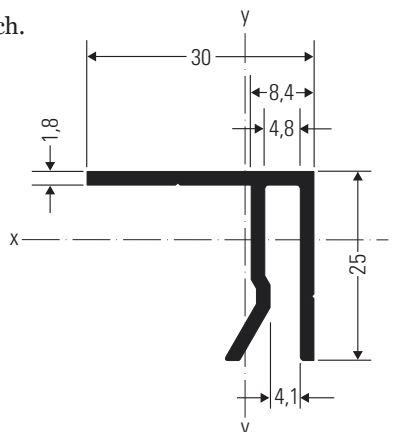

0,375	159	27
-------	-----	----

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:

EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:

T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:

Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:

ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

Hutprofile/

Hat sections/

Profils capot oméga

für../for../pour.. ALUCOBOND®

3, 4, 6, 8 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

35953


$I_x = 16,31 \text{ cm}^4$

$W_x = 5,81 \text{ cm}^3$

$I_y = 28,08 \text{ cm}^4$

$W_y = 5,85 \text{ cm}^3$

$A = 396 \text{ mm}^2$

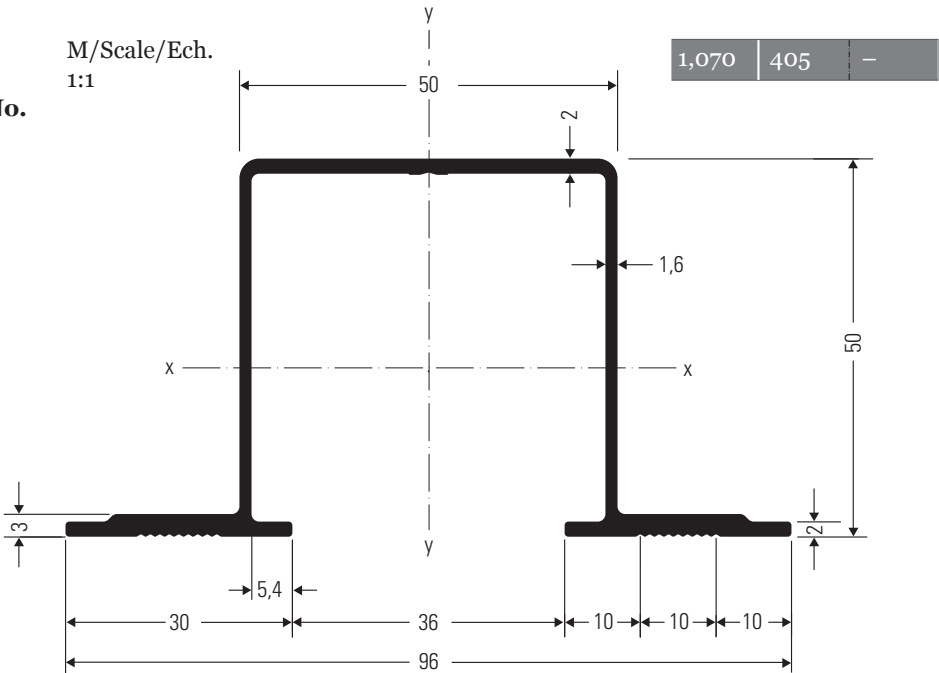

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:

EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:

T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:

Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:

ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

ECOCLAD

T-Profil/

T-Section/

Profilé T

für../for../pour.. ALUCOBOND®

3, 4, 6, 8 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

39951


$I_x = 6,12 \text{ cm}^4$

$W_x = 1,53 \text{ cm}^3$

$I_y = 25,33 \text{ cm}^4$

$W_y = 4,22 \text{ cm}^3$

$A = 313 \text{ mm}^2$

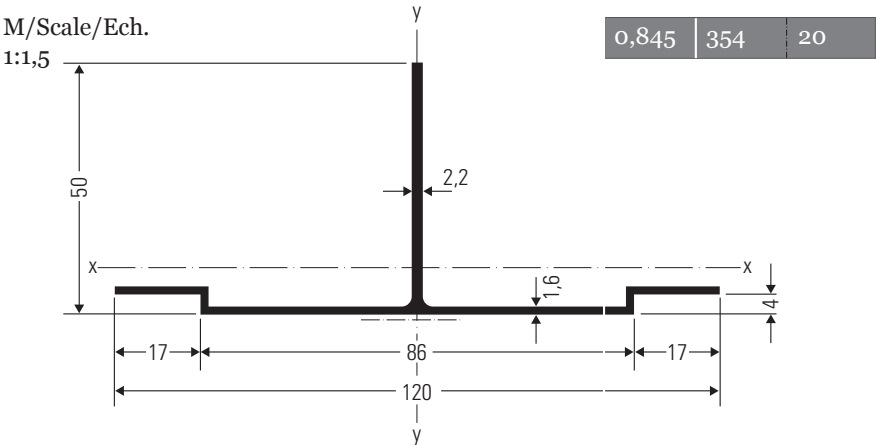

ECOCLAD

Pi-Profil/

Pi-Section/

Profilé Pi

für../for../pour.. ALUCOBOND®

3, 4, 6, 8 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

41775


$I_x = 33,29 \text{ cm}^4$

$W_x = 7,40 \text{ cm}^3$

$I_y = 70,03 \text{ cm}^4$

$W_y = 10,00 \text{ cm}^3$

$A = 655 \text{ mm}^2$

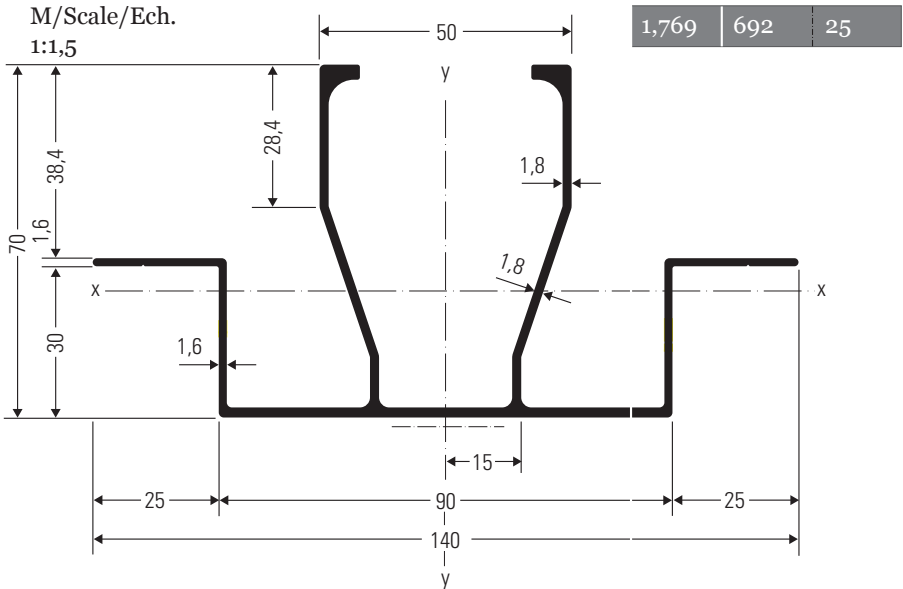

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

ECOCLAD

Queranschlußprofil für Profile

39951 und 42530/

Cross-section for sections

No. 39951 and 42530/

Profilé transversal pour

No. 39951 et 42530

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3, 4, 6, 8 mm

M/Scale/Ech.
1:1

0,976 | 413 | 25

Profil Nr./Section No./Profilé No.

42531


$I_x = 4,16 \text{ cm}^4$

$W_x = 3,31 \text{ cm}^3$

$I_y = 49,07 \text{ cm}^4$

$W_y = 7,27 \text{ cm}^3$

$A = 360 \text{ mm}^2$

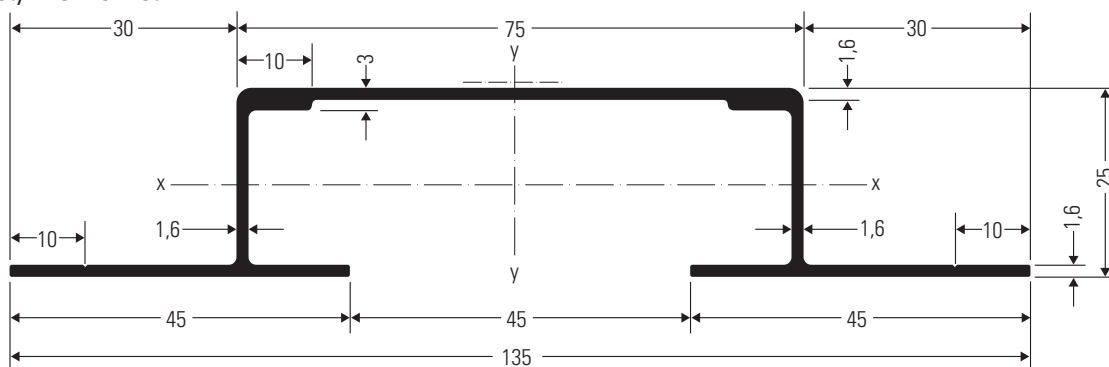

ECOCLAD

Queranschlußprofil für Profile

39951 und 42530/

Cross-section for sections

No. 39951 and 42530/

Profilé transversal pour

No. 39951 et 42530

für../for../pour.. ALUCOBOND®
3, 4, 6, 8 mm

M/Scale/Ech.
1:1

0,796 | 264 | 25

Profil Nr./Section No./Profilé No.

42532


$I_x = 3,36 \text{ cm}^4$

$W_x = 2,42 \text{ cm}^3$

$I_y = 17,89 \text{ cm}^4$

$W_y = 3,44 \text{ cm}^3$

$A = 294 \text{ mm}^2$

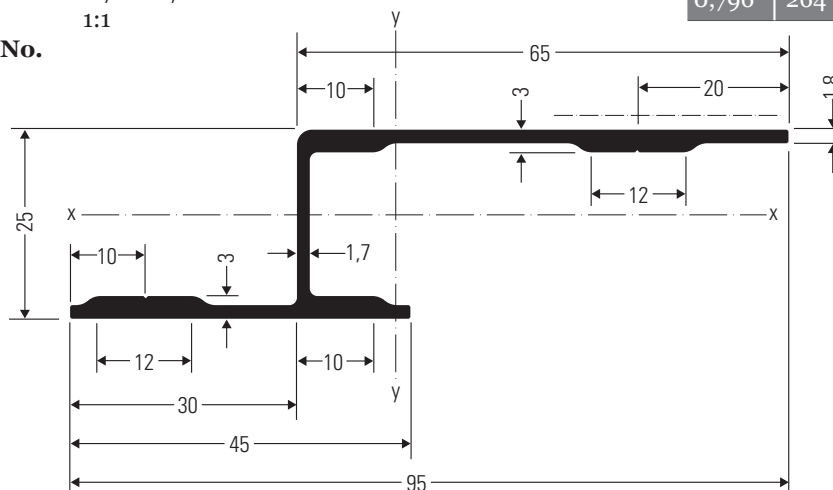

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/
Weight/
Poids.

kg/m

Abwicklung/
Periphery/
Développé.

mm

Sichtfläche/
Visible periphery/
Périmètre visible.

mm

Kassettenprofile

Befestigungsprinzip SZ 20 – 2-teilig/

Sections for tray panels


Fixing principle SZ 20 – 2 piece/

Profils pour cassettes

Principe de fixation SZ 20 – 2 pièces

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

M/Scale/Ech.
1:2

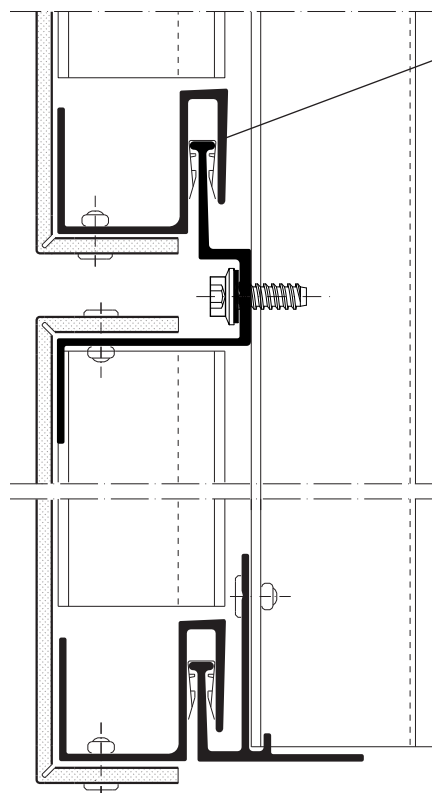

Kunststoff-Clips/
Plastic clip/
Clip en matière plastique
SZ 20

Länge/Length/Longueur
40 mm

Artikel Nr./Article
No./
Article No.
MO 2061

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

S-Profil Nr./S-Section No./

Profilé S No.

44024

$I_x = 3,21 \text{ cm}^4$


$W_x = 1,68 \text{ cm}^3$

$I_y = 5,30 \text{ cm}^4$

$W_y = 2,28 \text{ cm}^3$

$A = 247 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

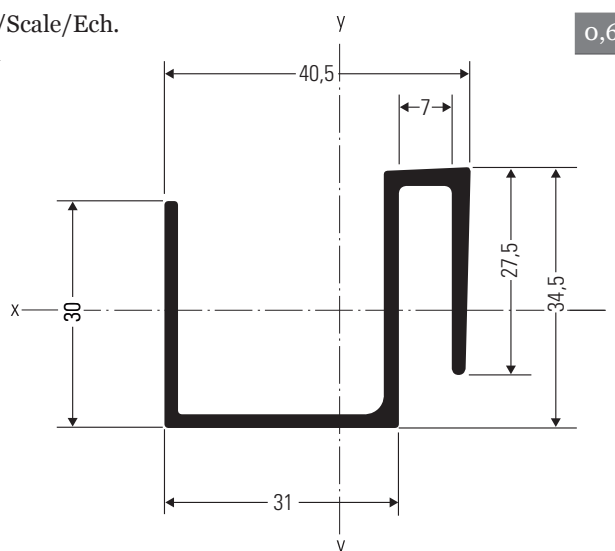

0,667

251

—

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/ Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Preßblank/As-extruded/Brut de filage

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/
Weight/
Poids.

kg/m

Abwicklung/
Periphery/
Développé.

mm

Sichtfläche/
Visible periphery/
Périmètre visible.

mm

Kassettenprofile

Befestigungsprinzip SZ 20 – 2-teilig

Sections for tray panels

Fixing principle SZ 20 – 2 piece

Profils pour cassettes

Principe de fixation SZ 20 – 2 pièces

für../for../pour.. ALUCOBOND®

4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

44025

$I_x = 8,12 \text{ cm}^4$


$W_x = 2,20 \text{ cm}^3$

$I_y = 6,80 \text{ cm}^4$

$W_y = 2,42 \text{ cm}^3$

$A = 269 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

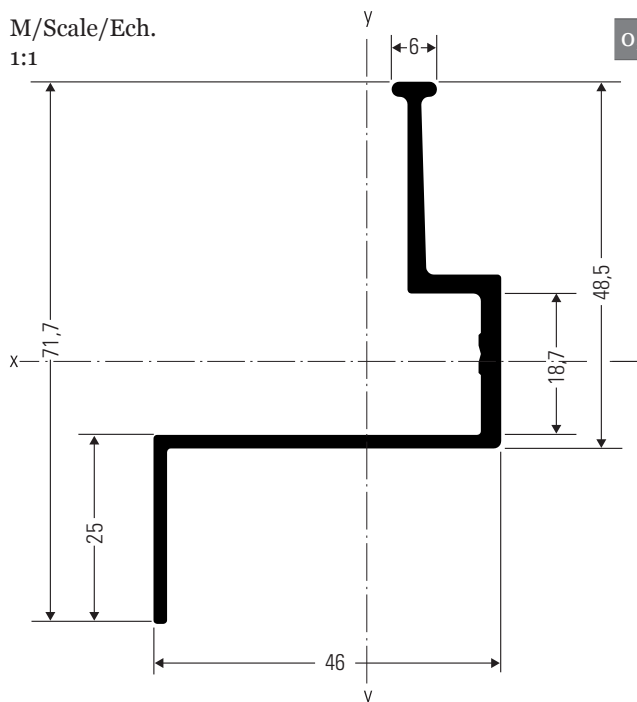

0,727	258	—
-------	-----	---

für../for../pour.. ALUCOBOND®

4 mm

Basis-Profil für SZ 20-System/
Base section for SZ 20-system/
Profilé de base pour système SZ 20

44026

$I_x = 4,58 \text{ cm}^4$


$W_x = 1,25 \text{ cm}^3$

$I_y = 2,13 \text{ cm}^4$

$W_y = 0,75 \text{ cm}^3$

$A = 231 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

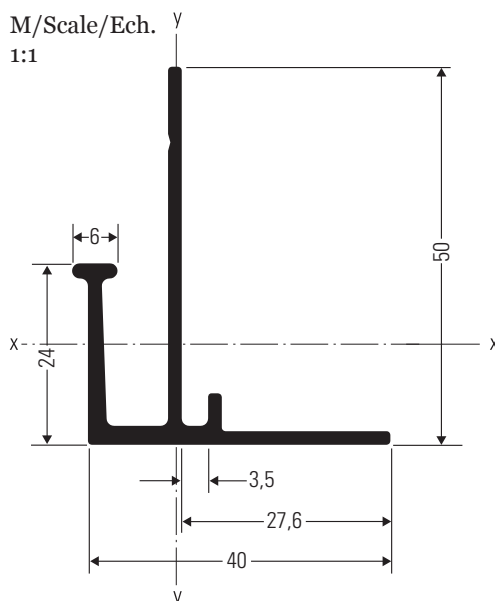

0,625	233	—
-------	-----	---

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Eloxiert/Anodised/Anodisé E6C35 (15µm)
nach/acc. to/selon DIN 17611

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

easy fiX 90° / 135°


für./for./pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

55010

$$\begin{aligned} I_x &= 24,64 \text{ cm}^4 \\ W_x &= 7,87 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 4,20 \text{ cm}^4 \\ W_y &= 2,59 \text{ cm}^3 \\ A &= 590 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

M/Scale/Ech.
1:1

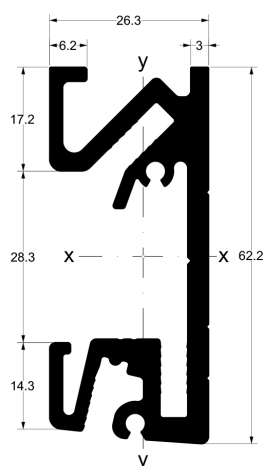

1,59	386	-
------	-----	---

easy fiX 90°


für./for./pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

55011

$$\begin{aligned} I_x &= 3,74 \text{ cm}^4 \\ W_x &= 1,35 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 2,24 \text{ cm}^4 \\ W_y &= 1,31 \text{ cm}^3 \\ A &= 327 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

M/Scale/Ech.
1:1



0,88	220	-
------	-----	---

Hinweis: Die Systemlösung easy fiX ist geistiges Eigentum der 3A Composites GmbH und darf nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung baurechtlich somit ausschließlich in Kombination mit ALUCOBOND® 4 mm verbaut werden. Die Verwendung anderer Fassadenmaterialien ist nicht gestattet.

Note: The easy fiX system solution is the intellectual property of 3A Composites GmbH and may therefore only be installed in combination with ALUCOBOND® 4 mm. The use of other facade materials is not permitted.

Remarque : La solution système easy fiX est la propriété intellectuelle de 3A Composites GmbH et ne peut donc être installée qu'en combinaison avec les panneaux ALUCOBOND® 4mm. L'utilisation d'autres matériaux de bardage n'est pas autorisée.

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Eloxier/Anodised/Anodisé E6C35 (15µm)
nach/acc. to/selon DIN 17611

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

easy fiX 135°

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.
55012

$$I_x = 6,72 \text{ cm}^4$$


$$W_x = 1,98 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2,60 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 1,46 \text{ cm}^3$$

$$A = 372 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

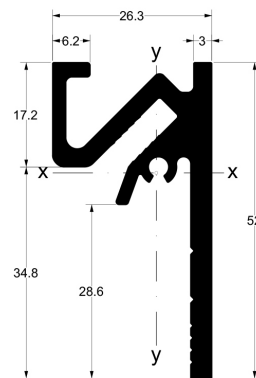

1,00	239	-
------	-----	---

easy fiX Starter 135°

für../for../pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.
55013

$$I_x = 12,16 \text{ cm}^4$$


$$W_x = 3,50 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2,39 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 1,40 \text{ cm}^3$$

$$A = 371 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

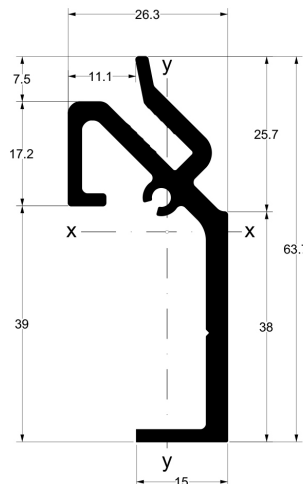

1,00	261	-
------	-----	---

Hinweis: Die Systemlösung easy fiX ist geistiges Eigentum der 3A Composites GmbH und darf nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung baurechtlich somit ausschließlich in Kombination mit ALUCOBOND® 4 mm verbaut werden. Die Verwendung anderer Fassadenmaterialien ist nicht gestattet.

Note: The easy fiX system solution is the intellectual property of 3A Composites GmbH and may therefore only be installed in combination with ALUCOBOND® 4 mm. The use of other facade materials is not permitted.

Remarque : La solution système easy fiX est la propriété intellectuelle de 3A Composites GmbH et ne peut donc être installée qu'en combinaison avec les panneaux ALUCOBOND® 4mm. L'utilisation d'autres matériaux de bardage n'est pas autorisée.

Lieferprogramm

Produkt Range

Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Eloxier/Anodised/Anodisé E6C35 (15µm)
nach/acc. to/selon DIN 17611

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

easy fiX 135° / 135°

für./for./pour.. ALUCOBOND®
4 mm


Profil Nr./Section No./Profilé No.

56010

$I_x = 37,73 \text{ cm}^4$
 $W_x = 10,30 \text{ cm}^3$
 $I_y = 4,65 \text{ cm}^4$
 $W_y = 2,78 \text{ cm}^3$
 $A = 638 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

1,72	406	—
------	-----	---

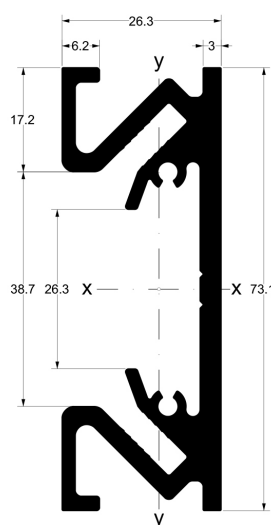

easy fiX 90° / 90°

für./for./pour.. ALUCOBOND®
4 mm


Profil Nr./Section No./Profilé No.

57015

$I_x = 18,72 \text{ cm}^4$
 $W_x = 6,49 \text{ cm}^3$
 $I_y = 3,52 \text{ cm}^4$
 $W_y = 2,11 \text{ cm}^3$
 $A = 502 \text{ mm}^2$

M/Scale/Ech.
1:1

1,36	348	—
------	-----	---

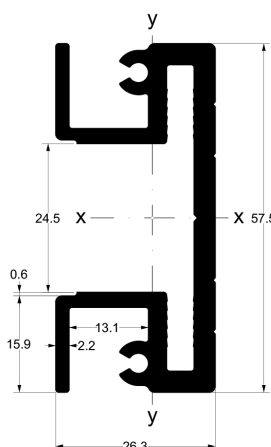

Hinweis: Die Systemlösung easy fiX ist geistiges Eigentum der 3A Composites GmbH und darf nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung baurechtlich somit ausschließlich in Kombination mit ALUCOBOND® 4 mm verbaut werden. Die Verwendung anderer Fassadenmaterialien ist nicht gestattet.

Note: The easy fiX system solution is the intellectual property of 3A Composites GmbH and may therefore only be installed in combination with ALUCOBOND® 4 mm. The use of other facade materials is not permitted.

Remarque : La solution système easy fiX est la propriété intellectuelle de 3A Composites GmbH et ne peut donc être installée qu'en combinaison avec les panneaux ALUCOBOND® 4mm. L'utilisation d'autres matériaux de bardage n'est pas autorisée.

Lieferprogramm Produkt Range Gamme de produits

Werkstoff/Alloy/Matière:
EN AW-6063 nach/acc. to/selon DIN EN 573

Zustand/Temper/Etat:
T66 nach/acc. to/selon DIN EN 515

Oberfläche/Surface/Etat de surface:
Eloxiert/Anodised/Anodisé E6C35 (15µm)
nach/acc. to/selon DIN 17611

Lagerlängen/Stock lengths/Longueur en stock:
ca./ca./env. 6000 mm

Gewicht/ Weight/ Poids.	Abwicklung/ Periphery/ Développé.	Sichtfläche/ Visible periphery/ Périmètre visible.
kg/m	mm	mm

easy fiX Starter 90°

für./for./pour.. ALUCOBOND®
4 mm

Profil Nr./Section No./Profilé No.

55017

$$I_x = 8,51 \text{ cm}^4$$

$$W_x = 2,78 \text{ cm}^3$$


$$I_y = 2,13 \text{ cm}^4$$

$$W_y = 1,16 \text{ cm}^3$$

$$A = 343 \text{ mm}^2$$

M/Scale/Ech.
1:1

0,93	239	-
------	-----	---

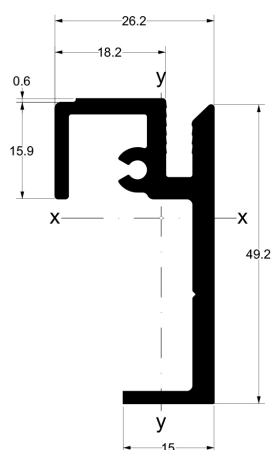

Hinweis: Die Systemlösung easy fiX ist geistiges Eigentum der 3A Composites GmbH und darf nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung baurechtlich somit ausschließlich in Kombination mit ALUCOBOND® 4 mm verbaut werden. Die Verwendung anderer Fassadenmaterialien ist nicht gestattet.

Note: The easy fiX system solution is the intellectual property of 3A Composites GmbH and may therefore only be installed in combination with ALUCOBOND® 4 mm. The use of other facade materials is not permitted.

Remarque : La solution système easy fiX est la propriété intellectuelle de 3A Composites GmbH et ne peut donc être installée qu'en combinaison avec les panneaux ALUCOBOND® 4mm. L'utilisation d'autres matériaux de bardage n'est pas autorisée.

**Lieferprogramm
Produkt Range
Gamme de produits**

Lieferanten / Distributer / Approvisionnementneur

Carl Spaeter GmbH

www.spaeter-bietigheim.de

Gero Thomas Schneidewind

+49 7142 9101 - 706

gerothomas.schneidewind@spaeter-bietigheim.de

www.spaeter-duisburg.de

Andreas Kels

+49 203 2818 - 347

a.kels@spaeter.de

ThyssenKrupp Plastics GmbH

www.thyssenkrupp-plastics.de

info.plastics@thyssenkrupp.com

Next & Beyond.
ALUCOBOND®



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 941 2060
info@alucobond.com
www.alucobond.com