


BAR SLIMLINE TRILED RGB IP65

PROLED®

1.1

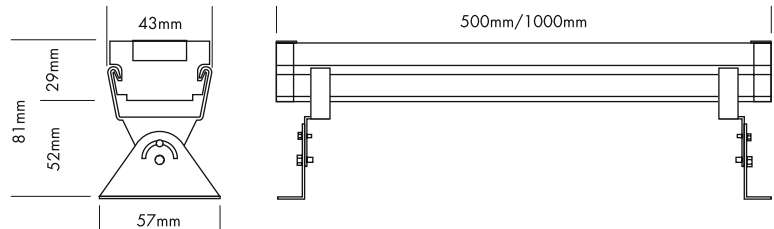

Die PROLED SLIMLINE TRILED BARS IP65 sind ideal für die Illumination von großen Flächen, wie z.B. Gebäuden oder Wänden im Außenbereich. Ebenso sind sie für Ambientebeleuchtung im Innenbereich geeignet. Aufgrund der RGB 3-in-1 Highpower LEDs ist eine besonders homogene Farbmischung möglich.

- dimmbar, autom. Farbwechsel, per DMX 512, DALI, 1-10 V ansteuerbar über MBNLED RGB MULTI Netzteile oder MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI

Technische Daten	
IP-Klasse:	IP65 (für Außeneinsatz)
Spannungsversorgung:	24 VDC Common Cathode (CC)
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium grau (RAL 7024), 3 mm gehärtetes Glas
Anschluss:	1x Kabel 0,4 m H05RN-F 4x 0,75 mm² mit 4-POL IP68 Stecker männlich 1x Kabel 0,4 m H05RN-F 4x 0,75 mm² mit 4-POL IP68 Stecker weiblich
maximale Anzahl pro Einspeisung:	4 m
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C

Photometrische Daten		
LED Typ:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs	
Lichtstrom:	Standard:	
	Rot	210 Lumen pro m
	Grün	450 Lumen pro m
	Blau	120 Lumen pro m
	R+G+B (weiß)	760 Lumen pro m
	Mit Antiblendreflektor:	
	Rot	180 Lumen pro m
	Grün	390 Lumen pro m
	Blau	100 Lumen pro m
	R+G+B (weiß)	650 Lumen pro m
Wellenlänge:	Rot	623 nm
	Grün	525 nm
	Blau	466 nm
Abstrahlwinkel:	35°	


Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



mit Antiblendreflektor / with anti glare reflector



mit Antiblendreflektor / with anti glare reflector



The PROLED SLIMLINE TRILED BARS IP65 are ideal for the illumination of large surfaces, e.g. buildings or walls in outdoor areas. They are also suitable for ambient lighting in indoor applications. Because of the RGB 3-in-1 high power LEDs the TRILED BAR offers homogeneous colormixing.

- dimmable, autom. colour change, DMX 512, DALI, 1-10 V controllable by MBNLED RGB MULTI power supplies or MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI

Technical Data	
IP classification:	IP65 (for outdoor use)
Power source:	24 VDC Common Cathode (CC)
Housing:	powder coated aluminium grey (RAL 7024), 3 mm tempered glass
Electrical connection:	1x cable 0,4 m H05RN-F 4x 0,75 mm² with 4-PIN IP68 connector male 1x cable 0,4 m H05RN-F 4x 0,75 mm² with 4-PIN IP68 connector female
Maximum quantity per power input:	4 m
Operating temperature range:	-10° C till +45° C

Photometric Data		
LED type:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs	
Luminous flux:	standard:	
	red	210 Lumen per m
	green	450 Lumen per m
	blue	120 Lumen per m
	r+g+b (white)	760 Lumen per m
	with anti glare reflector:	
	red	180 Lumen per m
	green	390 Lumen per m
Wave length:	red	623 nm
	green	525 nm
	blue	466 nm
Beam angle:	35°	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Netzteile: Seite 651, 653-656, 661, 666
Kabel: Seite 739-741
power supplies: page 651, 653-656, 661, 666
cables: page 739-741

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	AG Reflektor AG reflector	Länge length	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEI
L1458U	RGB	-	50 cm	12	18 Watt	21 Watt	1,2 kg	B
L1408U	RGB	-	100 cm	24	36 Watt	42 Watt	2,3 kg	B
L1458UR	RGB	✓	50 cm	12	18 Watt	21 Watt	1,3 kg	B
L1408UR	RGB	✓	100 cm	24	36 Watt	42 Watt	2,4 kg	B

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption