


WALLWASHER12 ARC RGB

PROLED®

1.1

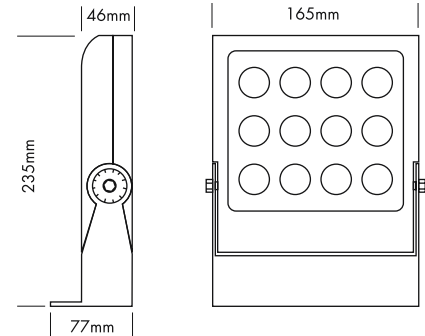

Der PROLED WALLWASHER12 ARC RGB ist ideal für die Illumination von großen Flächen, wie z.B. Gebäuden oder Wänden im Außenbereich. Ebenso ist er für Ambientebeleuchtung im Innenbereich geeignet. Aufgrund der RGB 3-in-1 Highpower LEDs ist eine besonders homogene Farbmischung möglich.

- dimmbar, autom. Farbwechsel, per DMX 512, DALI, 1-10 V ansteuerbar über MBNLED RGB MULTI Netzteile oder MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI

Technische Daten

IP-Klasse:	IP65 (für Außeneinsatz)
Spannungsversorgung:	24 VDC Common Cathode (CC)
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium grau (RAL 7024), 7 mm gehärtetes Glas
Anschluss:	1x Kabel 2 m H05RN-F 4x 0,75 mm ² mit 4-POL IP68 Stecker männlich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C

Photometrische Daten

LED Typ:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs		
Lichtstrom:	Rot	290	Lumen
	Grün	600	Lumen
	Blau	160	Lumen
	R+G+B	1000	Lumen
Wellenlänge:	Rot	620	nm
	Grün	526	nm
	Blau	467	nm
Abstrahlwinkel:	30°		

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

The PROLED WALLWASHER12 ARC RGB is ideal for the illumination of large surfaces, e.g. buildings or walls in outdoor areas. They are also suitable for ambient lighting in indoor applications. Because of the RGB 3-in-1 high power LEDs the WALLWASHER12 ARC RGB offers homogeneous colormixing.

- dimmable, autom. colour change, DMX 512, DALI, 1-10 V controllable by MBNLED RGB MULTI power supplies or MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI

Technical Data

IP classification:	IP65 (for outdoor use)
Power source:	24 VDC Common Cathode (CC)
Housing:	powder coated aluminium grey (RAL 7024), 7 mm tempered glass
Electrical connection:	1x cable 2 m H05RN-F 4x 0,75 mm ² with 4-PIN IP68 connector male
Operating temperature range:	-10° C till +45° C

Photometric Data

LED type:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs		
Luminous flux:	red	290	Lumen
	green	600	Lumen
	blue	160	Lumen
	r+g+b	1000	Lumen
Wave length:	red	620	nm
	green	526	nm
	blue	467	nm
Beam angle:	30°		

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Netzteile: Seite 651, 653-656, 661, 666
Kabel: Seite 739-741
power supplies: page 651, 653-656, 661, 666
cables: page 739-741

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption *	Gewicht weight	EEL EEI
L130900	RGB	12	36 Watt	36 Watt	2,5 kg	B

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption