

PROLED Flex Strip

Xtend Mono

IP Schutzklasse: IP20

Spannungsversorgung: 48 VDC

Anschluss: 2x Kabel auf offenes Kabelende; 2-Pol; 30 cm

CRI: 90

Max. Leistungsaufnahme pro Rolle: 300 W

Leistungsaufnahme pro m: 15 W/m

Max. Anzahl pro Einspeisung: 20 m

Mittlere Lebensdauer*: 50.000 h bei L_{80}/B_{10}

Umgebungstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Maße: 20000 x 14 x 1,6 mm (l x b x h)

Min. Biegeradius: 20 mm

Schnittmaß: 100 mm

LED Anzahl pro m: 130


Produktgewicht: 0,48 kg



Garantie



Abstrahlwinkel 120°

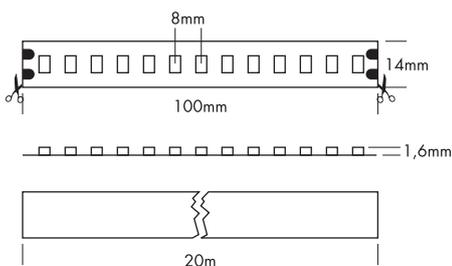

L6V4804	○ weiß	6000 K	1600 lm/m	107 lm/W	F
L6V4808	○ neutral weiß	4000 K	1500 lm/m	100 lm/W	F
L6V4806	○ warm weiß	3000 K	1450 lm/m	97 lm/W	F
L6V4826	○ super warm weiß	2700 K	1400 lm/m	93 lm/W	F

L.....Z lfm. Für Zuschnitt nach Maß setzen Sie bitte hinter die Artikel-Nr. ein Z und geben die Länge an. Rollenlänge und Schnittmaß beachten. Weitere Informationen zu Zuschnitt und Konfektionierung siehe Hauptkatalog.

*Bei korrekter Installation mit produktgerechtem Thermomanagement.

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



Zubehör siehe Hauptkatalog
Ein Netzteil ist erforderlich