





## SOL DL-XL SQUARE

PROLED®

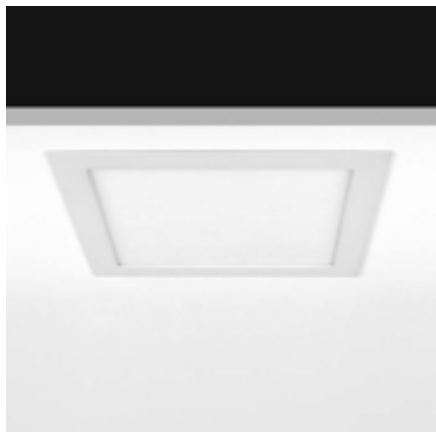

5 Years  
★ ★ ★  
SEE PAGE 4

## Technische Daten

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Klasse:            | IP40                                                                               |
| Spannungsversorgung:  | Konstantstrom 1050 mA / 25 V                                                       |
| Gehäuse:              | Metallrahmen weiß,<br>Panel PMMA weiß opal                                         |
| Treiber:              | 1050 mA / 25 V (optional)                                                          |
| Anschluss:            | 1x Kabel 2-POL auf offenes Kabelende<br>(mit Steckverbindung für einfache Montage) |
| mittlere Lebensdauer: | 50.000 h bei L80/B10                                                               |
| Umgebungstemperatur:  | -10° C bis +45° C                                                                  |
| Dimmbar:              | mit speziellem Konstantstromdimmer oder<br>Konstantstromtreiber                    |

## Photometrische Daten

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| LED Typ:        | SMD LEDs                                        |
| Lichtstrom:     | Neutral weiß 2800 Lumen<br>Warm weiß 2700 Lumen |
| Farbtemperatur: | Neutral weiß 4000 K<br>Warm weiß 3000 K         |
| CRI:            | 80                                              |
| Abstrahlwinkel: | 120°                                            |

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

## Technical Data

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IP classification:           | IP40                                                                        |
| Power source:                | constant current 1050 mA / 25 V                                             |
| Housing:                     | metal frame white,<br>panel PMMA white opal                                 |
| Driver:                      | 1050 mA / 25 V (optional)                                                   |
| Electrical connection:       | 1x cable with 2-PIN to open wires<br>(with connector for easy installation) |
| Average lifetime:            | 50.000 h at L80/B10                                                         |
| Operating temperature range: | -10° C till +45° C                                                          |
| Dimmable:                    | with special constant current dimmer<br>or driver                           |

## Photometric Data

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| LED type:           | SMD LEDs                                          |
| Luminous flux:      | neutral white 2800 Lumen<br>warm white 2700 Lumen |
| Colour temperature: | neutral white 4000 K<br>warm white 3000 K         |
| CRI:                | 80                                                |
| Beam angle:         | 120°                                              |

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

## Zubehör / Accessories

|                 |           |     |
|-----------------|-----------|-----|
| Netzteile:      | ab Seite  | 833 |
| Kabel:          | ab Seite  | 850 |
| power supplies: | from page | 833 |
| cables:         | from page | 850 |

## Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 28

| Artikel-Nr.<br>order code | Farbe<br>colour              | LED Leistung<br>LED power | Leistungsaufnahme*<br>Power consumption* | Gewicht<br>weight | EEI<br>EEI |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|
| L710SDX08S                | neutral weiß / neutral white | 26 Watt                   | 26 Watt                                  | 1,1 kg            | A+         |
| L710SDX06S                | warm weiß / warm white       | 26 Watt                   | 26 Watt                                  | 1,1 kg            | A+         |

\*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption