



PANEL DYNAMIC WHITE



3.5
OPTION
SEE PAGE 14

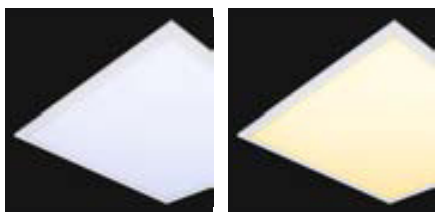

- flaches LED PANEL
- für Rasterdecken 600 x 600 mm und 625 x 625 mm
- Farbtemperatur stufenlos einstellbar von 3000 K bis 5700 K
- mit Mikroprismen Diffusor (UGR <19)
- für Wand- oder Deckenmontage (mit optionalem Montagehalter)
- abhängig (mit optionalem Abhängeset)
- PUSH-DIM Funktion (Dimmung und Einstellung der Farbtemperatur)
- Human Centric Lighting (HCL) Funktionen in Verbindung mit der Fernbedienung (optional) und dem Sensormodul (optional) – siehe nächste Seite

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	220-240 VAC 50/60 Hz
Gehäuse:	Metallrahmen weiß, Panel PMMA weiß opal
Treiber:	inklusive
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C

Photometrische Daten

LED Typ:	SMD CHIP
Lichtstrom:	Weiß 3300 Lumen Warm weiß 2900 Lumen Warm weiß+weiß 3100 Lumen
Farbtemperatur:	Weiß 5700 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	120°
UGR:	<19

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

6.3



- slim LED PANEL
- für grid ceiling 600 x 600 mm and 625 x 625 mm
- colour temperature is continuously adjustable from 3000 K to 5700 K
- with microprism diffusor (UGR <19)
- for wall or ceiling mounting (with optional mounting bracket)
- for suspension (with optional suspension set)
- PUSH-DIM function (dimming and adjustment of the colour temperature)
- Human Centric Lighting (HCL) function in combination with the remote controller (optional) and the sensor module (optional) – see next page

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	220-240 VAC 50/60 Hz
Housing:	metal frame white, panel PMMA white opal
Driver:	including
Operating temperature range:	-10° C till +45° C

Photometric Data

LED type:	SMD CHIP
Luminous flux:	white 3300 Lumen warm white 2900 Lumen warm white+white 3100 Lumen
Colour temperature:	neutral white 5700 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	120°
UGR:	<19

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Zubehör:	Seite	601
accessories:	page	601

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	dimmbar dimmable	für Rasterdecke for grid ceiling	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEL
L80000DY	DYNAMIC WHITE	✓	600 x 600 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A
L80010DY	DYNAMIC WHITE	✓	625 x 625 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption