


WALL LIGHT HAVANNA LARGE

PROLED®

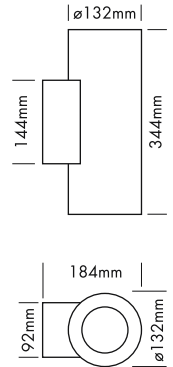

1.5

Die PROLED WALL LIGHT HAVANNA Serie ist für die Wandmontage konzipiert und bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten in der Architekturbeleuchtung.

Technische Daten

IP-Klasse:	IP65 (für Außeneinsatz)
Spannungsversorgung:	24 VDC
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium silbergrau oder weiß (RAL 9003)
Anschluss:	1x Kabel 0,5 m H05RN-F 2x 1,0 mm ² auf offenes Kabelende
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C

Photometrische Daten

LED Typ:	NICHIA COB 18 Watt		
Lichtstrom:	Warm weiß	3200	Lumen
Farbtemperatur:	Warm weiß	3000	K
CRI:	80		
Abstrahlwinkel:	12°		

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

The PROLED WALL LIGHT HAVANNA series is designed for wall mounting and offers various design possibilities in architectural illumination.

Technical Data

IP classification:	IP65 (for outdoor use)
Power source:	24 VDC
Housing:	powder coated aluminium silver grey or white (RAL 9003)
Electrical connection:	1x cable 0,5 m H05RN-F 2x 1,0 mm ² to open wires
Operating temperature range:	-10° C till +45° C

Photometric Data

LED type:	NICHIA COB 18 Watt	
Luminous flux:	warm white	3200 Lumen
Colour temperature:	warm white	3000 K
CRI:	80	
Beam angle:	12°	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Netzteile:	ab Seite	702
Kabel:	ab Seite	730
power supplies:	from page	702
cables:	from page	730

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Gehäuse housing	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEI
L1727206W	warm weiß / warm white	weiß / white	2	36 Watt	41 Watt	5,6 kg	A
L1727206S	warm weiß / warm white	silber / silver	2	36 Watt	41 Watt	5,6 kg	A

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption