

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.

wahlweise mit Verglasung

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Teckentrup Pendeltür mit Wabenfüllung, Einflügeliges Türelement, Türblatt Edelstahl marmoriert/240er Korn, 40 mm dick mit Eckzarge aus Edelstahl 2,0 mm dick, mit Dichtungsaufnahme aus Aluminiumspezialprofilen, Treibriegelschloss, Pendeltürbänder beidseitig wirkend.		
		Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.		



Auch in
EDELSTAHL
erhältlich

Technische Daten

Produkt: Teckentrup Pendeltür

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton
- Leichtbauständerwand

Größenbereich:

1flg. Breite:	750 - 1250 mm
Höhe:	1875 - 2250 mm
2flg. Breite:	1500 - 2500 mm
Höhe:	1750 - 2500 mm

Anschlagart: DIN rechts oder DIN links

Türblatt: feuerverzinktes Feinblech bzw. Edelstahlblech marmoriert/240er Korn
Türblattstärke: 40 mm
Isolierung: Wabenfüllung

Zarge: Eckzarge 2,0 mm dick Stahlblech bzw. Edelstahlblech 240er Korn
Sonderausstattung: Blockzarge oder Umfassungszarge, Edelstahl

Oberfläche:

- Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- Ausführung in Edelstahl

Beschläge: Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend

Dichtung: Dichtungsaufnahmen aus Aluminiumspezialprofilen
Bandbereich: Lippenprofil EPDM senkrecht
Schlossbereich: weiches Einziehprofil, grau, senkrecht

Verglasung: Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm mit Aluminiumleisten bis 0,5 m² (Lichte Durchsicht)
Rundverglasung (VSG) L.D. Ø 400 mm mit Edelstahl-Glasleiste

Sonderausstattungen:

- Alu-Stoßgriff L = 350 mm (einseitig) incl. Vorrichtung für Befestigung
- Treibriegelschloss für PZ-Aufnahme mit 2 Verriegelungsstangen (Stahl verzinkt)
- Treibriegel mit verdeckt liegenden Treibriegelstangen mit seitlich schwenkbaren Griff (Fuhr)
- Fuhr abschließbar, vorbereitet für PZ 30,5



Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 1flg.	Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 2flg.
750 x 1875	1500 x 1750
875 x 2000	2000 x 2000
1000 x 2000	2125 x 2125
1125 x 2125	2250 x 2250
1250 x 2250	2500 x 2500

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.

wahlweise mit Verglasung

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

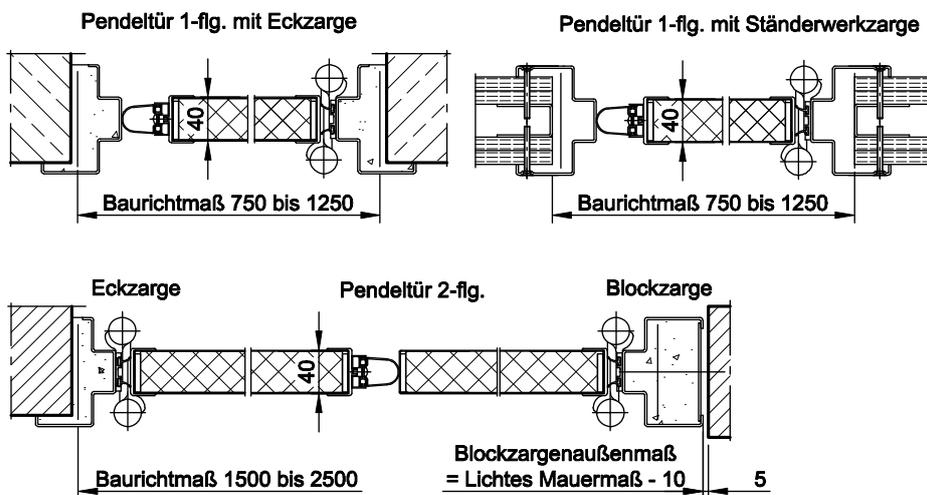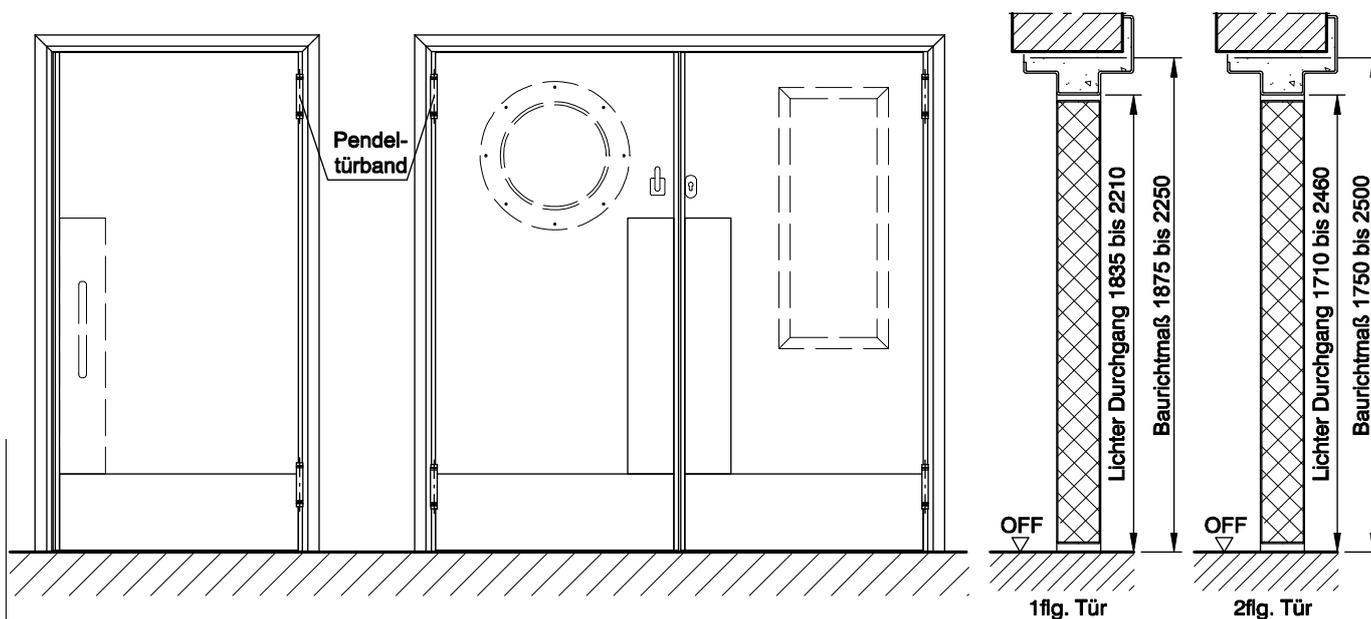

Einbau in Mauerwerk-/Betonwänden



Einbau in Montagewänden (Leichtbauständerwänden)

