

www.sopro.at

Sopro ZR Turbo MAXX

Die mineralische Reaktivabdichtung für fast überall!



- › Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533
- › Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5

- › Abdichtung von Becken und Behältern gemäß DIN 18535
- › Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534
- › Auch auf kalten und leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- › Sehr gute Verarbeitung auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
- › Auf vielen Untergründen auch ohne Grundierung verarbeitbar
- › Bitumenfrei

- › Sehr hohe Ergiebigkeit mit zuverlässiger, schneller Durchtrocknung
- › Bereits nach ca. 3 Stunden regenfest
- › Nach ca. 6 Stunden 2,5 bar druckwasserdicht und rissüberbrückend
- › Baugrube schon nach ca. 6 Stunden anfüllbar
- › Höchste Flexibilität durch MicroGum®-Technologie
- › Wasserdampfdurchlässig

- › Optische Durchtrocknungskontrolle durch Farbwechsel
- › Überstreich- und überputzbar
- › Zur Herstellung von Z- und L-Abdichtungen bei zweischaligem Mauerwerk
- › Zur Abdichtung unter Klinkeraufstandsflächen
- › Zur Abdichtung auf alten Bitumen- und Teerabdichtungen
- › Innen und außen, Wand und Boden
- › UV-beständig


Balkone und Terrassen



Kelleraußenwand




Elementkeller

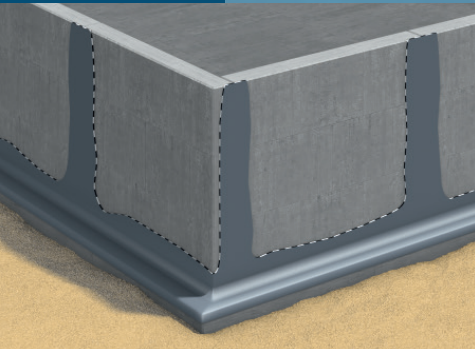

Horizontale Zwischenabdichtung




Gebäudesockel

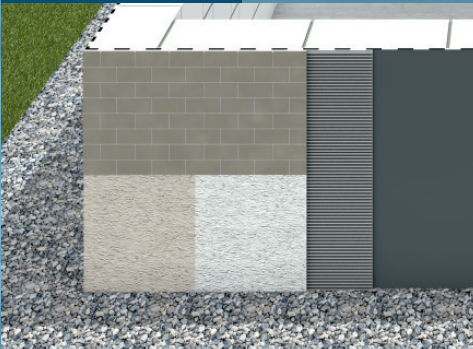

Lichtschaft



Garagendach

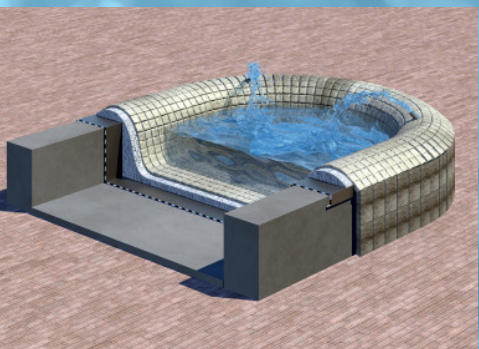


Brunnen oder Pools




Zisterne



Gartenmauer

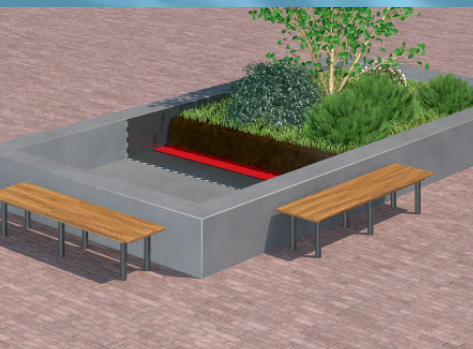

Pflanztrog

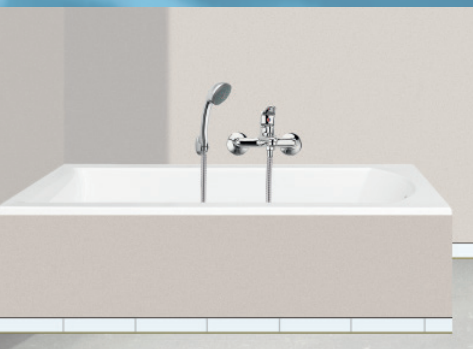

Nassräume

Verarbeitung von Sopro ZR Turbo MAXX



Vorbereiten der beiden Komponenten und Anmischen zu einer homogenen Masse...



Leichtes Aufbringen von Sopro ZR Turbo MAXX

Abdichten eines Haussockels



Sopro ZR Turbo MAXX aufgezahlt und danach geglättet...



Abgedichteter Haussockel (bereits durchgetrocknet)

Abdichten eines Türanschlusses



Sopro PortalDichtBand mit Selbstklebestreifen fixieren



Sopro ZR Turbo MAXX auf den Untergrund aufbringen



Sopro PortalDichtBand sorgfältig andrücken...



...und mit Sopro ZR Turbo MAXX überarbeiten