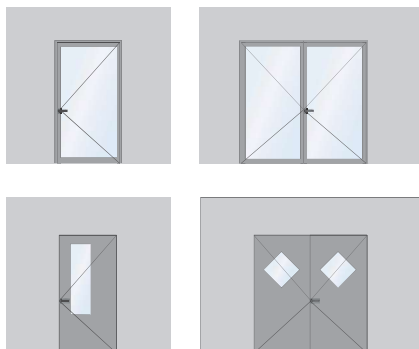


Technische Merkmale**Bauarten**

- Tür
- Verblechte Tür
- Festverglasung

Ausgangsmaterial

- Stahl blank, bandverzinkt
- Edelstahl

Abmessungen**Verglaste Tür**

- 1-flügelig: lichter Durchgang
max. 1400 × 3000 mm (B × H)
- 2-flügelig: lichter Durchgang
max. 2830 × 3000 mm (B × H)

Verblechte Tür

- 1-flügelig: lichter Durchgang
max. 1400 × 2800 mm (B × H)
- 2-flügelig: lichter Durchgang
max. 2600 × 2800 mm (B × H)

Festverglasung

- Höhe max. 5000 mm
- Breite unbegrenzt

Füllung

- Mono-Verglasung Schott Pyranova secure
Typ 1.1.9 max. 1304 x 2384mm (BxH)

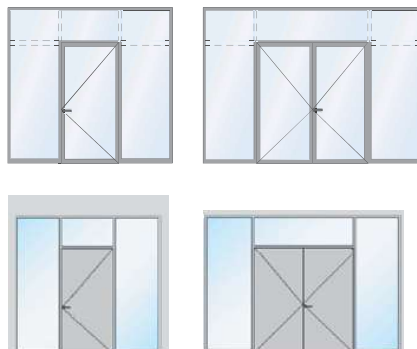
Paneele

- 2 x 3mm Stahl-/Edelstahlblech, 2 x
12.5 mm GKF
Lmax. 2866mm, Amax. 3.58m²

Wichtig

Einzelne in diesem Dokument gezeigten Anwendungsbeispiele und Verarbeitungshinweise entsprechen nicht den in Ihrem Land gültigen Brandschutznormen.

Massgebend sind ausschliesslich die für Ihr Land gültigen Zulassungen.

Données techniques**Variantes de construction**

- Porte
- Porte en tôle
- Vitrage fixe

Matériau de base

- Acier brut, sendzimir
- Acier inox

Dimensions**Porte vitrée**

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm × 3000 (l × h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2830 mm × 3000 (l × h)

Porte tôle

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm × 2800 (l × h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2600 × 2800 mm (l × h)

Vitrage fixe

- Hauteur max. 5000 mm
- Largeur illimitée

Remplissage

- Mono-vitrage Schott Pyranova secure
type 1.1.9 max. 1304 x 2384mm (lxh)


Panneaux

- Tôle en acier/inox 2 x 3mm, 2 x 12,5
mm GKF
Lmax. 2866mm, Amax. 3,58m²

Important

Les exemples de mise en œuvre présentés ci-après ne sont pas tous conformes à la réglementation en vigueur dans votre pays.

En conséquence, nous vous demandons de vous reporter aux procès-verbaux de classement en cours de validité dans votre pays.

Technical details**Construction variations**

- Door
- Sheet metal door
- Fixed glazing

Base material

- Steel bright, hot-dipped galvanized
- Stainless steel

Dimensions**Glazed door**

- 1 leaf: inside width
max. 1400 × 3000 mm (w × h)
- 2 leaves: inside width
max. 2830 × 3000 mm (w × h)

Sheet metal door

- 1 leaf: inside width
max. 1400 × 2800 mm (w × h)
- 2 leaves: inside width
max. 2600 × 2800 mm (w × h)

Fixed glazing

- Height max. 5000 mm
- Width unlimited

Filling

- Mono glazing SCHOTT PYRANOVA secure
type 1.1.9, max. 1304 x 2384 mm (WxH)

Panels

- 2 x 3 mm steel/stainless steel plate, 2 x
12.5 mm plasterboard fire protection
panel

Important

Some of the construction details and processing guidelines, mentioned in this document, do not correspond to the fire protecting standards in your country.

Only the certificates valid in your country are relevant. Please check with your specific countries representatives.