


forster unico XS

23 mm Ansicht für wärmegegedämmte Fenster und Verglasungen

Mit der Systemergänzung forster unico XS sind wärmegegedämmte Windowelemente und Festverglasungen mit schlanksten Ansichten in einer breiten Anwendungsvielfalt realisierbar. Die Aufnahme von Füllungen bis 60 mm ermöglicht niedrigste U-Werte wie auch hervorragende Schalldämmwerte.

Die filigrane Profilkonstruktion aus 100 % Stahl eignet sich ausgezeichnet für die Sanierung von Altbauten, historischen Gebäuden ebenso wie für moderne Glasbauten.


Das 1- und 2-flügelige Fenster gibt es auch mit **Einbruchhemmung RC2**.

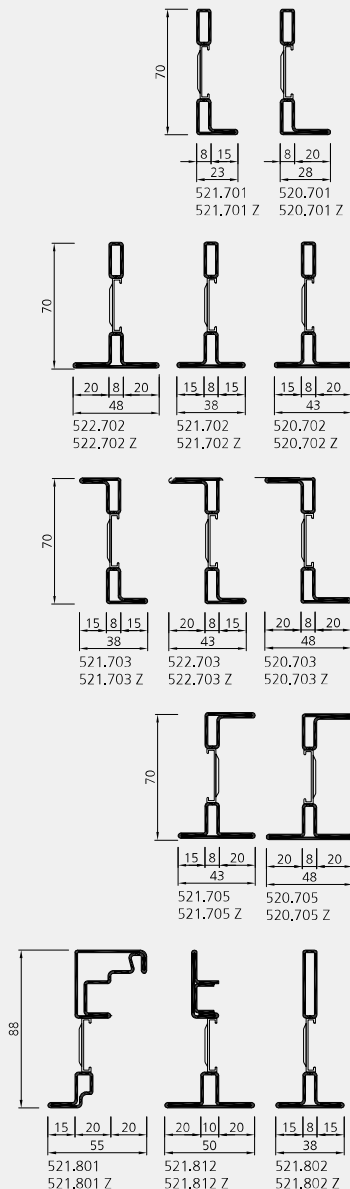


Technische Angaben

Materialvarianten	Stahl blank und Stahl bandverzinkt
Ansichtsbreiten	Fenster- und Stulpflügel ab 55 mm Festverglasungen ab 23 mm
Abmessungen	Flügelhöhe: 560 bis 2440 mm/RC2: 560 bis 2440 mm Flügelgrößen: 1600 × 3000 mm, auf Anfrage mit Spezialbeschlag Flügelbreite: 400 bis 1440 mm/RC2: 451 bis 1440 mm Kleinste zulässige Flügelgröße: 400 × 560 mm (B × H) Kleinste zulässige Flügelgröße RC2: 451 × 560 mm (B × H) Maximal ausführbare Festverglasung: 2800 × 2500 mm (B × H)
Leistungseigenschaften	Wärmedämmung: U_w -Werte bis 0.84 W/(m ² ·K), Festfeld bis 0.80 W/(m ² ·K) Erhöhte Dichtheit durch drei umlaufende Dichtungsebenen Füllelemente bis 60 mm (3-fach Isolierglas) Alle Systemanwendungen nach EN 14351-1 (CE-Kennzeichnung) geprüft Schalldämmwerte bis $R_w = 47$ dB
Systemmerkmale	Verdecktliegende Systembeschläge für Dreh-, Drehkipp- und Stulpflügel, für Flügelgewichte bis 100 kg, 150 kg auf Anfrage Fenster auswärtsöffnend, Senkkippflügel und Schwingflügel auf Anfrage Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung ohne Temperaturbeschränkung Glashalteleisten in Aluminium 15-50 mm und in Stahl 15 und 19 mm Nassverglasung, entspannt und entwässert Trockenverglasung mit EPDM Dichtungen

NEU: schlanke Fenster nun auch mit **Trockenverglasung**

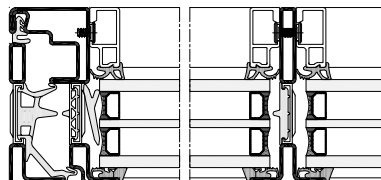

Wärmegegedämmte Fenster mit EPDM Dichtungen

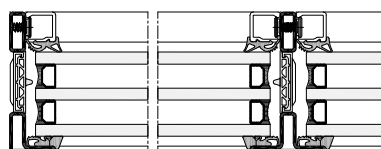

Wärmegegedämmte Verglasung mit EPDM Dichtungen