

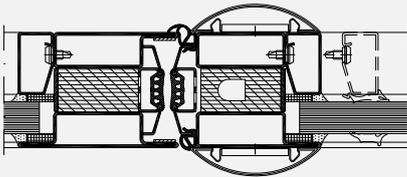
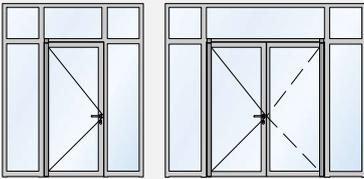


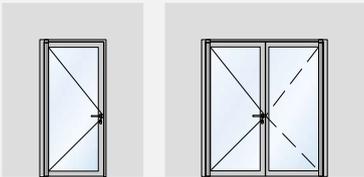

forsterfuego<sup>®</sup>light

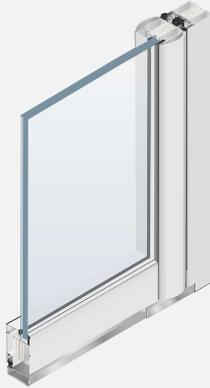

## forster fuego light Fingerschutztür Brandschutz EI30 / RS

Barrierefreiheit und Fingerklemmschutz in einem. Mittels aufclipbaren Halbrundschalenprofilen werden das Einklemmen von Fingern an der Nebenschliesskante verhindert sowie Quetsch- und Scherstellen nach DIN 18650 / EN 16005 vermieden.

Die verwendeten Bandlager sind für ein maximales Flügelgewicht von 300 kg ausgelegt und eignen sich hervorragend für den Einsatz in hochfrequentierten Türen wie sie in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr vorkommen, so beispielsweise in Einkaufszentren, Krankenhäusern oder Schulen.

### Technische Angaben

Materialvarianten	Stahl verzinkt (ZM)
Abmessungen	1-flügelig: lichter Durchgang max. 1400 × 3000 mm (B×H) 2-flügelig: lichter Durchgang max. 2830 × 3000 mm (B×H)
Leistungseigenschaften*	Auf das System abgestimmte Beschläge, auch für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125 Flügelgewicht: max. 300 kg Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme Europäische Klassifizierung: EI <sub>2</sub> 30 / C5 / S <sub>200</sub> nach EN 13501-2 Deutschland: T30 / F30 nach DIN 4102 und RS nach DIN 18095 Fingerklemmschutz DIN 18650 / EN 16005 ≤ 8 mm (Nebenschliesskante) Barrierefreiheit DIN 18040: Schwellenfrei und stolperfrei (0 mm)
Systemmerkmale	Schlanke Ansichten (Profile ab 30 mm) Rationelle Fertigung und Montage dank aufeinander abgestimmter Systembeschläge und Zubehör Elegante Edelstahl-Griffgarnituren und schlanke Rollentürbänder Grosse Auswahl an zugelassenen Brandschutzgläsern und -paneelen Trocken- oder Nassverglasung

\*länderspezifische Zulassungen beachten

Parkhaus Theater Winterthur, Schweiz  
Brandschutztüre mit Fingerschutz EI30  
forster fuego light

