


Ansicht von
Bandseite

Türschließer mit Feststellfunktion:
- GEZE TS3000V BC (1-4)+R-ISM
230V

Schnittstelle
Leerverröhrung DM20
ab hier 5m Kabelüberlänge


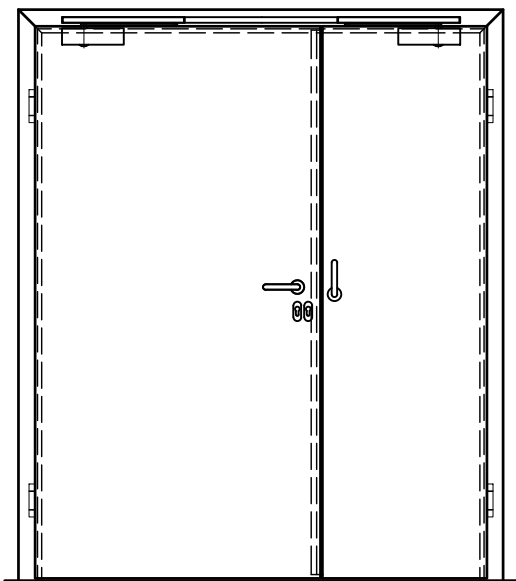


Pos. Nr.: DoorP01
doorpack Muell


- 2-flügelig
- Farbe: RAL nach Wahl
- Brandschutzklasse: EI₂30-C5
- Türanschlag: links
- Außenbereich nach innen öffnend (überfälzt)
- 2 Stk. Bänder VN 7939/120 3D verstellbar (Simonswerk) pro Flügel

RAL nach Wahl

- Schloss Gehflügel:
mit
Einfallenschloss BMH 1019
Panikfunktion E
inkl. Industrieprofilzylinder
- Beschlag Gehflügel:
mit Standard FH-Drücker-Knopfgarnitur,
Rosettengarnitur D110
Niro satiniert
Drückerhöhe 1050 mm über FOK
- Stehflügelverriegelung:
mit automatischem Treibriegelschloss
nach oben und unten wirkend
- Türschließer Gehflügel:
mit Türschließer GEZE TS3000V BC (1-4)+R-ISM
- Türschließer Stehflügel:
mit Türschließer GEZE TS3000V BC (1-4)+R-ISM
- Schließfolgereger: im Schließer integriert
- Aufbauschw. FR20+TB 4-seit.
- Zargenbefestigung allseitig zum Dübeln

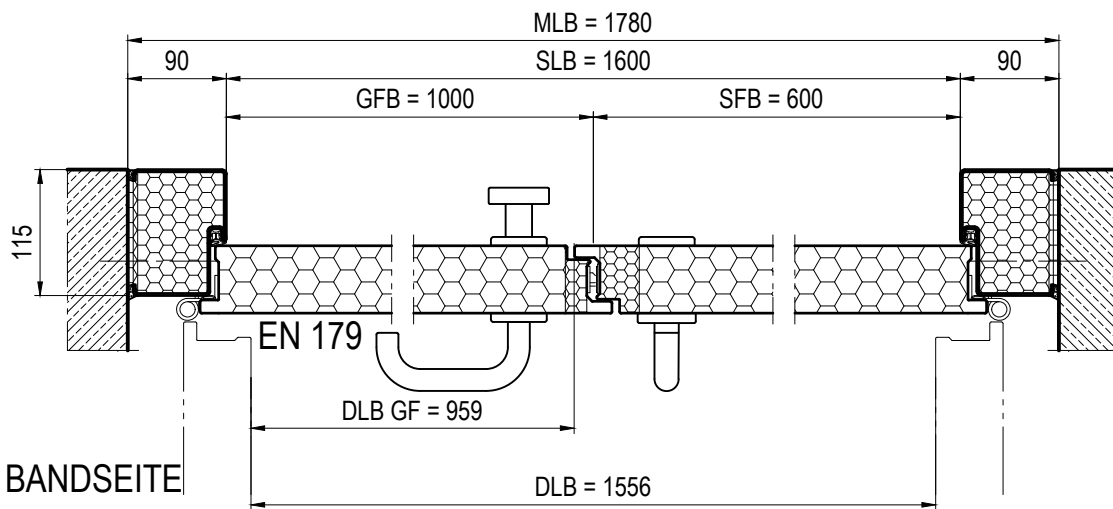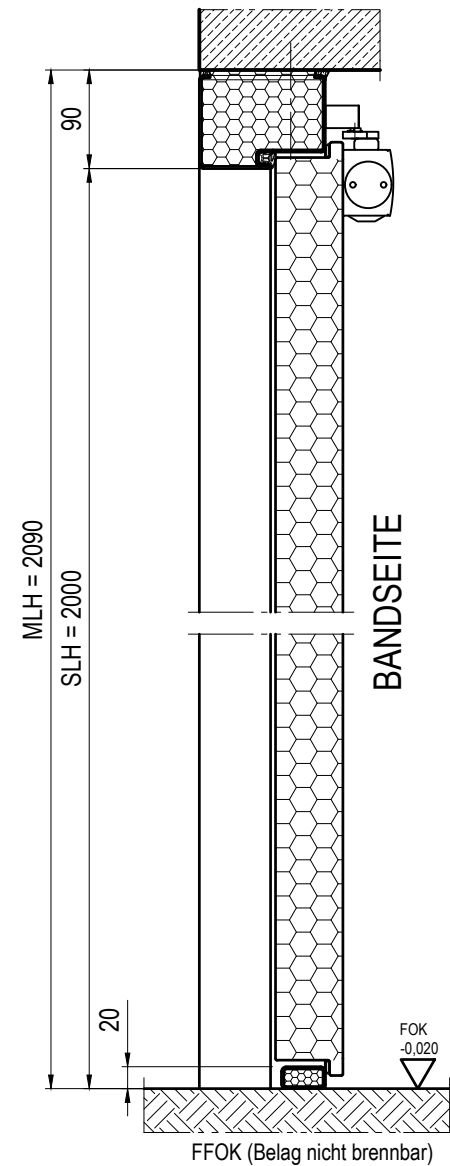

Pulverbeschichtung:
Farbe: RAL nach Wahl
Torgewicht ca. 89 kg
E-Anschluss und Verkabelung bauseits
Profilzylinder bauseits Länge = 40/40 (80mm)

PrNr.:				Freimaßtoleranzen EN 22768-1		Oberfläche		Maßstab 1:20 (1:5)		Position		Menge	
AG.:								1 Stk.					
					Datum	Name		PENEDER classic SLB 1600 x SLH 2000 mm					
				Bearb.	28.03.24	hofmar							
				Gepr.									
				Norm									
				PENEDER  FAST FORWARD				526000346 _ DoorP01					
				Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz Ritzling 9, A-4904 Aitzbach // T: +43 50 560-0 brandschutz@peneder.com // peneder.com									
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr. _DoorP01.dwg				<div>Blatt</div> <div>Bl</div>					