

Grüne Gedanken

IN BETON VERWIRKLICHT.

SICKERSTEINE
RASENPLATTEN
RASENGITTER

 **FRIEDL**
STEINWERKE

Sicker- steine

FÜR DIE HERSTELLUNG
ATTRAKTIVER
VERSICKERUNGSFLÄCHEN



Cupro Verde VG4 20 x 20 x 8 cm kombiniert mit Linea Verde 40 x 30 x 8 cm und Classic VG4 60 x 30 x 8 cm

Öko Plus VG4

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ 12 mm Abstandsnoppen an zwei Seiten
- ▶ Verschiebesicherung VG4 - Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Drainfugen befüllbar mit Splitt z. B. KK 3/5

Formate

20 x 20 x 8 cm	ca. 8,6 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 30 x 8 cm	ca. 4,7 % Fugenanteil am Rastermaß
20 x 20 x 10 cm	ca. 8,6 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 30 x 12 cm	ca. 4,7 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben

Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Cupro Verde VG4

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ 29 mm Abstandsnoppen an zwei Seiten
- ▶ Verschiebesicherung VG4 - Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Rasenfugen befüllbar mit Splitt z. B. KK 4/8 oder Pflanzsubstrat

Formate

20 x 20 x 8 cm	ca. 16,6 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 30 x 8 cm	ca. 11,3 % Fugenanteil am Rastermaß
30 x 30 x 12 cm	ca. 13,5 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 30 x 12 cm	ca. 11,3 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 40 x 12 cm	ca. 9,8 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben

Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Linea Verde VG4

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ 29 mm Abstandsnoppen an einer Seite
- ▶ Verschiebesicherung VG4 - Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Rasenfugen befüllbar mit Splitt z. B. KK 4/8 oder Pflanzsubstrat

Formate

40 x 30 x 8 cm	ca. 7,3 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 40 x 8 cm	ca. 6,6 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 30 x 12 cm	ca. 7,3 % Fugenanteil am Rastermaß
40 x 40 x 12 cm	ca. 6,6 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben

Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Kombinationsmöglichkeiten

Aufgrund gleicher Rastermaße können Sickersteine untereinander und mit herkömmlichen VG4- und VX-Pflastersteinen optimal kombiniert werden. Die Tabelle zeigt verfügbare Formate und deren Belastbarkeit.

	Belastbarkeit			
	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen, kein Durchzugsverkehr *	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63
Sickerpflaster 8 cm				
20 x 20 cm Öko Plus VG4				
40 x 30 cm Öko Plus VG4				
20 x 20 cm Cupro Verde VG4				
40 x 30 cm Cupro Verde VG4				
40 x 30 cm Linea Verde VG4				
40 x 40 cm Linea Verde VG4				
herkömmliche Pflastersteine mit Mikrofase 8 cm				
15 x 15 cm Classic VG4 Pflaster				
20 x 15 cm Classic VG4 Pflaster				
20 x 20 cm Classic VG4 Pflaster/IND-Linea VX				
30 x 20 cm Classic VG4 Pflaster/IND-Linea VX				
30 x 30 cm Classic VG4 Pflaster/IND-Linea VX				
40 x 20 cm Classic VG4 Pflaster				
40 x 30 cm IND-Linea VG4/IND-Linea VX				
40 x 40 cm IND-Linea VG4				
60 x 15 cm Linea VG4				
60 x 30 cm Linea VG4				
60 x 40 cm IND-Linea VG4				
60 x 60 cm Linea VG4				
80 x 40 cm IND-Linea VG4				
90 x 60 cm Linea VG4				
90 x 90 cm Linea VG4				
60 x 26,8 cm IND-Kursiva VG4				
Kombipflaster mit Mikrofase 8 cm				
Arret B15 VG4 Kombipflaster				
Arret B20 VG4 Kombipflaster/IND-Arret B20 VX				
Arret B25 VG4 Kombipflaster				
Cadea B30 VG4				
Campus VG4				
Triad VG4				
Sickerpflaster 10 cm				
20 x 20 cm Öko Plus VG4				
herkömmlicher Pflasterstein 10 cm				
30 x 20 cm IND-Linea VG4				
Kombipflaster 10 cm				
IND-Arret B15 VG4 Kombipflaster				
IND-Arret B20 VX Kombipflaster				
Sickerpflaster 12 cm				
40 x 30 cm IND-Öko Plus VG4				
30 x 30 cm IND-Cupro Verde VG4				
40 x 30 cm IND-Cupro Verde VG4				
40 x 40 cm IND-Cupro Verde VG4				
40 x 30 cm IND-Linea Verde VG4				
40 x 40 cm IND-Linea Verde VG4				
herkömmliche Pflastersteine 12 cm				
20 x 20 cm IND-Linea VX				
30 x 20 cm IND-Linea VX				
30 x 30 cm IND-Linea VG4/IND-Linea VX				
40 x 20 cm IND-Linea VX				
40 x 30 cm IND-Linea VG4/IND-Linea VX				
40 x 40 cm IND-Linea VG4				
60 x 15 cm IND-Linea VG4				
Kombipflaster 12 cm				
IND-Campus VG4				

Das letzte graue Feld in jeder Zeile gibt die maximale Belastbarkeit des jeweiligen Steins bzw. Kombipflasters an.
Angaben zur Belastbarkeit setzen eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.
Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

*Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen =
z. B. Müllabfuhr, Feuerwehrezufahrt, Wartungszufahrt


Individuelle Verlegemuster und vielfältigste Kombinationsmöglichkeiten

sind aufgrund der Steinevielfalt und des passenden Rasters realisierbar.



Linea Verde VG4 40 x 30 cm

Arret B20 VG4 Kombipflaster

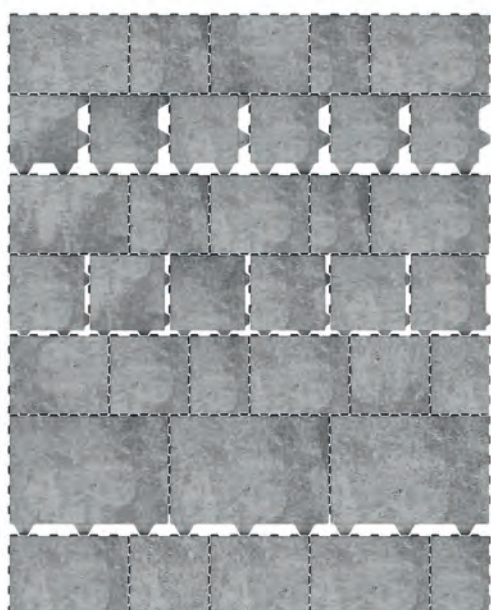

Arret B20 VG4 Kombipflaster

Cupro Verde VG4

Arret B20 VG4 Kombipflaster

Öko Plus VG4

Arret B20 VG4 Kombipflaster

Linea Verde VG4


Arret B20 VG4 Kombipflaster




Öko Plus VG4 20 x 20 cm




Cupro Verde VG4 20 x 20 cm



Linea Verde VG4 40 x 30 cm




Linea Verde VG4 40 x 40 cm

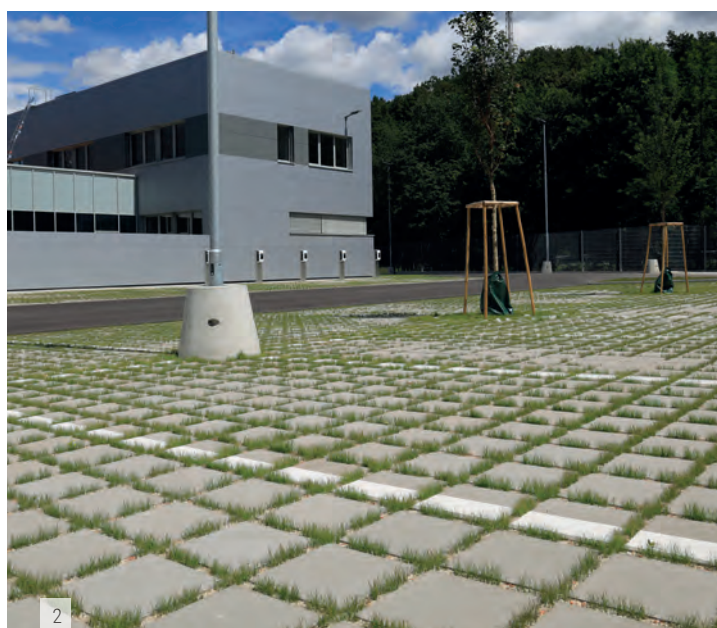

1 Cupro Verde VG4 20 x 20 cm grau und Linea Verde VG4 40 x 30 cm grau kombiniert mit Classic VG4 Pflaster 60 x 30 cm grau als barrierefreier Zugang, **2** Cupro Verde VG4 20 x 20 cm als Parkplatzbefestigung, **3** Öko Plus VG4 grau kombiniert mit Arret B15 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert als individuelle Vorplatzgestaltung

Rasenplatten

FÜR DIE HERSTELLUNG
ATTRAKTIVER
VERSICKERUNGSFLÄCHEN

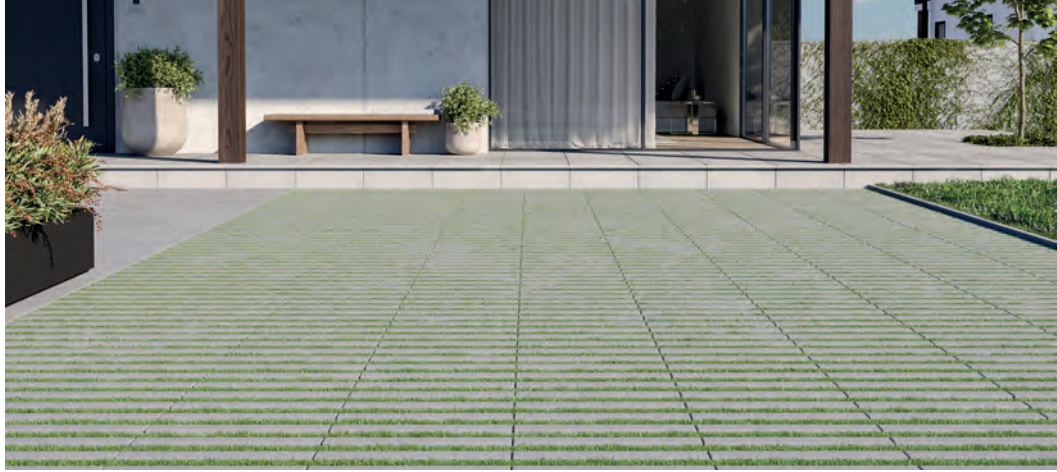

Rasenplatte Verde 49,9 x 24,9 x 10 cm grau kombiniert mit Terrassenplatte Dots 29 59,4 x 59,4 x 2,9 cm kreide

Rasenplatte Drops

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ bestehend aus zwei unterschiedlichen Motivplatten, nur gemischt erhältlich
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate 70 x 60 x 10 cm ca. 26 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/ Architektenwunsch




Rasenplatte Dribbs

- ▶ ohne Fase (scharfkantig)
- ▶ bestehend aus sechs unterschiedlichen Motivplatten, nur gemischt erhältlich
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate 39,8 x 39,8 x 8 cm ca. 16,6 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/ Architektenwunsch

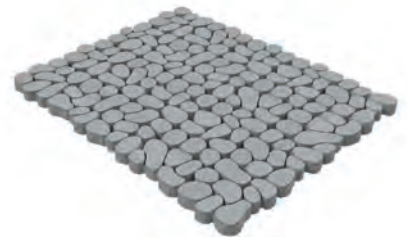


Rasenplatte Verde

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ durch die Verbindungsstege ergibt sich eine ca. 66 mm breite Fuge
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate 49,9 x 24,9 x 10 cm bei **1** ca. 25,4 % Fugenanteil am Rastermaß
bei **2** ca. 39,4 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/ Architektenwunsch

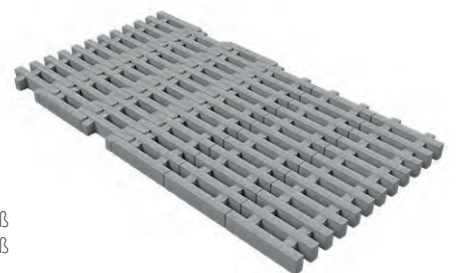


Rasenplatte Verde können **1** ineinander (links) oder **2** aneinander (rechts) verlegt werden.

Rasenplatte Verso

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ durch die Verbindungsstege ergibt sich eine ca. 37 mm breite Fuge
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate 49,9 x 24,9 x 8 cm ca. 15,8 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/ Architektenwunsch

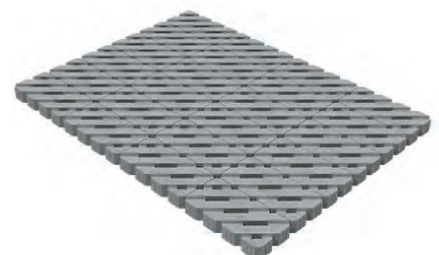

Die tiefer angesetzten, an der Oberfläche nicht sichtbaren Verbindungsstege zwischen den Betonelementen fungieren als Sollbruchstellen und dürfen bei Belastung bzw. Benutzung brechen. Die Gebrauchstauglichkeit ist dadurch nicht beeinträchtigt.

Rasengitter

FÜR DIE HERSTELLUNG
ATTRAKTIVER
VERSICKERUNGSFLÄCHEN



Rasengitter Quadro 39,7 x 39,7 cm grau

Rasengitter Quadro

- ▶ ohne Fase (scharfkantig)
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate	39,7 x 39,7 x 8 cm	ca. 41 % Fugenanteil am Rastermaß
	39,7 x 39,7 x 10 cm	ca. 41 % Fugenanteil am Rastermaß
	39,7 x 39,7 x 12 cm	ca. 41 % Fugenanteil am Rastermaß

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Rasengitter Rombo

- ▶ ohne Fase (scharfkantig)
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate	59,7 x 39,7 x 8 cm	ca. 38 % Fugenanteil am Rastermaß
----------------	--------------------	-----------------------------------

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Rasengitter Topdrain

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Zwischenräume befüllbar mit Splitt oder Pflanzsubstrat

Formate	29,9 x 29,9 x 12 cm	ca. 50,14 % Fugenanteil am Rastermaß
----------------	---------------------	--------------------------------------

Farben Friedl Standardfarbe oder Farbe nach Kunden-/Architektenwunsch



Belastbarkeit

Rasenplatten/Rasengitter	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen, z. B. Müllabfuhr, Feuerwehrzufahrt; kein Durchzugsverkehr	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63
Rasenplatte Drops				
Rasenplatte Dribbs				
Rasenplatte Verde				
Rasenplatte Verso				
Rasengitter Quadro 8 cm				
Rasengitter Quadro 10 cm				
Rasengitter Quadro 12 cm				
Rasengitter Rombo				
Rasengitter Topdrain				

Geben Sie Ihren Ideen Raum. *Wir unterstützen Sie.*

Fragen Sie nach unseren
Objekt-Farbmustern.



FRIEDL PRODUKTE

- ▶ Steinwelten: Pflastersteine, Platten, Mauersteine, Einfassungssteine, Blockstufen u. v. m.
- ▶ Farbwelten: über 60 Farben im Standardprogramm
- ▶ Formwelten: Format- und Größenvielfalt von 8 – 120 cm Seitenlänge
- ▶ Oberflächenveredelungen: Feinstrahlen, Diamantbürsten, Imprägnieren, Beschichten
- ▶ Individuelle Lösungen für Farben und Formen

FRIEDL SERVICES

Unterstützung im gesamten Projektverlauf:

- ▶ Beratung bei der Produktauswahl (Formate, Farben, Lastklassen, Oberbaubemessung gem. RVS u. v. m.)
- ▶ Bemusterung
- ▶ Ausschreibungstexte

Wir freuen uns, wenn Sie unser Know-how nutzen.
Wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter in der Beratung unter
anfrage@steinwerke.at, +43 2618 3208, +43 664 603 20 237
www.steinwerke.at