


EFA-SRT® MS: Das effiziente Maschinenschutztor

Das Schnelllauf-Rolltor EFA-SRT® MS für Maschinenschutz erfüllt durch seine kompakte Bauweise alle Anforderungen an die optimale Integrierbarkeit in die geforderte Schutzeinrichtung.

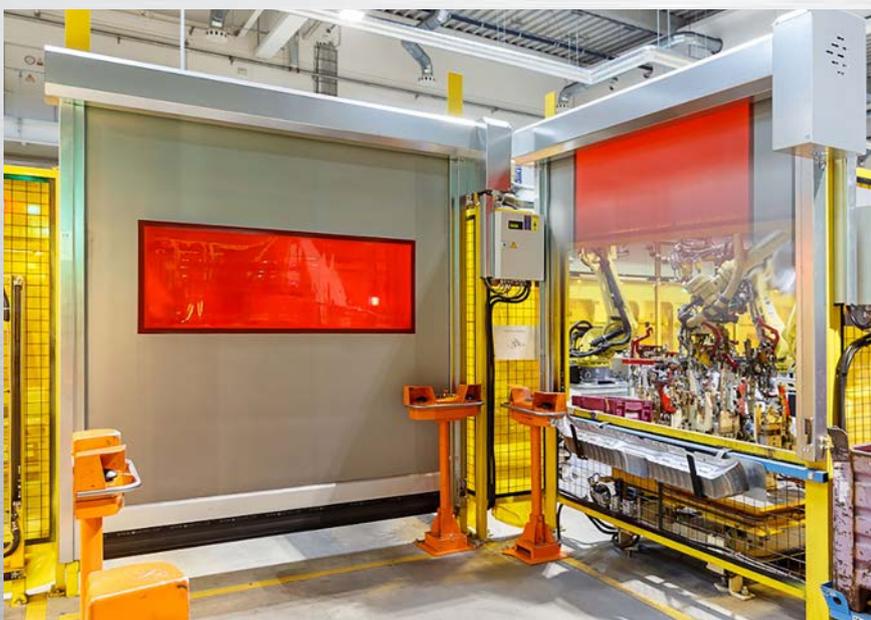

Konstruktion

- EG-baumustergeprüftes Sicherheitsbauteil nach Maschinenschutzrichtlinie 2006/42/EG
- Verwendung als beweglich trennende Schutzeinrichtung
- Platzsparende und kompakte Bauweise
- Optionale Fußbodenstützen ermöglichen freistehende Toraufstellung

Geschwindigkeit/Zyklen

- Öffnen in 1,8 m/s
- Schließen in 0,8 m/s
- Max. 7 Zyklen pro Minute
- Ca. 250.000 Lastwechsel p. a.

Allgemein

- Max. Größen
B = 6.000 mm
H = 3.500 mm*
- Getestet und zertifiziert vom ift Rosenheim



Steuerung

- EFA-TRONIC® Professional

Torblatt

- Torbehang aus flexiblen PVC
- Transparent mit Warnstreifen in verschiedenen Farben oder als querstabiles Gewebe in verschiedenen Farben mit/ohne Sichtfenster
- Alle Behangvarianten frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Oberfläche

- Stahlteile verzinkt
- Optional pulverbeschichtet

Notöffnung

- Notbetätigung über Handkurbel

* Max. Maße kombiniert nicht möglich