

# DICHT IN 0, NIX

Curaflex Nova®

EINFACH

SCHNELL

SICHER



# STARKE ARGUMENTE FÜR Curaflex Nova®



## EINFACH



GEGEN DRÜCKENDES &  
NICHTDRÜCKENDES WASSER



> INTEGRATED TORQUE LIMITER <

INNOVATIVE ITL-MÜTTER GARANTIERT BEIM VERSPANNEN  
AUTOMATISCH DAS RICHTIGE DREHMOMENT



ANSETZEN




VERSANNEN



ABTRENNEN



FREIDREHEN

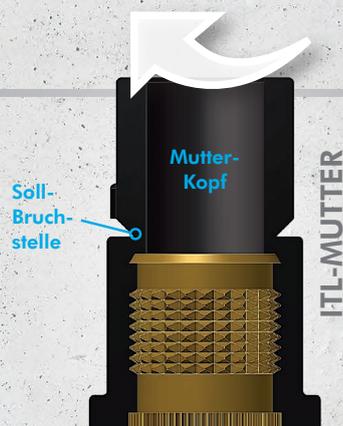

## SCHNELL



MASS NEHMEN.



EINSETZEN.



ENDMONTAGE  
MIT AKKUSCHRAUBER  
MÖGLICH.



FERTIG!



## SICHER



GESTELLRINGE AUS  
SPEZIELLEM, NICHTLEITENDEN  
HÖCHLEISTUNGSKUNSTSTOFF

KEINE ELEKTROCHEMISCHE  
KORROSION MÖGLICH



SICHERER UND EFFEKTIVER  
SCHUTZ BEIM ABDICHTEN VON  
SOHLEN UND KELLERWÄNDEN  
BEI RADONBELASTETEN BÖDEN

GILT NICHT FÜR UNO/MS



GARANTIEVERSPRECHEN  
AUF ALLE DOYMA PRODUKTE  
WEIT ÜBER GESETZLICHE  
REGELUNG HINAUS

BIS 100.000 EURO  
SCHADENSÜBERNAHME



BESUCHEN SIE UNSERE  
CURAFLEX NOVA®

Auf unserer Website:  
[www.doyma.de/produkte/curaflexnova](http://www.doyma.de/produkte/curaflexnova)

# DIE NEUE GENERATION Curaflex Nova®

## PROFI-LÖSUNGEN FÜR DEN HANDWERKER MIT EINZIGARTIGER SICHERHEIT IN DER MONTAGE

Mit der Serie Curaflex Nova® bieten wir Ihnen Profi-Lösungen von einzigartiger Sicherheit in der Montage, denn was ein guter Handwerker wirklich braucht, ist Profi-Equipment: Gerade bei Dichtungseinsätzen! Nur so hat man für alle Fälle den passenden Typ zur Hand. Die neue Generation Curaflex Nova® Dichtungseinsätze löst sofort zahlreiche Abdichtungsprobleme und bietet eine große Palette von Anwendungsmöglichkeiten für jeden Fachhandwerker. Die Curaflex Nova® Serie ist mit unseren effizientesten Technologien ausgestattet:



### ITL = INTEGRATED TORQUE LIMITER

Optimaler Anpressdruck durch automatisch richtiges Drehmoment. Speziell entwickelte ITL-Muttern trennen sich beim definierten Drehmoment zuverlässig ab.



### DOYMA-GRIP

Das speziell entwickelte, alterungsbeständige Elastomer verhindert, dass reibungsverringende Substanzen den Dichtungseinsatz unter Belastung zum Rutschen bringen.



### DDE = DOYMA DIAMETER EXTENSION

Steckbare Module ermöglichen die werkzeugfreie Anpassung an unterschiedlichste Medienleitungsdurchmesser mit nur einem Dichtungseinsatz und höchster Flexibilität vor Ort.



### STS = SOFT TIGHT SYSTEM

Schonende Abdichtung von empfindlichen Rohren.  
Ideal für Wellrohre, strukturierte Kunststoffmäntel- und Kabelschutzrohre.



### RINGRAUMDICHTUNGEN VON DOYMA TRAGEN DAS FHRK-QUALITÄTSSIEGEL

Nur qualitätsgeprüfte Produkte aus dem Segment der Dichtungssysteme, die dem Qualitäts- und Produktstandard des FHRK entsprechen, dürfen dieses tragen. Dazu zählen auch viele Dichtungseinsätze aus dem DOYMA-Sortiment.



### EFFEKTIVER SCHUTZ GEGEN RADON


Beim Abdichten erdberührter Sohlen und Kellerwände und beim Durchführen von Ver- und Entsorgungsleitungen sind Curaflex-Nova® Dichtungssysteme die erste Wahl. Auch wenn es darum geht, Gebäude gegen Radon abzudichten.

# Curaflex Nova® Uno

## EFFIZIENTE STANDARD-LÖSUNG

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes / nichtdrückendes Wasser)

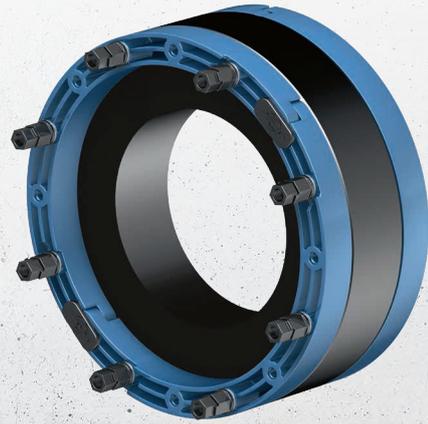


# Curaflex Nova® Uno/T

## FÜR BEREITS VERLEGTE LEITUNGEN

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes / nichtdrückendes Wasser)
- Aufklappbar, für die nachträgliche Montage bei bereits verlegten Leitungen

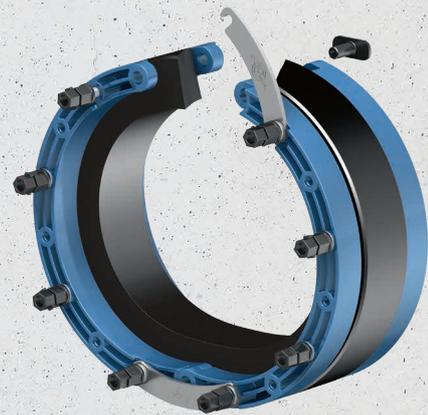


# Curaflex Nova® Uno/breit | Uno/breit/T


## SPEZIALIST FÜR DIE ABDICHTUNG IN DOPPEL-/ELEMENTWÄNDEN

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes / nichtdrückendes Wasser)
- Sichere Abdichtung in Fertig- und Kernbeton
- Eindeutige Positionierung durch Fixierlaschen
- Curaflex Nova® Uno/breit/T – aufklappbar; für bereits verlegte Leitungen



Curaflex Nova®  
Uno/breit



Curaflex Nova®  
Uno/breit/T




# Curaflex Nova® Uno/0

## ALS DAUERHAFTEN BLINDVERSCHLUSS

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes/nichtdrückendes Wasser)
- Als dauerhafter Blindverschluss oder durch herausnehmbarem Verschlussstopfen für die Leitungsdurchführung verwendbar

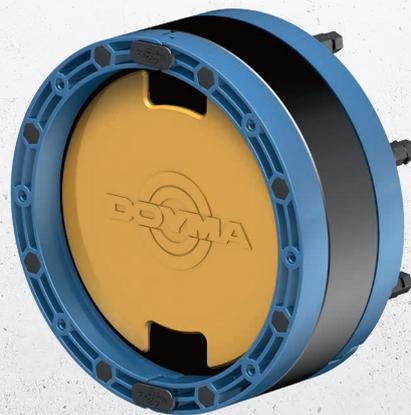


# Curaflex Nova® Uno/M/T

## DAUERHAFTE ABDICHTUNG FÜR MEHRERE, BEREITS VERLEGTE LEITUNGEN

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes/nichtdrückendes Wasser)
- Austauschbarer Wechseleinsatz ermöglicht individuelle Abdichtung verschiedener Leitungsdurchmesser
- Aufklappbar, für die nachträgliche Montage bei bereits verlegten Leitungen

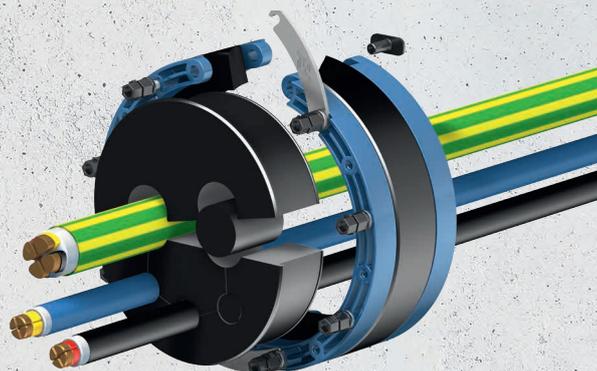


# Curaflex Nova® Uno/MS

## SPEZIALIST MIT ABDICHTUNG IN WARMSCHRUMPFTECHNIK

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes/nichtdrückendes Wasser)
- Schonende Abdichtung von flexiblen Kabelschutzrohren sowie Mittelspannungskabeln
- Spezielles Schutzrohr nimmt Anpressdruck des Dichtungseinsatzes auf
- Thermoschrumpfmuffe für die zuverlässige Abdichtung zwischen Schutzrohr und der durchzuführenden Leitung


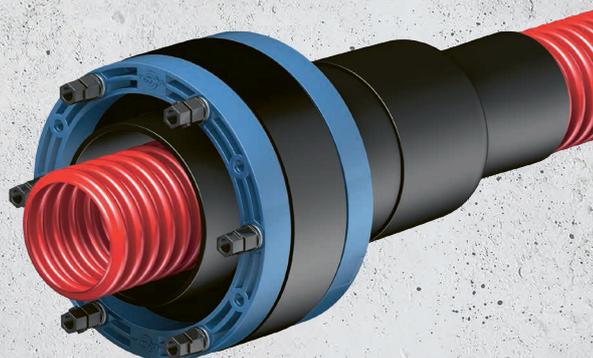


## Curaflex Nova® Senso


SPEZIALIST FÜR EMPFINDLICHE & OBERFLÄCHENSTRUKTURIERTE ROHRE

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes/nichtdrückendes Wasser)
- Mit STS (SOFT TIGHT SYSTEM) für die schonende Abdichtung, dadurch ideal für flexible vorisolierte Kunststoffrohre und flexible Kabelschutzrohre

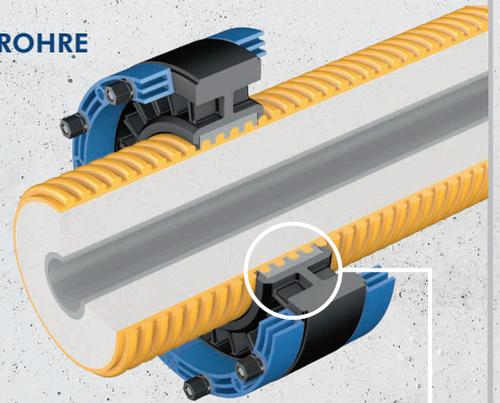

Bevor der Dichtungseinsatz verspannt wird.



Curaflex Nova® Senso wird verspannt.




## Curaflex Nova® Multi

FLEXIBLE ABDICHTUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE MEDIENLEITUNGEN

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle & sichere Montage durch spezielle ITL-Muttern mit definiertem Drehmoment – kein Spezialwerkzeug nötig, auch mit Akkuschauber montierbar
- Für alle Lastfälle geeignet (drückendes/nichtdrückendes Wasser)
- Mit DDE (DOYMA DIAMETER EXTENSION): Steckbare Module ermöglichen die werkzeugfreie Anpassung an verschiedene Leitungsdurchmesser

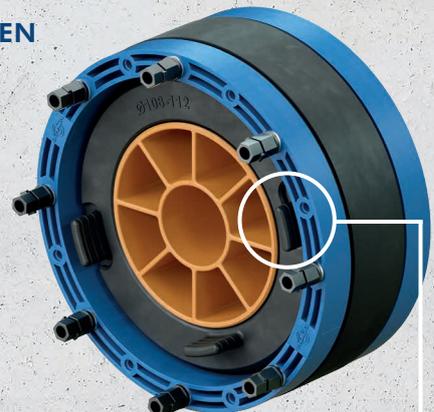

Steckbare Module ermöglichen flexible Anpassung



# ZUORDNUNGSTABELLEN

## Curaflex Nova®

**Curaflex Nova®**  
Uno, Uno/T, Uno/breit, Uno/breit/T

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/ Kabel-Ø von - bis [mm]
80 (79 - 83)	5 - 8
	9 - 12
	13 - 16
	17 - 20
	21 - 24
	25 - 29
	30 - 35
	36 - 40
100 (99 - 104)	5 - 8*
	9 - 12
	13 - 16
	17 - 20
	21 - 24
	25 - 29
	30 - 35
	40 - 45
	46 - 52
	53 - 57
58 - 63	
150 (149 - 153)	63 - 68
	73 - 78
	87 - 92
	98 - 104
	105 - 112
	108 - 113
200 (199 - 203)	114 - 118
	124 - 128
	132 - 135
	139 - 144
	145 - 150
	154 - 160

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/ Kabel-Ø von - bis [mm]
250 (249 - 253)	158 - 161
	162 - 163
	164 - 169
	170 - 174
	175 - 180
	198 - 201
300 (299 - 303)	198 - 201
	209 - 212
	215 - 220
	221 - 225

**Curaflex Nova®**  
Uno/M/T

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/Kabel-AD* [mm]
100	1 - 3 x (5 - 22)
	1 - 5 x (5 - 17)
	1 - 9 x (5 - 12)
150	1 - 3 x (5 - 42)
	1 - 5 x (5 - 34)
	1 - 9 x (5 - 24)
200	1 - 3 x (5 - 50)
	1 - 6 x (5 - 40)
	1 - 8 x (5 - 30) + 1 x (5 - 40)
	1 - 2 x (5 - 63) + 1 - 2 x (5 - 40)

\* Der genaue Außendurchmesser und die Anzahl der Leitungen müssen bei der Bestellung angegeben werden.

**Curaflex Nova®**  
Uno/MS

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-Ø von - bis [mm]
100	20 - 39
	40 - 50
150	40 - 50
	51 - 95
200	64 - 95
	96 - 147
250	64 - 95
	96 - 150
300	90 - 150
	151 - 204

**Curaflex Nova®**  
Uno/O

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-Ø von - bis [mm]*
80	30 - 35
100	30 - 35
150	62 - 63
200	108 - 112
250	158 - 161
300	198 - 201

\* Verwendbar für Leitungsdurchführung nach  
Herausnahme des Verschlussstopfens.

**Curaflex Nova®**  
Senso

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-Ø von - bis [mm]
150 (149 - 153)	74 - 76
	89 - 91
	109 - 111
200 (199 - 203)	109 - 111
	124 - 126
	139 - 141
	159 - 161
250 (249 - 253)	159 - 161
	174 - 176
	181 - 183
	199 - 201

**Curaflex Nova®**  
Multi

DN Futterrohr/ Kernbohrung [mm]	für Rohr-/Kabel-Ø von - bis [mm]
100 (99 - 104)	blind
	20 - 25
	28 - 35
	40 - 45
	46 - 52
	57 - 63
200 (199 - 203)	blind
	108 - 112
	113 - 118
	124 - 128
	131 - 135
	139 - 144
	156 - 160

\* Nicht in NBR erhältlich.

# 25 Jahre Garantie

DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieversprechens. Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

- **Ersatz des Produktes im Schadensfall**
- **Bis zu 10.000 € Kostenübernahme**  
für den Ein- und Ausbau
- **Bis zu 100.000 € Schadensübernahme**  
für entstandene Sachschäden

## WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND

**DOYMA GmbH & Co**

🔹 **DICHTUNGSSYSTEME**

🔸 **BRANDSCHUTZSYSTEME**

Industriestr. 43-57  
28876 Oytten

Fon: +49 (0) 4207/91 66-0  
Fax: +49 (0) 4207/91 66-199

info@doyma.de  
www.doyma.de



ANSPRECHPARTNER TECHN. BERATUNG:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 300  
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER VERKAUF:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 444  
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER  
AUFTRAGSABWICKLUNG:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 500  
bestellung@doyma.de



ANSPRECHPARTNER EXPORT:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 550  
export@doyma.de



ANSPRECHPARTNER  
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN  
UND BAUTRÄGER:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 555  
anfrage@doyma.de

ÖSTERREICH

**DOYMA GmbH & Co**

🔹 **DICHTUNGSSYSTEME**

🔸 **BRANDSCHUTZSYSTEME**

Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2  
1230 Wien

Fon: +43 (0) 1 / 698 1388  
Fax: +43 (0) 1 / 698 1388 - 99

info@doyma.at  
www.doyma.at



ALLE ANSPRECHPARTNER  
DER EINZELNEN TEAMS  
FINDEN SIE UNTER:

[www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner](http://www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner)

MITGLIEDSCHAFTEN:

