


1.1
1.1.1

Kaldewei
KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x800mm, Modell-Nr. 852-1

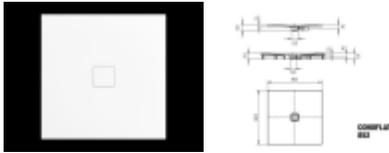

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 852-1
Außenmaß LxB (mm):
800x800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 17,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:

Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 28,2


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.2 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 750x900mm, Modell-Nr. 853-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 853-1
Außenmaß LxB (mm):
750x900
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)

MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 18,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaille Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 29,6

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.3 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x900mm, Modell-Nr. 780-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 780-1
Außenmaß LxB (mm):
800x900
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 18,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:

Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEHEN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 31,3


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):

CE 15 KDW001
 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest,
 chemikalienresistent,
 hitzebeständig, UV
 beständig, formstabil,
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
 Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt
 der
 Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche
 von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß
 Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete
 Barfußbereiche (DIN 51097)
 und
 gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende
 Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und
 Arbeitsbereichen
 mit erhöhter Rutschgefahr
 (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.4 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x900mm, Modell-Nr. 783-1

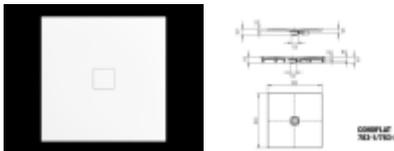

Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit
 zentriertem Ablauf.
 Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
 Modell-Nr.: 783-1
 Außenmaß LxB (mm):
 900x900
 Randhöhe (mm): 32
 Tiefe (mm): 23
 Basisfarbe: alpinweiß
 Material: KALDEWEI Stahl-
 Emaille
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
 Produkt: Stahl-Emaille
 Duschfläche

Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 21,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 34,9


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.5 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 781-1**

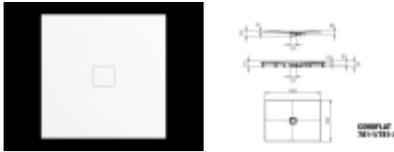

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 781-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 20,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 34,6

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.6 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1000mm, Modell-Nr. 784-1

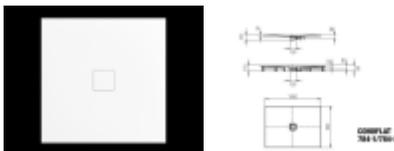

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 784-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 23,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 38,6


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.7 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1000mm, Modell-Nr. 786-1**

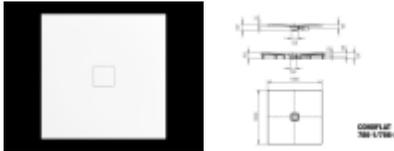

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 786-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 26,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.


EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 42,5

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.8 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1100mm, Modell-Nr. 2259-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN
Modell-Nr.: 2259-1
Außenmaß LxB (mm): 750x1100
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 18
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 20,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 78
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBEN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 35,8

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.9 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1100mm, Modell-Nr. 787-1

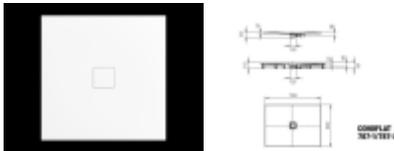

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 787-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1100
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungsglasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 23,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 37,8

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.10 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1100mm, Modell-Nr. 788-1

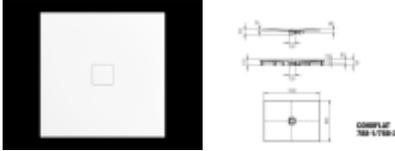

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 788-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1100
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 26,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX

PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS

5315:

'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-

Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-

Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 42,2

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach


DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.11 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1100mm, Modell-Nr. 854-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 854-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1100
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 28,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 46,6

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.12 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1200mm, Modell-Nr. 782-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 782-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 26,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaillie Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 41,1

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.13 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1200mm, Modell-Nr. 785-1

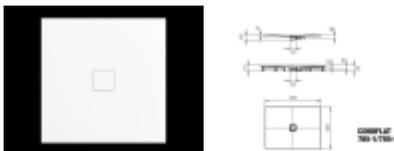

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 785-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 45,8


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.14 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1200mm, Modell-Nr. 789-1

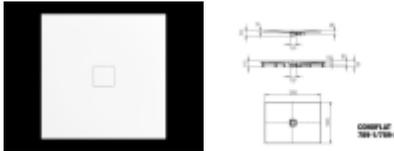

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 789-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.


EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 50,5

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.15 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1200x1200mm, Modell-Nr. 790-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 790-1
Außenmaß LxB (mm):
1200x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungsglasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 60,0


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B

für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.16 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1300mm, Modell-Nr. 791-1

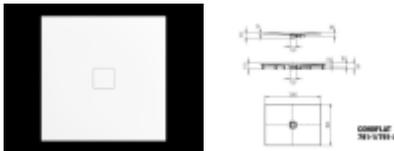

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 791-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1300
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 28,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.

4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 44,3

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.17 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1300mm, Modell-Nr. 792-1

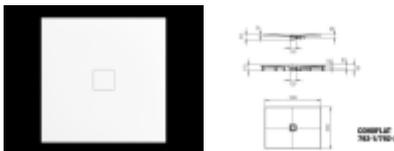

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 792-1

Außenmaß LxB (mm):
900x1300
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 49,4


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche
 von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß
 Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete
 Barfußbereiche (DIN 51097)
 und
 gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende
 Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und
 Arbeitsbereichen
 mit erhöhter Rutschgefahr
 (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.18 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1300mm, Modell-Nr. 793-1**

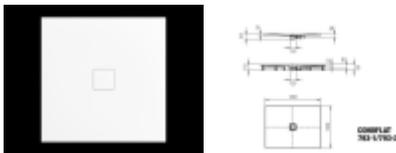

Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit
 zentriertem Ablauf.
 Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
 Modell-Nr.: 793-1
 Außenmaß LxB (mm):
 1000x1300
 Randhöhe (mm): 32
 Tiefe (mm): 23
 Basisfarbe: alpinweiß
 Material: KALDEWEI Stahl-
 Emaille
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
 Produkt: Stahl-Emaille
 Duschfläche
 Duschflächenform: Rechteck
 Einbau: bodeneben
 Garantie: 30 Jahre (gem.
 Garantiepass)
 MADE IN GERMANY
 Ablaufloch (mm): d 120
 Ablaufposition: mittig
 Erdungslasche für
 Potenzialausgleich.
 Gewicht (kg): 34,0
 Höhe mit Ablaufgarnitur:
 Kombination m. KA 120
 flach 4107 (mm): min. 86
 waagrecht 4106 (mm): min.
 106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagerecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 54,5

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.19 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1400mm, Modell-Nr. 794-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.

Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 794-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 47,6


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.20 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1400mm, Modell-Nr. 795-1

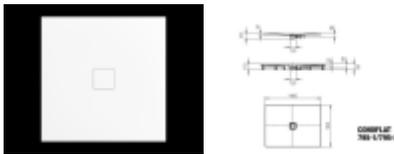

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 795-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 32,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120

flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
 CO2-Fußabdruck (kg): 53,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001
 PH/gekennzeichnet nach DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.21 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1400mm, Modell-Nr. 796-1

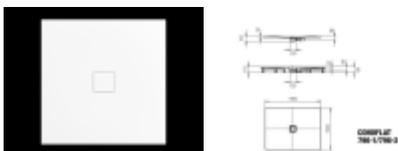

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 796-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-

Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-

Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaillie Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 58,5

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV


beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.22 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1500mm, Modell-Nr. 855-1

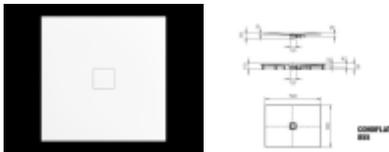

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 855-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1500
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 34,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 50,8

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.23 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1500mm, Modell-Nr. 856-1**

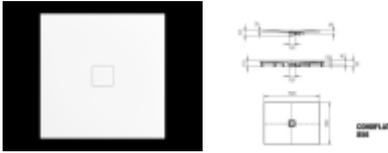

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 856-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1500
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX

PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS

5315:

'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-

Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-

Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 56,7

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach


DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.24 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1500mm, Modell-Nr. 857-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 857-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1500
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 40,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 62,5

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.25 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 750x1600mm, Modell-Nr. 858-1**

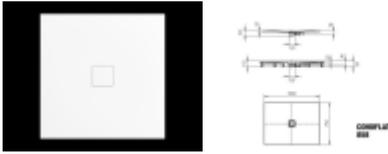

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 858-1
Außenmaß LxB (mm):
750x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 32,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaillie Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 51,0

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.26 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1600mm, Modell-Nr. 859-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 859-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 36,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 54,1


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.27 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1600mm, Modell-Nr. 860-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 860-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 39,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaillie Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.


EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 60,3

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.28 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1600mm, Modell-Nr. 861-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 861-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 43,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 66,5


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B

für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.29 **KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 750x1700mm, Modell-Nr. 862-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 862-1
Außenmaß LxB (mm):
750x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 33,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.

4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaillie Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 54,0

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.30 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1700mm, Modell-Nr. 863-1

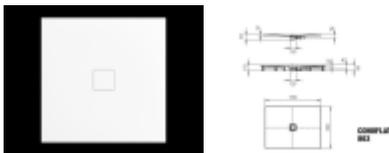

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 863-1

Außenmaß LxB (mm):
900x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 40,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 63,9


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche
 von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß
 Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete
 Barfußbereiche (DIN 51097)
 und
 gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende
 Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und
 Arbeitsbereichen
 mit erhöhter Rutschgefahr
 (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.31 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1700mm, Modell-Nr. 864-1



Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit
 zentriertem Ablauf.
 Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
 Modell-Nr.: 864-1
 Außenmaß LxB (mm):
 1000x1700
 Randhöhe (mm): 32
 Tiefe (mm): 23
 Basisfarbe: alpinweiß
 Material: KALDEWEI Stahl-
 Emaille
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
 Produkt: Stahl-Emaille
 Duschfläche
 Duschflächenform: Rechteck
 Einbau: bodeneben
 Garantie: 30 Jahre (gem.
 Garantiepass)
 MADE IN GERMANY
 Ablaufloch (mm): d 120
 Ablaufposition: mittig
 Erdungslasche für
 Potenzialausgleich.
 Gewicht (kg): 43,0
 Höhe mit Ablaufgarnitur:
 Kombination m. KA 120
 flach 4107 (mm): min. 86
 waagrecht 4106 (mm): min.
 106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagerecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 70,8


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.32

KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 800x1800mm, Modell-Nr. 865-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 865-1
Außenmaß LxB (mm):
800x1800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 38,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 61,0


Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der

Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.33 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 900x1800mm, Modell-Nr. 866-1

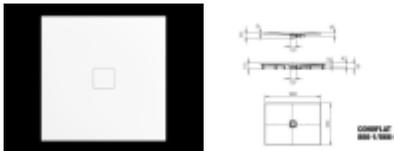

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 866-1
Außenmaß LxB (mm):
900x1800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 42,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86

waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
 CO2-Fußabdruck (kg): 67,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001
 PH/gekennzeichnet nach DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.34 KALDEWEI CONOFLAT Duschfläche, 1000x1800mm, Modell-Nr. 867-1

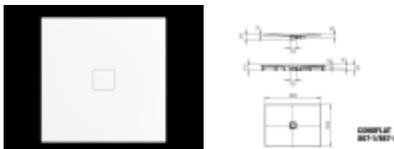

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit
zentriertem Ablauf.
Ohne umlaufende Prägung.

Modell: CONOFLAT
Modell-Nr.: 867-1
Außenmaß LxB (mm):
1000x1800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 23
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 120
Ablaufposition: mittig
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 45,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 120
flach 4107 (mm): min. 86
waagrecht 4106 (mm): min.
106

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 120
Modell-Nr.
4106 waagrecht: '.....'

4107 flach: '.....'

4108 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 120: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Montagesysteme FR 5300
FLEX
PLUS: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS
5315:
'.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-
Schalldämmset DWS:
'.....'

Wannen-Anschluss-
Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 74,8

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€