


1.1 Kaldewei
1.1.1 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x800mm, Modell-Nr. 1832-1



Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
 von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
 Modell-Nr.: 1832-1
 Außenmaß LxB (mm): 750x800
 Randhöhe (mm): 32
 Tiefe (mm): 25
 Basisfarbe: alpinweiß
 Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
 Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
 Duschflächenform: Rechteck
 Einbau: bodeneben
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
 MADE IN GERMANY
 Ablaufloch (mm): d 90
 Ablaufposition: außen
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.
 Gewicht (kg): 16,0
 Höhe mit Ablaufgarnitur:
 Kombination m. KA 90
 flach 4104 (mm): min. 85
 Kombination m. KA 90
 waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
 Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
 4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
 WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 26,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.2 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x800mm, Modell-Nr. 1831-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1831-1

Außenmaß LxB (mm): 800x800

Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 17,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 28,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.3 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x900mm, Modell-Nr. 1821-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1821-1
Außenmaß LxB (mm): 700x900
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 17,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 27,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.4 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x900mm, Modell-Nr. 1833-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1833-1
Außenmaß LxB (mm): 750x900
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 18,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'
4105 senkrecht: '.....'
Ablaufdeckel KA 90: '.....'
Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'
ESR bodeneben: '.....'
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'
Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'
Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'
DICHTSET BODENEbenen: '.....'
DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 29,4

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.5 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x900mm, Modell-Nr. 1840-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1840-1
Außenmaß LxB (mm): 800x900
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 19,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 31,2

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.6 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x900mm, Modell-Nr. 1848-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1848-1

Außenmaß LxB (mm): 900x900

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 21,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 34,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.7 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1000mm, Modell-Nr. 1834-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1834-1
Außenmaß LxB (mm): 750x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 20,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 32,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emailierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.8 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 1841-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1841-1
Außenmaß LxB (mm): 800x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 21,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 34,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: Stk Preis: € GP: €

1.1.9 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1000mm, Modell-Nr. 1849-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1849-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1000
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 24,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 38,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.10 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1000mm, Modell-Nr. 1858-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1858-1

Außenmaß LxB (mm): 1000x1000

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 28,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 42,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.11 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1100mm, Modell-Nr. 1850-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1850-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1100
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 25,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 42,1

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.12 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x1200mm, Modell-Nr. 1824-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1824-1
Außenmaß LxB (mm): 700x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 23,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 36,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€

GP:€

1.1.13 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1200mm, Modell-Nr. 1835-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1835-1
Außenmaß LxB (mm): 750x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 26,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEHEN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 38,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.14 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1200mm, Modell-Nr. 1842-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1842-1
Außenmaß LxB (mm): 800x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 25,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 41,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2


Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emallierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.15 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1200mm, Modell-Nr. 1851-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1851-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 28,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'
4105 senkrecht: '.....'
Ablaufdeckel KA 90: '.....'
Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'
ESR bodeneben: '.....'
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'
Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'
Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'
DICHTSET BODENEbenen: '.....'
DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 45,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.16 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1200mm, Modell-Nr. 1859-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1859-1
Außenmaß LxB (mm): 1000x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
 WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
 Rutschhemmende Oberfläche
 KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
 und sind zu 100% kreislauffähig.
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
 CO2-Fußabdruck (kg): 50,5


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
 hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emallierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
 gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
 Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
 mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.17 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1200x1200mm, Modell-Nr. 1865-1



Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
 von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1865-1
Außenmaß LxB (mm): 1200x1200
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 38,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEHEN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 59,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.18 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1300mm, Modell-Nr. 1852-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1852-1

Außenmaß LxB (mm): 900x1300

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 49,4

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.19 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x1400mm, Modell-Nr. 1826-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1826-1
Außenmaß LxB (mm): 700x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 25,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.

4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 42,1

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.20 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1400mm, Modell-Nr. 1836-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1836-1

Außenmaß LxB (mm): 750x1400

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 27,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:

Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90

waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.

4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 44,8

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.21 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1400mm, Modell-Nr. 1843-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1843-1

Außenmaß LxB (mm): 800x1400

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 30,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 47,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.22 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1400mm, Modell-Nr. 1853-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1853-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 33,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 53,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.23 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1400mm, Modell-Nr. 1860-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1860-1
Außenmaß LxB (mm): 1000x1400
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 36,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 58,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.24 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x1500mm, Modell-Nr. 1827-1

**Produktbeschreibung:**

Bodenebene Duschkfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1827-1

Außenmaß LxB (mm): 700x1500

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile Duschkfläche

Duschkflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 27,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:

Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90

waagerecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.

4103 waagerecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 44,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.25 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1500mm, Modell-Nr. 1837-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1837-1

Außenmaß LxB (mm): 750x1500

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 30,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 47,9


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emallierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.26 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1500mm, Modell-Nr. 1844-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1844-1
Außenmaß LxB (mm): 800x1500
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungsglasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 32,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 50,8

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.27 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1500mm, Modell-Nr. 1854-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1854-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1500
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 35,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 56,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€

GP:€

1.1.28 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1500mm, Modell-Nr. 1861-1

**Produktbeschreibung:**

Bodenebene Duschkfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1861-1

Außenmaß LxB (mm): 1000x1500

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile Duschkfläche

Duschkflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 40,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:

Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90

waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.

4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 62,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.29 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x1600mm, Modell-Nr. 1828-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1828-1

Außenmaß LxB (mm): 700x1600

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 47,8

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emallierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.30 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1600mm, Modell-Nr. 1838-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1838-1
Außenmaß LxB (mm): 750x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodenebenen
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 30,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 50,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.31 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1600mm, Modell-Nr. 1845-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1845-1
Außenmaß LxB (mm): 800x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 33,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 54,1

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€

GP:€

1.1.32

KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1600mm, Modell-Nr. 1855-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1855-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEHEN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 60,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.33 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1600mm, Modell-Nr. 1862-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1862-1
Außenmaß LxB (mm): 1000x1600
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 42,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 66,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2


Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emallierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.34 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 700x1700mm, Modell-Nr. 1829-1

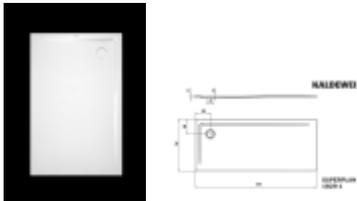

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1829-1
Außenmaß LxB (mm): 700x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 50,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.35 **KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 750x1700mm, Modell-Nr. 1839-1**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1839-1
Außenmaß LxB (mm): 750x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 33,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
 WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
 Rutschhemmende Oberfläche
 KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
 und sind zu 100% kreislauffähig.
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
 CO2-Fußabdruck (kg): 54,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
 hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emallierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
 gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
 Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
 mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.36 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1700mm, Modell-Nr. 1846-1

Produktbeschreibung:
 Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
 von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
 Modell-Nr.: 1846-1
 Außenmaß LxB (mm): 800x1700

Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 57,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.37 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1700mm, Modell-Nr. 1856-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1856-1
Außenmaß LxB (mm): 900x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 40,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 63,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.38 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1700mm, Modell-Nr. 1863-1

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1863-1
Außenmaß LxB (mm): 1000x1700
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 45,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 70,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen


mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€

GP:€

1.1.39

KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 800x1800mm, Modell-Nr. 1847-1

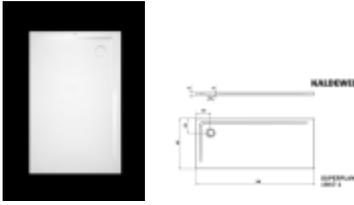

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschkfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1847-1
Außenmaß LxB (mm): 800x1800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschkfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 60,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.40 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 900x1800mm, Modell-Nr. 1857-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN

Modell-Nr.: 1857-1

Außenmaß LxB (mm): 900x1800

Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 41,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 67,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.41 KALDEWEI SUPERPLAN Duschfläche, 1000x1800mm, Modell-Nr. 1864-1



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit Eckablauf und
von 2 Seiten begehbar ohne Kanten

Modell: SUPERPLAN
Modell-Nr.: 1864-1
Außenmaß LxB (mm): 1000x1800
Randhöhe (mm): 32
Tiefe (mm): 25
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 48,0
Höhe mit Ablaufgarnitur:
Kombination m. KA 90
flach 4104 (mm): min. 85
Kombination m. KA 90
waagrecht 4103 (mm): min.105

Empfohlenes wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
CO2-Fußabdruck (kg): 74,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emallierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€