



CAYONOPLAN

- Bodenebene Dusche
- Klassisches Design mit umlaufender Prägung
- Perfect Match zur CAYONO Modellfamilie
- Großzügige Standfläche durch seitlichen Ablauf



Abbildung ähnlich

CAYONOPLAN		ALPINWEISS	SANTÄRFARBEN					COORDINATED COLOURS																																														
	001		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		SCHWARZ	711		WARM BEIGE 20	662		WARM BEIGE 40	668		WARM GREY 10	669		WARM GREY 30	670		WARM GREY 50	671		WARM GREY 60	672		WARM GREY 70	673		WARM GREY 80	674		WARM GREY 85	675		COOL GREY 30	663		COOL GREY 40	664		COOL GREY 70	665		COOL GREY 80	666		COOL GREY 90	667		SCHWARZ MATT 100

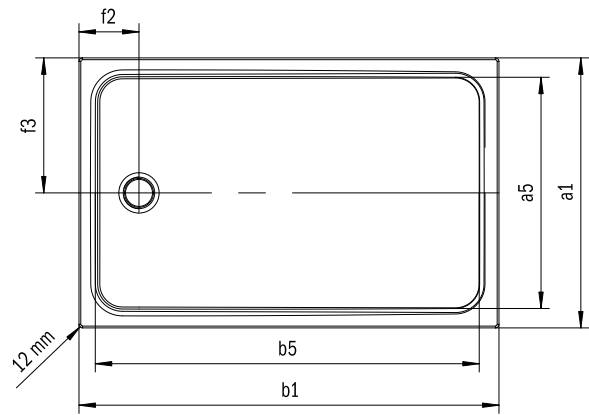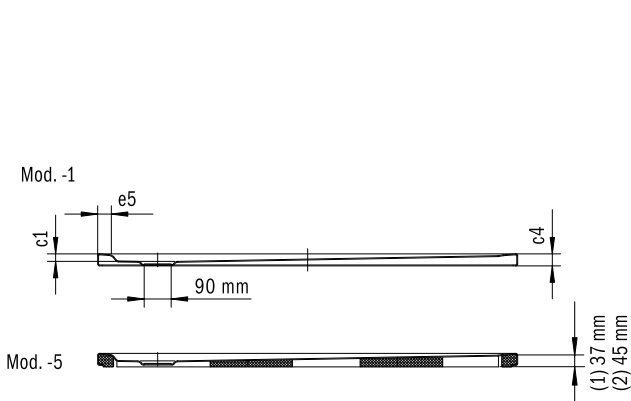

- (1) Model No.:
2255, 2261, 2260, 2256, 2251, 2262, 2259, 2227,
2221, 2257, 2258, 2253, 2263, 2254, 2222, 2220
- (2) Model No.:
2264, 2279, 2228, 2229, 2226, 2272, 2267, 2271,
2270, 2223, 2278, 2230, 2266, 2275, 2225, 2276, 2224



	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe	
	Modell-1		Modell-5		Modell-1	Modell-5
	18 mm Tiefe	25 mm Tiefe	18 mm Tiefe	25 mm Tiefe		
KA 90 waagrecht	98	105	98	105	80	80
KA 90 flach	78	85	78	85	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	37	45	80	80

Modell	Äußere Länge [mm]	Innere Länge [mm]	Äußere Breite [mm]	Innere Breite [mm]	Tiefe Innen [mm]	Randhöhe [mm]	Höhe mit Wannenträger [mm]	Ecknaß äußere Länge [mm]	Ecknaß äußere Breite [mm]	Ecknaß innere Länge [mm]	Ecknaß innere Breite [mm]	Randbreite [mm]	Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	Schenkelhöhe [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e ₅	f ₂ ; f ₃	j ₆	
2251	800	690	800	690	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	17
2253	750	640	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	18
2220	800	690	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	19
2254	900	790	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	21
2221	700	590	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	19
2255	750	640	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	20
2256	800	690	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	21
2257	900	790	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	24
2258	1000	890	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	27
2259	750	640	1100	990	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	20
2222	800	690	1100	990	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	23
2260	700	590	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	22
2261	750	640	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	24
2262	800	690	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	25
2263	900	790	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	28
2227	1000	890	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	32
2264	800	690	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	25
2225	900	790	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	31
2228	1000	890	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	35
2266	800	690	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	29
2267	900	790	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	33
2229	1000	890	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	37
2270	750	640	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	29
2271	800	690	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	31
2272	900	790	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	35
2275	750	640	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	30
2276	800	690	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	33
2226	900	790	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	38
2230	1000	890	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	42
2278	700	590	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	31
2279	750	640	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	33
2223	800	690	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	36
2224	800	690	1800	1690	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	38

