




UM STEIN WELTEN *voraus.*

SEESTEINER 
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

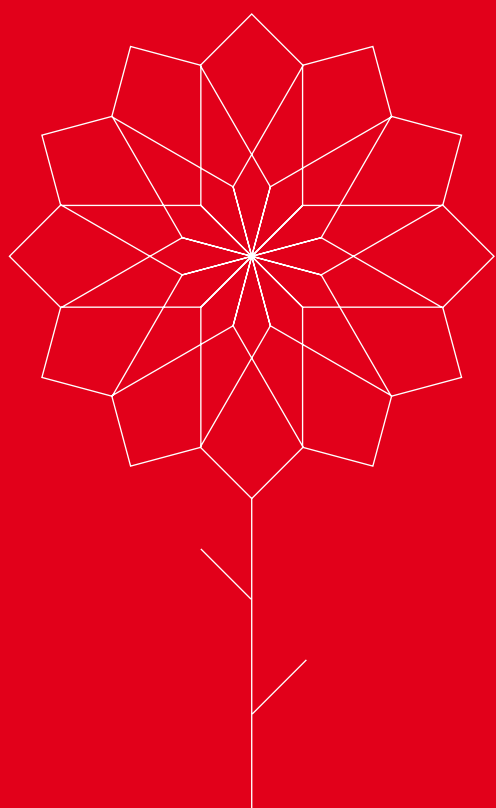

SCHÖN,

dass Sie bei uns gelandet sind!

Gerne präsentieren wir Ihnen zahlreiche Ideen und Möglichkeiten, wie Sie mit unseren hochwertigen Steinen Ihren Garten in eine persönliche Trauminsel verwandeln können. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Pflastersteinen, Platten und Mauersteinen, die farblich perfekt zu Ihrer Umgebung passen. Kombinieren Sie verschiedene Verlegemuster nach Belieben und schaffen Sie damit eine Atmosphäre von zeitloser Eleganz, modernem Ambiente oder natürlicher, ländlicher Ausstrahlung - ganz nach Ihrem Geschmack. Genießen Sie das Gefühl, dass Ihr erweiterter Wohnbereich Ihnen die ultimative Entspannung bietet.




In unserer Arbeit setzen wir auf Schönheit und Qualität, die bei uns in Stein gemeißelt sind. Mit stolzen 90 Jahren Erfahrung und einem engagierten Team von über 80 Mitarbeitern, die eine besondere Leidenschaft für Steine teilen, können wir Ihnen ein erstklassiges Projekt garantieren. Unsere Produktionsstätten in Tillmitsch, nur 30 km südlich von Graz, und in Klagenfurt ermöglichen es uns, jedes Jahr etwa 1 Million Quadratmeter Pflastersteine, Terrassenplatten, Mauersteine und Böschungssysteme herzustellen.

Egal ob Sie einen denkmalgeschützten Platz, ein modernes Stadtviertel oder einen privaten Garten gestalten möchten - wir bieten für jeden Baustil den passenden Stein, der höchsten Ansprüchen gerecht wird und Generationen überdauert. Unsere Produkte werden den Anforderungen entsprechend gestaltet und eignen sich für Gehwege, Wohnstraßen, öffentliche Plätze sowie für jeden privaten Garten, in dem man gerne verweilt.

Unser Ziel ist es, Ihnen Freude an unseren Produkten zu bereiten - und das über Generationen hinweg. Täglich setzen wir uns mit Leidenschaft und Hingabe dafür ein.

Bernd Bach

Geschäftsführung

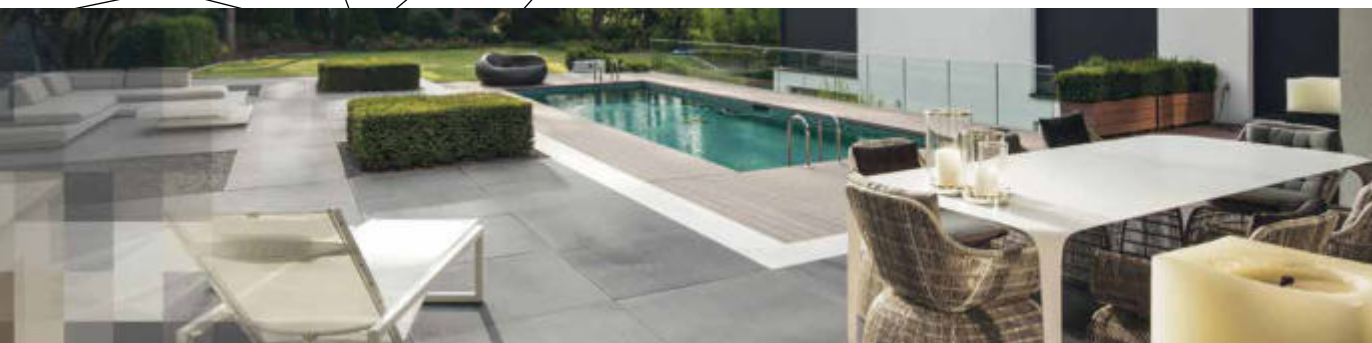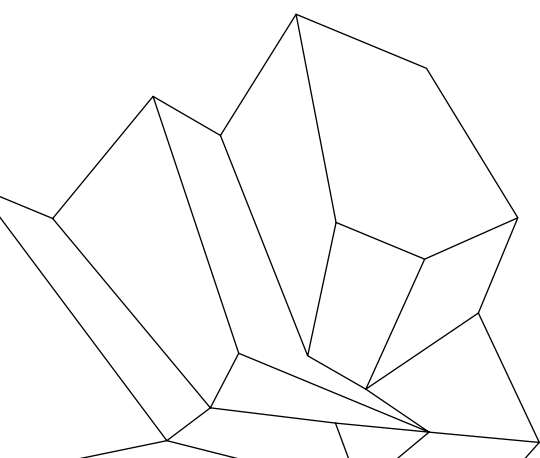

PFLASTER

Suave Familie	10
Suave /pf	12
Suave Öko /pf	16
Modena /mpf	18
Modena Öko /mpf	20
Modern Moments /mpf	22
Via Verso /mpf	26
Parketto /pf	28
Livorno /mpf	30
Casino Familie	32
Casino /mpf	34
Umbriano /mpf	36
Umbriano /pf	38
Via Fortuna Antik /pf	40
Via Fortuna Antik Öko /pf	42
Via Appia Antik /pf	44
Via Roma Antik /pf	46
Caesar Antik /pf/ma	48
Arena Antik /pf	50
Classic /pf	52



PLATTEN

Divino Classic /pl	54
Divino Style /pl	56
Divino Design /pl	60
Nature Moments /pl	62
Casino /pl	64
Umbriano /pl	66
Monte Cristo /pl	70
Suave /mpl	72
Woodstock /br	74



STUFEN

Suave /bl	76
Casino/bl	78
Verona /bl	80
Classic /bl	82



MAUER

Suave /ma	84
Suave /mu	86
Petra Antik /ma	88
Verona Rondo /ma	90
Verona /ma	92
Verona Mauerstein /ma	94



ZAUN

Suave /za	96
Verona Exklusiv /za	98
Verona Classic /za	100



BÖSCHUNG

Suave /bö	102
Verona /bö	104
Berg- & Mini-Bergstein /bö	106
Planz- & Miniplanzring /bö	107
Minos /bö	108
Winkelscheiben /bö	109



HOCHBEETE

Suave Multibeet /hb	110
Petra Exklusiv /hb	111
Petra Antik M3 /hb	112
Verona M4 /hb	112
Verona Komposter /hb	113
Verona Kräuterspirale /hb	113



EINFASSUNGEN

Verona /pal	114
Rundpalisade /pal	115
Casino /rl	116
Suave /rl/ef	117
Umbriano /ef	118
Mähleistenstein /rl	119
Trapez Robotermähleistenstein /rl	120
Trittsstein /tr	121



SONSTIGES

Mineral Fugensand	121
-------------------	-----

HINWEISE

Hinweise zu Pflege/Wartung	122
Reinigungs-/Pflegeprodukte	123
Allgemeine Hinweise	124
Verlegeanleitungen	126
Versetzanleitung	131
AGBs	132
Musterparks	134
Kontakt	136

katalog

INHALT

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN & ICONS

Auf diesen Seiten geben wir Ihnen einen Überblick welche Eigenschaften unsere Produkte aufweisen, für welche Anwendungsbereiche sie geeignet sind und wie die einzelnen Produktarten abgekürzt sind:

ABKÜRZUNGEN

- pf* = Pflaster

pl = Platte

mpf = Mehrformatpflaster

mpl = Mehrformatplatte

gpf = Grossformatpflaster

br = Brett

bö = Böschungsstein

tr = Trittstein
- ma* = Mauerstein

mu = Multistein

za = Zaunstein

bl = Blockstufe

ef = Einfassung

rl = Randleiste

hb = Hochbeet

pal = Palisaden

ANWENDUNGSBEREICHE

- 

Terrasse
& Pool



Plätze &
Flächen



Einfahrt,
Weg & Strasse



Mauer, Zaun
& Stufen
- 

Rand-
begrenzungen



Gestaltung
& Sonstiges



Hang &
Böschung

BELASTBARKEIT

- 

PKW befahrbar



LKW befahrbar

Wichtiger Hinweis:
Voraussetzung für die Belastbarkeit und die optimale Funktionalität bei allen Anwendungen ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau. Grundsätzlich empfehlen wir bei der Wahl des geeigneten Produktes und des Aufbaus professionelle Beratung beizuziehen.

SONSTIGE

- 

Mehrformat
ist eine Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten mit geradem Randabschluss besteht. Die einzelnen Module können beliebig aneinandergereiht werden und bilden immer eine einheitliche Oberfläche.




System Seesteiner
Die intelligente Fugentechnik System Seesteiner sorgt dafür, dass Sie beim Verlegen immer genau den passenden Abstand einhalten und Ihre Fläche auch bei großer Belastung durch Scherkräfte in Form bleibt.

QUALITÄT

Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.

„OBER FLÄCHEN

Mit gestalterischem Gespür und fortschrittlichen Techniken sind wir in der Lage, Ihnen eine große Bandbreite verschiedener Oberflächendesigns für Ihren individuellen Wohn- und Lebensstil anzubieten. Jeder Stein hat seine individuelle Note. Hier sehen Sie auf einen Blick, aus welchen verschiedenen Oberflächenvarianten Sie auswählen können.

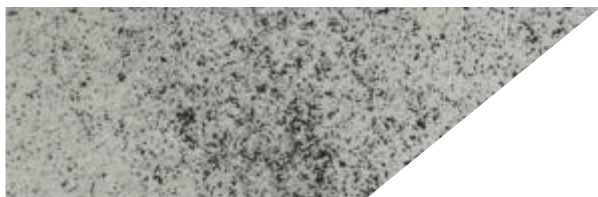

GEMASERT /

Ein patentiertes Verfahren gibt der Oberfläche eine natürlich anmutende Maserung und macht jeden Stein und jede Platte zum Unikat. Die microgefasten Kanten sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung von Umbriano und erinnern an gesägte Natursteine.




GECURLT /

Die Oberfläche wird zuerst gestrahlt und anschließend mit einem speziellen Bürstverfahren maschinell bearbeitet. Das Ergebnis ist eine samtig weiche Oberfläche, die besonders angenehm und gut begehbar ist.



GESTRAHLT /

Die Oberfläche wird schonend aufgeraut und erhält eine feine Struktur und eine seidenmatte Optik. Ideal für Kombinationen mit anders bearbeiteten Oberflächen.

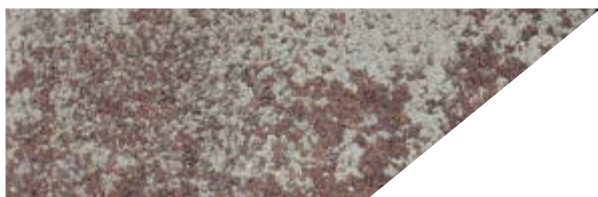

COLORMIX /

Durch die Mischung verschiedener aufeinander abgestimmter Farben auf jedem einzelnen Stein entsteht ein lebendiges und wolkenförmiges Farbspiel. So wirken auch große einheitliche Flächen nie langweilig.



COLORFLOW /

Charakteristisch für das Colorflow Design ist der fließende Farbverlauf mit lebhaften und individuellen Längsschattierungen. Das Zusammenspiel der fein abgestimmten Farbkompositionen sorgt für ein ausdrucksvolles Flächenbild mit besonderer Note.




GEWASCHEN /

Die Strukturen der gewaschenen Oberfläche sind fein herausgearbeitet. Die freigelegten Edelsplitle setzen leuchtende Akzente von ursprünglicher Natürlichkeit. Die Oberfläche weist einen besonders intensiven Glanz auf.



GESPALTEN /

Wie natürlich gebrochen ist der maschinell gespaltene Stein angenehm rau und wirkt besonders naturecht. Durch die bruchraue Oberfläche kommen die eingesetzten Natursteinedelsplitle besonders gut zur Geltung.

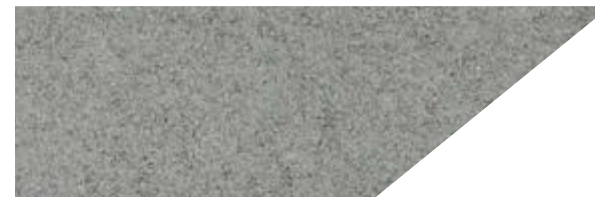

BETON-RAU /

Die unbearbeitete „beton-raue“ Oberfläche wirkt schlicht und modern. Sie wird in Unifarben wie auch in zahlreichen Farbschattierungen ausgeführt und ist universell einsetzbar.



GERUMPELT /

Für nostalgisches Flair: gerumpelte Steine werden maschinell aneinander geschlagen – so entsteht eine rustikale und antik anmutende Oberfläche mit ganz individuellen Kanten.



STRUKTURIERT /

Natursteine sind das Vorbild für strukturierte Oberflächen. Feine Strukturen, unregelmäßige Kanten sowie bewusst gesetzte leichte Höhenunterschiede unterstreichen dabei die naturnahe Steinoptik.



HOLZOPTIK /

Durch den Einsatz eines speziellen Verfahrens wird die natürlich gemaserte Struktur von Holzoberflächen täuschend echt nachempfunden. Eine witterungsbeständige, splitterfreie und langlebige Alternative zu Holz.

PFLASTER



anthrazit-
meliert



muschelkalk
colorflow



orient




sandstein-
meliert



grau




cappuccino



granit



platin



basalt



granithell



granitgrau-weiß
gemasert



grau-anthrazit
gemasert



granitbeige
gemasert



carbodur




sandstein



lavagrau meliert



muschelkalk
colormix



grauschwarz
meliert



englisch ziegel




belgisch klinker



lava schwarz



schottisch grau



anthrazit



titan-rot



arktisgrau



vanilla

*ab 300 m² alles möglich**

Für Individualisten

*Sie möchten ein bestimmtes Pflaster- oder Plattenformat in einer anderen Farbe? Bei Seesteiner kein Problem. Ab 300 m² können Sie ohne Aufpreis Ihr Wunschformat aus der hier angeführten Seesteiner Format- und Farbpalette wählen. Unter 300 m² verrechnen wir einen kleinen Aufpreis. Architekten und Planer ersuchen wir für ein individuelles Angebot direkt mit uns Kontakt aufzunehmen.

FARBEN

PLATTEN



grau



österreichisches
Feinkorn



anthrazit-meliert




orient



muschelkalk



sandstein-meliert



granitgrau-weiß
gemasert



grau-anthrazit
gemasert



granitbeige
gemasert



hellgrau




granitgrau



weißbeige
(strukturiert)



weißbeige



rosso nero



silber



granithell



felsgrau



granit



basalt



jura



granit




arktisgrau



platin



vanilla

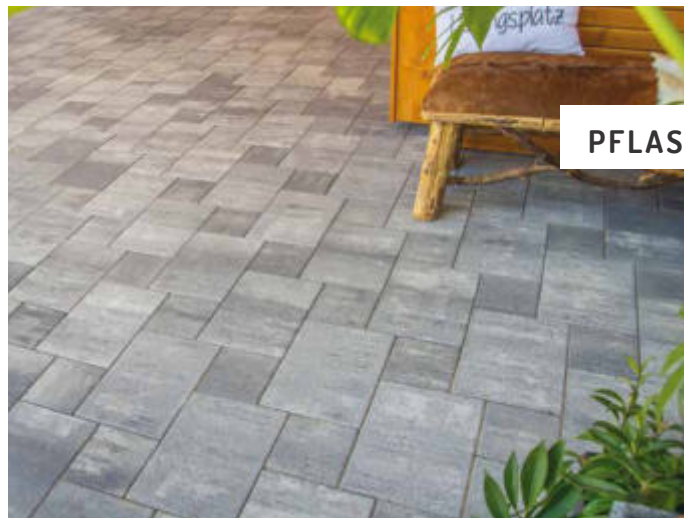

PFLASTER / PF



MULTISTEIN / MA



PLATTE / PL



EINFASSUNG / EF



MAUER / MA

102

BÖSCHUNG / BÖ



84



MÄHLEISTENSTEIN / RL

119



ZAUN / ZA

96



BLOCKSTUFE / BL

76

12

86

72

4 FARBEN

anthrazit-meliert



orient



muschelkalk




sandstein-meliert



9 ELEMENTE




PFLASTER & ÖKOPFLASTER




PLATTE




EINFASSUNG




BLOCKSTUFE




ZAUNSTEIN



MULTISTEIN



MAUERSTEIN




BÖSCHUNGSSTEIN



MÄHLEISTENSTEIN

frei kombinierbar




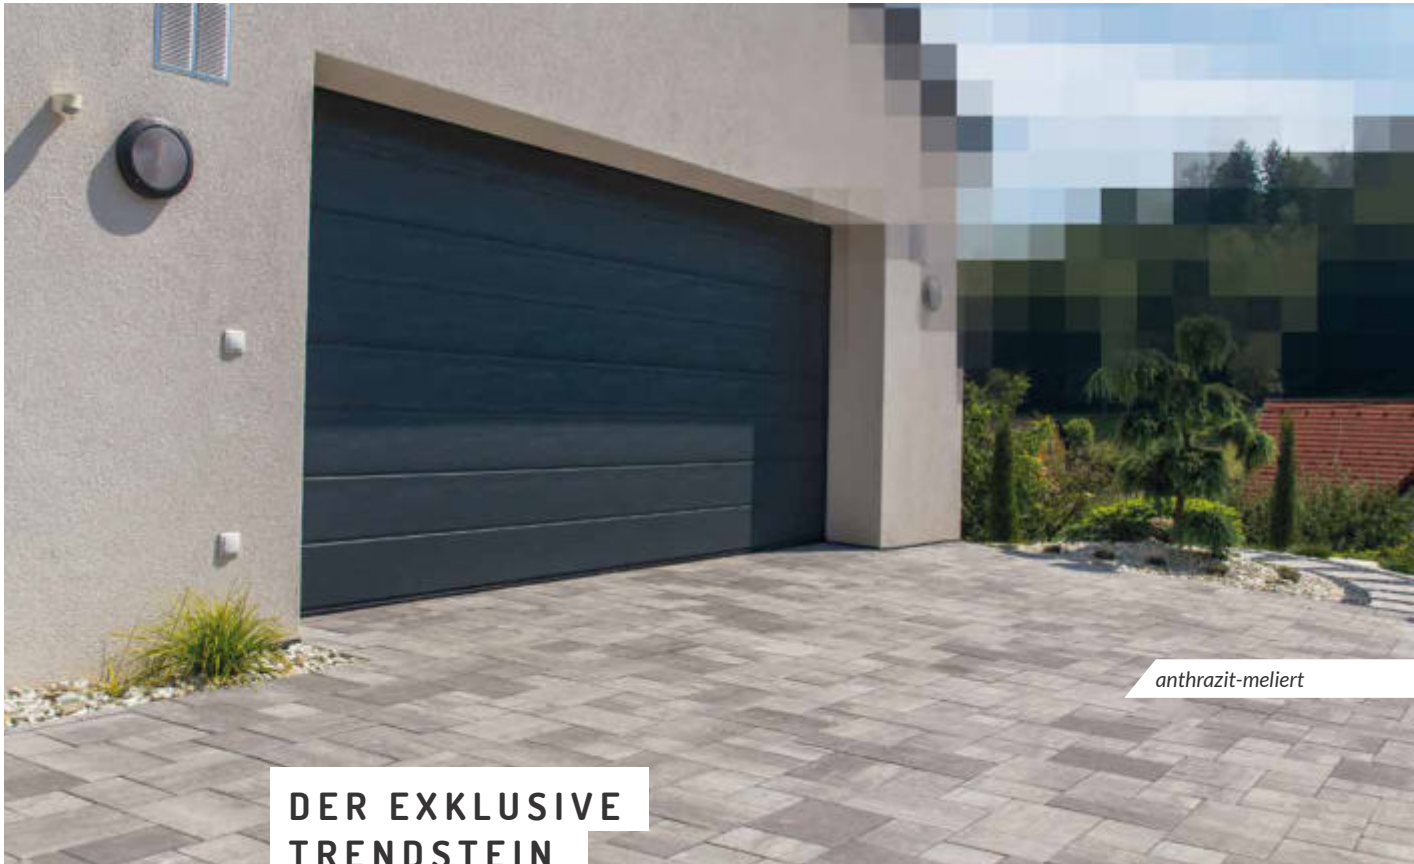

anthrazit-meliert

DER EXKLUSIVE
TRENDSTEIN

Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Um ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrem Garten zu erhalten, kombinieren Sie das Pflaster mit den anderen Produkten aus der Suave Familie.



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert

16/16/6

24/16/6

32/24/6

Oberfläche: beton-rau, colorflow



anthrazit-meliert

SUA
VE^{/pf}

Im Format 24 x 16 cm
auch als Öko-Stein mit
8 mm Fuge erhältlich



orient





sandstein-meliert

SUA
VE */pf*




anthrazit-meliert



muschelkalk



orient

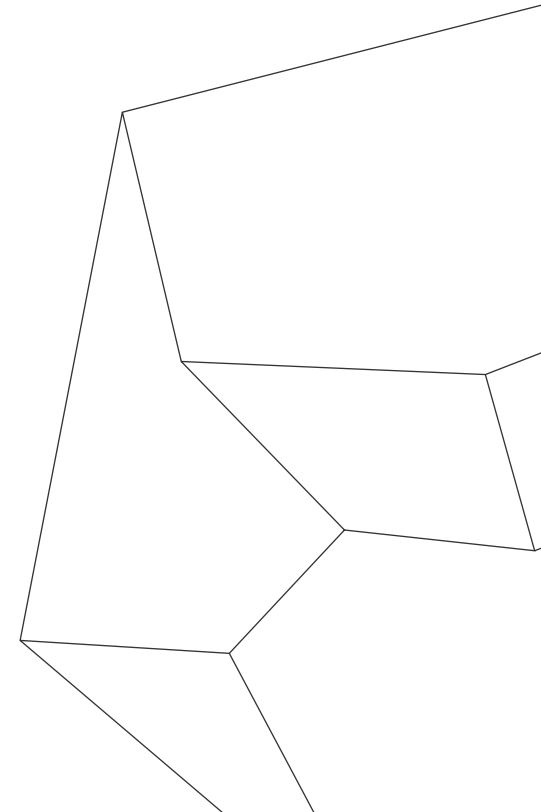

SUA VE_{/pf} _ÖKO

DER EXKLUSIVE
ÖKO-STEIN.



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert




anthrazit-meliert



anthrazit-meliert

24/16/6

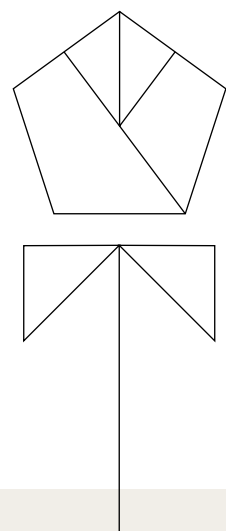

anthrazit-meliert

Entdecken Sie das Suave Öko Pflaster – der innovative hydroaktive Pflasterstein mit einer praktischen Fugenbreite von 8 mm. Ideal kombinierbar mit dem Suave Pflaster, vereint es Funktionalität und Design. Erhältlich in vier ansprechenden Farben, ist das Suave Öko Pflaster die perfekte Wahl für nachhaltige und ästhetische Außenbereiche. Verleihen Sie Ihrem Projekt einen farbenfrohen Akzent!

*Die perfekte Kombination
zum Suave Pflaster*

beton-rau, colorflow mit 8mm Fuge



Verschiebegesichert
an 4 Seiten



muschelkalk



anthrazit-meliert

Das Modena Mehrformatpflaster begeistert mit fünf unterschiedlich trendigen Längsformaten und einer scharfen Kante. Das vordefinierte Verlegemuster hebt die homogene und zugleich fließende Farbschattierung wunderbar hervor.

6 & 8 CM



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



grau



cappuccino
(nur in 6 cm)




Z					Z
X					X
Y					Y

Die Steine X, Y und Z sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Der Einzelbezug einer Steingröße ist nicht möglich. Eine Lage hat 1,08 m².


Eine Lage Mehrformatpflaster 6 cm besteht aus:
6 Stk. 35/15/6 cm
5 Stk. 30/15/6 cm
6 Stk. 25/15/6 cm
6 Stk. 20/15/6 cm
6 Stk. 15/15/6 cm

Eine Lage Mehrformatpflaster 8 cm besteht aus:
6 Stk. 35/15/8 cm
5 Stk. 30/15/8 cm
6 Stk. 25/15/8 cm
6 Stk. 20/15/8 cm
6 Stk. 15/15/8 cm

Oberfläche: beton-rau, colorflow

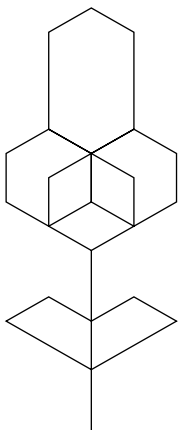

MOD
ENA^{/mpf}

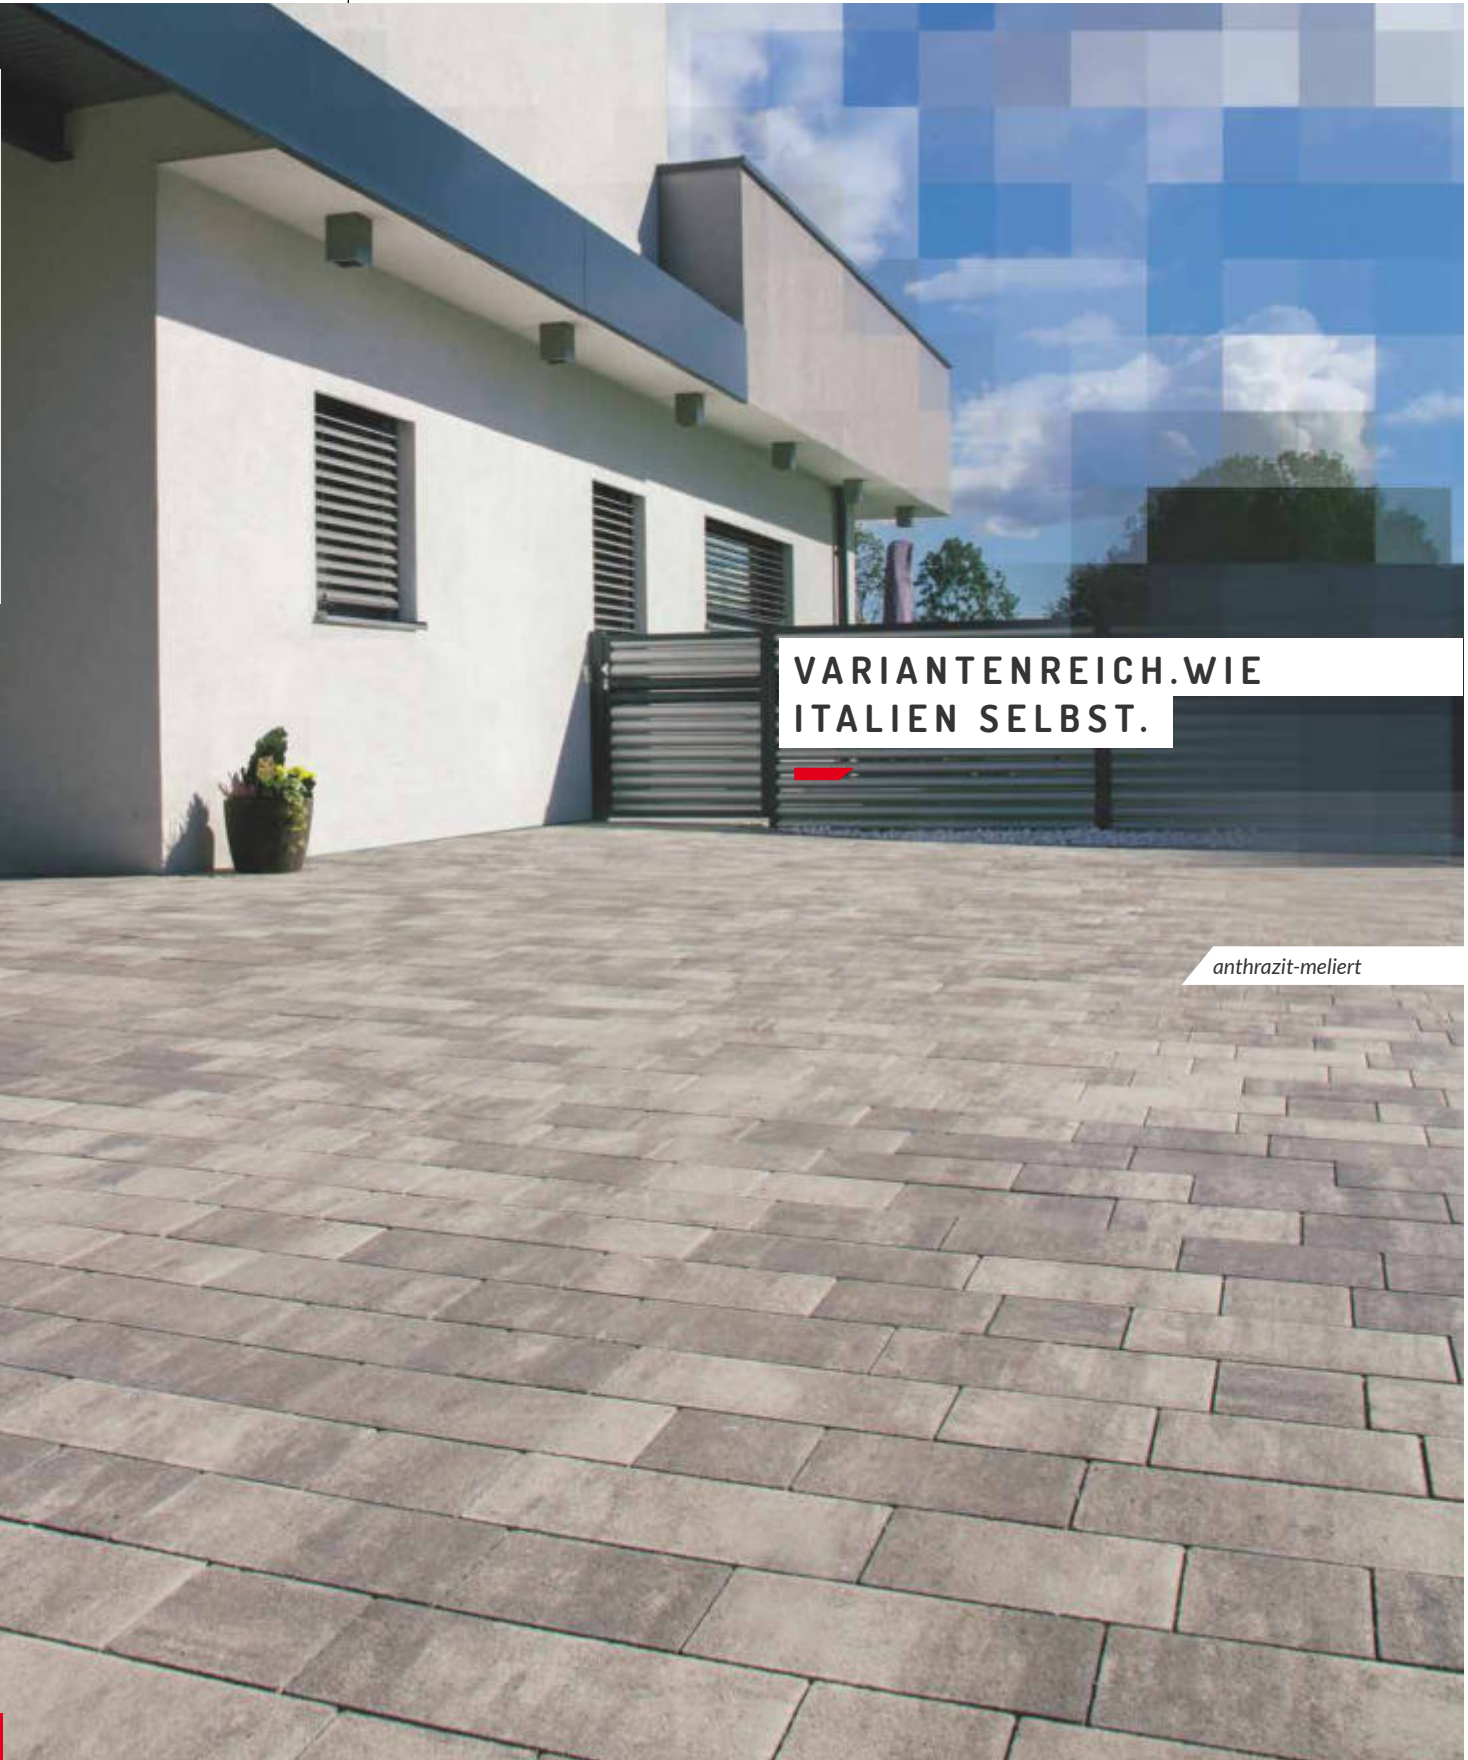

VARIANTENREICH. WIE
ITALIEN SELBST.

anthrazit-meliert



orient



anthrazit-meliert

Z				Z
X				X
Y				Y

*Der Sickerstein
für den privaten Bereich
mit 8 mm Fuge*

Die Steine X, Y und Z sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Der Einzelbezug einer Steingröße ist nicht möglich. Eine Lage hat 1,08 m².

Eine Lage besteht aus:
6 Stk. 35/15/6 cm
5 Stk. 30/15/6 cm
6 Stk. 25/15/6 cm
6 Stk. 20/15/6 cm
6 Stk. 15/15/6 cm



Oberfläche: beton-rau, colorflow

MOD
ENA^{/mpf}
_ÖKO



orient



anthrazit-meliert



muschelkalk




orient



grau


Das attraktive Sickerpflaster: Modena öko mit dezenter 8 mm Fuge zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt für einen sicheren Sitz der Steine.

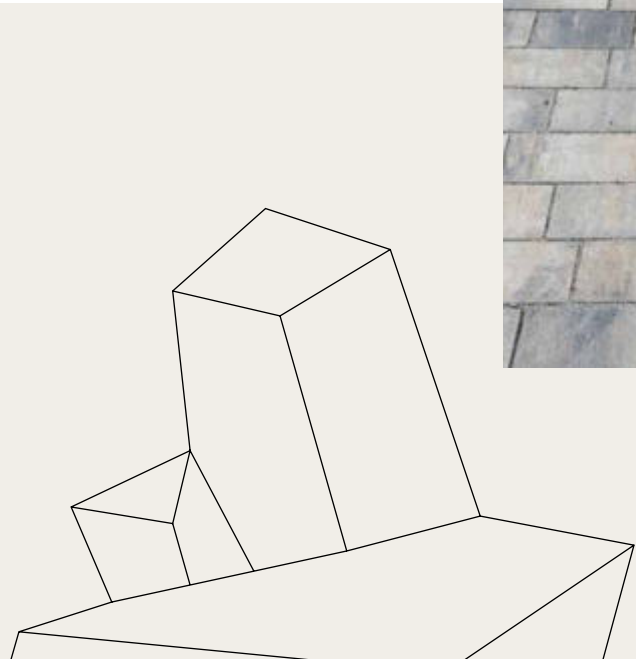

MODERN MOMENTS /mpf



Mit Modern Moments wird jede Fläche in ihrer Besonderheit unterstrichen. Die groß gewählten Formate und die einzigartige diagonale Schattierung zwischen 8° und 20° verleihen diesem Pflaster ein modernes Design. Der in der Oberfläche vorkommende, leichte Glimmersplitt sorgt für einen glänzenden Auftritt Ihrer Flächen im Garten und rund ums Haus.

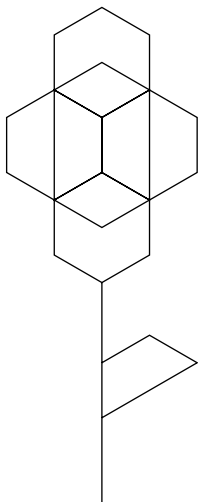

Kombinierbar mit der Nature Moments Platte




FÜR EINEN GLÄNZENDEN AUFTRITT.




Eine Lage besteht aus:
6 Stk. 32/24/6 cm
3 Stk. 24/24/6 cm
3 Stk. 16/24/6 cm

Die Steine X sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Das Mehrformatpflaster wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich. Eine Lage hat 0,75 m².



Oberfläche: beton-glatt, diagonale Schattierung




hellgrau



sandbraun





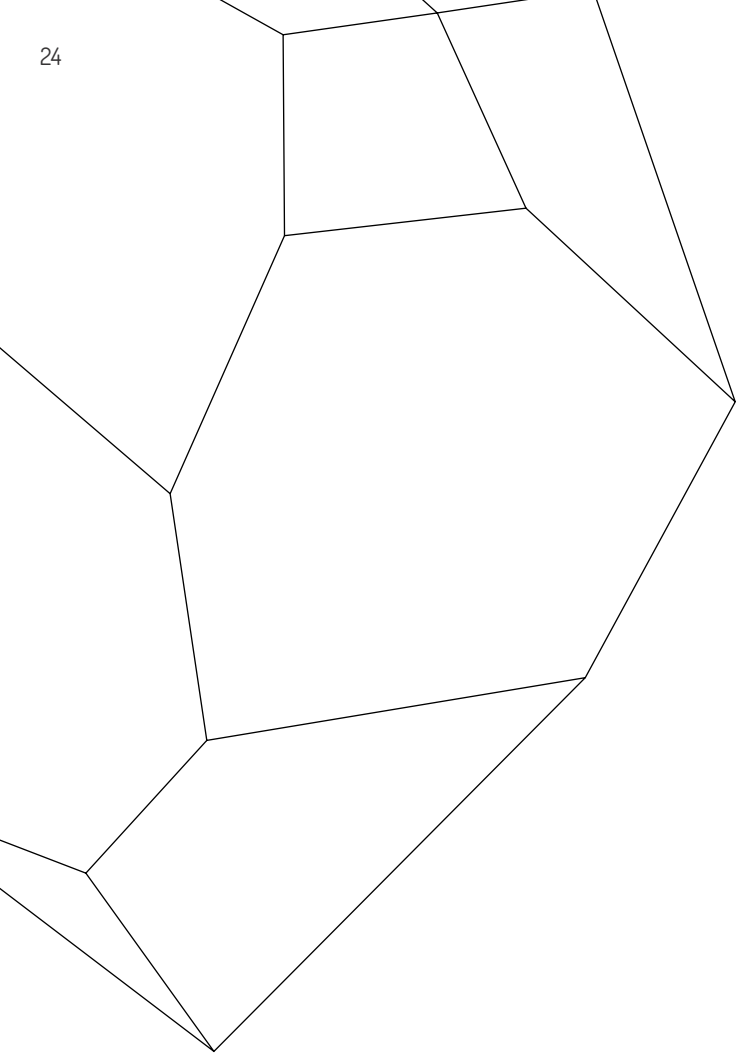


MODERN MOMENTS^{/mpf}




hellgrau

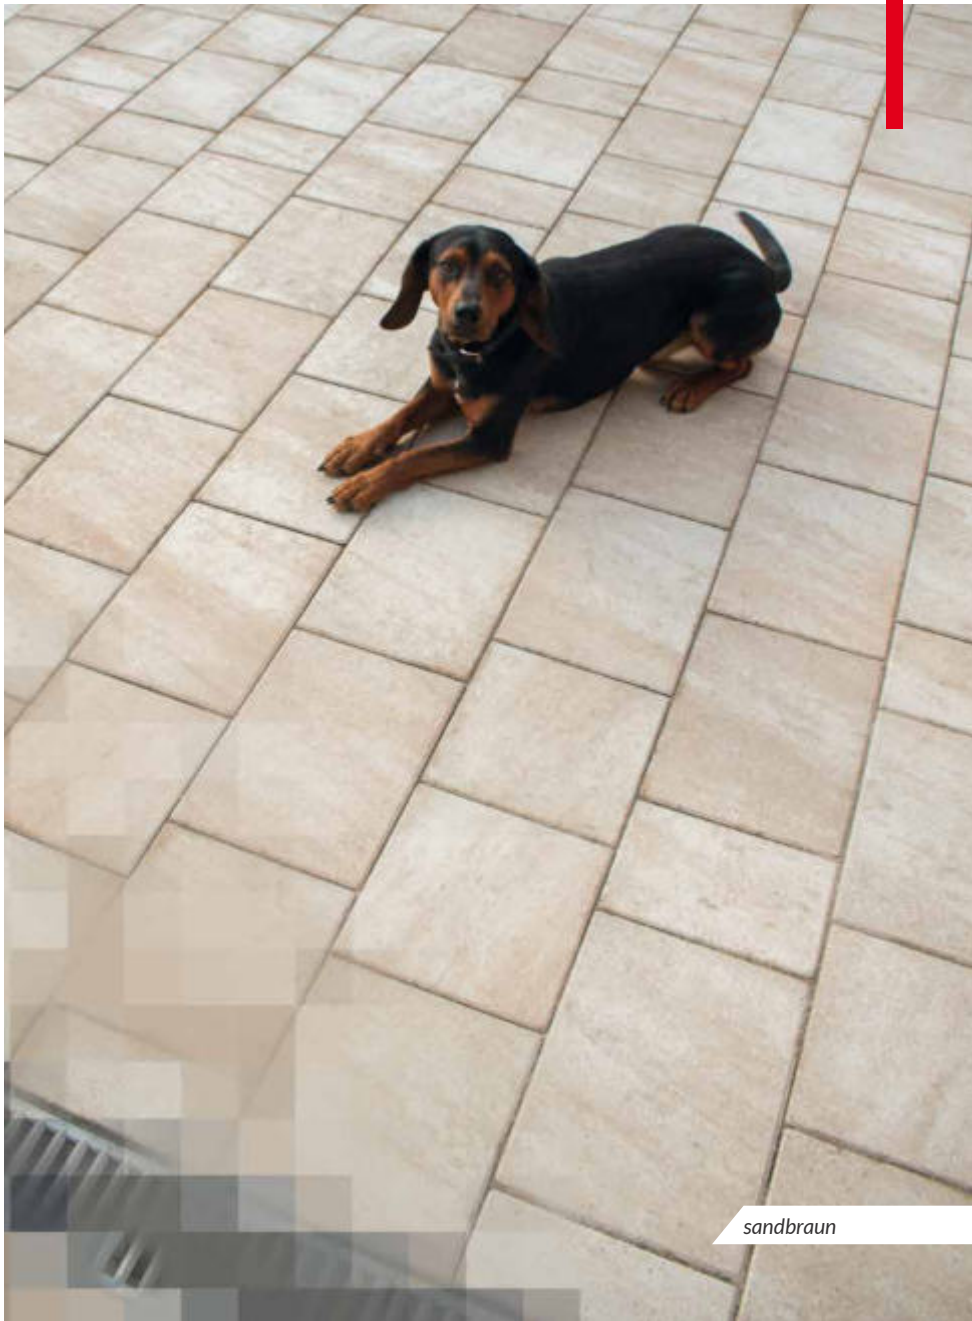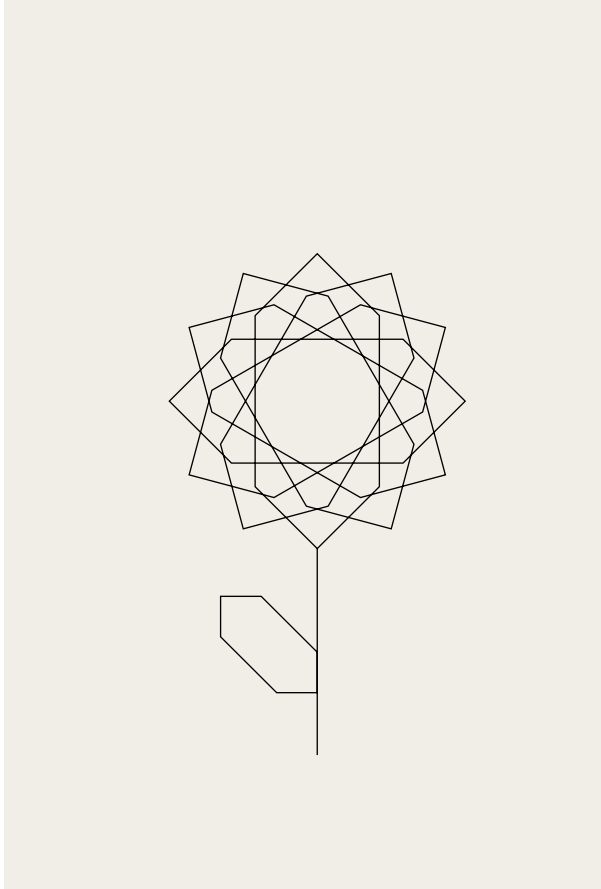

sandbraun

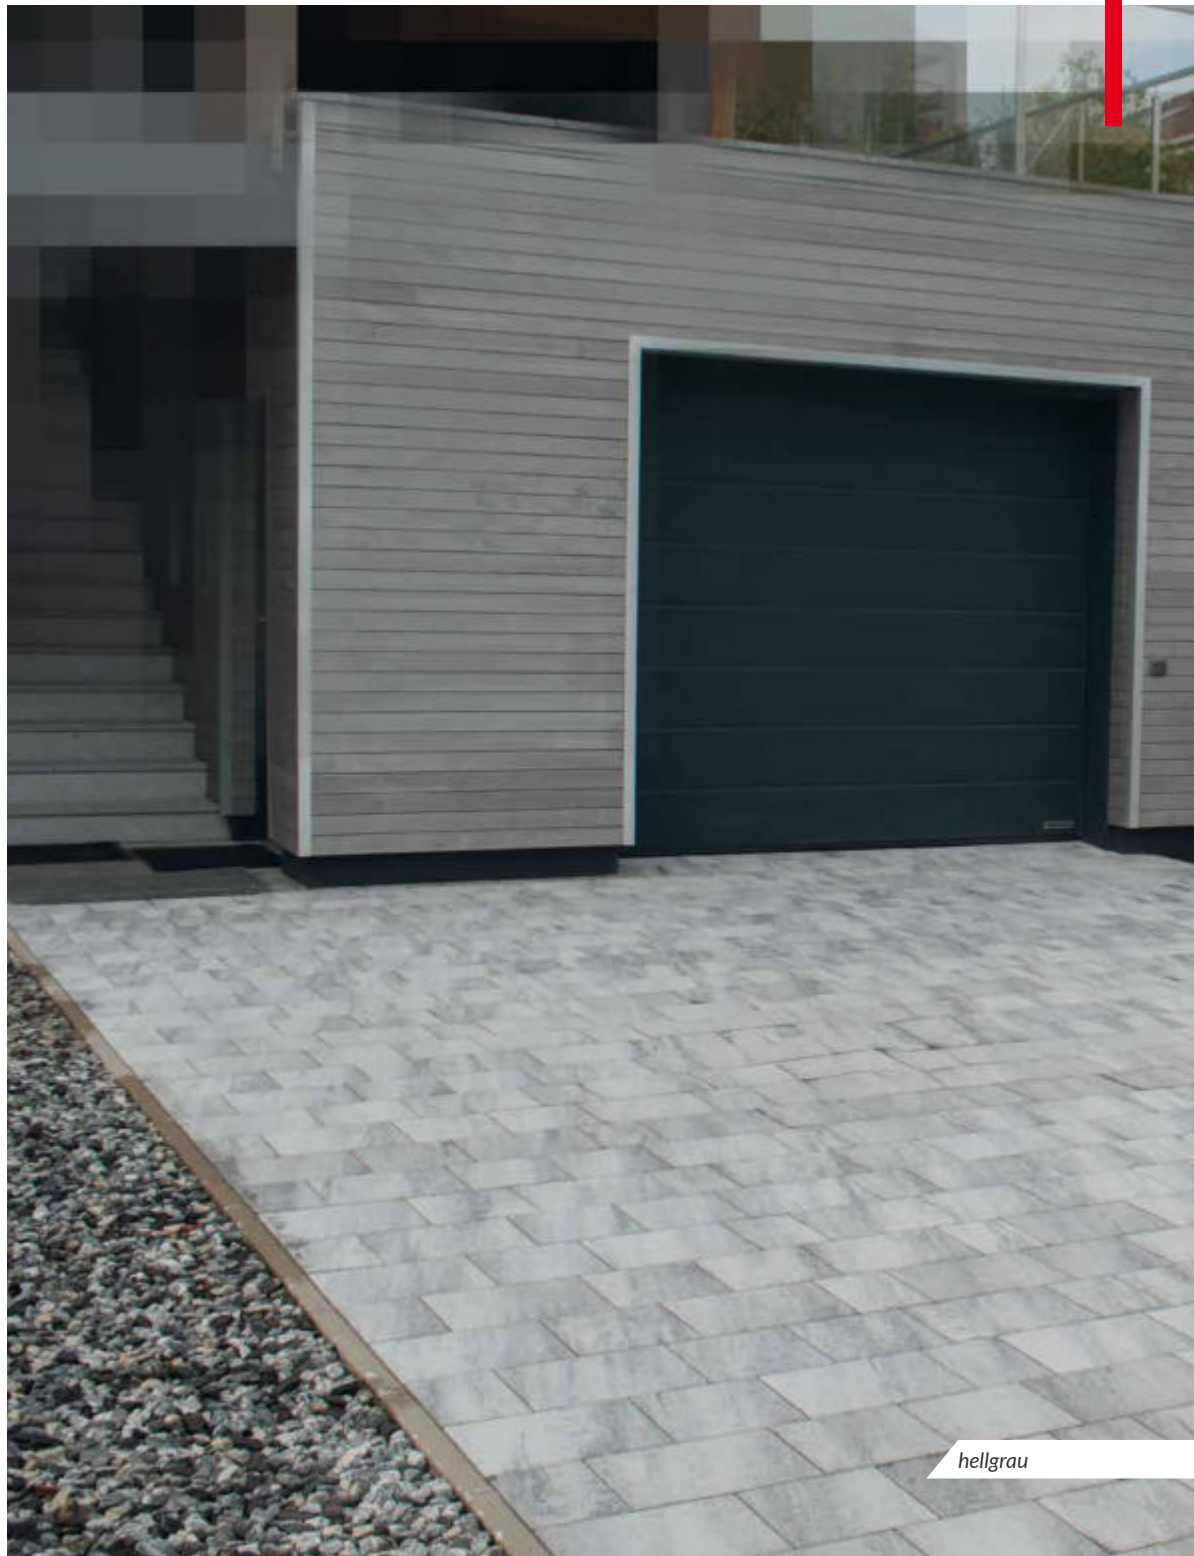

hellgrau

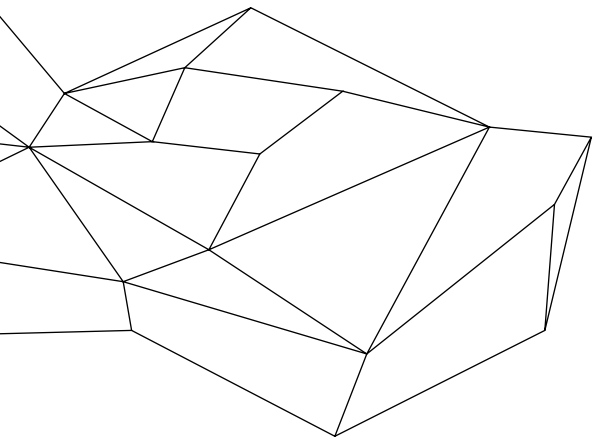

VIA VERSO^{/mpf}

MACHEN SIE IHRE PFLASTERFLÄCHE ZUM HINGUCKER

Das neu entwickelte Mehrformatpflaster Via Verso überzeugt gleich in zwei Punkten: Die moderne Längsschattierung in dem neuen ansprechenden Farbton arktisgrau passt sich hervorragend jedem modernen Hausstil an. Die zwei verschiedenen Bahnenbreiten verleihen der Fläche eine Lebendigkeit und machen die Pflasterfläche an sich schon zum Hingucker.



arktisgrau



arktisgrau



arktisgrau

*In 2 Bahnenbreiten mit einer
modernen Längsschattierung*

Oberfläche: beton-rau, colorflow



arktisgrau



Die Steine W.X.Y.Z sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Das Mehrformatpflaster wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich. Eine Lage hat 1,04 m².

Eine Lage besteht aus:
4 Stk. 40/12/6 cm
4 Stk. 28/12/6 cm
4 Stk. 22/12/6 cm
4 Stk. 40/16/6 cm
4 Stk. 28/16/6 cm
4 Stk. 22/16/6 cm

W		W
X		X
Y		Y
Z		Z

PARK ETTO^{/pf}



anthrazit-meliert



granit




platin

*Moderne Verlegevarianten
durch Längsformat*




anthrazit-meliert

54/13.5/8

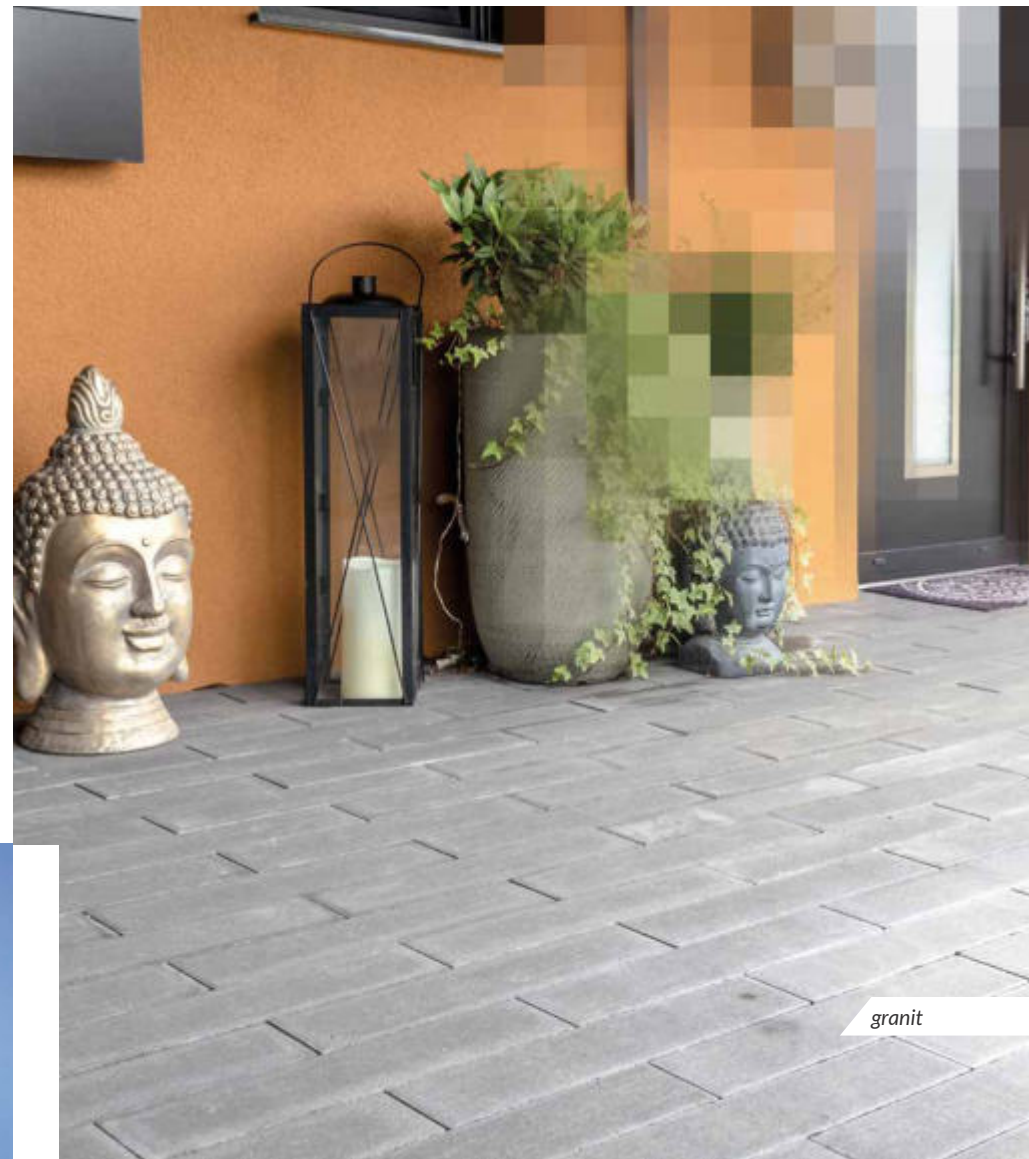

granit

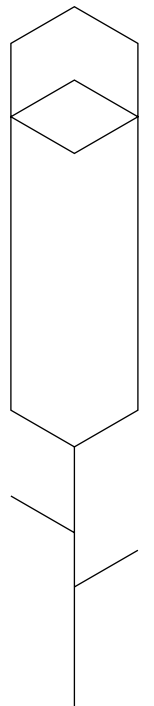

Oberfläche: beton-rau



platin

DER STEIN MIT DEM MODERNEN LÄNGSFORMAT.

Mit seinem länglichen Format sorgt das Parketto Pflaster für ein modernes Flächendesign. Die fein abgestimmten Grautöne ergeben ein klares Flächenbild mit besonderer Note. Mit einer Steindicke von 8 cm ist es PKW-befahrbar und besonders für Einfahrten geeignet.



anthrazit-meliert

muschelkalk



anthrazit-meliert



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient




sandstein-meliert



grau


Eine Lage besteht aus:
3 Stk. 60/30/8 cm
2 Stk. 45/30/8 cm
3 Stk. 30/30/8 cm

Die Steine X sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Das Mehrformatpflaster wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich. Eine Lage hat 1,08 m².





Oberfläche: beton-rau, colorflow

verschiebesichert
an 4 Seiten.

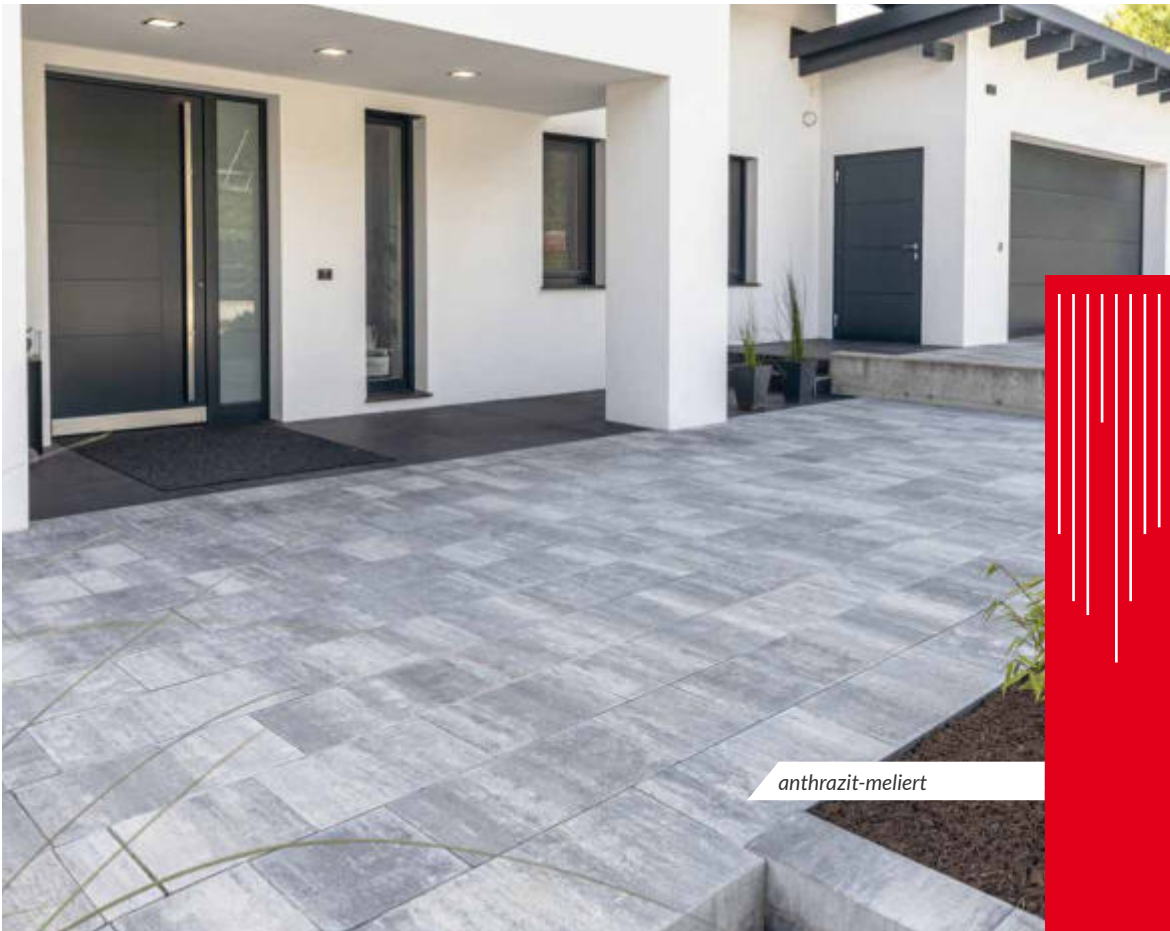

anthrazit-meliert

LIVORNO /mpf

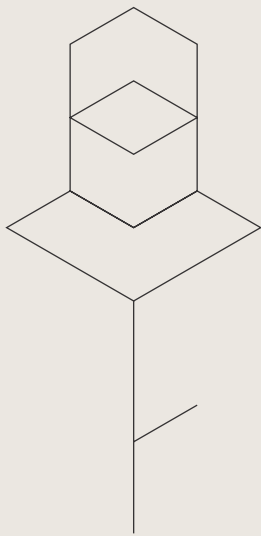

SÜDLÄNDISCH
CHARMANT.

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Maserung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Terrasse beinahe wie in Italien. Elegant präsentiert sich die beliebte Mehrformat-Pflasterplatte mit drei unterschiedlichen Formaten. Dank ihrer Stärke von 8 cm ist Livorno PKW-befahrbar und damit eine optimale Lösung auch für Einfahrten.



34

MEHRFORMATPFLASTER / MPF

3 FARBEN



granithell




basalt




vanilla

4 ELEMENTE


frei kombinierbar




PFLASTER



PLATTE




RANDLEISTE



BLOCKSTUFE


78

BLOCKSTUFE / BL

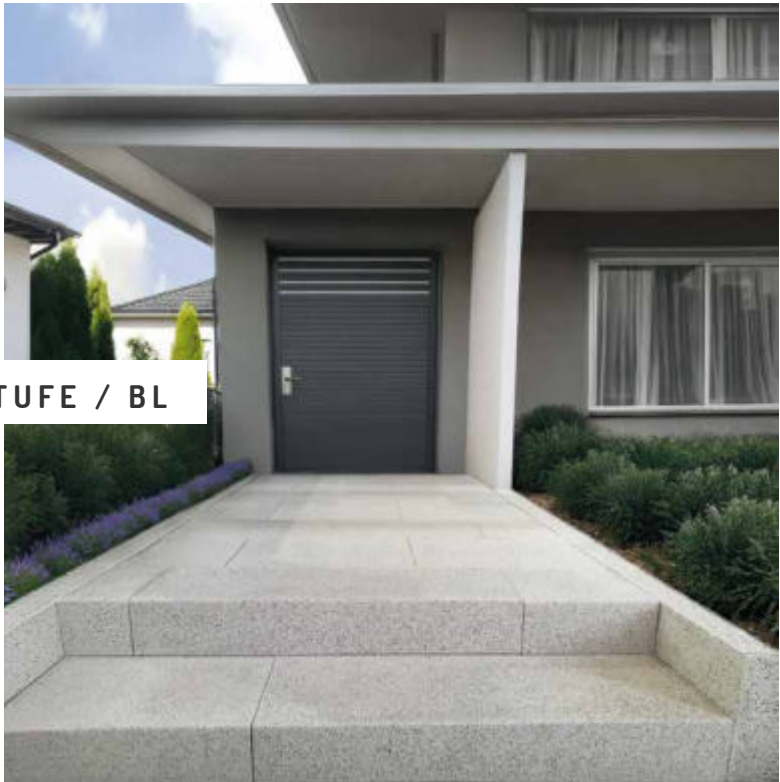


64

PLATTE / PL

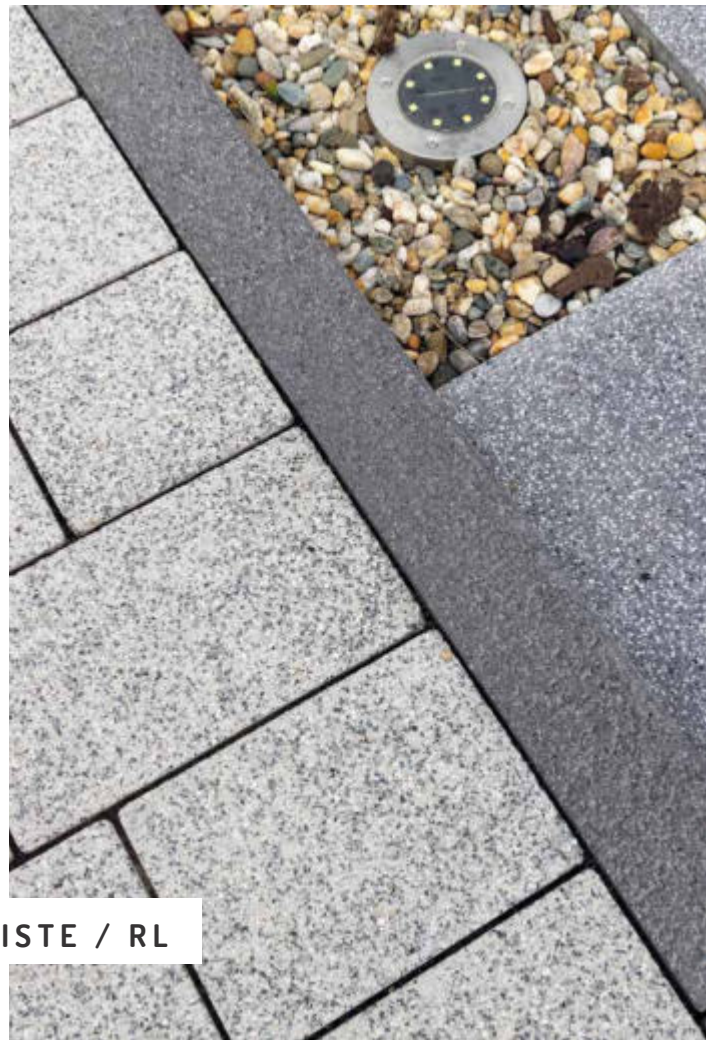


116

RANDLEISTE / RL



CASINO
/familie

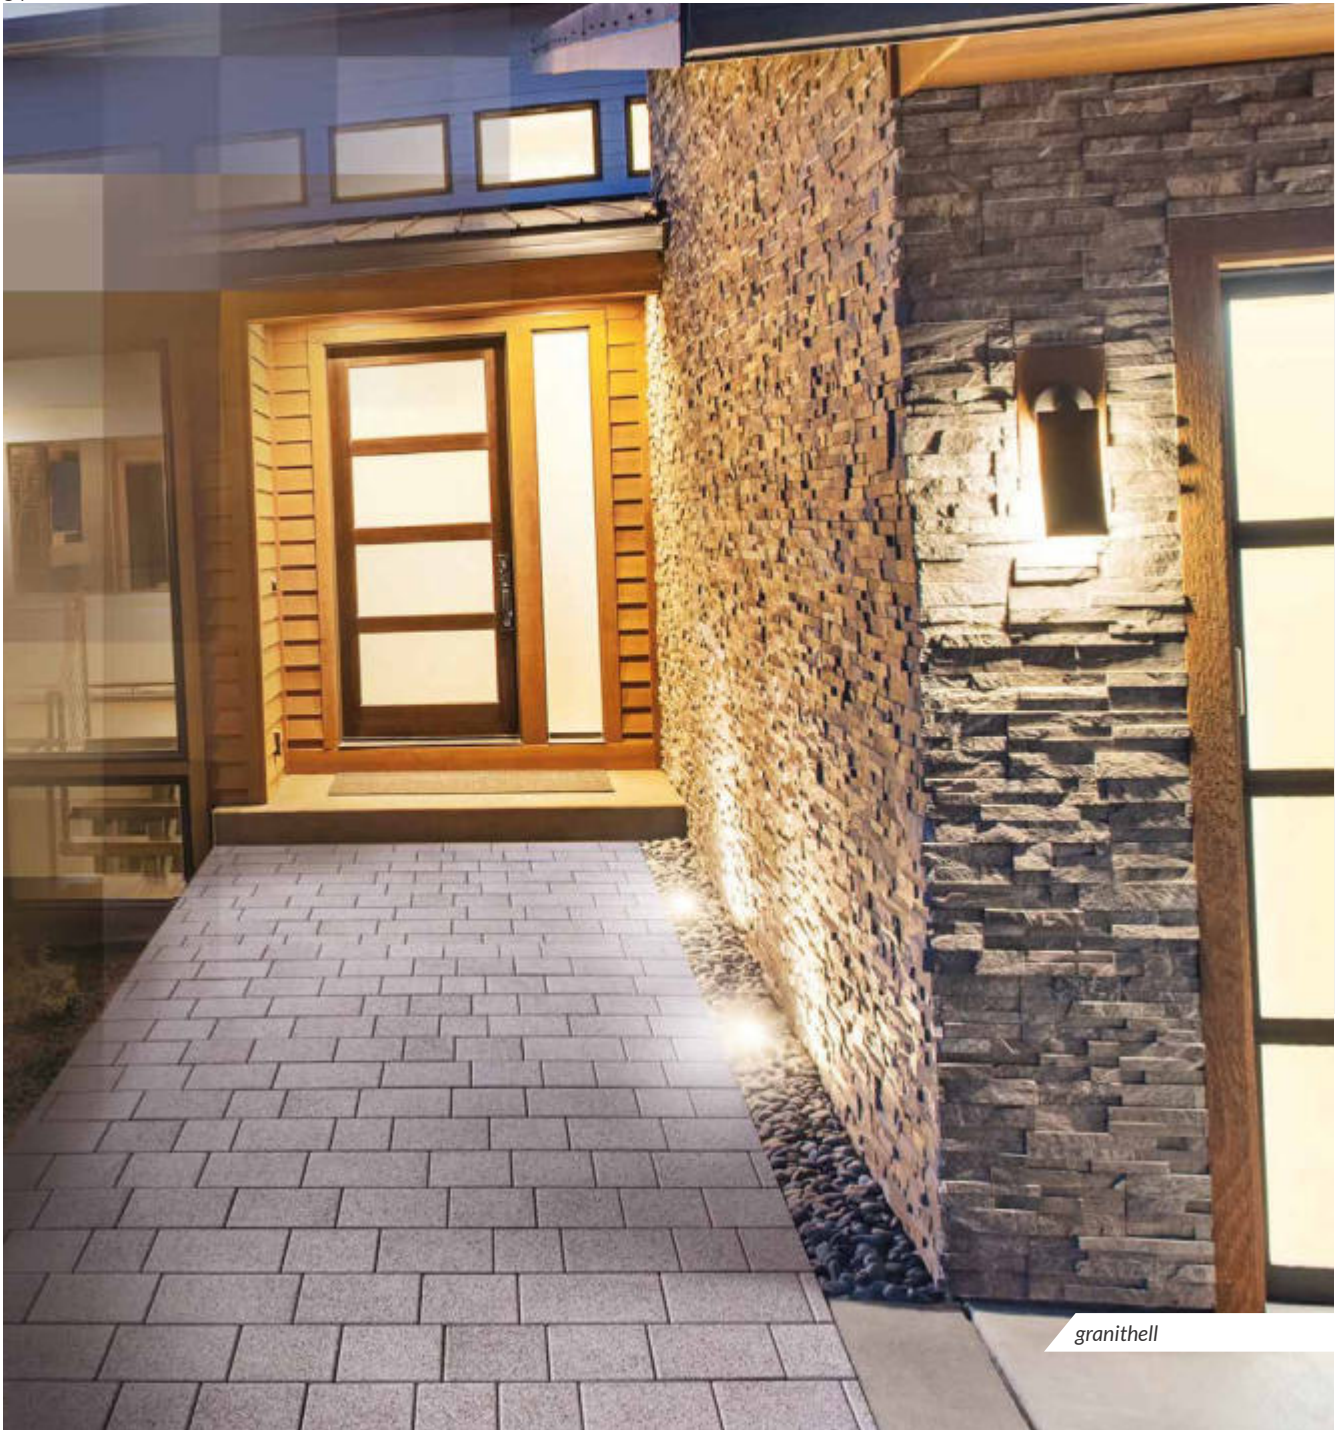

granithell



vanilla

Naturnah durch
Oberfläche aus
Edelsplitten



CASINO^{/mpf} INO



granithell



basalt



vanilla

SCHLICHTE ELEGANZ DURCH KLARE LINIENFÜHRUNG.

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: Echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.

Oberfläche: gestrahlt, gecurrt mit Oberflächenschutz



granithell

Z					Z
Y					Y
X					X

5 Formate in einer Lage:
6 Stk. 35/15/6 cm
5 Stk. 30/15/6 cm
6 Stk. 25/15/6 cm
6 Stk. 20/15/6 cm
6 Stk. 15/15/6 cm

Die Steine X,Y und Z sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Das Mehrformatpflaster wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich. Eine Lage hat 1,08 m².



granitgrau-weiss gemasert



Der Natur ein Stück näher



granitgrau-weiss gemasert



grau-anthrazit gemasert



granitbeige gemasert

Oberfläche: gemasert mit Oberflächenschutz

6 Formate in einer Lage:
2 Stk. 22,5/22,5/6 cm
4 Stk. 22,5/30,0/6 cm
2 Stk. 22,5/37,5/6 cm
2 Stk. 17,5/22,5/6 cm
4 Stk. 17,5/30,0/6 cm
2 Stk. 17,5/37,5/6 cm

X			X
Y			Y


Die Steine X und Y sind beim Verlegen auszutauschen, damit keine Kreuzfuge entstehen kann. Das Mehrformatpflaster wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich. Eine Lage hat 0,96 m².

DER „KLEINE BRUDER“ IN DER UMBRIANO FAMILIE.

Die beliebte gemaserte Umbriano-Oberfläche in einer Stärke von 6 cm bietet das Umbriano Mehrformatpflaster. Dieses wurde speziell für den privaten Bereich entwickelt und lässt sich perfekt für Carports oder Zufahrten einsetzen. Einfach und klar in seiner Form sorgt es für eine schöne optische Wirkung.




granitgrau-weiss gemasert

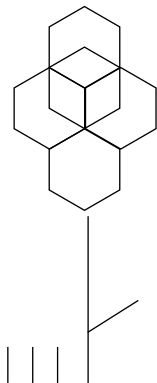

granitgrau-weiss gemasert



grau-anthrazit gemasert

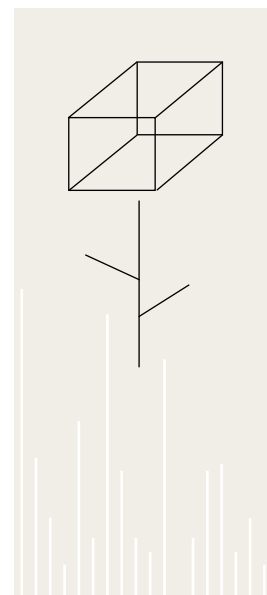

granitgrau-weiss gemasert



grau-anthrazit gemasert



granitbeige gemasert


Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht.

JEDER STEIN EIN UNIKAT.

granitbeige gemasert

UMBRIANO^{/pf}

verschiebesichert
mit System Seesteiner

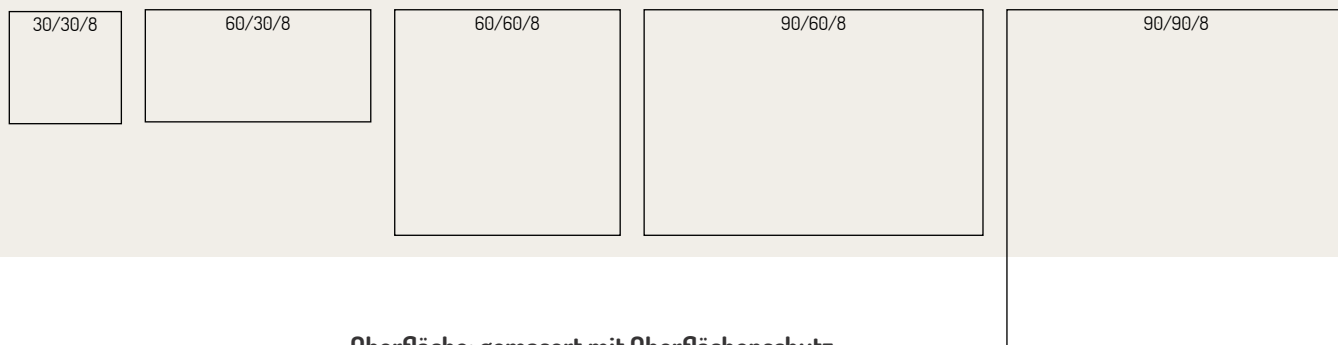

Oberfläche: gemasert mit Oberflächenschutz



granitgrau-weiss gemasert



Oberfläche: gerumpelt, colorflow



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert



orient




16/16/6

24/16/6

32/24/6

Im Format 24x16 cm
auch als Öko-Stein
mit 8 mm Fuge
erhältlich

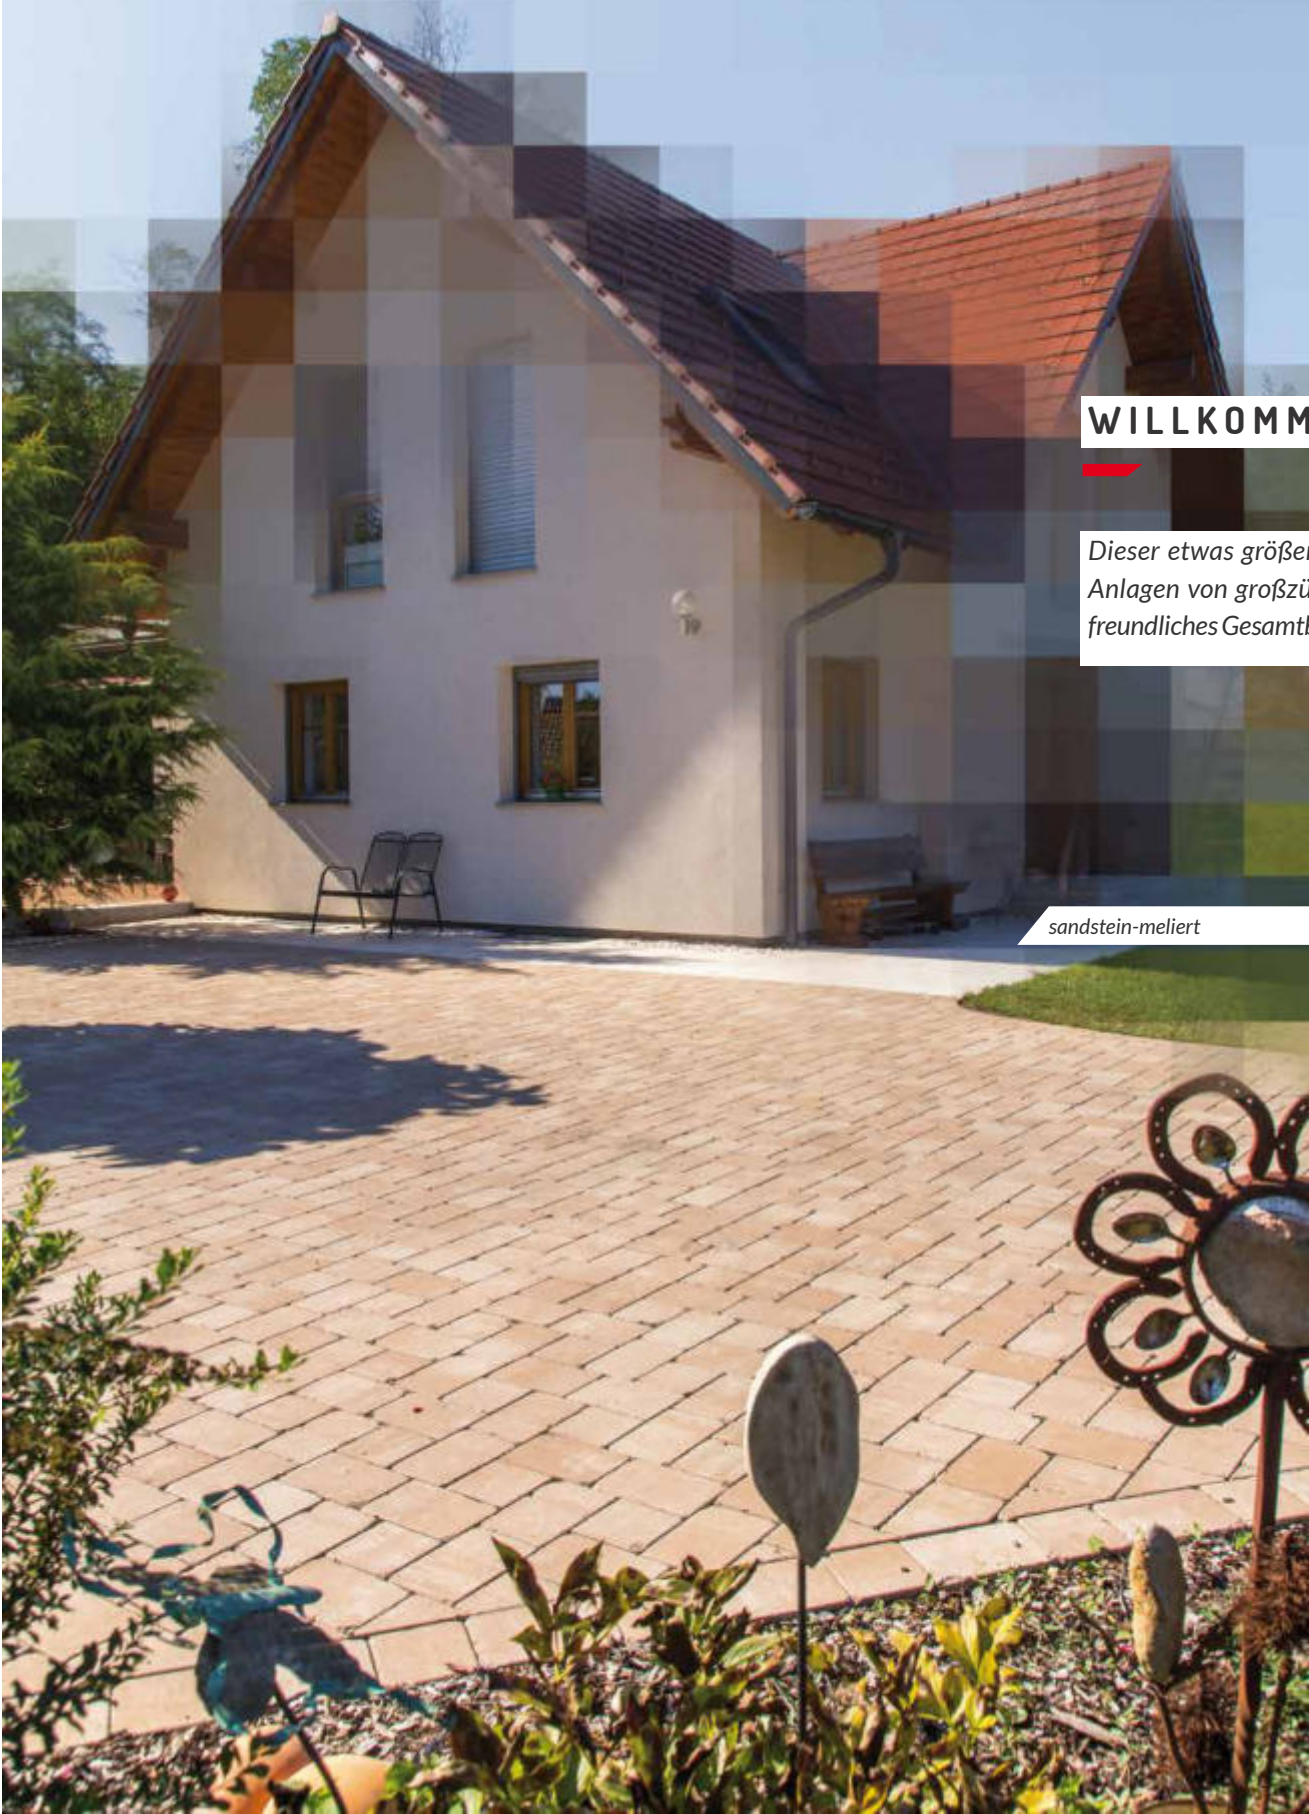



WILLKOMMEN AUF DER STRASSE DES GLÜCKS.

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.


sandstein-meliert

VIA FOR^{/pf} TUNA

ANTIK

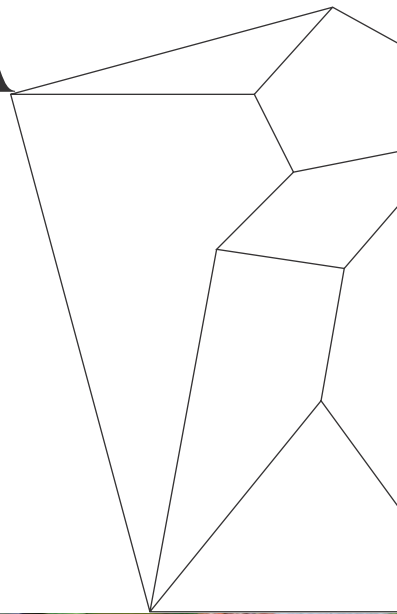


muschelkalk

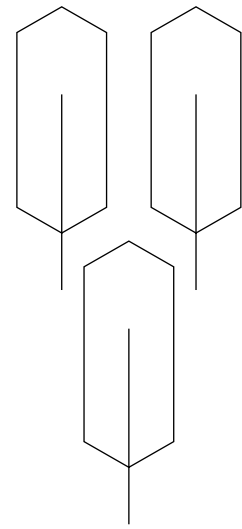

VIA FOR^{/pf} TUNA ANTIK — ÖKO

DER ANTIKE ÖKO-STEIN.

Via Fortuna Öko antik – der hydroaktive Pflasterstein mit einer Fugenbreite von 8 mm, verleiht Ihrem Außenbereich Charme und Charakter. Mit seiner antiken, gerumpelten Oberfläche und der Möglichkeit, in vier stilvollen Farben kombiniert zu werden, ist dieser Pflasterstein die perfekte Wahl für kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Trotz größerer Fugenbreite kann der Öko-Stein mit dem Via Fortuna antik Pflasterstein kombiniert werden. Für entsiegelte und nachhaltige Flächen.

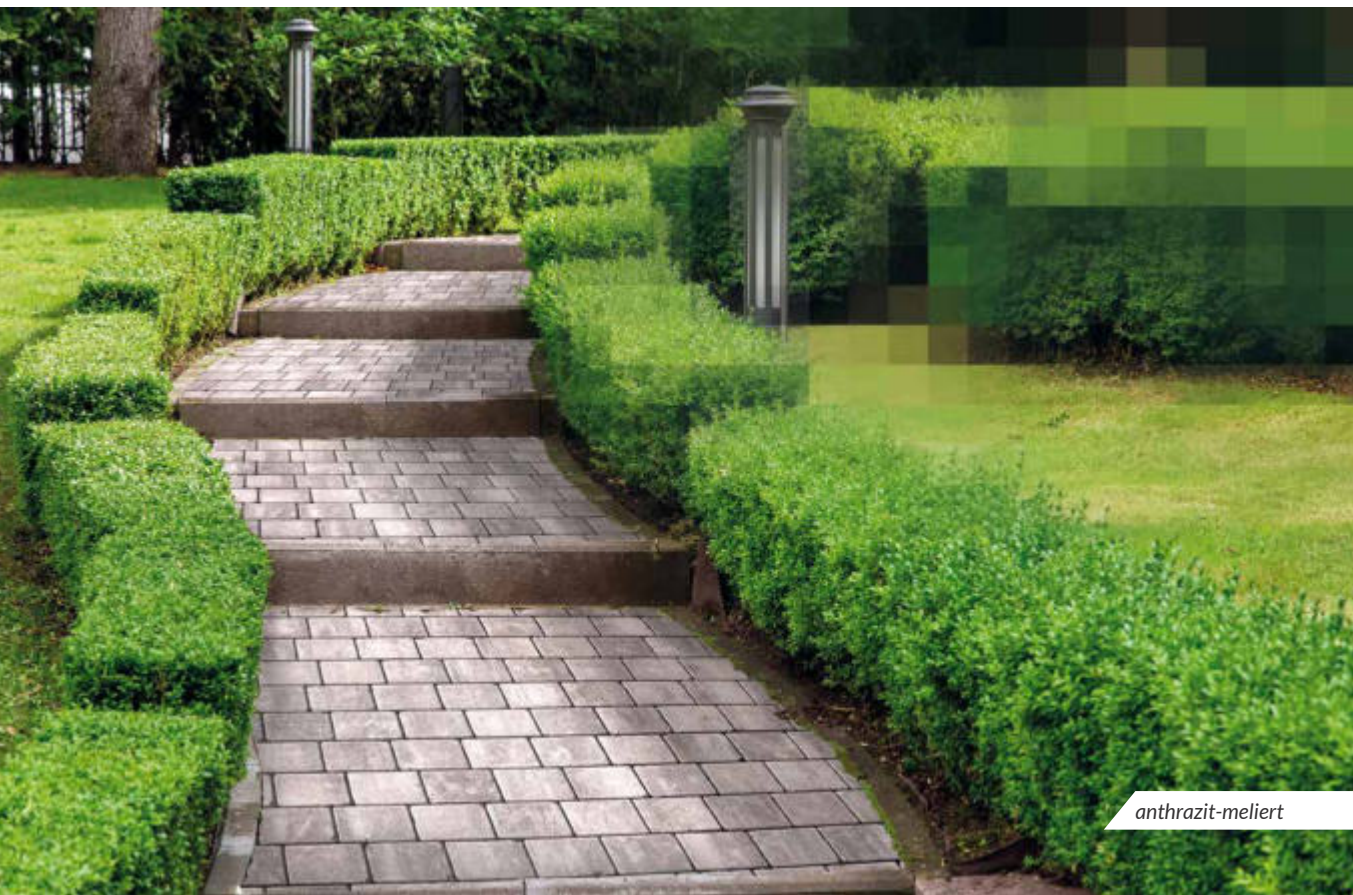

24/16/6

Die perfekte
Kombination zum
Via Fortuna antik
Pflaster

Oberfläche: gerumpelt, colorflow mit 8mm Fuge



anthrazit-meliert



muschelkalk




orient



sandstein-meliert



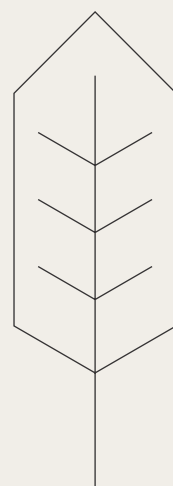

VIA APPIA^{/pf}


ANTIK




sandstein



carbodor



sandstein

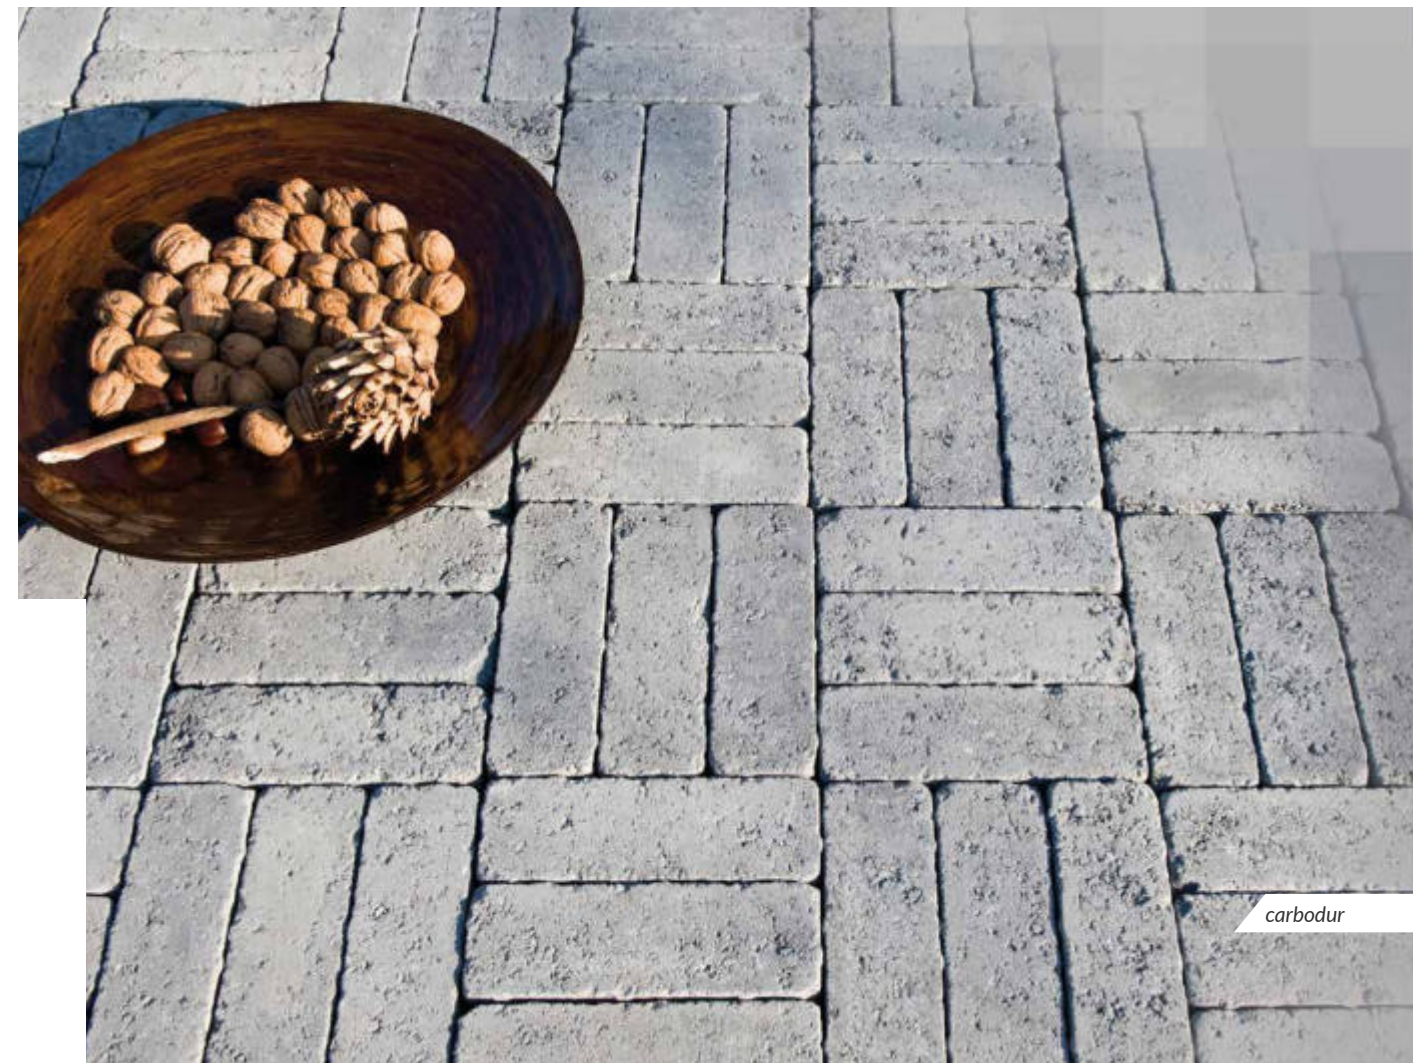

carbodor

21/7/6

*Antiklook durch
gerumpelte
Oberfläche.*

AUF DEM WEG ZWISCHEN ANTIKE UND MODERNE.

Die alten Römer waren Meister der Gartengestaltung: Gekonnt verbanden sie Architektur und geometrische Formen sowie unterschiedlichste Pflanzen und Steine zu einem harmonischen Gesamtbild. Via Appia antik ist mit seiner feinen Struktur der ideale Stein für Gärten im mediterranen Stil.

Oberfläche: gerumpelt





lavagrau meliert



muschelkalk



grauschwarz meliert



lavagrau meliert



muschelkalk mix

12,5/12,5 /6	18,8/12,5 /6	25/18,8/6
-----------------	-----------------	-----------

Antiklook durch
gerumpelte
Oberfläche



grauschwarz meliert


VIA ROMA^{/pf}

ANTIK



lavagrau meliert

DER STEIN MIT
PERSÖNLICHKEIT.



Oberfläche: colormix, gerumpelt



Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen den Via Roma angenehm und komfortabel.



CAESAR
AR

ANTIK

englisch ziegel

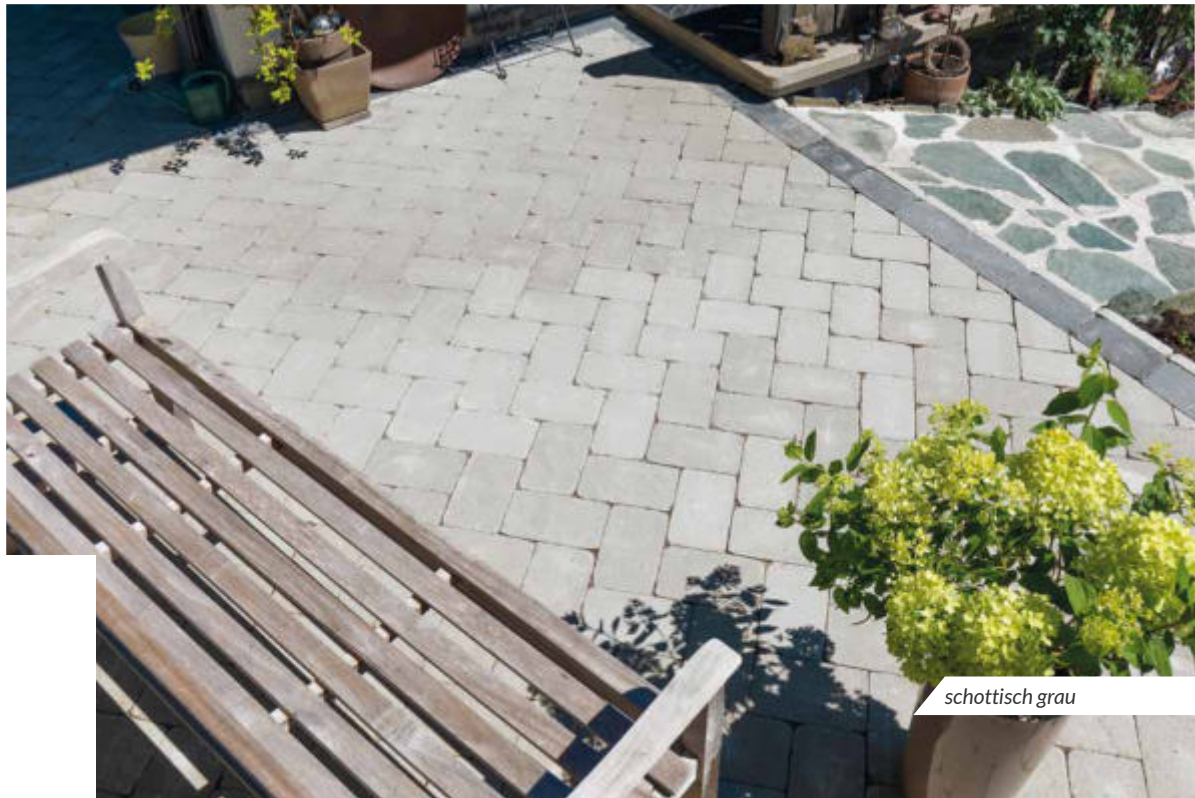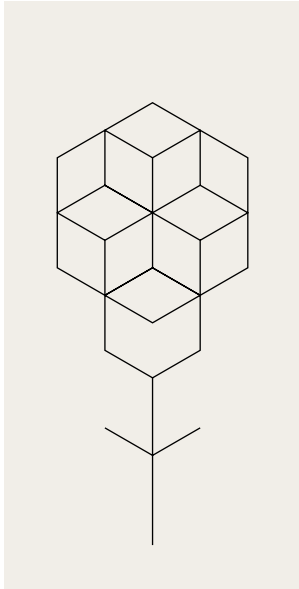

schottisch grau

DER WAHRE IMPERATOR UNTER DEN STEINEN.

Caesar antik ist der perfekte Mauer- und Pflasterstein für den Innen- und Außenbereich. Sein edles, antikes Flair – in Verbindung mit seiner rustikalen Anmutung – machen Gestaltungsobjekte zu zeitlosen Monumenten und Kunstwerken. Im Innenwohnbereich bieten die Steine viel Behaglichkeit und Komfort. Genau das Richtige, beispielsweise für Ihre eigene Wellnessoase.

26/15,6/5



lava schwarz



schottisch grau



belgisch klinker



englisch ziegel




belgisch klinker

Der Alleskönner
für den Innen- und
Außenbereich

Oberfläche: gerumpelt

ARENA^{/pf} ANTIK



Kompletter Steinsatz
6,6-16,6/8,2-11,1/8

DER NATUR
SO NAH.


Wo immer dieses Pflaster seinen Auftritt hat, entstehen stimmungsvolle Flächen von ganz eigenem Charme. Die unterschiedlichen, abgerundeten Formen und unregelmäßigen Kanten betonen den naturhaften Charakter von Arena. Der fugenreiche Steinbelag lässt darüber hinaus noch so viel Regenwasser versickern, sodass er den Anforderungen an ein Sickerpflaster genügt! So vereint Arena die Renaissance natürlicher Schönheit in der Freiraumgestaltung mit den Vorteilen moderner, umweltschonender Pflastersysteme.



grau schattiert



grau schattiert

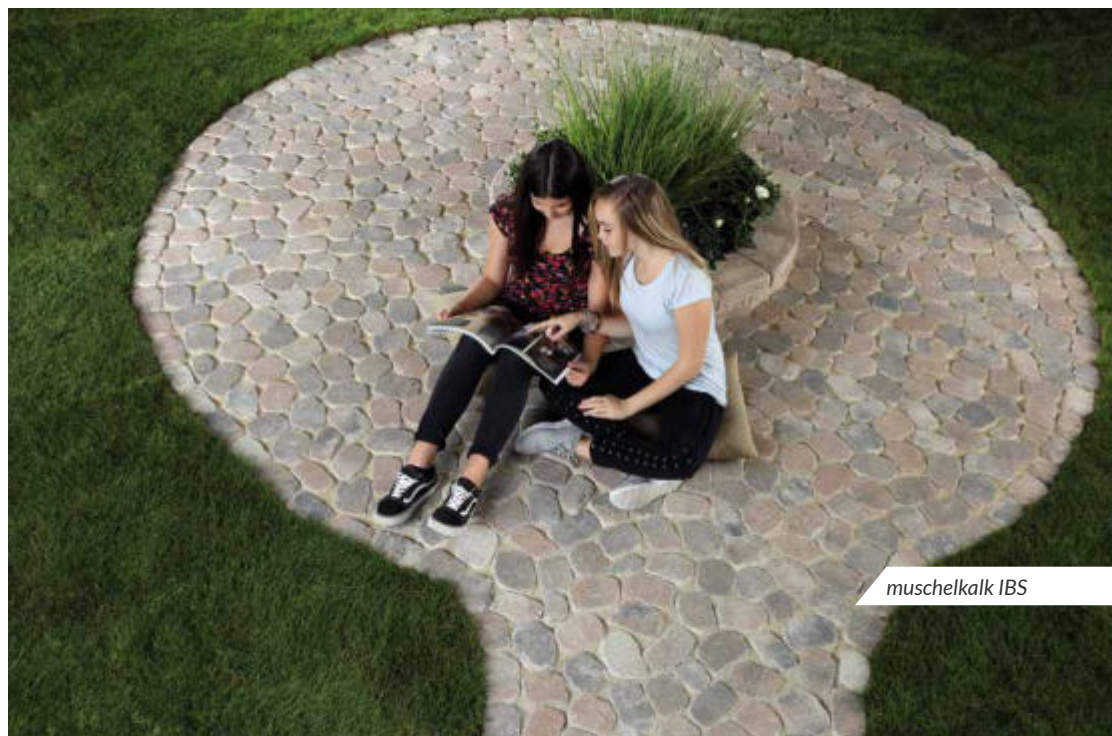

muschelkalk IBS

Natürlicher Charme
durch unregelmäßige
Steinform



kalkstein




grau schattiert




muschelkalk IBS



grau schattiert



Oberfläche: gerumpelt

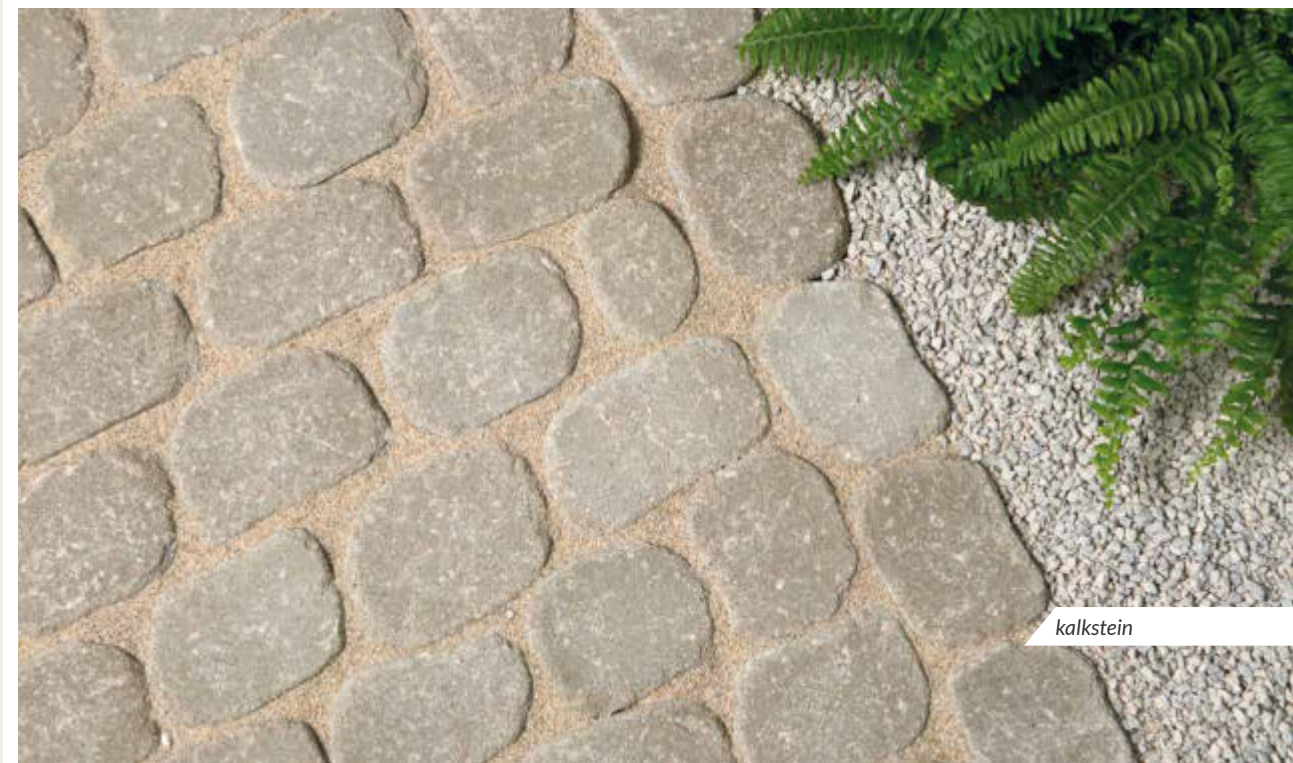

kalkstein



grau

**DER ZEITLOSE
KLASSIKER.**

Der Pflasterstein Classic erfreut sich dank seiner schlichten Eleganz großer Beliebtheit. Gerade auch an öffentlichen Plätzen oder Schulen fügt er sich harmonisch in das architektonische Gesamtbild ein. Ein wahrer Alleskönner, der mit unbegrenzten Verlegungsmöglichkeiten jeder Fläche Kompetenz verleiht.


10/10 /6	20/10/6	20/20/6	30/20/6
-------------	---------	---------	---------



grau


*Für eine funktionelle
Flächenbefestigung*

**CLAS
SIC** /pf

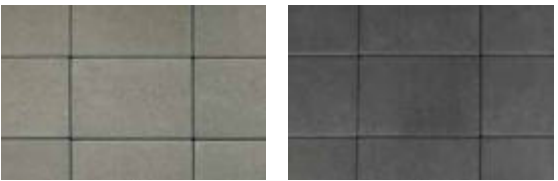

grau

anthrazit*
*in 20/10/6 und 10/10/6



grau

Oberfläche: beton-rau









DIVINO^{/pl} CLASSIC

Stufenlösung
möglich

Oberfläche: gestrahlt mit Oberflächenschutz

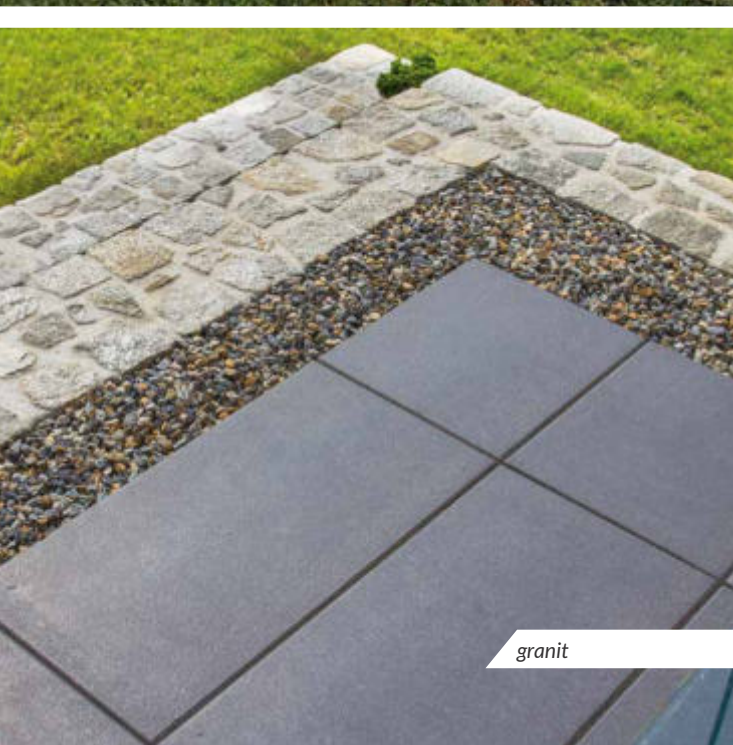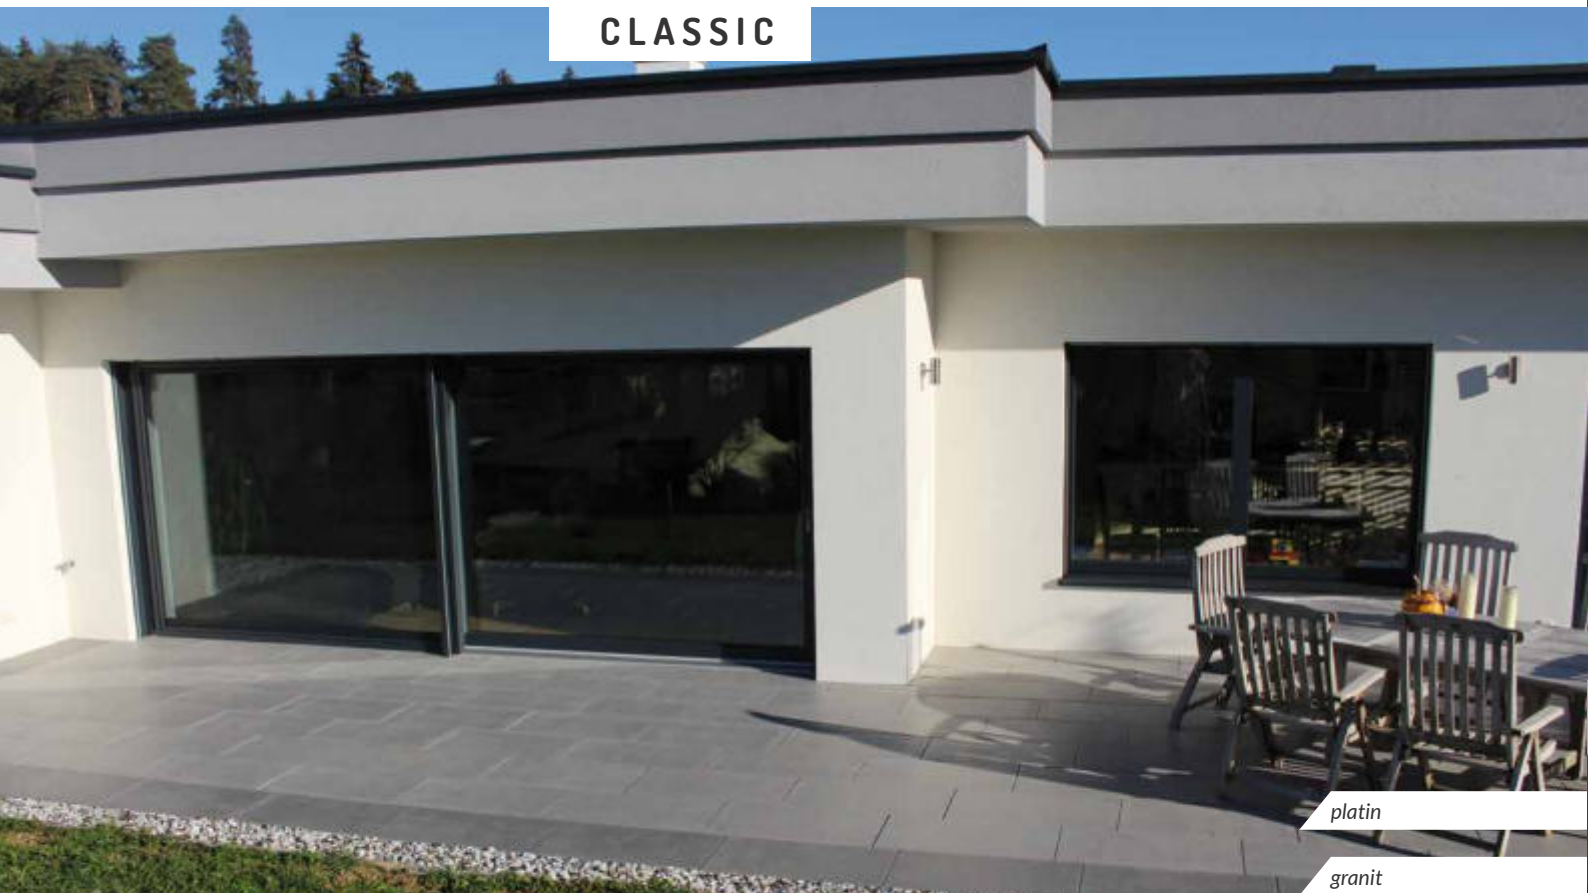

granit, platin

granit

KREATIVITÄT OHNE GRENZEN.

Mit der Divino classic Platte verleihen Sie Ihrer Gartengestaltung eine moderne und klare Optik. Ob als einheitlich gestalteter Fläche oder als kreative Kombination. Die Divino classic Platte ist in den Farben jura, platin und granit erhältlich, die sich wunderbar auch miteinander kombinieren lassen. Damit sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.





jura



platin





granit

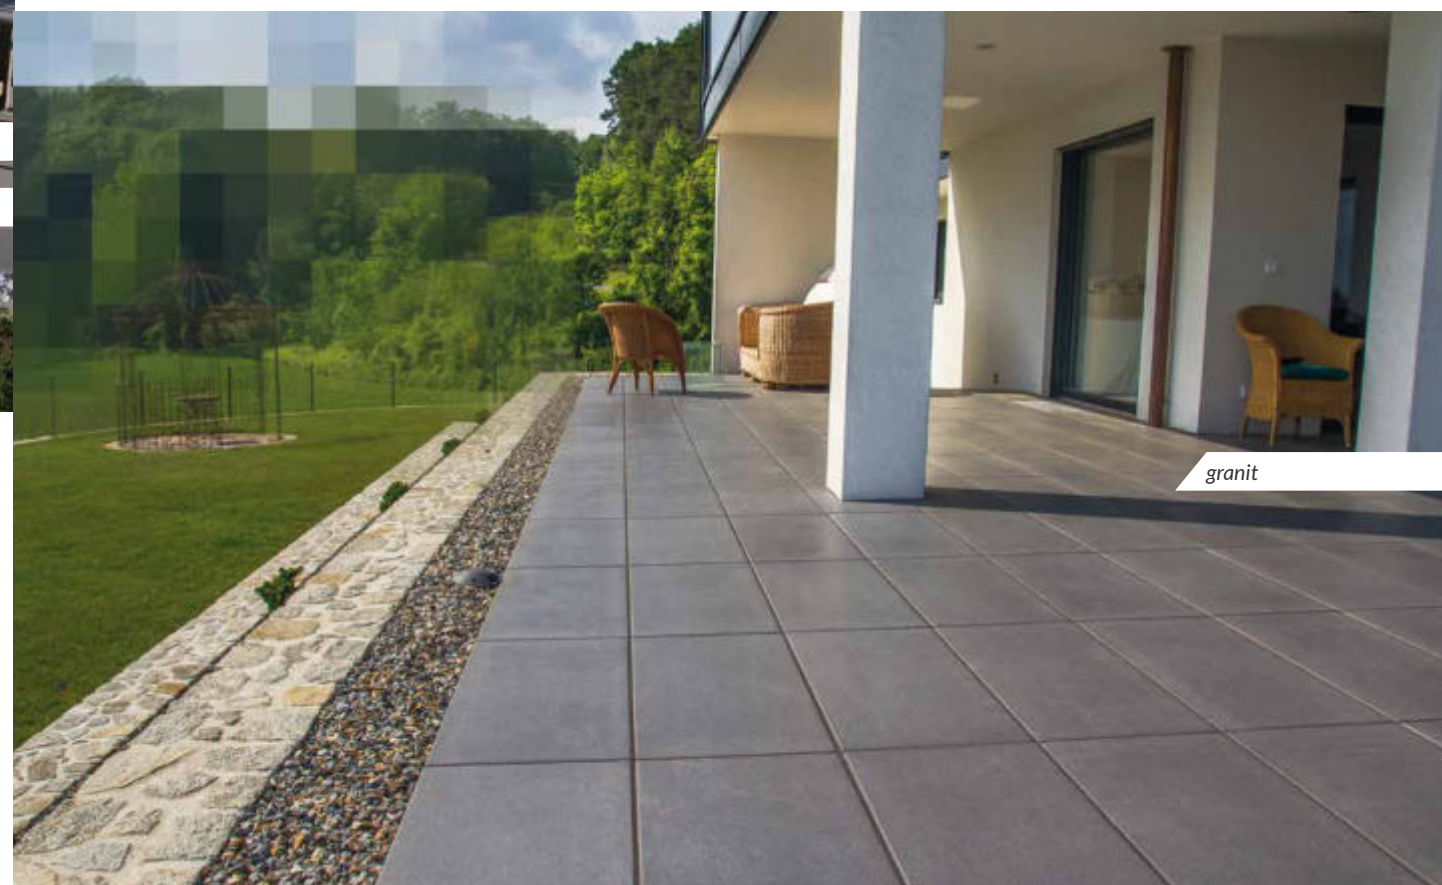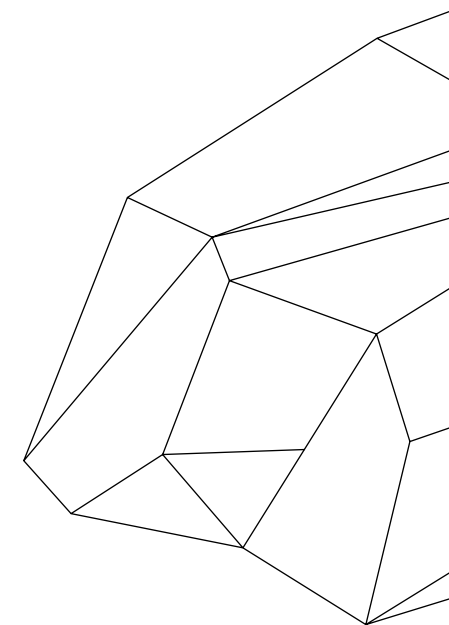

granit



DIVI NO^{/pl} STYLE

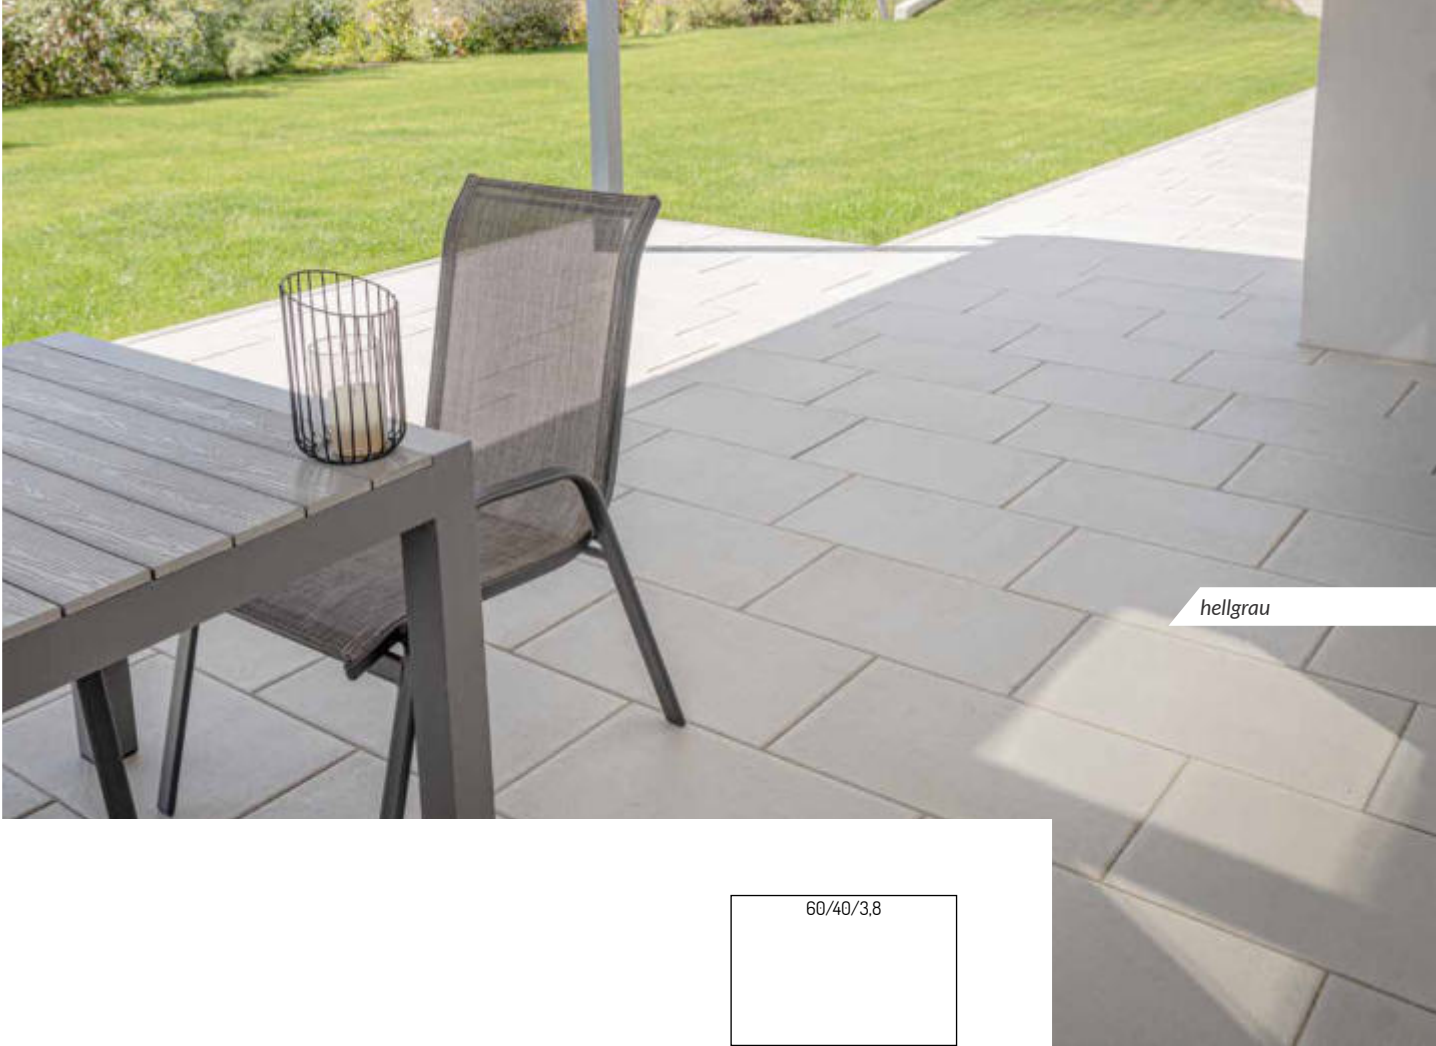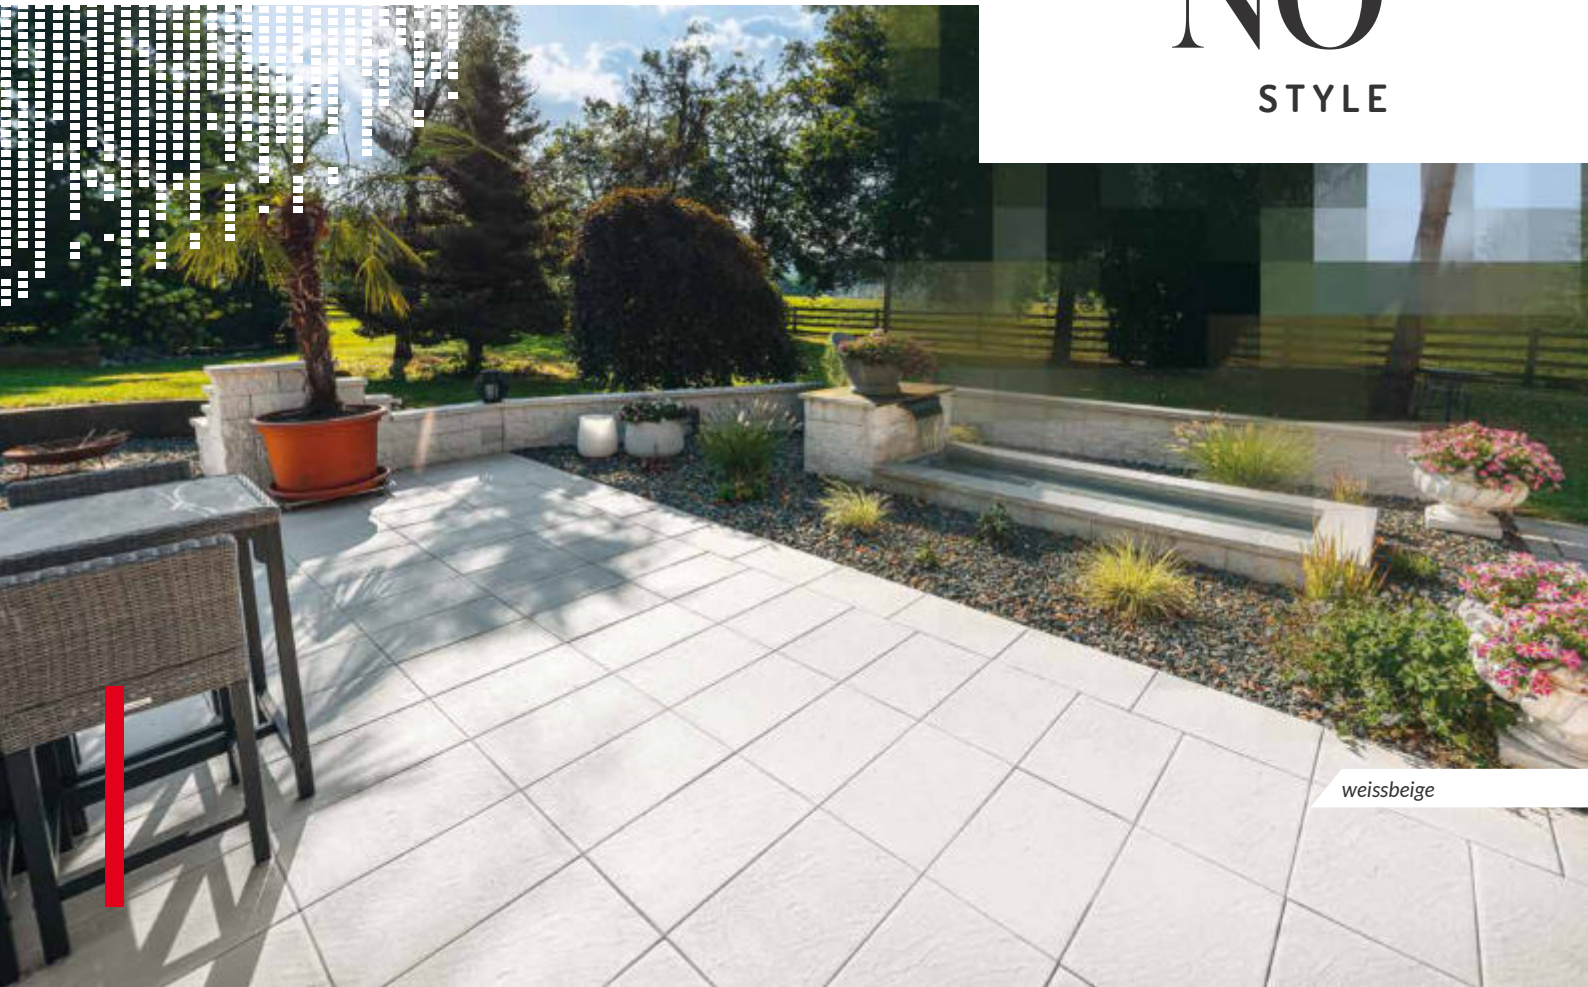


60/40/3,8

EIN GLANZVOLLER AUFTRITT.

Mit dezentem Glanzeffekt auf der Oberfläche setzt die Divino style Platte glanzvolle und attraktive Akzente. Das raffinierte Wechselspiel der feinen Reliefstruktur macht großzügige Flächen zum formvollendeten Blickfang. Durch die Farbpalette von granitgrau über hellgrau bis weißbeige verwandeln sie jede Terrasse in eine einladende Outdoor Lounge.

Stufenlösung
möglich

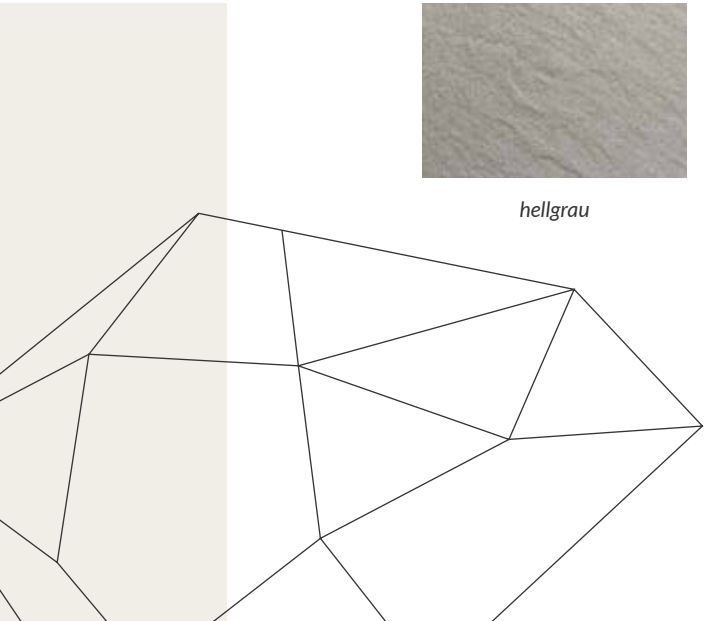

hellgrau



granitgrau




weissbeige

Oberfläche: gestrahlt mit Oberflächenschutz






hellgrau

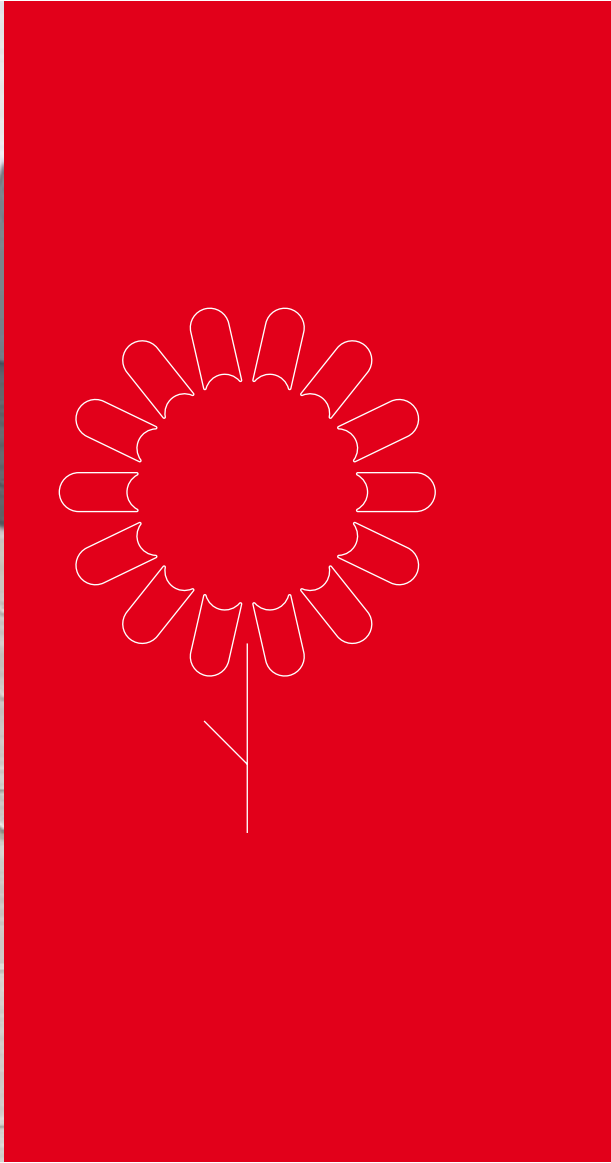


weißbeige



hellgrau

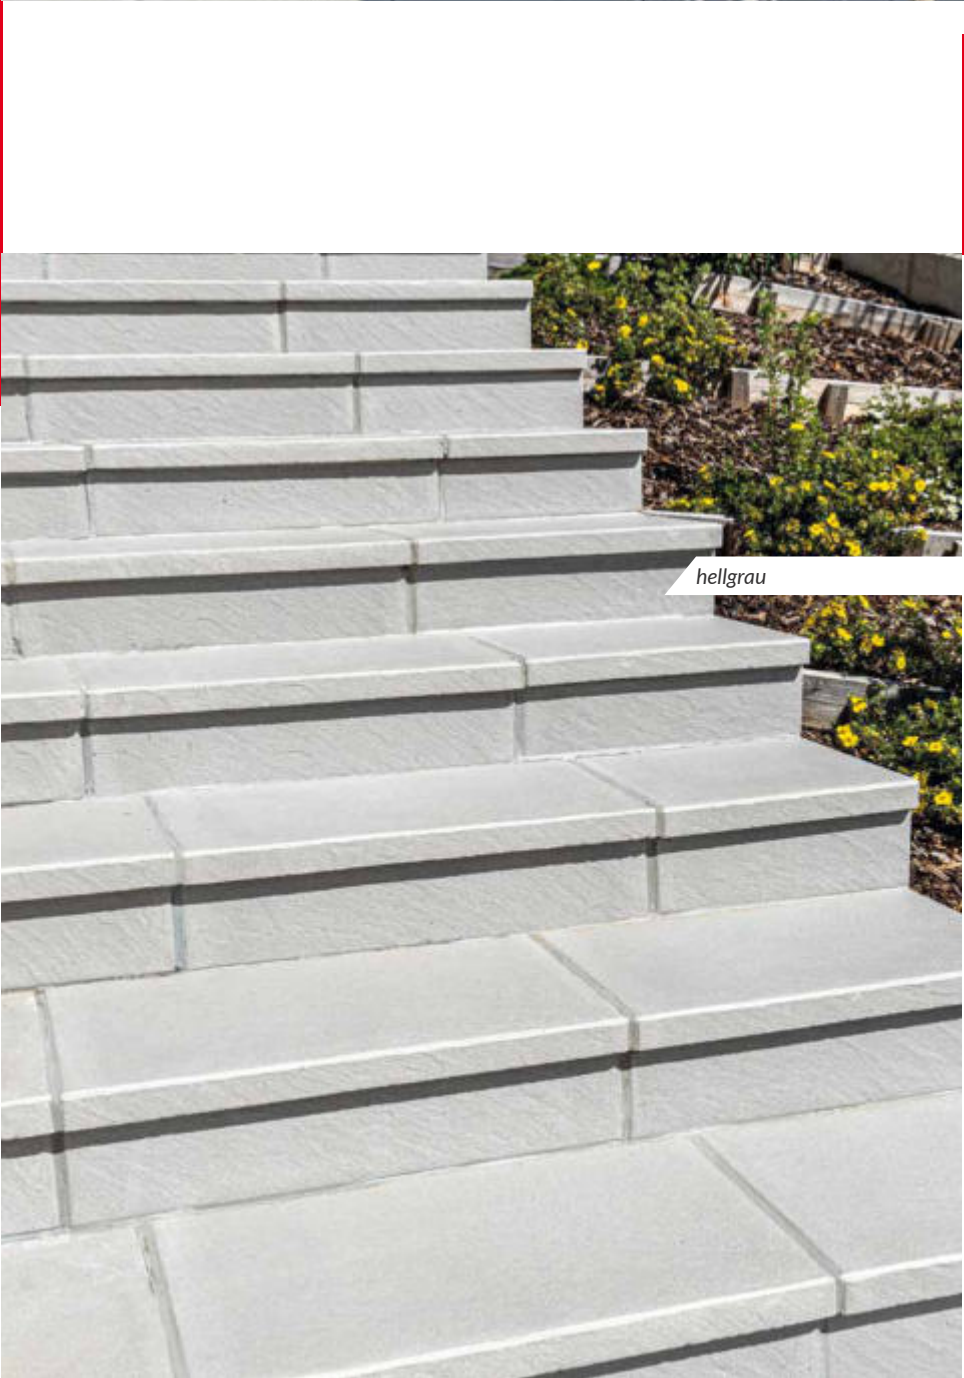

hellgrau

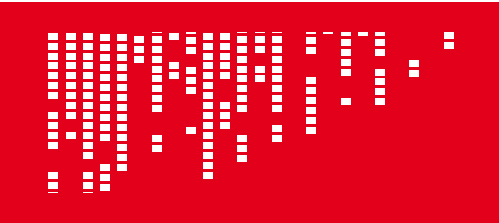

DIVI NO^{/pl} DESIGN




rosso nero



weissbeige




granit



felsgrau



silber

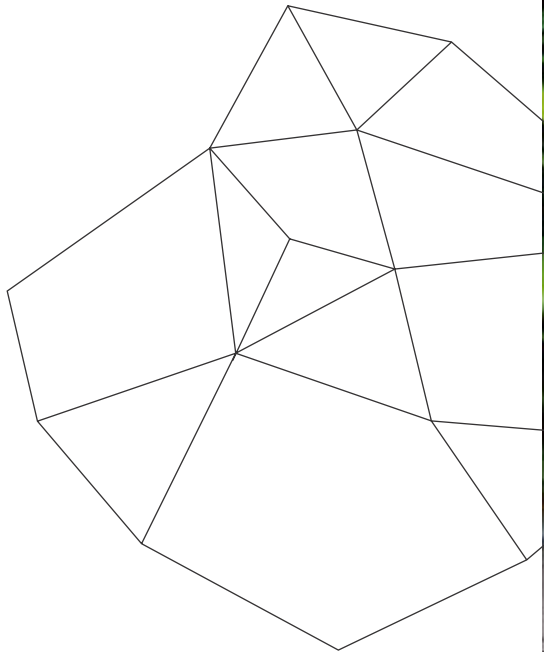

Stufenlösung
möglich




silber



felsgrau



rosso nero, granit, weißbeige,
felsgrau



rosso nero, weißbeige, silber

FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN.

Die Divino Design Platte ist die ideale Verbindung zwischen Funkti-
onalität und purem Design mit effektiv gestrahlter Oberfläche. Sie
besticht durch moderne Optik und ist vielseitig einsetzbar. Stilvoll und
dezent fügt sie sich dem Umfeld ein – ob klassisch oder modern.

Oberfläche: geschliffen, gestrahlt mit Oberflächenschutz

NATURE MOMENTS^{/pl}

FÜR HOCHWERTIGE TERRASSENGESTALTUNG.


Die Terrassenplatte Nature Moments besticht durch ihre charakteristische Steinmaserung, die einer dezent gespaltenen Schieferoberfläche gleicht. Durch Glimmerpartikel, die in die Steinoberfläche eingearbeitet werden, entstehen bei Sonneneinstrahlung herrliche Glanzeffekte. Ein absoluter Eye-Catcher für hochwertige Terrassengestaltung.




hellgrau



hellgrau

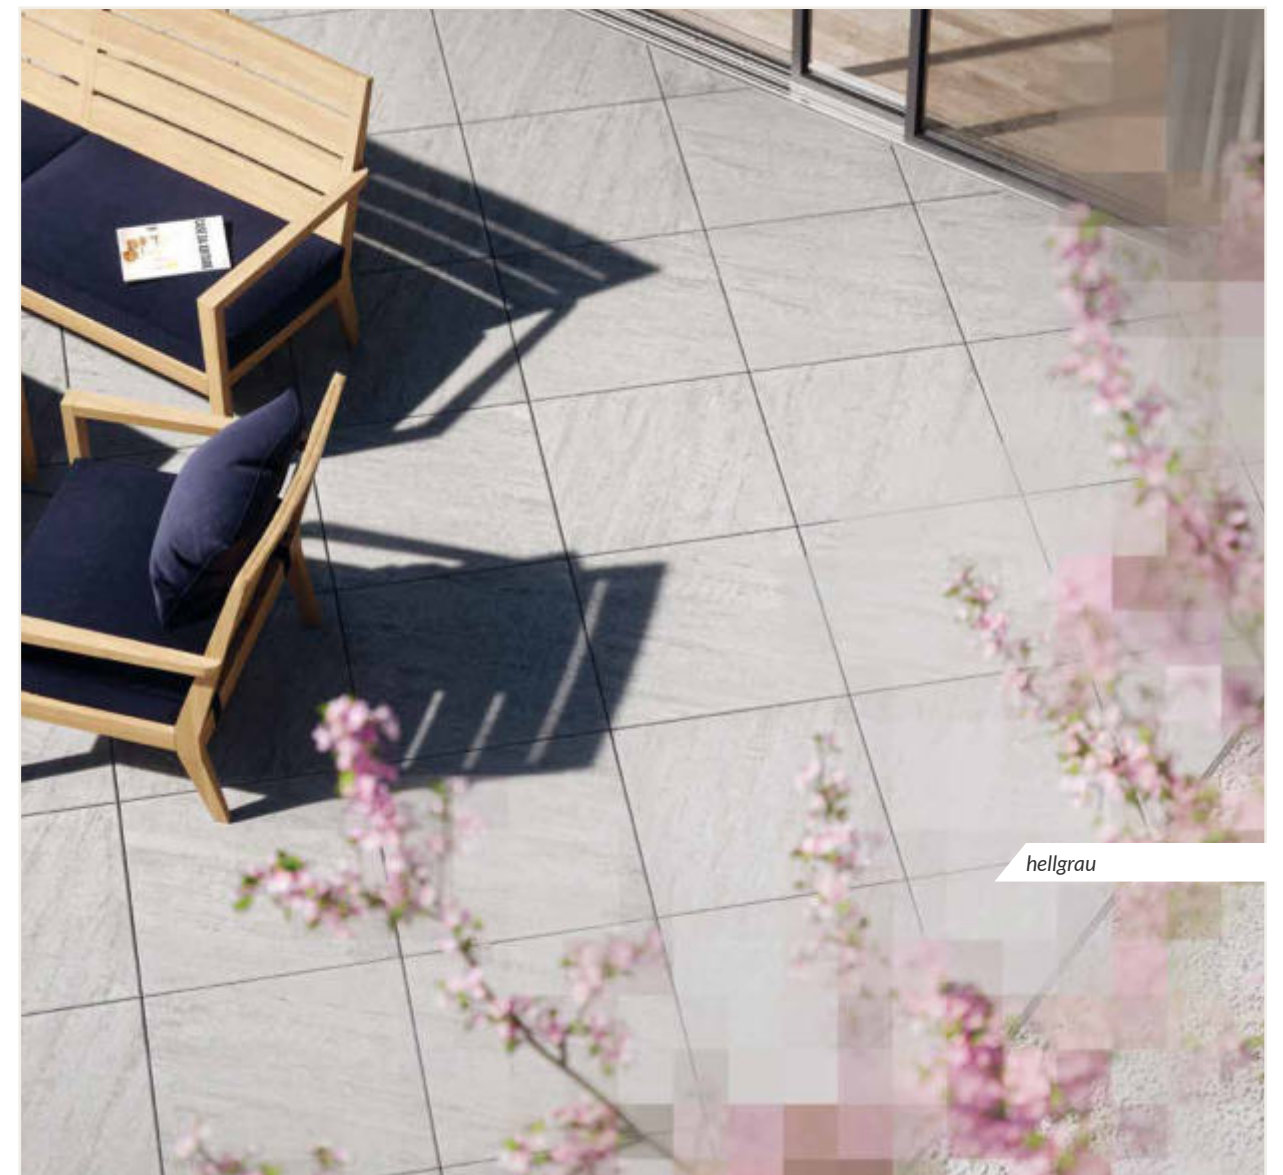

hellgrau

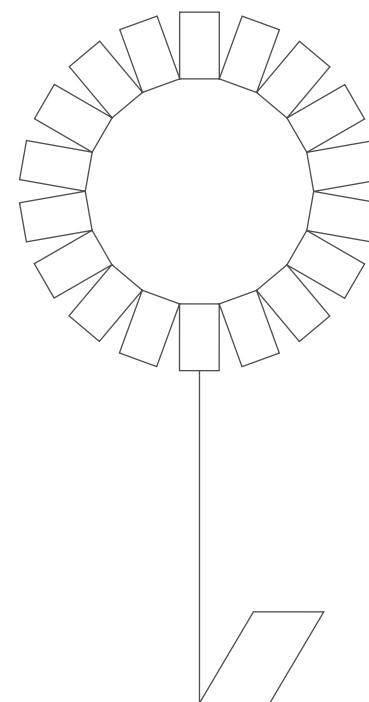

Terrassenplatte in Schieferoptik.

60/60/5

60/30/5

30/30/5



hellgrau



sandbraun



Oberfläche: Schieferstruktur, diagonale Schattierung mit Oberflächenschutz



CASINO^{/pl}

DIE EDELSTE
UNTER DEN
PLATTEN.

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte eine edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.





granithell




basalt

Oberfläche: geschliffen, gestrahlt
mit Oberflächenschutz



*Naturnah durch Oberfläche
aus Edelsplitten.
Stufenlösung möglich*



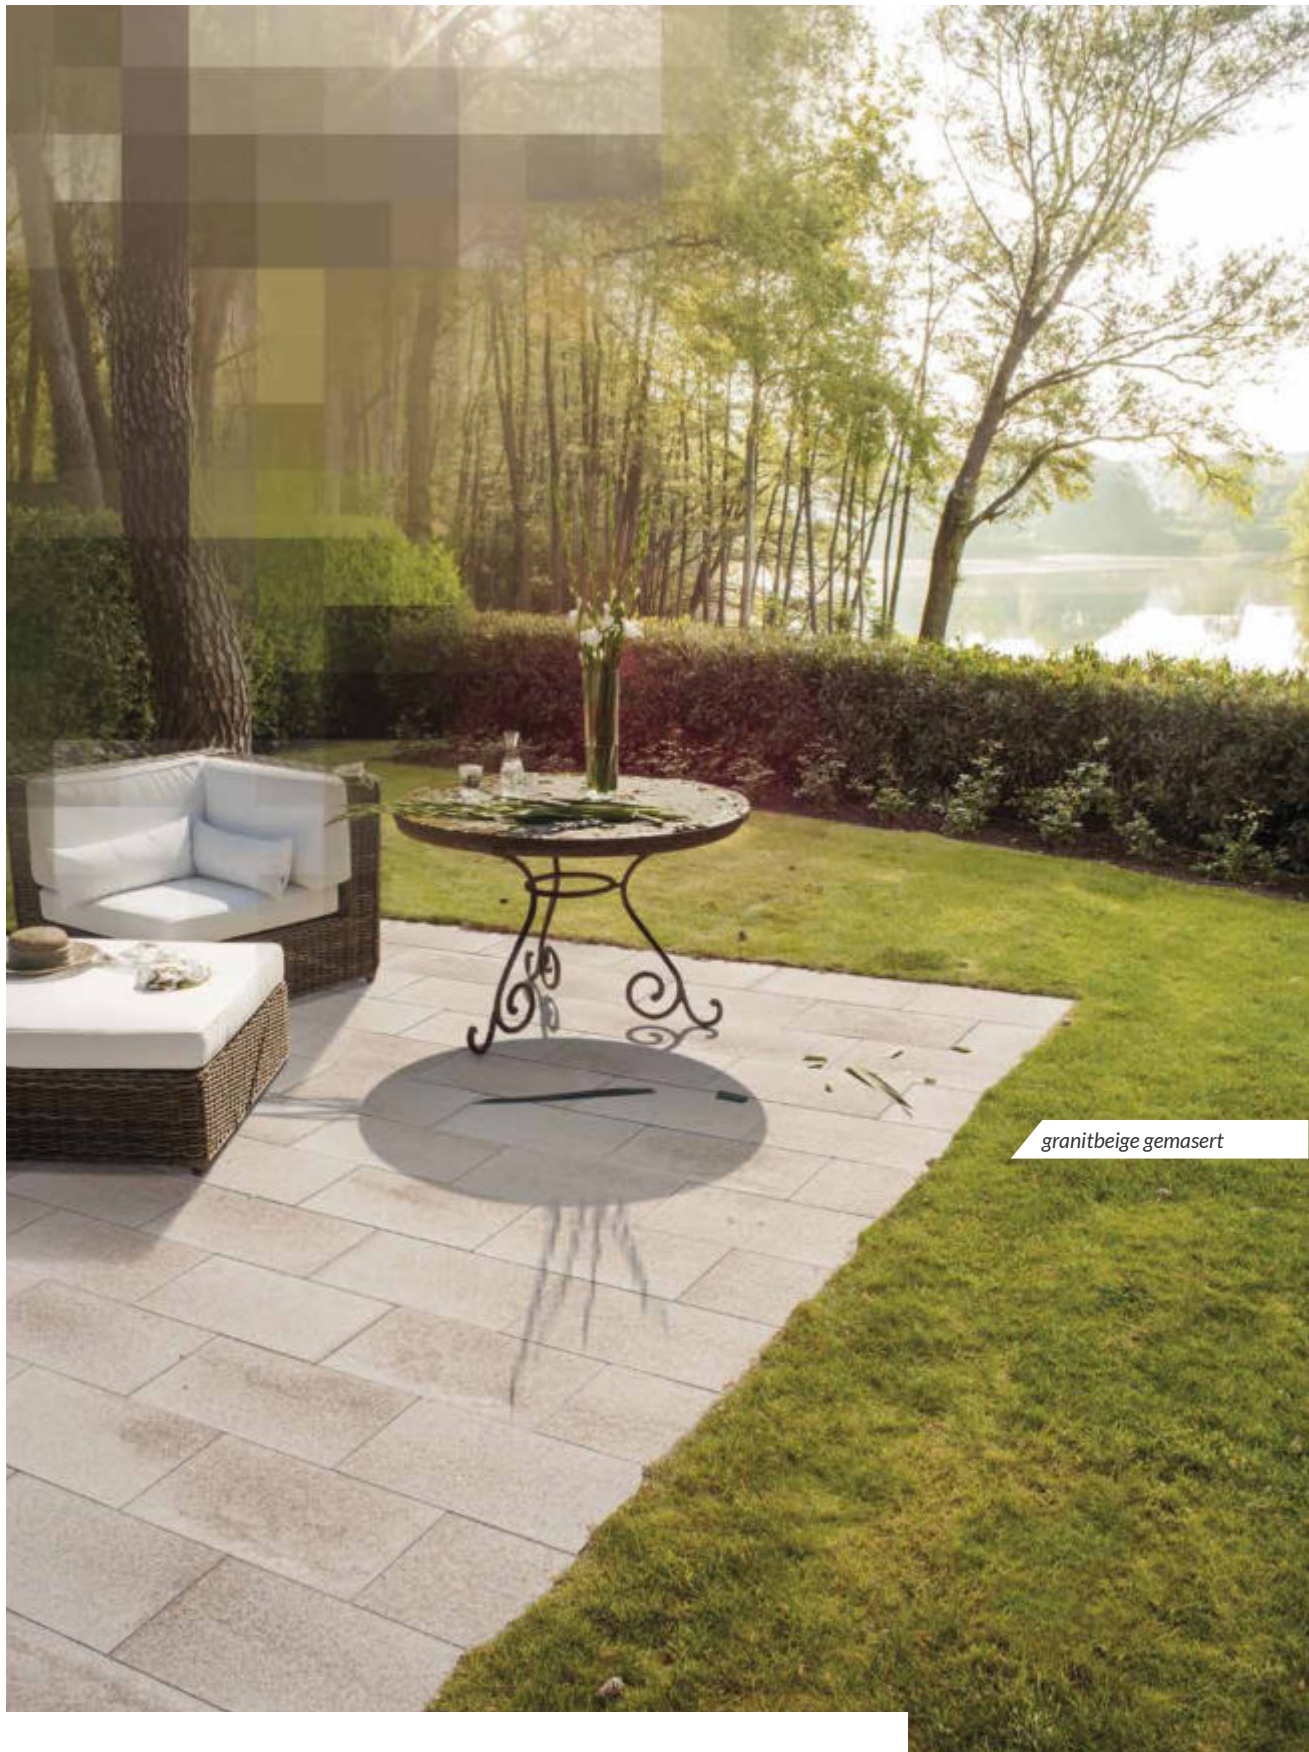

granitbeige gemasert



granitgrau-weiss gemasert



grau-anthrazit gemasert




granitbeige gemasert

*Naturnah durch
individuelle
Maserung*

UMBRIANO^{/pl}

DER INDIVIDUALIST UNTER DEN PLATTEN.

Gemeinsam mit dem Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign in Ihrem Außenbereich. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Sie können Ihrem zu Hause eine ganz persönliche Note verleihen.

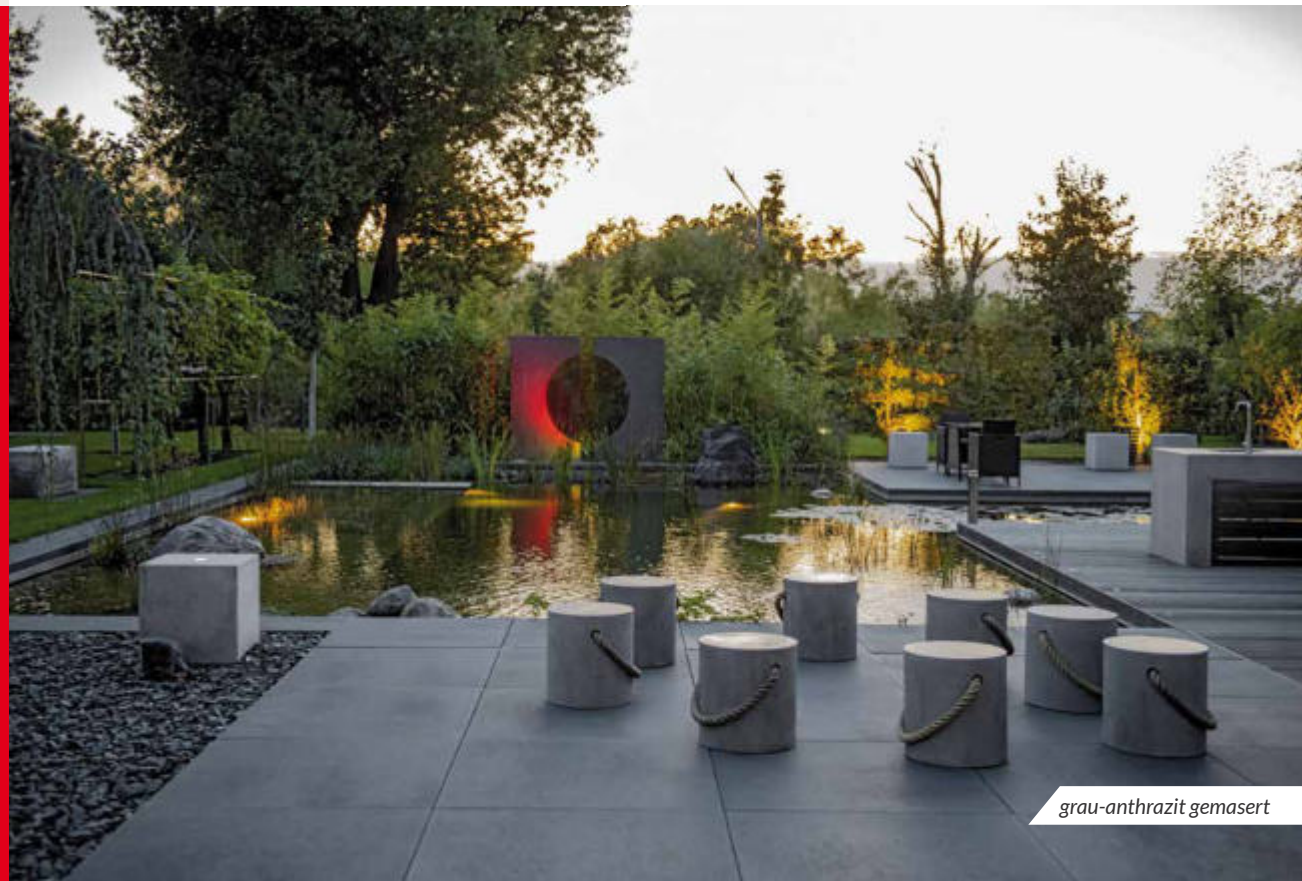


grau-anthrazit gemasert



60/40/4

50/50/4

Oberfläche: gemasert mit Oberflächenschutz

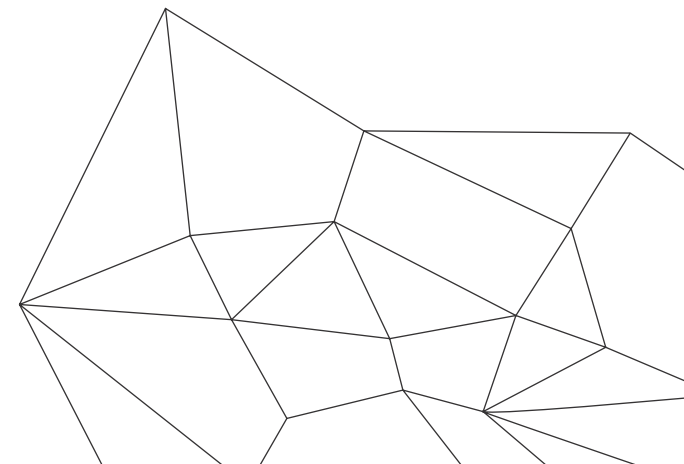


UMBRI ANO^{/pl}

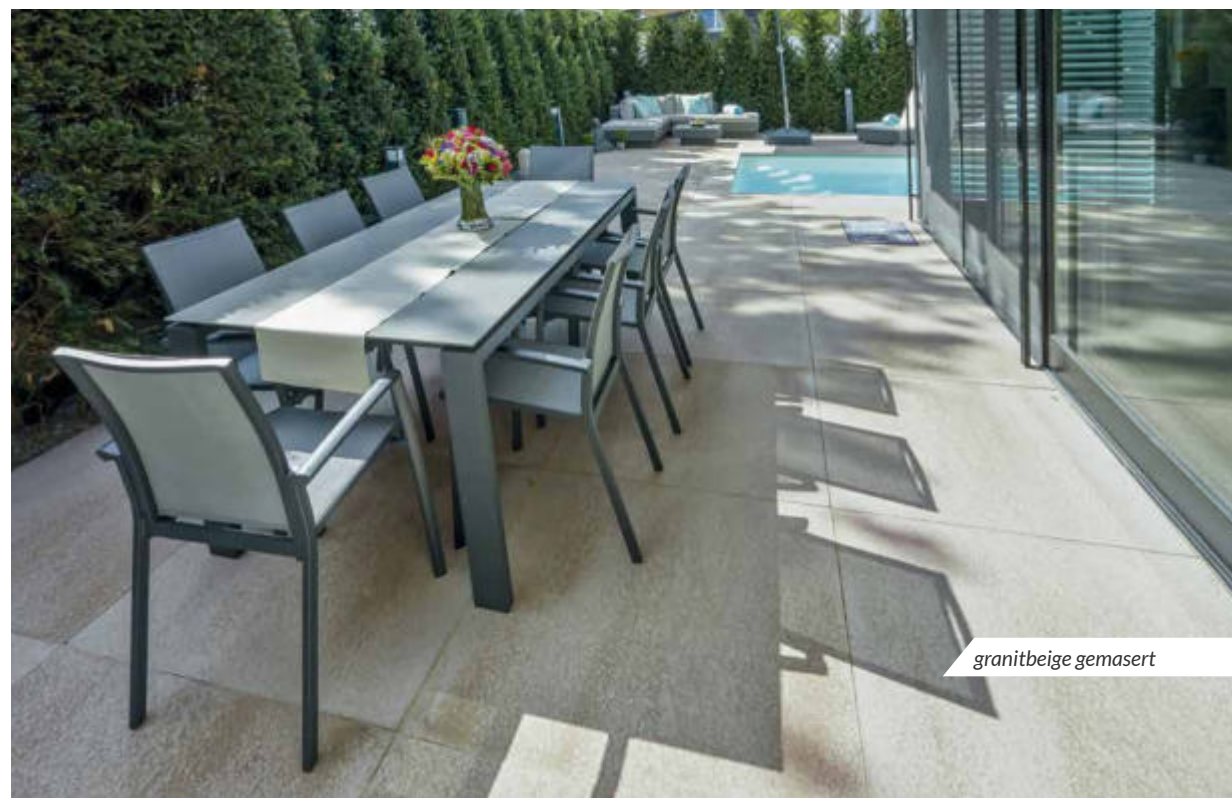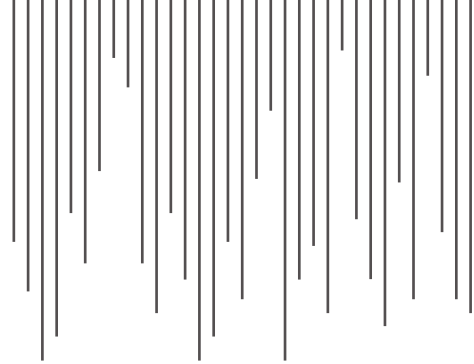

granitbeige gemasert




granitgrau-weiß gemasert

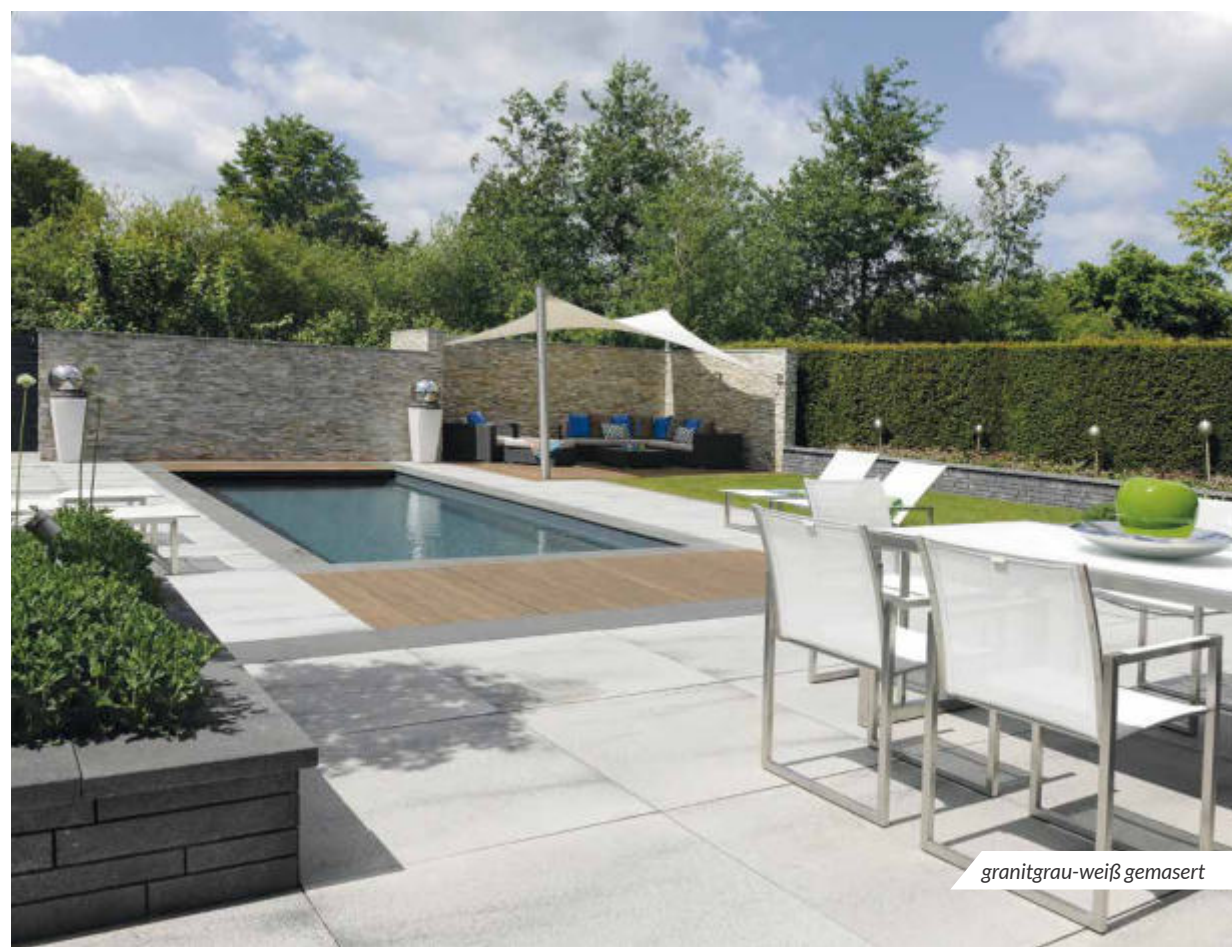


granitgrau-weiß gemasert




grau-anthrazit gemasert

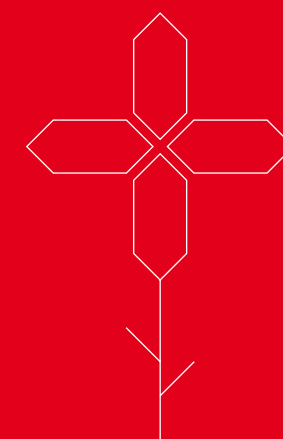

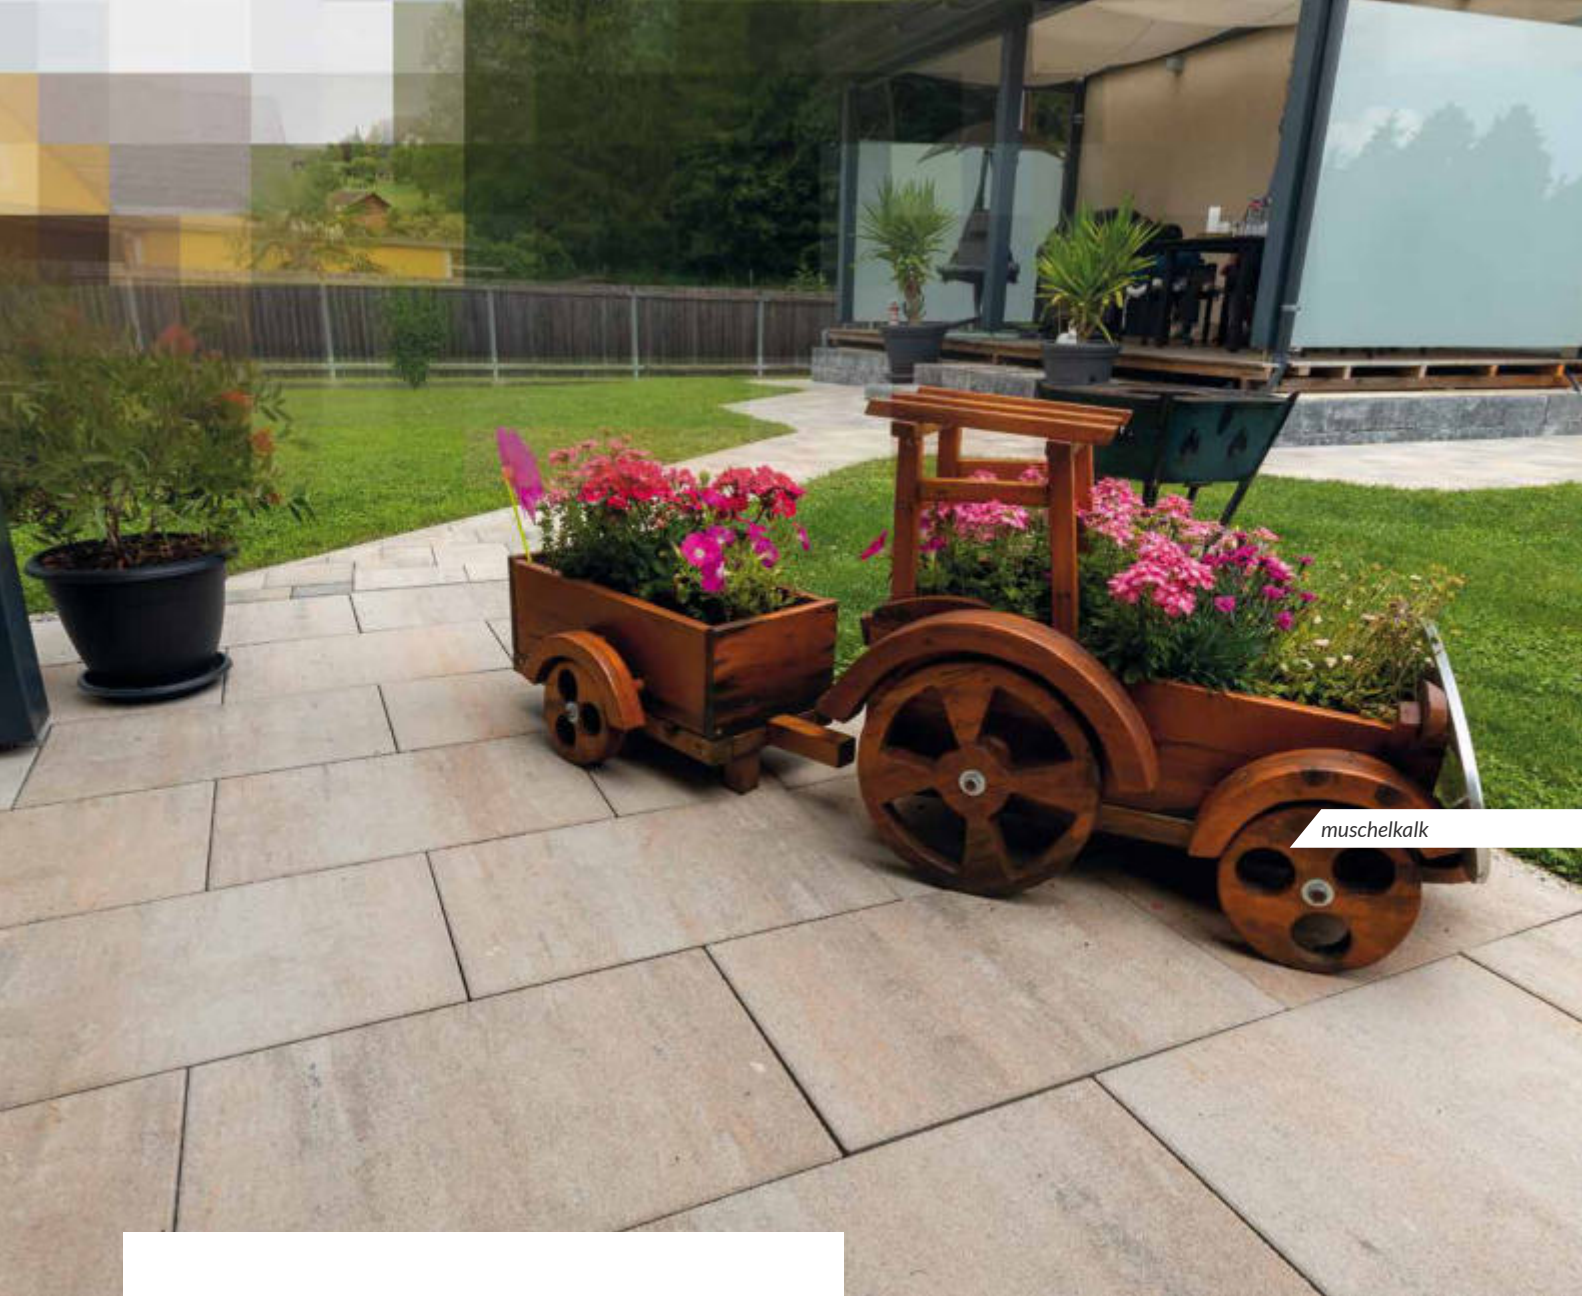

muschelkalk

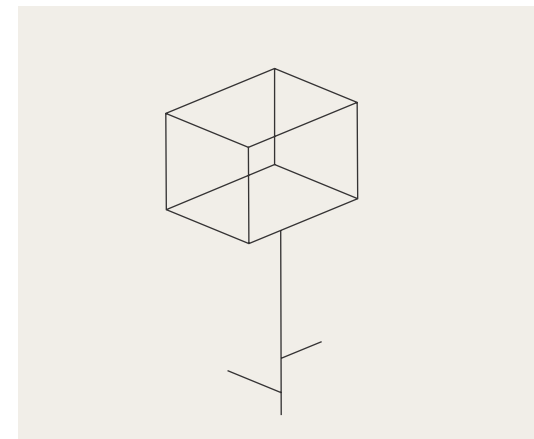

anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert



anthrazit-meliert

MONTE CRISTO^{/pl}


Mit Abstandhalter
und Verschiebesicherung.
Stufenlösung
möglich




LEBENDIGE RUHE.

Ob Pool, Terrasse oder Hausumrandungen: Monte-Cristo-Platten verleihen – dank ihrer unterschiedlichen Farbverteilungen, Marmorierungen und Schattierungen – allen Flächen ein reizvolles Erscheinungsbild. Schaffen Sie Oasen der Ruhe und des Rückzugs, ein Umfeld in dem Sie sich rundum wohlfühlen.

Oberfläche: beton-rau, colorflow

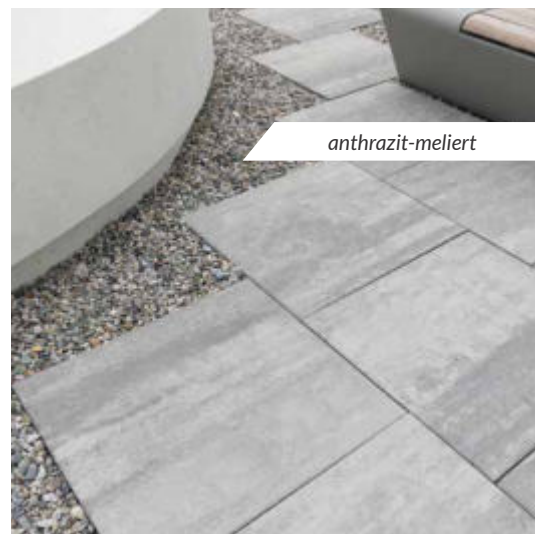


anthrazit-meliert




50/25/4

muschelkalk,
anthrazit-meliert




60/30/5

anthrazit-meliert




60/60/4

anthrazit-meliert




40/40/4

sandstein-meliert,
muschelkalk,
anthrazit-meliert



60/40/4

orient, muschelkalk,
anthrazit-meliert

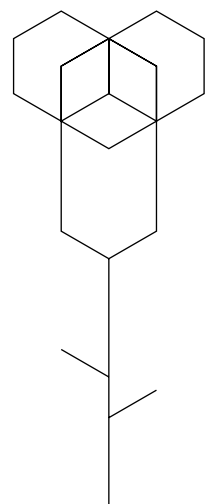

ELEGANT
UND ATTRAKTIV.



anthrazit-meliert



anthrazit-meliert



Die Suave Mehrformatterrassenplatte ist mit ihrem anmutigen, römischen Verband bis dato einzigartig am Markt. Durch die Kombination der perfekt harmonisierenden Formate auf einer Palette, der eleganten Schattierung und des attraktiven Preis- und Qualitätsverhältnisses bietet sich die Platte ideal für die Gestaltung von Pools, Terrassen und Hausumrandungen an.



anthrazit-meliert




muschelkalk



orient





sandstein-meliert

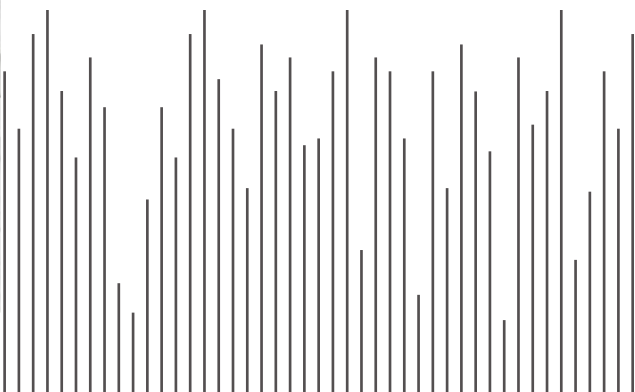

Eine Lage besteht aus:
3 Stk. 17/17/5 cm
4 Stk. 34/17/5 cm
3 Stk. 34/34/5 cm
2 Stk. 51/34/5 cm

Die Mehrformatplatte wird nur lagenweise geliefert.
Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich.
Eine Lage hat 1,02 m².



SUA
VE^{/mpl}

Römischer Verband
im Mehrformat




muschelkalk


Oberfläche: beton-rau, colorflow

WOOD STOCK^{/br}

Beton oder Holz?

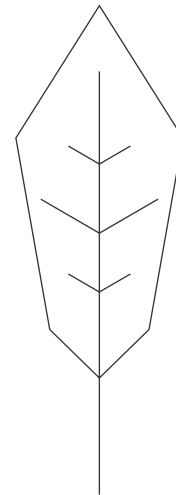

Für Stufen oder als Trennung zwischen Beeten sind Woodstock-Planken die perfekte Alternative zu Holz. Optisch kaum von Echtholz zu unterscheiden, punktet Woodstock mit ausgezeichneter Langlebigkeit. Die Farben sind gealtertem Holz nachempfunden und verleihen dem Garten rustikales Flair. Gestalten Sie mit dem Woodstock-Brett Stufen oder Blumenbeete, Terrassen, Sitzplätze oder Gartenwege.

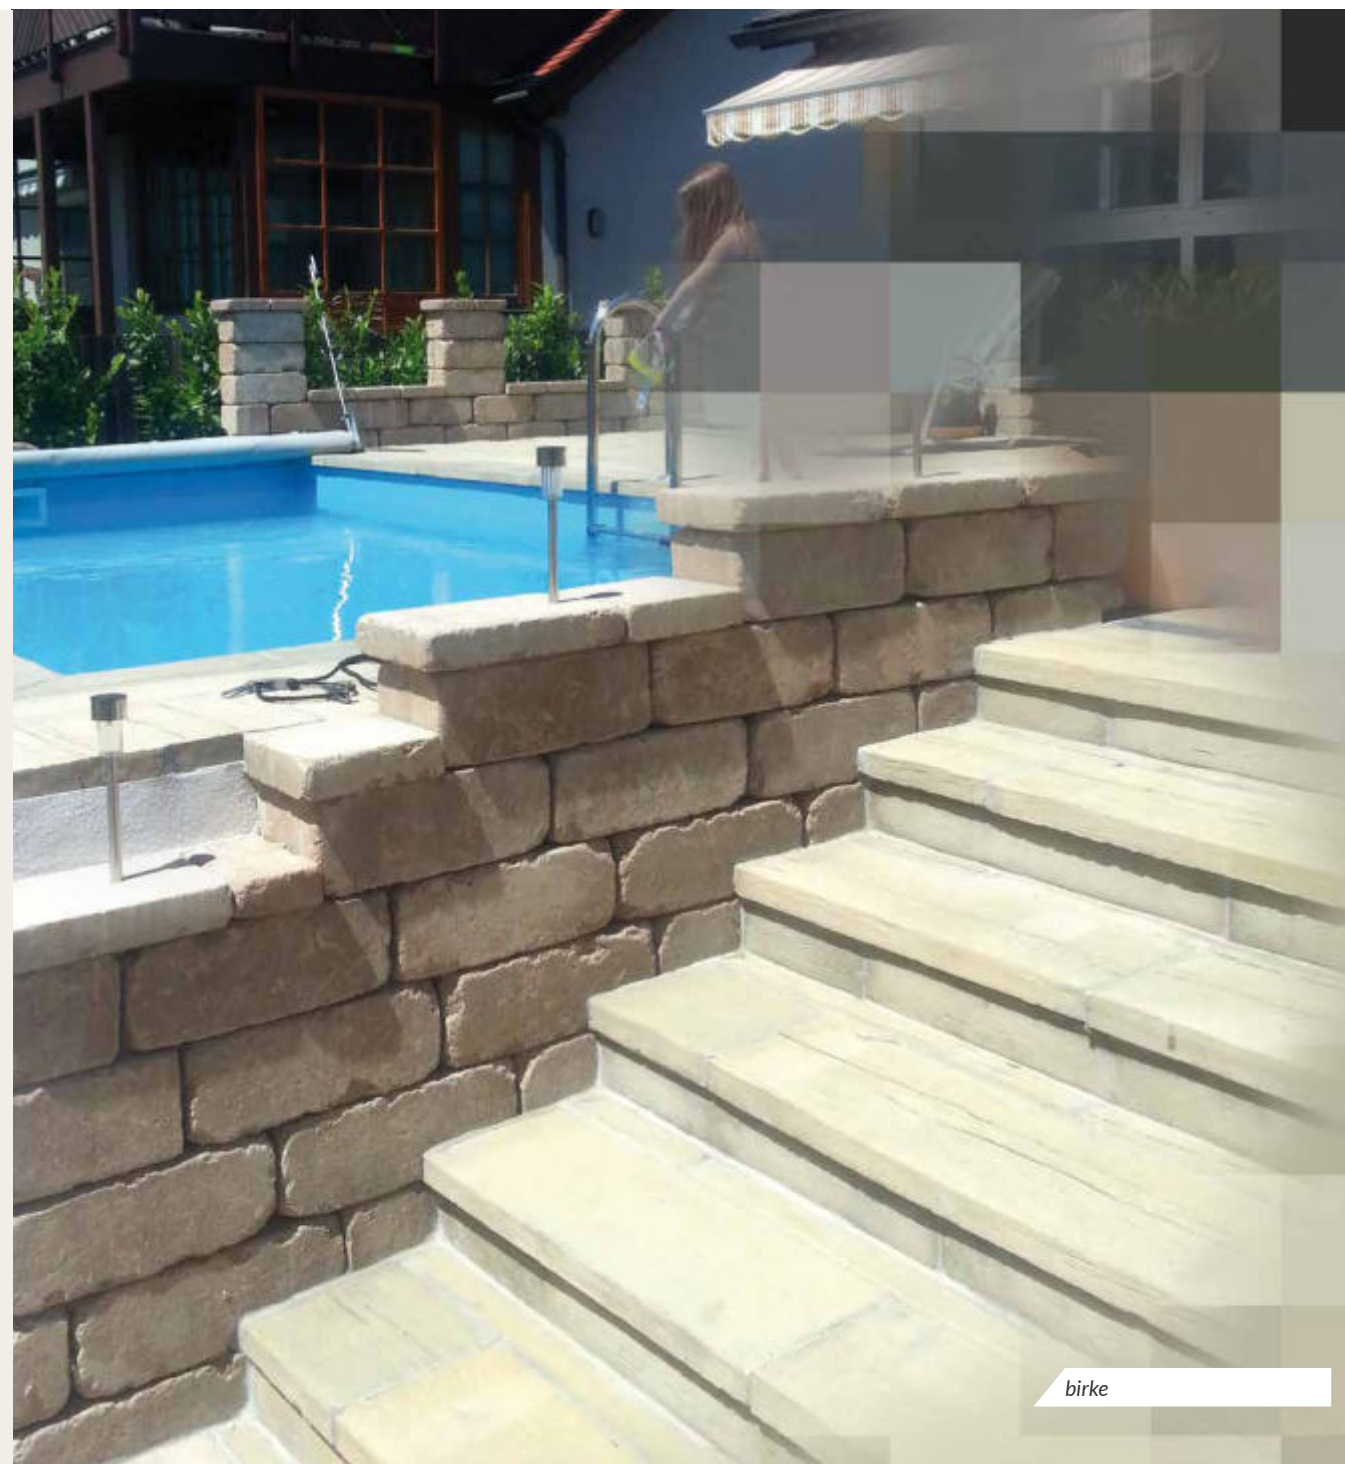

birke



PRAKTISCH
LANGELEBIG UND
NATÜRLICH SCHÖN.

anthrazit



anthrazit

ca. 89/25/4,5

Oberfläche: Holzoptik mit Oberflächenschutz



birke



sandstein



anthrazit

Die Herstellung des Produkts erfolgt im Gießverfahren (WetCast-Verfahren). Die bei der Produktion entstehenden Maßabweichungen in der Länge, der Breite und der Höhe sind beabsichtigt und müssen bei der Verlegung berücksichtigt werden.



DIE STUFENLÖSUNG IN DER SUAVE FAMILIE.

Die Suave Blockstufe eignet sich ideal zur Überbrückung von Höhenunterschieden in Ihrem Garten und ergänzt mit Ihrer hochwertigen schattierten Oberfläche in vier Farbnuancen alle Produkte unserer Suave Familie.

SUA VE^{/bl}

Oberfläche: beton-rau, colorflow



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert



anthrazit-meliert



anthrazit-meliert


Kombinierbar mit allen Produkten der Suave Familie

100/35/15



DIE ERGÄNZUNG
ZUR CASINO
FAMILIE.



Die Casino Blockstufe ist die ideale Lösung für formschöne
Stufenanlagen und fügt sich sowohl einzeln als auch als
harmonische Ergänzung zum Casino Pflaster oder Platten-
programm in jede Umgebung ein.

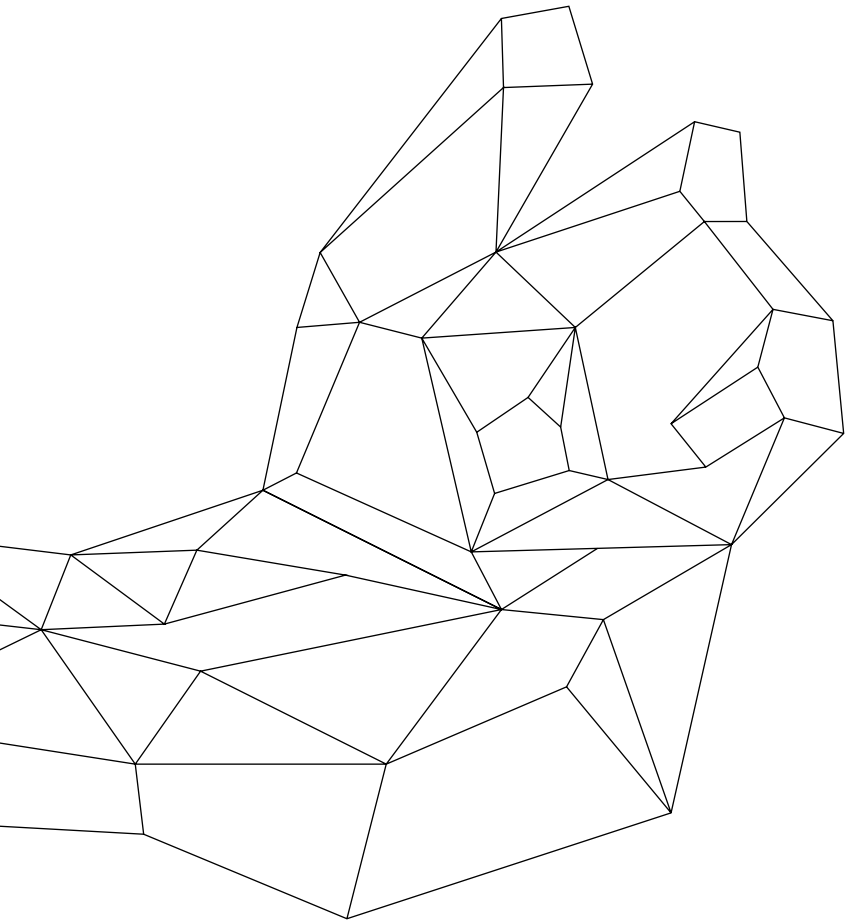


Edle Anmutung durch
gestrahlte Oberfläche



granithell

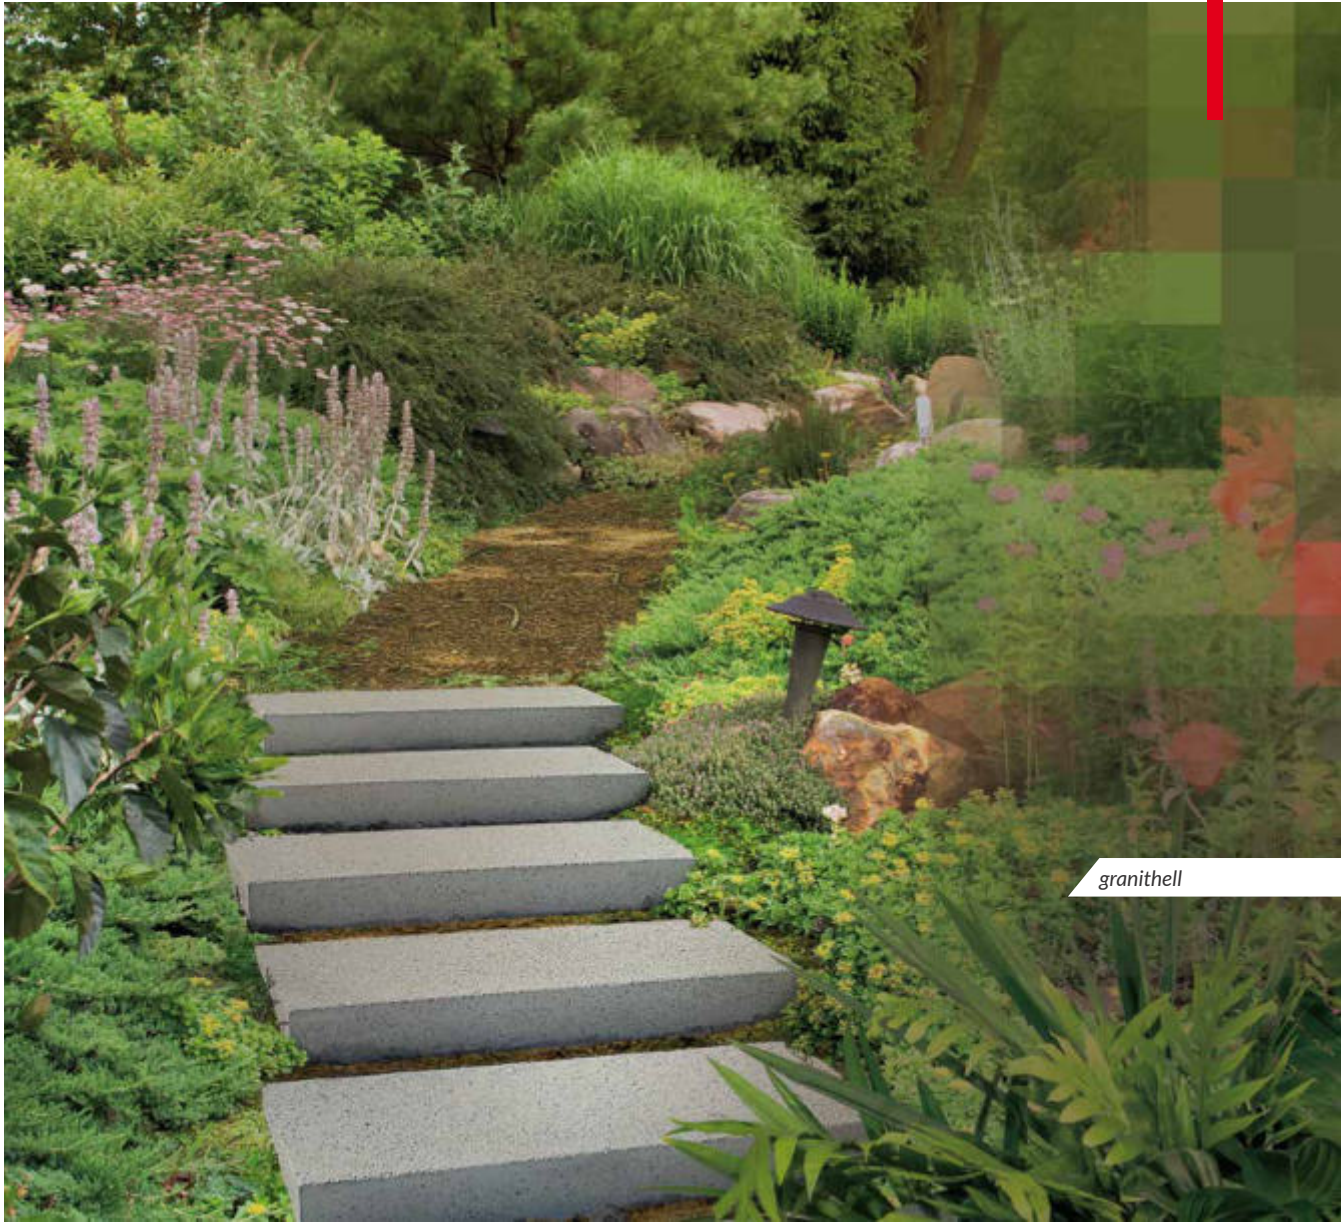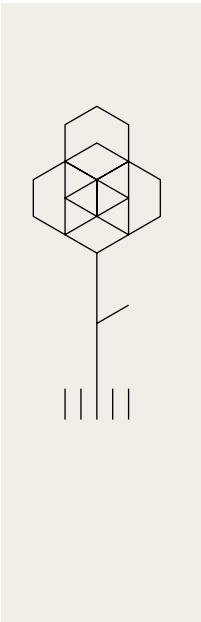

granithell

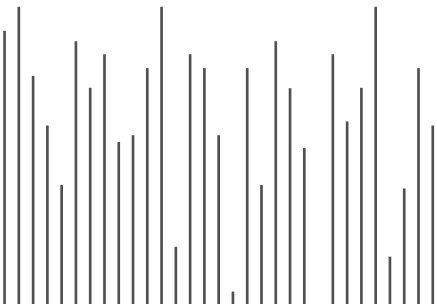

granithell



basalt



vanilla

Oberfläche: gestrahlt mit Oberflächenschutz

100/35/15

CASINO^{/bl}





VERONA^{/bl}



anthrazit-meliert



sandstein





muschelkalk




BESTÄNDIGKEIT UND ANTIKES FLAIR.

Ob es auf- oder abwärts geht - Verona Blockstufen passen hervorragend in Gärten und Parkanlagen. Leicht zu verlegen mit angepasster Oberseite, trittsicher, dauerhaft und frostsicher, lassen sie sich gut mit der Verona Mauer und den Verona Palisaden kombinieren.

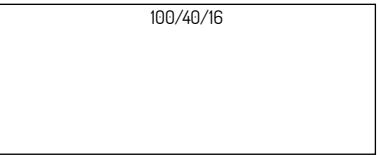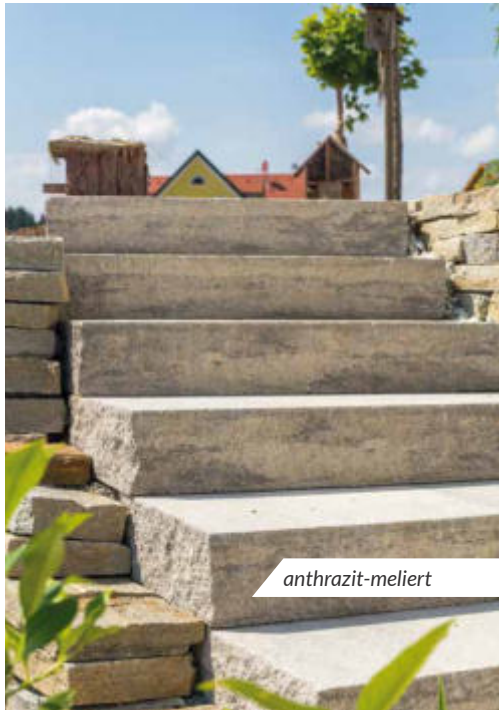

*Stufenspiegel in
gespaltenen Oberfläche*

Oberfläche: gespalten, colorflow

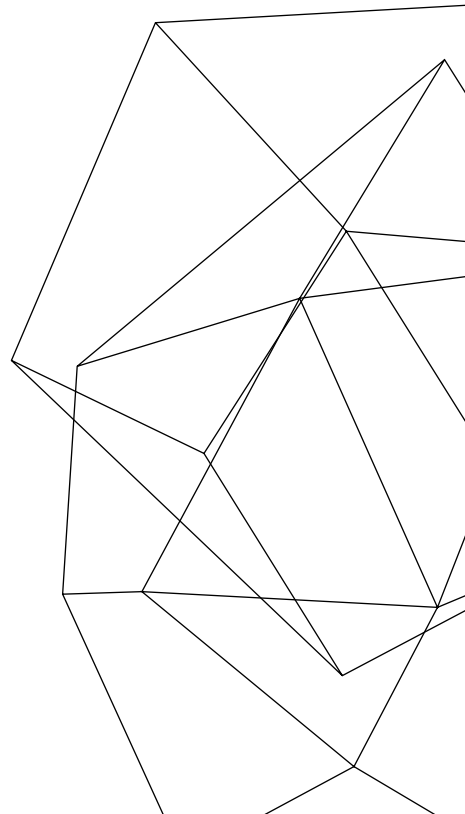



grau




FÜR EINEN EXTRA-VAGANTEN AUFTRITT.

Classic - Betonblockstufen sind zeitlos edel und lassen sich ideal zu unterschiedlichen Bau- und Gestaltungsstilen kombinieren. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen überzeugt die Stufe nicht nur mit Ästhetik, sondern auch mit ausgezeichnete Robustheit.

75/35/15


100/35/15

125/35/15

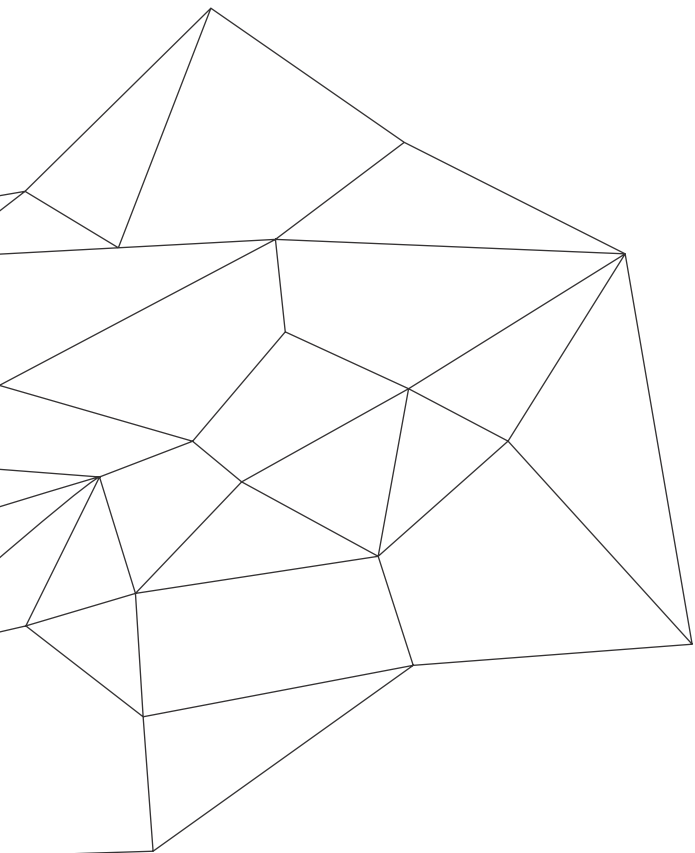

grau

*Passend für
Alt- und Neubauten*

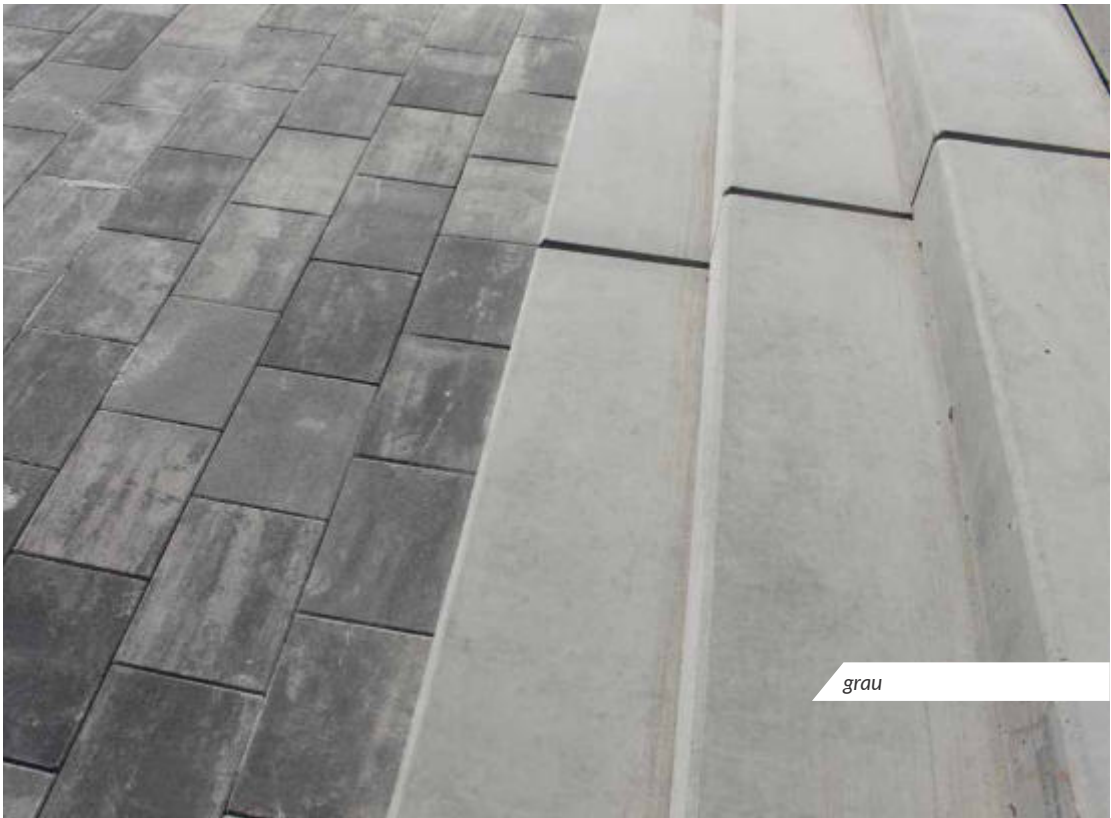


grau

Oberfläche: beton-rau

CLAS SIC^{/bl}



sandstein-meliert



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert

Setzen Sie optische Akzente im Garten!

Bedarf:
Wandstärke 12 cm = 9,9 Stk. / m²
Wandstärke 22,5 cm = 18,5 Stk. / m²



45/22,5/12

SUA
VE^{/ma}




anthrazit-meliert

Der Suave Mauerstein verbindet architektonische Geradlinigkeit mit einem ansprechenden Farbspiel. Die hellen Farbtönen von Anthrazit-schattiert bis Sandstein-schattiert verleihen den betonglatten, massiven Steinelementen eine natürliche Leichtigkeit. Der perfekte Rahmen für Sitz- und Grillplätze im Garten sowie für Beete, Geländeabstufungen oder Grundstücke im modernen Wohnstil. Die Mauer kann darüber hinaus hervorragend mit den Produkten aus der Suave Familie kombiniert werden.

DER
PERFEKTE
RAHMEN.

Oberfläche: beton-rau, colorflow

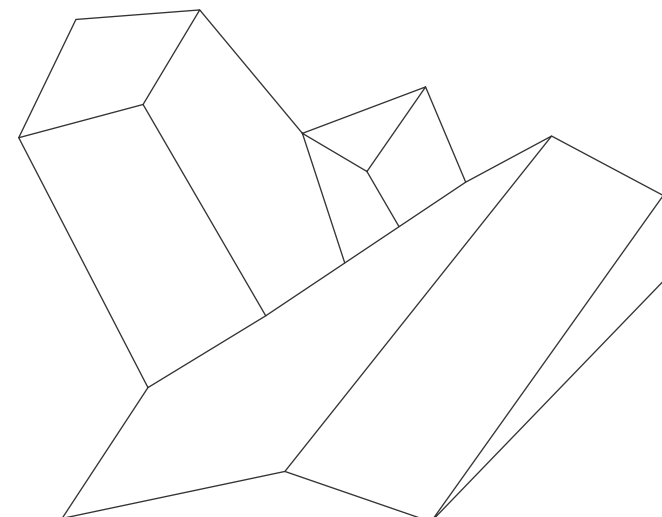

SUA VE^{/mu}

DAS ALLROUND- TALENT.


Unser Suave Multistein ist ein universell einsetzbarer Stein – den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ob Stiegen, Mauern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, Zäune, Pflaster, Palisaden... – und vieles mehr ist möglich. Die glatte Oberflächenstruktur und die gefasteten Kanten ergeben ein charakteristisches Steinbild. Die vier Farben sowie die klare Steinproportion ermöglichen es dem Bauherren neue Wege in der Gestaltung zu gehen.



Oberfläche: beton-rau, colorflow



Ein klares, kompaktes
Steinformat und
harmonische Farben
setzen keinerlei
gestalterische Grenzen

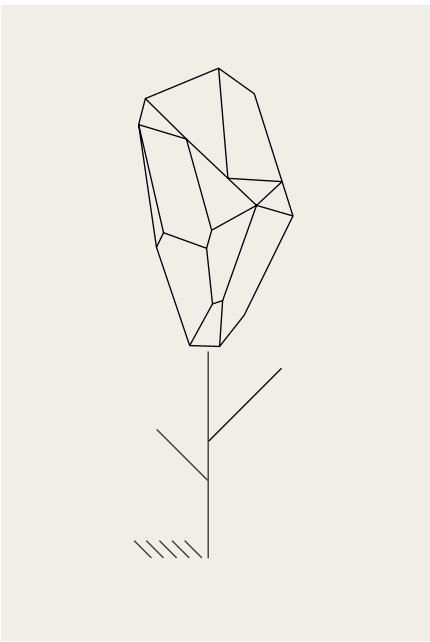

60/19/10




anthrazit-meliert muschelkalk orient sandstein-meliert





DER FELS
IN DER BRANDUNG.

PETRA^{/ma}
ANTIK

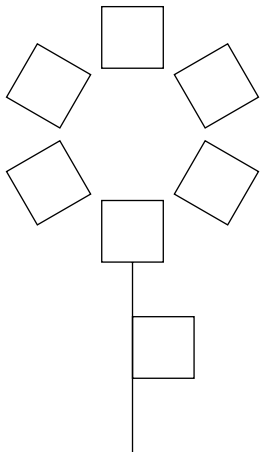

Perfekt für den
Bau von Hochbeeten

Oberfläche: gerumpelt

18/18/6

18/18/12

36/18/6

36/18/12

36/22/6

Abdeckplatte



carbodur



sandstein




anthrazit-meliert



muschelkalk




orient

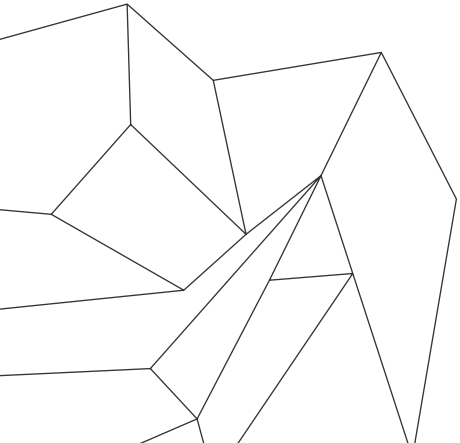

Durch die Antik-Oberfläche wirkt Petra wie ein behauener Stein. Er eignet sich wunderbar für die Errichtung von Sichtmauern, zur Stufengestaltung, für Beeteinfassungen, Nischen und vieles mehr. Durch seine Masse ist der Blockstein ein sehr guter Wärmespeicher. So werden Sitzcken an lauschigen Sommerabenden noch gemütlicher und auch Pflanzen genießen seine Strahlungswärme.



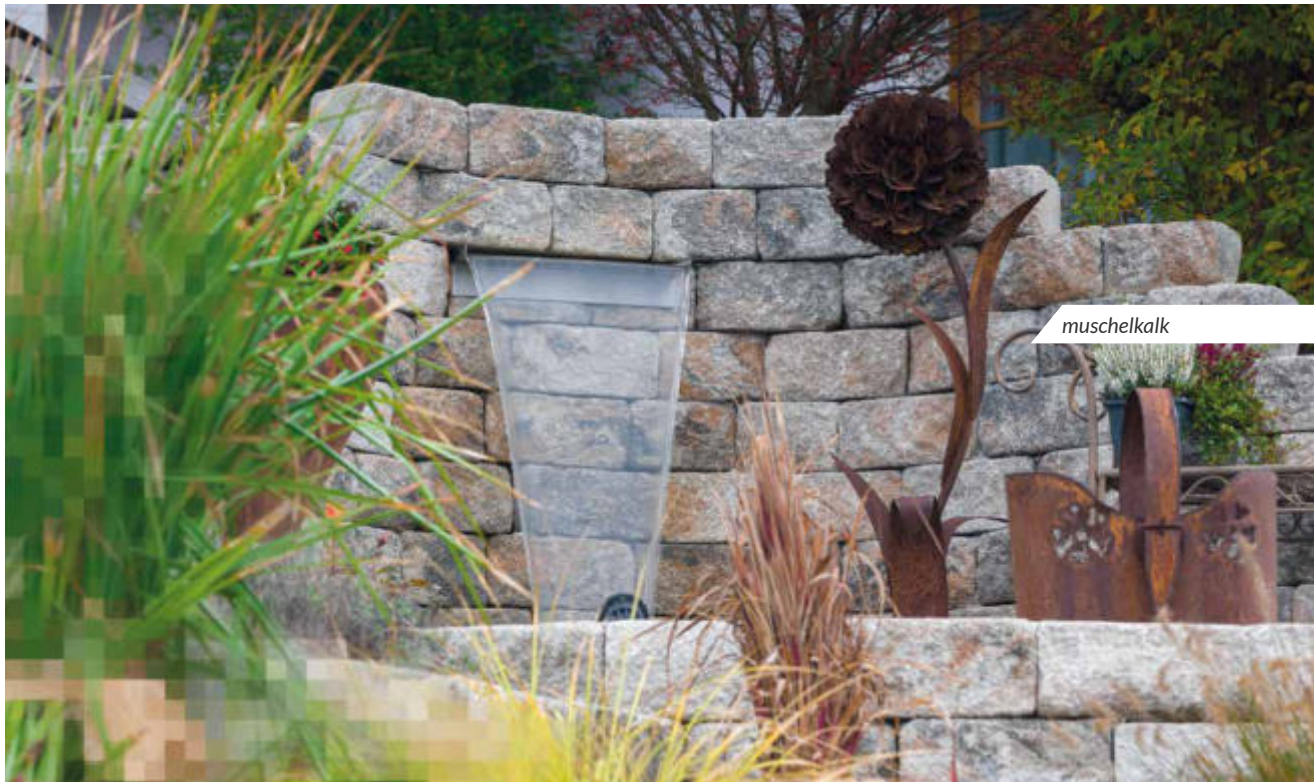

muschelkalk



felsgrau



anthrazit-meliert





sandstein




muschelkalk

VERONA^{/ma} NA RONDO

DER
ALLESKÖNNER.

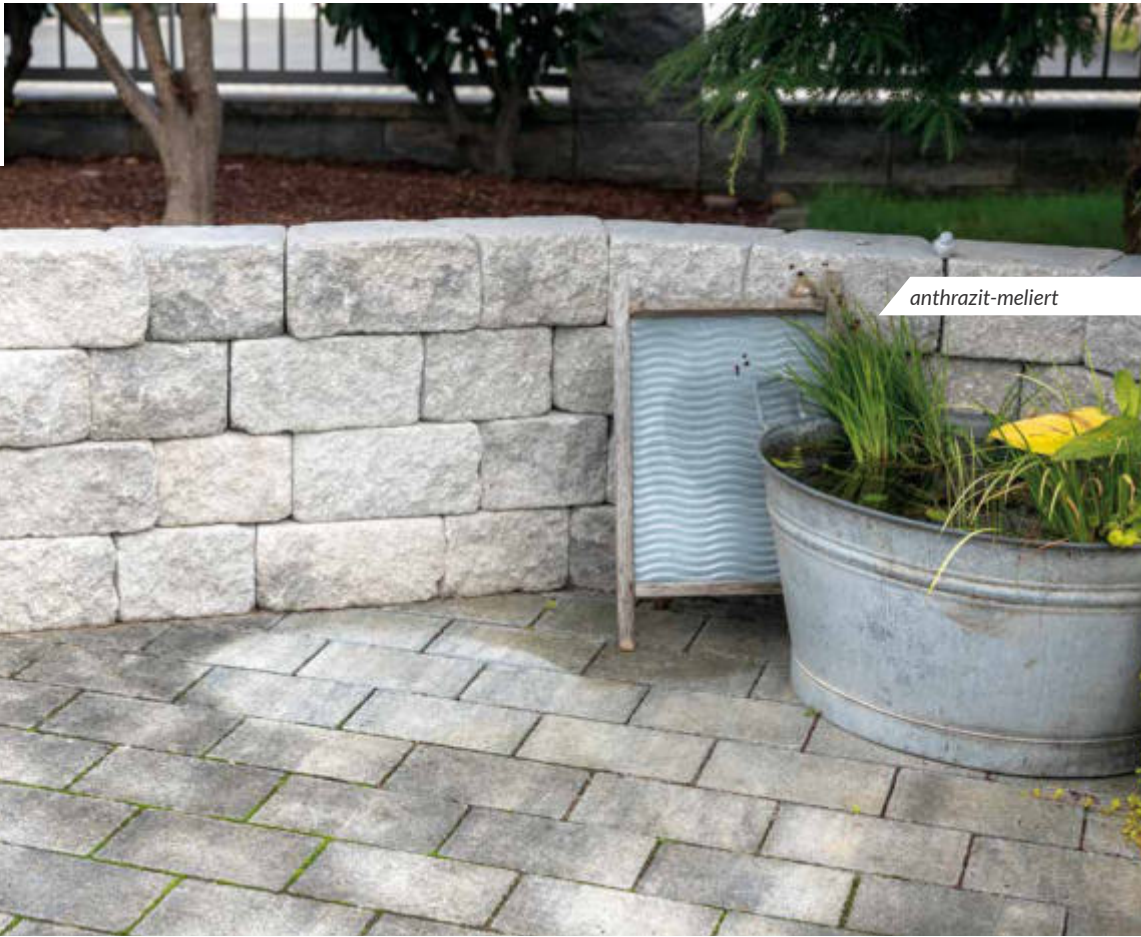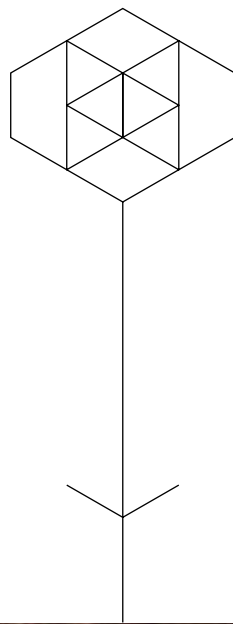


anthrazit-meliert



30-20/20/14

Oberfläche: gespalten, colorflow

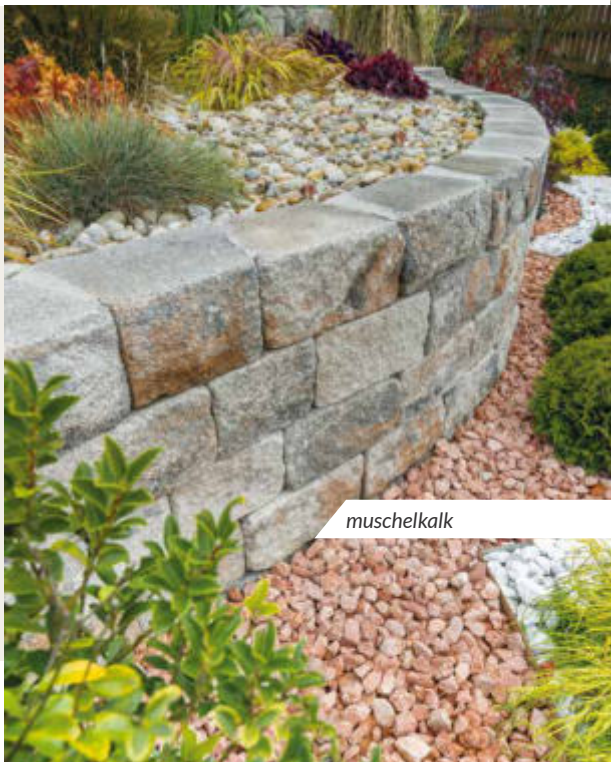



muschelkalk

Das innovative Ein-Stein-System ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Gerade, eckige aber auch runde Mauerläufe sind mit diesem System einfach realisierbar. Verona Rondo eignet sich somit nicht nur zur Hangbefestigung, sondern macht auch als Beet- und Grundstücksabgrenzung eine gute Figur.

*Optimal für
runde Mauern*

VERO NA^{/ma}

SICHTMAUER

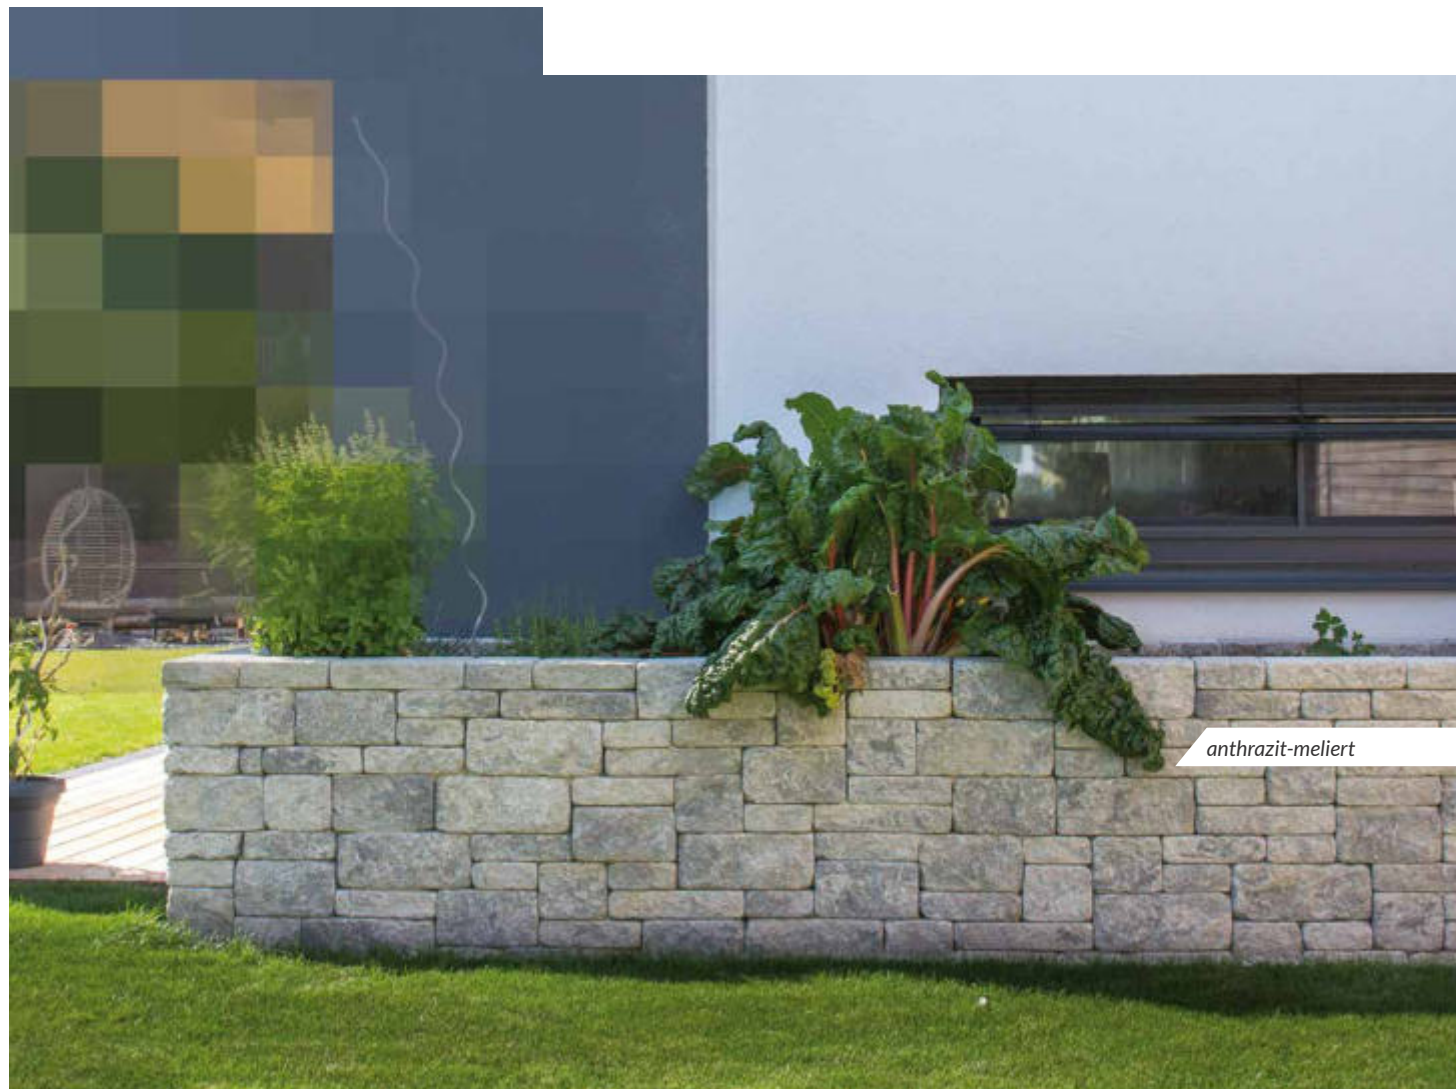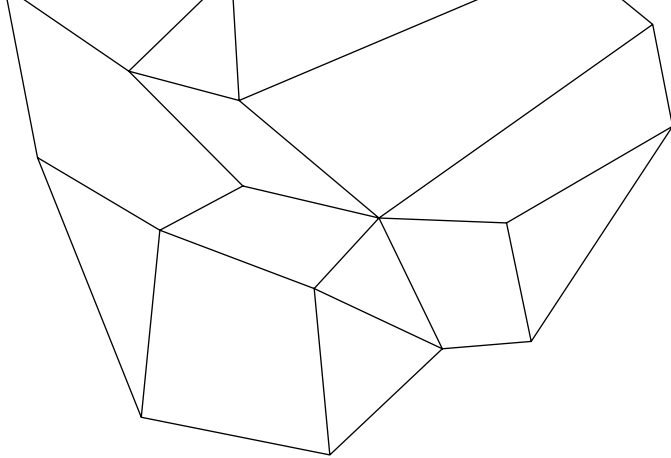

anthrazit-meliert



felsgrau



anthrazit-meliert



sandstein



muschelkalk



anthrazit-meliert



ROMANTIK PUR FÜR IHREN GARTEN.

Für grenzenlose Kreativität

Die mediterranen Farbtöne machen Vero-na zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Besonders in großen Gartenanlagen helfen kleine Mauern, die Fläche zu strukturieren und ihnen eine ansprechende Dynamik zu verleihen. Der Sichtmauerstein ist gespalten und besteht aus sechs verschiedenen Formaten. Je nach Stärke werden sie getrennt auf Paletten geliefert und anschließend im wilden Verband oder in regelmäßigen Bahnen versetzt.



sandstein

Set 1:
1 Stk. 16,5/20/7 cm
1 Stk. 25/20/7 cm
1 Stk. 33,5/20/7 cm

Set 2:
1 Stk. 16,5/20/14 cm
1 Stk. 25/20/14 cm
1 Stk. 33,5/20/14 cm

Set 3 (Abdeckplatte):
1 Stk. 16,5/30/7 cm
1 Stk. 25/30/7 cm
1 Stk. 33,5/30/7 cm

Bestellungen werden auf ganze Lagen/Sets aufgerundet. Die kleinste Liefermenge ist eine Lage/ein Set.


Oberfläche: gespalten, colorflow

VERONA^{/ma} MAUERSTEIN

*Für kleine Deko-Mauern
im Garten*


HARMONISCH VERSPIELT.

Der handliche Verona Mauerstein ist die perfekte Lösung für kleinere Mauern im Garten! Ob für charmante Deko-Mauern, funktionale Abgrenzungen von Beeten oder einzelne Gartenbereiche, diese vielseitigen Mauersteine vereinen Ästhetik und Stabilität. Mit einer gespaltenen Oberfläche in fels-artiger Optik fügen sie sich harmonisch in jede Gartengestaltung ein und setzen attraktive Akzente.

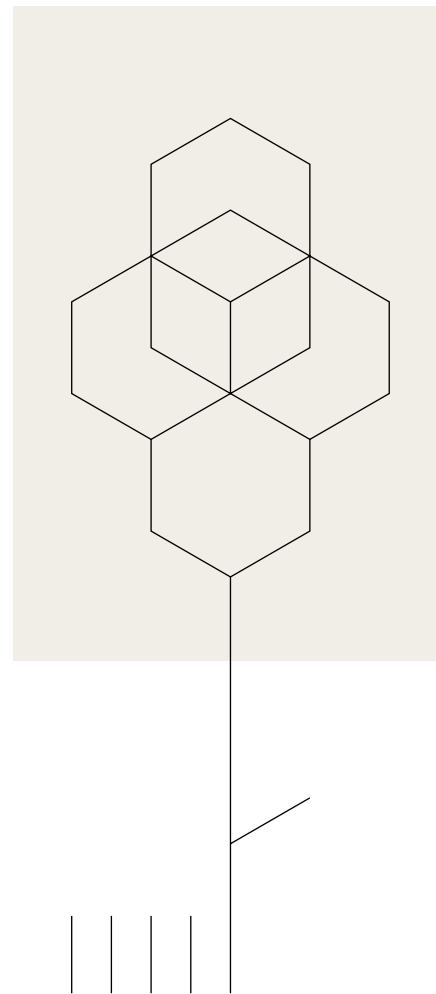


52/12/10

28/12/10

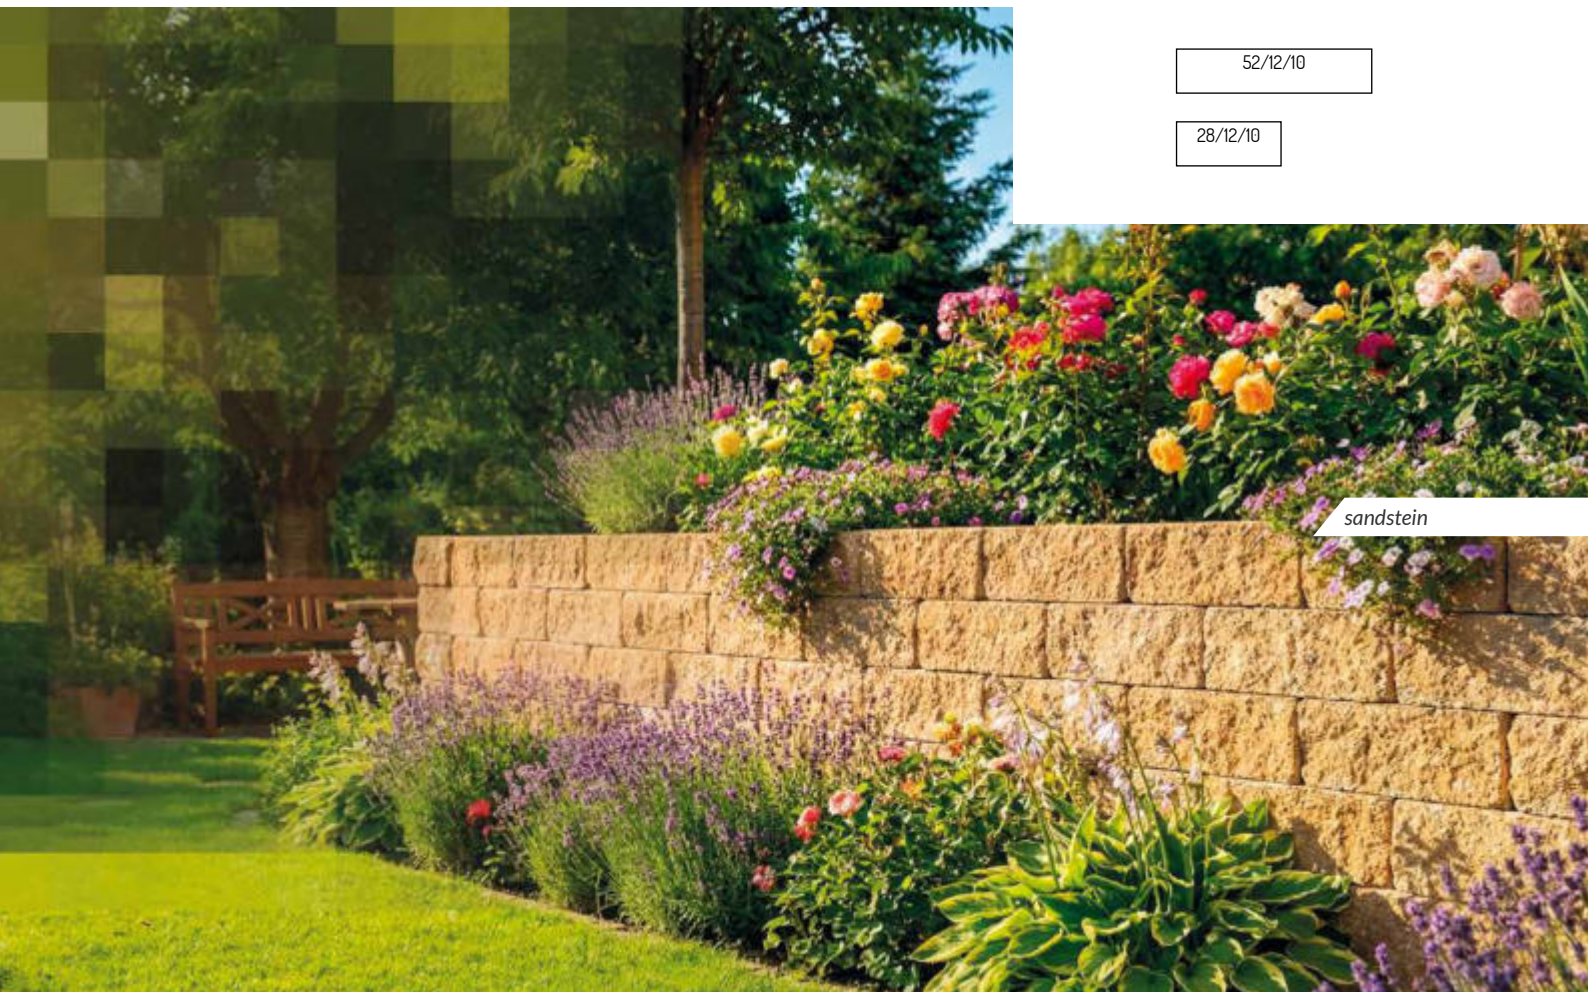

sandstein

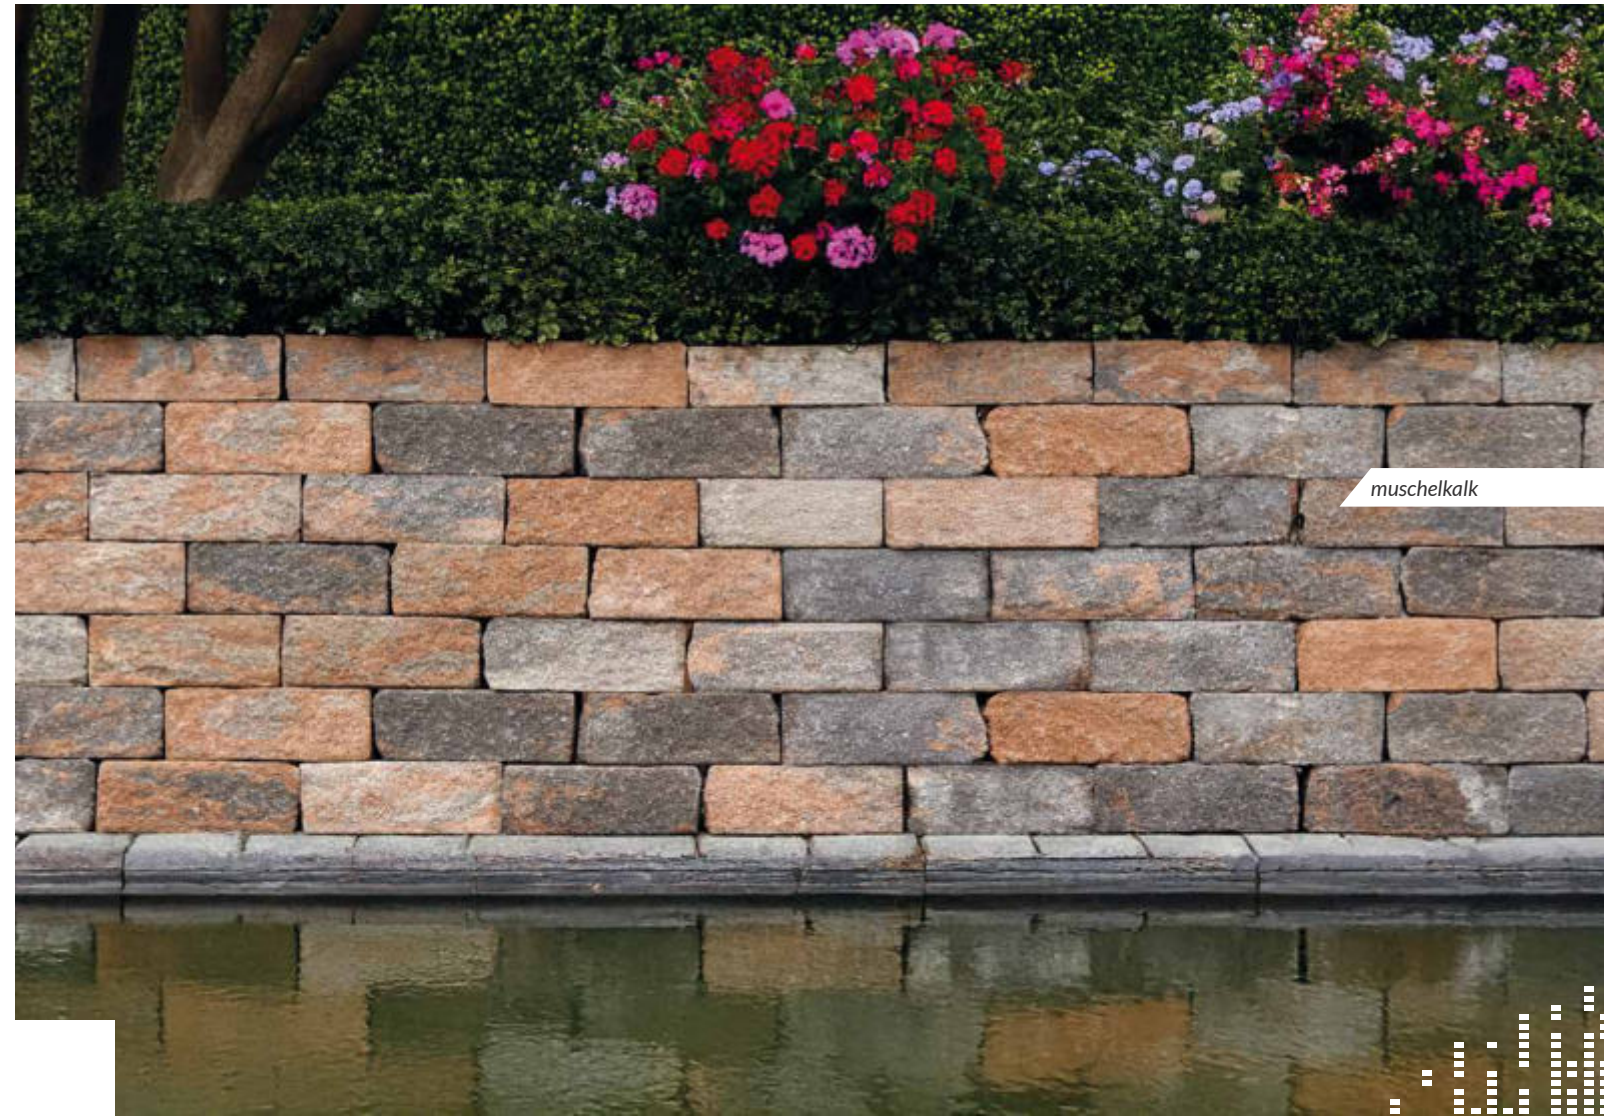

muschelkalk

Oberfläche: Oberfläche: 3-seitig gespalten, colorflow



anthrazit-meliert



muschelkalk



sandstein



sandstein-meliert



anthrazit-meliert



Abdeckplatte
mit Wassertrase

DER
MODERNE.

SUA
VE_{/za}

Zaunsteine in verschiedenen Designs – optisch abgestimmt auf unser Pflaster- und Plattensortiment – erfreuen das Auge. Zaunsteine von Seesteiner finden auch Anwendung als Einfriedungen, Garten-Trennmauern und Stützmauern. Die Steine haben eine dezente Minifase.

Neuheit: Durch die Verzahnung an der Innenwand ergibt sich eine bessere Verbundwirkung mit dem Füllbeton. Die aufeinander abgestimmte Microfase ergibt ein sehr elegantes Fugenbild.



anthrazit-meliert




muschelkalk



orient



sandstein-meliert

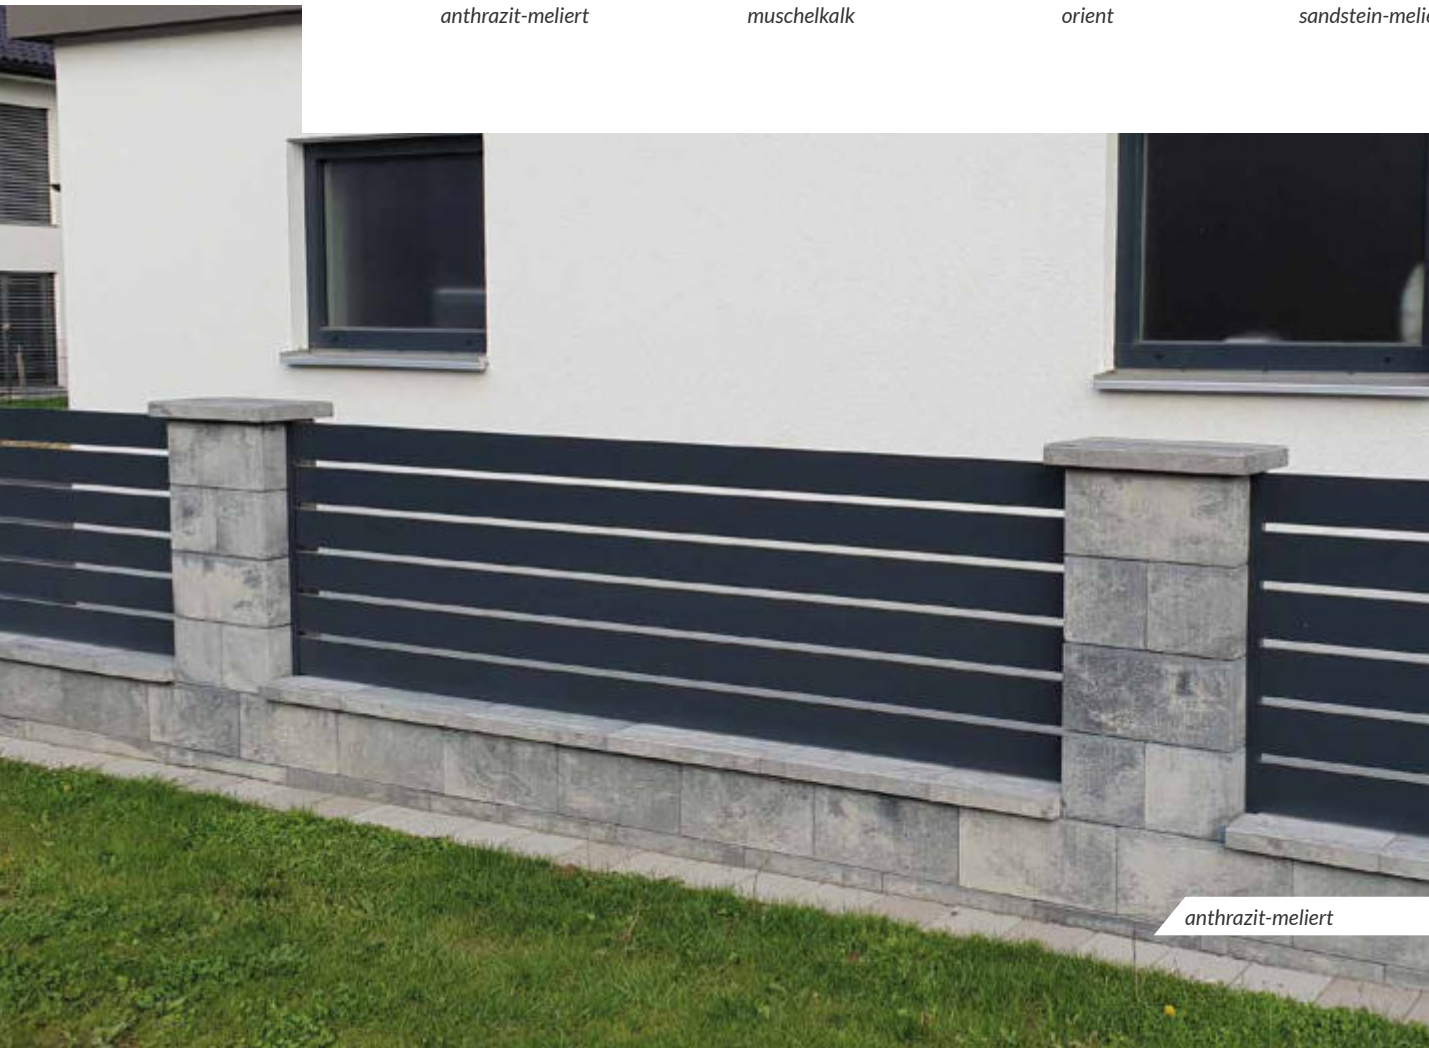

anthrazit-meliert



anthrazit-meliert

44/22/22

Normalstein

22/22/22


Halbstein


52/30/5

Abdeckplatte




Oberfläche: beton-rau, colorflow

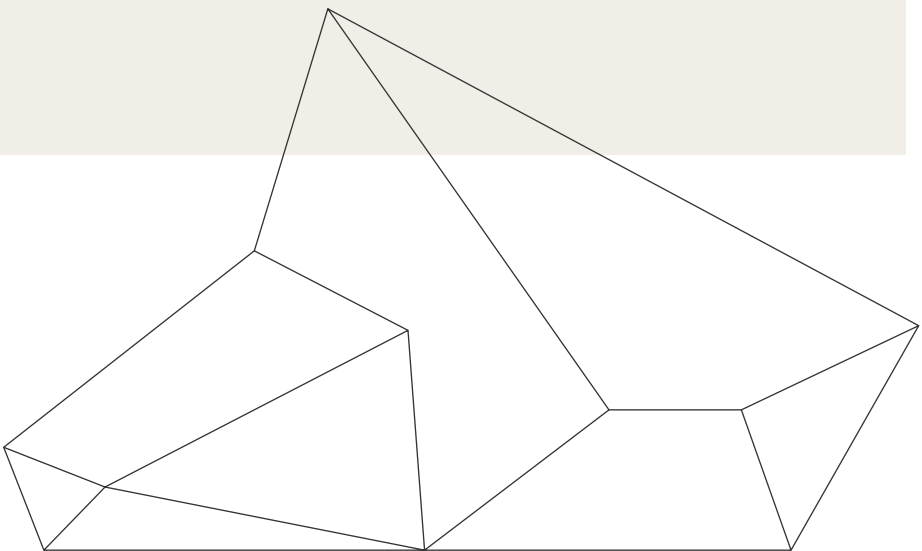


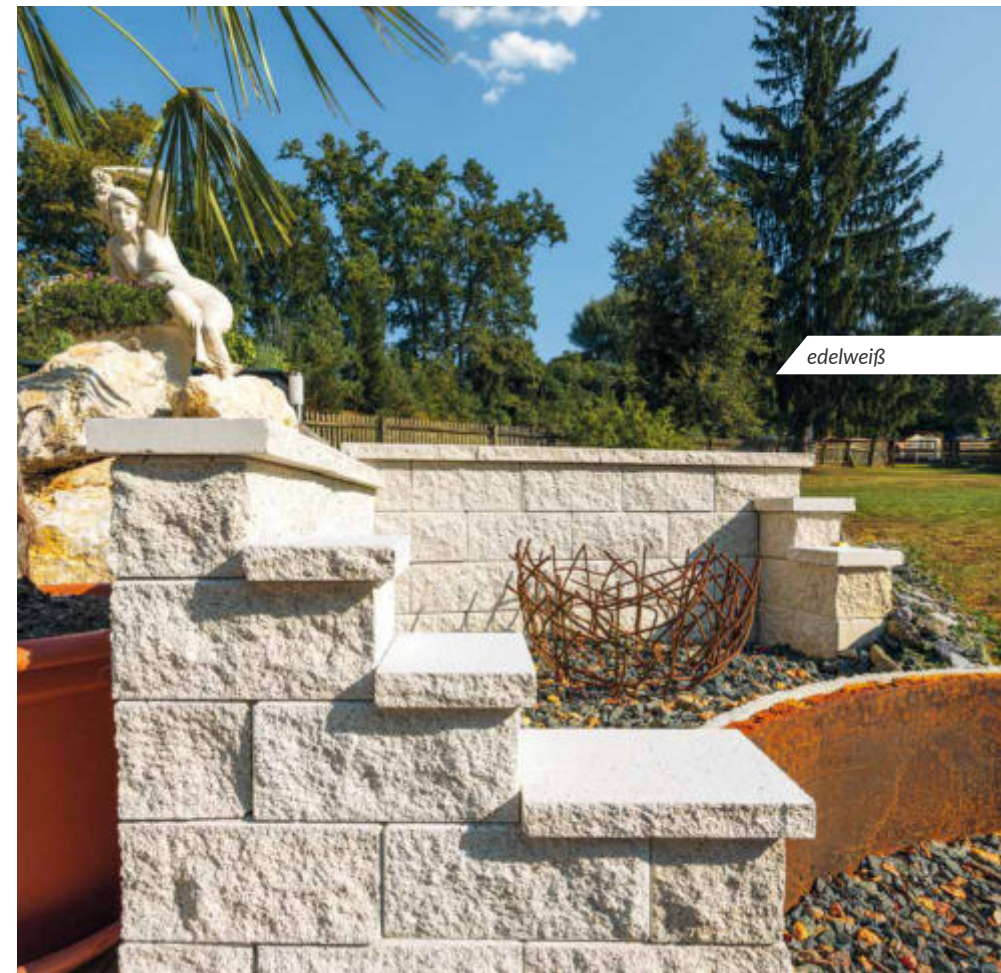

Ein System, vielfältige
Möglichkeiten

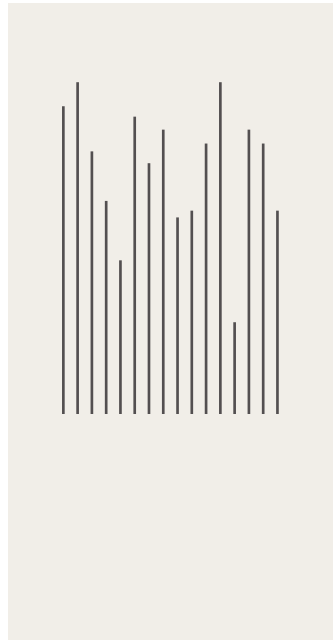


Oberfläche: gespalten

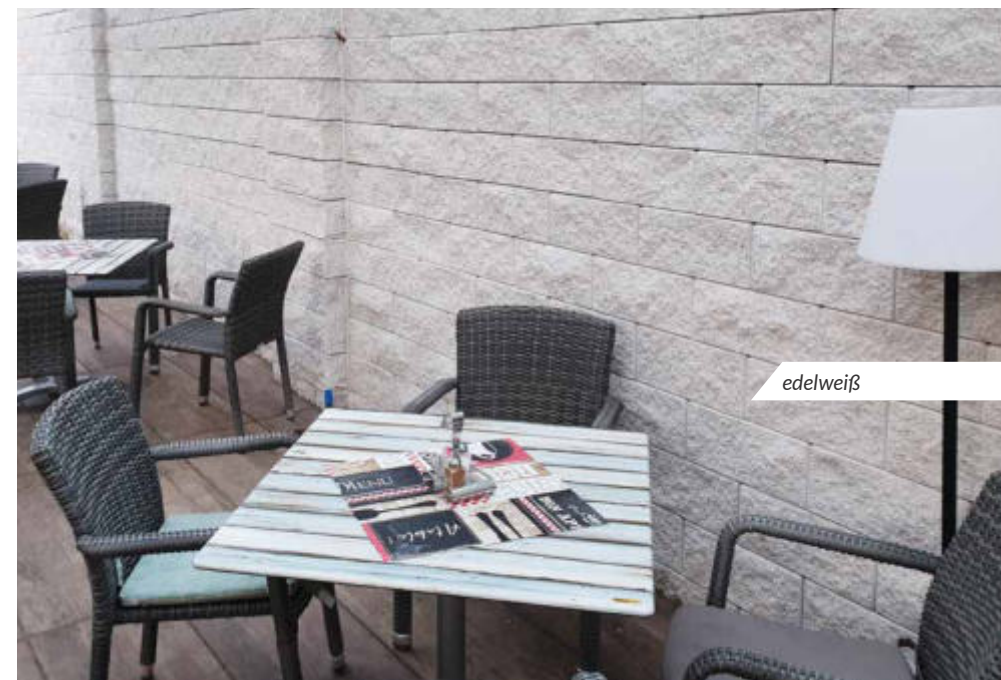

Normalstein 2-seitig gespalten	40/20/18
Normalstein 3-seitig gespalten	40/20/18
Pfeilerstein 4-seitig gespalten	40/20/18
Halbstein 2-seitig gespalten	20/20/18
Halbstein 3-seitig gespalten	20/20/18
Abdeckplatte 2-seitig gespalten	48/28/5

DER
EXKLUSIVE.

VERONA^{/za} EXKLUSIV

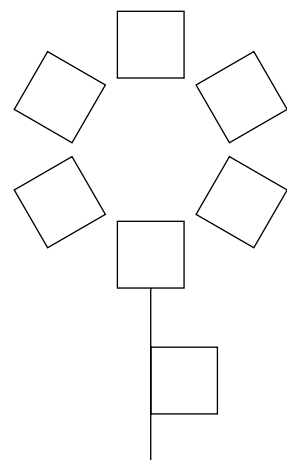

Das vielfältige Verona exklusiv Zaunsteinsystem bildet mit seiner naturnahen gespaltenen Oberfläche den perfekten Rahmen für Ihr zu Hause. Die dezente Farbauswahl sorgt für eine passende Optik zur Hausfarbe.




granitgrau



edelweiss

DER
RUSTIKALE.

Zaunsteine in verschiedenen Designs – optisch abgestimmt auf unser Pflaster- und Plattensortiment – erfreuen das Auge. Zaunsteine von Seesteiner finden auch Anwendung als Einfriedungen, Garten-Trennmauern und Stützmauern.

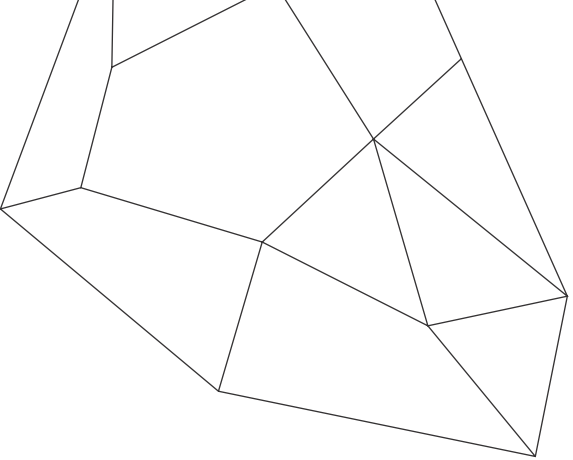

anthrazit-meliert



sandstein



muschelkalk

Der zeitlose Klassiker



Normalstein 2-seitig
gespalten



40/20/18

Normalstein 3-seitig
gespalten




40/20/18

Pfeilerstein 4-seitig
gespalten




40/20/18

Halbstein 3-seitig
gespalten



20/20/18

Abdeckplatte 2-seitig
gespalten




48/28/5



VERO
NA^{/za}
CLASSIC



Oberfläche: gespalten, colorflow

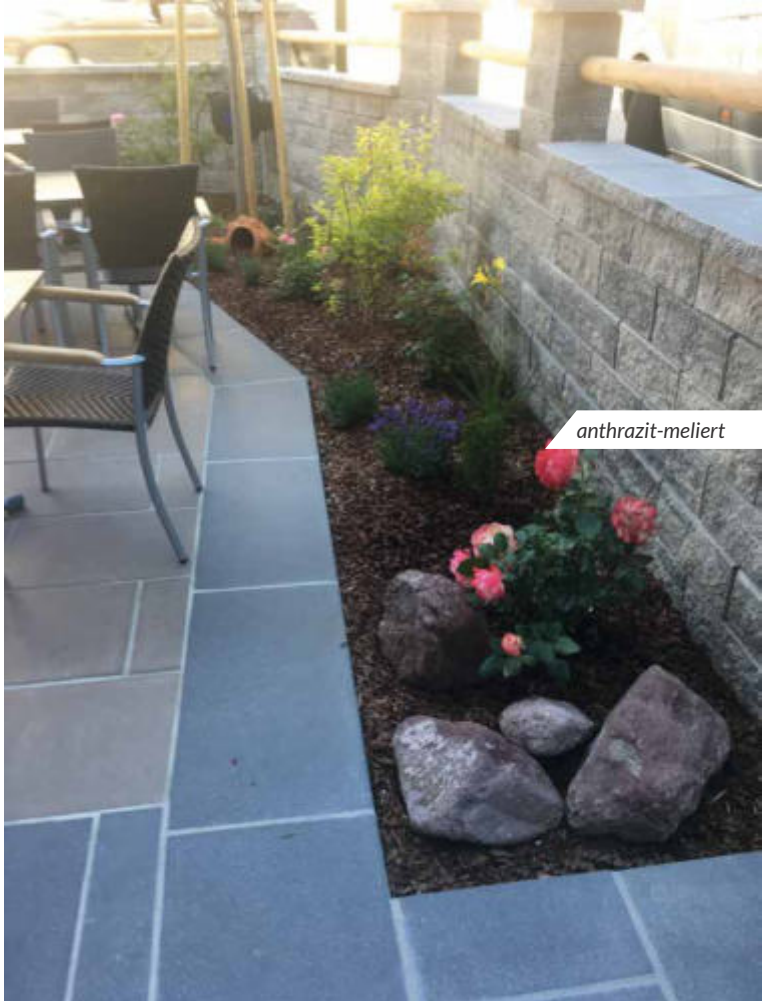



FARBlich PERFEKT
ABGESTIMMT.

SUA
VE /bö

Der Suave Böschungstein ist wesentlich vielseitiger als seine Kollegen. Er bietet von der geradlinigen Trockenschichtmauer bis hin zu jeder Geländerundung folgend bepflanzbaren Böschungsmauer eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Mit seiner dezenten Fasse und farblich perfekt auf die restliche Suave Produktfamilie abgestimmt, erfreut sich der Stein von Seesteiner in jedem Garten großer Beliebtheit.



*Ermöglicht auch runde
Böschungsmauern*



anthrazit-meliert



muschelkalk




orient



sandstein-meliert



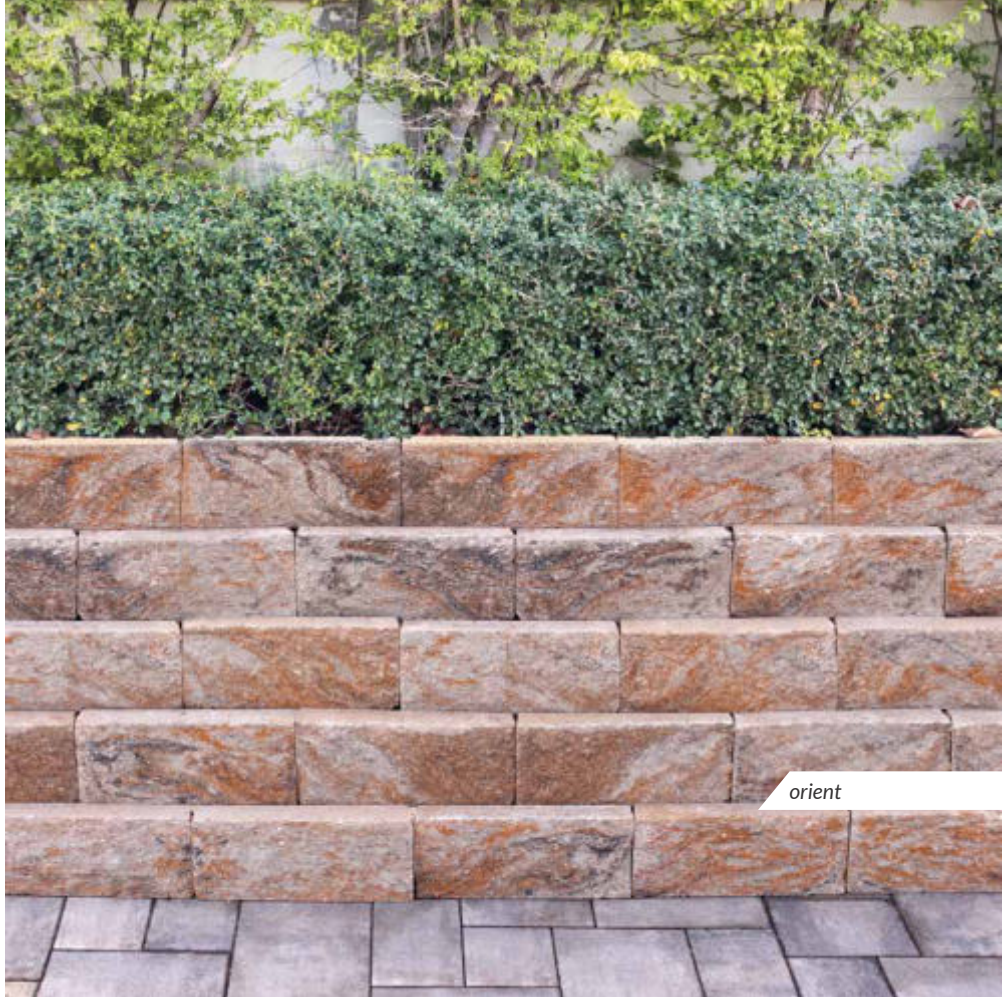

VERO
NA /bö




DER RUSTIKALE IM GARTEN!




40/29/15

Der handliche rustikale Stein im Rechteckformat wirkt durch sein rustikales Design ausgesprochen dekorativ. Als Böschungssicherung, Randbegrenzung oder als Terrasseneinfassung bringt dieser Stein frischen Schwung in ihren Garten und ist eine optimale Basis für eine harmonische Gartengestaltung.

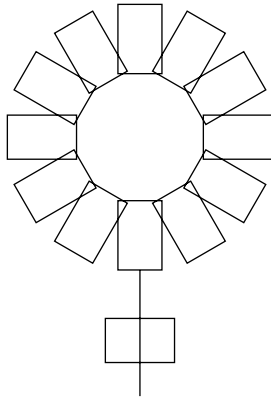

Böschungstein mit gespaltener Oberfläche, dem Naturstein ein Stück näher

Oberfläche: gespalten, colorflow

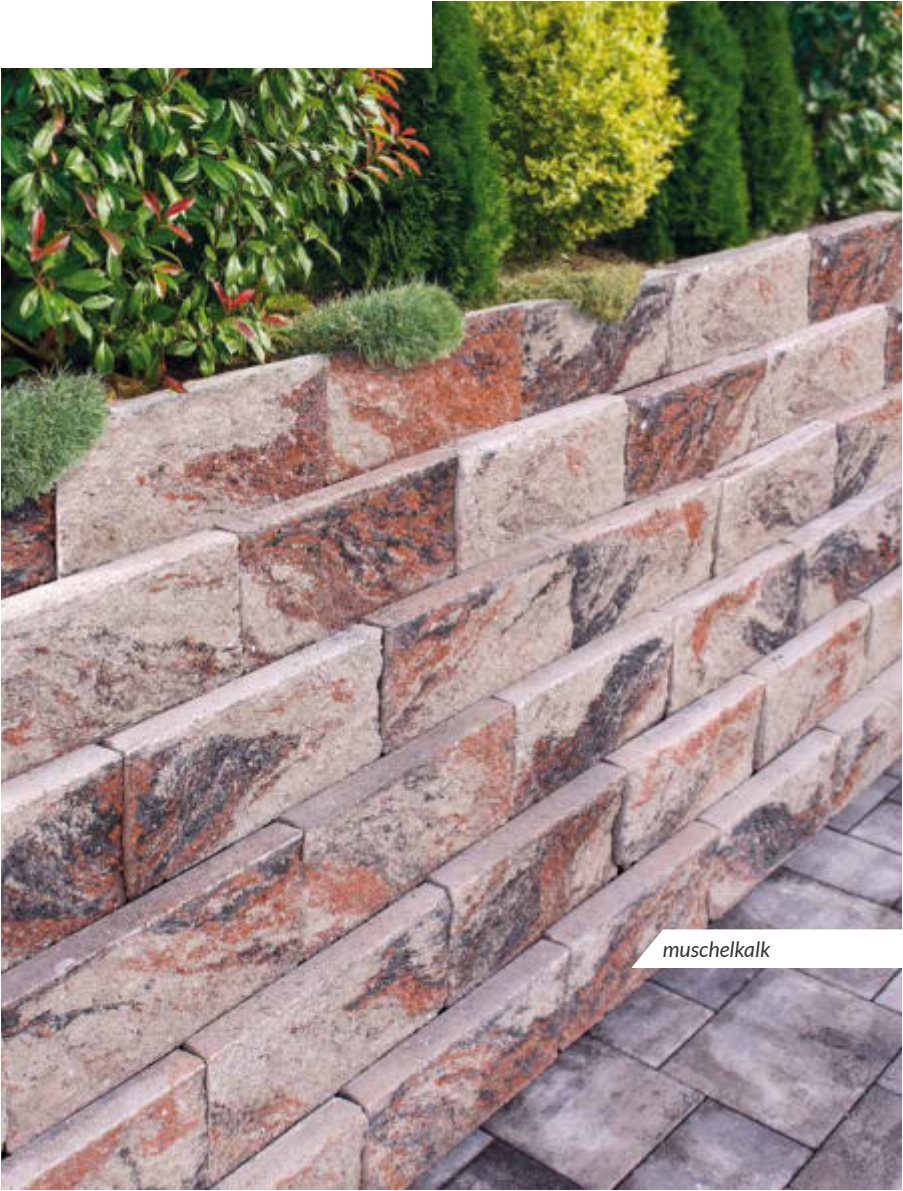

anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



grau

Oberfläche: beton-rau



grau



grau

Oberfläche: colorflow bzw. betonrau-glatt

20/30
Höhe/Ø

25/40
Höhe/Ø



anthrazit meliert




grau

Der Pflanzring lässt sich einfach im Trockenbausystem in verschiedenen Neigungen aufbauen und sind leicht zu versetzen. Für kleine Hänge, Böschungen und reinen Erddruck ohne obere Belastung geeignet. Einfach und handlich zum Selbsteinbau. Ideale Bedingungen zum Pflanzenwachstum.

**EFFIZIENT FÜR OPTIMALE
HANGBEPFLANZUNG.**

SETZEN SIE
ALPINE AKZENTE.



**BERG
STEIN** /bö
& MINI-BERGSTEIN

Diese formschönen, bepflanzbaren Bergsteine von Seesteiner verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide. Bepflanzen Sie die Bergsteine – je nach Lage – mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanlagen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.

33/28/15,5


51/42/21



anthrazit-meliert

**PFLANZ
RING** /bö
& MINI-PFLANZRING




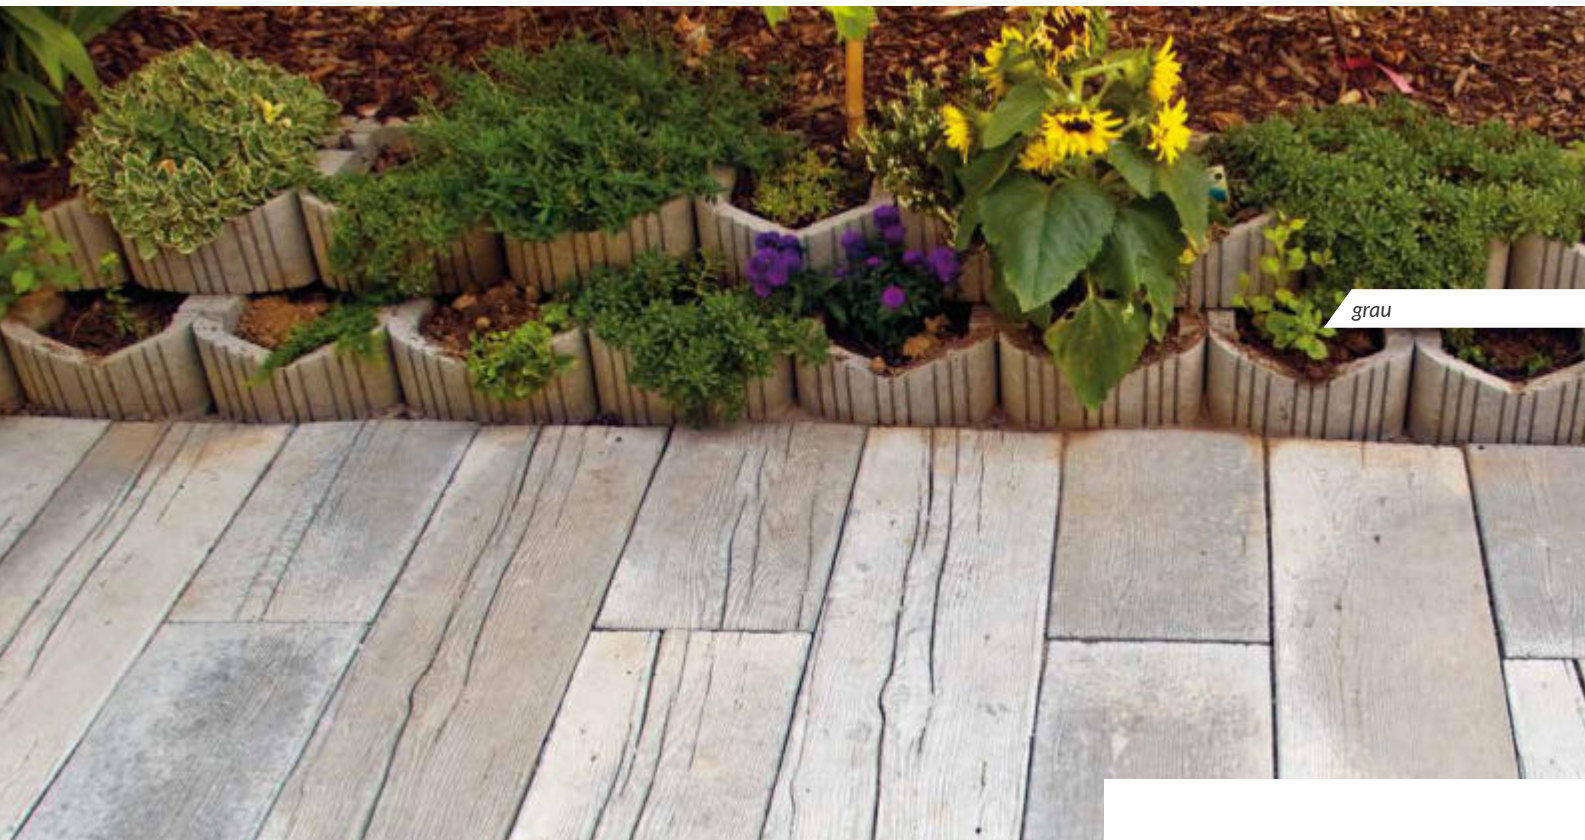

MINOS^{/bö}

**BÖSCHUNGEN EFFEKTIV
BEPFLANZEN.**

Der handliche und leichte Böschungsstein Minos ist ideal zum Selbsteinbau für begrünbare Böschungen. Durch seine offene geschwungene Form ermöglicht er eine gute Wasserversickerung und ein optimales Pflanzenwachstum.

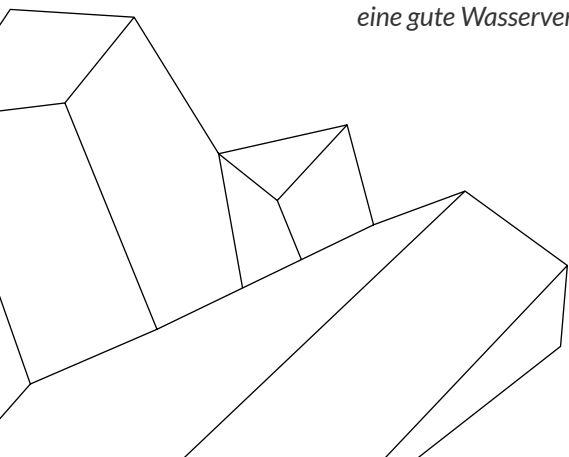

grau

Oberfläche: beton-rau








grau

Oberfläche: beton-rau



WINKELSCHEIBEN^{/bö}

Sie suchen nach einer optimalen Böschungslösung, die auch noch ökonomisch und zeitsparend ist? Dann sind die Winkelscheiben von Seesteiner möglicherweise genau das Richtige für Sie. Verfügbar in unterschiedlichen Formaten fügen sie sich schnell und harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Außenanlage ein.

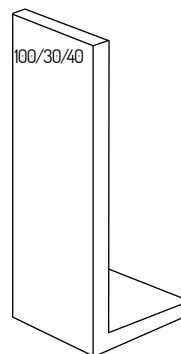

Wandstärke: 7 cm

**GESCHAFFEN FÜR DIE
EWIGKEIT.**

Hochbeete aus Stein erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben der dauerhaften Haltbarkeit er-geben sich durch die große Auswahl an Steinformaten, Farben und Steinoberflächen eine Vielzahl von ansehnlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Jedes Hochbeet wird zum Kunstwerk, um das Sie Ihre Nachbarn beneiden werden. Ob moderne Schattierung, antiker Blockstein oder gespaltene Palisade – es findet sich immer etwas Passendes zu Ihrem Haus, Weg oder Terrasse. Die Steinbeete können teilweise geklebt oder nur lose geschichtet werden. Man sagt sogar, dass Schnecken aufgrund der ausgezeichneten Wärmespeicherung im Sommer die Beete nicht gerne erklimmen.



anthrazit-meliert




anthrazit-meliert

Oberfläche: beton-rau, colorflow

200/180/76


**SUA
VE**
MULTIBEET

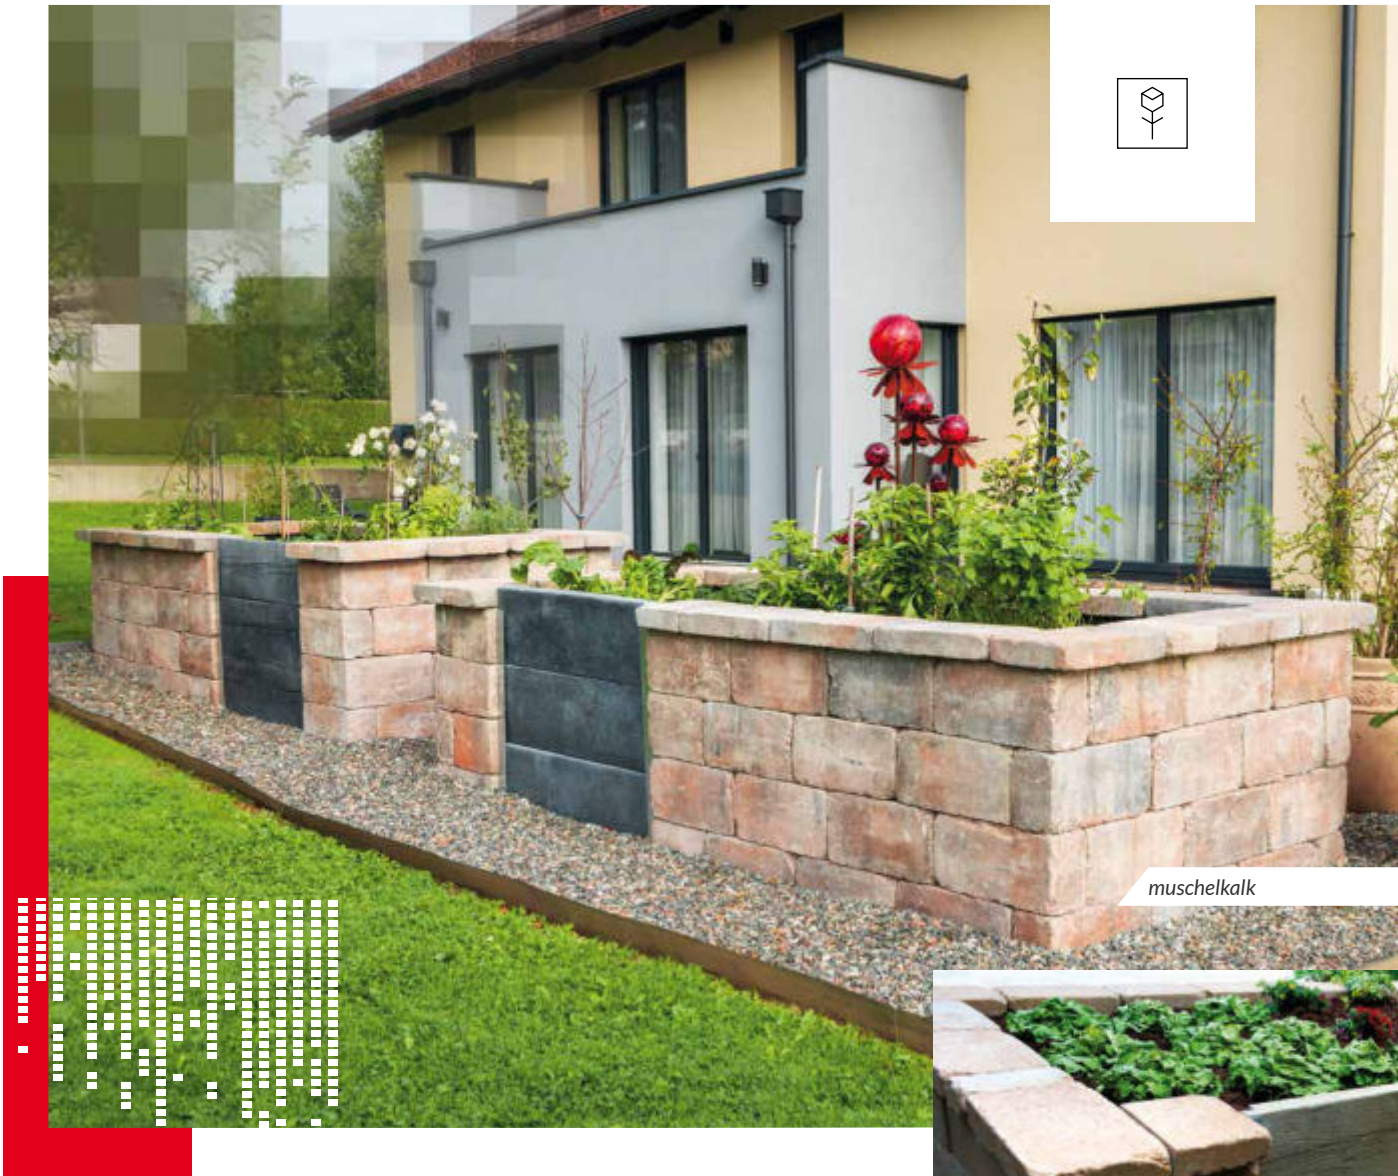

muschelkalk



sandstein



**PET
RA**
EXKLUSIV

Oberfläche: gerumpelt

264/120/78



carbodor



sandstein



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient

Oberfläche: gerumpelt



192/120/84

**PET
RA** */hb*
ANTIK MODUL 3



carbodur



carbodur



sandstein



anthrazit-meliert



muschelkalk




orient

**VERO
NA** */hb*
MODUL 4



muschelkalk

189/109/80

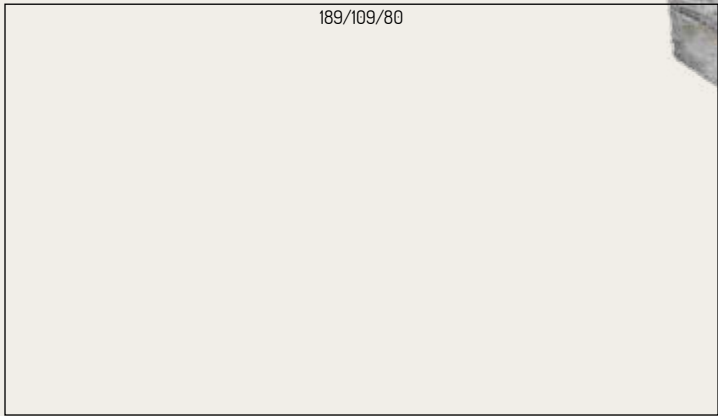

anthrazit-meliert



sandstein



muschelkalk

Oberfläche: gespalten



**VERO
NA** */hb*
KOMPOSTER



anthrazit-meliert

Oberfläche: gespalten, colorflow



anthrazit-meliert



sandstein




muschelkalk




anthrazit-meliert

160/98/80

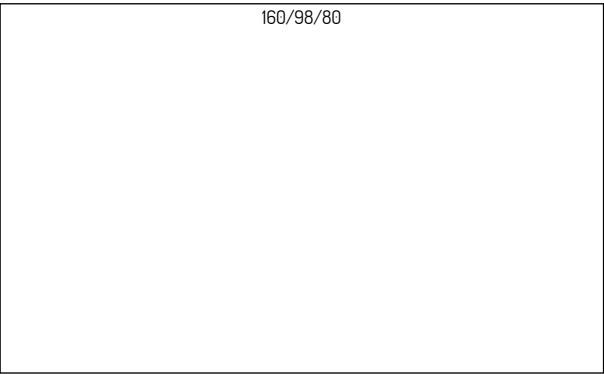

**VERO
NA** */hb*
KRÄUTERSPIRALE

205/160/70

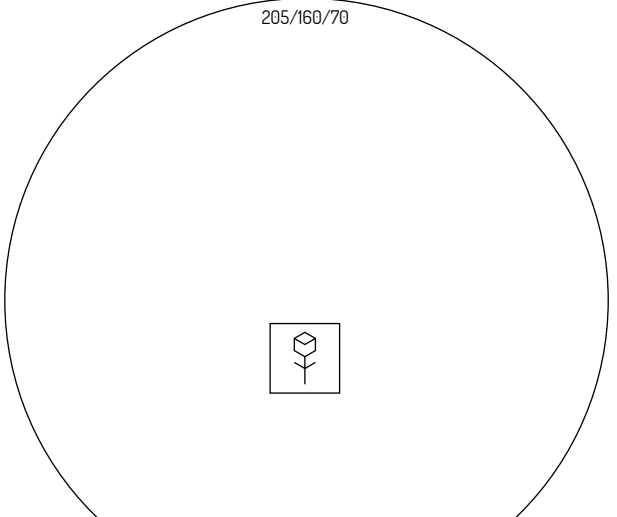

sandstein

Oberfläche: gespalten

VERONA /pal



anthrazit-meliert




sandstein



muschelkalk

EINE RUNDE SACHE.

Entdecken Sie die natürliche und zeitlose Schönheit von Rundpalisaden - diese robusten und stilvollen Gartenbegrenzungen verleihen Ihrem Garten einen einzigartigen Charme und eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten.

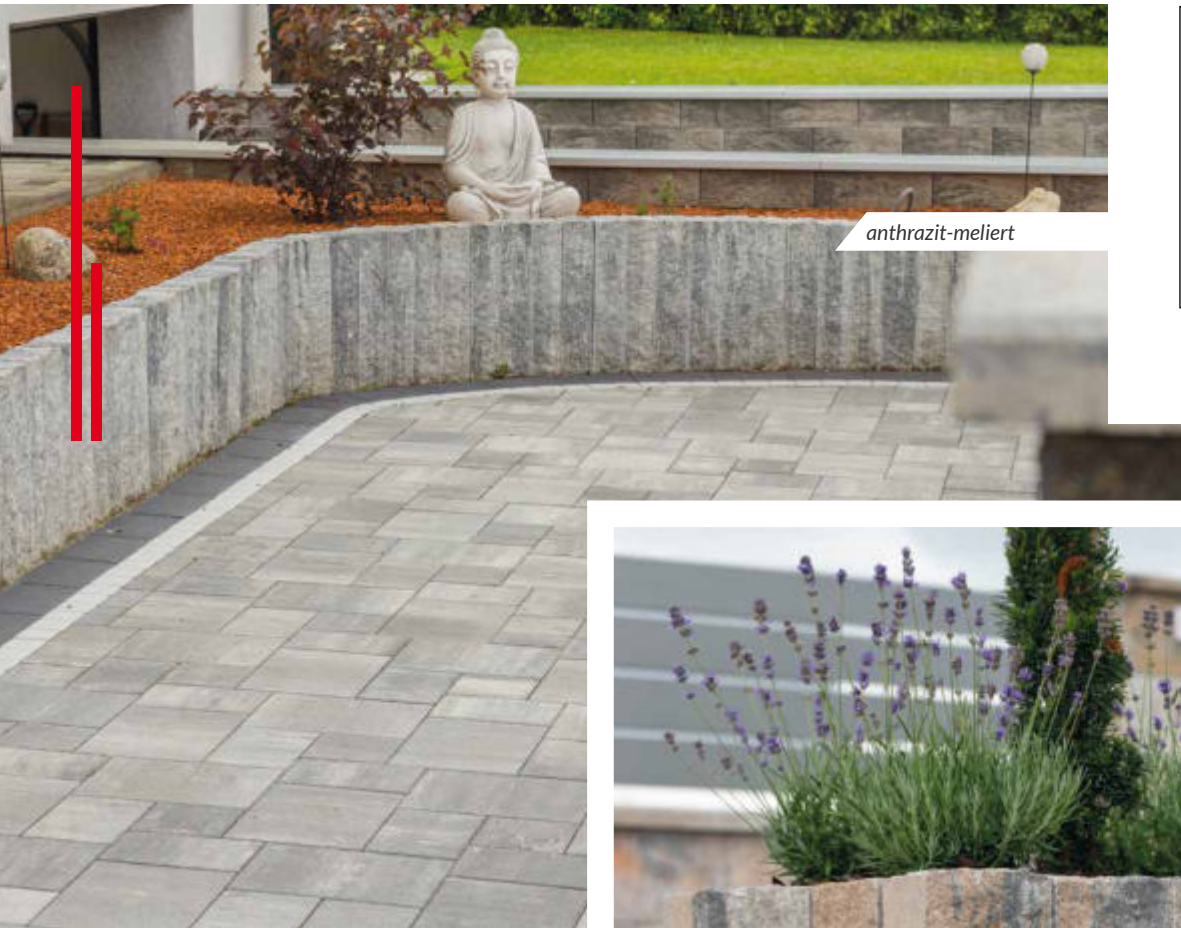

anthrazit-meliert



muschelkalk



grau



DER NATUR ABGESCHAUT.




Die Verona-Palisaden haben gebrochene Oberflächen, die den naturnahen Charakter noch verstärken. Mit Anthrazit-meliert, Muschelkalk und Sandstein sind die Farben der Palisaden so gewählt, dass sie perfekt mit den anderen Verona-Produkten kombinierbar sind.

Oberfläche: gespalten, colorflow



grau

RUND /pal PALISADE

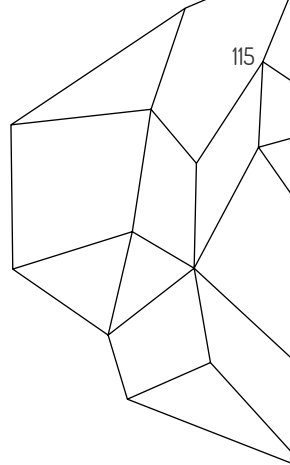

10/6/28

33/6/28



basalt



basalt



anthrazit-meliert



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert

EIN ATTRAKTIVER
RAHMEN.

CASINO^{/rl}

100/8/25



vanilla




granithell



basalt

Oberfläche: gestrahlt mit Oberflächenschutz

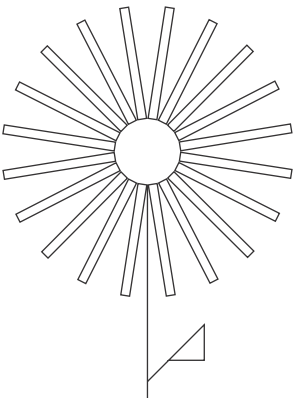

Sie wollen Ihrer Fläche oder Beeten einen attraktiven Rahmen geben? Dann ist die Casino Randleiste genau das Richtige! Mit Ihrer gestrahlten Oberfläche und den hochwertigen Edelsplitten bildet sie einen exklusiven und modernen Rahmen um Ihre Flächen im Garten.

Oberfläche: beton-rau, colorflow



orient

SUA^{/rl/ef}VE

Die Suave Randleiste und Einfassung schafft einen Rahmen, der nicht nur funktionell, sondern auch ansprechend ist, und sich ideal für die moderne Gartengestaltung eignet.


100 / 5/20

100/8/25*

DER OPTIMALE
ABSCHLUSS.

*Format nur in anthrazit-meliert und muschelkalk erhältlich

Oberfläche: beton-rau, gemasert



granitgrau-weiss gemasert



grau-anthrazit gemasert



granitbeige gemasert



Die Randleiste Umbriano ist die ideale Lösung für die elegante Abgrenzung und Einfassung von Blumenbeeten. Mit ihren klaren Linien und der modernen Optik bringt sie Struktur in jeden Garten und vereinfacht die Gestaltung Ihrer Außenbereiche. Erhältlich in ansprechenden Farben wie granitgrau-weiß gemasert, grauanthrazit gemasert und granitbeige gemasert, fügt sich die Randleiste harmonisch in jede Gartenlandschaft ein. Perfekt kombinierbar mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Platte bietet sie vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und schafft ein einheitliches, stilvolles Gesamtbild.




granitgrau-weiss gemasert

KLARE LINIE UND
MODERNE OPTIK.




100 / 5/20

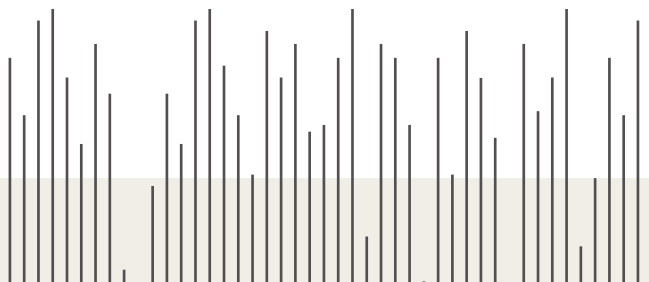

UMBRIANO^{/ef}

MÄH LEISTEN^{/rl} STEIN

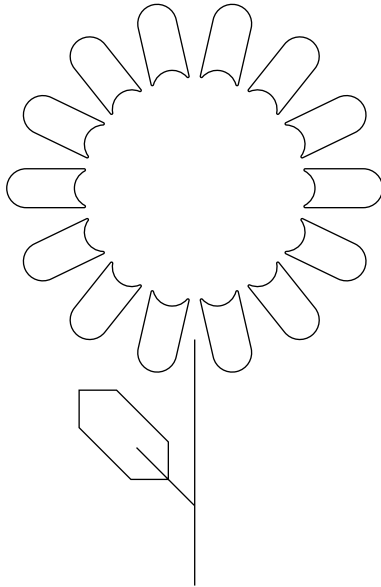

22/12/4,5

33/16/5

nur in grau erhältlich

Mähleistensteine liefern die perfekte Lösung für Beetumrandungen. Dank der befahrbaren Oberfläche lassen sich Gras und Unkraut mit dem Rasenmäher schnell und problemlos beseitigen.



muschelkalk



anthrazit



grau



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient



sandstein-meliert

ELEGANT UND
PRAKTISCH.



Oberfläche: beton-rau

TRAPEZ ROBOTER^{/rl}

MÄHLEISTENSTEIN



anthrazit-meliert




anthrazit

OPTIMAL FÜR
MÄHROBOTER.


Oberfläche: betonrau

38/28/19/5


Robuster Rasen, elegante Kante: Dank unserem breiten
Mähleistenstein kann Ihr Mähroboter problemlos arbei-
ten und Ihre Rasenkante sieht perfekt aus.

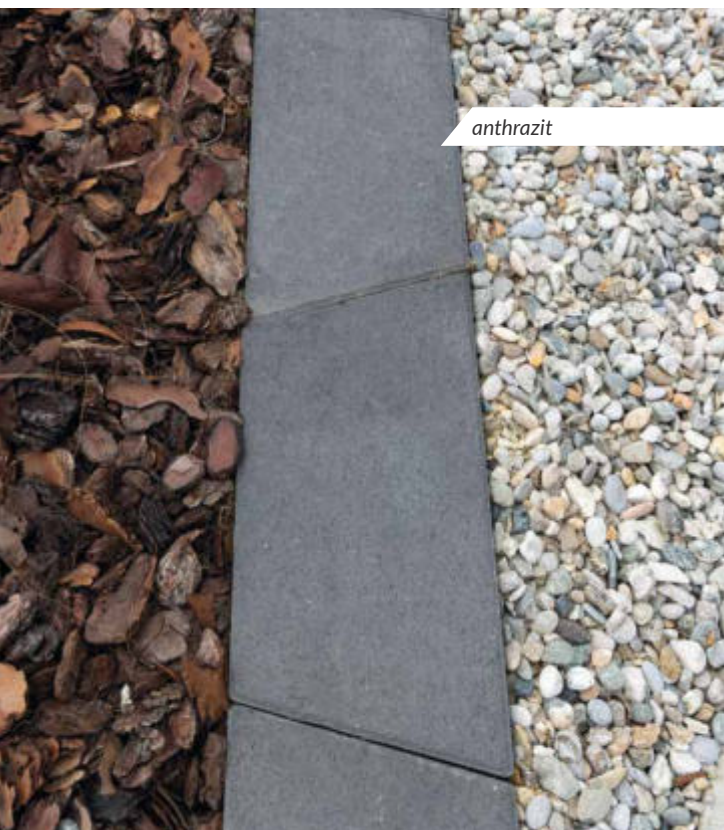

anthrazit

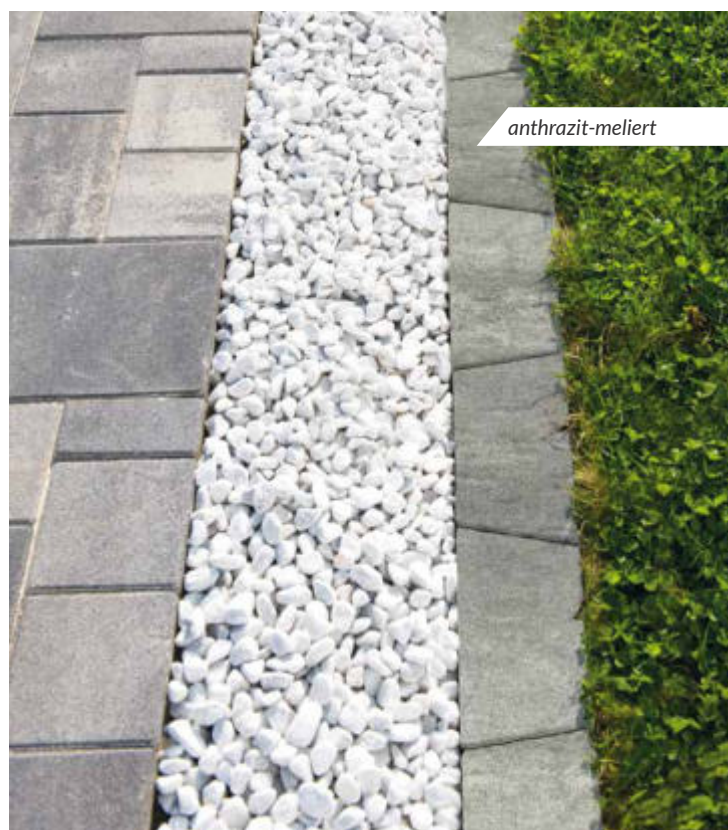

anthrazit-meliert

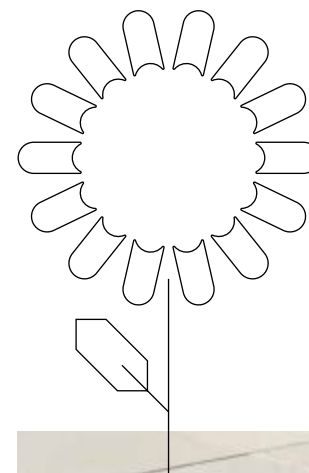

anthrazit-meliert

ca. 35/25/5



anthrazit-meliert



kristallgrau



TRITT STEIN^{/tr}

Oberfläche: beton-rau, gestrahlt

Mehr gestalterische
Vielfalt im Garten



kristallgrau

ABWECHSLUNG
IM GARTEN.



MINERAL FUGENSAND


Selbstaushärtender Mineralfugensand für die Neuverfugung
und Instandsetzung für Fugen von 3-20mm

- Einbaufertig
- Wasserdurchlässig
- Unkraut hemmend ohne Herbizide
- Selbstreparierend
- Rein ökologische Inhaltsstoffe

Farben:
grau, basalt, beige

1 Sack hat 25 kg

HINWEISE ZUR PFLEGE UND WARTUNG



Um die Gebrauchstauglichkeit, Funktionalität und Schönheit Ihrer Fläche zu erhalten, sind folgende Maßnahmen und Hinweise zu beachten:

GENERELLE WARTUNGSHINWEISE

- Wir empfehlen eine zumindest jährliche Sichtprüfung, um beginnende Schäden frühzeitig zu erkennen. Schäden und deren mögliche Ursachen sind umgehend zu beheben.
- Eine vollständige Fugenfüllung ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende und schöne Pflasterfläche. Deshalb ist es unerlässlich fehlendes Fugenmaterial zu ergänzen.
- Spannungsfugen und -zonen sind regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu setzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Eine Reinigung der Fläche mit ungebundenen Fugen hat so zu erfolgen, dass das Fugenmaterial weder entfernt, ausgesaugt, noch aufgelockert wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen, die speziell für gepflasterte Flächen geeignet sind.
- Eine falsche und zu häufige Reinigung mit Hochdruckreinigern kann zu Schäden an der Betonsteinoberfläche führen.
- Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir eine Nassreinigung mit einer weichen Bürste und eine Verwendung von Reinigungs- und Pflegemittel, die speziell auf Betonprodukte abgestimmt sind.
- Generell sollten alle Verschmutzungen zeitnah entfernt werden, um Schäden an der Oberfläche zu verhindern. (z.B. durch chemische Prozesse, die durch Gerbsäuren in welchem Laub, Erde oder Rotwein ausgelöst werden.)

WINTERDIENST

- Die Schneeräumung mit mechanischen Gerätschaften hat mit einem geeigneten Kunststoffaufsatz zu erfolgen, um mechanisch verursachte Kantenabplatzungen, Kratzer und Rostspuren zu vermeiden.
- Für frosttausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind (siehe Datenblatt des Herstellers). Sulfathaltige und/oder organische Auftaumittel sollten nicht verwendet werden, da diese Schäden an der Betonsteinoberfläche verursachen. Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Grundsätzlich empfehlen wir eine Verwendung von Streusplitten.

Weitere Hinweise zur Pflege- und Wartung von Pflasterflächen finden Sie auch in der FQP Richtlinie „Pflege und Wartung von Pflasterflächen“. Download auf www.seesteiner.at oder www.fqp.at.

REINIGUNGS- & PFLEGEPRODUKTE

KRAFTREINIGER MILD KONZENTRAT

ist ein säure und schaumfreier Reiniger zur natürlichen Entfernung von allfälligen Umweltverschmutzungen sowie Vermoosungen bei Betonsteinen. Der Kraftreiniger Mild Konzentrat ist frei von schichtenbildenden Substanzen, ohne Alkohole, ohne Lösungsmittel, sowie ohne Farb- oder Duftstoffe. Er enthält weder Konservierungsstoffe noch Seifen, schäumt nicht und ist daher das perfekte Produkt auch für empfindliche Oberflächen. Wird als jährlicher Grundreiniger im Frühjahr und Herbst empfohlen.



Erhältlich in Gebinden zu 1 l und 5 l

KRAFTREINIGER MILD ZITRO KONZENTRAT

ist ein Spezialreiniger für alle Betonsteinoberflächen zur Erstreinigung nach der Verlegung von Betonsteinen bzw. zur Nachreinigung und Neutralisation. Der Kraftreiniger Mild Zitro Konzentrat entfernt schnell und effektiv Zementschleier, Kalkablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzreste.



Erhältlich in Gebinden zu 1 l und 5 l

TIEFENIMPRÄGNIERUNG R-5000

ist eine Tiefenimprägnierung mit integriertem Schutz gegenüber Fleckenbildung. Es verringert das Eindringen von Flüssigkeit oder sonstigem Schmutz, wobei die Oberfläche diffusionsoffen bleibt. R-5000 bewirkt keine oder nur eine geringe Farbvertiefung und ist anzuwenden auf allen zementgebundenen Steinoberflächen, Betonwerkstein, Terrazzo, etc.



Erhältlich in Gebinden zu 1 l und 5 l

2-KOMPONENTEN TIEFENIMPRÄGNIERUNG R-6000

ist eine Tiefenimprägnierung mit speziell entwickelten Farbpigmenten in den Farben platin-grau oder schiefer-grau. Sie schützt die Oberfläche gegen das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Öle, Fette und sonstigem Schmutz. Verhindert Vermoosung und Veralgung. Zur Imprägnierung für verflechte von der Umwelt angegriffene, sowie ausgeblühte Betonsteinoberflächen.



Erhältlich im 6 kg Eimer

ALLGEMEINE HINWEISE

FARBE UND STRUKTUR

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen (Zement, Sande, etc), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Gefärbte Betonerzeugnisse enthalten hochwertige UV-beständige Farbpigmente. Nutzungs- und witterungsbedingte Einflüsse können im Laufe der Zeit zu Veränderungen der Eigenfarbe und Oberflächenstruktur führen. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Allgemeinen im Laufe der Nutzung an. Bitte beachten Sie, dass dieser Effekt verstärkt wird, wenn Produkte teilweise überdacht und teilweise der Bewitterung ausgesetzt sind. Zur Erreichung eines attraktiven Farbspiels und einer gleichmäßigen Oberfläche ist beim Verlegen auf die gemischte Entnahme der Produkte aus mehreren Paletten einer Lieferung und auf eine Verlegung mit der Vorsatzseite nach oben zu achten. Bitte beachten Sie auch, dass Ausstellungsmuster von Betonerzeugnissen sowie Abbildungen in Katalogen und auf unserer Website in erster Linie als Orientierungshilfe für Ihre persönliche Entscheidung dienen. Farb- und Strukturunterschiede sind technisch nicht vermeidbar. Sie beeinflussen jedoch in keiner Weise die Gebrauchstauglichkeit unserer Betonerzeugnisse und werden daher von uns auch nicht als Reklamation anerkannt!

VERFÄRBUNGEN

In Einzelfällen kann es durch nicht steuerbare Witterungs- und Umwelteinflüsse zu Gelb- bzw. Braunverfärbungen der Steinoberfläche kommen. Da wir das Auftreten dieser Verfärbungen nicht beeinflussen können, berechtigen diese Verfärbungen nicht zu Beanstandungen.

KANTENABPLATZUNGEN

Pflastersteine, die zu engfugig verlegt sind oder deren Oberbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen. Sie stellen keinen Mangel des Erzeugnisses, sondern einen Mangel des Oberbaues bzw. der Verlegeweise dar. Es gelten die Verlegerichtlinien gemäß ÖNORM bzw. RVS. Hinweis: Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.

KALKAUSBLÜHUNGEN

Bei den hellen Flecken oder Grauschleiern, die sich manchmal auf Betonsteinprodukten bilden, handelt es sich um so genannte Kalkausblühungen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und je nach Bewitterung und Nutzung unterschiedlich stark ausgebildet. Bei Beeinträchtigung des optischen Eindrucks der Fläche ist die Reinigung mittels eines säurehaltigen Reinigers möglich (z. B. Kalk- und Zementschleierentferner). Ausblühungen sind natürlich und kommen in sämtlichen Betonprodukten vor. Die Qualität der Seesteiner Produkte wird durch Ausblühungen nicht gemindert, sie werden deshalb auch nicht als Reklamationsgrund anerkannt. Der Großteil der Produkte von Seesteiner weist eine Innenhydrophobierung auf, was Kalkausblühungen reduziert.

REKLAMATIONEN

Die Ware ist bei Übernahme und vor dem Einbau augenscheinlich zu prüfen. Werden Qualitätsmängel festgestellt, so sind diese vor dem Einbau der Ware zu reklamieren. Bei begründetem Reklamationsfall wird ausschließlich das von uns erzeugte Material ausgetauscht. Die Verlegekosten können üblicherweise nicht ersetzt werden. Bei unbegründeten Reklamationen wird der Mehraufwand dem Kunden in Rechnung gestellt. Beschädigte, mangelhafte Ware, die bereits verlegt wurde, ist nicht zur Reklamation berechtigt.

KÜNSTLICH GEALTERTE PRODUKTE


Bei künstlich gealterten Produkten (gerumpeltes Pflaster) können Kanten und Teile aus dem Produkt stark und sehr unregelmäßig ausbrechen. Dabei können auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Produkte abbrechen. Die bei der Anlieferung möglicherweise vorhandene Staubschicht auf den Produkten verschwindet nach einiger Zeit durch normale Bewitterung.

KRATZER AN DER OBERFLÄCHE

Leichte Kratzer und Druckstellen an der Oberfläche sind verlege- und transporttechnisch bedingt. In der Regel werden diese nach bestimmter Zeit durch die natürliche Bewitterung beseitigt.

IMPRÄGNIERUNG

Unsere Imprägnierung ist ein werksseitiger diffusionsoffener Basisschutz und keine lebenslang haltbare Imprägnierung. Eine Nachimprägnierung der Produkte nach 3 bis 5 Jahren wird empfohlen.

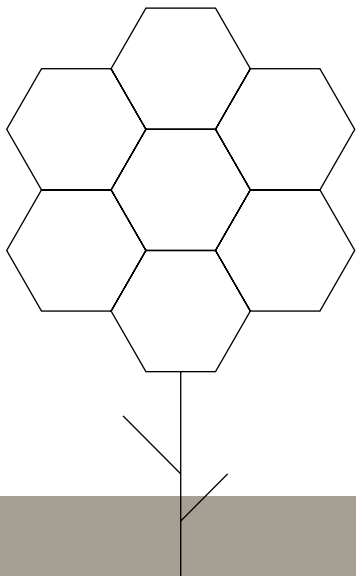

HAARRISSE

Oberflächliche Haarrisse können in vereinzelten Fällen auftreten. Sie sind mit bloßem Auge am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Haarrisse beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit nicht.

QUALITÄT

Die Produkte von Seesteiner werden nach definierten internen Qualitätsstandards und den für unser Sortiment verbindlichen europäischen Normen EN 1338 (Pflaster), EN 1339 (Platten), EN 1340 (Bordsteine), EN 13198 (Betonfertigteile – Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente) und der EN 15435 (Betonfertigteile – Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton) bzw. EN 771-3 (Mauersteine aus Beton mit dichten und porigen Zuschlägen) gefertigt und geprüft. Eine kontinuierliche Eigen- und Fremdüberwachung unserer Produkte erfolgt auf Basis der ÖNorm B3258 und B3256 deren Verbindlichkeit über die Europäischen Normen für Pflaster, Platten und Bordsteine definiert ist. Zusätzlich legen wir höchsten Wert auf eine optimale Rohstoffqualität von lokalen Lieferanten, einer laufenden internen Qualitätssicherung innerhalb unseres Produktionsprozesses sowie eine Fertigung unserer Produkte in nächster Umgebung von unseren Verkaufsstellen.

RESERVE

Es wird empfohlen, eine angemessene Menge an Steinen als Reserve aufzubewahren, um gegebenenfalls Einzelsteine oder kleinere Flächen unproblematisch, ohne Wartezeit und ohne große Farbabweichungen austauschen zu können.

FROSTBESTÄNDIGKEIT

Die Frostbeständigkeit wird über die Wasseraufnahme definiert. Das Prüfverfahren und die Grenzwerte für die Wasseraufnahme werden in der jeweils für die Produktgruppe verbindlichen Norm geregelt.

FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIGKEIT

Die Vorsatzschicht/Oberfläche aller deklarierten Produkte sind gemäß den jeweils für die Produktgruppe verbindlichen Normen frost- und tausalzbeständig. Es dürfen nur Auftaumittel eingesetzt werden, die für Betonprodukte geeignet sind. Auftaumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe können zu Schäden an unseren Betonwerkstoffen führen.

MATERIALRÜCKGABE/RETOURWARE

Materialrückgaben werden nur innerhalb von 2 Monaten ab Bezug und nur nach vorheriger Rücksprache unter Vorlage des ausgestellten Lieferscheins bzw. der Rechnung anerkannt. Verpackungsmaterial und Pflasterverschnitt werden nicht zurückgenommen. Verschnittabfall wird nach Gewicht verrechnet! Es werden nur unbeschädigte, unverschmutzte, originalverpackte Gebinde zurückgenommen. Retournierte Ware wird nach Überprüfung auf Unbeanstandung mit dem AB-WERK-Preis abzüglich 25 % Manipulationsgebühr gutgeschrieben. Bei Abholung durch uns verrechnen wir die Kosten der Baustellen-/Lagerräumung.

PALETTEN

Für Paletten jeder Art (außer Einwegpaletten) verrechnen wir einen Einsatz laut unseren geltenden Fuhrparkleistungen. Es werden nur unbeschädigte Paletten retour genommen. Die Paletten sind zu stapeln und für den LKW gut zugänglich bereitzustellen. Beschädigte Paletten werden nach Rücknahme im Lager Seesteiner aussortiert und nicht rückvergütet. Einwegpaletten sowie Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Bei einer Abholung der Leerpaletten ist eine vorhergehende Rücksprache nötig und wird mit den geltenden Frachtsätzen für Baustellen/Lagerräumung gesondert in Rechnung gestellt.


Entscheidend bei der Verlegung und Erhaltung von Pflaster und Platten ist eine Bauausführung gemäß der gültigen technischen Regelwerke (RVS, ÖNORMEN).

Diese Hinweise erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und verstehen sich als zusätzliche Informationen. Hieraus entsteht kein Anspruch auf Haftung in einem möglichen Schadensfall. Um eine Garantie für die Verlegung zu erhalten, müssen Sie sich an einen Fachverlegebetrieb wenden. Nur objekt- und materialbezogene Empfehlungen in schriftlicher Form und unter Einbeziehung eines Sachverständigen sind als verbindlich anzusehen.


VERLEGEANLEITUNG PFLASTERSTEINE

DIE EINZELNEN SCHICHTEN

1. Betonsteine
2. Randeinfassung
3. Bettung
4. Obere ungebundene Tragschicht
5. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschuttschicht)
6. Unterbauplanum

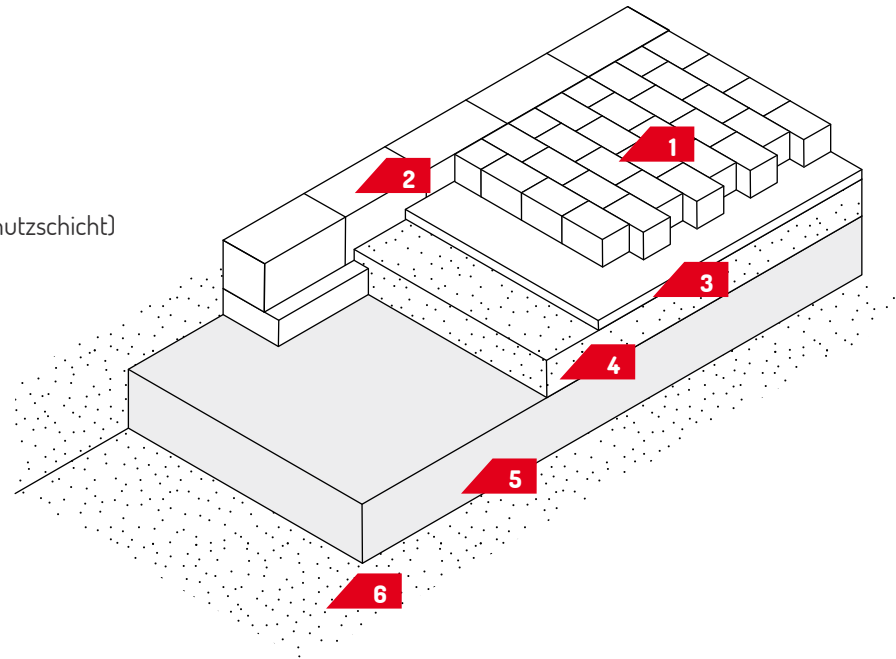


Vor der Verlegung sind die ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes und die Ausbildung eines Gefälles zur Ableitung oder Versickerung von Oberflächenwässern zu prüfen. Die Dicke der Tragschichten und der Betonsteine sowie die zu verwendenden Materialien sind in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Fläche auszubilden. Randeinfassungen sind gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden.

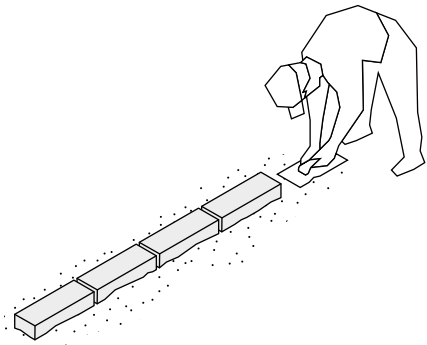

1 RANDEINFASSUNG


Pflastersteindecken sind einzufassen, um ein Verschieben des Betonsteinpflasters zu verhindern. Randeinfassungen sind gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden. Betonrandsteine in Pflasterdrainbeton versetzen und Rückenstütze ausbilden. Alternativ können Randeinfassungen auf eine erhärtete Betonunterlage im Drainmörtelbett verlegt werden. In Bereichen ohne Belastung können auch nagelbare Kunststoff- oder Metallrandschienen verwendet werden.

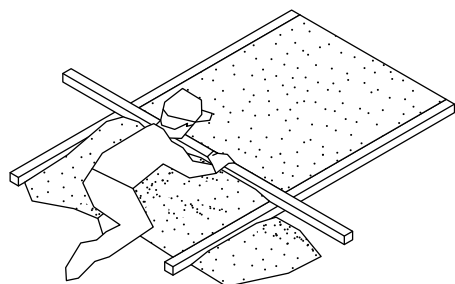

2 BETTUNG


Das Gefälle der oberen ungebundenen Tragschichten (Feinplanie) ist zu prüfen und muss mindestens 2 ‰ betragen. Die obere ungebundene Tragschicht muss mit einer Genauigkeit von $\pm 1,5$ cm von der Sollhöhe hergestellt sein (gemessen auf einer Länge von 4 m), da sich größere Unebenheiten durch das Pflasterbett nicht ausgleichen lassen. Auf verdichteter Feinplanie (obere ungebundene Tragschicht) ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenem Korn in einer Stärke von 4–6 cm auftragen. Herstellen einer gleichmäßig starken, höhengenaue Bettung. Pflasterbettung ausreichend überhöhen, da sie sich nach dem Einrütteln des Pflasters wieder verdichtet. Fertige Bettung weder verdichten noch betreten. Nur so viel Bettung abziehen, wie an einem Tag Pflastersteine verlegt werden.

3 VERLEGEN

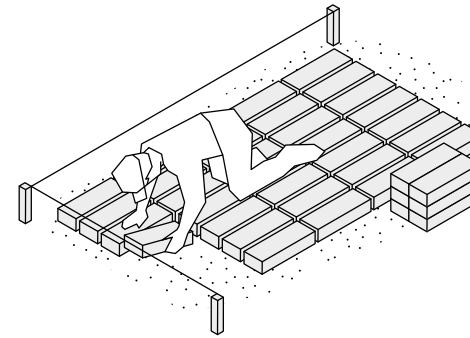


In der am tiefsten Punkt der Fläche gelegenen Ecke im rechten Winkel beginnen. Für die fluchtgerechte Verlegung eine Schnur spannen. Steine von der bereits verlegten Fläche aus höhengerecht auf das Splittbett verlegen, abgezogene Bettung nicht betreten. Auf Mindestfugenbreite von 5–8 mm achten und Fugenlinien mittels Schnur oder Latte kontrollieren und nachrichten. Die Steine dürfen nicht knirsch (= direkter Kontakt der Steine) verlegt werden, sonst ist bei Grabungsarbeiten ein Aus- und Einbau nicht möglich. Ebenso können auftretende Spannungen (Temperatur, Belastung ...) in der Fläche nicht ausgeglichen werden und Schäden z.B. Abplatzungen auftreten. Für eine einheitliche Fläche sind die Steine gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Steine mit sichtbaren Schäden einbauen!!!

Passsteine sollen mindestens ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen.

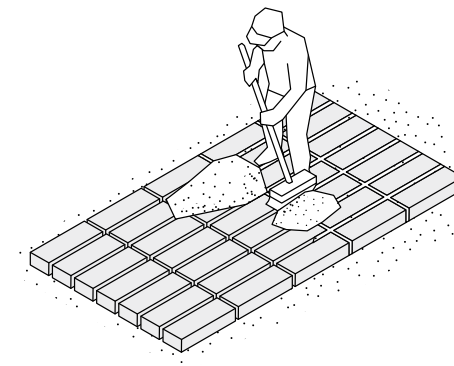

4 VERFUGEN

Lt. ÖNORM bzw. RVS Fugensand in die Fuge einkehren bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind die Hinweise der Erzeuger zu beachten. Danach ist die Fläche sofort benutzbar. Bei Sickerpflaster (breitere Fugen) die Hinweise der Steinhändler beachten. Begrünbare Rasengittersteine sind mit Humus-Sand-Gemisch aufzufüllen und mit entsprechenden Grassorten zu besämen.

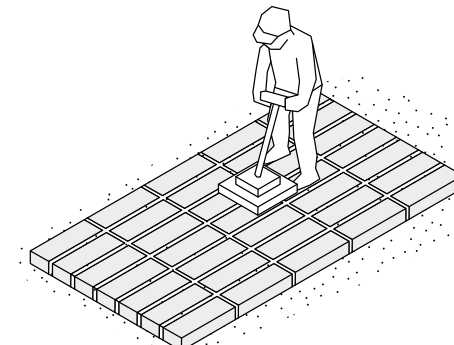


5 ABRÜTTELN

Fläche sauber abkehren bzw. abwaschen und im trockenen Zustand mit einer geeigneten Rüttelplatte ein- bis mehrmals längs- und quer abrütteln. Immer an der Außenseite der Fläche am tiefsten Punkt beginnen. Zum Schutz der Steinoberfläche vor Kratzspuren und Kantenabplatzungen einen Rüttler mit Kunststoff- oder Gummigleitplatte verwenden. Nochmals mit Fugensand einkehren, einschlammern und abkehren. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutzbar und befahrbar. Begrünbare Rasengittersteine nicht abrütteln. Nach Fertigstellung der Fläche, sollte die Pflasterfläche mit Wasser gereinigt werden.

VERLEGEANLEITUNG PLATTEN

DIE EINZELNEN SCHICHTEN

1. Betonplatten
2. Bettung
3. Obere ungebundene Tragschicht
4. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschuttschicht)
5. Unterbauplanum

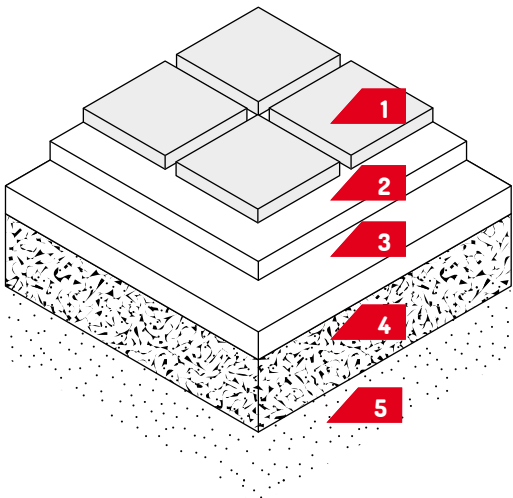

Vor der Verlegung sind die ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes und die Ausbildung eines Gefälles zur Ableitung oder Versickerung von Oberflächenwässern zu prüfen. Die Dicke der Tragschichten und der Betonplatten sowie die zu verwendenden Materialien sind in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Fläche auszubilden. Randeinfassungen sind nach den zu erwartenden Belastungen gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden.

1

BETTUNG

Das Gefälle der oberen ungebundenen Tragschicht (Feinplanie) ist zu prüfen und muss mindestens 2 % betragen. Die ungebundene obere Tragschicht muss mit einer Genauigkeit von +/- 1,5 cm von der Sollhöhe hergestellt sein (gemessen auf einer Länge von 4 m), da sich größere Unebenheiten durch die Plattendecke nicht ausgleichen lassen.

2


VERLEGUNG

In der am tiefsten Punkt der Fläche gelegenen Ecke im rechten Winkel beginnen. Für die fluchtgerechte Verlegung eine Schnur spannen. Platten von der bereits verlegten Fläche aus höhengerecht auf das Splittbett verlegen, abgezogene Bettung nicht betreten. Platten von Hand oder mit einem Plattenheber verlegen und mit einem geeigneten Hammer (Kunststoffhammer weiß oder transparent) einklopfen. Auf Mindestfugenbreite von 5 - 8 mm achten und Fugenlinien mittels Schnur oder Latte kontrollieren und nachrichten. Die Platten dürfen nicht knirschen (= direkter Kontakt der Platten) verlegt werden, sonst ist bei Grabungsarbeiten ein Aus- und Einbau nicht möglich. Ebenso können auftretende Spannungen (Temperatur, Belastung...) in der Fläche nicht ausgeglichen werden und Schäden z.B. Abplatzungen auftreten. Für eine einheitliche Fläche sind die Platten gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Platten mit sichtbaren Schäden einbauen!!! Passplatten sollen mindestens ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen. Bei schiefwinkligen Schnitten muss die kleinste Länge < 50 % der kleinsten Plattenbreite betragen. Die Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.

3

VERFUGEN

Lt. ÖNORM bzw. RVS Fugensand in die Fuge einkehren und einschlänmen bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind die Hinweise der Erzeuger zu beachten. Danach ist die Fläche sofort benutzbar. Bei Verlegung mit Kreuzabstandhaltern ist eine Verfugung nicht erforderlich.




A. VERLEGUNG IM SPLITTBETT

A.

DIE EINZELNEN SCHICHTEN

1. Betonplatten (Haftbrücke, zB. Steinkleber)
2. Mörtelbett aus Drainbeton
3. Obere gebundene Tragschicht
4. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschuttschicht)
5. Unterbauplanum

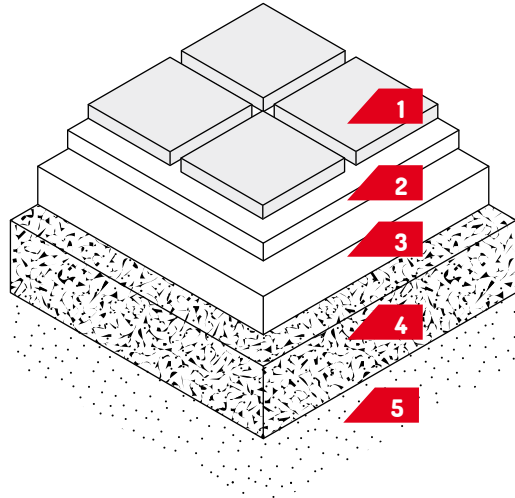

Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschuttschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Bewegungsfugen vorsehen und Mindestgefälle von 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

1

BETTUNG

Mörtelbett: Einen 3 - 6 cm dicken, frostsicheren Plasterdrainmörtel für die jeweils nächste Palette auftragen. Die Hinweise der Erzeuger sind zu beachten. Nicht unter einer Temperatur von 5° C verarbeiten.

2


VERLEGUNG

Für die flucht- und winkeltgerechte Pflasterung eine Schnur spannen. Es ist auf die kraftschlüssige Verbindung zwischen Platte und Bettung zu achten. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angleichen und mit Kunststoffhammer vorsichtig auf die fertige Höhenlage und Neigung standfest einklopfen. Eine Fugenbreite von 8 - 15 mm einhalten. Während der Verlegung darf die Fläche nur zu Herstellungszwecken begangen werden. Für eine einheitliche Fläche sind Platten gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Platten mit sichtbaren Schäden einbauen!!! Passplatten sollen mindestens ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen. Bei schiefwinkligen Schnitten muss die kleinste Länge < 50 % der kleinsten Plattenbreite betragen. Platten mit Nassschneidegerät anarbeiten, nicht spalten. Bauwerksbedingte Anschluss-, Dehn- und Bewegungsfugen sind zu berücksichtigen.

3

VERFUGEN

Mit dem Verfüllen der Fugen mit Fugenmörtel nach vollständiger Aushärtung und Austrocknung des Mörtelbettes beginnen. Bei Verwendung werksgemischter Fugenmörtel sind die Hinweise der Erzeuger zu beachten. Mörtelspritzer und Verunreinigungen rasch abwischen. Grauschleier stellt keinen Mangel dar. Die verlegte Fläche frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen belasten. Nicht unter einer Temperatur von 5° C verarbeiten. Hohe Temperaturen (Luft und Platten) und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.




B. VERLEGEN IM MÖRTELBETT

B.

VERLEGEANLEITUNG PLATTEN


DIE EINZELNEN SCHICHTEN

- 1. Betonplatten
- 2. Stelzlager
- 3. Obere gebundene Tragschicht
- 4. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschuttschicht)
- 5. Unterbauplanum

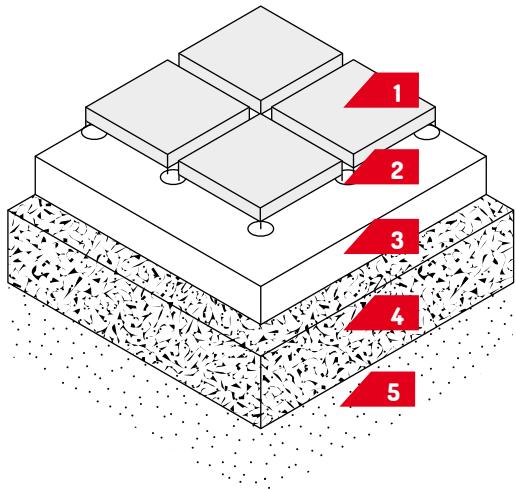

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich. Die Ebenheitsanforderungen gemäß ÖNORM B 2214 finden keine Anwendung. Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 ‰ einhalten. Auf die Verschmutzung des Untergrundes wird hingewiesen.

A. VERLEGUNG AUF STELZLAGER




1 **BETTUNG**
Stelzlager

2 **VERLEGEN**
Für die flucht- und winkeltreue Verlegung eine Schnur spannen. Die Stelzlager direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Für eine einheitliche Fläche sind die Platten gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Platten mit sichtbaren Schäden einbauen!!! Passplatten sollen mind. ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen. Bei schiefwinkligen Schnitten muss die kleinste Länge < 50 ‰ der kleinsten Plattenbreite betragen. Platten mit Nassschneidegerät anarbeiten, nicht spalten. Die Fläche ist unmittelbar nach der Verlegung begehbar.


3 **VERFUGEN**
Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich. Bei der Verlegung von Platten müssen unbedingt Abstandhalter verwendet werden, Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.

VERSETZANLEITUNG RANDSTEINE & STUFENBAU

VERLEGUNG RANDSTEINE

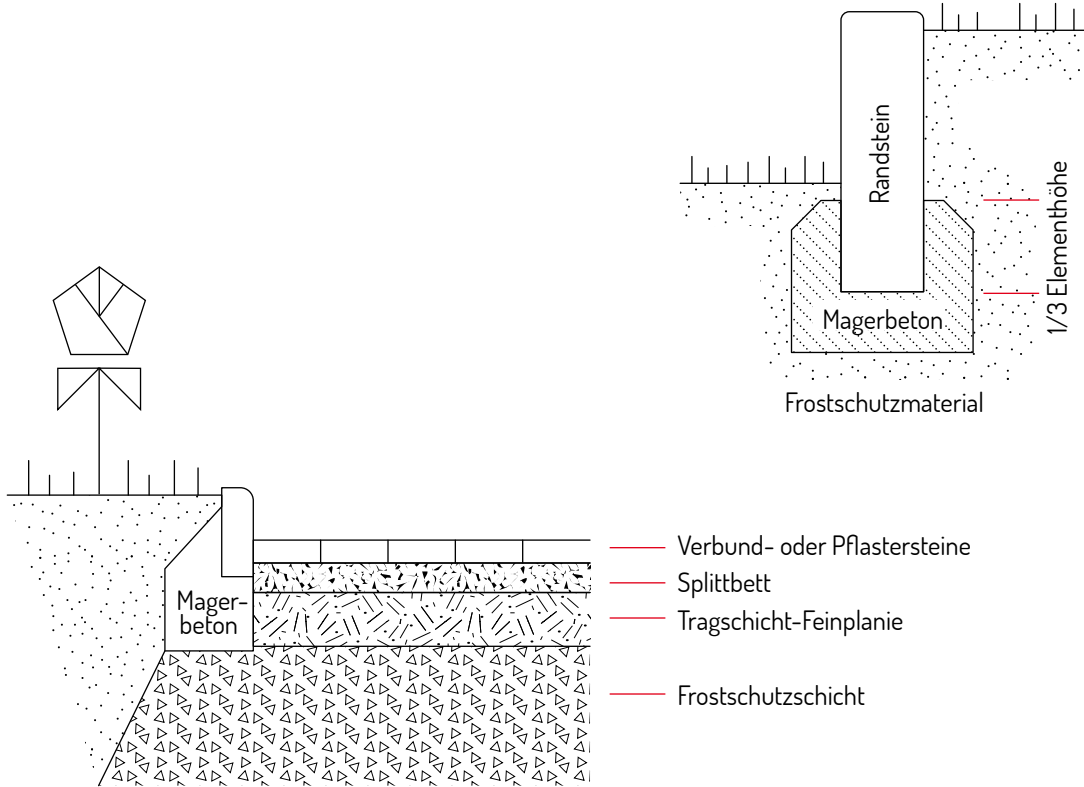

VERLEGUNG STUFEN

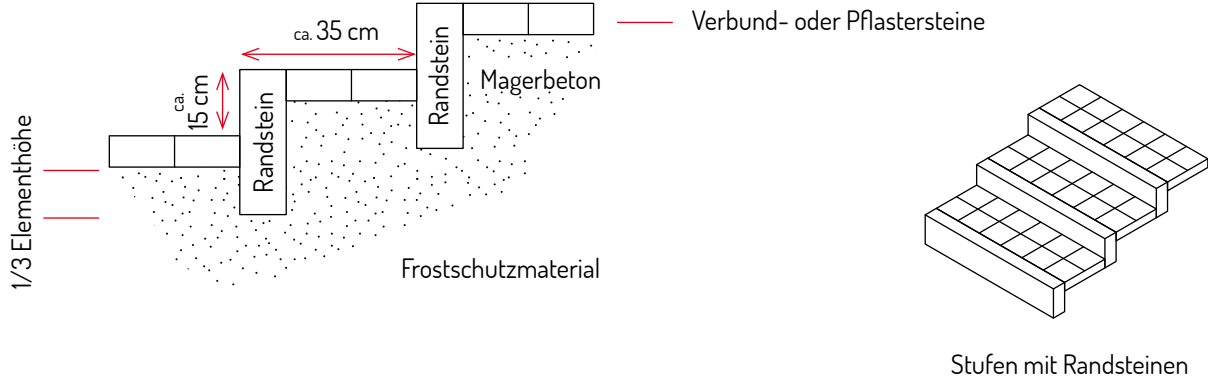

Diese Richtlinie wurde von den Mitgliedsbetrieben des VÖB unter Mitwirkung der Bundesinnung der Dachdecker und Pflasterer erarbeitet. Die nachfolgende Anleitung geht davon aus, dass die einschlägigen ÖNORMEN, insbesondere die ÖNORM B 2214 sowie die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 und RVS 03.08.63 beachtet werden. Basis einer qualitativ hochwertigen Verlegung von Betonsteinplatten sind eine korrekte Planung und die fachgemäße Ausführung des Unterbauplanums und des Oberbaues sowie der Pflasterplattendecke durch qualifizierte Fachfirmen. Die „Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“ und die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Die VÖB Richtlinie, Pflasterbau FQP 01 „Hinweise für die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten“ informiert zusätzlich über einzuhaltende Normen und Richtlinien.

1. VERBINDLICHKEIT DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN

Alle Lieferungen und Leistungen sowie alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Nachlieferungen erfolgen auf Grund nachstehender allgemeiner Bedingungen, die der Besteller durch Auftragserteilung anerkennt. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere durch Übersendung anders lautender Verkaufsbedingungen, müssen ausdrücklich hervorgehoben werden und bedürfen zur gegenseitigen Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Sollen einzelne Teile der gegenständlichen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen aus irgendeinem Grund unwirksam werden oder sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht beeinträchtigt. Einkaufsbedingungen von Kunden haben keine Gültigkeit, auch wenn die Firma diesen nicht widersprochen hat. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten für dieses Rechtsgeschäft in Ergänzung oder Abänderung dieser „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes sowie die sonstigen für Verbraucher zwingend geltenden Normen.

2. ANBOTE

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Plänen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Prospektangaben sind unverbindlich. Die Firma ist berechtigt, vom Angebot oder abgeschlossenen Vertrag ohne Übernahme jedweder Folgekosten zurückzutreten oder die Lieferungen vorübergehend einzustellen, wenn während des Vertragsverhältnisses

- a) die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder
- b) über den Kunden Umstände bekannt werden, welche seine Zahlungsfähigkeit in Frage stellen.

3. PREISBASIS UND LIEFERUMFANG

Für Lieferungen gelten unsere Preise und Bedingungen lt. Preislisten zum Zeitpunkt der Bestellung. Wir behalten uns eine Ausladung auf volle LKW-Züge vor. Sollte eine Ausladung auf volle LKW Züge nicht möglich sein, werden die Transportkosten dementsprechend erhöht. Alle Angebote sind freibleibend, wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird. Deren Gültigkeit ist, sofern keine schriftliche Verlängerung erfolgt, auf 2 Monate begrenzt. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebotes des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 3 Tagen widersprochen, so gilt diese durch den Kunden als angenommen. Eine etwaige Materialrücknahme sowie deren Bedingungen behalten wir uns vor. Sonderanfertigungen sind generell von einer Rücknahme ausgeschlossen. Ein Auftragsstorno bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. „Auf Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb eines halben Jahres, vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Nach Ablauf dieser – oder einer etwa im Einzelfall schriftlich vereinbarten kürzeren oder längeren – Frist steht uns das Recht zu, im Sinne des Punktes 13 unserer Lieferbedingungen zu handeln. Die einzelnen Abrufe sind mindestens 3 Werktage vor Abholung bzw. Zustellung derselben schriftlich bei uns anzukündigen.

4. LIEFERFRISTEN

Die Lieferfrist beginnt – vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung – mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. Der Besteller ist verpflichtet, bei vom Lieferer auszuführenden Transporten für die einwandfreie Erreichbarkeit und Befahrbarkeit des Baustellenbereiches mit den vorgesehenen Transport- und Abladegeräten zu sorgen. Vom Lieferer werden die angegebenen Lieferfristen nach Tunlichkeit und Möglichkeit eingehalten. Ist dies nicht möglich, so steht dem Besteller nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen das Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Der Besteller verzichtet auf die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches aus dem Titel des Lieferverzuges. Im Falle des Übernahmeverzuges durch den Besteller ist der Lieferer berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern, die Ware zu verrechnen und vereinbarungsgemäß fällig zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderwärtig zu verkaufen.

5. VERSAND UND TRANSPORT

Der Versand bzw. Transport erfolgt mangels gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung auf Kosten und Gefahr des Käufers. Die Versand- bzw. Transportart wird mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung durch die Firma bestimmt. Verpackungskosten gehen zu Lasten des Käufers. Zum Abschluss von Versicherungen ist die Firma nur auf ausdrückliches schriftliches Verlangen des Käufers verpflichtet. Auch wenn die Firma eine im Interesse des Käufers gelegene Versicherung ohne dessen Aufforderung abschließt, trägt die Kosten hierfür der Käufer.

A) Anlieferung auf Händlerlager

Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich in kompletten Lkw – Zügen (LKW-Zug ca. 20 bis 24 Tonnen Ladungsgewicht) innerhalb des jeweils höchst zulässigen gesetzlichen LKW Gesamtgewichtes auf das Händlerlager innerhalb von 7 Werktagen nach Bestelleingang und Auftragsklarheit. Bei Bestellungen unter 8 Paletten liefern wir ebenfalls innerhalb von 7 Werktagen auf das Händlerlager gegen Verrechnung eines Mindermengenzuschlags von € 25,00 exkl. Mwst. je fehlender Palette auf die 8 vollen Paletten.

B) Baustellenlieferung

Ab 8 Paletten führen wir auch Baustellenlieferungen durch. Für Lieferungen im Umkreis von 100 km ab Werk verrechnen wir eine Frachtpauschale von je € 99,00 exkl. MwSt. je Anlieferung und eine Kranentladegebühr von € 7,00 exkl. MwSt. je abgeladener Palette. Bei Baustellenlieferungen über 100 km ab Werk werden die tatsächlichen Frachtkosten laut Frächter in Rechnung gestellt. Innerhalb des jeweils höchst zulässigen gesetzlichen LKW Gesamtgewichtes können LKW's mit Kran ein Ladungsgewicht von ca. 18-20 Tonnen oder LKW's ohne Kran bis zu 24 Tonnen laden. Der Kunde hat bei der Übergabe der Ware mitzuwirken und uns bei Auftragserteilung, in jedem Fall jedoch rechtzeitig auf erschwerte Auslieferungsverhältnisse (z.B. enge Kurven, Zufahrtsbeschränkungen) hinzuweisen. Soweit eine Anlieferung durch uns vereinbart wurde, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass eine ungehinderte Anlieferung an den vereinbarten Lieferort möglich ist. Sofern aufgrund von Umständen, die der Kunde oder ein von ihm beauftragter Dritter zu vertreten hat, eine Anlieferung der Ware zum mitgeteilten Lieferzeitpunkt nicht in vereinbarter oder mangels Vereinbarung, üblicher Art und Weise oder überhaupt nicht möglich ist, hat der Kunde die hieraus entstehenden Mehrkosten zu tragen. Im Falle einer vom Kunden zu vertretenden Verlängerung der Standzeit in seinem Betrieb oder auf seiner Baustelle, gehen die hierfür anfallenden Mehrkosten zu Lasten des Kunden. Diese Mehraufwände werden mit € 40,00 exkl. MwSt. je angefangener ¼ Stunde verrechnet (LKW-Zug oder Solo-LKW).

Verzögert sich die Lieferung/Abholung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so hat er die Kosten der Lagerhaltung zu tragen. Hierbei werden je Palettenstellplatz € 10,00 excl. MwSt. /Palette/ Monat in Rechnung gestellt.

Abladen Händlerlager und Baustellen (ohne Kraneinsatz): Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Fall Aufgabe des Kunden. Der Kunde hat unverzüglich und sachgemäß abzuladen. Soweit unsere Mitarbeiter beim Abladen behilflich sind und hierbei Schaden an der Ware oder sonstige Schäden verursachen, handeln sie auf das alleinige Risiko des Kunden und nicht als unsere Erfüllungshelfen.

Abladen Baustellen mit Kraneinsatz: Die Lieferung der Ware erfolgt grundsätzlich „frei Bordsteinkante“. Ein Abladen/Platzieren der Ware auf Dächern, bzw. ein Nichterreichen des vom Kunden gewünschten Abladeplatzes (z.B. durch erschwerte, zu enge Zufahrten, zu steiles Gelände, Platzmangel, etc...) bzw. weitere Dienstleistungen sind im Lieferumfang nicht inkludiert. Versetzarbeiten müssen vorab angemeldet werden, andernfalls werden Sie von unseren Frachtführern nicht ausgeführt.

Sollte auf Grund von z.B. Platzmangel auf der Baustelle, ein Zufahren nur mit Motorwagen möglich sein und ein Umladen von Anhänger auf Motorwagen unumgänglich sein, wird eine Umladepauschale von € 80,00 exkl. MwSt. je Umladen von Anhänger auf Motorwagen verrechnet.

C) Auftragsfertigung

Auftragsbezogene Sondererzeugungen bieten wir ab einer Größenordnung von 300 m² je Einzelformat an. Auftragsbezogene Sondererzeugungen kleiner 300 m2 werden gesondert kalkuliert, die Kosten werden im Angebot angegeben. Bei Auftragserteilung werden 3 bis 5 % Mehrmenge produziert und diese Mehrmenge an den Auftraggeber ausgeliefert und verrechnet. Bitte bei der Bestellung berücksichtigen! Auftragsbezogene Sondererzeugungen, welche nicht innerhalb von 2 Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin abgerufen werden, auch wenn Aufträge storniert werden, werden in Rechnung gestellt. Lagerungen nach Lieferterminüberschreitung sind kostenpflichtig (€ 10,- exkl. MwSt./Palette/Monat). Eine Warenrückgabe ist bei auftragsbezogenen Sondererzeugungen nicht möglich.

D) Kommissionierung

Netto- und Hochbauartikel können nicht kommissioniert werden. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Paletten. Bei Kommissionierungen von Pflastern erfolgt eine Aufrundung auf ganze Lagen (1 Lage). Keine Einzelstückabgabe möglich! Zusätzlich zu den in der Preisliste ausgewiesenen Verfügbarkeitszeiten werden für die Vorbereitung der Ware ca. 3 Werktage benötigt. Pro angebrochener Palette verrechnen wir einen Kommissionszuschlag von € 12,00 exkl. MwSt.

6. PALETTEN

A) Palettenrücknahme – Endverbraucher und Gewerbe

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Europaletten (außer Einwegpaletten) mit € 20,00 je Stück zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt und bezahlt werden. Bei für die Firma frachtfreier Retournierung der Paletten in unbeschädigtem Zustand zum Lieferwerk – innerhalb von 3 Monaten ab Auslieferungsdatum – erhält der Käufer eine Gutschrift von € 18,00 je Stück bis zur seinerseits verrechneten Palettenanzahl. Nach Ablauf der 3 Monate erlischt unsere Rücknahmeverpflichtung. Einwegpaletten (als solche gekennzeichnet) werden auch bei Rückgabe nicht ersetzt. Die Firma ist nicht verpflichtet, die gelieferten Paletten selbst beim Kunden abzuholen. Im Zuge der Anlieferung wird die Firma zusammengestapelte und unbeschädigte Paletten tunlichst zurücknehmen. Ist der

Kunde nicht in der Lage, bei ihm verbliebene Paletten selbst zurückzubringen, kann mit der Firma gegen Entgelt eine Abfuhr vereinbart werden. Details entnehmen Sie unseren Fuhrparkleistungen.

B) Palettenrücknahme – Händlerpartner

Es gelten die bilateralen Vereinbarungen. Die Rücknahme durch die Firma muss im Zuge einer Anlieferung und innerhalb von 3 Monaten nach der Auslieferung der Ware erfolgen.

7. RETOURWARE UND VERGÜTUNG

Warenrücklieferungen jeglicher Art werden nur innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung und nach schriftlicher Rücksprache und nur dann zurückgenommen, wenn die Ware unbeschädigt und originalverpackt auf Paletten zur Abholung bereitgestellt ist. Netto- und Hochbauartikel, von uns vorbereitete Kommissionen (in Lagen und Stück) sowie Aktions- und Einlagerungsprodukte, Sonderanfertigungen und Waren in angebrochenen BigBags und Sackware werden generell nicht zurückgenommen. Eine Retournierung der Ware akzeptieren wir innerhalb von 4 Wochen unter Berücksichtigung eines 25 %igen Abschlags vom Warenwert. Wir nehmen ausschließlich originalverpackte Waren auf Paletten zurück. Vor Warenrücklieferung durch Sie erfolgt eine Lieferscheinzusendung durch Ihr Unternehmen über die betroffene Ware. Erfolgt die Warenrücklieferung durch unser Unternehmen im Umkreis von 100 km ab Werk, stellen wir unseren Frachtaufwand, mindestens jedoch € 200,00 exkl. MwSt. in Rechnung. Bei Warenrücklieferungen über 100 km ab Werk werden die tatsächlichen Frachtkosten laut Frächter in Rechnung gestellt. Wir nehmen ausschließlich nur originalverpackte Waren auf Paletten zurück (keine Einzelstücke).

8. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, gegenüber Nichtunternehmer gelten die zwingenden Normen des KSchG sowie die sonstigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen und sofort schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Gewährleistungsansprüche für Aus- und Einbaukosten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Wegen Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei Platten, Fertiggaragen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse gelten nicht als Mangel und werden von uns auch nicht beseitigt. Bei Betonsteinen sind Kalkausblühungen, Farbunterschiede und Abweichungen in der Oberflächenstruktur nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vermeidbar. Sie gelten deshalb nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt. Alle Gewährleistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in 6 Monaten ab Übernahme. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen. Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster oder Probestücke, Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Bearbeitungs- und Beratungshinweise oder ähnliches wird von uns eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen. Bruch von bis zu 2 % der jeweiligen Liefermenge wird durch die Firma nicht ersetzt. Bruch muss vom Kunden entsorgt werden, eine Rücknahme erfolgt ausdrücklich nicht, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus. Hier wird in der Regel die 2 % übertreffende Menge ersetzt. Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt und beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen bzw. Manipulieren des Kranes auf der Baustelle entstehen, haften wir in keinem Fall.

9. PRODUKTHAFTUNG

Es gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.

10. ÜBERGABE UND GEFAHRENÜBERGANG

Die Übergabe von Produkten und/oder der Gefahrenübergang erfolgt

- a) bei Lieferung ab Werk mit Bekanntgabe der Lieferbereitschaft bzw. zum vereinbarten Liefertermin,
- b) bei Lieferung frei Baustelle oder abgeladen mit Eintreffen auf der Baustelle,
- c) bei Lieferung frei Lager oder abgeladen mit Eintreffen auf dem Lager.

Jedenfalls geht die Gefahr auch dann über, wenn Teillieferungen erfolgen. Über die erfolgten Lieferungen sind Lieferscheine auszufertigen. In diesen Lieferscheinen sind sichtbare Mängel bei sonstigem Ausschluss ihrer Geltendmachung festzuhalten. Der Besteller verpflichtet sich zu diesem Zweck, dem Lieferer vor Auslieferung Bevollmächtigte namhaft zu machen und für deren Anwesenheit bei der Lieferung Sorge zu tragen.

11. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Zahlungen haben, falls nichts anderes vereinbart wurde, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu erfolgen. Zur Verrechnung gelangende Rabatte und/oder Skonti werden ausschließlich nur vom Warenwert ab Lager und nicht von Transport- oder sonstigen Kosten und Leistungen gewährt. Zahlungen werden auf die jeweils älteste und offene Forderung verrechnet. Für alle uns durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstandenen Schäden haftet der Käufer in vollem Ausmaß. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % pro Monat, zuzüglich Mahn- und Inkassospesen, verrechnet. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder anderer Nicht- oder Schlechterfüllung des Käufers nach unserer Wahl mit oder ohne Ankündigung die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen, wobei der Käufer vorbehaltlos verpflichtet ist, uns die Ware auszufolgen. Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten, unsere Vertreter und sonstige Personen sind zur Annahme von Zahlungen nicht berechtigt. Ohne unsere Zustimmung anderweitig geleistete Zahlungen sind für den Käufer nicht schuldbefreiend. Bei Vereinbarung von Teilzahlungen tritt bei Nichteinhaltung eines Zahlungstermines Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des außenstehenden Fakturenbetrages ein. Soweit der Abnehmer Verbraucher im Sinne des KSchG ist, gelten für ihn bei vereinbarten Ratenzahlungen mit Terminverlust die Bestimmungen des § 13 KSchG. Sofern die Annahme von Wechsel vereinbart wurde, werden diese nur zahlungshalber hereingenommen. Außerdem sind wir berechtigt, entgegenkommene Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzahlung zu fordern. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung zur Gänze oder auch nur teilweise wegen Gegenansprüchen zurück zu halten oder Gegenansprüche, einschließlich solcher aus Reklamationen, zur Aufrechnung zu bringen. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gilt § 6 Abs.1 Z 8 KSchG.

12. EIGENTUMSVORBEHALT

Der Lieferer behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Im Falle der Pfändung von unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren durch Gläubiger des Kunden hat dieser die Firma sofort zu verständigen, den Gläubiger auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und für alle der Firma entstehenden Kosten für die Freilassung dieser Waren von Rechten Dritter aufzukommen. Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder im Falle des Zahlungsverzuges über mehr als 30 Tage seit Fälligkeit ist die Firma berechtigt, die unter ihrem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden abzuholen. Nimmt die Firma aufgrund des vorstehenden Eigentumsvorbehaltes gelieferte Waren zurück, so haftet der Käufer für jeden Mindererlös, der sich beim Weiterverkauf dieser Waren ergibt, auch hat er die Kosten des Rück- und Weitertransportes zu ersetzen.

13. STORNO UND ABNAHMEVERZUG

Bei unbegründetem Rücktritt des Käufers gilt eine Stornogebühr von 10 % als vereinbart. Uns bleibt das Recht, Erfüllung zu verlangen, vorbehalten. Bei Verzug der Abnahme oder sonstige Verpflichtungen des Käufers sind wir berechtigt, den Kauf ohne Nachfristsetzung zu stornieren. Ab Verzug sind Lagergebühren zu zahlen.

14. GERICHTSSTAND

Für alle sich im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich das jeweils sachlich für den Hauptsitz der Lieferfirma zuständige Gericht als zuständig vereinbart.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau der Seesteiner GmbH. Herausgegeben vom Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke. Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmungen und sind nicht gegenüber Konsumenten anzuwenden.

STEIERMARK


Musterpark Tillmitsch
Römerweg 3, 8434 Tillmitsch
Geöffnet an 7 Tagen pro Woche
(April - Oktober)
Beratung und Infos:
MO - DO: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr
FR: 8:00 - 12:00 Uhr

Musterpark Bad Aussee
Landmarktstraße 141, 8990 Bad Aussee
Öffnungszeiten / Beratung:
MO - FR: 09:00 - 17:00 Uhr
SA: 09:00 - 12:00 Uhr

Musterpark Voitsberg
Am Vorum 2, 8570 Voitsberg
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche
Beratung und Infos:
MO - FR: 08:00 - 18:00
SA: 08:00 - 17:00

Musterpark Liezen
Niederfeldstraße 23, 8940 Liezen
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche
Beratung & Infos:
MO - FR: 06:30 - 17:00
SA: 08:00 - 12:00

Lassen Sie sich in unseren
Musterparks inspirieren.



MUSTER
PARKS



Tillmitsch / STMK



Liezen / STMK



Voitsberg / STMK

KÄRNTEN

Musterpark Klagenfurt
Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche
(April- Oktober)
Beratung und Infos:
MO - DO: 08:00 - 12:00 Uhr
und 13:00 - 16:30 Uhr
FR: 08:00 - 12:00 Uhr



Klagenfurt / KTN

NUR EINEN STEINWURF ENTFERNT -
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA:

Werk Tillmitsch:

Römerweg 3
8434 Tillmitsch/Leibnitz

T: +43 (0) 3452 82 426-0
F: +43 (0) 3452 82 426-158
E: verkauf@seesteiner.at

Werk Klagenfurt:

Stadlweg 30
9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 (0) 463 3838-0
F: +43 (0) 463 3838-139
E: verkauf@seesteiner.at

ZUR WEBSITE



WWW.SEESTEINER.AT

ZUR HÄNDLERSUCHE



Unsere Produkte sind im ausgewählten
Baustofffachhandel erhältlich.

www.seesteiner.at