


SONNEN-, WIND- UND INSEKTENSCHUTZ

ZIP-SOLIDSCREEN

ABSOLUT WINDSTABIL

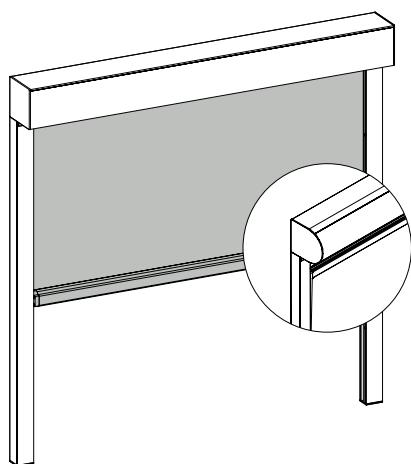

PRODUKTVORTEILE

■ HOHE WINDSTABILITÄT

Windklasse 3 gemäß EN 13561
im geschlossenen Stand bis 80 km/h Windgeschwindigkeit
Größe bis max. 2x2 m bis zu 145 km/h lt. Bericht EAR 1040

■ KONSTRUKTIONSVORTEILE

reißverschlussgeführter Stoff (Slim-Zip) – exakter Lauf des Behanges
perfekt für Nachrüstungen aufgrund kleiner Kastengrößen
einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder

■ LANGLEBIGKEIT

durch qualitativ hochwertige Materialien
intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuschonung

■ 3 PRODUKTE IN EINEM

Sonnenschutz, Windschutz und Insektenschutz

■ OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ

durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade bei
gleichzeitiger Durchsicht nach außen (je Stoffauswahl)

■ ANLAGENBREITE

bis 500 cm Breite oder Höhe (bei Fläche max. 15 m²)

■ SERVICEFREUNDLICH

Revisionsdeckel nach unten öffnbar

■ KOMFORT

Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

■ GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Elektromotor

■ DESIGN


Kastenausführung rund oder eckig
kleine Kastengrößen (105 und 125 mm mit 90° Revisionsdeckel)
speziell entwickelte Führungsschiene (Slim-Zip) für Vorsatz- oder
Laibungsmontage

■ VARIANTENVIELFALT


große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich



90° KASTEN

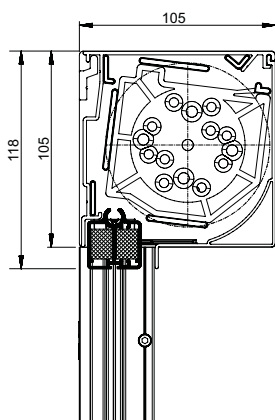


KASTENGRÖSSE 105

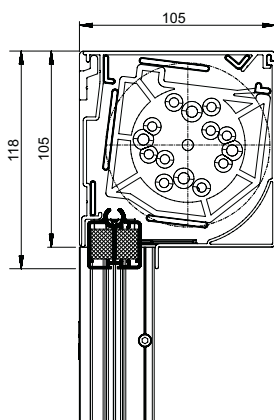


KASTENGRÖSSE 125

RUNDKASTEN

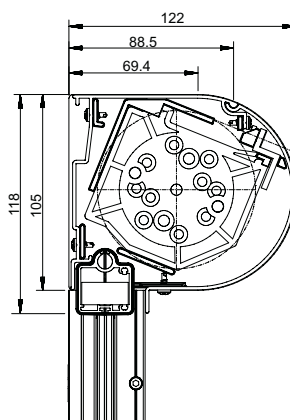


KASTENGRÖSSE 105

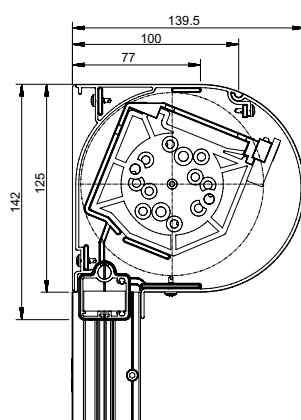

KASTENGRÖSSE 125

MONTAGE DETAILS



Montage auf Fenster



Montage in der Nische




Montage mit Block
zum Einklicken



integriertes Elektrokabel

TECHNISCHE DETAILS

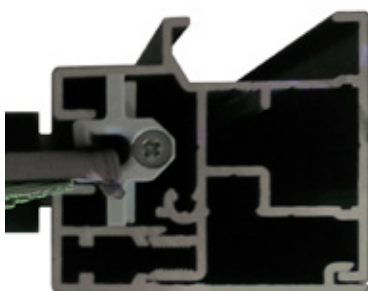

Schiene für Vorsatz- u. Laibungsmontage



Endleiste (voll in den Kasten einziehbar)



ZIP-Führung