



ALLES BEDACHT

SPANNENDER HINGUCKER

Das sind die Schattenspende einer neuen Generation. Geradlinig und pur überdachen sie alles, was ihnen in den Weg kommt.

Einwellensysteme von VALETTA stellen einfach alles in den Schatten. Sie machen jede Terrasse zum schönsten Raum im Haus oder geben Shopping Malls ein völlig neues Gesicht. Sie sind das beste Beispiel dafür, dass das ästhetische Erscheinungsbild durch die Funktionalität nicht leiden muss. Trendige Architektur ist geradlinig, die Details sind schnörkellos und minimalistisch. Der dazupassende Sonnenschutz muss sich dieser Optik zwar anpassen, dient jedoch trotzdem an exponierten Stellen als Eyecatcher. Und er ist so individuell wie das Gebäude und seine Besitzer und Nutzer. Einwellensysteme von VALETTA eignen sich besonders für großflächige Terrassen. Aber auch auf Loggien, bei denen sie perfekt in eine Nische eingebaut werden können, zeigen sie sich von ihrer besten Seite.

SCHATTEN XL

Mit diesen Sonnenschutz-Systemen schaffen Sie sich extrem großflächige Schattenplätze. Der Boden darunter überhitzt nicht – das ist gut für Fliesen und Steine, aber vor allem fein für die Fußsohlen! Außerdem bleichen wertvolle Möbelstücke nicht aus und Pflanzen sind nicht der direkten Sonne ausgesetzt.



WWW.VALETTA.AT



Nicht nur praktisch, sondern vor allem auch schön:
Einwellensysteme von VALETTA geben dem Haus je nach Wunsch ein neues Gesicht oder unterstreichen die schlichte Architektur.

EINWELLENSYSTEM

GANZ GESPANNT

So viel schöner Schatten.
Für die große Terrasse, für die Shopping Mall,
für die Loggia – und wo man ihn sonst eben braucht.

Individuell und extrem lösungsorientiert werden Einwellensysteme von VALETTA exakt nach Ihren Wünschen und Anforderungen gefertigt und montiert.

DIE SCHÖNSTE VERBINDUNG VON DESIGN UND TECHNIK

Einwellensysteme von VALETTA sind die ideale Lösung für architektonisch




anspruchsvolle Konzepte. Die konstruktiven Details sind klar und einfach konzipiert und auf das Nötigste reduziert, sie drängen sich nicht in den Vordergrund und fallen durch ihr minimalistisches Design trotzdem ins Auge. Das hochwertige Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend. Der Stoff verfügt über eine lange Lebensdauer und sorgt für

Die Kunst liegt im Detail

Bild 1: Fallschiene

Bild 2: Koaxialtechnik mit innovativem Zwei-Wellensystem

Bild 3: Das Regenschuttdach bzw. die Abdeckung für das Einwellensystem wird individuell gefertigt.

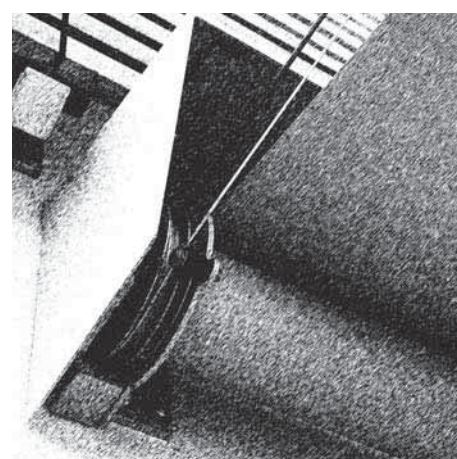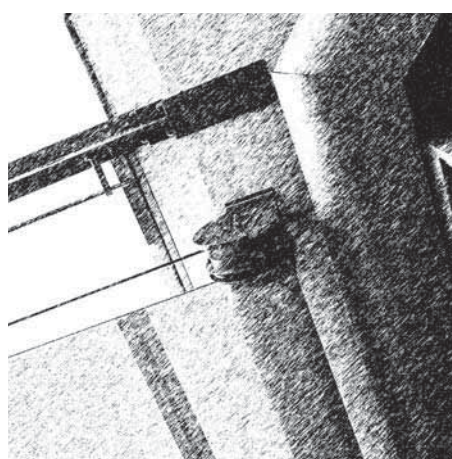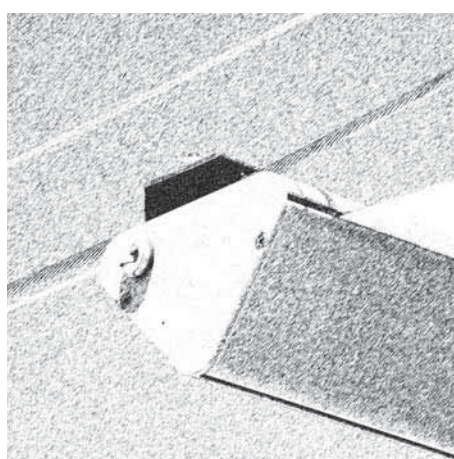



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist.

io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander und verbessern somit Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

www.io-homecontrol.com

TECHNISCHE DETAILS


EINWELLENSYSTEM

- Einwellensystem mit Gegenzug für waagrechte und schräge Beschattung. Seitliche Führung des Ausfallprofils über Edelstahl-Tragseile.
- Optimale Tuchspannung im ausgefahrenen Zustand und Kompensation der unterschiedlichen Wickeldurchmesser von Tuchwelle und Seilscheiben durch innenliegendes Federelement als Verbindung zwischen den Wellen.
- Behang Soltis 86/92, PVC-beschichtetes Polyester Screen-Gewebe. Markisentuch aus 177 cm breiter Bahnenware, ggf. mit 1,5 cm breiter Mittelnaht, horizontal verschweißt. Zur Verbesserung der Behangstabilität und des Wickelverhaltens werden Queraussteifungen in den Behang einkonfektioniert. Markisentuch mit angenähtem Steckeder für einfache Montage. Qualitäten und Farben laut gültiger VALETTA Kollektion.
- Wellenkonsolen und Umlenkkonsolen aus Stahl
- Ausfallprofil aus Aluminium stranggepresst
- Tragseil aus Edelstahl mit aufgeschraubtem Gewindeterminale aus Edelstahl
- Antrieb durch einen in der Welle eingebauten Rohrmotor, 230 V/50 Hz mit Endschalter für Rechts- und Linkslauf zur exakten Einstellung der Ablauflänge, mit Anschlusskabel (ca. 1 m lang, flexibel 4 x 0,72 mm²) und angebaute Steckerkupplung, an der bauseits das vom Innenraum durch die Fassade geführte Zuleitungskabel angeschlossen wird. Fabrikat SOMFY oder gleichwertig.
- Wand-, Decken- oder Nischenmontage möglich
- Unterkonstruktion und Bolzen müssen in der Planung berücksichtigt werden

besonders hohe Wertbeständigkeit. Unzählige attraktive Farben stehen zur Auswahl und setzen interessante Akzente. Für noch mehr Komfort sorgen automatisierte Systeme: Sie können ganz bequem per Funk bedient werden und schützen das gute Tuch, das bei hohen Windstärken zuverlässig eingefahren und gut verstaut wird.

CE DIN EN 13561
Windwiderstandsklasse 2



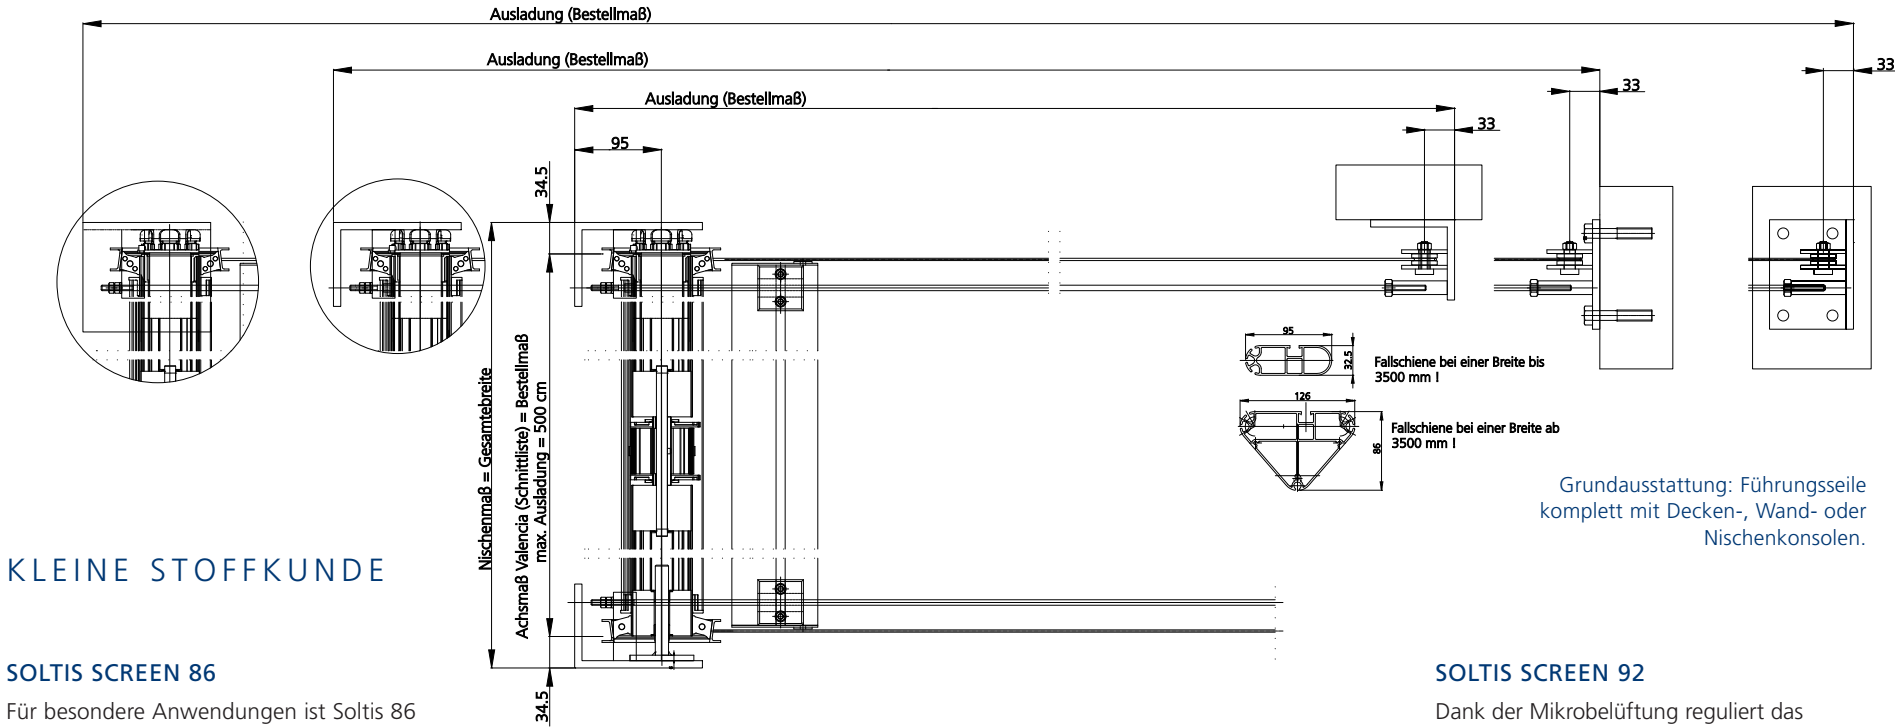

KLEINE STOFFKUNDE

SOLTIS SCREEN 86

Für besondere Anwendungen ist Soltis 86 der ideale Kompromiss zwischen erforderlichem Sonnenschutz und natürlicher Beleuchtung mit mehr Licht. Es eliminiert bis zu 86 % der Sonneneinstrahlung, was in hohem Maß zur Wärmeregulierung des Gebäudes beiträgt. Nach Norden liegende Fassaden und Glasdächer, die mehr Licht durchlassen müssen, bieten zahlreiche Einsatzgebiete, in denen das Gewebe Soltis 86 voll zur Wirkung kommen. Außerdem

- gestatten sie eine verbesserte Aussicht und bieten visuellen Komfort, der in zahlreichen Anwendungen besonders geschätzt wird.
- hochreißfestes Trägergewebe aus Polyester, kunststoffbeschichtet
- ausgestattet mit UV-Absorber und fungizidausgerüstet
- oberflächenbehandelt mit Acryllack und schmutzabweisender Ausrüstung

- witterungsbeständig (Regen, Hagel, Wind) und im Temperaturbereich von -30° bis +80° einsetzbar
- thermischer Schutz – luftdurchlässig
- Gewicht: 380g/m²
- Farbe nach Wahl laut Kollektion; Lichtdurchlassfaktor und Wärmeschutzfaktor bei Auswahl der Farbe bestimmbar

SOLTIS SCREEN 92

Dank der Mikrobeflüftung reguliert das Gewebe Soltis 92 die Wärmewirkung der Sonne. Bei einer Außenanbringung vor der Scheibe absorbiert und reflektiert es bis zu 97 % der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Energie, wodurch das Rauminnere angenehm kühl bleibt. Ihre unvergleichbare thermische Leistungsfähigkeit gestattet so eine Einschränkung im Gebrauch der Klimaanlage des Gebäudes und leistet so einen großen Beitrag zur Energieeinsparung.

Dieser Katalog wurde überreicht durch:



VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

Zentrale: Salzburger Straße 199, 4030 Linz
T: +43 (0) 732/38 80-0, F: +43 (0) 732/38 80-22
Schauraum Wien: Schönbrunner Straße 106, 1050 Wien
T: +43 (0) 1/66 77 888
Schauraum Salzburg: Sterneckstraße 6, 5020 Salzburg
T: +43 (0) 662/876 48-0
office@valetta.at