

SMARTER HOME

Busch-RoomTouch® 4"

Für Busch-free@home® und KNX



Gutes noch besser machen

Busch-RoomTouch® 4" kann sowohl für Busch-free@home® als auch für KNX genutzt werden.


Die Highlights auf einen Blick:

- » Modernes Design
- » Hochwertige Verarbeitung
- » Intuitive Benutzeroberfläche
- » Display mit breitem Blickwinkel

Besonders interessant:

Das Busch-RoomTouch® 4" benötigt zur Installation nur eine Standard-Schalterdose und ist dadurch schnell und ohne Sonderzubehör installierbar.

Als zusätzliche Spannungsversorgung wird eine 24-V-DC-Versorgung benötigt. Diese kann z. B. über das zweite Adernpaar in der Busleitung realisiert werden.

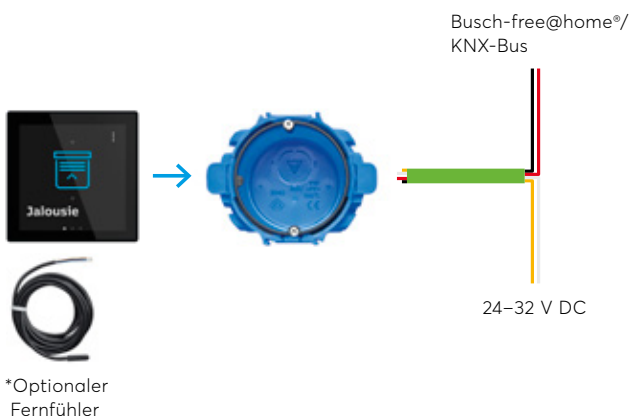

Eine Dose – alles drin!

Busch-RoomTouch® 4" gibt es in zwei Farbvarianten (weiß und schwarz). Das hochwertige IPS-Display kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln gut abgelesen werden. Dadurch ist auch eine Montage in Schalterhöhe möglich. Das Multitalent bietet ein Maximum an Funktionalität in nur einer Schalterdose.

Dazu gehören:

- » 1–12 Bedienelemente auf bis zu 12 Seiten (KNX)
- » 1–16 Bedienelemente auf bis zu 4 Seiten (free@home®)
- » Integrierter Raumtemperaturregler
- » Integrierter Temperaturfühler
- » Stör- und Alarmmeldungen mit akustischem Feedback
- » Haptisches Feedback
- » Näherungssensor
- » Helligkeitssensor
- » Tag-/Nachtmodus
- » Binäreingang (nur KNX) bzw. Eingang für externen Temperatursensor (PT1000/6226/T)

Speziell für KNX:

- » Primärfunktion
- » 10 Logikfunktionen
- » 10 Wochenzeitschaltuhren
- » 10 Szenenaktoren
- » 18 Fehler- und Alarmmeldungen

In Busch-free@home® sind die Logikfunktionen, Timer, Alarmmeldungen und Szenen bereits durch den System Access Point abgedeckt.



Für einen zusätzlichen Schutz, z. B. in öffentlichen Bereichen, kann das Display optional mit einem Entnahmeschutz ausgestattet werden. Dieser schützt das Display vor Abzug und Sabotage.

Inbetriebnahme:

In Busch-free@home® wird das Display über die Konfigurationsoberfläche des System Access Points in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme in der ETS (KNX) erfolgt über die DCA (Device Configuration App).



BESTELLDATEN

Bezeichnung	Art.-Nr.
Busch-RoomTouch® 4", 1-12-fach, weiß	RT/U12.86.11-811
Busch-RoomTouch® 4", 1-12-fach, schwarz	RT/U12.86.11-825
Entnahmeschutz für Bedienelemente	TZE/U.0.11.CK
Entnahmeschutzwerkzeug	TZW/U.0.11.CK

Busch-RoomTouch® 4"

Multifunktions Touchdisplay

Das Busch-RoomTouch® 4" ist ein kapazitives 4"-IPS-Display mit Glasoberfläche für die intelligente Steuerung von hochwertigen Wohngebäuden, Besprechungsräumen, Büros und öffentlichen Gebäuden sowie Premium-Hotels.

Busch-RoomTouch® 4" erfüllt alle Anforderungen an ein modern gestaltetes Gerät, erstklassige Qualität und vor allem echtes Material in flachem Design.



Der Multisensor dient nicht nur zur Steuerung der Beleuchtung und Jalousie, sondern verfügt auch über einen integrierten Raumtemperaturregler (Heizen/Kühlen) sowie in Verbindung mit KNX über Szenenaktoren, Zeitprogramme und Logikfunktionen.

ABB AG **Electrification**

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

busch-jaeger.at
abb.at/lowvoltage

Tel.: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.