



baumit.com

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

STAND 6/2023



Baumit CreativTop

Fachgerechte Verarbeitung

Baumit. Ideen mit Zukunft.



Individuell: Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten!

Baunit CreativTop

Mit Baunit CreativTop öffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung von Fassaden. So ergeben sich individuelle Strukturierungsmöglichkeiten für einzigartige Oberflächen. Von klassischen Putzstrukturen bis hin zu außergewöhnlichen Holz- und Betonoptiken.

- unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten
- besonders verschmutzungsarm
- kreativ, bunt und einzigartige Oberflächen

Life
COLORED BY BAUNIT



Drypor-Effekt

Baunit CreativTop ist mit einem innovativen Füllstoff formuliert, der wie eine Koralle über eine sehr große Oberfläche verfügt und durch eine extrem feine Mikrostruktur den Drypor-Effekt bewirkt: rasche Abtrocknung durch abperlende Regentropfen, Aufnahme von Feuchtigkeit bei Tau und eine rasche Rücktrocknung der Oberfläche. Dies sorgt für besonders verschmutzungsarme Fassaden und stellt einen erhöhten Schutz gegen Algen und Pilze dar.



Shades of White

Baunit CreativTop ist auch in der „Shades of White“-Farblinie erhältlich. Aufbauend auf Baunit Life wurden 12 einzigartige Weißtöne entwickelt, um auch in der Welt von Weiß Kreativität zu ermöglichen.



Optik, die man fühlen kann

Pastös, eingefärbt und verarbeitungsfertig lädt Baunit CreativTop zur kreativen Gestaltung einzigartiger Fassaden ein. Handwerkskunst erhält mit Baunit CreativTop moderne Möglichkeiten, alte Strukturen und Techniken zeitgemäß zu inszenieren. Durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten stellt dieser das Handwerk wieder in den Mittelpunkt und wird so zu einem Werkzeug des Handwerkers. Wer die schier unbegrenzten Möglichkeiten des legendären Baunit Life Farbsystems schätzt, ist erst recht von Baunit CreativTop begeistert. Außenwände sehen nicht nur durch die Wahl der richtigen Farbe individuell aus, sondern fühlen sich auch individuell an.

Faszinierende Optiken für WDVS

Mit Baunit CreativTop können unzählige Materialien optisch perfekt nachempfunden werden. Baunit Wärmedämmverbund-Systeme und individuelle Gestaltungen sind damit technisch wartungsarm und praktisch in jeder Stilrichtung realisierbar.

Die fünf erhältlichen Körnungen von Max bis Silk ermöglichen einzigartige Ergebnisse.

Baunit CreativTop Max (Rieselwurfoptik)
Baunit CreativTop Trend (Größtkorn 3 mm)
Baunit CreativTop Fine (Größtkorn 1 mm)
Baunit CreativTop Pearl (Größtkorn 0,5 mm)
Baunit CreativTop Silk (Größtkorn 0,2 mm)



Varianten von Oberflächen

Inspiration und Handwerk



Rostoptik



Holzoptik



Betonoptik





Spritztechnik



Besenstrichtechnik



Sandsteinoptik

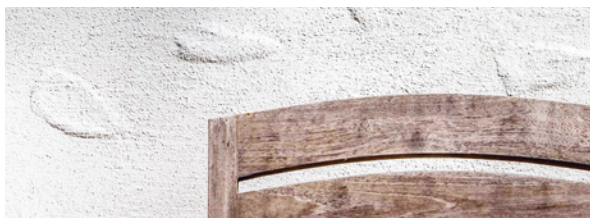

Baumit CreativTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonharzverstärkter Modellierputz für außen zur kreativen Fassadengestaltung.

Erhältlich in den Baumit Life Farbtönen – siehe Kennzeichnung Seite 21-23. Der Verbrauch ist von der Verarbeitungstechnik abhängig!
Lieferform: Kübel 25 kg



Baumit CreativTop

Struktur und Charakter!

Struktur gibt einer Fassade erst den unverwechselbaren Charakter. Der Wechsel von rau und glatt und scheinbar verschiedenen Materialien, die so kostengünstig, einfach und wartungsfrei erzeugt werden können, ist jetzt beinahe unbegrenzt möglich. Ausprobieren lohnt sich.



Baunit CreativTop ermöglicht die Umsetzung kreativer und innovativer Verarbeitungstechniken zur Erzielung einzigartiger Oberflächen.

Da es sich dabei um hochwertige handwerkliche Arbeit handelt, sind geringfügige Unterschiede in der fertigen Oberfläche, vor allem beim Einsatz mehrerer Handwerker, möglich. Die angeführten Verarbeitungstechniken sollen als Ideen und Inspirationen für individuelle Techniken dienen!

Life
COLORED BY BAUNIT



Baunit CreativTop ist ein verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonharzverstärkter Modellierputz für die kreative Fassadengestaltung im Außenbereich. Erhältlich in allen Baunit Life Farbtönen mit schwarzen Ziffern; (Max, Trend und Fine auch mit blauen Ziffern). Der Verbrauch ist von der Verarbeitungstechnik abhängig! Produktdatenblatt beachten!

Zur besonderen Veredelung und zur effektvollen Farbgebung können Baunit Effektbeschichtungen eingesetzt werden. Ein besonderes Glitzern der Fassade oder ein metallischer Glanz sorgt für einzigartige und unverwechselbare Fassaden.



Einzigartige Oberflächen


Baumit Effektbeschichtungen

Trendige Farben, edler metallischer Glanz und glitzerndes Funkeln


Schimmernde, metallene oder glitzernde Effekte an der Fassade: Durch den Einsatz innovativer Technologien werden mit Baumit Effektbeschichtungen noch edlere und einzigartige Akzente an Ihrer Fassade möglich. Das ist die Welt von Baumit Lasur, Glitter und Metallic.

Metallic - für edlen Glanz


Gestaltungen mit Baumit Metallic ziehen alle Blicke auf sich. Die außergewöhnlichen Farbtöne können kreativ kombiniert werden. Metallisch glänzende Akzente machen jedes Haus einzigartig. Mit Baumit Metallic wird die Fassade jedenfalls ein Eyecatcher, ob großflächig oder nur als Akzent eingesetzt.




Titan 746M



Platin 747M




Saphir 748M



Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Lasur - unverwechselbares Design

Baumit Lasur ist ein gebrauchsfertiger Anstrich für dekoratives Wand- und Fassadendesign im Außenbereich. Mit seiner matten Rezeptur eignet sich diese Lasur besonders sowohl für die Renovierung alter Oberflächen im passenden Stil als auch für die harmonische Veredelung moderner Fassaden. Ideal für unkonventionelle individuelle Fassaden.




Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L




Gentle 728L




Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L




Faith 734L



Cosy 735L

Glitter - ein Hauch Unvergänglichkeit


Glitter ist eine transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metall-Glitter. Es gibt die Wahl zwischen goldenen, silbernen und irisierenden Metallen, in feiner oder etwas größeren Optik. Je nach Lichteinfall erhält die Fassade immer wieder einen anderen Look.



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Baumit CreativTop

Moderne Optik mit Beton

Sichtbeton an der Fassade mit allen Vorteilen eines Vollwärmeschutzes?
Eine Gebäudehülle, die Energieeffizienz mit Design verbindet? Das geht. Und das Ergebnis verblüfft.
Denn was aussieht wie Beton, ist keiner. Dahinter verbirgt sich ein Wärmedämmverbundsystem mit täuschend echter Betonoptik.

- **Stahltraufel**
- **Kunststoffreib Brett**
- **H-Kartätsche**
- **Schleifbrett**
- **Lammfellroller**
- **Schwammbrett**


HINWEIS:

Feldbegrenzungen sind im Vorfeld zu definieren und ein Fugenplan zu erstellen.
Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².



Material

BETONOPTIK 1			BETONOPTIK 2		
Baunit CreativTop Trend	0019	ca. 3,0 – 3,5 kg/m ²	Baunit CreativTop Trend	0019	ca. 3,0 – 3,2 kg/m ²
Baunit CreativTop Pearl	0019	ca. 2,1 – 2,5 kg/m ²	Baunit CreativTop Pearl	0019	ca. 2,1 – 2,5 kg/m ²
Baunit SilikonColor/StarColor	0927	ca. 0,15 l/m ²	Baunit SilikonColor/StarColor	0447	ca. 0,15 l/m ²
Baunit Lasur	733L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²	Baunit Lasur	734L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²

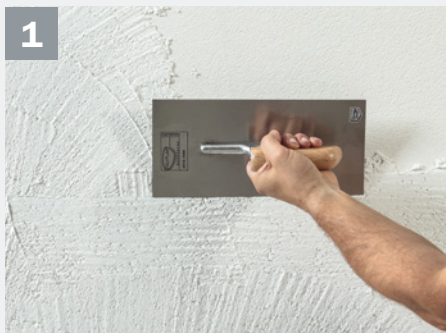

Baunit CreativTop Trend wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen, grob verrieben....




... und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung einer H-Kartätsche und HPL-Plättchen (Dicke 6 mm). Die maximale Feldgröße der einzelnen Abschnitte beträgt 10 m².



Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschliffen.



Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baunit CreativTop Pearl** flächendeckend aufgefüllt und ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen nach anstreifen nochmals mit unter leichtem Druck nachgeglättet bzw. mit Stahltraufel verrieben. Kleine Fehlstellen bzw. Luftporen tragen zur Imitierung einer Betonoberfläche bei. Die Fugen werden nach dem Ansteifen nochmals mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturiert.

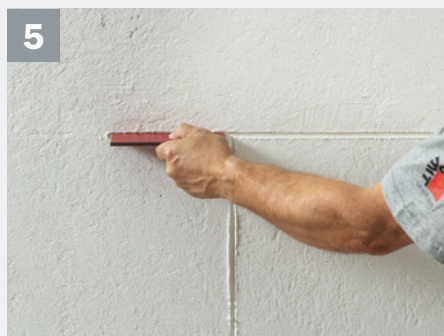


Nach Erhärtung werden die Fugen nochmals mittels Schleifpapier nachgearbeitet, sodass sich im fertigen Erscheinungsbild eine gleichmäßige Fugendimension zeigt.




Nach einer Trocknungszeit des CreativTop Pearl von mind. 24 Stunden* erfolgt ein einmaliger Anstrich mittels **Baunit Star-Color** (20% mit Wasser verdünnt) im Farbton 0927 bzw. 0447. Die Verarbeitung erfolgt entweder Feldübergreifend nass in nass oder von Fuge zu Fuge stoßfrei.



Nach ausreichender Trocknungszeit des Anstriches von mind. 12 Stunden* wird abschließend **Baunit Lasur** im Farbton 733L bzw. 734L mittels Lammfellroller aufgetragen ...

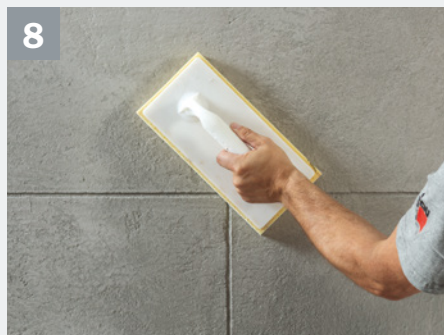

... und mit Schwammbrett abgenommen.

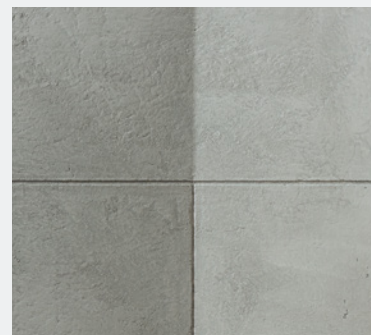

Fertig gestellte Betonoptik.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop


Holz in Farbe und Struktur

Echtes Holz an der Fassade wird schnell unansehnlich.
Mit Baumit CreativTop schaffen Sie täuschend echte Holzoptiken an der Fassade – und das auch wartungsarm. Holzoptik in den unterschiedlichsten Farb- und Strukturnuancen kombiniert mit einem effizienten Baumit Dämmsystem.

- **Stahltraufel**
- **Kunststofffreibrett**
- **H-Kartätsche**
- **Lammfellroller**
- **Schleifbrett**
- **Schaumstoffroller**
- **Schwammbrett**
- **Maserboy**
- **Lasurpinsel**

HINWEIS:

In Abhängigkeit der gewünschten Tönung der Holzoptik kann eine Kombination verschiedener Lasur-Farbtöne vorgesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich der tatsächliche Farbton erst nach vollständiger Trocknung entwickelt. Probeflächen sind daher bei abweichenden Farbtönen zwingend anzulegen.

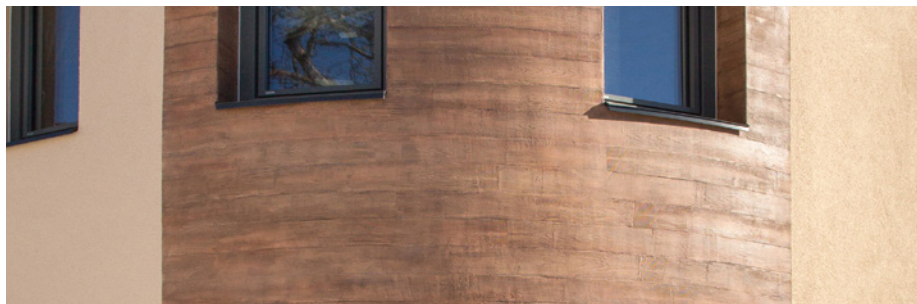

Material

HOLZOPTIK braun		
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0356	ca. 3,0 – 3,5 kg/m ²
Baumit Lasur	728L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baumit PuraColor	0391	ca. 0,01 – 0,015 l/m ²

HOLZOPTIK grau		
Baumit SilikonTop K 1,5	0019	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	0917	ca. 3,0 – 3,5kg/m ²
Baumit Lasur	733L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baumit PuraColor	0391	ca. 0,01 – 0,015 l/m ²



Baumit SilikonTop K 1,5 wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen und verrieben. Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird die Fläche grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschleift...



...und anschließend vollflächig mit **Baumit CreativTop Silk** im definierten Farbton verfüllt.



Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird eine weitere Lage **Baumit CreativTop Silk** in erforderlicher Schichtstärke aufgetragen. Gleich danach mit Maserboy strukturieren. Zusätzlich kann die Oberfläche mit imitierten Ast- und Nagel-löchern versehen werden.




Die in einem Arbeitsschritt zu bearbeitende Fläche richtet sich nach Anzahl der Personen, den Witterungsbedingungen und den örtlichen Gegebenheiten. Bei Arbeitsunterbrechungen das Fugenbild entsprechend abkleben. Alternativ kann die Fuge auch betont werden (z.B. durch strukturieren mit H-Kartätsche).



Nach ausreichender Trocknungszeit des **Baumit CreativTop Silk** von mind. 24 Stunden* wird abschließend Baumit Lasur im definierten Farbton mittels Lammfellroller aufgetragen ...



... und mit Schwammbrett abgenommen.

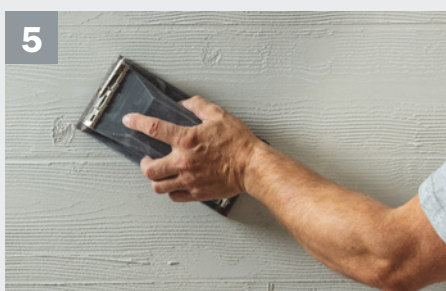

In Abhängigkeit der gewünschten Strukturintensität werden entstandene Grate nach ausreichender Trocknung des **Baumit CreativTop Silk** abgestoßen und/ oder überschleift.



In einem weiteren Schritt wird **Baumit PuraColor** unverdünnt im definierten Farbton oberflächlich und ohne Druck mit geringem materialaufwand mittels Schaumstoffroller aufgerollt ...



... und mittels Lasurpinsel leicht vertrieben. Der Auftrag kann sowohl nass in nass, als auch auf die getrocknete Lasur erfolgen.



In Abhängigkeit der gewünschten Tönung der Holzoptik, kann eine Kombination verschiedener Lasur-Farbtöne vorgesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich der tatsächliche Farbton erst nach vollständiger Trocknung entwickelt. Probeflächen sind daher bei abweichenden Farbtönen zwingend anzulegen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop

Neuer Trend in Rost

Der besondere industrielle Charme von rostigem Metall an der Fassade ist besonders beliebt bei Architekten und Künstlern, denn es wirkt warm und rau zugleich.

Jetzt gibt es eine kostengünstige, wetterfeste und wärmeeffiziente Alternative zu echtem Metall: Baumit CreativTop in natürlicher Rostoptik überzeugt mit erdigen, leicht changierenden Farbtönen und totaler Wartungsfreiheit.

- Zahntraufel
- Drucksprüher
- Kunststoffolie
- Lammfellroller
- Lasurpinsel

HINWEIS:


Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder der Witterung keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtfläche erfolgen kann.



726L



730L

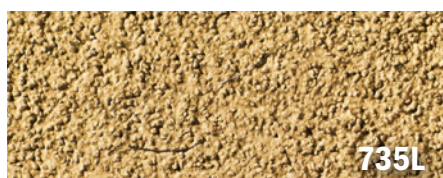

735L

Material

ROSTOPTIK	Farbnummer	Verbrauch
Baumit CreativTop Fine	0019	ca. 3,1 – 3,6 kg/m ²
Baumit Metallic	755M	ca. 0,30 – 0,35 l/m ²
Baumit Lasur	730L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
OPTIONAL		
Baumit Lasur	726L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baumit Lasur	735L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²



1
Baumit CreativTop Fine im Farbton 0019 wird auf den Untergrund aufgezogen, mit einer rostfreien Zahntraufel (Zahnung 8 mm) durchkämmt und anschließend geglättet. Hierdurch wird eine gleichmäßige Schichtdicke von ca. 2 mm erreicht.




2
Unmittelbar danach wird die Fläche mittels Drucksprüher vollflächig genässt.




3
In einem weiteren Schritt die Fläche mit einer Folie abgedeckt und mittels Lammfellroller überrollt und andgedrückt. Anschließend wird die Folie wieder entfernt. Die hierdurch entstehen den Luftlöcher tragen zur Imitierung einer gerosteten Oberfläche bei.



4
Nach ausreichender Trocknungszeit des **Baumit CreativTop Fine** von mind. 24-48 Stunden* wird **Baumit Metallic im Farbton 755M** vollflächig deckend im Kreuzgang mittels Lammfellroller aufgetragen.

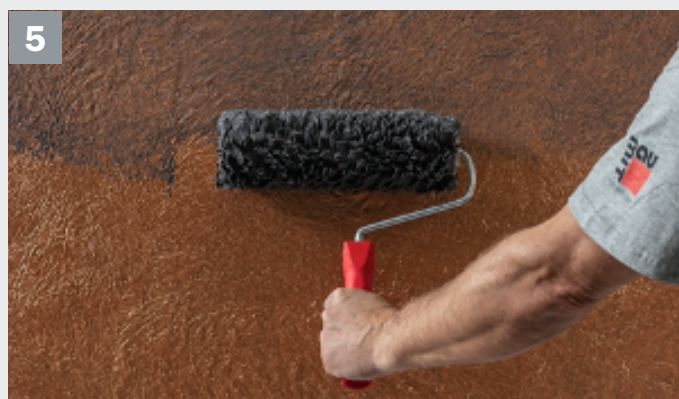

5
Nach einer Standzeit von mind. 12 Stunden* wird **Baumit Lasur im Farbton 730L** vollflächig aufgetragen. Zusätzlich können Akzente mittels **Baumit Lasur im Farbton 726L** und/oder **735L** gesetzt werden.

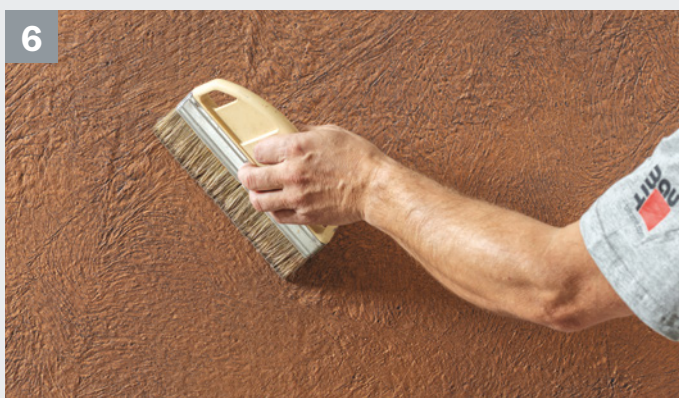

6
Um Rollansätze zu vermeiden wird die Oberfläche unmittelbar nach Auftrag der **Baumit Lasur** mittels Lasurpinsel vertrieben oder mittels Schwambrett nachstrukturiert.



Fertig gestellte Rostoptik.


*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baunit CreativTop

Kreative Sandsteinstruktur

Diese kreative Fassadengestaltung unterstreicht architektonische Besonderheiten und verleiht einem Gebäude eine ganz besondere Außenwirkung, aber wie sieht es mit Wartung und Gestaltungsmöglichkeiten aus? Wartungsarm und beinahe unbegrenzt in den Möglichkeiten kreiert Baunit CreativTop die Anmutung von natürlichem Sandstein mit individuellem Charme.

- Stahltraufel
- Kunststoffreibbrett
- H-Kartätsche
- Schleifbrett
- Lammfellroller
- Lasurpinsel



Material

SANDSTEINOPTIK

Baunit SilikonTop K 1,5	0185	ca. 2,5 kg/m ²
Baunit CreativTop Pearl	0217	ca. 1,8 – 2,2 kg/m ²
Baunit Lasur	735L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
OPTIONAL		
Baunit Lasur	726L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baunit Lasur	730L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²
Baunit Lasur	732L	ca. 0,08 – 0,1 l/m ²



Baunit SilikonTop K 1,5 im Farbton 0185 wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen und verrieben....




... und das Fugenbild gemäß Fugenplan in der gewünschten Fugenbreite erstellt. Hier empfiehlt sich die Verwendung einer H-Kartätsche unter Zuhilfenahme eines Kunststoffreibbretts.



Nach einer Standzeit von 24 Stunden* werden die Flächen und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschleift.



Anschließend wird die Kornstruktur mit **Baunit CreativTop Pearl im Farbton 0217** annähernd flächendeckend ohne Berücksichtigung der vorgezogenen Fugen aufgefüllt und nach anstreifen nochmals mit unter leichtem Druck nachgeglättet bzw. mit Stahltraufel verrieben. Fehlstellen bzw. Luftporen tragen zur Imitierung einer Sandsteinoberfläche bei.

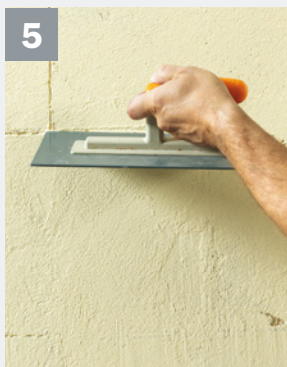

Die Fugen werden nach dem Ansteifen nochmals mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturiert.



Nach einer Standzeit von 24 Stunden* wird die Fläche und die Fugen grob mit Schleifpapier Körnung 16 überschleift.



Baunit Lasur im Farbton **735L** auftragen ...



... unmittelbar danach mittels Lasurpinsel vertreiben.



Fertig gestellte Sandsteinoptik.

Optional kann eine Schattierung bzw. das Setzen von Akzenten mittels Baunit Lasur in den Farbtönen 730L, 726L bzw. 732L erfolgen.

*Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern.

Baumit CreativTop


Struktur mit Besenstrich

Gleich ob waagrecht oder senkrecht, mit dieser raschen Oberfläche wird die Architektur des Bauwerks auf besondere Art und Weise betont.

BESENSTRICH FEIN

Baumit CreativTop Fine

ca. 3,5 – 4,0 kg/m²

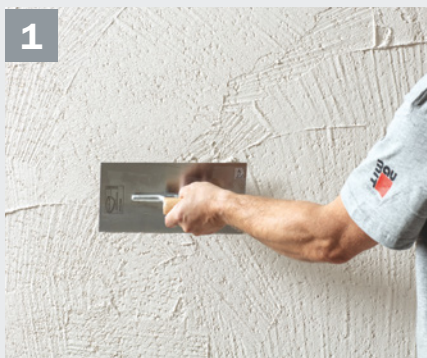

Baumit CreativTop Fine wird im gewünschten Farbton in Kornstärke auf den Untergrund aufgezogen.



Nach ausreichender Trocknung wird eine weitere Schicht Baumit CreativTop Fine aufgezogen und mit einer rostfreien Zahntraufel (Zahnung 8 mm) durchkämmt und gegebenenfalls grob abgeglättet.



Unmittelbar danach erfolgt die Strukturierung der Oberfläche mittels Besen. Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtläche erfolgen kann.

BESENSTRICH GROB

Baumit CreativTop Trend

ca. 3,2 – 3,7 kg/m²



Baumit CreativTop Trend wird im gewünschtem Farbton in Kornstärke auf den Untergrund aufgezogen ...



... und mittels Besen strukturiert.



Fertig gestellte Besenstrichoptik.

Baumit CreativTop

Klassische Schlämmtechnik

Eine klassische Variante der Fassadengestaltung ist der Putz. Gerade historische Putze erfahren derzeit eine regelrechte Renaissance. Im Zusammenhang mit Dämmsystemen ist der Putz nicht wegzudenken. Die Möglichkeiten sind jetzt unbegrenzt, die Meisterschaft gefragter denn je.



1
Baumit CreativTop Trend wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflächig aufgezogen. Die Schichtdicke ergibt sich aus der gewünschten Struktur, soll aber 5 mm nicht überschreiten. Bei Verwendung von Baumit CreativTop Fine oder CreativTop Pearl wird die Fläche zuvor mit **Baumit SilikonTop K 1,5** verputzt.



2
 Der noch frische CreativTop wird mit einer rostfreien Stahltraufel nach Wunsch strukturiert.



3
 Anschließend wird die noch frische, aber bereits leicht angezogene Oberfläche mit einer feuchten Malerbürste oder einem feuchten Schwamm geschlämmt. Dadurch werden die vorhandenen Grate abgeflacht.

Schlämmtechnik **Pearl**

Baumit SilikonTop K 1,5	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl	ca. 3,0 – 3,5 kg/m ²

Schlämmtechnik **Fine**

Baumit SilikonTop K 1,5	ca. 2,5 kg/m ²
Baumit CreativTop Fine	ca. 3,0 – 3,5 kg/m ²

Schlämmtechnik **Trend**

Baumit CreativTop Trend	ca. 4,2 kg/m ²
--------------------------------	---------------------------



Baumit CreativTop

Spritztechnik

Grobe Strukturen, raue Oberflächen in Kontrast mit moderner Architektur oder in Verbindung mit traditioneller Bauweise bringt Spannung und Lebendigkeit an die Fassade.

Spritztechnik Rustikal

Baumit CreativTop Max

ca. 8,0 – 9,0 kg/m²

1




Baumit CreativTop Max wird im Kreuzgang gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Eine Feldbegrenzung ist vorzunehmen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine unterbrechungsfreie Strukturierung der Gesamtfläche erfolgen kann.

2



Nach 12 Stunden wird eine zweite Lage CreativTop Max aufgetragen.

3

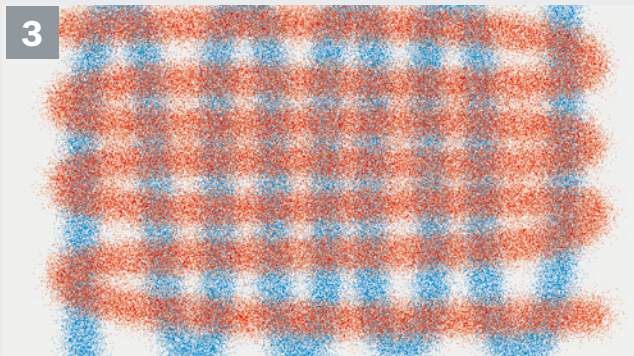

Eine Lage wird horizontal, die andere vertikal aufgetragen werden.



Fertig gestellte Spritztechnik.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Die Verarbeitungsrichtlinie Baumit CreativTop ist in Ergänzung zu folgenden Richtlinien und Normen zu verstehen.

- **Verarbeitungsrichtlinie WDVS**
- **Verarbeitungsrichtlinie Baumit Außenputze**
- **Verarbeitungsrichtlinie WDVS der QG WDVS**
- **Richtlinie für Unterputzmörtel VAR der ÖAP**
- **ÖNORM B 6400-1**
- **ÖNORM B 3346**

HINWEISE

Standzeiten:

Die angegebenen Standzeiten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung sich wesentlich verzögern, bzw. Feuchtigkeit wieder aufgenommen werden.

Frisch in Frisch:

Die zweite Putzlage wird in die erste, angetrocknete und bereits tragfähige erste Putzlage aufgebracht. Der Zeitabstand zwischen dem Aufbringen der ersten und zweiten Putzlage ist Untergrund und witterungsabhängig.

Mindestschichtstärke:

Bei Verwendung der CreativTop Produkte auf WDVS ist eine Mindestschichtstärke von 1,5 mm, bei Strukturen mit Vertiefungen (z.B. Rillen) mind. 2 mm erforderlich.

Farbechtheit Life-Farben im Folder:

Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

Baumit Life Farbsystem

Das Baumit Life Farbsystem garantiert für jeden Bedarf die richtige Farbe. Damit auch die aktuellsten Trends in der Fassadengestaltung abgebildet werden, wurde der Farbfächer um 180 Trendfarben erweitert. Jahrelange Erfahrung und Trendforschung bilden dafür die Grundlage.



Der richtige Farbton für jede Fassade!

* W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Die abgebildeten Farben und Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.

Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

* W1200 nur in Baumit StarTop, -Color, CreativTop erhältlich.

●	0121	●	0131	●	0141	▲●	0151	▲●	0161	▲●	0171	▲●	0181	▲●	0191	▲●	1251	▲●	1261
	0122		0132		0142	▲	0152	▲	0162		0172	▲	0182	▲	0192	▲	1252	▲	1262
	0123		0133		0143		0153		0163		0173		0183		0193	▲	1253	▲	1263
	0124		0134		0144		0154		0164		0174		0184		0194		1254	▲	1264
	0125		0135		0145		0155		0165		0175		0185		0195		1255		1265
	0126		0136		0146		0156		0166		0176		0186		0196		1256		1266
	0127		0137		0147		0157		0167		0177		0187		0197		1257		1267
	0128		0138		0148		0158		0168		0178		0188		0198		1258		1268
	0129		0139		0149		0159		0169		0179		0189		0199		1259		1269
▲●	1291	▲●	0401	▲●	0411	▲●	1311	▲●	1301	▲●	0421	▲●	0431	▲●	0441	●	0451	●	0461
▲	1292	▲	0402	▲	0412	▲	1312	▲	1302	▲	0422	▲	0432	▲	0442		0452	▶	0462
▲	1293	▲	0403	▲	0413	▲	1313	▲	1303	▲	0423	▲	0433	▲	0443		0453	▶	0463
	1294		0404		0414	▲	1314		1304	▲	0424		0434	▲	0444		0454	▶	0464
	1295		0405		0415		1315		1305		0425		0435		0445		0455	▶	0465
	1296		0406		0416		1316		1306		0426		0436		0446		0456	▶	0466
	1297		0407		0417		1317		1307		0427		0437		0447		0457	▶	0467
	1298		0408		0418		1318		1308		0428		0438		0448		0458	▶	0468
	1299		0409		0419		1319		1309		0429		0439		0449		0459	▶	0469
●	0721	●	0731	●	0741	●	0751	●	0761	▲●	0771	▲●	0781	▲●	0791	▲●	0831	▲●	0841
	0722		0732		0742		0752		0762		0772		0782	▲	0792	▲	0832	▲	0842
	0723		0733		0743		0753		0763		0773		0783		0793		0833		0843
	0724		0734		0744		0754		0764		0774		0784		0794		0834		0844
	0725		0735		0745		0755		0765		0775		0785		0795		0835		0845
	0726		0736		0746		0756		0766		0776		0786		0796		0836		0846
	0727		0737		0747		0757		0767		0777		0787		0797		0837		0847
	0728		0738		0748		0758		0768		0778		0788		0798		0838		0848
	0729		0739		0749		0759		0769		0779		0789		0799		0839		0849
●	1001	▲●	1011	▲●	1411	▲●	1021	▲●	1401	▲●	1391	▲●	1031	●	1041	●	1051	●	1061
	1002		1012	▲	1412	▲	1022	▲	1402	▲	1392		1032		1042		1052		1062
	1003		1013		1413		1023		1403	▲	1393		1033		1043		1053		1063
	1004		1014		1414		1024		1404		1394		1034		1044		1054		1064
	1005		1015		1415		1025		1405		1395		1035		1045		1055		1065
	1006		1016		1416		1026		1406		1396		1036		1046		1056		1066
	1007		1017		1417		1027		1407		1397		1037		1047		1057		1067
	1008		1018		1418		1028		1408		1398		1038		1048		1058		1068
	1009		1019		1419		1029		1409		1399		1039		1049		1059		1069

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).

● Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color erhältlich.

▶ Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color und für Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▲ HBW < 25 – für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baumit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

Baumit Life Farbsystem

▲●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	▲●	0231	▲●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	▲●	0311
▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
	1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319
●	0471	●	0481	●	0491	▲●	0501	▲●	0511	▲●	0521	▲●	0561	▲●	0571	▲●	0581	▲●	0591
▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522	▶	0562	▶	0572	▶	0582	▶	0592
▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523	▶	0563	▶	0573	▶	0583	▶	0593
▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524	▶	0564	▶	0574	▶	0584	▶	0594
▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525	▶	0565	▶	0575	▶	0585	▶	0595
▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526	▶	0566	▶	0576	▶	0586	▶	0596
▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527	▶	0567	▶	0577	▶	0587	▶	0597
▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528	▶	0568	▶	0578	▶	0588	▶	0598
▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529	▶	0569	▶	0579	▶	0589	▶	0599
▲●	0851	▲●	1321	▲●	0861	▲●	0871	▲●	0881	▲●	0891	▲●	0901	▲●	0911	▲●	0921	▲●	0931
▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0853	▲	1323		0863	▲	0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0854		1324		0864		0874	▲	0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939
●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	▲●	1441	●	1151	●	1161
	1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432	▲	1442		1152		1162
	1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).

● Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color erhältlich.

▶ Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color und für Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▲ HBW < 25 – für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baumit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

NOTIZEN

NOTIZEN

Baumit Zentrale

Baumit GmbH

2754 Waldegg | Wopfing 156 | Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | office@baumit.com | baumit.com

Baumit Standorte

2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel.: 0501 888 1-0
wopfing@baumit.com

9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1
Tel.: 0501 888 7-0
klagenfurt@baumit.com

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0
ischl@baumit.com

6060 Hall in Tirol, Schlöglstraße 81
Tel.: 0501 888 6-0
hall@baumit.com

8120 Peggau, Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0
peggau@baumit.com

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0
wietersdorf@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestraße 4
Tel.: 0501 888 3-0
marchtrenk@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

**Farbberatung
5 x in Österreich**

Mehr Infos
auf baumit.com/farbe

Marchtrenk
Tel.: 0501 888 - 3880

Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel.: 0501 888 - 1470



Marchtrenk



Wopfing



Peggau

Peggau
Tel.: 0501 888 - 2357



Hall

Hall in Tirol
Tel.: 0501 888 - 6880



Klagenfurt

Klagenfurt
Tel.: 0501 888 - 7242

Baumit Austria

Baumit Austria

@baumit_at

Baumit Austria

@baumit_austria