

# NE METALLDECKENSYSTEM LAMELLE



## Funktionen:

- + Sichtdecke
- + Akustisch wirksam  
(Absorption bis 0,85 aw)

Geeignet für den Innenbereich  
(auch in Schwimmbädern)

### SYSTEMMERKMALE:

Lamellenhöhe: 39 mm  
Lamellenbreite: 10 mm  
Fugen: von 20 bis 100 mm  
Längen bis 9 m

### DESIGNVARIANTEN:


- + Moderne Ästhetik
- + Hervorragender Sichtschutz
- + Formstabil und spannungsfrei
- + Einfachste Montage/Demontage
- + Designerische Individualität
- + Farben kombinierbar

### VERLEGE VARIANTEN:

- + Linear oder diagonal zur Fläche
- + Geneigte oder radiale Verlegung
- + Sie benötigen weniger Trageschienen/ Abhänger und Befestigungspunkte als bei vergleichbaren Systemen - enorme Material- und Montagezeitersparnis!

### SONSTIGES:

- + Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen und Verschlussarten
- + In Lamellenfarbe: Modulplatten, Randwinkel, Kantprofile
- + Geeignet für den Innenbereich (auch in Schwimmbädern)
- + Extrem leicht und formstabil
- + Sichere Befestigung und Montage durch NE Clip-System

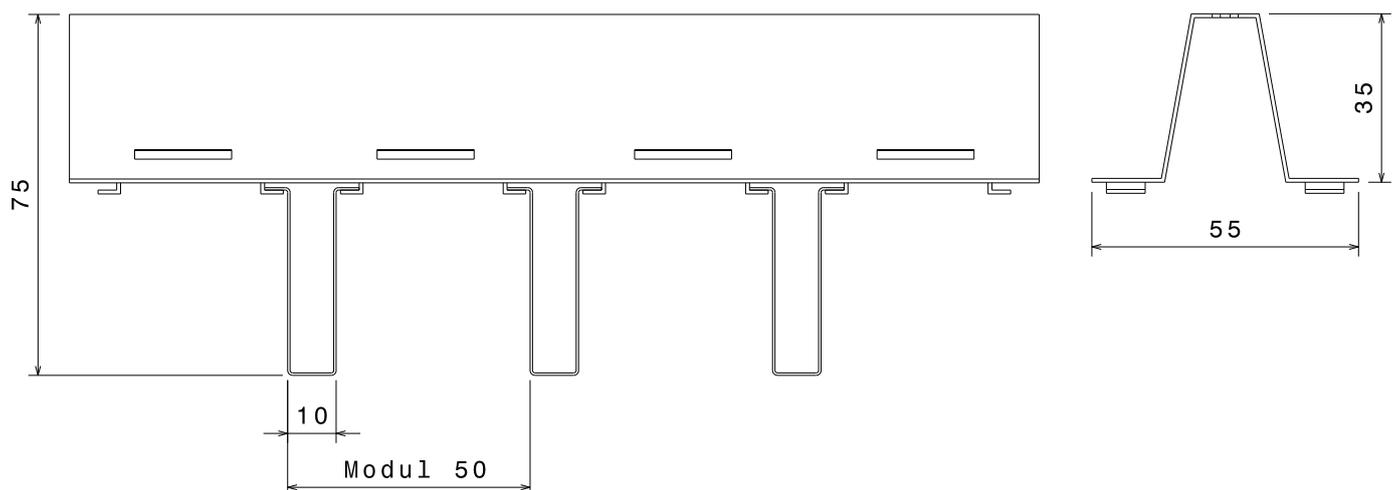

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	
<b>Lamelle 10 mm, 39 mm hoch</b>				
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.
Rüstkostenzuschlag 500-1.000 m				St.
Rüstkostenzuschlag 1.001-2.000 m				St.
Rüstkostenzuschlag 2.001-4.000 m				St.
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.
Einzellängenzuschlag				St.
Überlängenzuschlag über 6 m				St.
<b>Lamelle 10 mm, 39 mm hoch 2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>				
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.
Rüstkostenzuschlag 500-1.000 m				St.
Rüstkostenzuschlag 1.001-2.000 m				St.
Rüstkostenzuschlag 2.001-4.000 m				St.
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.
Einzellängenzuschlag				St.
Überlängenzuschlag über 6 m				St.
<b>Lamellenverbinder</b>				
10 mm schwarz			50	St.
<b>Lamellen Kopfstück</b>				
10 mm in Paneelfarbe				St.

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>
<b>HP-ZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz			
Modul 50 (40-10)	4	10/30	m
<b>HP-ZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz			
für alle Module (z.B. Modul 40 (30-10))	4	10/30	m
Rüstkostenzuschlag < 100 m			St.
Rüstkostenzuschlag 101 - 200 m			St.
Rüstkostenzuschlag 201 - 499 m			St.
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, für alle Module, beidseitig schwarz, zum Verschrauben		50	St.
<b>HP-ZF-Flachtrageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz			
für alle Module, radiale Verlegung	3	10/30	m



# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>
<b>NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder</b> verzinkt		50	St.
<b>NE-Klammer mit Draht</b> verzinkt		100	St.
<b>Doppelfeder</b> verzinkt		100	St.
<b>Schnellspanabhängiger mit Sicherungsteil</b> verzinkt		100	St.
<b>Ösendraht abgewinkelt</b>			
125 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.
250 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.
500 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.
750 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.
1.000 mm    verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> verzinkt		100	St.
<b>Nonius Oberteil</b> verzinkt			
200 mm		100	St.
500 mm		100	St.
800 mm		100	St.
1.000 mm		100	St.
1.200 mm		100	St.
<b>Sicherungstift für Nonius</b> verzinkt		100	St.

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit
<b>HP-ZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D			
für alle Module (z.B. Modul 40 (30-10))	4	10/30	m
Rüstkostenzuschlag < 100 m			St.
Rüstkostenzuschlag 101 - 200 m			St.
Rüstkostenzuschlag 201 - 499 m			St.
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, für alle Module, beidseitig schwarz, zum Verschrauben		100	St.
<b>HP-ZF-Flachtrageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D			
für alle Module, radiale Verlegung	3	10/30	m

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100	St.
<b>Nonius Oberteil</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D			
150 mm		100	St.
200 mm		100	St.
400 mm		100	St.
500 mm		100	St.
<b>Sicherungstift für Nonius</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100	St.

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## ZUBEHÖR – MODULPLATTEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>
<b>Modulplatten Lamelle 39 mm hoch Mit runden oder eckigen Lochausschnitten gemäß Ihren Angaben</b>			
<b>Abmessungen:</b>			
ca. 200 x 200 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.
ca. 200 x 200 mm, farbig		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.
ca. 300 x 300 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.
ca. 300 x 300 mm, farbig		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.
ca. 400 x 400 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.
ca. 400 x 400 mm, farbig		1	St.
	ab	3	St.
	ab	10	St.
	ab	25	St.

Sonderabmessungen, Sonderfarben oder andere Lochausschnitte auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## ZUBEHÖR – REVISIONSKLAPPEN


<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>
<b>Revisionsklappen</b> Revisionsklappe ohne Paneele, mit Scharnier und Dorneinreiber für System Lamelle, Aluminium Rahmenkonstruktion			
<b>Abmessungen:</b>			
200 x 200 mm		1	St.
300 x 300 mm		1	St.
400 x 400 mm		1	St.
500 x 500 mm		1	St.
600 x 600 mm		1	St.
700 x 700 mm		1	St.
800 x 800 mm		1	St.
900 x 900 mm		1	St.
1.000 x 1.000 mm		1	St.
1.200 x 1.200 mm		1	St.
1.500 x 1.500 mm		1	St.
2.000 x 2.000 mm		1	St.
500 x 1.000 mm		1	St.
600 x 1.200 mm		1	St.
1.000 x 1.500 mm		1	St.
Schlüssel für Revisionsklappen		1	St.

Andere Abmessungen oder andere Verschlussart (Schnappverschluss) auf Anfrage



# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH

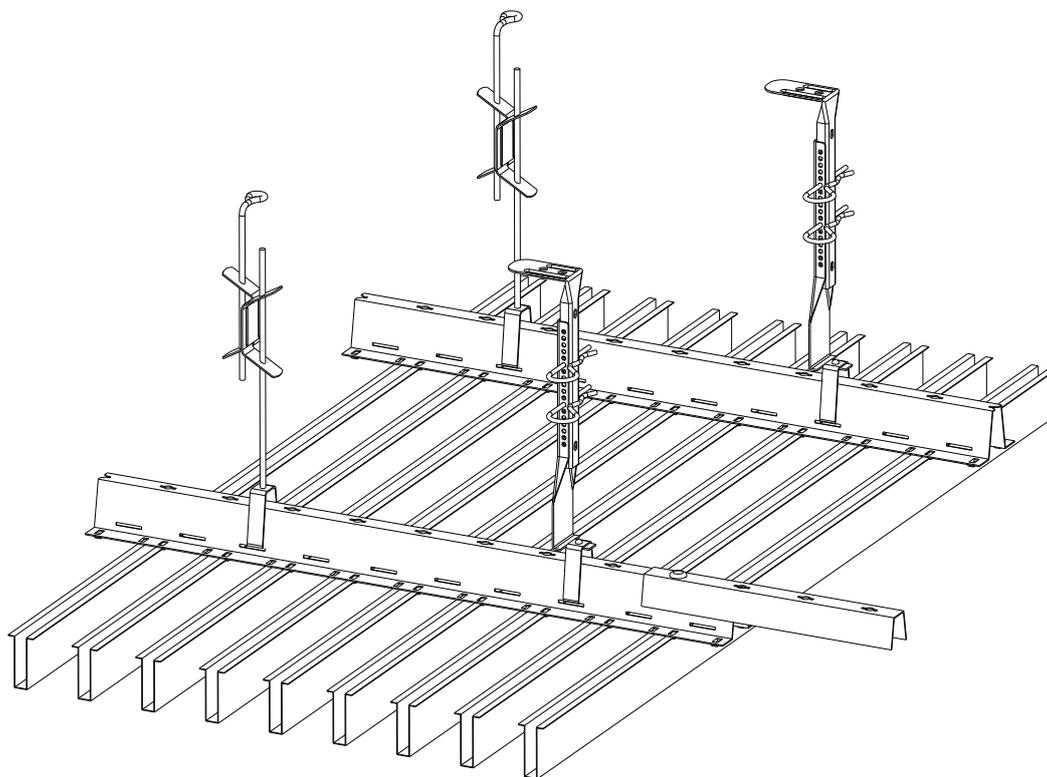

### NE Metalldeckensystem, Lamelle

Modul		50	60	70	80	90	100
Paneelbreite	mm	10	10	10	10	10	10
offene Fuge	mm	40	50	60	70	80	90
Paneelhöhe	mm	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Materialdicke	mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trageschienenabstand	mm	2.000					
Abhängerabstand	mm	1.050	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500
1 Lamelle	m	20	16,7	14,3	12,5	11,1	10,0
2 Lamellenverbinder	St	2,0	1,67	1,43	1,25	1,11	1
3 Trageschiene	m	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4 Trageschienenverbinder	St	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
5 NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6 Ösendrähte	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7 Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8 Nonius Oberteil	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
9 Sicherungsstift Nonius	St	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

FREIER QUERSCHNITT:

Modul 30	33%
Modul 40	50%
Modul 50	60%
Modul 60	67%
Modul 70	71%
Modul 80	75%
Modul 90	78%
Modul 100	80%

