



RMIG Express

we make ideas come to life

RMIG EXPRESS KATALOG

Standardlochbleche und
Streckmetall – schnell lieferbar

Neue Standards - mehr Leistungen, mehr Auswahl

In einem dynamischen Marktumfeld ist es wichtiger als jemals zuvor, seine Geschäftspartner sorgfältig auszuwählen. Um voranzukommen ist es von Vorteil, einen Lieferanten an der Seite zu haben, der ausgezeichneten Kundendienst mit garantierten kurzen Lieferzeiten und einem gut durchdachten Produktions- und Logistikkonzept kombiniert. Mit RMIG als Geschäftspartner steht Ihnen eine noch umfangreichere Auswahl an Standardlochblechen und Streckmetallmatten zu attraktiven Preisen und kurzen Lieferzeiten zur Verfügung.

Leistungsversprechen und Service

EINE WELT DER LOCHBLECHE UND STRECKMETALLE

- Erhalten Sie Zugang zu mehr als 6.500 verschiedenen Produkten an Standardlochblechen und Streckmetallen, welche kurzfristig verfügbar sind.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl an hochqualitativen Werkstoffen aus: Stahl, verzinkter Stahl sowie verschiedene Arten von Edelstahl und Aluminium
- Standardartikel sind in den folgenden Größen erhältlich: 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm
- Bestellen Sie auch gleich ergänzende Produkte, wie zum Beispiel Einfassprofile

QUALITÄT UND SERVICE, AUF DIE SIE VERTRAUEN KÖNNEN

- Hochmoderne Produktionsanlagen
- Fertigung mit höchster Präzision
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008
- Herausragende Liefertreue

... IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS

- 48 Stunden-Lieferung innerhalb Österreich und Schweiz
- Lieferung bereits ab einer Tafel
- Kein Mindestauftragswert
- Keine versteckten Zusatzkosten (alle Angebotspreise sind inklusive nationaler Fracht und Verpackung)



Kontakt

TELEFON

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben? Unser erfahrenes Verkaufsteam hilft Ihnen gern. Wir begleiten Sie durch den Prozess und unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl der für Sie passenden Lochbleche und Streckgitter.

AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

ÖFFNUNGSZEITEN

AT: Montag bis Donnerstag
07.30 - 16.30 Uhr
Freitag
07.30 - 12.00 Uhr

CH: Montag bis Donnerstag
08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr
Freitag
08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 16.30 Uhr

E-MAIL

Selbstverständlich können Sie uns auch eine E-Mail mit Ihrer Anfrage oder Bestellung zusenden.

AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

FAX

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, uns Ihre Anfrage oder Bestellung per Fax zukommen zu lassen.

AT: +43 (0) 2256 62482 334
CH: +41 (0) 62 287 88 80

Online

Auf unserer Homepage finden Sie dank optimaler Auswahlkriterien und Suchfilter sehr schnell die passenden Bleche. Eine ausführliche Produktbeschreibung sowie ein hochauflösendes Bild im Maßstab 1:1 geben Ihnen alle notwendigen Informationen.

AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

Besuchen Sie uns

Besuchen Sie uns, um über Ihre individuellen Anforderungen zu sprechen.

RMIG Lochbleche GmbH
Aumühlweg 21/114 (ARED-Park)
2544 Leobersdorf
Österreich

RMIG AG
Industriestrasse 28
4600 Olten
Schweiz

Inhaltsverzeichnis

Lochbleche

Rundlochung	
Versetzte Reihen	16
Gerade Reihen	58
Diagonal versetzte Reihen	68
Eurolochung	72

Quadratlochung	
Gerade Reihen	76
Diagonal versetzte Reihen	110

Hexagonallochung	116
-------------------------	-----

Langlochung	
Versetzte Reihen	120
Gerade Reihen	130

Dekorative Lochungen	136
-----------------------------	-----

Technische Speziallochungen	146
Rutschfeste Lochung	148
Schlitzbrückenlochung	148
Kiemenlochung	149
Perfocon	149

Prägebleche	150
--------------------	-----

Pyramidenprägung	153
-------------------------	-----

Schachbrettprägung	153
---------------------------	-----

Streckmetall	154
---------------------	-----

Feinmaschen	156
--------------------	-----

Standardmaschen	159
------------------------	-----

Profile

Einfassprofile	178
-----------------------	-----

Technische Daten	182
-------------------------	-----

Schnellfinder	190
----------------------	-----

Seien Sie Ihrer Konkurrenz immer um eine Lochblechlänge voraus

RMIG PRODUZIERT UND LIEFERT LOCHBLECHE UND STRECKMETALLE IN EINER VIELZAHL VON LOCHUNGEN, ABMESSUNGEN UND MATERIALIEN. INDEM SIE SICH FÜR RMIG EXPRESS ENTSCHEIDEN, HABEN SIE INNERHALB KÜRZESTER ZEIT DIREKTEN ZUGANG ZU UNSERER BREITEN PRODUKTPALETTE.

Welchen Umfang Ihr Projekt auch hat, aus einer Zusammenarbeit mit RMIG werden Sie immer Vorteile ziehen. Wir bieten Ihnen eine konstruktive, zielorientierte, sachliche Beratung - von der Anfrage bis zur Zustellung - und mehr. Nutzen Sie unser Fachwissen, unsere Erfahrungen und unsere umfangreichen Kenntnisse. Kundennähe ist für uns ein entscheidendes Kriterium. Daher sind wir mit unseren Mitarbeitern als einer der weltgrößten Hersteller von Lochblechen in vielen Ländern vertreten und in der Lage, Ihnen überall einen optimalen Service zu bieten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine umfangreiche Auswahl unserer Produkte und Fertigungsmöglichkeiten.

Als qualifizierter Produzent und Lieferant können wir, die RMIG, Ihre Anforderungen an Preis und Qualität erfüllen, indem wir

Lochbleche und Streckmetalle innovativ und kostengünstig herstellen - ein Vorteil für Sie als unser Kunde, unabhängig davon, ob Sie 1 Blech oder 1.000 Bleche benötigen.

Sparen Sie Zeit und Geld. RMIG bietet Ihnen eine Vielzahl an Weiterverarbeitungsmöglichkeiten und Oberflächenbehandlungen wie zum Beispiel Schneiden, Abkanten, Schweißen, nachträgliches Feuerverzinken, Farbbeschichten oder Eloxieren. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie Ihr Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können.

Erkunden Sie die Möglichkeiten und sprechen Sie mit unseren kompetenten Verkäufern. Wir freuen uns darauf, ein Teil Ihrer Produkte zu werden.

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482

CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL

AT: express@rmig.at

CH: express@rmig.ch

Tausende verschiedene Lochbleche und Streckmetalle stehen zur Auswahl

RMIG EXPRESS BEDEUTET:
EINE UMFANGREICHE AUSWAHL AN STANDARD-
LOCHBLECHEN UND STRECKMETALLEN
KURZFRISTIG FÜR SIE VERFÜGBAR

Lochbleche sind aus dem heutigen Alltag einfach nicht mehr wegzudenken. Die Anwendungsmöglichkeiten für unsere Produkte sind nahezu grenzenlos. Sowohl in der Bauindustrie als auch in anderen Industriezweigen werden Lösungen mit Lochblechen verbreitet genutzt. Das Konzept von RMIG Express besteht darin, eine breite Palette an Standard-Lochblechen und Streckmetallen vorzuhalten oder innerhalb weniger Stunden anzufertigen, um kurze Lieferfristen zu ermöglichen. Bei RMIG betrachten wir diese neuen Lieferstandards als eine Verpflichtung und können Ihnen so mehr als 6.500 unterschiedliche Bleche kurzfristig zusenden.

Was auch immer Ihre Anforderungen sind, Sie können unser Lager als Ihr Lager nutzen und so Zeit, Geld und teuren Lagerraum sparen. Falls benötigte Positionen einmal nicht vorrätig sind, nutzen Sie die große Auswahl an Erzeugnissen, die wir innerhalb nur weniger Stunden produzieren und liefern können. Profitieren Sie von dem hohen Niveau an professioneller Beratung von unseren engagierten Verkaufsmitarbeitern, die Sie gern bei Ihren Anfragen und Bestellungen unterstützen. Für uns steht der Kunde immer an erster Stelle – eine Tatsache, die alle Aspekte des Unternehmens RMIG charakterisiert. Ob

Sie 1 Blech oder aber 1.000 Bleche aus unserem Sortiment bestellen, Sie werden das Engagement und die persönliche Note kennenlernen, die man bei RMIG überall antrifft.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Produkte zu erfahren – wir können Sie durch den Prozess führen und, ausgehend von Ihren konkreten Anforderungen an Lochbleche und Streckmetalle, entsprechende Vorschläge unterbreiten. Mit Produktionsstätten und Verkaufsbüros in ganz Europa stehen das Fachwissen und Know-how von RMIG überall und unmittelbar zur Verfügung. Kompetente Verkaufsmitarbeiter werden Ihnen gern dabei helfen, die beste Lösung für Ihre konkreten Bedürfnisse zu finden.

Dieser Katalog vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck von dem umfangreichen RMIG Express-Sortiment. Damit wird der Bestellvorgang leicht gemacht, und Sie erhalten einen Überblick über Lochungen, Materialien und Größen. Sie können die Auswahl von RMIG Express aber auch im Internet unter der folgenden Adresse erkunden:

AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL

AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

Der Rahmen für eine starke und vielseitige Lösung

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN.
LOCHBLECHE EINGERAHMT IN EINFASSPROFIL

Über RMIG können Sie eine unterschiedliche Einfassprofile bestellen, die Sie um maßgefertigte Lochbleche oder zugeschnittene Standardlochbleche montieren können. Die Rahmenprofile bilden zusammen mit den Blechen ein stabiles Bauteil, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Sie erhalten ein stabiles, sicheres und vielseitig einsetzbares Fertigprodukt.

EINFASSPROFILE VOM LAGER

Standardprofile gibt es in Stahl, in verzinktem Stahl, in Edelstahl und in Aluminium. Diese können für Bleche von 1,5 bis 2,0 mm Stärke verwendet werden. Die gelieferten Profile werden auf Gerung geschnitten und anschließend verschweißt. Auf den Seiten 178 bis 181 dieses Kataloges finden Sie die Einfassprofile aus unserem Sortiment. Unser Verkaufsteam hilft Ihnen gern bei Fragen weiter.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Treppenaufgänge, Brüstungen, Balkone und Geländer sind nur einige Schwerpunktbereiche für den Einsatz von Elementen bestehend aus eingefassten Lochblechen. Dies ist sowohl praktisch als auch elegant und leistet einen Beitrag zur Ästhetik. Die entsprechenden Produktseiten enthalten verschiedene Profilausführungen individuell passend für Ihr Projekt.

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482

CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL

AT: express@rmig.at

CH: express@rmig.ch

Lochbleche in Perfektion - breite Auswahl, beste Qualität, leichter Zugang

TAUSENDE UNTERSCHIEDLICHE LOCHMUSTER
STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG. PROFITIEREN
SIE VON DER GROSSEN ANZAHL UND DER
VIELSEITIGKEIT UNSERER PRODUKTE

Unsere Standardauswahl öffnet die Tür zu einer Welt der Möglichkeiten für jeden, der nach Entscheidungsfreiheit und überlegener Qualität für kleine oder große Projekte sucht. Lochbleche von RMIG werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und können auf vielfältige Weise in zahlreichen Marktsegmenten, wie zum Beispiel der Bauindustrie, der Landwirtschaft, der Informationstechnik oder der Automobilbranche eingesetzt werden.

AUSWAHL UND VIELSEITIGKEIT

Lochbleche von RMIG bieten eine haltbare, vielseitige und kostengünstige Lösung für Ihr Projekt. Die Auswahl aus unserer Produktpalette ist nahezu unbegrenzt: kleine, mittlere und große Lochungen, Rundlochanlagen, Quadratlochanlagen oder Langlochanlagen, Schlitzbrücken- oder Hexagonallochanlagen. Lochbleche können sowohl für technische als auch für dekorative Anwendungen großen Nutzen bringen. Unsere Hexagonallochanlage bietet zum Beispiel eine extrem große offene Fläche von bis zu 80%, wodurch diese Lochung zur perfekten Lösung für Luftströmungs- und Sicherheitsanwendungen wird, bei denen Kühlung und Lüftung erforderlich sind. Entdecken Sie auch unsere dekorativen Bleche, durch deren Verwendung Sie einzigartige Akzente

setzen und sich Ihre Produkte von der Umgebung abheben können.

LOCHUNGEN UND MEHR ...

Wir liefern nicht nur eine breite Palette an Lochblechen, sondern können Ihnen auch mit einer ganzen Reihe von Weiterverarbeitungsmöglichkeiten unterstützen, wie zum Beispiel Schneiden, Schweißen, Walzen oder Umformen. Sie können sich weiterhin für eine Oberflächenbehandlung Ihrer Lochbleche entscheiden, beispielsweise nachträgliches Pulverbeschichten oder Lackieren, Feuerverzinken oder Eloxieren.

Wir bei RMIG verfügen über mehr als 100 Jahre Erfahrung und wir möchten Sie von unserem Fachwissen und Know-how profitieren lassen. Setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung, das Ihnen gern dabei hilft, die perfekte Lösung zu finden.

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482

CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL

AT: express@rmig.at

CH: express@rmig.ch



Streckmetall für eine breite Anwendungsvielfalt

STRECKMETALL VEREINT IN SICH GROSSE FESTIGKEIT UND LEICHTES GEWICHT FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN IM BAUWESEN UND IN DER INDUSTRIE

Wir haben das RMIG Streckmetall mit in diesen Katalog aufgenommen, da es eine attraktive Materialauswahl und viele Vorteile zum Lochblech bietet:

- Große Festigkeit durch die dreidimensionale Form der Maschen
- Geringes Gewicht und hohe offene Fläche durch die Streckung
- Funktionaler und dekorativer Einsatz für zahlreiche Anwendungen


Wie Sie auf den Seiten 154 bis 177 sehen, können Sie aus einem großen Angebot zur Verfügung stehender Materialien, Maschen und Abmessungen auswählen, um RMIG Streckmetall zum festen Bestandteil Ihres Projektes werden zu lassen. Kontaktieren Sie unser kompetentes Verkaufsteam und finden Sie genau die richtige Lösung für Ihre Vorhaben.

VIELSEITIG UND ANPASSUNGSFÄHIG
Streckmetall findet in den Bereichen der Industrie und Landwirtschaft ein breites Anwendungsspektrum. In Produktionshallen tritt Streckmetall oft als Sieb und Lüftungsgitter in Erscheinung.

In der Bauindustrie ist Streckmetall eine vielseitige, leichte und kostenwirksame Lösung für eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel bei Gehwegen, Auffahrampen, Fußgängerbücken, Plattformen und Podesten. Aufgrund seiner lärmindernden Eigenschaften kann Streckmetall auch für Schalldämmungsanwendungen an Decken und Wandverkleidungen eingesetzt werden.

SIE WÜNSCHEN
WEITERE
INFORMATIONEN?

Scannen Sie den Code mit Ihrem Smartphone, um den RMIG Streckmetall Katalog anzusehen.

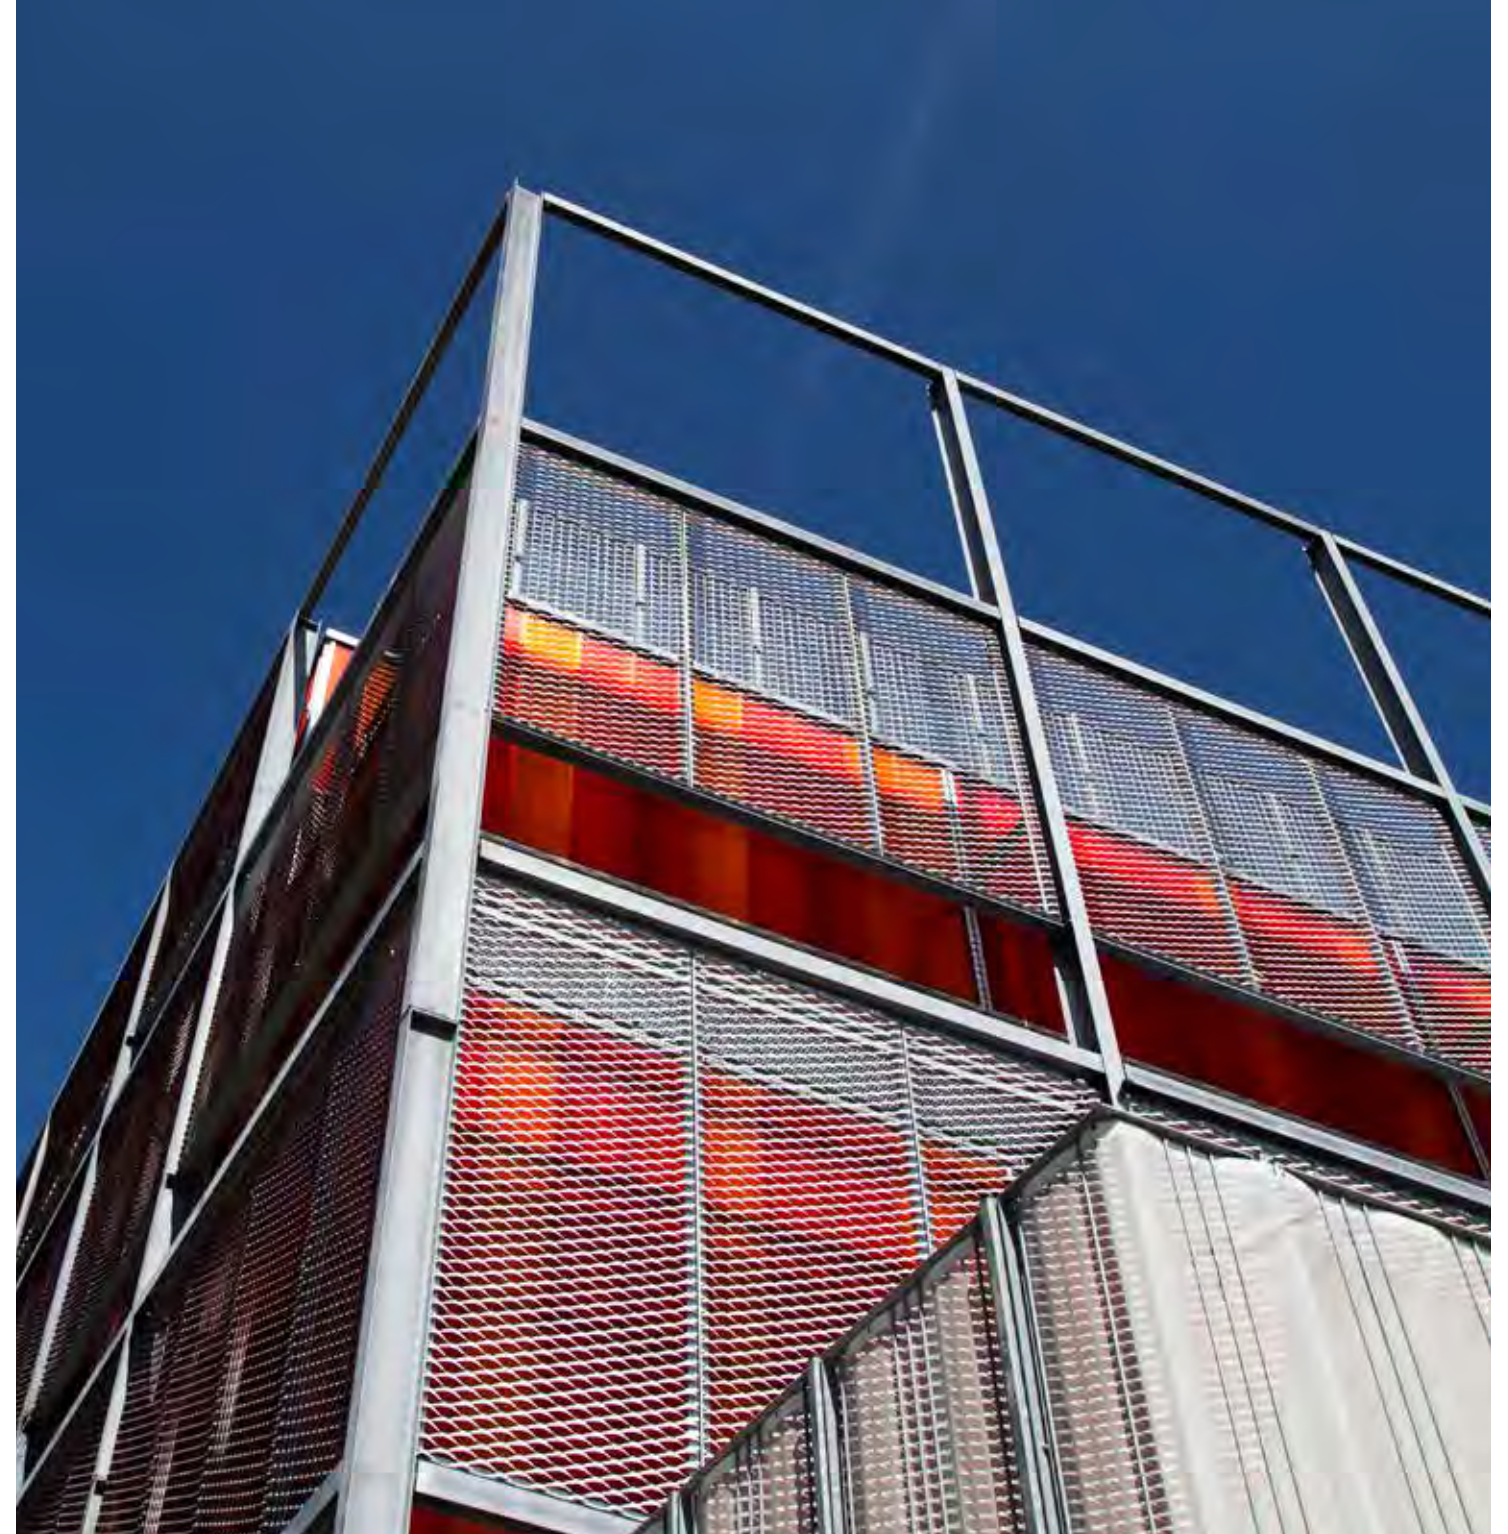


Überblick


18 Rv 0,5 - 1,09	27 Rv 2,75 - 4,5	41 Rv 6 - 8
18 Rv 0,5 - 1,25	28 Rv 3 - 4	42 Rv 6 - 9
18 Rv 0,6 - 1,4	28 Rv 3 - 4 gedreht um 90°	43 Rv 7 - 10
19 Rv 0,75 - 1,5	28 Rv 3 - 4,5	43 Rv 8 - 10
19 Rv 0,8 - 1,5	29 Rv 3 - 5	44 Rv 8 - 11
19 Rv 0,9 - 1,75	30 Rv 3 - 6	45 Rv 8 - 12
20 Rv 1 - 2	30 Rv 3,5 - 4,5	46 Rv 8 - 15
20 Rv 1,1 - 2	31 Rv 3,5 - 5	46 Rv 10 - 12,7
21 Rv 1,25 - 2	31 Rv 3,5 - 5,5	47 Rv 10 - 14
21 Rv 1,25 - 2,4	32 Rv 4 - 5	48 Rv 10 - 15
22 Rv 1,5 - 2,5	32 Rv 4 - 5,25	49 Rv 10 - 16
22 Rv 1,5 - 2,6	33 Rv 4 - 5,6	49 Rv 12 - 15,55
23 Rv 1,5 - 3	34 Rv 4 - 6	50 Rv 12 - 16
23 Rv 1,75 - 3	35 Rv 4 - 7	51 Rv 14 - 16,5
24 Rv 2 - 3	35 Rv 4,5 - 6	51 Rv 15 - 20
25 Rv 2 - 3,5	36 Rv 4,5 - 7	52 Rv 15 - 21
25 Rv 2 - 4	36 Rv 5 - 6,5	53 Rv 15 - 22
26 Rv 2,5 - 3,5	37 Rv 5 - 7	54 Rv 15 - 24,7
26 Rv 2,5 - 3,5 gedreht um 90°	38 Rv 5 - 7,5	55 Rv 20 - 27
26 Rv 2,5 - 4	39 Rv 5 - 8	56 Rv 20 - 28
27 Rv 2,5 - 4 gedreht um 90°	40 Rv 5 - 10	57 Rv 30 - 40
27 Rv 2,5 - 4,5	40 Rv 6 - 7,2	

Rundlochung


Versetzte Reihen

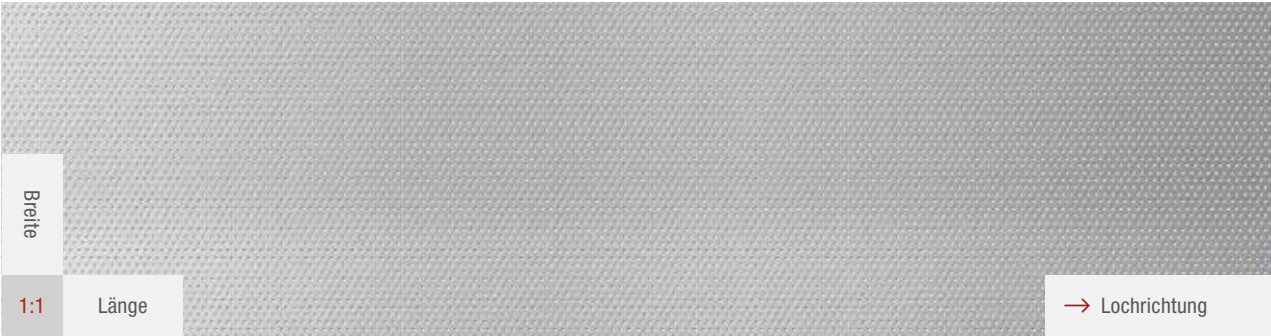


Rv 0,5 - 1,09		Lochweite w = 0,5	Teilung t = 1,09	Stegbreite c = 0,59	Offene Fläche 19,0 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SME0050			3,2
	0,40	SSD0050			2,6
	0,50	SSE0050			3,2

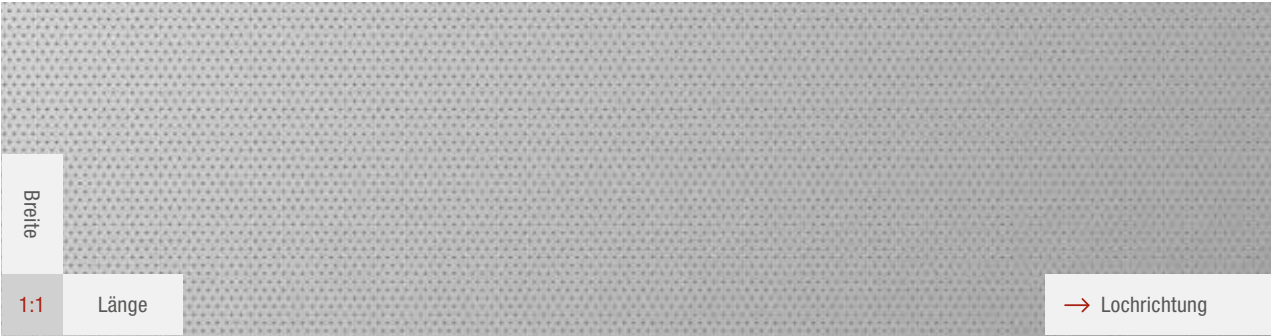


Rv 0,5 - 1,25		Lochweite w = 0,5	Teilung t = 1,25	Stegbreite c = 0,75	Offene Fläche 14,5 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SME0B50			3,4
	0,40	SSD0B50			2,7
	0,50	SSE0B50			3,4

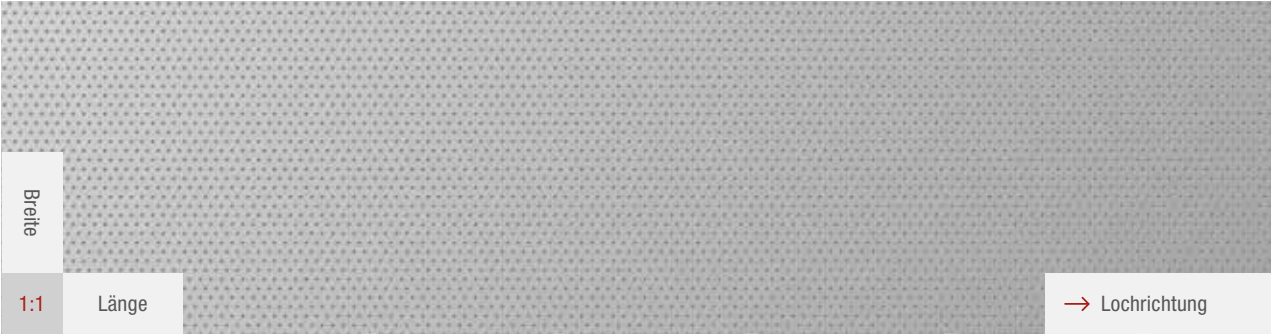


Rv 0,6 - 1,4		Lochweite w = 0,6	Teilung t = 1,4	Stegbreite c = 0,8	Offene Fläche 16,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SME0060			3,3
	0,40	SSD0060			2,7
	0,50	SSE0060			3,3
	0,60	SSF0060			4,0

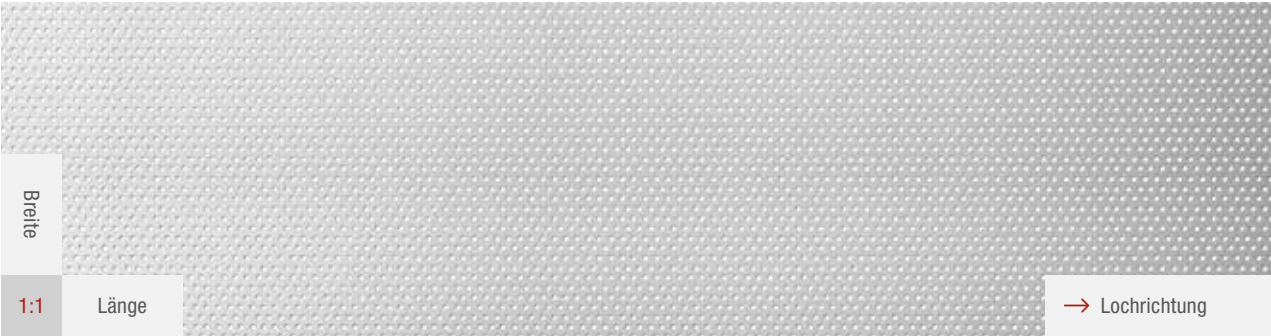


Rv 0,75 - 1,5		Lochweite w = 0,75	Teilung t = 1,5	Stegbreite c = 0,75	Offene Fläche 22,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,75	SMGE0080			4,6
	1,00	SMJ0080			6,2
	0,60	SSF0080			3,7
	0,75	SSGE0080			4,6

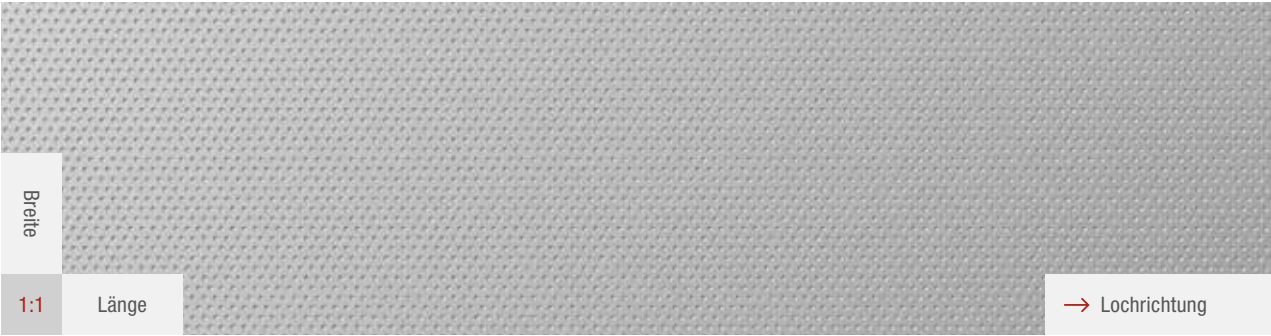


Rv 0,8 - 1,5		Lochweite w = 0,8	Teilung t = 1,5	Stegbreite c = 0,7	Offene Fläche 25,8 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SME0A80			3,0
	0,75	SMGE0A80			4,5
	0,50	SSE0A80			3,0
	0,70	SSG0A80			4,2
	0,80	SSH0A80			4,7

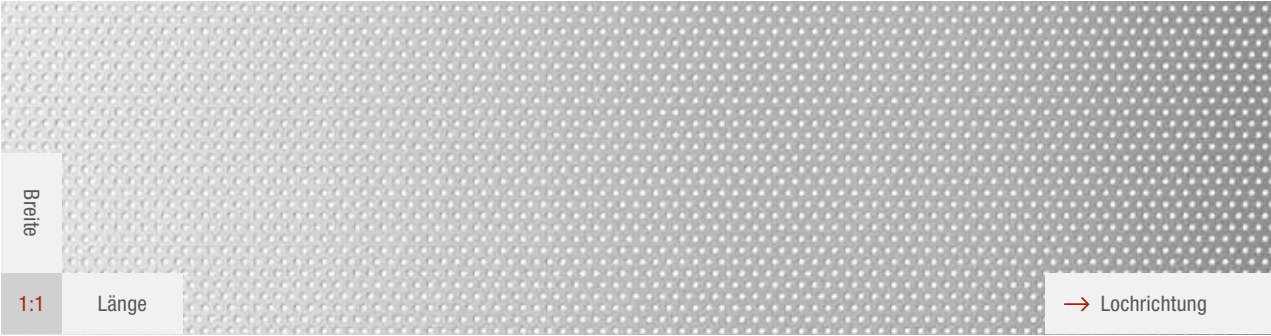


Rv 0,9 - 1,75		Lochweite w = 0,9	Teilung t = 1,75	Stegbreite c = 0,85	Offene Fläche 24,0 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,75	SMGE0090			4,6
	0,70	SSG0090			4,3
	0,80	SSH0090			4,9

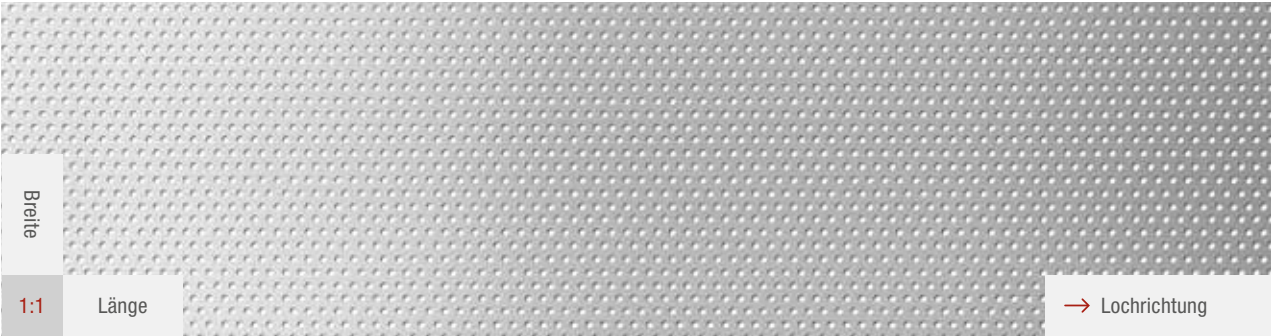


Rv 1 - 2	Lochweite w = 1	Teilung t = 2	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 22,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0100	SME0101		3,1
	0,70	SMG0100			4,2
	0,75	SMGE0100	SMGE0101		4,6
	1,00	SMJ0100	SMJ0101		6,2
	1,25	SMKE0100	SMKE0101		7,7
	1,50	SHL0100			9,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	0,70	SAG0100			1,9
	1,00	SAJ0100			2,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0100			3,1
	0,70	SSG0100			4,2
	0,80	SSH0100	SSH0101		4,9
	1,00	SSJ0100	SSJ0101		6,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	SXE0100			3,1
	0,80	SXH0100			4,9
	1,00	SXJ0100			6,2

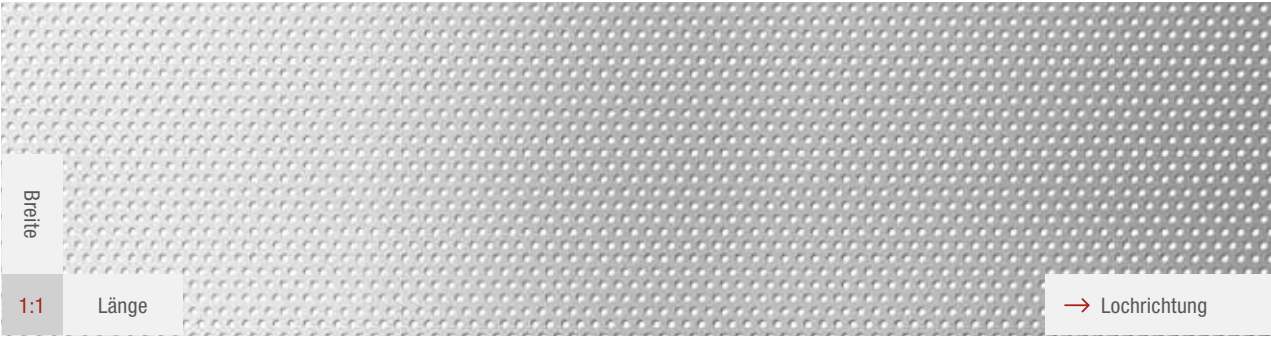


Rv 1,1 - 2	Lochweite w = 1,1	Teilung t = 2	Stegbreite c = 0,9	Offene Fläche 27,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0190	SME0191		2,9
	1,00	SMJ0190			5,9
	1,25	SMKE0190			7,3
	1,50	SHL0190			8,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0190	SSE0191		2,9
	0,80	SSH0190			4,7
	1,25	SSKE0190			7,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	SXE0190			2,9
	0,80	SXH0190			4,7

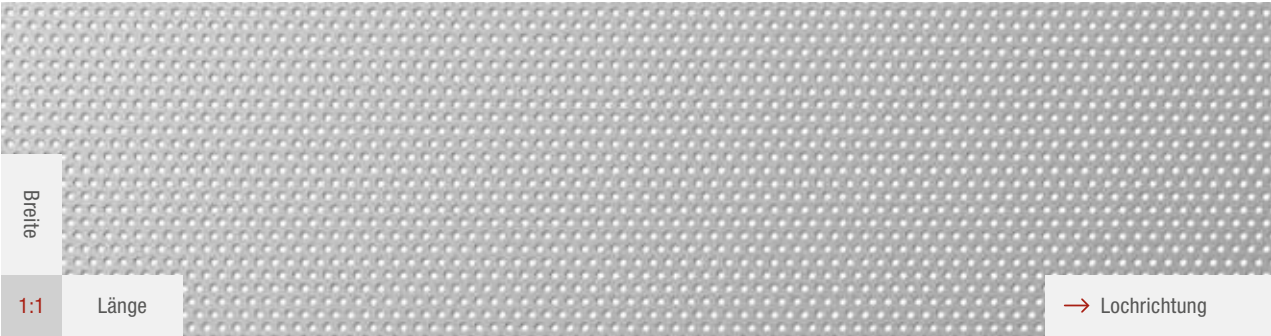


Rv 1,25 - 2	Lochweite w = 1,25	Teilung t = 2	Stegbreite c = 0,75	Offene Fläche 35,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE01A0	SMGE01A1		3,9
	1,00	SMJ01A0	SMJ01A1		5,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE01A0			2,6

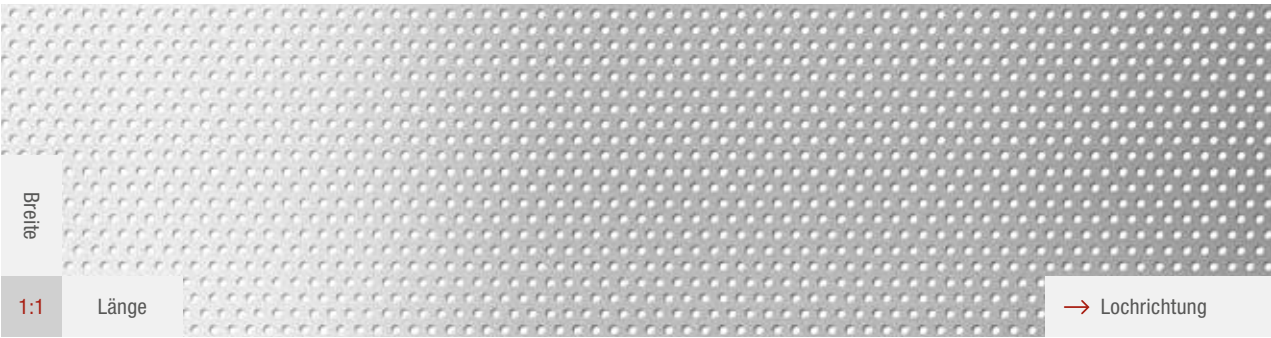


Rv 1,25 - 2,4	Lochweite w = 1,25	Teilung t = 2,4	Stegbreite c = 1,15	Offene Fläche 24,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE0130			4,5
	1,00	SMJ0130			6,0
	1,25	SMKE0130			7,5
	1,50	SHL0130			9,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0130			6,0

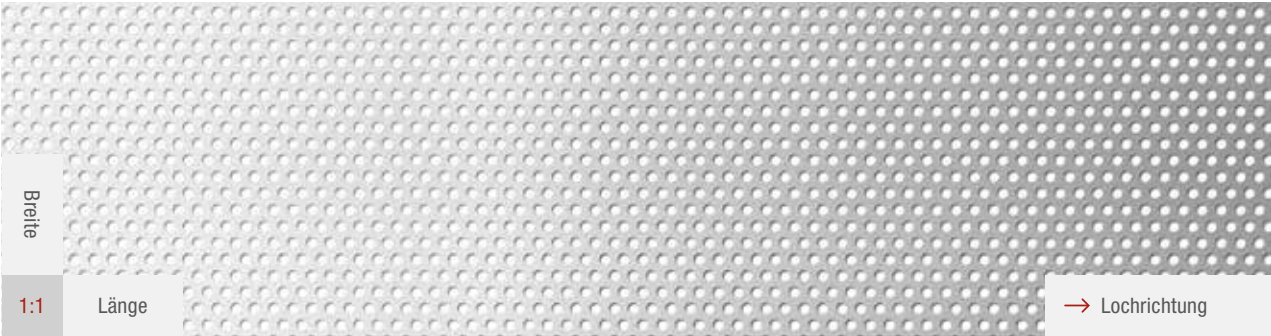


Rv 1,5 - 2,5		Lochweite w = 1,5	Teilung t = 2,5	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 32,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0160			2,7
	0,75	SMGE0160			4,0
	1,00	SMJ0160			5,4
	1,25	SMKE0160			6,7
	1,50	SHL0160			8,2
	1,00	SAJ0160			1,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0160			1,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0160			2,7
	0,80	SSGE0160			4,3
	1,00	SSJ0160			5,4
	1,25	SSKE0160			6,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0160			5,4

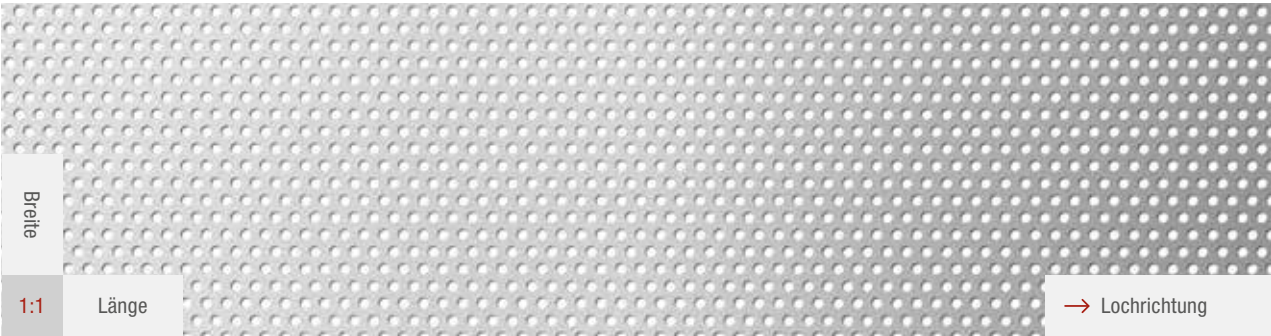


Rv 1,5 - 2,6		Lochweite w = 1,5	Teilung t = 2,6	Stegbreite c = 1,1	Offene Fläche 30,2 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE0150			4,2
	1,00	SMJ0150			5,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0150			5,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0150			1,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0150			5,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0150			5,6

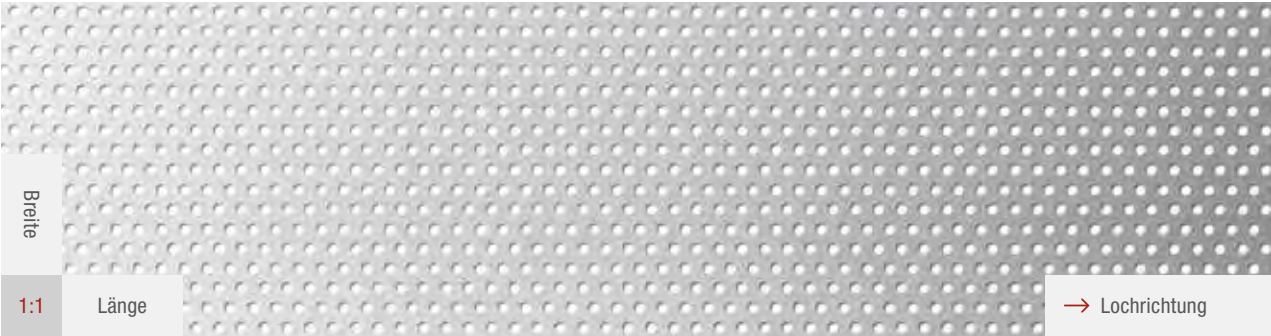


Rv 1,5 - 3		Lochweite w = 1,5	Teilung t = 3	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 22,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0170	SMJ0171	SMJ0172	6,2
	1,25	SMKE0170	SMKE0171		7,7
	1,50	SML0170	SHL0171		9,3
	2,00	SHP0170			12,4
	1,00	SGJ0170	SGJ0171		6,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,25	SGKE0170	SGKE0171		7,7
	1,50	SGL0170	SGL0171		9,3
	1,00	SAJ0170	SAJ0171		2,1
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL0170	SAL0171		3,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0170	SSJ0171		6,2
	1,25	SSKE0170			7,7
	1,50	SSL0170	SSL0171		9,3
	2,00	SSP0170			12,4

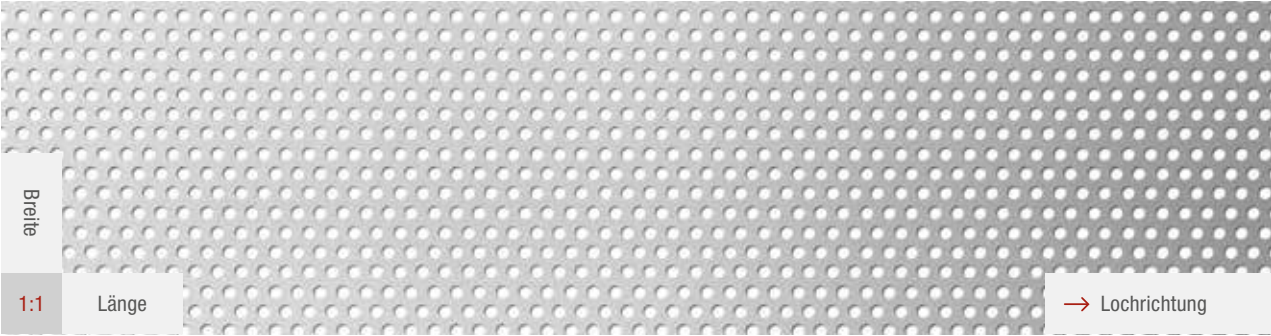

Rv 1,75 - 3		Lochweite w = 1,75	Teilung t = 3	Stegbreite c = 1,25	Offene Fläche 30,9 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0180	SMJ0181		5,5
	1,25	SMKE0180	SMKE0181		6,9
	1,50	SML0180	SHL0181		8,3

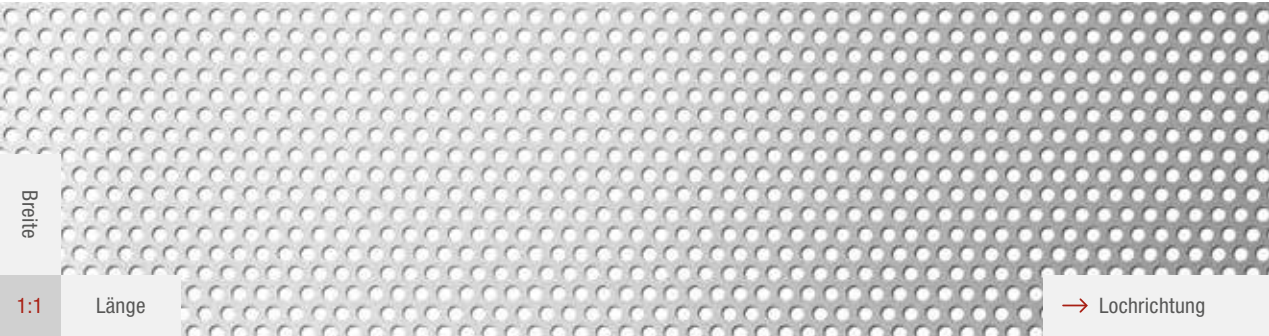

Rv 2 - 3					
	Lochweite w = 2	Teilung t = 3	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0220	SME0221		2,4
	0,75	SMGE0220	SMGE0221		3,6
	1,00	SMJ0220	SMJ0221		4,8
	1,20	SMK0220	SMK0221	SMK0222	5,8
	1,25	SMKE0220	SMKE0221		6,0
	1,50	SML0220			7,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0220	SAJ0221		1,6
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ0220	SABJ0221		1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0220	SSE0221		2,4
	0,80	SSH0220	SSH0221		3,8
	1,00	SSJ0220	SSJ0221		4,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	SXE0220	SXE0221		2,4
	0,80	SXH0220	SXH0221		3,8
	1,00	SXJ0220	SXJ0221		4,8
	1,50	SXL0220			7,2

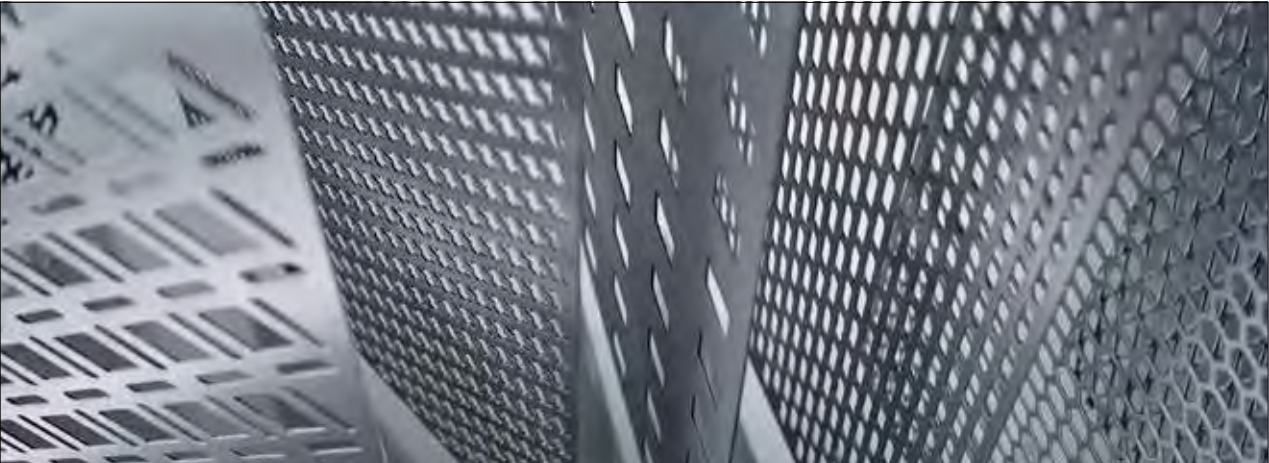

ONLINE LAGERLISTEN




Wählen Sie Produkte online
rund um die Uhr aus


Über unsere Online Lagerlisten können Sie jederzeit Bestellungen aufgeben, ganz nach Ihren Erfordernissen. Mit unseren anwenderfreundlichen Auswahlmöglichkeiten finden Sie das gewünschte Material, die gewünschte Lochung und die gewünschte Blechgröße innerhalb von wenigen

Minuten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.


Besuchen Sie uns unter:
AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

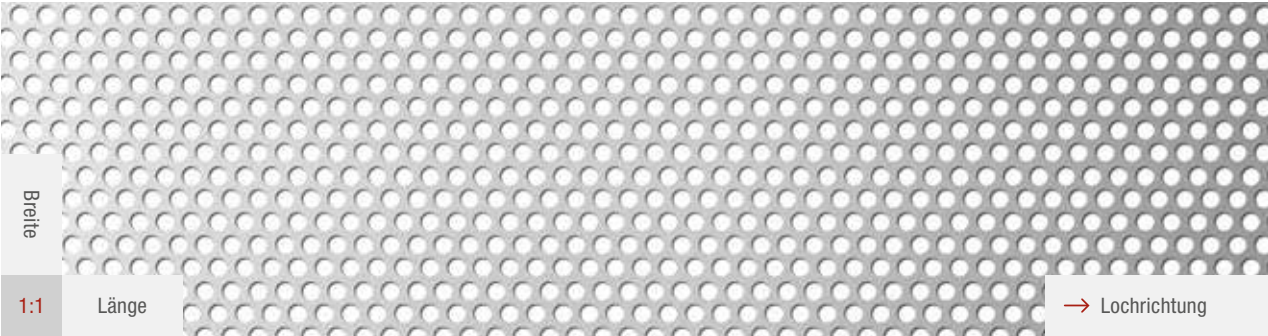


Rv 2 - 3,5					
	Lochweite w = 2	Teilung t = 3,5	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 29,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0200	SME0201		2,8
	0,75	SMGE0200	SMGE0201	SMGE0202	4,3
	1,00	SMJ0200	SMJ0201	SMJ0202	5,6
	1,50	SHL0200	SHL0201	SHL0202	8,5
	2,00	SMP0200	SMP0201		11,3
	2,50	SMQ0200			14,1
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,70	SGG0200	SGG0201		4,0
	0,75	SGGE0200	SGGE0201	SGGE0202	4,3
	1,00	SGJ0200	SGJ0201	SGJ0202	5,6
	1,50	SGL0200	SGL0201	SGL0202	8,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0200			1,9
	1,50	SAL0200			2,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ0200			1,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0200	SSE0201		2,8
	0,80	SSH0200	SSH0201		4,5
	1,00	SSJ0200	SSJ0201		5,6
	1,50	SSL0200			8,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	SXE0200	SXE0201		2,8
	0,80	SXH0200	SXH0201		4,5
	1,00	SXJ0200	SXJ0201		5,6

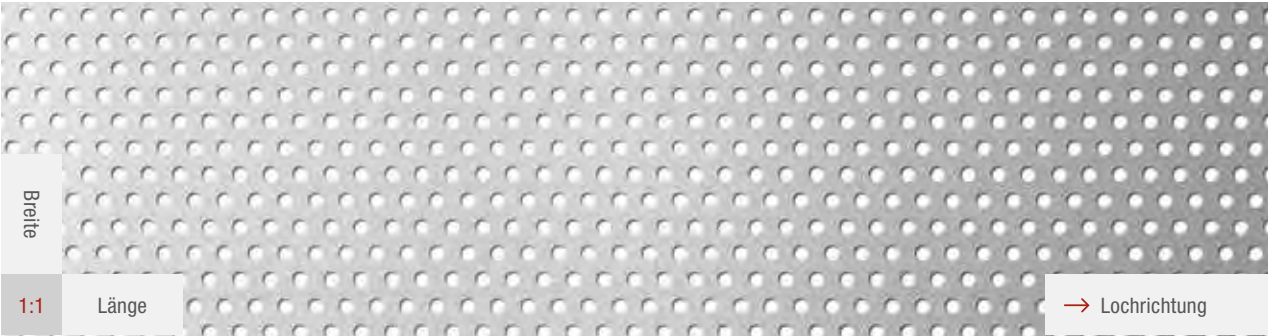


Rv 2 - 4					
	Lochweite w = 2	Teilung t = 4	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 22,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0210	SMJ0211		6,2
	2,00	SHP0210	SHP0211		12,4
	2,50	SMQ0210	SHQ0211		15,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0210	SSJ0211		6,2
	2,00	SSP0210			12,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP0210			12,4

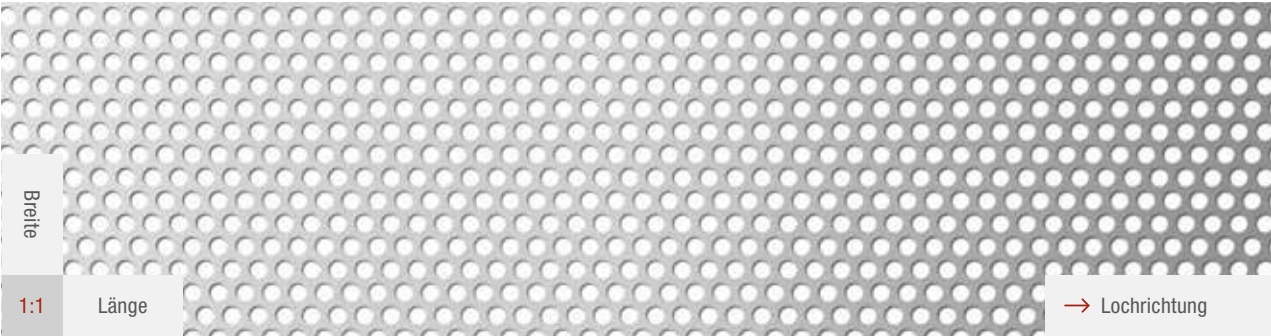


Rv 2,5 - 3,5	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 3,5	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0240			4,4
	2,00	SHP0240		SHP0242	8,6
	2,50	SHQ0240	SHQ0241	SHQ0242	10,7

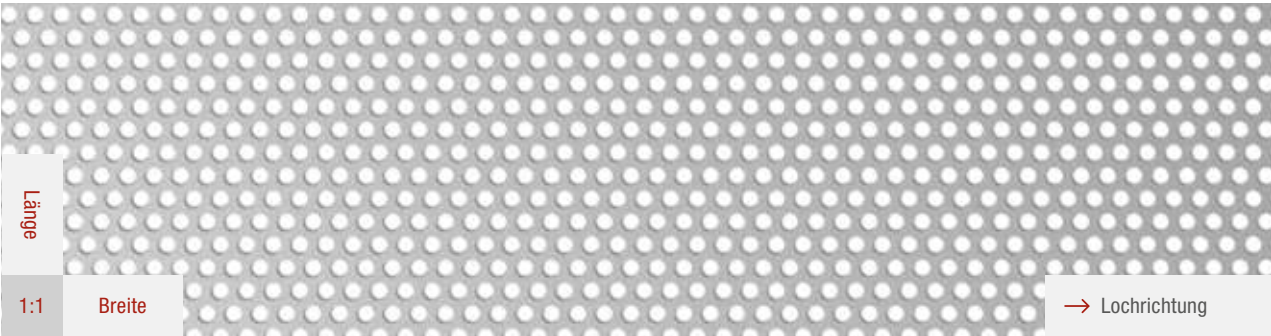


Rv 2,5 - 3,5 gedreht um 90°	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 3,5 gedreht um 90°	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	SHQ024A0	SHQ024A1	SHQ024A2	10,7

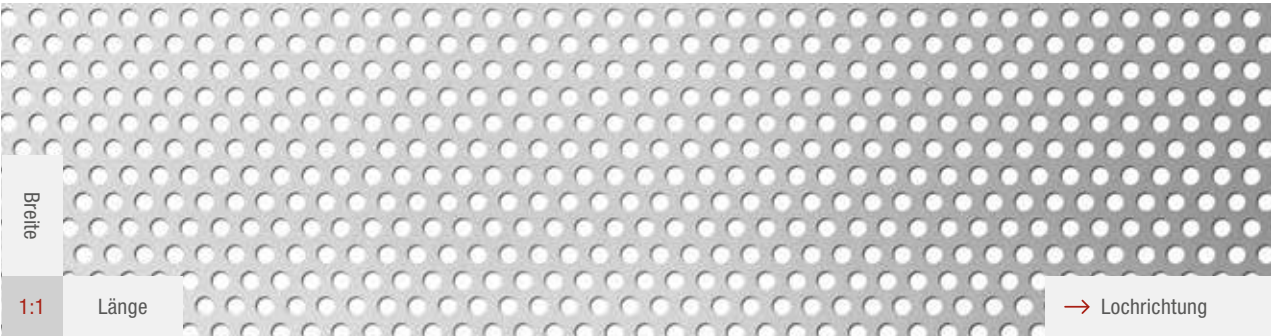


Rv 2,5 - 4	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 4	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 35,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0250			5,2
	1,50	SHL0250			7,8
	2,00	SHP0250	SHP0251	SHP0252	10,4
	2,50	SHQ0250	SHQ0251	SMQ0252	12,9

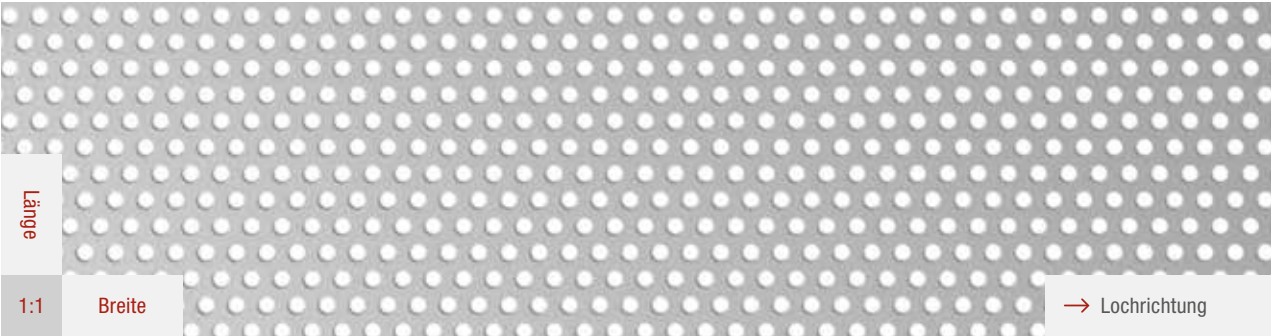


Rv 2,5 - 4 gedreht um 90°	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 4 gedreht um 90°	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 35,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	SHQ025A0	SHQ025A1	SHQ025A2	12,9

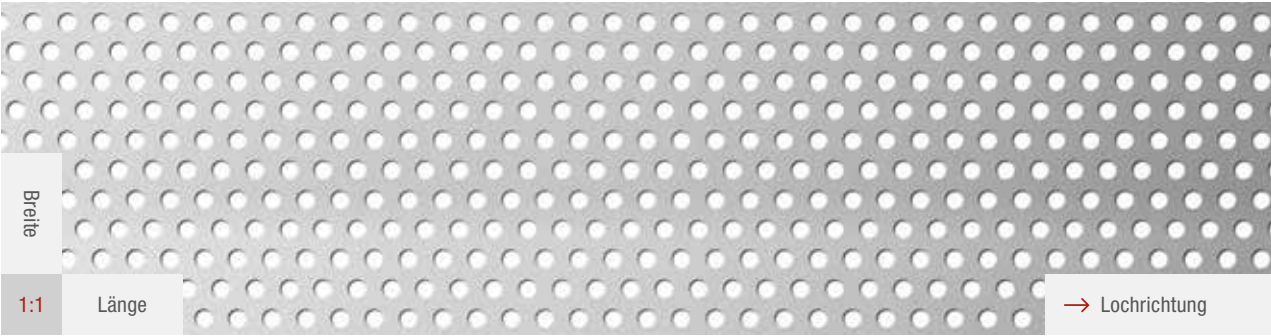


Rv 2,5 - 4,5	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 4,5	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 28,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0260	SHP0261	SHP0262	11,5
	2,50	SHQ0260	SHQ0261	SHQ0262	14,4
	3,00	SHR0260	SHR0261	SHR0262	17,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL0260			8,7
	2,00	SSP0260			11,5

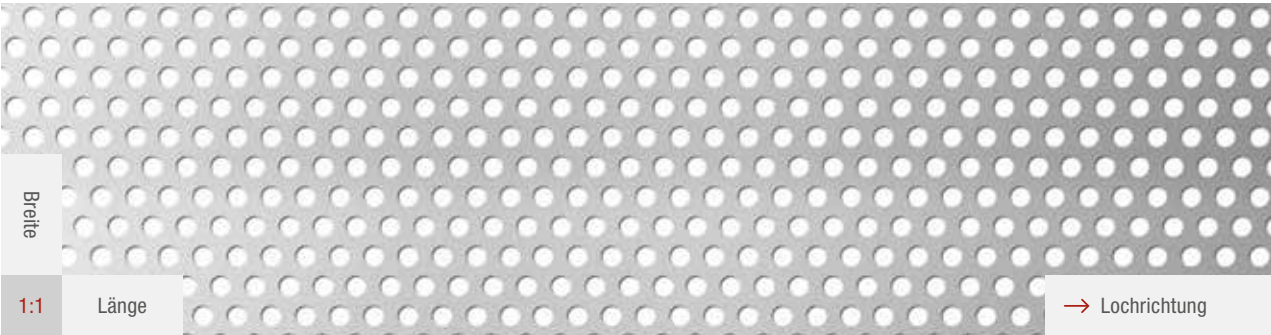


Rv 2,75 - 4,5	Lochweite w = 2,75	Teilung t = 4,5	Stegbreite c = 1,75	Offene Fläche 33,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0280			10,7

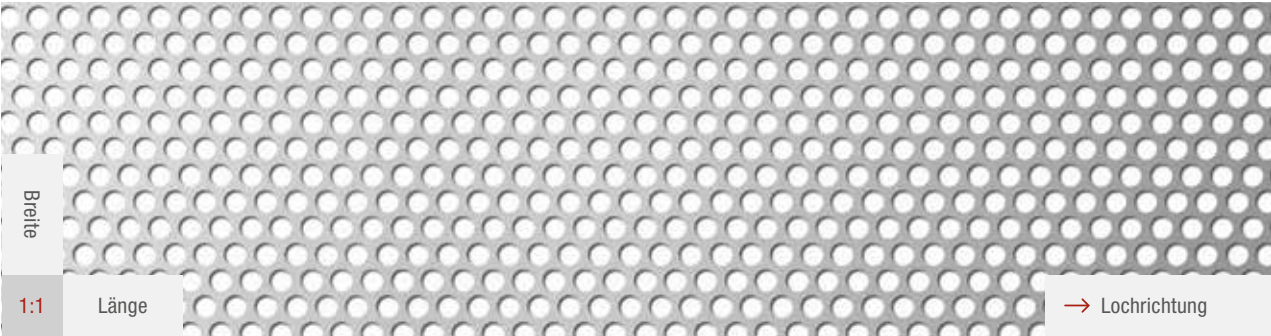


Rv 3 - 4	Lochweite w = 3	Teilung t = 4	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0340	SMJ0341		3,9
	1,20	SMK0340	SMK0341	SMK0342	4,8
	1,50	SML0340			5,9
	2,50	SHQ0340	SHQ0341	SHQ0342	9,8
	3,00	SMR0340	SHR0341	SMR0342	11,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0340			3,9

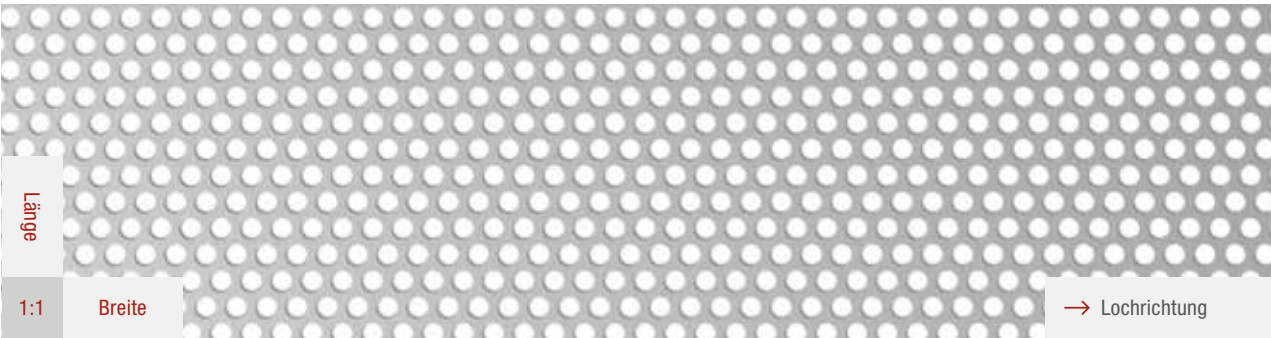


Rv 3 - 4 gedreht um 90°	Lochweite w = 3	Teilung t = 4 gedreht um 90°	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	SHQ034A0	SHQ034A1	SHQ034A2	9,8

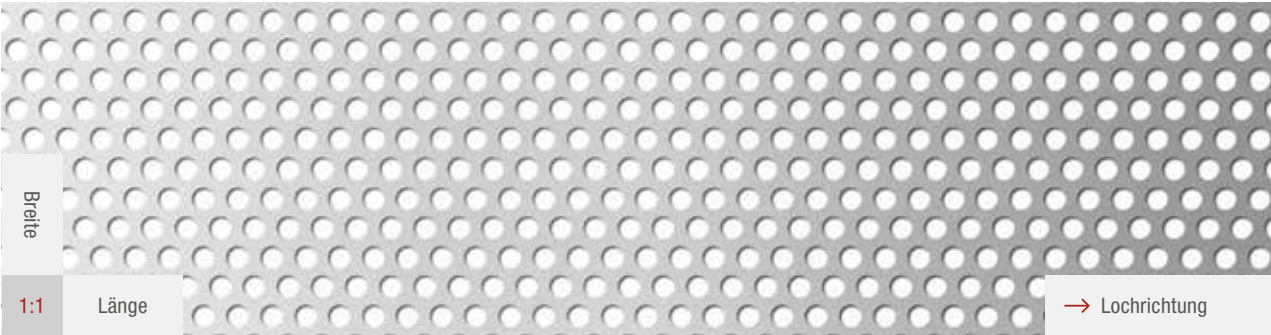


Rv 3 - 4,5	Lochweite w = 3	Teilung t = 4,5	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00	SHR0310		SMR0312	14,3

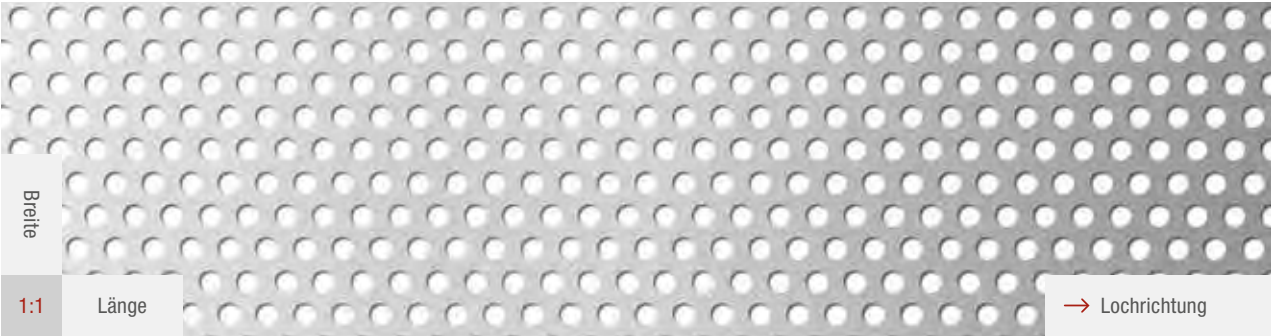


Rv 3 - 5	Lochweite w = 3	Teilung t = 5	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 32,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE0300	SMGE0301	SMGE0302	4,1
	1,00	SMJ0300	SMJ0301	SMJ0302	5,4
	1,50	SHL0300	SHL0301	SHL0302	8,1
	2,00	SHP0300	SHP0301	SHP0302	10,9
	2,50	SHQ0300			13,5
	3,00	SHR0300	SMR0301	SHR0302	16,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,50	SGE0300			2,7
	0,60	SGF0300			3,3
	0,70	SGG0300	SGG0301	SGG0302	3,8
	0,75	SGGE0300	SGGE0301	SGGE0302	4,1
	1,00	SGJ0300	SGJ0301	SGJ0302	5,4
	1,50	SGL0300	SGL0301	SGL0302	8,1
	2,00	SGP0300	SGP0301		10,9
	0,80	SAH0300	SAH0301	SAH0302	1,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0300	SAJ0301	SAJ0302	1,8
	1,50	SAL0300	SAL0301		2,7
	2,00	SAP0300	SAP0301	SAP0302	3,6
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	0,50	SABE0300	SABE0301		0,9
	0,80	SABH0300	SABH0301	SABH0302	1,45
	1,00	SABJ0300	SABJ0301	SABJ0302	1,8
	1,50	SABL0300	SABL0301		2,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	SSE0300	SSE0301	SSE0302	2,7
	0,70	SSG0300	SSG0301		3,8
	0,80	SSH0300	SSH0301	SSH0302	4,3
	1,00	SSJ0300	SSJ0301	SSJ0302	5,4
	1,20	SSK0300	SSK0301		6,5
	1,50	SSL0300	SSL0301	SSL0302	8,1
	2,00	SSP0300	SSP0301		10,9
	3,00	SSR0300			16,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	SXE0300	SXE0301	SXE0302	2,7
	0,70	SXG0300	SXG0301	SXG0302	3,8
	0,80	SXH0300	SXH0301	SXH0302	4,3
	1,00	SXJ0300	SXJ0301	SXJ0302	5,4
	1,50	SXL0300	SXL0301	SXL0302	8,1
	2,00	SXP0300	SXP0301		10,9
	3,00	SXR0300	SXR0301		16,2
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ0300	SYJ0301	SYJ0302	5,4
	1,50	SYL0300	SYL0301	SYL0302	8,1

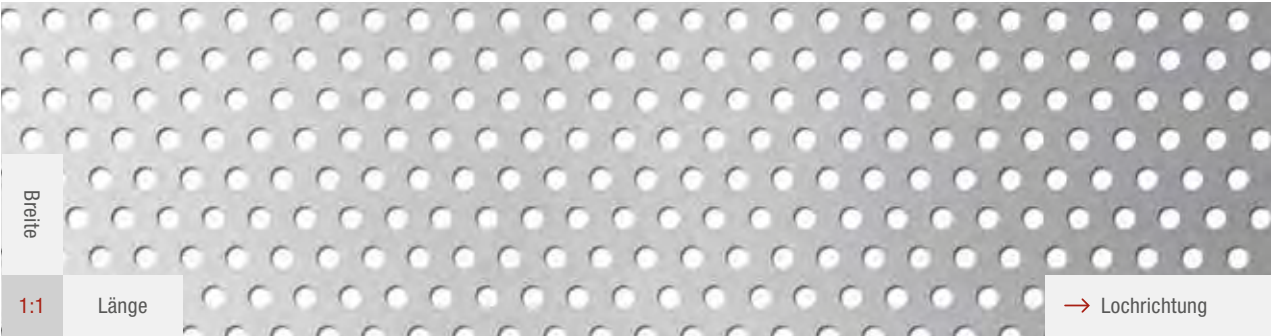


Rv 3 - 6	Lochweite w = 3	Teilung t = 6	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 22,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL0320	SHL0321		9,3
	2,50	SHQ0320			15,5
	3,00	SHR0320	SHR0321		18,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL0320	SSL0321		9,3

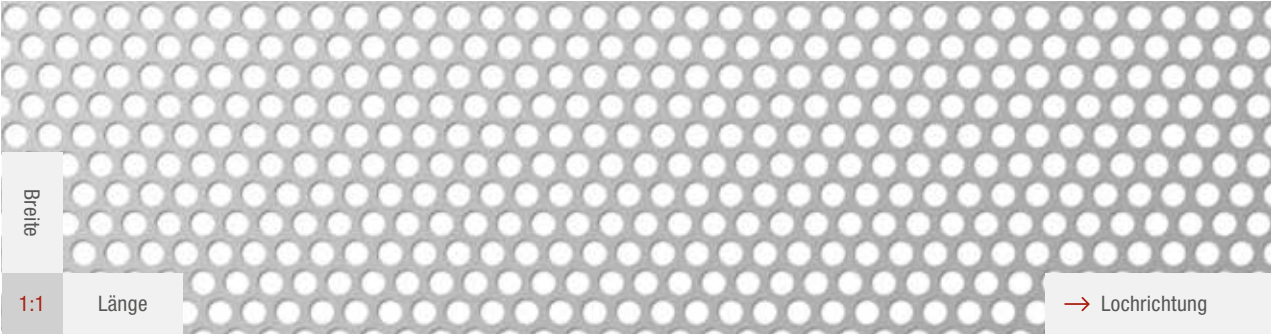


Rv 3,5 - 4,5	Lochweite w = 3,5	Teilung t = 4,5	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 54,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	SHQ03B0		SHQ03B2	9,0
	3,00	SHR03B0		SHR03B2	10,8

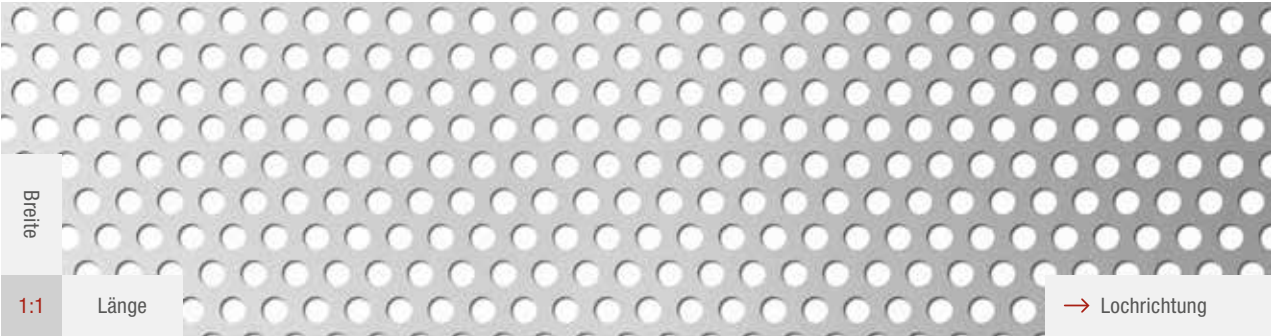


Rv 3,5 - 5	Lochweite w = 3,5	Teilung t = 5	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 44,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0350			4,4
	1,50	SHL0350			6,7
	2,00	SHP0350			8,9
	2,50	SHQ0350			11,1
	3,00	SHR0350			13,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0350			4,4
	1,50	SSL0350			6,7
	2,00	SSP0350			8,9
	2,50	SSQ0350			11,1
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0350			4,4
	1,50	SXL0350			6,7
	2,00	SXP0350			8,9
	2,50	SXQ0350			11,1

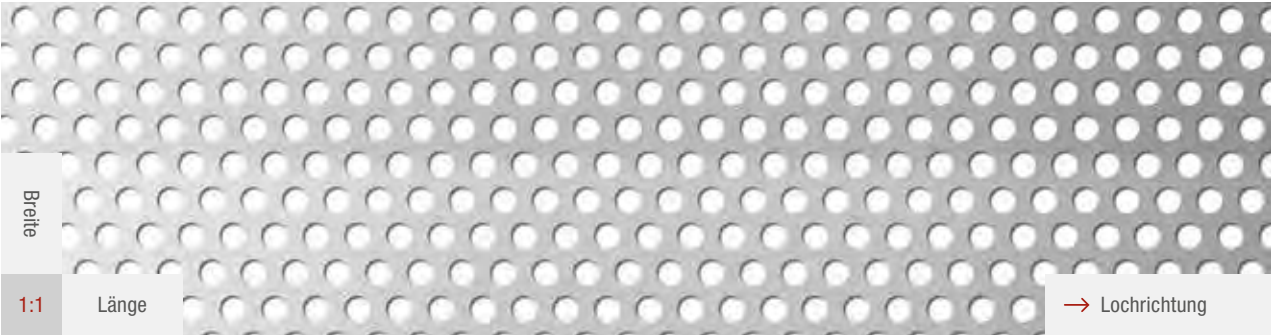


Rv 3,5 - 5,5	Lochweite w = 3,5	Teilung t = 5,5	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 36,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0360	SHP0361		10,1
	3,00	SHR0360			15,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP0360			10,1
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP0360			10,1

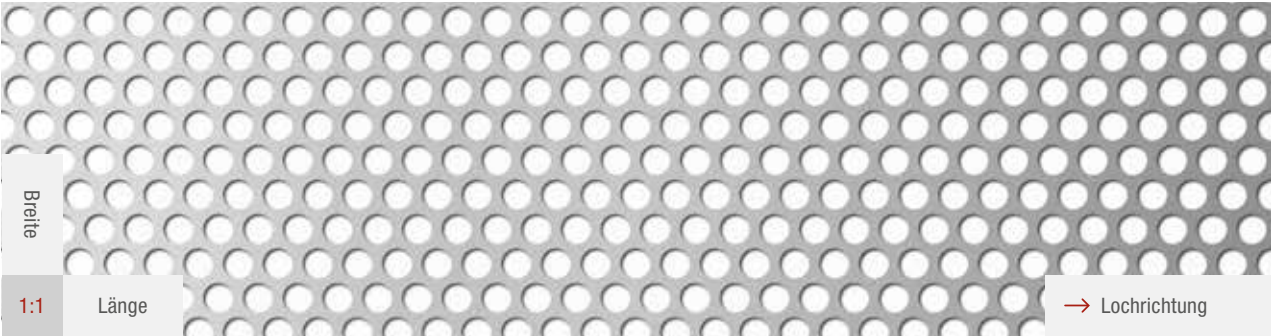

Rv 4 - 5	Lochweite w = 4	Teilung t = 5	Stegbreite c = 1	Offene Fläche 58,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE0420	SMGE0421		2,5
	1,00	SMJ0420	SMJ0421		3,4
	1,25	SMKE0420	SMKE0421		4,2
	1,50	SHL0420			5,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0420	SAJ0421		1,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,80	SSH0420	SSH0421		2,7
	1,00	SSJ0420			3,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,80	SXH0420	SXH0421		2,7
	1,00	SXJ0420			3,4

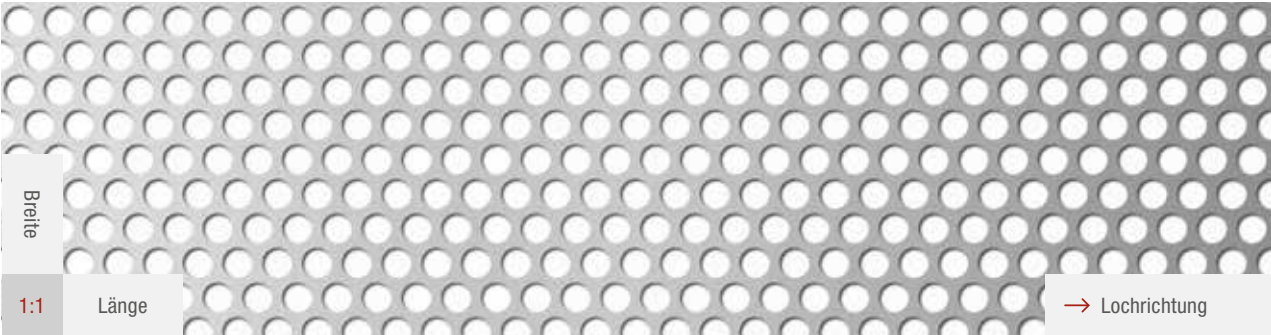

Rv 4 - 5,25	Lochweite w = 4	Teilung t = 5,25	Stegbreite c = 1,25	Offene Fläche 52,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0480	SHP0481		7,6
	2,50	SHQ0480	SHQ0481		9,5
	3,00	SHR0480			11,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP0480			7,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP0480			7,6

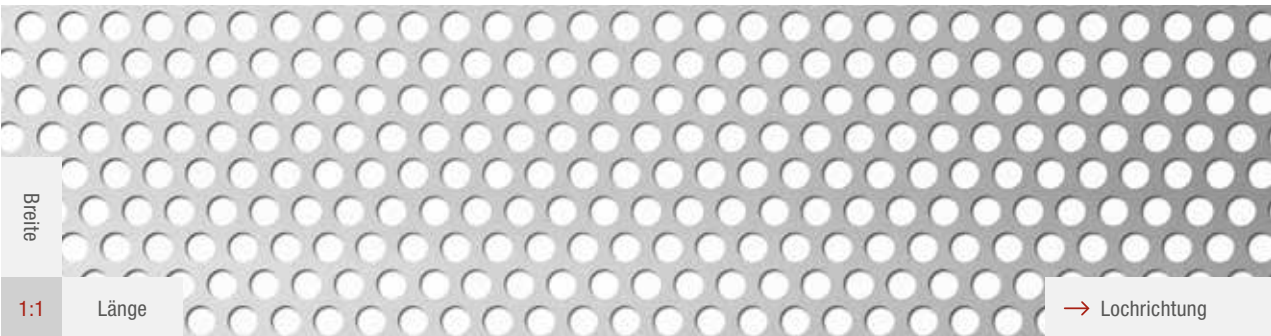

Rv 4 - 5,6	Lochweite w = 4	Teilung t = 5,6	Stegbreite c = 1,6	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0400	SMJ0401		4,4
	1,25	SMKE0400	SMKE0401		5,4
	2,00	SHP0400	SHP0401		8,6
	2,50	SHQ0400			10,7
	1,00	SSJ0400	SSJ0401		4,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP0400			8,6
	1,00	SXJ0400	SXJ0401		4,4

RMIG EXPRESS

Dekorative Lochungen

Möchten Sie etwas Neues und Aufregendes ausprobieren, um Ihren Projekten eine besondere Dimension zu verleihen? Dekorative Lochungen von RMIG sind dafür genau das Richtige. Ab Seite 136


sehen Sie eine Auswahl unserer Standardlochungen. Wie immer, wenn Sie über RMIG Express bestellen, garantieren wir auch hier kurze Lieferzeiten.

32 | Rundlochung in versetzten Reihen


Weitere technische Informationen auf Seite 182

Online Lagerlisten www.rmig.de/rmig+express


Rundlochung in versetzten Reihen | 33

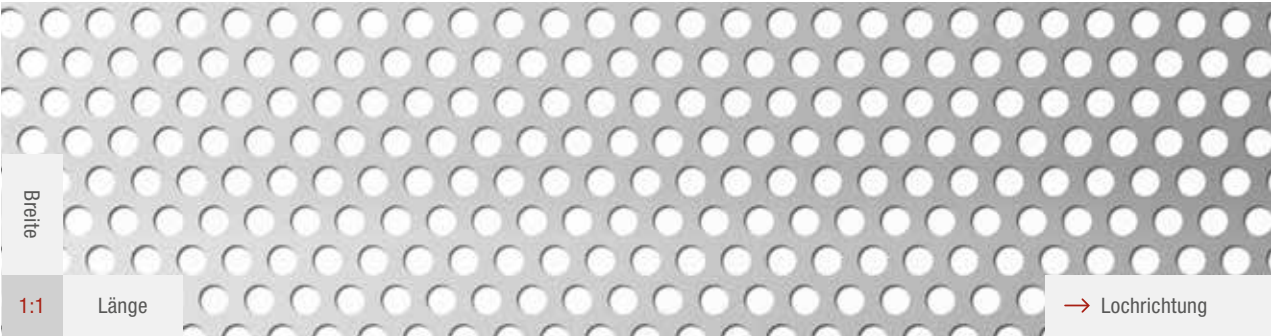


Rv 4 - 6	Lochweite w = 4	Teilung t = 6	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	SME0410	SME0411		2,4
	0,75	SMGE0410	SMGE0411	SMGE0412	3,6
	1,00	SMJ0410	SMJ0411	SMJ0412	4,8
	1,50	SHL0410	SHL0411	SHL0412	7,2
	2,00	SHP0410	SHP0411		9,6
	2,50	SHQ0410	SHQ0411		11,9
	3,00	SHR0410	SMR0411	SHR0412	14,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,75	SGGE0410	SGGE0411	SGGE0412	3,6
	1,00	SGJ0410	SGJ0411	SGJ0412	4,8
	1,50	SGL0410	SGL0411	SGL0412	7,2
	2,00	SGP0410	SGP0411		9,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	0,50	SAE0410	SAE0411	SAE0412	0,8
	0,80	SAH0410	SAH0411	SAH0412	1,3
	1,00	SAJ0410	SAJ0411	SAJ0412	1,6
	1,50	SAL0410	SAL0411	SAL0412	2,4
	2,00	SAP0410	SAP0411	SAP0412	3,3
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	0,50	SABE0410	SABE0411	SABE0412	0,8
	0,80	SABH0410	SABH0411	SABH0412	1,3
	1,00	SABJ0410	SABJ0411	SABJ0412	1,6
	1,50	SABL0410	SABL0411	SABL0412	2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,80	SSH0410	SSH0411	SSH0412	3,8
	1,00	SSJ0410	SSJ0411	SSJ0412	4,8
	1,50	SSL0410	SSL0411	SSL0412	7,2
	2,00	SSP0410			9,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,80	SXH0410	SXH0411		3,8
	1,00	SXJ0410	SXJ0411		4,8
	1,50	SXL0410	SXL0411		7,2

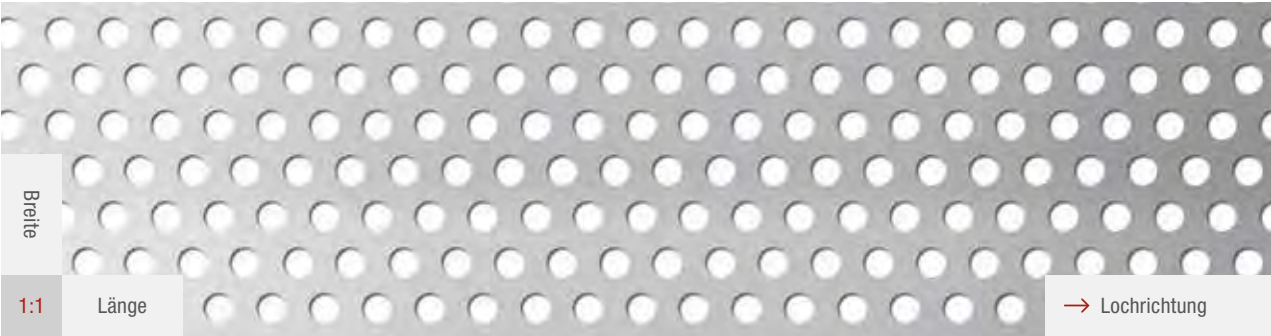


Rv 4 - 7	Lochweite w = 4	Teilung t = 7	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 29,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0440	SHP0441		11,3
	2,50	SHQ0440	SHQ0441		14,1
	3,00	SHR0440	SHR0441		16,9
	4,00	SHT0440	SHT0441		22,5
	5,00	SHU0440	SHU0441		28,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,50	SGE0440			2,8
	0,75	SGGE0440			4,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL0440	SSL0441		8,5
	2,00	SSP0440	SSP0441		11,3
	3,00	SSR0440			16,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL0440	SXL0441		8,5
	2,00	SXP0440	SXP0441		11,3
	3,00	SXR0440			16,9

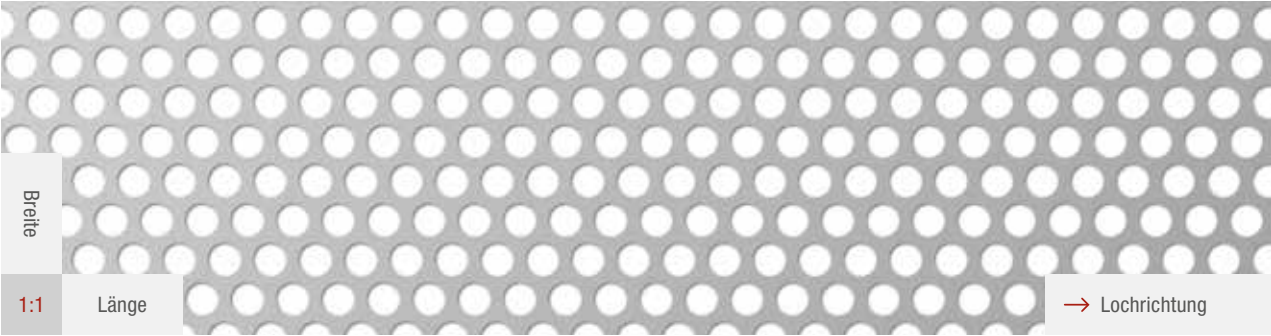


Rv 4,5 - 6	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 6	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP04B0	SHP04B1		7,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP04B0			7,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP04B0			7,8

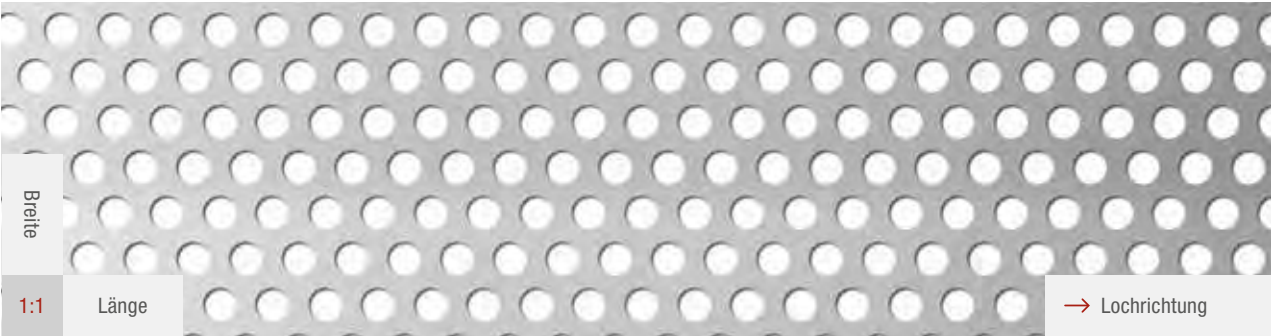

Rv 4,5 - 7	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 7	Stegbreite c = 2,5	Offene Fläche 37,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP0450	SHP0451		10,0
	2,50	SHQ0450	SHQ0451		12,5
	3,00	SHR0450			15,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP0450			10,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP0450			10,0

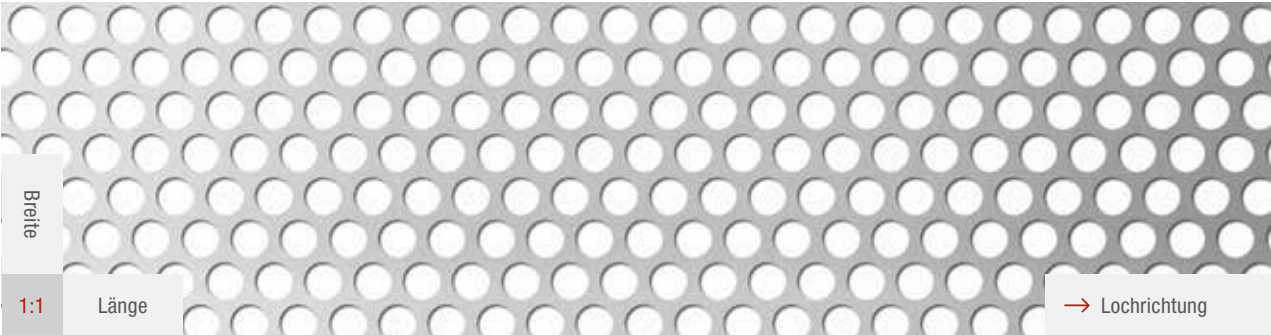

Rv 5 - 6,5	Lochweite w = 5	Teilung t = 6,5	Stegbreite c = 1,5	Offene Fläche 53,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0500	SMJ0501		3,7
	1,25	SMKE0500	SMKE0501		4,6
	1,50	SHL0500			5,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,70	SGG0500	SGG0501		2,6
	1,00	SGJ0500	SGJ0501		3,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0500			3,7
	1,50	SSL0500			5,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0500			3,7
	1,50	SXL0500			5,6

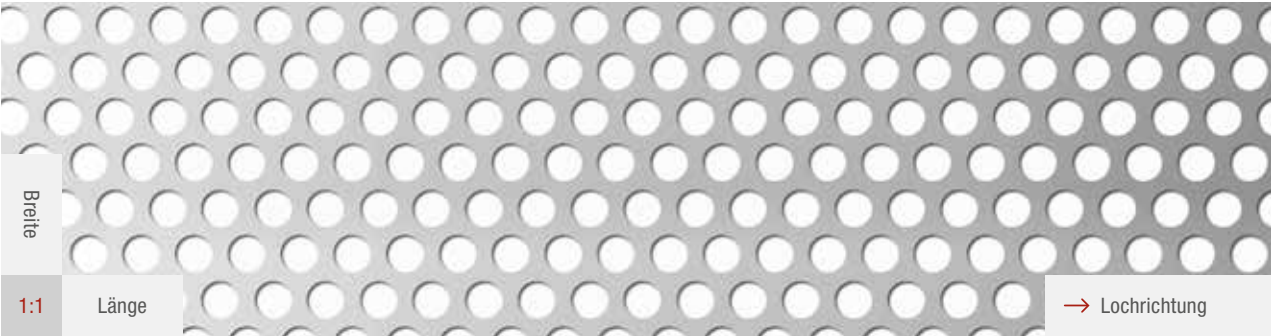

Rv 5 - 7	Lochweite w = 5	Teilung t = 7	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0550	SMJ0551	SMJ0552	4,4
	1,50	SHL0550	SHL0551	SHL0552	6,6
	2,50	SHQ0550		SHQ0552	10,7
	3,00	SHR0550	SHR0551	SHR0552	13,1
	3,00	SHR0550	SHR0551	SHR0552	13,1
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,75	SGGE0550	SGGE0551	SGGE0552	3,3
	0,80		SGH0551		3,4
	1,00	SGJ0550	SGJ0551	SGJ0552	4,4
	1,50	SGL0550	SGL0551	SGL0552	6,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0550	SAJ0551	SAJ0552	1,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,80	SSH0550	SSH0551	SSH0552	3,4
	1,00	SSJ0550	SSJ0551	SSJ0552	4,4
	1,50	SSL0550	SSL0551		6,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0550	SXJ0551		4,4
	1,50	SXL0550	SXL0551		6,6






RMIG NEWSLETTER

Erfahren Sie es als Erster


Wir teilen gern Einblicke, Wissen und Innovation mit unseren Kunden. Abonnieren Sie unseren RMIG-Newsletter und profitieren Sie als einer der ersten davon, mehr Informationen und Lösungen im Bereich Lochbleche und Streckmetall zu erhalten.

Oder Sie entscheiden sich für den RMIG City Emotion Newsletter. Hier erhalten Sie Informationen und Neuigkeiten aus dem Bereich Architektur.


Scannen Sie den Code oder melden Sie sich an unter: **signup.rmig.com**

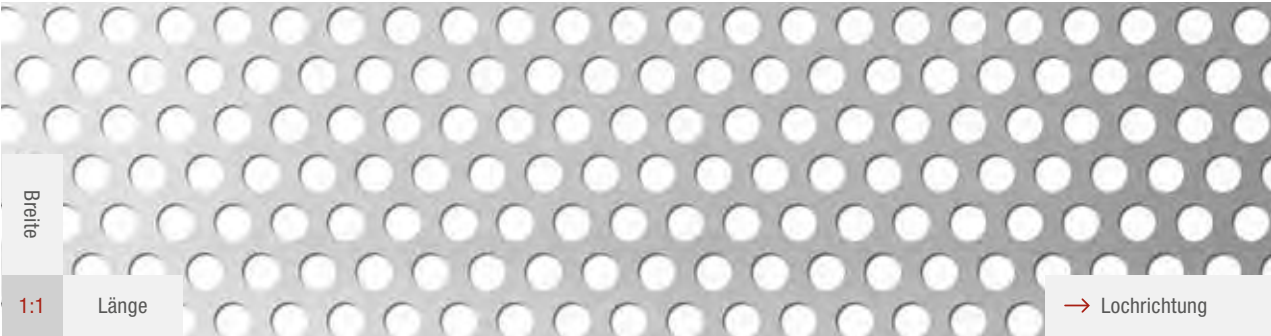


Rv 5 - 7,5	Lochweite w = 5	Teilung t = 7,5	Stegbreite c = 2,5	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0510	SMJ0511	SMJ0512	4,9
	1,50	SHL0510	SHL0511	SHL0512	7,3
	2,00	SHP0510	SHP0511	SHP0512	9,6
	2,50	SHQ0510	SHQ0511	SHQ0512	11,9
	3,00	SHR0510	SHR0511	SMR0512	14,3
Senzimir verzinkt (DX51D)	0,60	SGF0510			2,9
	0,70	SGG0510	SGG0511	SGG0512	3,4
	1,00	SGJ0510	SGJ0511	SGJ0512	4,9
	1,50	SGL0510	SGL0511	SGL0512	7,3
	2,00	SGP0510	SGP0511	SGP0512	9,6
	3,00	SGR0510			14,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0510	SAJ0511	SAJ0512	1,6
	1,20		SAK0511		1,9
	1,50	SAL0510	SAL0511	SAL0512	2,4
	2,00	SAP0510	SAP0511	SAP0512	3,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0510	SSJ0511	SSJ0512	4,9
	1,50	SSL0510	SSL0511	SSL0512	7,3
	2,00	SSP0510	SSP0511		9,6
	3,00	SSR0510			14,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0510	SXJ0511		4,9
	1,50	SXL0510	SXL0511		7,3

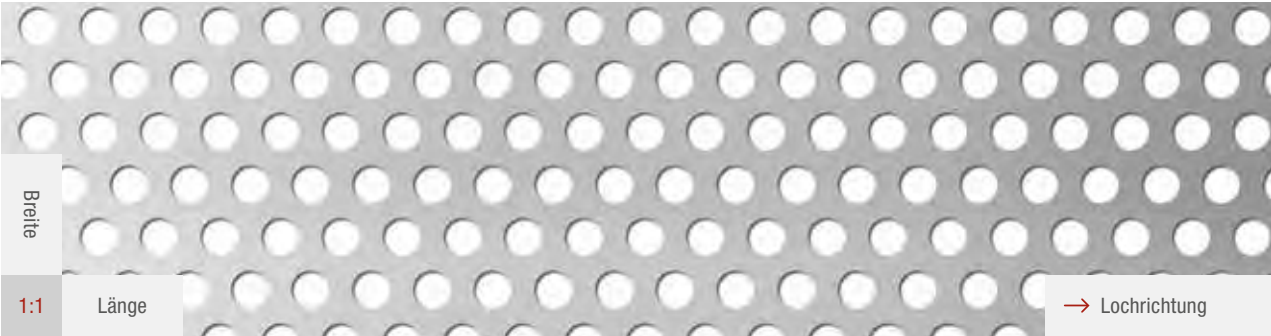


Rv 5 - 8	Lochweite w = 5	Teilung t = 8	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 35,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	SMGE0520	SMGE0521	SMGE0522	3,9
	1,00	SMJ0520	SMJ0521	SMJ0522	5,3
	1,50	SHL0520	SHL0521	SHL0522	7,9
	2,00	SHP0520	SHP0521	SHP0522	10,5
	3,00	SHR0520	SHR0521	SHR0522	15,5
	4,00	SHT0520		SHT0522	20,7
	5,00	SHU0520		SHU0522	25,8
	0,50	SGE0520	SGE0521	SGE0522	2,6
	0,70	SGG0520	SGG0521		3,7
Senzimir verzinkt (DX51D)	0,75	SGGE0520	SGGE0521	SGGE0522	3,9
	1,00	SGJ0520	SGJ0521	SGJ0522	5,3
	1,50	SGL0520	SGL0521	SGL0522	7,9
	2,00	SGP0520	SGP0521	SGP0522	10,5
	3,00	SGR0520			15,5
	0,80	SAH0520	SAH0521	SAH0522	1,4
	1,00	SAJ0520	SAJ0521	SAJ0522	1,8
	1,50	SAL0520	SAL0521	SAL0522	2,7
	2,00	SAP0520	SAP0521	SAP0522	3,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	3,00	SAR0520	SAR0521	SAR0522	5,3
	1,00	SABJ0520	SABJ0521		1,8
	1,50	SABL0520			2,7
	2,00	SABP0520			3,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	3,00	SABR0520			5,3
	0,80	SSH0520	SSH0521	SSH0522	4,1
	1,00	SSJ0520	SSJ0521	SSJ0522	5,3
	1,50	SSL0520	SSL0521	SSL0522	7,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP0520	SSP0521	SSP0522	10,5
	3,00	SSR0520	SSR0521	SSR0522	15,5
	4,00	SST0520			20,7
	5,00	SSU0520			25,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50		SSCL0521		7,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,70	SXG0520			3,7
	1,00	SXJ0520	SXJ0521	SXJ0522	5,3
	1,50	SXL0520	SXL0521	SXL0522	7,9
	2,00	SXP0520	SXP0521	SXP0522	10,5
	3,00	SXR0520			15,5
	4,00	SXT0520			20,7
	5,00	SXU0520			25,8
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ0520	SYJ0521	SYJ0522	5,3
	1,50	SYL0520	SYL0521	SYL0522	7,9
	2,00	SYP0520	SYP0521	SYP0522	10,5

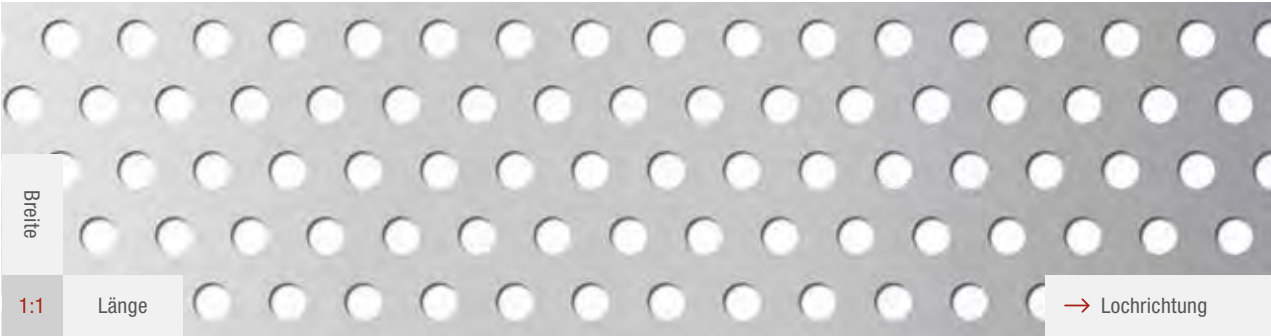


Rv 5 - 10	Lochweite w = 5	Teilung t = 10	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 22,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	5,00	SHU0590	SHU0591		31,8

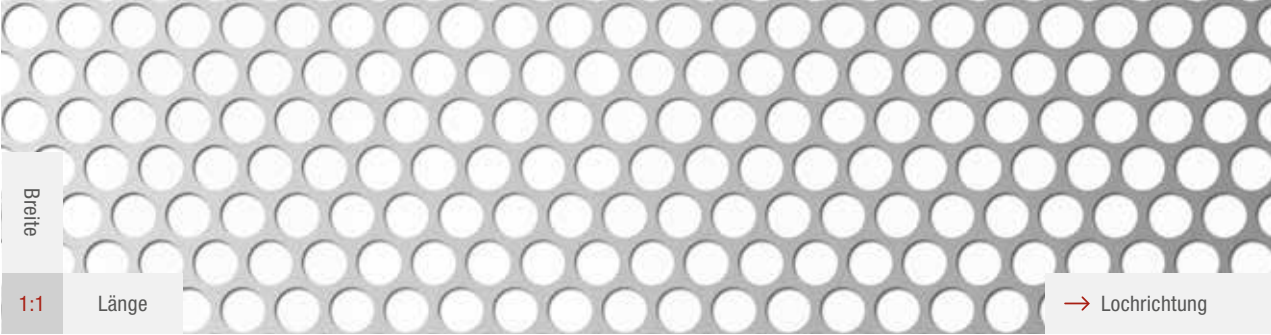


Rv 6 - 7,2	Lochweite w = 6	Teilung t = 7,2	Stegbreite c = 1,2	Offene Fläche 63,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0650	SMJ0651	SMJ0652	3,0

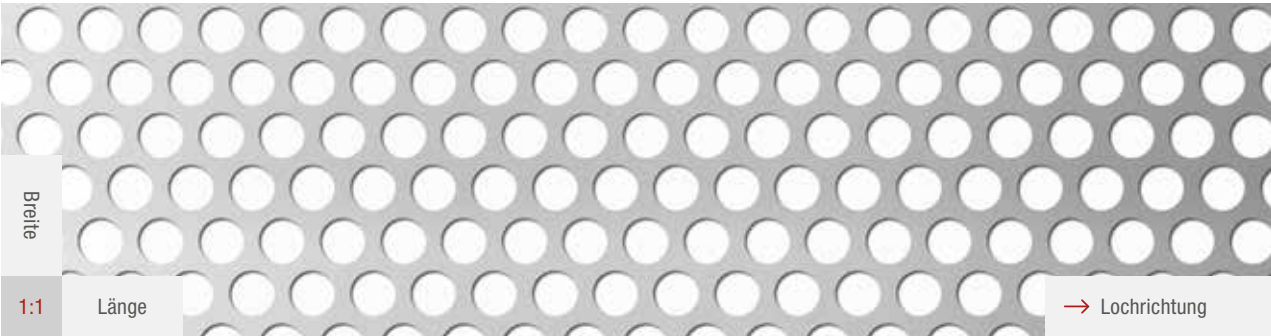


Rv 6 - 8	Lochweite w = 6	Teilung t = 8	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0600	SMJ0601	SMJ0602	4,0
	1,50	SHL0600	SML0601	SHL0602	5,9
	2,00	SHP0600	SHP0601	SHP0602	7,8
	2,50	SHQ0600	SHQ0601	SHQ0602	9,8
	3,00	SHR0600	SHR0601	SHR0602	11,8
Senzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0600	SGJ0601	SGJ0602	4,0
	1,50	SGL0600	SGL0601	SGL0602	5,9
	2,00	SGP0600	SGP0601	SGP0602	7,8
	2,50	SGQ0600			9,8
	3,00	SGR0600	SGR0601	SGR0602	11,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0600	SAJ0601	SAJ0602	1,3
	1,50	SAL0600	SAL0601	SAL0602	2,0
	2,00	SAP0600	SAP0601		2,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0600	SSJ0601	SSJ0602	4,0
	1,50	SSL0600	SSL0601	SSL0602	5,9
	2,00	SSP0600	SSP0601	SSP0602	7,8
	3,00	SSR0600			11,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0600	SXJ0601		4,0
	1,50	SXL0600	SXL0601		5,9
	2,00	SXP0600	SXP0601		7,8
	3,00	SXR0600			11,8

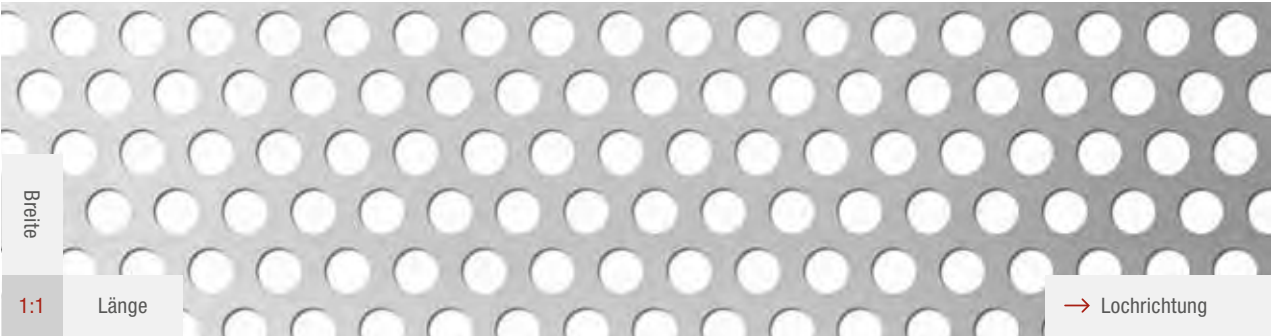


Rv 6 - 9	Lochweite w = 6	Teilung t = 9	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0610	SMJ0611	SMJ0612	4,9
	1,20	SMK0610	SMK0611	SMK0612	5,7
	1,25	SMKE0610	SMKE0611	SMKE0612	6,0
	1,50	SHL0610	SHL0611	SHL0612	7,3
	2,00	SHP0610	SHP0611	SHP0612	9,7
	3,00	SHR0610	SHR0611	SHR0612	14,3
	4,00	SHT0610		SHT0612	19,1
	5,00	SHU0610		SHU0612	23,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0610	SGJ0611	SGJ0612	4,9
	1,25	SGKE0610	SGKE0611	SGKE0612	6,0
	1,50	SGL0610	SGL0611	SGL0612	7,3
	2,00	SGP0610	SGP0611	SGP0612	9,7
	3,00	SGR0610			14,3
	4,00	SGT0610			19,1
	5,00	SGU0610			23,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0610	SAJ0611	SAJ0612	1,6
	1,50	SAL0610	SAL0611	SAL0612	2,5
	2,00	SAP0610	SAP0611		3,2
	3,00	SAR0610			4,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0610	SSJ0611	SSJ0612	4,9
	1,50	SSL0610	SSL0611	SSL0612	7,3
	2,00	SSP0610	SSP0611	SSP0612	9,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL0610	SXL0611	SXL0612	7,3
	2,00	SXP0610	SXP0611	SXP0612	9,7

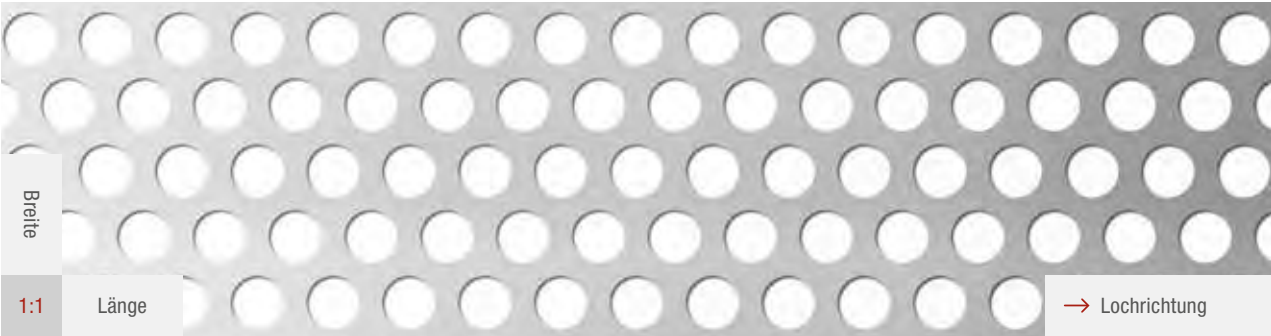


Rv 7 - 10	Lochweite w = 7	Teilung t = 10	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 44,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0700			4,4
	1,50	SHL0700			6,7
	2,00	SHP0700			8,9
	3,00	SHR0700			13,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0700			4,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0700			4,4

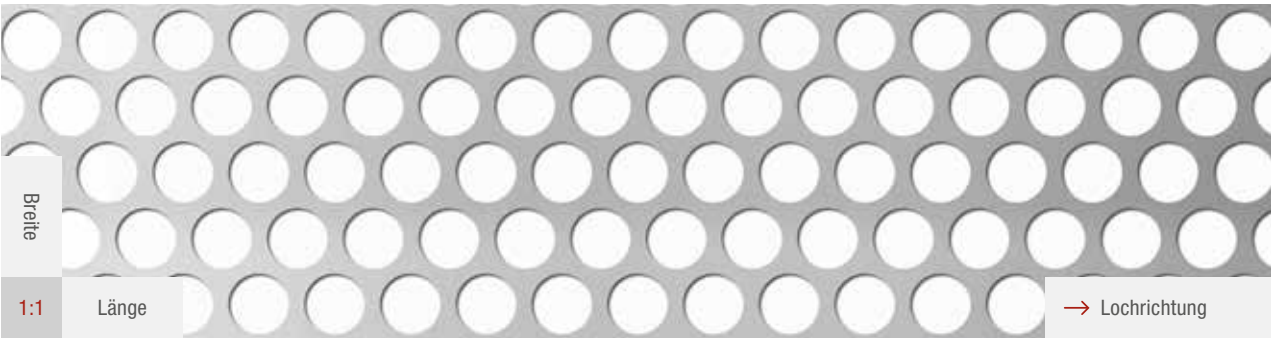

Rv 8 - 10	Lochweite w = 8	Teilung t = 10	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 58,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0800	SMJ0801		3,4
	1,25	SMKE0800	SMKE0801	SMKE0802	4,2
	1,50	SHL0800	SHL0801		5,0
	2,00	SHP0800	SHP0801	SHP0802	6,7
	2,50	SHQ0800	SHQ0801	SHQ0802	8,4
	3,00	SHR0800	SHR0801	SHR0802	10,1
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,70		SGG0801		2,5
	1,00	SGJ0800	SGJ0801	SGJ0802	3,4
	1,25	SGKE0800	SGKE0801	SGKE0802	4,2
	1,50	SGL0800	SGL0801	SGL0802	5,0
	2,00	SGP0800	SGP0801	SGP0802	6,7
	3,00	SGR0800	SGR0801	SGR0802	10,1
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0800	SAJ0801	SAJ0802	1,1
	1,50	SAL0800	SAL0801	SAL0802	1,7
	2,00	SAP0800	SAP0801	SAP0802	2,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0800	SSJ0801	SSJ0802	3,4
	1,50	SSL0800	SSL0801	SSL0802	5,0
	2,00	SSP0800	SSP0801	SSP0802	6,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0800	SXJ0801		3,4
	1,50	SXL0800	SXL0801		5,0
	2,00	SXP0800			6,7

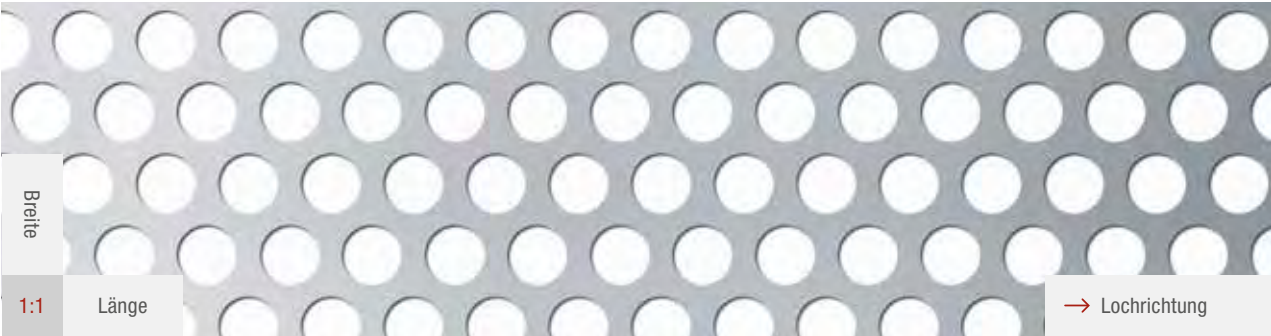

Rv 8 - 11	Lochweite w = 8	Teilung t = 11	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 48,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0810	SMJ0811	SMJ0812	4,3
	1,50	SHL0810	SHL0811	SHL0812	6,4
	2,00	SHP0810	SHP0811	SHP0812	8,6
	2,50	SHQ0810	SHQ0811	SHQ0812	10,4
	3,00	SHR0810	SHR0811	SHR0812	12,5
	4,00	SHT0810	SHT0811	SHT0812	16,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0810	SGJ0811	SGJ0812	4,3
	1,50	SGL0810	SGL0811	SGL0812	6,4
	2,00	SGP0810	SGP0811	SGP0812	8,6
	3,00	SGR0810	SGR0811		12,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0810	SAJ0811	SAJ0812	1,4
	1,50	SAL0810	SAL0811	SAL0812	2,1
	2,00	SAP0810	SAP0811	SAP0812	2,9
	3,00	SAR0810			4,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0810	SSJ0811	SSJ0812	4,3
	1,50	SSL0810	SSL0811		6,4
	2,00	SSP0810	SSP0811	SSP0812	8,6
	3,00	SSR0810	SSR0811		12,5

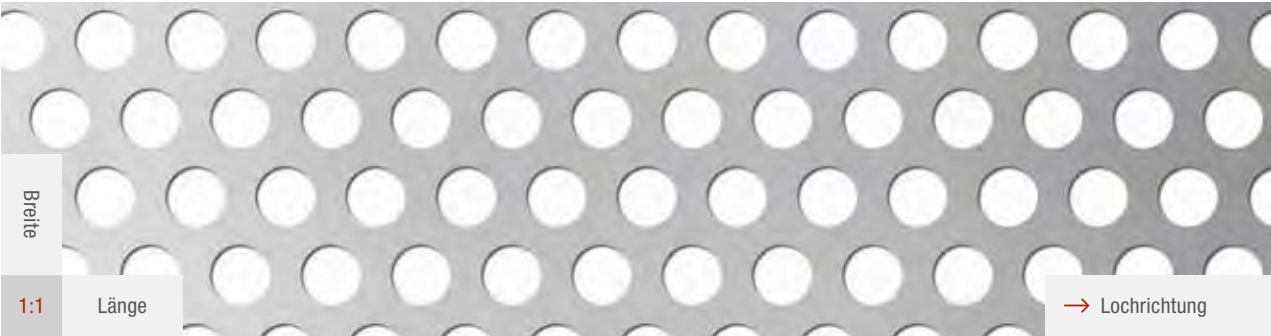

Rv 8 - 12	Lochweite w = 8	Teilung t = 12	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0820			4,9
	1,50	SHL0820	SHL0821	SHL0822	7,3
	2,00	SHP0820	SHP0821	SHP0822	9,7
	3,00	SHR0820	SMR0821	SMR0822	14,3
	4,00	SHT0820		SHT0822	20,3
	5,00	SHU0820		SHU0822	24,0
	6,00	SHV0820		SHV0822	28,7
	1,00	SGJ0820			4,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL0820	SGL0821	SGL0822	7,3
	2,00	SGP0820	SGP0821	SGP0822	9,7
	3,00	SGR0820			14,3
	6,00	SGV0820			28,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0820			1,6
	1,50	SAL0820			2,5
	2,00	SAP0820	SAP0821		3,3
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	5,00	SABU0820			8,1
	6,00	SABV0820			9,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0820	SSJ0821	SSJ0822	4,9
	1,50	SSL0820	SSL0821	SSL0822	7,3
	2,00	SSP0820	SSP0821	SSP0822	9,7
	3,00	SSR0820	SSR0821	SSR0822	14,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ0820	SXJ0821		4,9
	1,50	SXL0820	SXL0821		7,3
	2,00	SXP0820	SXP0821		9,7
	3,00	SXR0820	SXR0821		14,3
	6,00	SXV0820			28,7



SNELLFINDER AB SEITE 190

Kurz gesucht – schnell gefunden

Um Ihnen einen schnellen und leichten Zugang zu genau den Lochblechen und Streckmetallen zu ermöglichen, die Sie benötigen, haben wir eine Reihe von Schnelleinstiegen für diesen Katalog entwickelt. In Abhängigkeit von Ihren konkreten


Wünschen können Sie nach der Lochung, der Blechstärke oder der offenen Fläche suchen und innerhalb von Sekunden genau das finden, was Sie benötigen. Gehen Sie auf Seite 190 und testen Sie unseren Schnellfinder.

44 | Rundlochung in versetzten Reihen


Weitere technische Informationen auf Seite 182

Online Lagerlisten www.rmig.de/rmig+express

Rundlochung in versetzten Reihen | 45

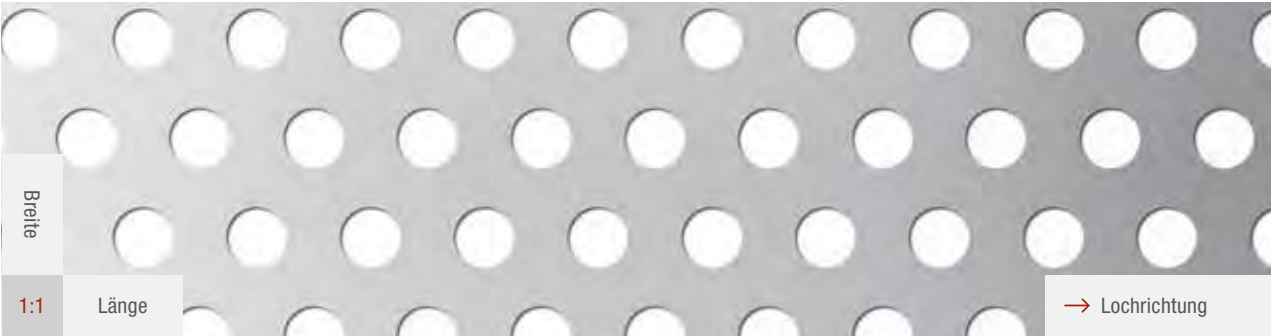

Rv 8 - 15	Lochweite w = 8	Teilung t = 15	Stegbreite c = 7	Offene Fläche 25,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	8,00	SHX0830		SHX0832	47,5
Stahl nachträglich feuerverzinkt	8,00	SGOX0830	SGOX0831		47,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	5,00	SABU0830			10,2
	6,00	SABV0830			12,3

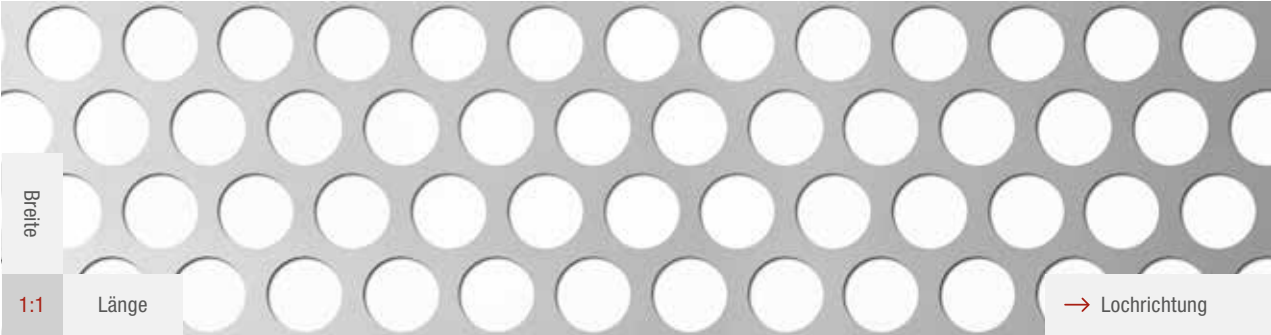


Rv 10 - 12,7	Lochweite w = 10	Teilung t = 12,7	Stegbreite c = 2,7	Offene Fläche 56,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1000	SMJ1001		3,6
	1,50	SHL1000	SHL1001		5,4
	2,00	SHP1000	SHP1001	SHP1002	7,2
	2,50	SHQ1000	SHQ1001	SHQ1002	8,8
	3,00	SHR1000	SHR1001	SHR1002	10,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1000	SGJ1001		3,6
	1,50	SGL1000	SGL1001		5,4
	2,00	SGP1000	SGP1001		7,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1000	SSJ1001		3,6
	1,50	SSL1000	SSL1001		5,4
	2,00	SSP1000	SSP1001		7,2



Rv 10 - 14	Lochweite w = 10	Teilung t = 14	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1020	SMJ1021	SMJ1022	4,4
	1,25	SMKE1020	SMKE1021		5,4
	1,50	SHL1020	SHL1021	SHL1022	6,6
	2,00	SHP1020	SHP1021	SHP1022	8,8
	3,00	SHR1020	SHR1021	SHR1022	12,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1020	SGJ1021	SGJ1022	4,4
	1,50	SGL1020	SGL1021	SGL1022	6,6
	2,00	SGP1020	SGP1021	SGP1022	8,8
	3,00	SGR1020	SGR1021	SGR1022	12,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL1020			2,2
	2,00	SAP1020			2,9
	3,00	SAR1020			4,4
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADL1020	SADL1021	SADL1022	2,2
	2,00	SADP1020	SADP1021	SADP1022	2,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP1020	SAEP1021	SAEP1022	2,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	3,00	SAER1020	SAER1021	SAER1022	4,4
	1,00	SSJ1020			4,4
	1,50	SSL1020	SSL1021		6,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSP1020	SSP1021		8,8
	1,00	SSCJ1020	SSCJ1021	SSCJ1022	4,4
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSCP1020	SSCP1021	SSCP1022	8,8
	1,00	SSDJ1020	SSDJ1021	SSDJ1022	4,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SSDP1020	SSDP1021	SSDP1022	8,8
	2,00	SXP1020			8,8



Rv 10 - 15	Lochweite w = 10	Teilung t = 15	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1030	SMJ1031	SMJ1032	4,8
	1,50	SHL1030	SHL1031	SHL1032	7,3
	2,00	SHP1030	SHP1031	SHP1032	9,6
	3,00	SHR1030	SHR1031	SMR1032	14,3
	4,00	SHT1030	SHT1031	SHT1032	19,9
	5,00	SHU1030	SHU1031	SHU1032	24,9
	6,00	SHV1030	SHV1031		29,8
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,50	SGOL1030			7,3
	2,00	SGOP1030			9,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1030	SGJ1031		4,8
	1,50	SGL1030	SGL1031	SGL1032	7,3
	2,00	SGP1030	SGP1031	SGP1032	9,6
	3,00	SGR1030	SGR1031	SGR1032	14,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ1030	SAJ1031	SAJ1032	1,6
	1,50	SAL1030	SAL1031	SAL1032	2,4
	2,00	SAP1030	SAP1031	SAP1032	3,3
	3,00	SAR1030	SAR1031	SAR1032	4,8
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAEL1030	SAEL1031	SAEL1032	2,4
	2,00	SAEP1030	SAEP1031	SAEP1032	3,3
	3,00	SAER1030	SAER1031	SAER1032	4,8
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,50	SABL1030	SABL1031	SABL1032	2,4
	2,00	SABP1030	SABP1031	SABP1032	3,3
	3,00	SABR1030	SABR1031	SABR1032	4,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1030	SSJ1031	SSJ1032	4,8
	1,50	SSL1030	SSL1031	SSL1032	7,3
	2,00	SSP1030	SSP1031	SSP1032	9,6
	3,00	SSR1030	SSR1031	SSR1032	14,3
	4,00	SST1030	SST1031		19,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ1030	SSCJ1031	SSCJ1032	4,8
	1,50	SSCL1030	SSCL1031	SSCL1032	7,3
	2,00	SSCP1030	SSCP1031	SSCP1032	9,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ1030	SSDJ1031	SSDJ1032	4,8
	1,50	SSDL1030	SSDL1031	SSDL1032	7,3
	2,00	SSDP1030	SSDP1031	SSDP1032	9,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ1030	SXJ1031	SXJ1032	4,8
	1,50	SXL1030	SXL1031	SXL1032	7,3
	2,00	SXP1030	SXP1031	SXP1032	9,6
	3,00	SXR1030	SXR1031	SXR1032	14,3
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ1030	SYJ1031	SYJ1032	4,8
	1,50	SYL1030	SYL1031	SYL1032	7,3
	2,00	SYP1030	SYP1031	SYP1032	9,6
	3,00	SYR1030	SYR1031	SYR1032	14,3

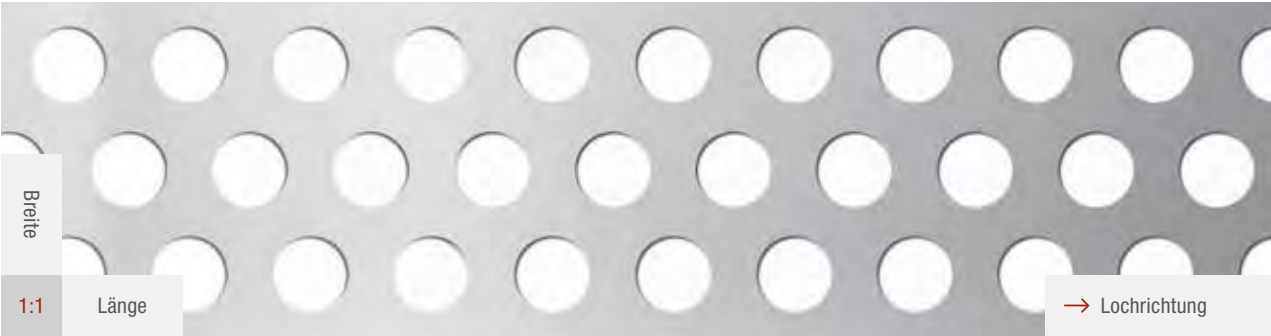

Rv 10 - 16	Lochweite w = 10	Teilung t = 16	Stegbreite c = 6	Offene Fläche 35,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	8,00	SHX1040	SHX1041		41,3
	10,00	SHY1040	SHY1041		51,7
Stahl nachträglich feuerverzinkt	8,00	SGOX1040			41,3



Rv 12 - 15,55	Lochweite w = 12	Teilung t = 15,55	Stegbreite c = 3,55	Offene Fläche 54,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1200	SMJ1201		3,8
	1,25	SMKE1200	SMKE1201		4,6




Rv 12 - 16	Lochweite w = 12	Teilung t = 16	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1210	SMJ1211	SMJ1212	3,9
	1,25	SMKE1210	SMKE1211		4,9
	1,50	SHL1210	SHL1211	SHL1212	5,9
	2,00	SHP1210	SHP1211	SHP1212	7,8
	3,00	SHR1210	SHR1211	SHR1212	11,8
	4,00	SHT1210	SHT1211		15,7
	5,00	SHU1210	SHU1211		19,6
	6,00	SHV1210	SHV1211		25,7
	8,00	SHX1210	SHX1211		31,4
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1210	SGJ1211	SGJ1212	3,9
	1,50	SGL1210	SGL1211	SGL1212	5,9
	2,00	SGP1210	SGP1211	SGP1212	7,8
	3,00	SGR1210	SGR1211	SGR1212	11,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP1210	SAP1211	SAP1212	2,6
	3,00	SAR1210	SAR1211	SAR1212	4,0
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	2,00	SADP1210	SADP1211	SADP1212	2,6
	3,00	SADR1210	SADR1211	SADR1212	4,0
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	2,00	SAFP1210	SAFP1211	SAFP1212	2,6
	3,00	SAFR1210	SAFR1211	SAFR1212	4,0
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP1210	SAEP1211	SAEP1212	2,6
	3,00	SAER1210	SAER1211	SAER1212	4,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ1210			1,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1210	SSJ1211	SSJ1212	3,9
	1,50	SSL1210	SSL1211	SSL1212	5,9
	2,00	SSP1210	SSP1211	SSP1212	7,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1210	SSCL1211	SSCL1212	5,9
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1210	SSDL1211	SSDL1212	5,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ1210	SXJ1211	SXJ1212	3,9
	1,50	SXL1210	SXL1211	SXL1212	5,9
	2,00	SXP1210	SXP1211	SXP1212	7,8
	3,00	SXR1210			11,8



Rv 14 - 16,5	Lochweite w = 14	Teilung t = 16,5	Stegbreite c = 2,5	Offene Fläche 65,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1400	SMJ1401		3,1
	1,25	SMKE1400	SMKE1401		3,5




Rv 15 - 20	Lochweite w = 15	Teilung t = 20	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1500	SMJ1501	SMJ1502	4,0
	1,50	SHL1500	SHL1501	SHL1502	5,9
	2,00	SHP1500	SHP1501	SHP1502	8,0
	3,00	SHR1500	SHR1501	SHR1502	12,0

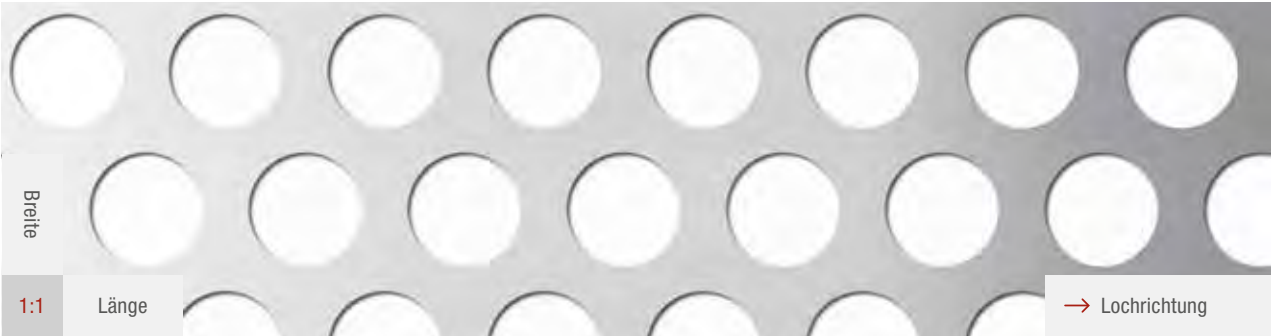


Rv 15 - 21	Lochweite w = 15	Teilung t = 21	Stegbreite c = 6	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1510	SMJ1511	SMJ1512	4,3
	1,50	SHL1510	SHL1511	SHL1512	6,4
	2,00	SHP1510	SHP1511	SHP1512	8,6
	3,00	SHR1510	SHR1511	SHR1512	12,9
	4,00	SHT1510	SHT1511		17,2
	5,00	SHU1510	SHU1511		21,5
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,50	SGOL1510			6,4
	2,00	SGOP1510			8,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1510	SGJ1511	SGJ1512	4,3
	1,50	SGL1510	SGL1511	SGL1512	6,4
	2,00	SGP1510	SGP1511	SGP1512	8,6
	3,00	SGR1510	SGR1511	SGR1512	12,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ1510	SAJ1511	SAJ1512	1,5
	1,50	SAL1510	SAL1511	SAL1512	2,2
	2,00	SAP1510	SAP1511	SAP1512	2,9
	3,00	SAR1510	SAR1511	SAR1512	4,4
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ1510	SADJ1511	SADJ1512	1,5
	1,50	SADL1510	SADL1511	SADL1512	2,2
	2,00	SADP1510	SADP1511	SADP1512	2,9
	3,00	SADR1510	SADR1511	SADR1512	4,4
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ1510	SAFJ1511	SAFJ1512	1,5
	1,50	SAFL1510	SAFL1511	SAFL1512	2,2
	2,00	SAFP1510	SAFP1511	SAFP1512	2,9
	3,00	SAFR1510	SAFR1511	SAFR1512	4,4
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ1510	SAEJ1511	SAEJ1512	1,5
	1,50	SAEL1510	SAEL1511	SAEL1512	2,2
	2,00	SAEP1510	SAEP1511	SAEP1512	2,9
	3,00	SAER1510	SAER1511	SAER1512	4,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1510	SSJ1511	SSJ1512	4,3
	1,50	SSL1510	SSL1511	SSL1512	6,4
	2,00	SSP1510	SSP1511	SSP1512	8,6
	3,00	SSR1510	SSR1511	SSR1512	12,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1510	SSCL1511	SSCL1512	6,4
	2,00	SSCP1510	SSCP1511	SSCP1512	8,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1510	SSDL1511	SSDL1512	6,4
	2,00	SSDP1510	SSDP1511	SSDP1512	8,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL1510	SXL1511	SXL1512	6,4
	2,00	SXP1510	SXP1511	SXP1512	8,6



Rv 15 - 22	Lochweite w = 15	Teilung t = 22	Stegbreite c = 7	Offene Fläche 42,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1550	SMJ1551	SMJ1552	4,6
	1,50	SHL1550	SHL1551	SHL1552	6,9
	2,00	SHP1550	SHP1551	SHP1552	9,3
	3,00	SHR1550	SHR1551	SHR1552	13,9
	4,00	SHT1550	SHT1551		19,7
	5,00	SHU1550	SHU1551		23,1
	6,00	SHV1550	SHV1551		27,8
	8,00	SHX1550	SHX1551		37,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1550	SGJ1551	SGJ1552	4,6
	1,50	SGL1550	SGL1551	SGL1552	6,9
	2,00	SGP1550	SGP1551	SGP1552	9,3
	3,00	SGR1550	SGR1551	SGR1552	13,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ1550	SAJ1551	SAJ1552	1,6
	1,50	SAL1550	SAL1551	SAL1552	2,3
	2,00	SAP1550	SAP1551	SAP1552	3,1
	3,00	SAR1550	SAR1551	SAR1552	4,7
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ1550	SADJ1551	SADJ1552	1,6
	1,50	SADL1550	SADL1551	SADL1552	2,3
	2,00	SADP1550	SADP1551	SADP1552	3,1
	3,00	SADR1550	SADR1551	SADR1552	4,7
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ1550	SAFJ1551	SAFJ1552	1,6
	1,50	SAFL1550	SAFL1551	SAFL1552	2,3
	2,00	SAFP1550	SAFP1551	SAFP1552	3,1
	3,00	SAFR1550	SAFR1551	SAFR1552	4,7
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ1550	SAEJ1551	SAEJ1552	1,6
	1,50	SAEL1550	SAEL1551	SAEL1552	2,3
	2,00	SAEP1550	SAEP1551	SAEP1552	3,1
	3,00	SAER1550	SAER1551	SAER1552	4,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1550	SSJ1551	SSJ1552	4,6
	1,50	SSL1550	SSL1551	SSL1552	6,9
	2,00	SSP1550	SSP1551	SSP1552	9,3
	3,00	SSR1550	SSR1551	SSR1552	13,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1550	SSCL1551	SSCL1552	6,9
	2,00	SSCP1550	SSCP1551	SSCP1552	9,3
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1550	SSDL1551	SSDL1552	6,9
	2,00	SSDP1550	SSDP1551	SSDP1552	9,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL1550	SXL1551	SXL1552	6,9
	2,00	SXP1550	SXP1551	SXP1552	9,3

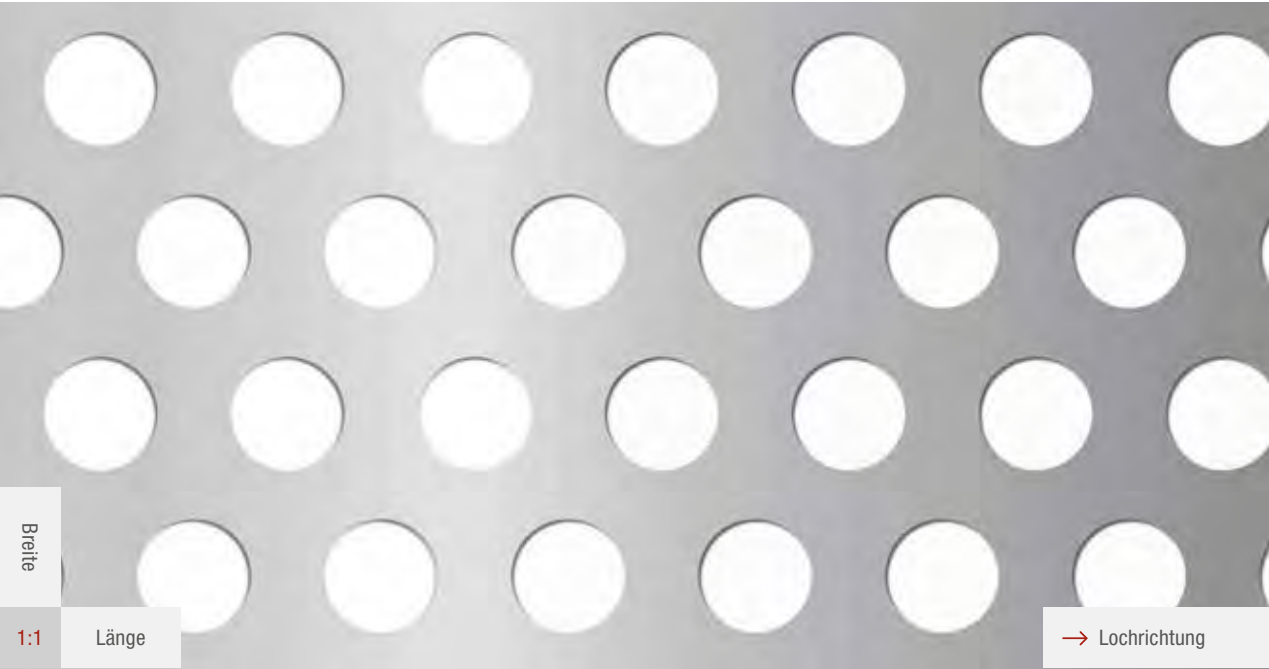

Rv 15 - 24,7					
Breite		Länge		→ Lochrichtung	
1:1					
Material		Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Kg/m²					
Stahl		10,00	SHY1520	SHY1521	53,2

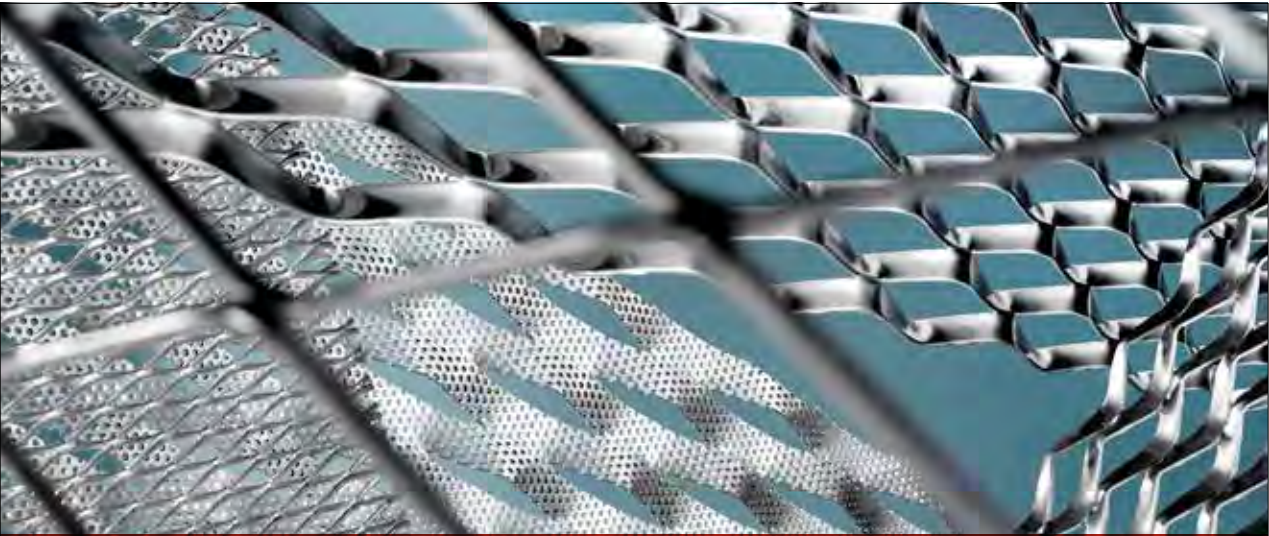


RMIG STRECKMETALL


Die gesamte Auswahl auf einen Blick

Ab Seite 154 sehen Sie unsere Standardauswahl an Streckmetallen. Sie benötigen mehr Inspiration? Dann schauen Sie sich doch unsere komplette Auswahl in unserem separaten RMIG Streckmetall Katalog an.


Den kompletten Katalog erhalten Sie gern auf Anfrage oder hier als Download.
Scannen Sie den Code oder laden Sie den Katalog herunter:
http://pdf.rmig.com/rmig_expanded_metal/de

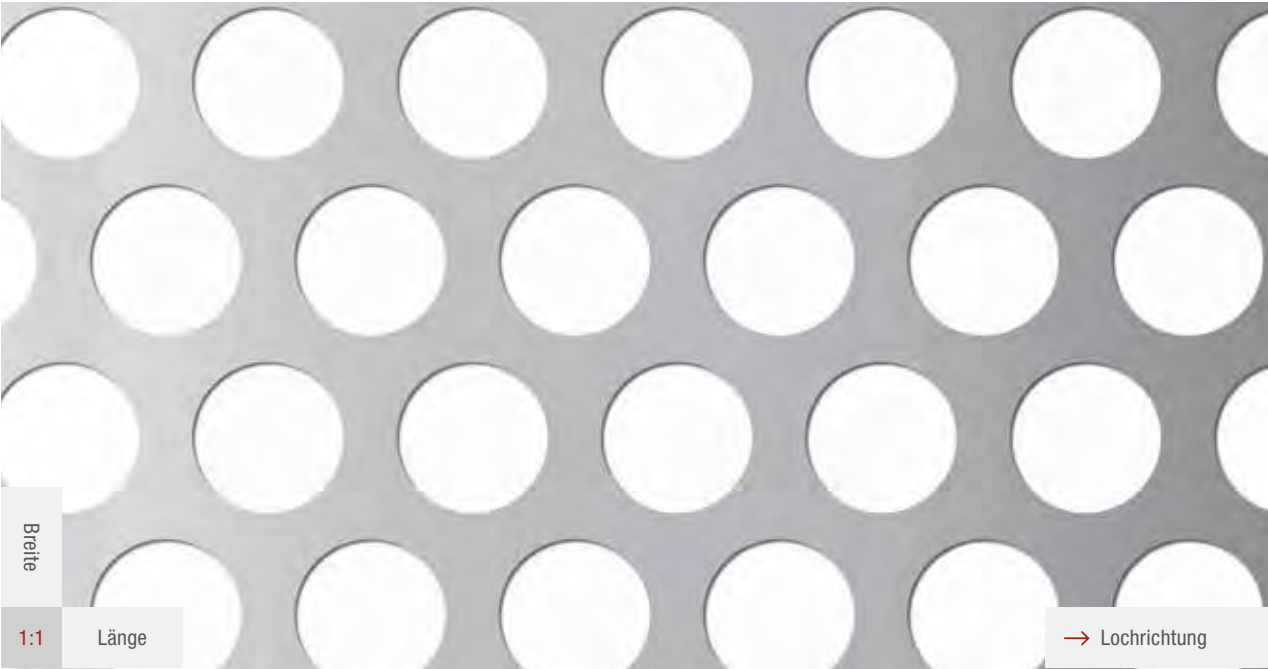

Rv 20 - 27					
Breite		Länge		→ Lochrichtung	
1:1					
Material		Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Kg/m²					
Stahl	1,00	SMJ2000	SMJ2001	SMJ2002	4,2
	1,50	SHL2000	SHL2001	SHL2002	6,0
	2,00	SHP2000	SHP2001	SHP2002	8,0
	3,00	SHR2000	SHR2001	SHR2002	12,1
	4,00	SHT2000	SHT2001	SHT2002	16,1
Sendzimir verzinkt (DX51D)	5,00	SHU2000	SHU2001	SHU2002	21,1
	1,50	SGL2000	SGL2001	SGL2002	6,0
	2,00	SGP2000	SGP2001	SGP2002	8,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ2000	SAJ2001	SAJ2002	1,4
	1,50	SAL2000	SAL2001	SAL2002	2,0
	2,00	SAP2000	SAP2001	SAP2002	2,7
	3,00	SAR2000	SAR2001	SAR2002	4,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ2000	SADJ2001	SADJ2002	1,4
	1,50	SADL2000	SADL2001	SADL2002	2,0
	2,00	SADP2000	SADP2001	SADP2002	2,7
	3,00	SADR2000	SADR2001	SADR2002	4,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ2000	SAFJ2001	SAFJ2002	1,4
	1,50	SAFL2000	SAFL2001	SAFL2002	2,0
	2,00	SAFP2000	SAFP2001	SAFP2002	2,7
	3,00	SAFR2000	SAFR2001	SAFR2002	4,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ2000	SAEJ2001	SAEJ2002	1,4
	1,50	SAEL2000	SAEL2001	SAEL2002	2,0
	2,00	SAEP2000	SAEP2001	SAEP2002	2,7
	3,00	SAER2000	SAER2001	SAER2002	4,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ2000	SABJ2001	SABJ2002	1,4
	1,50	SABL2000	SABL2001	SABL2002	2,0
	2,00	SABP2000	SABP2001	SABP2002	2,7
	3,00	SABR2000	SABR2001	SABR2002	4,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL2000	SSL2001	SSL2002	6,0
	2,00	SSP2000	SSP2001	SSP2002	8,0
	3,00	SSR2000			12,1
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL2000	SSCL2001	SSCL2002	6,0
	2,00	SSCP2000	SSCP2001	SSCP2002	8,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL2000	SSDL2001	SSDL2002	6,0
	2,00	SSDP2000	SSDP2001	SSDP2002	8,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL2000			6,0
	2,00	SXP2000			8,0
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,50	SYL2000			6,0
	2,00	SYP2000			8,0

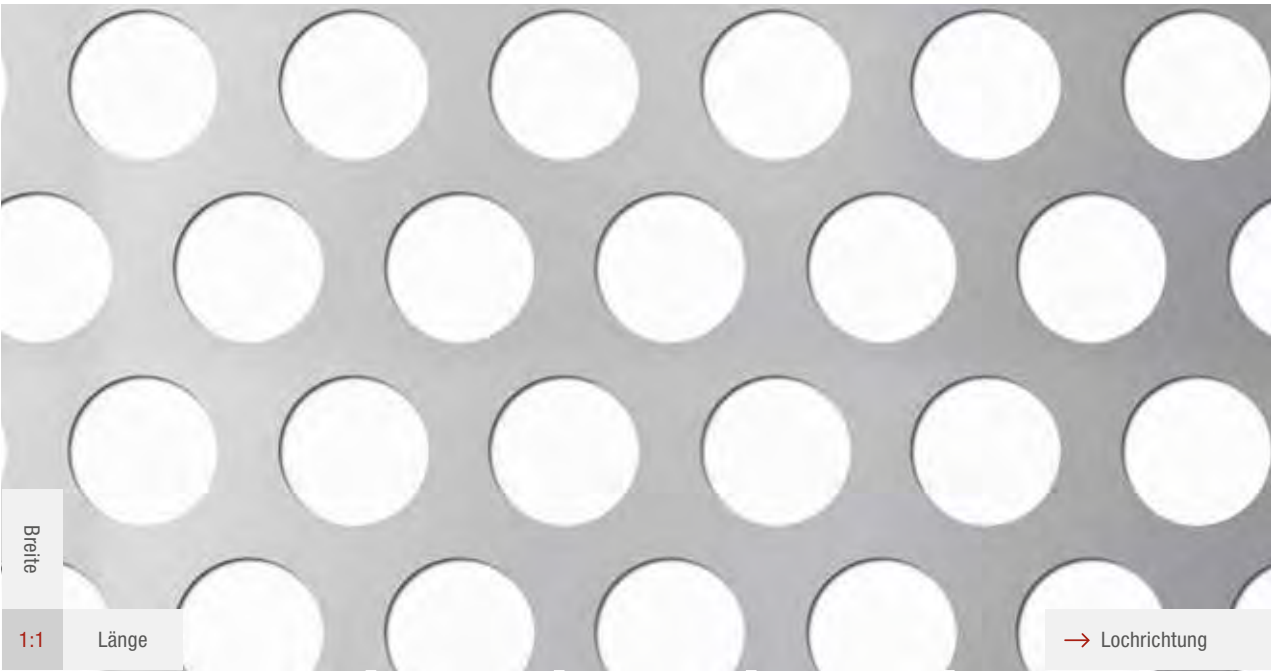

Rv 20 - 28	Lochweite w = 20	Teilung t = 28	Stegbreite c = 8	Offene Fläche 46,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ2010	SMJ2011	SMJ2012	4,3
	1,50	SHL2010	SHL2011	SHL2012	6,4
	2,00	SHP2010	SHP2011	SHP2012	8,6
	3,00	SHR2010	SHR2011	SHR2012	12,9
	5,00	SHU2010	SHU2011	SHU2012	21,5
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,50	SGOL2010	SGOL2011	SGOL2012	6,4
	2,00	SGOP2010	SGOP2011	SGOP2012	8,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL2010	SGL2011	SGL2012	6,4
	2,00	SGP2010	SGP2011	SGP2012	8,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ2010	SAJ2011	SAJ2012	1,5
	1,50	SAL2010	SAL2011	SAL2012	2,2
	2,00	SAP2010	SAP2011	SAP2012	2,9
	3,00	SAR2010	SAR2011	SAR2012	4,4
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ2010	SADJ2011	SADJ2012	1,5
	1,50	SADL2010	SADL2011	SADL2012	2,2
	2,00	SADP2010	SADP2011	SADP2012	2,9
	3,00	SADR2010	SADR2011	SADR2012	4,4
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ2010	SAFJ2011	SAFJ2012	1,5
	1,50	SAFL2010	SAFL2011	SAFL2012	2,2
	2,00	SAFP2010	SAFP2011	SAFP2012	2,9
	3,00	SAFR2010	SAFR2011	SAFR2012	4,4
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ2010	SAEJ2011	SAEJ2012	1,5
	1,50	SAEL2010	SAEL2011	SAEL2012	2,2
	2,00	SAEP2010	SAEP2011	SAEP2012	2,9
	3,00	SAER2010	SAER2011	SAER2012	4,4
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ2010	SABJ2011	SABJ2012	1,5
	1,50	SABL2010	SABL2011	SABL2012	2,2
	2,00	SABP2010	SABP2011	SABP2012	2,9
	3,00	SABR2010	SABR2011	SABR2012	4,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL2010	SSL2011	SSL2012	6,4
	2,00	SSP2010	SSP2011	SSP2012	8,6
	3,00	SSR2010	SSR2011	SSR2012	12,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL2010	SSCL2011	SSCL2012	6,4
	2,00	SSCP2010	SSCP2011	SSCP2012	8,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL2010	SSDL2011	SSDL2012	6,4
	2,00	SSDP2010	SSDP2011	SSDP2012	8,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL2010			6,4
	2,00	SXP2010			8,6
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,50	SYL2010			6,4
	2,00	SYP2010			8,6

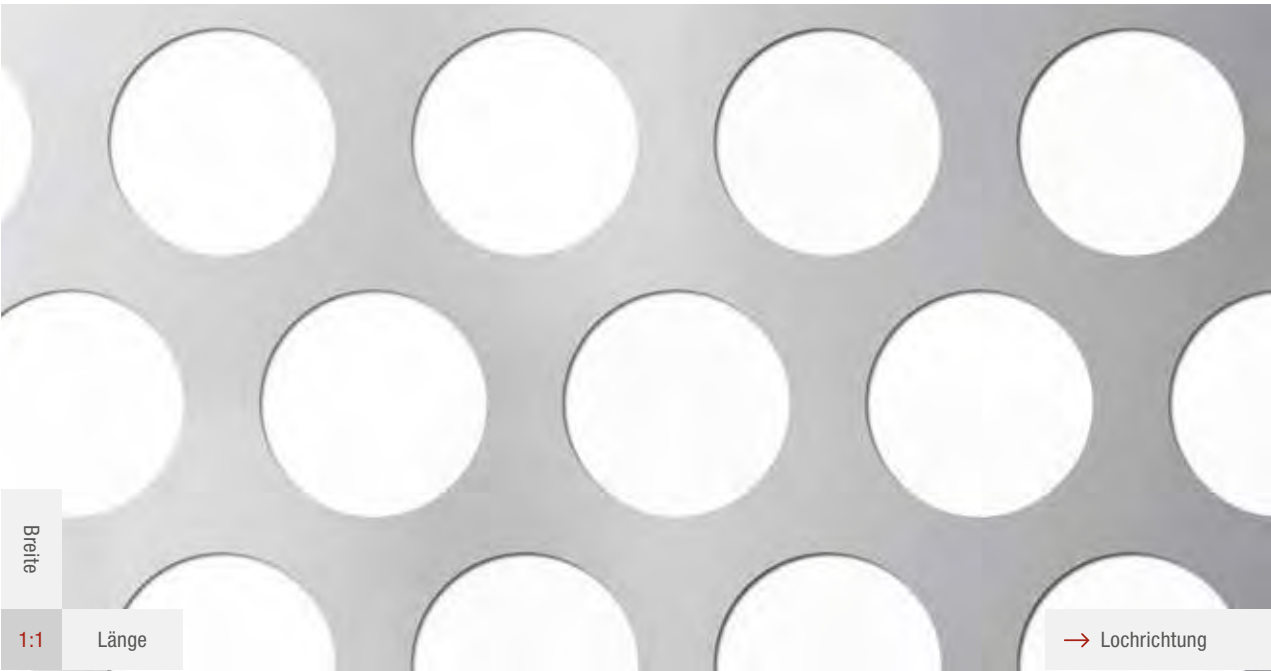


Rv 30 - 40	Lochweite w = 30	Teilung t = 40	Stegbreite c = 10	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP2620	SHP2621		7,8
Stahl nachträglich feuerverzinkt	2,00	SGOP2620			7,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP2620	SAP2621	SAP2622	2,6
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	2,00	SADP2620	SADP2621	SADP2622	2,6
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	2,00	SAFP2620	SAFP2621	SAFP2622	2,6
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP2620	SAEP2621	SAEP2622	2,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSCP2620	SSCP2621	SSCP2622	7,8
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSDP2620	SSDP2621	SSDP2622	7,8

Überblick


60 Rg 2,5 - 5	61 Rg 5 - 10	64 Rg 10 - 25,98
60 Rg 3 - 8	62 Rg 5 - 25	65 Rg 15 - 36,38
60 Rg 4,5 - 15	63 Rg 10 - 15	66 Rg 20 - 50
61 Rg 4,5 - 25	63 Rg 10 - 20,78	

Rundlochung

Gerade Reihen

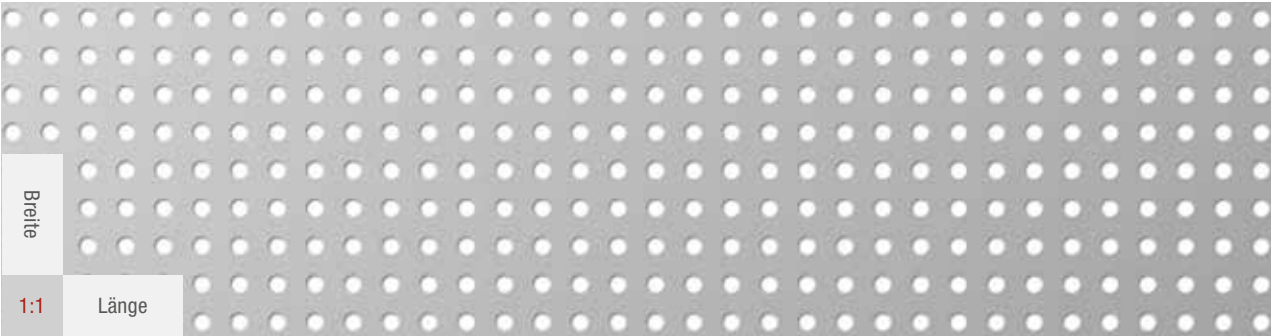

Rg 2,5 - 5	Lochweite w = 2,5	Teilung t = 5	Stegbreite c = 2,5	Offene Fläche 19,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,70	SGG0270			4,5

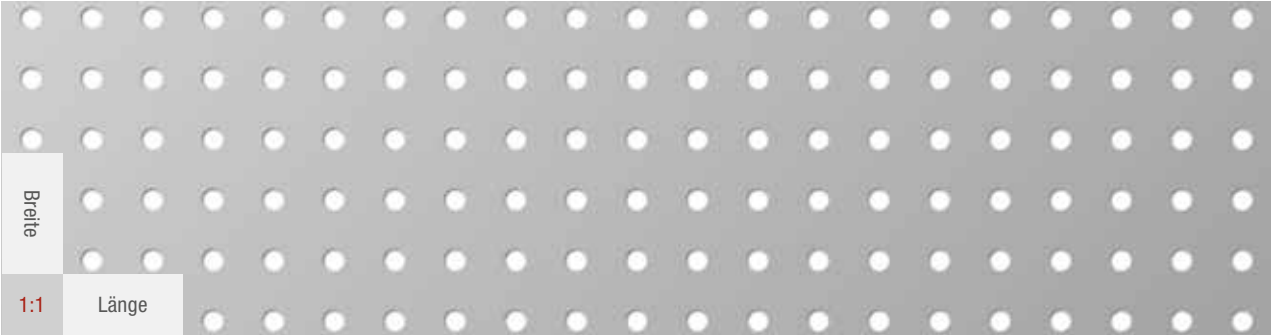

Rg 3 - 8	Lochweite w = 3	Teilung t = 8	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 11,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0370			7,1
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,60	SGF0370			4,3
	1,00	SGJ0370			7,1
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0370			2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0370			7,1



Rg 4,5 - 15	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 15	Stegbreite c = 10,5	Offene Fläche 7,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0460	SMJ0461	SMJ0462	7,4
	1,50	SHL0460	SHL0461	SHL0462	11,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0460	SGJ0461	SGJ0462	7,4
	1,50	SGL0460	SGL0461		11,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0460	SAJ0461	SAJ0462	2,5
	1,50	SAL0460	SAL0461	SAL0462	3,8




Rg 4,5 - 25	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 25	Stegbreite c = 20,5	Offene Fläche 2,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0470	SMJ0471	SMJ0472	7,8
	1,50	SHL0470	SHL0471	SHL0472	11,7
	2,00	SHP0470			15,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0470	SGJ0471	SGJ0472	7,8
	1,50	SGL0470	SGL0471	SGL0472	11,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0470	SAJ0471	SAJ0472	2,6
	1,50	SAL0470	SAL0471	SAL0472	3,9




Rg 5 - 10	Lochweite w = 5	Teilung t = 10	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 19,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0530	SMJ0531	SMJ0532	6,4
	1,50	SHL0530	SHL0531	SHL0532	9,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,70	SGG0530			4,5
	1,00	SGJ0530	SGJ0531	SGJ0532	6,4
	1,50	SGL0530	SGL0531	SGL0532	9,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0530	SAJ0531	SAJ0532	2,2
	1,50	SAL0530	SAL0531	SAL0532	3,3
	2,00	SAP0530	SAP0531	SAP0532	4,3
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ0530	SADJ0531	SADJ0532	2,2
	1,50	SADL0530	SADL0531	SADL0532	3,3
	2,00	SADP0530	SADP0531	SADP0532	4,3
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ0530			2,2
	1,50	SAFL0530			3,3
	2,00	SAFP0530			4,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0530	SSJ0531	SSJ0532	6,4
	1,50	SSL0530	SSL0531	SSL0532	9,6



Rg 5 - 25	Lochweite w = 5	Teilung t = 25	Stegbreite c = 20	Offene Fläche 3,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ0570	SMJ0571	SMJ0572	7,7
	1,50	SHL0570	SHL0571	SHL0572	11,6
	2,00	SHP0570	SHP0571	SHP0572	15,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0570	SGJ0571	SGJ0572	7,7
	1,50	SGL0570	SGL0571	SGL0572	11,6
	2,00	SGP0570	SGP0571	SGP0572	15,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0570	SAJ0571	SAJ0572	2,6
	1,50	SAL0570	SAL0571	SAL0572	3,9
	2,00	SAP0570	SAP0571	SAP0572	5,2
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ0570	SADJ0571	SADJ0572	2,6
	1,50	SADL0570	SADL0571	SADL0572	3,9
	2,00	SADP0570	SADP0571	SADP0572	5,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ0570	SAFJ0571	SAFJ0572	2,6
	1,50	SAFL0570	SAFL0571	SAFL0572	3,9
	2,00	SAFP0570	SAFP0571	SAFP0572	5,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ0570	SAEJ0571	SAEJ0572	2,6
	1,50	SAEL0570	SAEL0571	SAEL0572	3,9
	2,00	SAEP0570	SAEP0571	SAEP0572	5,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ0570	SSJ0571	SSJ0572	7,7
	1,50	SSL0570	SSL0571	SSL0572	11,6
	2,00	SSP0570	SSP0571	SSP0572	15,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ0570	SSCJ0571	SSCJ0572	7,7
	1,50	SSCL0570	SSCL0571	SSCL0572	11,6
	2,00	SSCP0570	SSCP0571	SSCP0572	15,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ0570	SSDJ0571	SSDJ0572	7,7
	1,50	SSDL0570	SSDL0571	SSDL0572	11,6
	2,00	SSDP0570	SSDP0571	SSDP0572	15,5

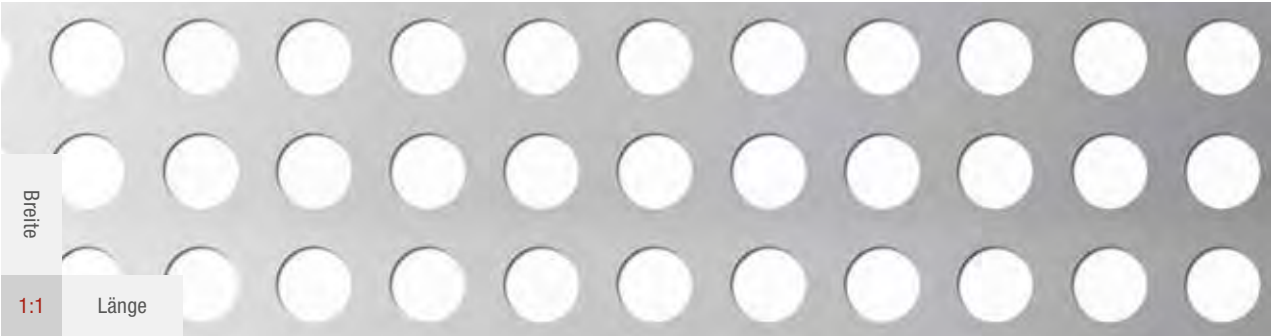

Rg 10 - 15	Lochweite w = 10	Teilung t = 15	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 34,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL1080	SHL1081	SHL1082	7,8
	2,00	SHP1080	SHP1081	SHP1082	10,4
	3,00	SHR1080	SHR1081	SHR1082	15,6
	2,00	SADP1080	SADP1081	SADP1082	3,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	3,00	SADR1080	SADR1081	SADR1082	5,3
	2,00	SAFP1080	SAFP1081	SAFP1082	3,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	3,00	SAFR1080	SAFR1081	SAFR1082	5,3
	2,00	SAEP1080	SAEP1081	SAEP1082	3,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	3,00	SAER1080	SAER1081	SAER1082	5,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL1080	SSL1081	SSL1082	7,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1080	SSCL1081	SSCL1082	7,8
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1080	SSDL1081	SSDL1082	7,8

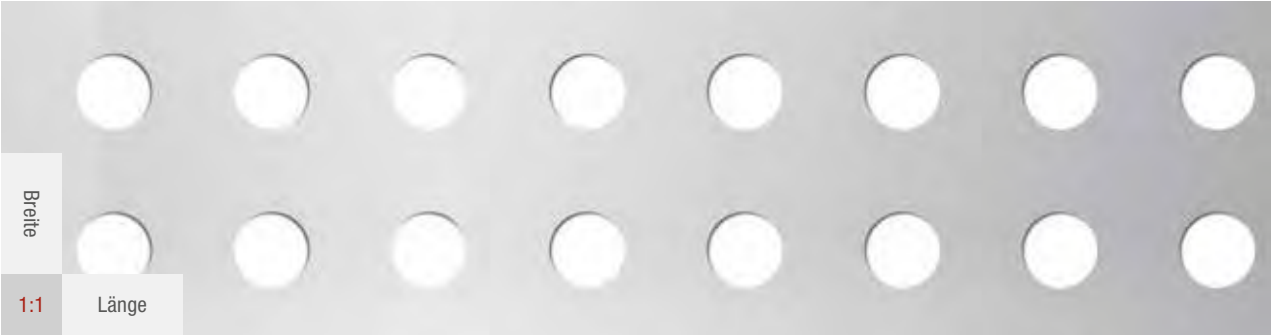

Rg 10 - 20,78	Lochweite w = 10	Teilung t = 20,78	Stegbreite c = 10,78	Offene Fläche 18,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL1090	SHL1091	SHL1092	9,8
	2,00	SHP1090	SHP1091	SHP1092	13,1
	3,00	SHR1090	SHR1091	SHR1092	19,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL1090	SGL1091	SGL1092	9,8
	2,00	SGP1090	SGP1091	SGP1092	13,1
	3,00	SGR1090	SGR1091	SGR1092	19,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP1090	SAP1091	SAP1092	4,4
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	2,00	SADP1090	SADP1091	SADP1092	4,4
	3,00	SADR1090	SADR1091	SADR1092	6,6
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	2,00	SAFP1090	SAFP1091	SAFP1092	4,4
	3,00	SAFR1090	SAFR1091	SAFR1092	6,6
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP1090	SAEP1091	SAEP1092	4,4
	3,00	SAER1090	SAER1091	SAER1092	6,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL1090	SSL1091	SSL1092	9,8
	2,00	SSP1090	SSP1091	SSP1092	13,1
	3,00	SSR1090	SSR1091	SSR1092	19,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1090	SSCL1091	SSCL1092	9,8
	2,00	SSCP1090	SSCP1091	SSCP1092	13,1
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1090	SSDL1091	SSDL1092	9,8
	2,00	SSDP1090	SSDP1091	SSDP1092	13,1

Breite 1:1 Länge					
Rg 10 - 25,98		Lochweite w = 10	Teilung t = 25,98	Stegbreite c = 15,98	Offene Fläche 11,4 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL10A0	SHL10A1	SHL10A2	10,6
	2,00	SHP10A0	SHP10A1	SHP10A2	14,2
	3,00	SHR10A0	SHR10A1	SHR10A2	21,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL10A0	SGL10A1	SGL10A2	10,6
	2,00	SGP10A0	SGP10A1	SGP10A2	14,2
	3,00	SGR10A0	SGR10A1	SGR10A2	21,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP10A0	SAP10A1	SAP10A2	4,8
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	2,00	SADP10A0	SADP10A1	SADP10A2	4,8
	3,00	SADR10A0	SADR10A1	SADR10A2	7,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	2,00	SAFP10A0	SAFP10A1	SAFP10A2	4,8
	3,00	SAFR10A0	SAFR10A1	SAFR10A2	7,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP10A0	SAEP10A1	SAEP10A2	4,8
	3,00	SAER10A0	SAER10A1	SAER10A2	7,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL10A0	SSL10A1	SSL10A2	10,6
	2,00	SSP10A0	SSP10A1	SSP10A2	14,2
	3,00	SSR10A0	SSR10A1	SSR10A2	21,3
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL10A0	SSCL10A1	SSCL10A2	10,6
	2,00	SSCP10A0	SSCP10A1	SSCP10A2	14,2
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL10A0	SSDL10A1	SSDL10A2	10,6
	2,00	SSDP10A0	SSDP10A1	SSDP10A2	14,2





RMIG NEWSLETTER

Erfahren Sie es als Erster

Wir teilen gern Einblicke, Wissen und Innovation mit unseren Kunden. Abonnieren Sie unseren RMIG-Newsletter und profitieren Sie als einer der ersten davon, mehr Informationen und Lösungen im Bereich Lochbleche und Streckmetall zu erhalten.

Oder Sie entscheiden sich für den RMIG City Emotion Newsletter. Hier erhalten Sie Informationen und Neuigkeiten aus dem Bereich Architektur.

Scannen Sie den Code oder melden Sie sich an unter: **signup.rmig.com**

Breite 1:1 Länge					
Rg 15 - 36,38		Lochweite w = 15	Teilung t = 36,38	Stegbreite c = 21,38	Offene Fläche 13,4 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ1570	SMJ1571	SMJ1572	6,9
	1,50	SHL1570	SHL1571	SHL1572	10,4
	2,00	SHP1570	SHP1571	SHP1572	13,9
	3,00	SHR1570	SHR1571	SHR1572	20,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ1570	SGJ1571	SGJ1572	6,9
	1,50	SGL1570	SGL1571	SGL1572	10,4
	2,00	SGP1570	SGP1571	SGP1572	13,9
	3,00	SGR1570	SGR1571	SGR1572	20,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ1570	SAJ1571	SAJ1572	2,3
	1,50	SAL1570	SAL1571	SAL1572	3,5
	2,00	SAP1570	SAP1571	SAP1572	4,7
	3,00	SAR1570	SAR1571	SAR1572	7,0
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ1570	SADJ1571	SADJ1572	2,3
	1,50	SADL1570	SADL1571	SADL1572	3,5
	2,00	SADP1570	SADP1571	SADP1572	4,7
	3,00	SADR1570	SADR1571	SADR1572	7,0
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ1570	SAFJ1571	SAFJ1572	2,3
	1,50	SAFL1570	SAFL1571	SAFL1572	3,5
	2,00	SAFP1570	SAFP1571	SAFP1572	4,7
	3,00	SAFR1570	SAFR1571	SAFR1572	7,0
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ1570	SAEJ1571	SAEJ1572	2,3
	1,50	SAEL1570	SAEL1571	SAEL1572	3,5
	2,00	SAEP1570	SAEP1571	SAEP1572	4,7
	3,00	SAER1570	SAER1571	SAER1572	7,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ1570	SSJ1571	SSJ1572	6,9
	1,50	SSL1570	SSL1571	SSL1572	10,4
	2,00	SSP1570	SSP1571	SSP1572	13,9
	3,00	SSR1570	SSR1571	SSR1572	20,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCL1570	SSCL1571	SSCL1572	10,4
	2,00	SSCP1570	SSCP1571	SSCP1572	13,9
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDL1570	SSDL1571	SSDL1572	10,4
	2,00	SSDP1570	SSDP1571	SSDP1572	13,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL1570	SXL1571	SXL1572	10,4
	2,00	SXP1570	SXP1571	SXP1572	13,9


64 | Rundlochung in geraden Reihen

Weitere technische Informationen auf Seite 182


Online Lagerlisten www.rmig.de/rmig+express

Rundlochung in geraden Reihen | 65

RUNDLOCHUNG
GERADE
REIHEN

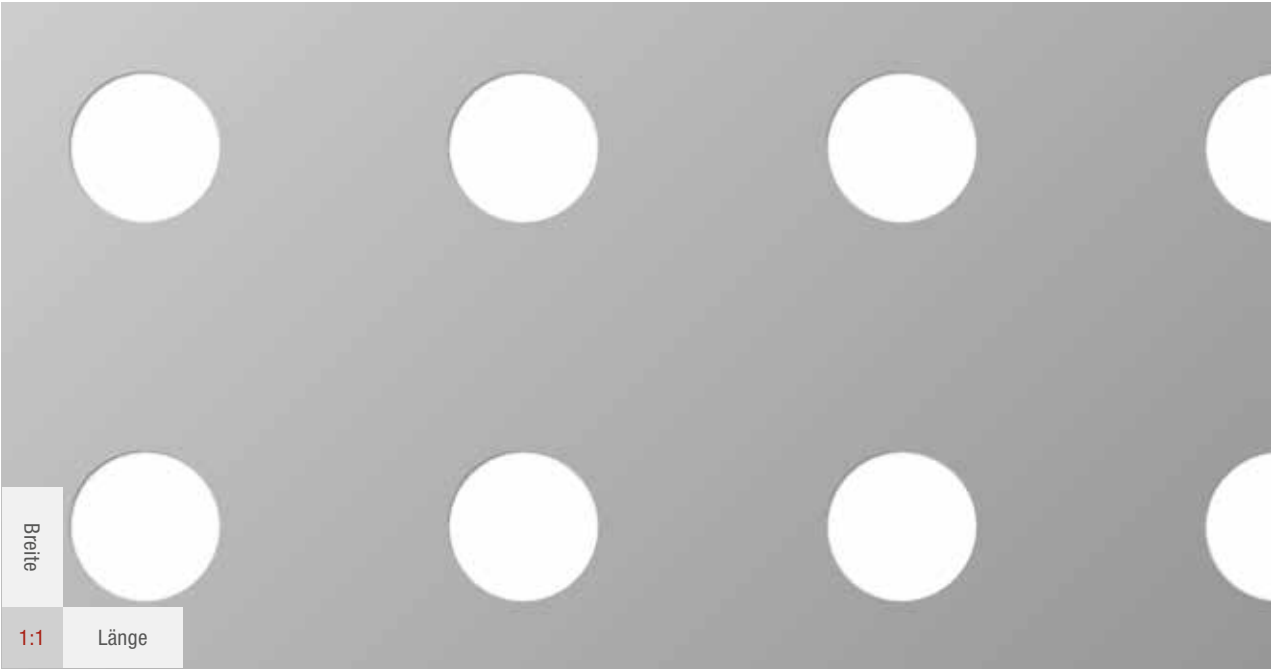

Rg 20 - 50		Lochweite w = 20	Teilung t = 50	Stegbreite c = 30	Offene Fläche 12,6 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ2070	SMJ2071	SMJ2072	7,0
	1,50	SHL2070	SHL2071	SHL2072	10,5
	2,00	SHP2070	SHP2071	SHP2072	14,0
	3,00	SHR2070	SHR2071	SHR2072	21,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL2070	SAL2071	SAL2072	3,5
	2,00	SAP2070	SAP2071	SAP2072	4,7
	3,00	SAR2070	SAR2071	SAR2072	7,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADL2070	SADL2071	SADL2072	3,5
	2,00	SADP2070	SADP2071	SADP2072	4,7
	3,00	SADR2070	SADR2071	SADR2072	7,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,50	SAFL2070	SAFL2071	SAFL2072	3,5
	2,00	SAFP2070	SAFP2071	SAFP2072	4,7
	3,00	SAFR2070	SAFR2071	SAFR2072	7,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAEL2070	SAEL2071	SAEL2072	3,5
	2,00	SAEP2070	SAEP2071	SAEP2072	4,7
	3,00	SAER2070	SAER2071	SAER2072	7,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ2070	SSJ2071	SSJ2072	7,0
	1,50	SSL2070	SSL2071	SSL2072	10,5
	2,00	SSP2070	SSP2071	SSP2072	14,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ2070	SSCJ2071	SSCJ2072	7,0
	1,50	SSCL2070	SSCL2071	SSCL2072	10,5
	2,00	SSCP2070	SSCP2071	SSCP2072	14,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ2070	SSDJ2071	SSDJ2072	7,0
	1,50	SSDL2070	SSDL2071	SSDL2072	10,5
	2,00	SSDP2070	SSDP2071	SSDP2072	14,0

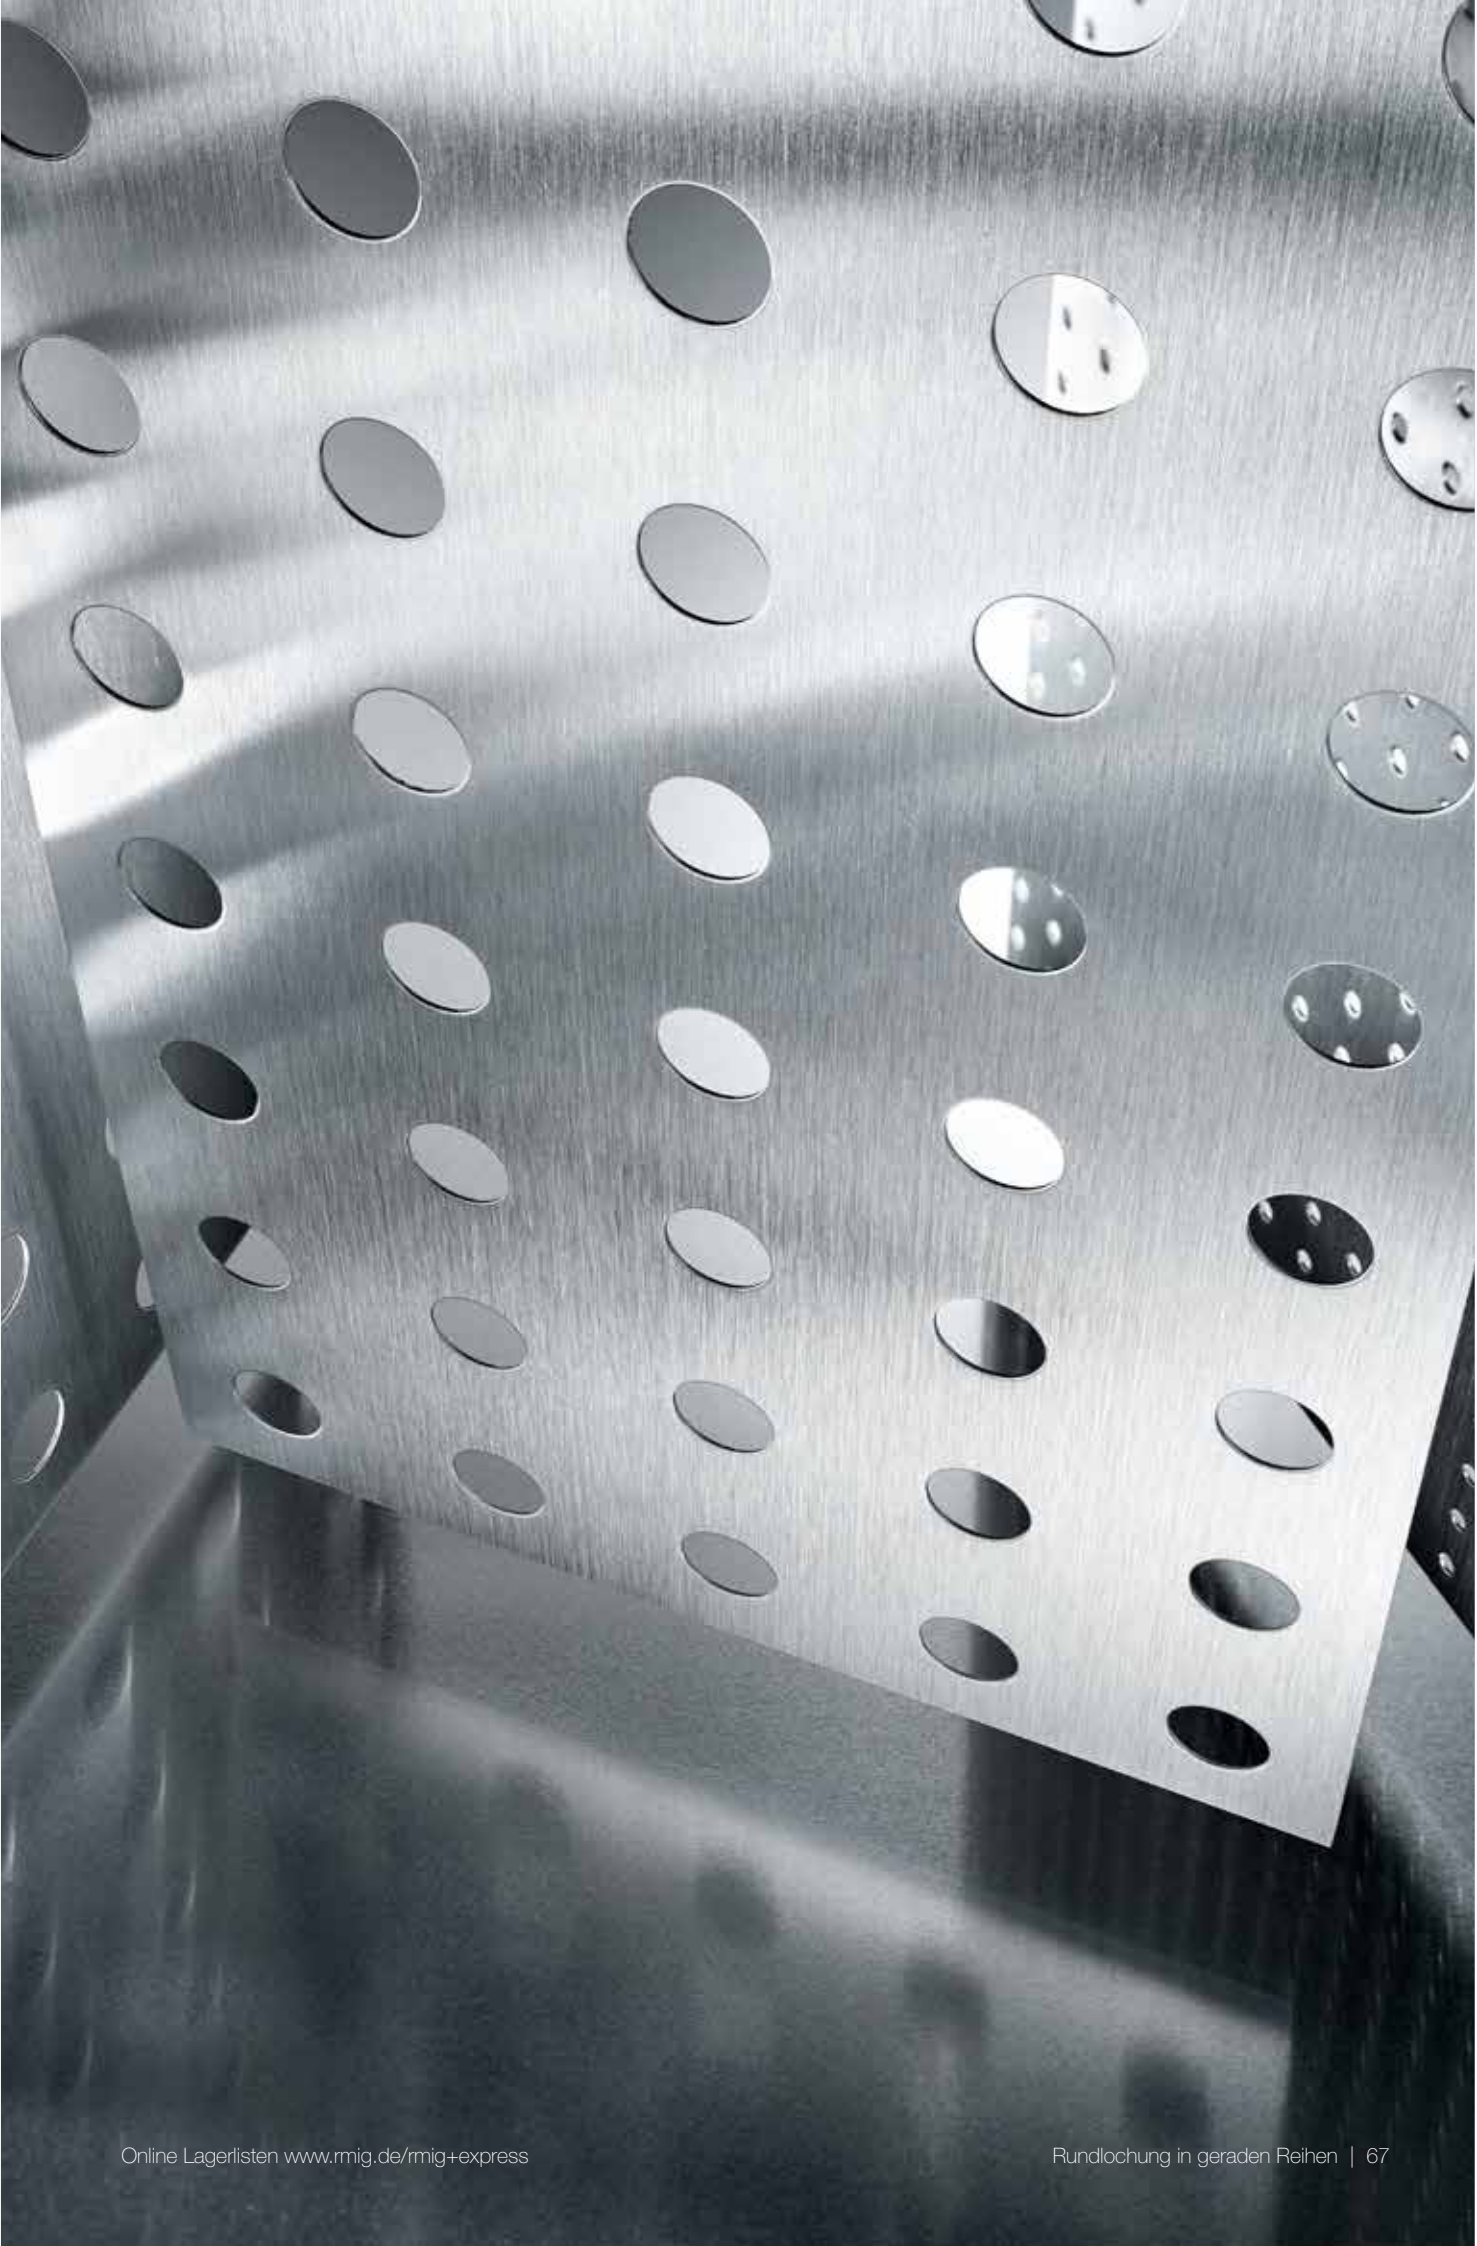

Überblick

70 Rd 10 - 30

71 Rd 20 - 50


Rundlochung

Diagonal versetzte Reihen

RUNDLOCHUNG
DIAGONAL
VERSETZTE
REIHEN



Rd 10 - 30	Lochweite w = 10	Teilung t = 30	Stegbreite c = 20	Offene Fläche 8,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ10D0	SMJ10D1	SMJ10D2	7,3
	1,50	SHL10D0	SHL10D1	SHL10D2	11,0
	2,00	SHP10D0	SHP10D1	SHP10D2	14,6
	3,00	SHR10D0	SHR10D1	SHR10D2	21,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL10D0	SGL10D1	SGL10D2	11,0
	2,00	SGP10D0	SGP10D1	SGP10D2	14,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL10D0	SAL10D1	SAL10D2	3,7
	2,00	SAP10D0	SAP10D1	SAP10D2	4,9
	3,00	SAR10D0	SAR10D1	SAR10D2	7,4
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	2,00	SADP10D0	SADP10D1	SADP10D2	4,9
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	2,00	SAFP10D0	SAFP10D1	SAFP10D2	4,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	2,00	SAEP10D0	SAEP10D1	SAEP10D2	4,9
		SSJ10D0	SSJ10D1	SSJ10D2	7,3
		SSL10D0	SSL10D1	SSL10D2	11,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP10D0	SSP10D1	SSP10D2	14,6
		SSCJ10D0	SSCJ10D1	SSCJ10D2	7,3
		SSCL10D0	SSCL10D1	SSCL10D2	11,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSCP10D0	SSCP10D1	SSCP10D2	14,6
		SSDJ10D0	SSDJ10D1	SSDJ10D2	7,3
		SSDL10D0	SSDL10D1	SSDL10D2	11,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	2,00	SSDP10D0	SSDP10D1	SSDP10D2	14,6

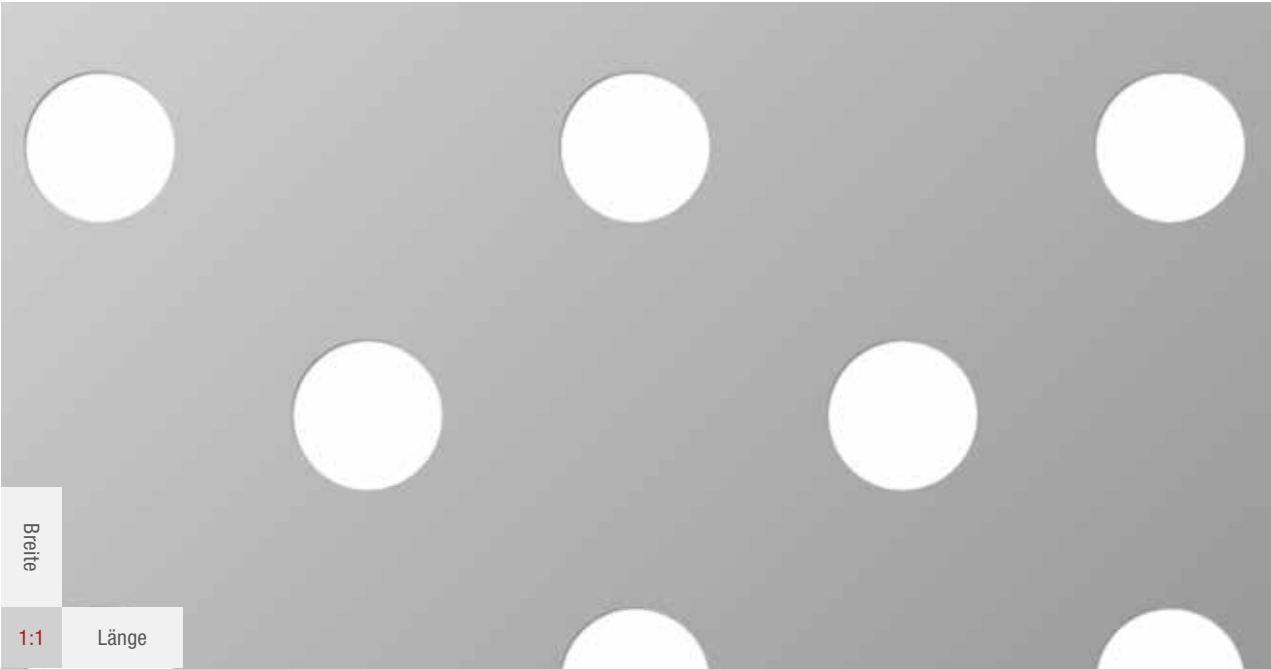


Rd 20 - 50	Lochweite w = 20	Teilung t = 50	Stegbreite c = 30	Offene Fläche 12,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ2060	SMJ2061	SMJ2062	7,0
	1,50	SHL2060	SHL2061	SHL2062	10,5
	2,00	SHP2060	SHP2061	SHP2062	14,0
	3,00	SHR2060	SHR2061	SHR2062	21,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL2060	SAL2061	SAL2062	3,5
	2,00	SAP2060	SAP2061	SAP2062	4,7
	3,00	SAR2060	SAR2061	SAR2062	7,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADL2060	SADL2061	SADL2062	3,5
	2,00	SADP2060	SADP2061	SADP2062	4,7
	3,00	SADR2060	SADR2061	SADR2062	7,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,50	SAFL2060	SAFL2061	SAFL2062	3,5
	2,00	SAFP2060	SAFP2061	SAFP2062	4,7
	3,00	SAFR2060	SAFR2061	SAFR2062	7,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAEL2060	SAEL2061	SAEL2062	3,5
	2,00	SAEP2060	SAEP2061	SAEP2062	4,7
	3,00	SAER2060	SAER2061	SAER2062	7,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ2060	SSJ2061	SSJ2062	7,0
	1,50	SSL2060	SSL2061	SSL2062	10,5
	2,00	SSP2060	SSP2061	SSP2062	14,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ2060	SSCJ2061	SSCJ2062	7,0
	1,50	SSCL2060	SSCL2061	SSCL2062	10,5
	2,00	SSCP2060	SSCP2061	SSCP2062	14,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ2060	SSDJ2061	SSDJ2062	7,0
	1,50	SSDL2060	SSDL2061	SSDL2062	10,5
	2,00	SSDP2060	SSDP2061	SSDP2062	14,0

Überblick

75 Euro 4,5-15x12,5x25

Rundlochung

Eurolochung

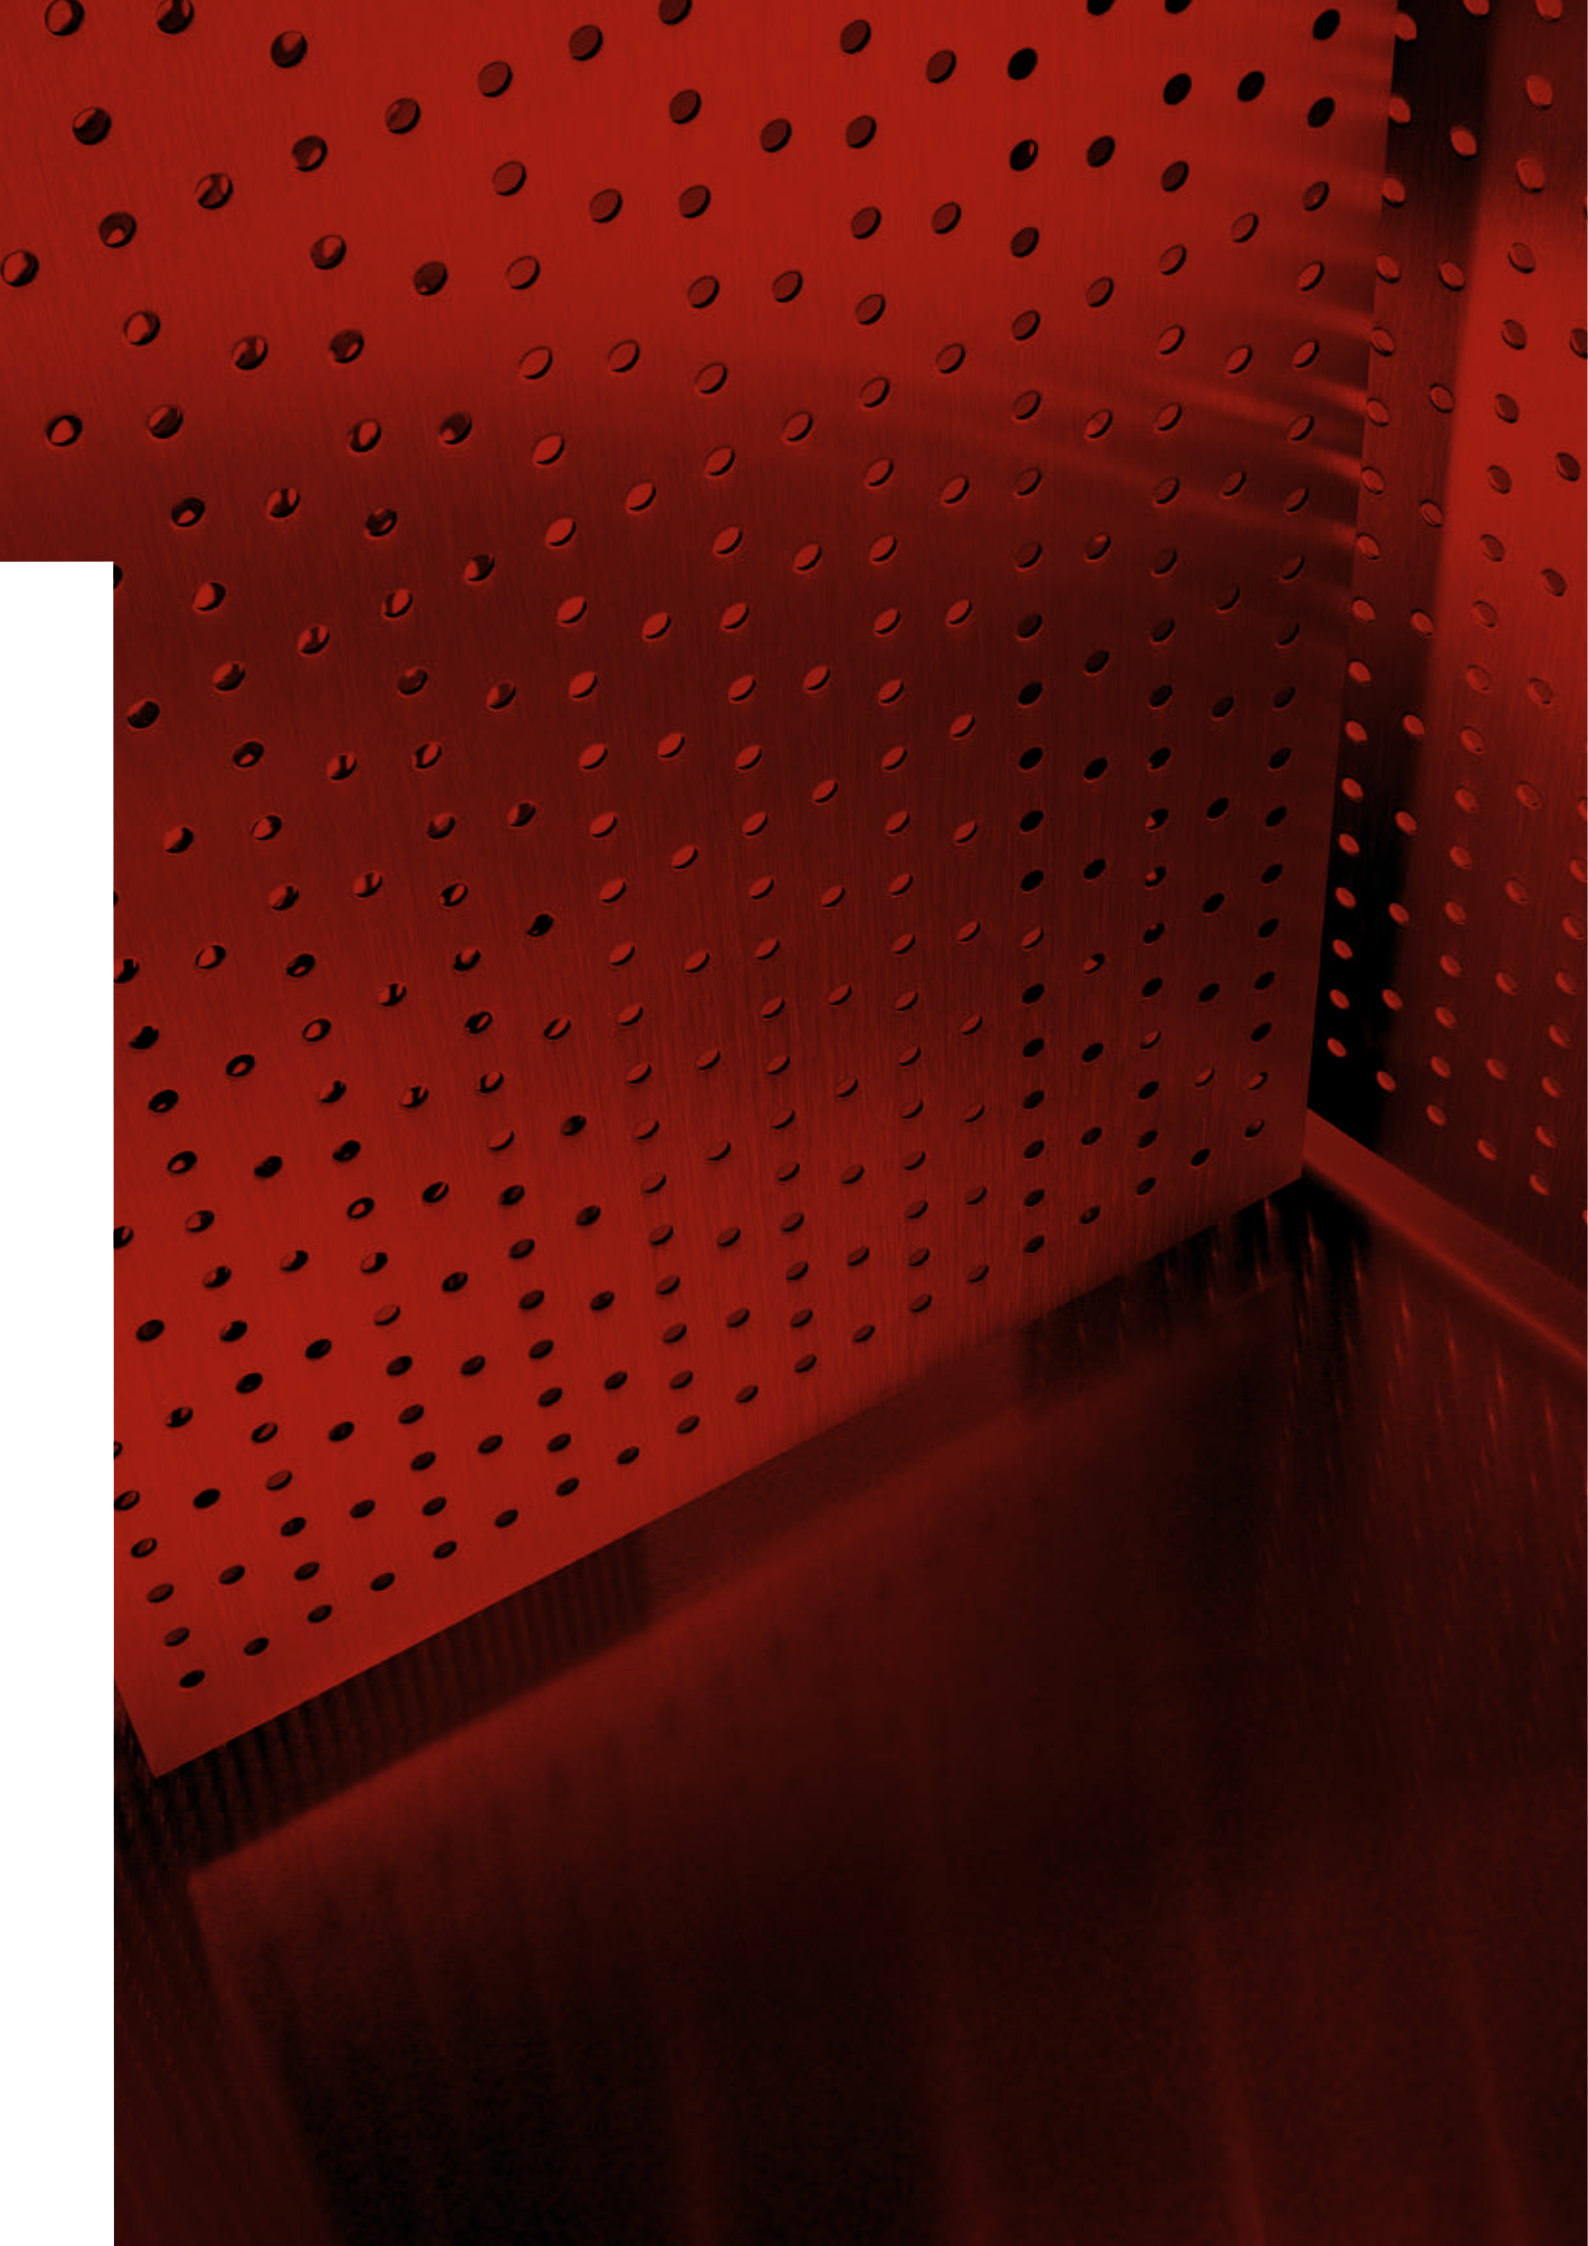

Euro 4,5-15x12,5x25	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 15x12,5x25	Offene Fläche 6,5 %		
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ04C0	SMJ04C1	SMJ04C2	7,5
	1,50	SHL04C0	SHL04C1	SHL04C2	11,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ04C0	SGJ04C1	SGJ04C2	7,5
	1,50	SGL04C0	SGL04C1	SGL04C2	11,2


Weitere technische Informationen finden Sie auf Seite 184.

Überblick


78 Qg 4 - 6,38	88 Qg 9 - 34	98 Qg 20 - 40
78 Qg 5 - 7	88 Qg 9,5 - 13,33	99 Qg 20 - 50
79 Qg 5 - 7,5	89 Qg 10 - 12	100 Qg 20 - 60
79 Qg 5 - 8	90 Qg 10 - 14	101 Qg 25 - 30
81 Qg 5 - 10	90 Qg 10 - 15	102 Qg 25 - 40
82 Qg 5 - 16	92 Qg 10 - 20	103 Qg 25 - 50
83 Qg 6 - 9	93 Qg 10 - 30	104 Qg 25 - 60
84 Qg 6 - 10	94 Qg 15 - 20	105 Qg 25 - 70
84 Qg 7 - 10	95 Qg 15 - 40	106 Qg 25 - 100
85 Qg 8 - 10	96 Qg 15 - 60	107 Qg 30 - 60
86 Qg 8 - 12	97 Qg 20 - 25	108 Qg 40 - 80
87 Qg 8 - 24		

Quadratlochung


Gerade Reihen

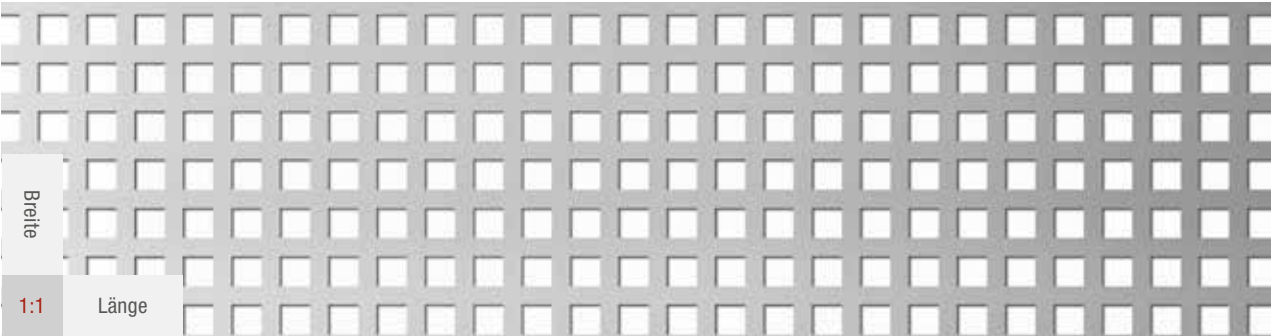


Qg 4 - 6,38	Lochweite w = 4	Teilung t = 6,38	Stegbreite c = 2,38	Offene Fläche 39,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3040			4,9

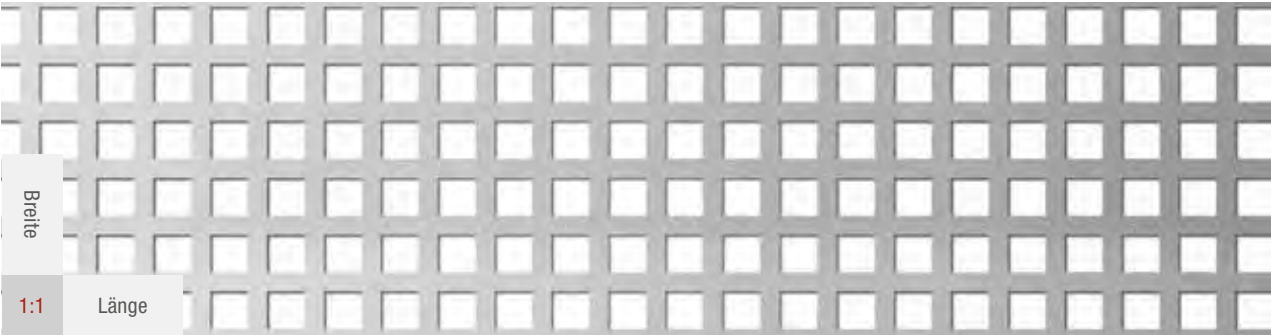

Qg 5 - 7	Lochweite w = 5	Teilung t = 7	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3500	SMJ3501	SMJ3502	3,9
	1,50	SHL3500	SHL3501	SHL3502	5,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3500	SGJ3501		3,9
	1,50	SGL3500	SGL3501		5,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3500			1,3
	1,50	SAL3500			2,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3500			3,9
	1,50	SSL3500			5,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3500			3,9
	1,50	SXL3500			5,9

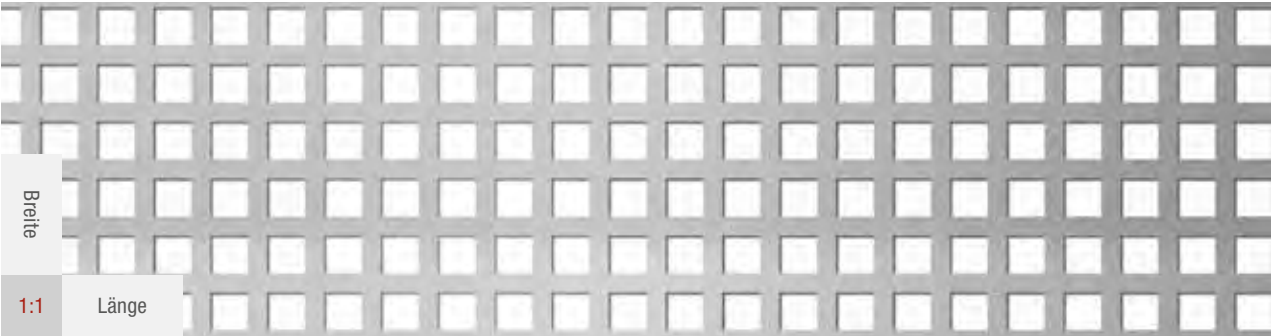


Qg 5 - 7,5	Lochweite w = 5	Teilung t = 7,5	Stegbreite c = 2,5	Offene Fläche 44,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3050	SMJ3051		4,5
	1,50	SHL3050	SHL3051		6,7
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3050	SGJ3051		4,5
	1,50	SGL3050	SGL3051		6,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3050			1,5
	1,50	SAL3050			2,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3050			4,5
	1,50	SSL3050			6,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3050			4,5
	1,50	SXL3050			6,7

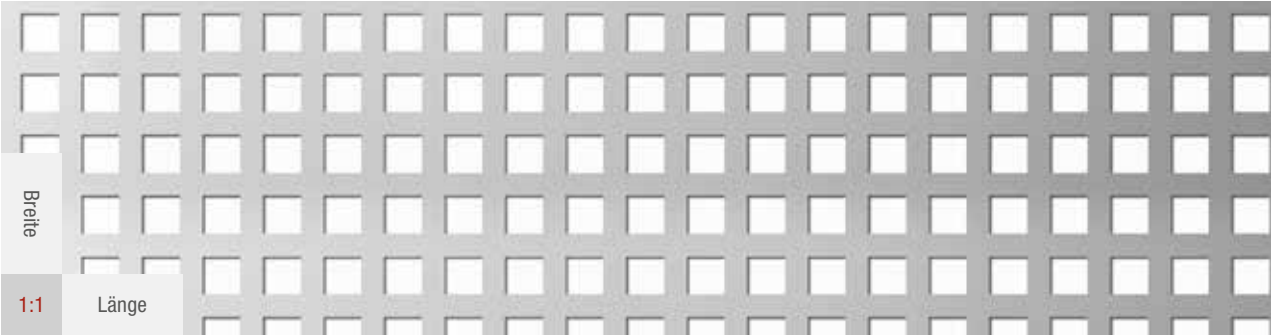

Qg 5 - 8	Lochweite w = 5	Teilung t = 8	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 39,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3520	SMJ3521	SMJ3522	4,9
	1,50	SHL3520	SHL3521	SHL3522	7,3
	2,00	SHP3520	SHP3521	SHP3522	9,8
	2,50	SHQ3520	SHQ3521		12,2
	3,00	SHR3520	SHR3521	SHR3522	14,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3520	SGJ3521	SGJ3522	4,9
	1,50	SGL3520	SGL3521	SGL3522	7,3
	2,00	SGP3520	SGP3521	SGP3522	9,8
	2,50	SGQ3520			12,2
	3,00	SGR3520	SGR3521	SGR3522	14,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3520	SAJ3521	SAJ3522	1,6
	1,50	SAL3520	SAL3521	SAL3522	2,5
	2,00	SAP3520	SAP3521	SAP3522	3,3
	2,50	SAQ3520			4,1
	3,00	SAR3520	SAR3521	SAR3522	4,9




Qg 5 - 8	Lochweite w = 5	Teilung t = 8	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 39,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3520	SADJ3521	SADJ3522	1,6
	1,50	SADL3520	SADL3521	SADL3522	2,5
	2,00	SADP3520	SADP3521	SADP3522	3,3
	3,00	SADR3520	SADR3521	SADR3522	4,9
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3520	SAFJ3521	SAFJ3522	1,6
	1,50	SAFL3520	SAFL3521	SAFL3522	2,5
	2,00	SAFP3520	SAFP3521	SAFP3522	3,3
	3,00	SAFR3520	SAFR3521	SAFR3522	4,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3520	SAEJ3521	SAEJ3522	1,6
	1,50	SAEL3520	SAEL3521	SAEL3522	2,5
	2,00	SAEP3520	SAEP3521	SAEP3522	3,3
	3,00	SAER3520	SAER3521	SAER3522	4,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3520	SABJ3521	SABJ3522	1,6
	1,50	SABL3520	SABL3521	SABL3522	2,5
	2,00	SABP3520	SABP3521	SABP3522	3,3
	3,00	SABR3520	SABR3521	SABR3522	4,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3520	SSJ3521	SSJ3522	4,9
	1,50	SSL3520	SSL3521	SSL3522	7,3
	2,00	SSP3520	SSP3521	SSP3522	9,8
	2,50	SSQ3520			12,2
	3,00	SSR3520	SSR3521	SSR3522	14,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3520	SSCJ3521	SSCJ3522	4,9
	1,50	SSCL3520	SSCL3521	SSCL3522	7,3
	2,00	SSCP3520	SSCP3521	SSCP3522	9,8
	3,00	SSCR3520	SSCR3521	SSCR3522	14,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3520	SSDJ3521	SSDJ3522	4,9
	1,50	SSDL3520	SSDL3521	SSDL3522	7,3
	2,00	SSDP3520	SSDP3521	SSDP3522	9,8
	3,00	SSDR3520	SSDR3521	SSDR3522	14,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3520	SXJ3521	SXJ3522	4,9
	1,50	SXL3520	SXL3521	SXL3522	7,3
	2,00	SXP3520	SXP3521	SXP3522	9,8
	3,00	SXR3520	SXR3521	SXR3522	14,6
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ3520	SYJ3521	SYJ3522	4,9
	1,50	SYL3520	SYL3521	SYL3522	7,3
	2,00	SYP3520	SYP3521	SYP3522	9,8
	3,00	SYR3520	SYR3521	SYR3522	14,6

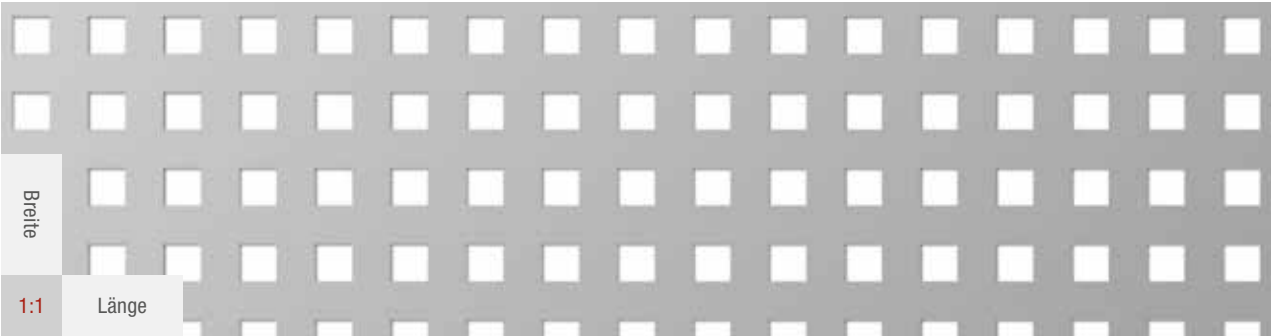


Qg 5 - 10	Lochweite w = 5	Teilung t = 10	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ30C0	SMJ30C1	SMJ30C2	6,0
	1,50	SHL30C0	SHL30C1	SHL30C2	9,0
	2,00	SHP30C0	SHP30C1	SHP30C2	12,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ30C0	SGJ30C1	SGJ30C2	6,0
	1,50	SGL30C0	SGL30C1	SGL30C2	9,0
	2,00	SGP30C0	SGP30C1	SGP30C2	12,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ30C0	SAJ30C1	SAJ30C2	2,0
	1,50	SAL30C0	SAL30C1	SAL30C2	3,0
	2,00	SAP30C0	SAP30C1	SAP30C2	4,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ30C0	SADJ30C1	SADJ30C2	2,0
	1,50	SADL30C0	SADL30C1	SADL30C2	3,0
	2,00	SADP30C0	SADP30C1	SADP30C2	4,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ30C0	SAFJ30C1	SAFJ30C2	2,0
	1,50	SAFL30C0	SAFL30C1	SAFL30C2	3,0
	2,00	SAFP30C0	SAFP30C1	SAFP30C2	4,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ30C0	SAEJ30C1	SAEJ30C2	2,0
	1,50	SAEL30C0	SAEL30C1	SAEL30C2	3,0
	2,00	SAEP30C0	SAEP30C1	SAEP30C2	4,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ30C0	SABJ30C1	SABJ30C2	2,0
	1,50	SABL30C0	SABL30C1	SABL30C2	3,0
	2,00	SABP30C0	SABP30C1	SABP30C2	4,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ30C0	SSJ30C1	SSJ30C2	6,0
	1,50	SSL30C0	SSL30C1	SSL30C2	9,0
	2,00	SSP30C0	SSP30C1	SSP30C2	12,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ30C0	SSCJ30C1	SSCJ30C2	6,0
	1,50	SSCL30C0	SSCL30C1	SSCL30C2	9,0
	2,00	SSCP30C0	SSCP30C1	SSCP30C2	12,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ30C0	SSDJ30C1	SSDJ30C2	6,0
	1,50	SSDL30C0	SSDL30C1	SSDL30C2	9,0
	2,00	SSDP30C0	SSDP30C1	SSDP30C2	12,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ30C0	SXJ30C1	SXJ30C2	6,0
	1,50	SXL30C0	SXL30C1	SXL30C2	9,0
	2,00	SXP30C0	SXP30C1	SXP30C2	12,0




Qg 5 - 16	Lochweite w = 5	Teilung t = 16	Stegbreite c = 11	Offene Fläche 9,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3530	SMJ3531	SMJ3532	7,2
	1,50	SHL3530	SHL3531	SHL3532	10,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3530	SGJ3531	SGJ3532	7,2
	1,50	SGL3530	SGL3531	SGL3532	10,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3530	SAJ3531	SAJ3532	2,4
	1,50	SAL3530	SAL3531	SAL3532	3,7
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3530	SADJ3531	SADJ3532	2,4
	1,50	SADL3530	SADL3531	SADL3532	3,7
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3530	SAFJ3531	SAFJ3532	2,4
	1,50	SAFL3530	SAFL3531	SAFL3532	3,7
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3530	SAEJ3531	SAEJ3532	2,4
	1,50	SAEL3530	SAEL3531	SAEL3532	3,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3530	SABJ3531	SABJ3532	2,4
	1,50	SABL3530	SABL3531	SABL3532	3,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3530	SSJ3531	SSJ3532	7,2
	1,50	SSL3530	SSL3531	SSL3532	10,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3530	SSCJ3531	SSCJ3532	7,2
	1,50	SSCL3530	SSCL3531	SSCL3532	10,8
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3530	SSDJ3531	SSDJ3532	7,2
	1,50	SSDL3530	SSDL3531	SSDL3532	10,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3530	SXJ3531	SXJ3532	7,2
	1,50	SXL3530	SXL3531	SXL3532	10,8
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ3530	SYJ3531	SYJ3532	7,2
	1,50	SYL3530	SYL3531	SYL3532	10,8

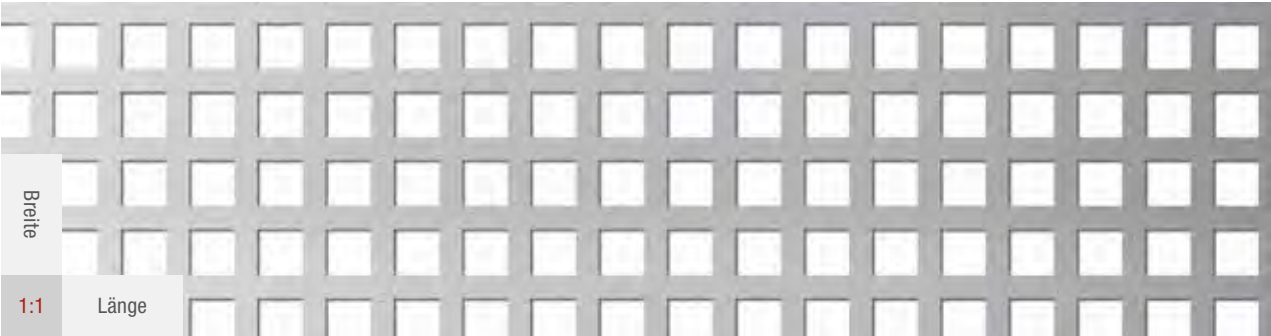


Qg 6 - 9	Lochweite w = 6	Teilung t = 9	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 44,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3600	SMJ3601	SMJ3602	4,4
	1,50	SHL3600	SHL3601	SHL3602	6,7
	2,00	SHP3600	SHP3601	SHP3602	8,9
	2,50	SHQ3600	SHQ3601		11,1
	3,00	SHR3600	SHR3601	SHR3602	13,3
	1,00	SGJ3600	SGJ3601	SGJ3602	4,4
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL3600	SGL3601	SGL3602	6,7
	2,00	SGP3600	SGP3601	SGP3602	8,9
	2,50	SGQ3600			11,1
	3,00	SGR3600	SGR3601	SGR3602	13,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3600	SAJ3601	SAJ3602	1,5
	1,50	SAL3600	SAL3601	SAL3602	2,3
	2,00	SAP3600	SAP3601	SAP3602	3,0
	2,50	SAQ3600			3,8
	3,00	SAR3600	SAR3601	SAR3602	4,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3600	SABJ3601	SABJ3602	1,5
	1,50	SABL3600	SABL3601	SABL3602	2,3
	2,00	SABP3600	SABP3601	SABP3602	3,0
	3,00	SABR3600	SABR3601	SABR3602	4,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3600	SSJ3601	SSJ3602	4,4
	1,50	SSL3600	SSL3601	SSL3602	6,7
	2,00	SSP3600	SSP3601	SSP3602	8,9
	2,50	SSQ3600			11,1
	3,00	SSR3600	SSR3601	SSR3602	13,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3600	SXJ3601	SXJ3602	4,4
	1,50	SXL3600	SXL3601	SXL3602	6,7
	2,00	SXP3600	SXP3601	SXP3602	8,9
	3,00	SXR3600	SXR3601	SXR3602	13,3

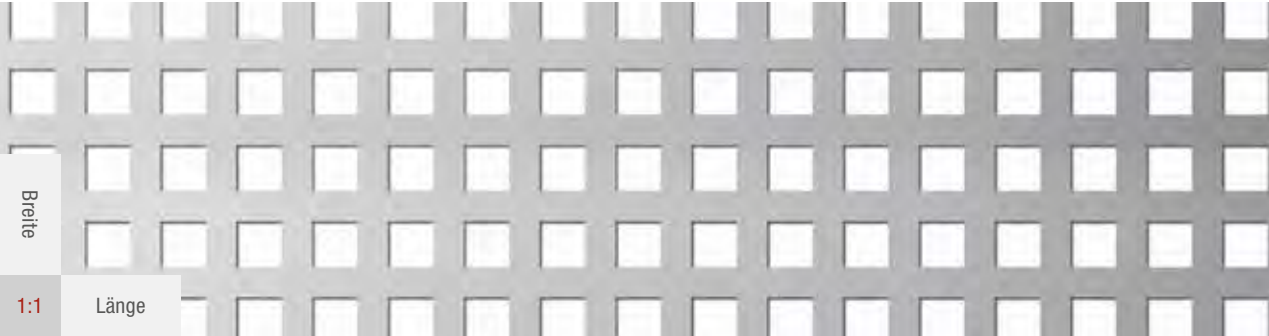

Qg 6 - 10	Lochweite w = 6	Teilung t = 10	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 33,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3060	SMJ3061		5,4
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3060	SGJ3061		5,4
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3060	SAJ3061		1,8
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3060	SABJ3061		1,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3060	SSJ3061		5,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3060	SXJ3061		5,4

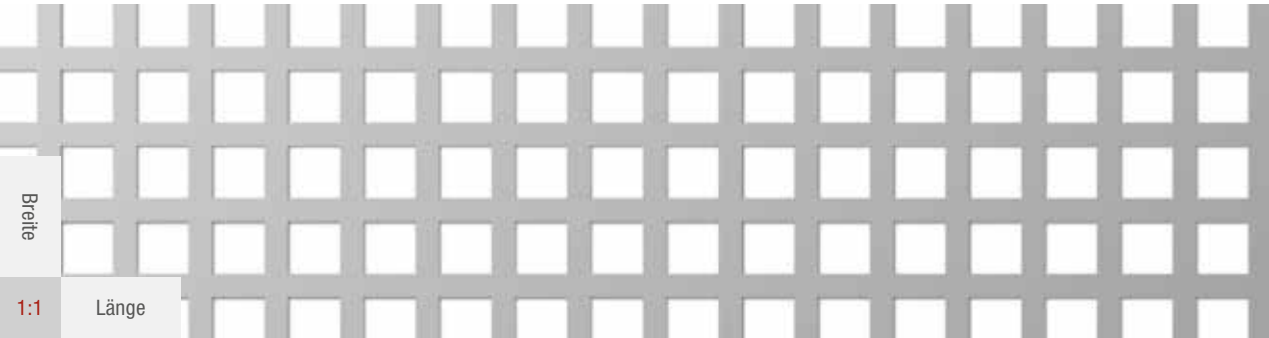

Qg 7 - 10	Lochweite w = 7	Teilung t = 10	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 49,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3700	SMJ3701	SMJ3702	4,1
	1,50	SHL3700	SHL3701	SHL3702	6,1
	2,00	SHP3700	SHP3701	SHP3702	8,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3700	SGJ3701	SGJ3702	4,1
	1,50	SGL3700	SGL3701	SGL3702	6,1
	2,00	SGP3700	SGP3701	SGP3702	8,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3700	SAJ3701	SAJ3702	1,4
	1,50	SAL3700	SAL3701	SAL3702	2,1
	2,00	SAP3700	SAP3701	SAP3702	2,8
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3700	SABJ3701	SABJ3702	1,4
	1,50	SABL3700	SABL3701	SABL3702	2,1
	2,00	SABP3700	SABP3701	SABP3702	2,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3700	SSJ3701	SSJ3702	4,1
	1,50	SSL3700	SSL3701	SSL3702	6,1
	2,00	SSP3700	SSP3701	SSP3702	8,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3700	SXJ3701	SXJ3702	4,1
	1,50	SXL3700	SXL3701	SXL3702	6,1
	2,00	SXP3700	SXP3701	SXP3702	8,2

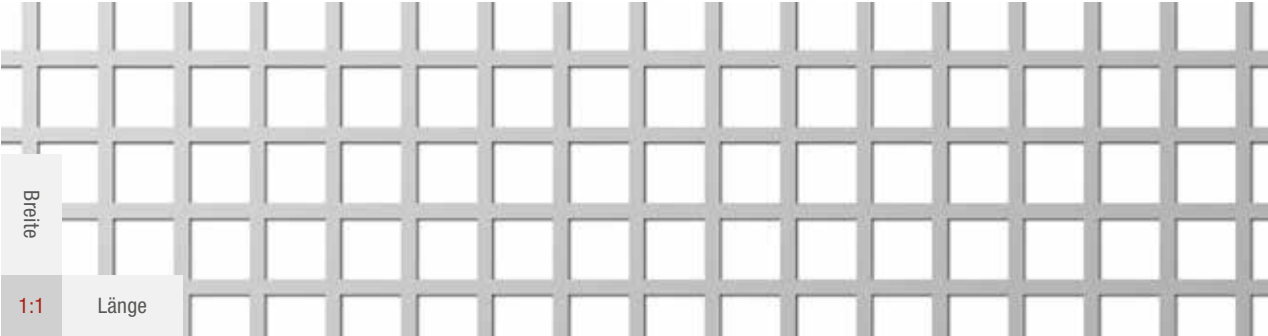


Qg 8 - 10	Lochweite w = 8	Teilung t = 10	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 64,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3080	SMJ3081	SMJ3082	2,9
	1,50	SHL3080	SHL3081	SHL3082	4,3
	2,00	SHP3080	SHP3081	SHP3082	5,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3080	SGJ3081	SGJ3082	2,9
	1,50	SGL3080	SGL3081	SGL3082	4,3
	2,00	SGP3080	SGP3081	SGP3082	5,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3080	SAJ3081	SAJ3082	1,0
	1,50	SAL3080	SAL3081	SAL3082	1,5
	2,00	SAP3080	SAP3081	SAP3082	1,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3080	SABJ3081	SABJ3082	1,0
	1,50	SABL3080	SABL3081	SABL3082	1,5
	2,00	SABP3080	SABP3081	SABP3082	1,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3080	SSJ3081	SSJ3082	2,9
	1,50	SSL3080	SSL3081	SSL3082	4,3
	2,00	SSP3080	SSP3081	SSP3082	5,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3080	SXJ3081	SXJ3082	2,9
	1,50	SXL3080	SXL3081	SXL3082	4,3
	2,00	SXP3080	SXP3081	SXP3082	5,8

RMIG EXPRESS

Dekorative Lochungen

Möchten Sie etwas Neues und Aufregendes ausprobieren, um Ihren Projekten eine besondere Dimension zu verleihen? Dekorative Lochungen von RMIG sind dafür genau das Richtige. Ab Seite 136

sehen Sie eine Auswahl unserer Standardlochungen. Wie immer, wenn Sie über RMIG Express bestellen, garantieren wir auch hier kurze Lieferzeiten.

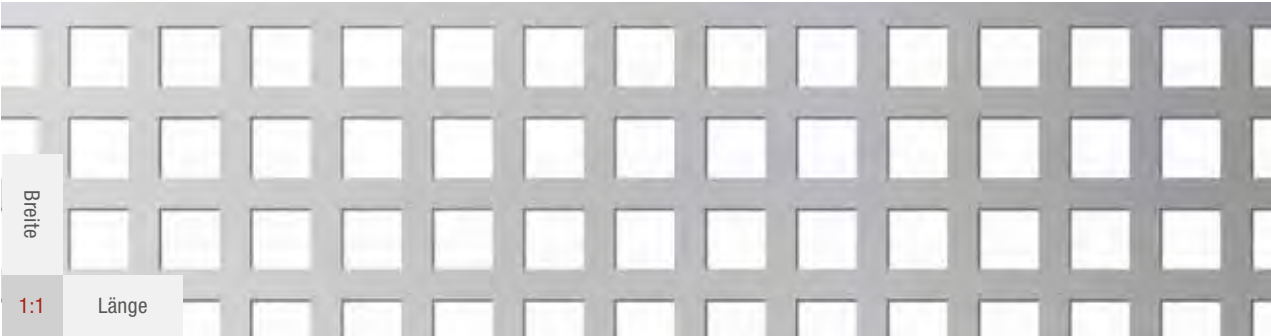


Qg 8 - 12	Lochweite w = 8	Teilung t = 12	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 44,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3280	SMJ3281	SMJ3282	4,4
	1,50	SHL3280	SHL3281	SHL3282	6,7
	2,00	SHP3280	SHP3281	SHP3282	8,9
	2,50	SHQ3280	SHQ3281		11,1
	3,00	SHR3280	SHR3281	SHR3282	13,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3280	SGJ3281	SGJ3282	4,4
	1,50	SGL3280	SGL3281	SGL3282	6,7
	2,00	SGP3280	SGP3281	SGP3282	8,9
	2,50	SGQ3280			11,1
	3,00	SGR3280	SGR3281	SGR3282	13,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3280	SAJ3281	SAJ3282	1,5
	1,50	SAL3280	SAL3281	SAL3282	2,3
	2,00	SAP3280	SAP3281	SAP3282	3,0
	2,50	SAQ3280			3,8
	3,00	SAR3280	SAR3281	SAR3282	4,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3280	SADJ3281	SADJ3282	1,5
	1,50	SADL3280	SADL3281	SADL3282	2,3
	2,00	SADP3280	SADP3281	SADP3282	3,0
	3,00	SADR3280	SADR3281	SADR3282	4,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3280	SAFJ3281	SAFJ3282	1,5
	1,50	SAFL3280	SAFL3281	SAFL3282	2,3
	2,00	SAFP3280	SAFP3281	SAFP3282	3,0
	3,00	SAFR3280	SAFR3281	SAFR3282	4,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3280	SAEJ3281	SAEJ3282	1,5
	1,50	SAEL3280	SAEL3281	SAEL3282	2,3
	2,00	SAEP3280	SAEP3281	SAEP3282	3,0
	3,00	SAER3280	SAER3281	SAER3282	4,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3280	SABJ3281	SABJ3282	1,5
	1,50	SABL3280	SABL3281	SABL3282	2,3
	2,00	SABP3280	SABP3281	SABP3282	3,0
	3,00	SABR3280	SABR3281	SABR3282	4,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3280	SSJ3281	SSJ3282	4,4
	1,50	SSL3280	SSL3281	SSL3282	6,7
	2,00	SSP3280	SSP3281	SSP3282	8,9
	2,50	SSQ3280			11,1
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3280	SSCJ3281	SSCJ3282	4,4
	1,50	SSCL3280	SSCL3281	SSCL3282	6,7
	2,00	SSCP3280	SSCP3281	SSCP3282	8,9
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3280	SSDJ3281	SSDJ3282	4,4
	1,50	SSDL3280	SSDL3281	SSDL3282	6,7
	2,00	SSDP3280	SSDP3281	SSDP3282	8,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3280	SXJ3281	SXJ3282	4,4
	1,50	SXL3280	SXL3281	SXL3282	6,7
	2,00	SXP3280	SXP3281	SXP3282	8,9




Qg 8 - 24	Lochweite w = 8	Teilung t = 24	Stegbreite c = 16	Offene Fläche 11,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ30B0	SMJ30B1	SMJ30B2	7,1
	1,50	SHL30B0	SHL30B1	SHL30B2	10,7
	2,00	SHP30B0	SHP30B1	SHP30B2	14,2
	3,00	SHR30B0	SHR30B1	SHR30B2	21,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ30B0	SGJ30B1	SGJ30B2	7,1
	1,50	SGL30B0	SGL30B1	SGL30B2	10,7
	2,00	SGP30B0	SGP30B1	SGP30B2	14,2
	3,00	SGR30B0	SGR30B1	SGR30B2	21,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ30B0	SAJ30B1	SAJ30B2	2,4
	1,50	SAL30B0	SAL30B1	SAL30B2	3,6
	2,00	SAP30B0	SAP30B1	SAP30B2	4,8
	3,00	SAR30B0	SAR30B1	SAR30B2	7,2
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00		SADJ30B1	SADJ30B2	2,4
	1,50		SADL30B1	SADL30B2	3,6
	2,00	SADP30B0	SADP30B1	SADP30B2	4,8
	3,00		SADR30B1	SADR30B2	7,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ30B0	SAFJ30B1	SAFJ30B2	2,4
	1,50	SAFL30B0	SAFL30B1	SAFL30B2	3,6
	2,00	SAFP30B0	SAFP30B1	SAFP30B2	4,8
	3,00	SAFR30B0	SAFR30B1	SAFR30B2	7,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ30B0	SAEJ30B1	SAEJ30B2	2,4
	1,50	SAEL30B0	SAEL30B1	SAEL30B2	3,6
	2,00	SAEP30B0	SAEP30B1	SAEP30B2	4,8
	3,00	SAER30B0	SAER30B1	SAER30B2	7,2
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ30B0	SSCJ30B1	SSCJ30B2	7,1
	1,50	SSCL30B0	SSCL30B1	SSCL30B2	10,7
	2,00	SSCP30B0	SSCP30B1	SSCP30B2	14,2
	3,00	SSCR30B0	SSCR30B1	SSCR30B2	21,3
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ30B0	SSDJ30B1	SSDJ30B2	7,1
	1,50	SSDL30B0	SSDL30B1	SSDL30B2	10,7
	2,00	SSDP30B0	SSDP30B1	SSDP30B2	14,2
	3,00	SSDR30B0	SSDR30B1	SSDR30B2	21,3




Qg 9 - 34	Lochweite w = 9	Teilung t = 34	Stegbreite c = 25	Offene Fläche 7,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SML3300	SML3301		11,2
	2,00	SHP3300	SHP3301		14,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SAL3300			3,8
	2,00	SAP3300			5,0
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADL3300			3,8
	2,00	SADP3300			5,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL3300			11,2
	2,00	SSP3300			14,9

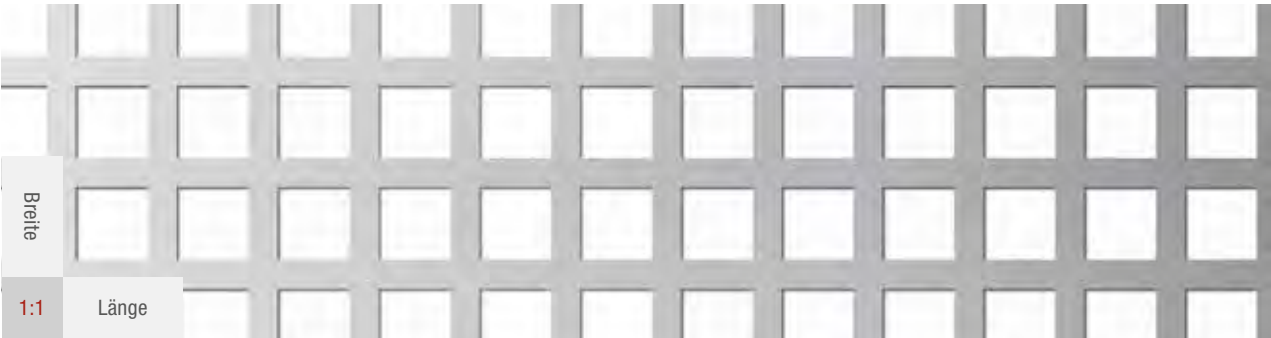

Qg 9,5 - 13,33	Lochweite w = 9,5	Teilung t = 13,33	Stegbreite c = 3,83	Offene Fläche 50,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3190	SMJ3191	SMJ3192	3,9
	1,50	SHL3190	SML3191	SML3192	5,9
	2,00	SHP3190	SMP3191	SHP3192	7,9
	3,00	SHR3190	SMR3191	SHR3192	11,8
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ3190	SGOJ3191		3,9
	1,50	SGOL3190	SGOL3191		5,9
	2,00	SGOP3190	SGOP3191		7,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3190	SGJ3191	SGJ3192	3,9
	1,50	SGL3190	SGL3191	SGL3192	5,9
	2,00	SGP3190	SGP3191	SGP3192	7,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3190	SAJ3191	SAJ3192	1,3
	1,50	SAL3190	SAL3191	SAL3192	2,0
	2,00	SAP3190	SAP3191	SAP3192	2,7
	3,00	SAR3190	SAR3191	SAR3192	4,0
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3190	SADJ3191	SADJ3192	1,3
	1,50	SADL3190	SADL3191	SADL3192	2,0
	2,00	SADP3190	SADP3191	SADP3192	2,7
	3,00	SADR3190	SADR3191	SADR3192	4,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3190	SSJ3191	SSJ3192	3,9
	1,50	SSL3190	SSL3191	SSL3192	5,9
	2,00	SSP3190	SSP3191	SSP3192	7,9
	3,00	SSR3190			12,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3190	SXJ3191	SXJ3192	3,9
	1,50	SXL3190	SXL3191	SXL3192	5,9
	2,00	SXP3190	SXP3191	SXP3192	7,9

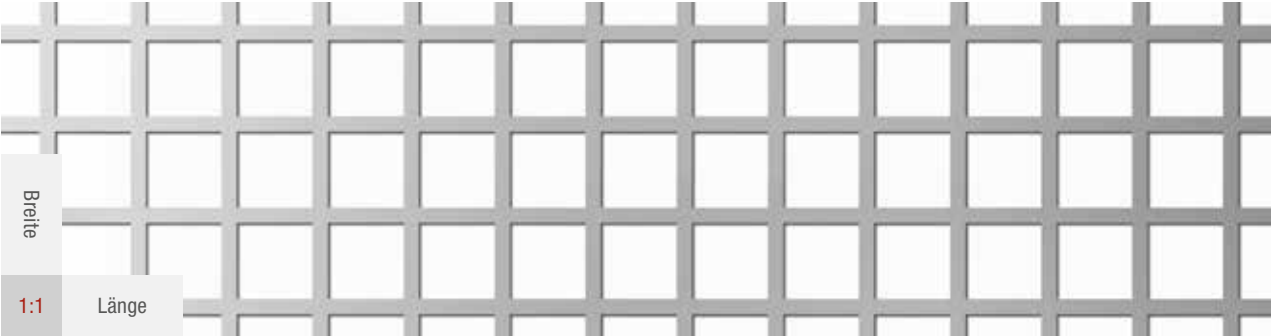

Qg 10 - 12	Lochweite w = 10	Teilung t = 12	Stegbreite c = 2	Offene Fläche 69,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3100	SMJ3101	SMJ3102	2,4
	1,50	SHL3100	SHL3101	SHL3102	3,7
	2,00	SHP3100	SHP3101	SHP3102	4,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3100	SGJ3101	SGJ3102	2,4
	1,50	SGL3100	SGL3101	SGL3102	3,7
	2,00	SGP3100	SGP3101	SGP3102	4,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3100	SAJ3101	SAJ3102	0,8
	1,50	SAL3100	SAL3101	SAL3102	1,2
	2,00	SAP3100	SAP3101	SAP3102	1,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3100	SABJ3101	SABJ3102	0,8
	1,50	SABL3100	SABL3101	SABL3102	1,2
	2,00	SABP3100	SABP3101	SABP3102	1,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3100	SSJ3101	SSJ3102	2,4
	1,50	SSL3100	SSL3101	SSL3102	3,7
	2,00	SSP3100	SSP3101	SSP3102	4,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3100	SXJ3101	SXJ3102	2,4
	1,50	SXL3100	SXL3101	SXL3102	3,7
	2,00	SXP3100	SXP3101	SXP3102	4,9

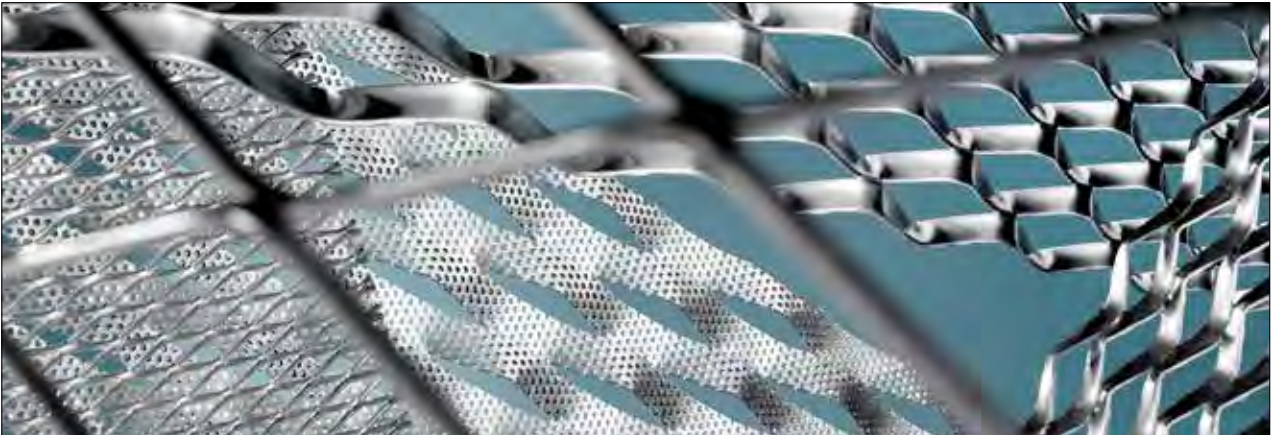




RMIG STRECKMETALL

Die gesamte Auswahl auf einen Blick


Ab Seite 154 sehen Sie unsere Standardauswahl an Streckmetallen. Sie benötigen mehr Inspiration? Dann schauen Sie sich doch unsere komplette Auswahl in unserem separaten RMIG Streckmetall Katalog an.

Den kompletten Katalog erhalten Sie gern auf Anfrage oder hier als Download.

Scannen Sie den Code oder laden Sie den Katalog herunter:
http://pdf.rmig.com/rmig_expanded_metal/de

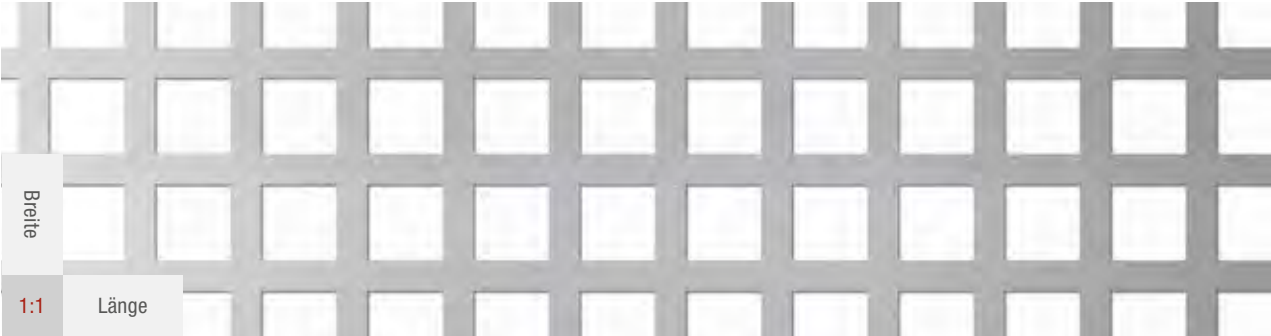

Qg 10 - 14	Lochweite w = 10	Teilung t = 14	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 51,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3110	SMJ3111	SMJ3112	3,9
	1,50	SHL3110	SHL3111	SHL3112	5,9
	2,00	SHP3110	SHP3111	SHP3112	7,8
	3,00	SHR3110	SHR3111	SHR3112	11,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3110	SGJ3111	SGJ3112	3,9
	1,50	SGL3110	SGL3111	SGL3112	5,9
	2,00	SGP3110	SGP3111	SGP3112	7,8
	3,00	SGR3110	SGR3111	SGR3112	11,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3110	SAJ3111	SAJ3112	1,3
	1,50	SAL3110	SAL3111	SAL3112	2,0
	2,00	SAP3110	SAP3111	SAP3112	2,6
	3,00	SAR3110	SAR3111	SAR3112	4,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3110	SABJ3111	SABJ3112	1,3
	1,50	SABL3110	SABL3111	SABL3112	2,0
	2,00	SABP3110	SABP3111	SABP3112	2,6
	3,00	SABR3110	SABR3111	SABR3112	4,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3110	SSJ3111	SSJ3112	3,9
	1,50	SSL3110	SSL3111	SSL3112	5,9
	2,00	SSP3110	SSP3111	SSP3112	7,8
	3,00	SSR3110	SSR3111	SSR3112	11,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3110	SXJ3111	SXJ3112	3,9
	1,50	SXL3110	SXL3111	SXL3112	5,9
	2,00	SXP3110	SXP3111	SXP3112	7,8

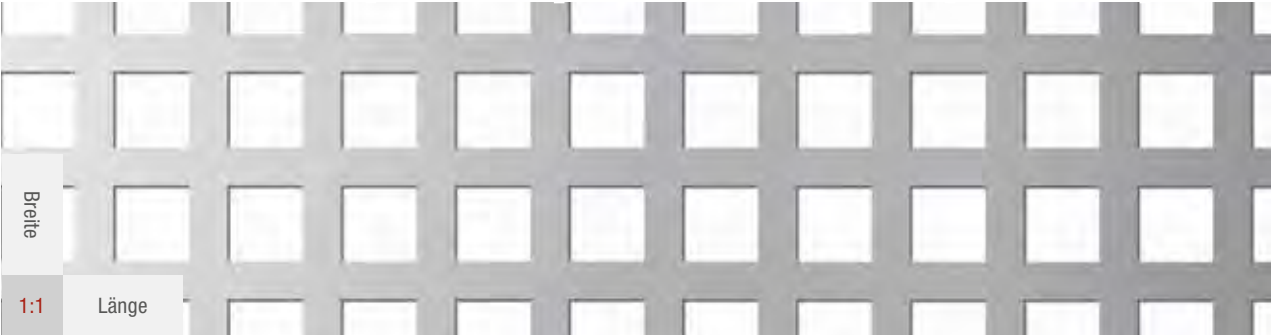


Qg 10 - 15	Lochweite w = 10	Teilung t = 15	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 44, %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3130	SMJ3131	SMJ3132	4,4
	1,50	SHL3130	SHL3131	SHL3132	6,7
	2,00	SHP3130	SHP3131	SHP3132	8,9
	2,50	SHQ3130	SHQ3131	SHQ3132	11,1
	3,00	SHR3130	SHR3131	SHR3132	13,3
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ3130	SGOJ3131	SGOJ3132	4,4
	1,50	SGOL3130	SGOL3131	SGOL3132	6,7
	2,00	SGOP3130	SGOP3131	SGOP3132	8,9
	3,00	SGOR3130	SGOR3131	SGOR3132	13,3


Qg 10 - 15	Lochweite w = 10	Teilung t = 15	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 44, %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3130	SGJ3131	SGJ3132	4,4
	1,50	SGL3130	SGL3131	SGL3132	6,7
	2,00	SGP3130	SGP3131	SGP3132	8,9
	2,50	SGQ3130			11,1
	3,00	SGR3130	SGR3131	SGR3132	13,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3130	SAJ3131	SAJ3132	1,5
	1,50	SAL3130	SAL3131	SAL3132	2,3
	2,00	SAP3130	SAP3131	SAP3132	3,0
	2,50	SAQ3130			3,8
	3,00	SAR3130	SAR3131	SAR3132	4,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3130	SADJ3131	SADJ3132	1,5
	1,50	SADL3130	SADL3131	SADL3132	2,3
	2,00	SADP3130	SADP3131	SADP3132	3,0
	3,00	SADR3130	SADR3131	SADR3132	4,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3130	SAFJ3131	SAFJ3132	1,5
	1,50	SAFL3130	SAFL3131	SAFL3132	2,3
	2,00	SAFP3130	SAFP3131	SAFP3132	3,0
	3,00	SAFR3130	SAFR3131	SAFR3132	4,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3130	SAEJ3131	SAEJ3132	1,5
	1,50	SAEL3130	SAEL3131	SAEL3132	2,3
	2,00	SAEP3130	SAEP3131	SAEP3132	3,0
	3,00	SAER3130	SAER3131	SAER3132	4,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3130	SABJ3131	SABJ3132	1,5
	1,50	SABL3130	SABL3131	SABL3132	2,3
	2,00	SABP3130	SABP3131	SABP3132	3,0
	3,00	SABR3130	SABR3131	SABR3132	4,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3130	SSJ3131	SSJ3132	4,4
	1,50	SSL3130	SSL3131	SSL3132	6,7
	2,00	SSP3130	SSP3131	SSP3132	8,9
	2,50	SSQ3130			11,1
	3,00	SSR3130	SSR3131	SSR3132	13,3
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3130	SSCJ3131	SSCJ3132	4,4
	1,50	SSCL3130	SSCL3131	SSCL3132	6,7
	2,00	SSCP3130	SSCP3131	SSCP3132	8,9
	3,00	SSCR3130	SSCR3131	SSCR3132	13,3
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3130	SSDJ3131	SSDJ3132	4,4
	1,50	SSDL3130	SSDL3131	SSDL3132	6,7
	2,00	SSDP3130	SSDP3131	SSDP3132	8,9
	3,00	SSDR3130	SSDR3131	SSDR3132	13,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ3130	SXJ3131	SXJ3132	4,4
	1,50	SXL3130	SXL3131	SXL3132	6,7
	2,00	SXP3130	SXP3131	SXP3132	8,9
	3,00	SXR3130	SXR3131	SXR3132	13,3
Edelstahl EN 1.4571 (AISI 316Ti)	1,00	SYJ3130	SYJ3131	SYJ3132	4,4
	1,50	SYL3130	SYL3131	SYL3132	6,7
	2,00	SYP3130	SYP3131	SYP3132	8,9




Qg 10 - 20	Lochweite w = 10	Teilung t = 20	Stegbreite c = 10	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ31C0	SMJ31C1	SMJ31C2	6,0
	1,50	SHL31C0	SHL31C1	SHL31C2	9,0
	2,00	SHP31C0	SHP31C1	SHP31C2	12,0
	3,00	SHR31C0	SHR31C1	SHR31C2	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ31C0	SGJ31C1	SGJ31C2	6,0
	1,50	SGL31C0	SGL31C1	SGL31C2	9,0
	2,00	SGP31C0	SGP31C1	SGP31C2	12,0
	3,00	SGR31C0	SGR31C1	SGR31C2	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ31C0	SAJ31C1	SAJ31C2	2,0
	1,50	SAL31C0	SAL31C1	SAL31C2	3,0
	2,00	SAP31C0	SAP31C1	SAP31C2	4,1
	3,00	SAR31C0	SAR31C1	SAR31C2	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ31C0	SADJ31C1	SADJ31C2	2,0
	1,50	SADL31C0	SADL31C1	SADL31C2	3,0
	2,00	SADP31C0	SADP31C1	SADP31C2	4,1
	3,00	SADR31C0	SADR31C1	SADR31C2	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ31C0	SAFJ31C1	SAFJ31C2	2,0
	1,50	SAFL31C0	SAFL31C1	SAFL31C2	3,0
	2,00	SAFP31C0	SAFP31C1	SAFP31C2	4,1
	3,00	SAFR31C0	SAFR31C1	SAFR31C2	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ31C0	SAEJ31C1	SAEJ31C2	2,0
	1,50	SAEL31C0	SAEL31C1	SAEL31C2	3,0
	2,00	SAEP31C0	SAEP31C1	SAEP31C2	4,1
	3,00	SAER31C0	SAER31C1	SAER31C2	6,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ31C0	SABJ31C1	SABJ31C2	2,0
	1,50	SABL31C0	SABL31C1	SABL31C2	3,0
	2,00	SABP31C0	SABP31C1	SABP31C2	4,1
	3,00	SABR31C0	SABR31C1	SABR31C2	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ31C0	SSJ31C1	SSJ31C2	6,0
	1,50	SSL31C0	SSL31C1	SSL31C2	9,0
	2,00	SSP31C0	SSP31C1	SSP31C2	12,0
	3,00	SSR31C0	SSR31C1	SSR31C2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ31C0	SSCJ31C1	SSCJ31C2	6,0
	1,50	SSCL31C0	SSCL31C1	SSCL31C2	9,0
	2,00	SSCP31C0	SSCP31C1	SSCP31C2	12,0
	3,00	SSCR31C0	SSCR31C1	SSCR31C2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ31C0	SSDJ31C1	SSDJ31C2	6,0
	1,50	SSDL31C0	SSDL31C1	SSDL31C2	9,0
	2,00	SSDP31C0	SSDP31C1	SSDP31C2	12,0
	3,00	SSDR31C0	SSDR31C1	SSDR31C2	18,0

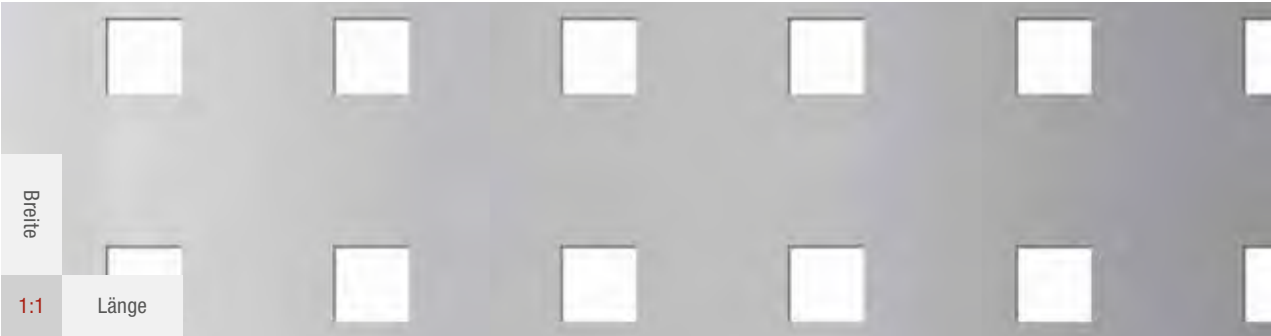

Qg 10 - 30	Lochweite w = 10	Teilung t = 30	Stegbreite c = 20	Offene Fläche 11,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ31A0	SMJ31A1	SMJ31A2	7,1
	1,50	SHL31A0	SHL31A1	SHL31A2	10,7
	2,00	SHP31A0	SHP31A1	SHP31A2	14,2
	3,00	SHR31A0	SHR31A1	SHR31A2	21,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ31A0	SGJ31A1	SGJ31A2	7,1
	1,50	SGL31A0	SGL31A1	SGL31A2	10,7
	2,00	SGP31A0	SGP31A1	SGP31A2	14,2
	3,00	SGR31A0	SGR31A1	SGR31A2	21,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ31A0	SAJ31A1	SAJ31A2	2,4
	1,50	SAL31A0	SAL31A1	SAL31A2	3,6
	2,00	SAP31A0	SAP31A1	SAP31A2	4,8
	3,00	SAR31A0	SAR31A1	SAR31A2	7,2
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ31A0	SADJ31A1	SADJ31A2	2,4
	1,50	SADL31A0	SADL31A1	SADL31A2	3,6
	2,00	SADP31A0	SADP31A1	SADP31A2	4,8
	3,00	SADR31A0	SADR31A1	SADR31A2	7,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ31A0	SAFJ31A1	SAFJ31A2	2,4
	1,50	SAFL31A0	SAFL31A1	SAFL31A2	3,6
	2,00	SAFP31A0	SAFP31A1	SAFP31A2	4,8
	3,00	SAFR31A0	SAFR31A1	SAFR31A2	7,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ31A0	SAEJ31A1	SAEJ31A2	2,4
	1,50	SAEL31A0	SAEL31A1	SAEL31A2	3,6
	2,00	SAEP31A0	SAEP31A1	SAEP31A2	4,8
	3,00	SAER31A0	SAER31A1	SAER31A2	7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ31A0	SABJ31A1	SABJ31A2	2,4
	1,50	SABL31A0	SABL31A1	SABL31A2	3,6
	2,00	SABP31A0	SABP31A1	SABP31A2	4,8
	3,00	SABR31A0	SABR31A1	SABR31A2	7,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ31A0	SSJ31A1	SSJ31A2	7,1
	1,50	SSL31A0	SSL31A1	SSL31A2	10,7
	2,00	SSP31A0	SSP31A1	SSP31A2	14,2
	3,00	SSR31A0	SSR31A1	SSR31A2	21,3
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ31A0	SSCJ31A1	SSCJ31A2	7,1
	1,50	SSCL31A0	SSCL31A1	SSCL31A2	10,7
	2,00	SSCP31A0	SSCP31A1	SSCP31A2	14,2
	3,00	SSCR31A0	SSCR31A1	SSCR31A2	21,3
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ31A0	SSDJ31A1	SSDJ31A2	7,1
	1,50	SSDL31A0	SSDL31A1	SSDL31A2	10,7
	2,00	SSDP31A0	SSDP31A1	SSDP31A2	14,2
	3,00	SSDR31A0	SSDR31A1	SSDR31A2	21,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ31A1		7,1
	1,50		SXL31A1		10,7
	2,00		SXP31A1		14,2
	3,00		SXR31A1		21,3

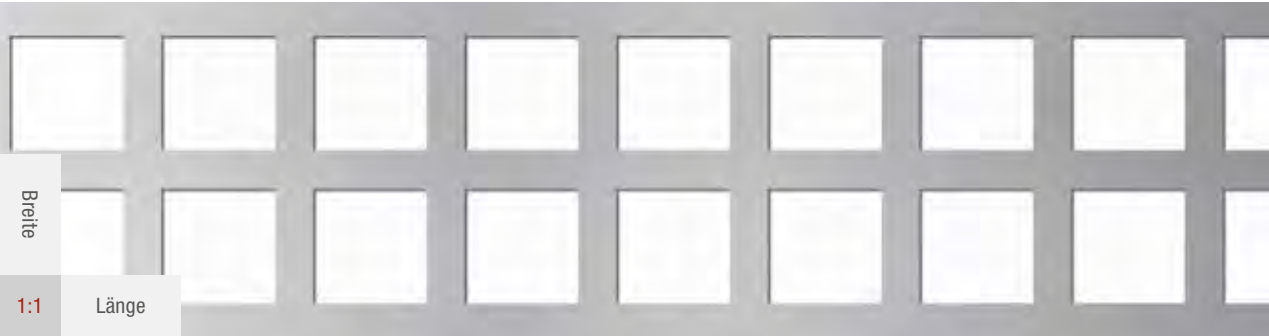


Qg 15 - 20	Lochweite w = 15	Teilung t = 20	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 56,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3150	SMJ3151	SMJ3152	3,5
	1,50	SHL3150	SHL3151	SHL3152	5,3
	2,00	SHP3150	SHP3151	SHP3152	7,0
	2,50	SHQ3150	SHQ3151	SHQ3152	8,8
	3,00	SHR3150	SHR3151	SHR3152	10,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3150	SGJ3151	SGJ3152	3,5
	1,50	SGL3150	SGL3151	SGL3152	5,3
	2,00	SGP3150	SGP3151	SGP3152	7,0
	2,50	SGQ3150			8,8
	3,00	SGR3150	SGR3151	SGR3152	10,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3150	SAJ3151	SAJ3152	1,2
	1,50	SAL3150	SAL3151	SAL3152	1,8
	2,00	SAP3150	SAP3151	SAP3152	2,4
	2,50	SAQ3150			3,0
	3,00	SAR3150	SAR3151	SAR3152	3,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3150	SADJ3151	SADJ3152	1,2
	1,50	SADL3150	SADL3151	SADL3152	1,8
	2,00	SADP3150	SADP3151	SADP3152	2,4
	3,00	SADR3150	SADR3151	SADR3152	3,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3150	SAFJ3151	SAFJ3152	1,2
	1,50	SAFL3150	SAFL3151	SAFL3152	1,8
	2,00	SAFP3150	SAFP3151	SAFP3152	2,4
	3,00	SAFR3150	SAFR3151	SAFR3152	3,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3150	SAEJ3151	SAEJ3152	1,2
	1,50	SAEL3150	SAEL3151	SAEL3152	1,8
	2,00	SAEP3150	SAEP3151	SAEP3152	2,4
	3,00	SAER3150	SAER3151	SAER3152	3,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3150	SABJ3151	SABJ3152	1,2
	1,50	SABL3150	SABL3151	SABL3152	1,8
	2,00	SABP3150	SABP3151	SABP3152	2,4
	3,00	SABR3150	SABR3151	SABR3152	3,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3150	SSJ3151	SSJ3152	3,5
	1,50	SSL3150	SSL3151	SSL3152	5,3
	2,00	SSP3150	SSP3151	SSP3152	7,0
	2,50	SSQ3150			8,8
	3,00	SSR3150	SSR3151	SSR3152	10,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3150	SSCJ3151	SSCJ3152	3,5
	1,50	SSCL3150	SSCL3151	SSCL3152	5,3
	2,00	SSCP3150	SSCP3151	SSCP3152	7,0
	3,00	SSCR3150	SSCR3151	SSCR3152	10,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3150	SSDJ3151	SSDJ3152	3,5
	1,50	SSDL3150	SSDL3151	SSDL3152	5,3
	2,00	SSDP3150	SSDP3151	SSDP3152	7,0
	3,00	SSDR3150	SSDR3151	SSDR3152	10,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3151		3,5
	1,50		SXL3151		5,3
	2,00		SXP3151		7,0
	3,00		SXR3151		10,5

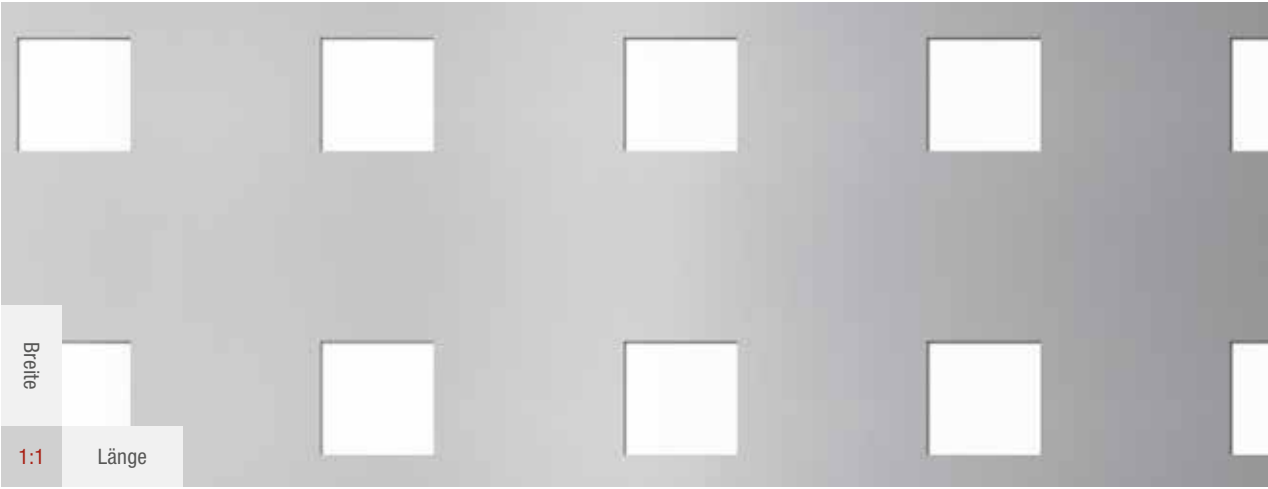


Qg 15 - 40	Lochweite w = 15	Teilung t = 40	Stegbreite c = 25	Offene Fläche 14,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3160	SMJ3161	SMJ3162	6,9
	1,50	SHL3160	SHL3161	SHL3162	10,3
	2,00	SHP3160	SHP3161	SHP3162	13,8
	3,00	SHR3160	SHR3161	SHR3162	20,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3160	SGJ3161	SGJ3162	6,9
	1,50	SGL3160	SGL3161	SGL3162	10,3
	2,00	SGP3160	SGP3161	SGP3162	13,8
	3,00	SGR3160	SGR3161	SGR3162	20,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3160	SAJ3161	SAJ3162	2,3
	1,50	SAL3160	SAL3161	SAL3162	3,5
	2,00	SAP3160	SAP3161	SAP3162	4,6
	3,00	SAR3160	SAR3161	SAR3162	7,0
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3160	SADJ3161	SADJ3162	2,3
	1,50	SADL3160	SADL3161	SADL3162	3,5
	2,00	SADP3160	SADP3161	SADP3162	4,6
	3,00	SADR3160	SADR3161	SADR3162	7,0
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3160	SAFJ3161	SAFJ3162	2,3
	1,50	SAFL3160	SAFL3161	SAFL3162	3,5
	2,00	SAFP3160	SAFP3161	SAFP3162	4,6
	3,00	SAFR3160	SAFR3161	SAFR3162	7,0
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3160	SAEJ3161	SAEJ3162	2,3
	1,50	SAEL3160	SAEL3161	SAEL3162	3,5
	2,00	SAEP3160	SAEP3161	SAEP3162	4,6
	3,00	SAER3160	SAER3161	SAER3162	7,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3160	SABJ3161	SABJ3162	2,3
	1,50	SABL3160	SABL3161	SABL3162	3,5
	2,00	SABP3160	SABP3161	SABP3162	4,6
	3,00	SABR3160	SABR3161	SABR3162	7,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3160	SSJ3161	SSJ3162	6,9
	1,50	SSL3160	SSL3161	SSL3162	10,3
	2,00	SSP3160	SSP3161	SSP3162	13,8
	3,00	SSR3160	SSR3161	SSR3162	20,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3160	SSCJ3161	SSCJ3162	6,9
	1,50	SSCL3160	SSCL3161	SSCL3162	10,3
	2,00	SSCP3160	SSCP3161	SSCP3162	13,8
	3,00	SSCR3160	SSCR3161	SSCR3162	20,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3160	SSDJ3161	SSDJ3162	6,9
	1,50	SSDL3160	SSDL3161	SSDL3162	10,3
	2,00	SSDP3160	SSDP3161	SSDP3162	13,8
	3,00	SSDR3160	SSDR3161	SSDR3162	20,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3161		6,9
	1,50		SXL3161		10,3
	2,00		SXP3161		13,8
	3,00		SXR3161		20,6




Qg 15 - 60	Lochweite w = 15	Teilung t = 60	Stegbreite c = 45	Offene Fläche 6,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3170	SMJ3171	SMJ3172	7,5
	1,50	SHL3170	SHL3171	SHL3172	11,3
	2,00	SHP3170	SHP3171	SHP3172	15,0
	3,00	SHR3170	SHR3171	SHR3172	22,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3170	SGJ3171	SGJ3172	7,5
	1,50	SGL3170	SGL3171	SGL3172	11,3
	2,00	SGP3170	SGP3171	SGP3172	15,0
	3,00	SGR3170	SGR3171	SGR3172	22,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3170	SAJ3171	SAJ3172	2,5
	1,50	SAL3170	SAL3171	SAL3172	3,8
	2,00	SAP3170	SAP3171	SAP3172	5,1
	3,00	SAR3170	SAR3171	SAR3172	7,6
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3170	SADJ3171	SADJ3172	2,5
	1,50	SADL3170	SADL3171	SADL3172	3,8
	2,00	SADP3170	SADP3171	SADP3172	5,1
	3,00	SADR3170	SADR3171	SADR3172	7,6
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3170	SAFJ3171	SAFJ3172	2,5
	1,50	SAFL3170	SAFL3171	SAFL3172	3,8
	2,00	SAFP3170	SAFP3171	SAFP3172	5,1
	3,00	SAFR3170	SAFR3171	SAFR3172	7,6
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3170	SAEJ3171	SAEJ3172	2,5
	1,50	SAEL3170	SAEL3171	SAEL3172	3,8
	2,00	SAEP3170	SAEP3171	SAEP3172	5,1
	3,00	SAER3170	SAER3171	SAER3172	7,6
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3170	SABJ3171	SABJ3172	2,5
	1,50	SABL3170	SABL3171	SABL3172	3,8
	2,00	SABP3170	SABP3171	SABP3172	5,1
	3,00	SABR3170	SABR3171	SABR3172	7,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3170	SSJ3171	SSJ3172	7,5
	1,50	SSL3170	SSL3171	SSL3172	11,3
	2,00	SSP3170	SSP3171	SSP3172	15,0
	3,00	SSR3170	SSR3171	SSR3172	22,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3170	SSCJ3171	SSCJ3172	7,5
	1,50	SSCL3170	SSCL3171	SSCL3172	11,3
	2,00	SSCP3170	SSCP3171	SSCP3172	15,0
	3,00	SSCR3170	SSCR3171	SSCR3172	22,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3170	SSDJ3171	SSDJ3172	7,5
	1,50	SSDL3170	SSDL3171	SSDL3172	11,3
	2,00	SSDP3170	SSDP3171	SSDP3172	15,0
	3,00	SSDR3170	SSDR3171	SSDR3172	22,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3171		7,5
	1,50		SXL3171		11,3
	2,00		SXP3171		15,0
	3,00		SXR3171		22,5

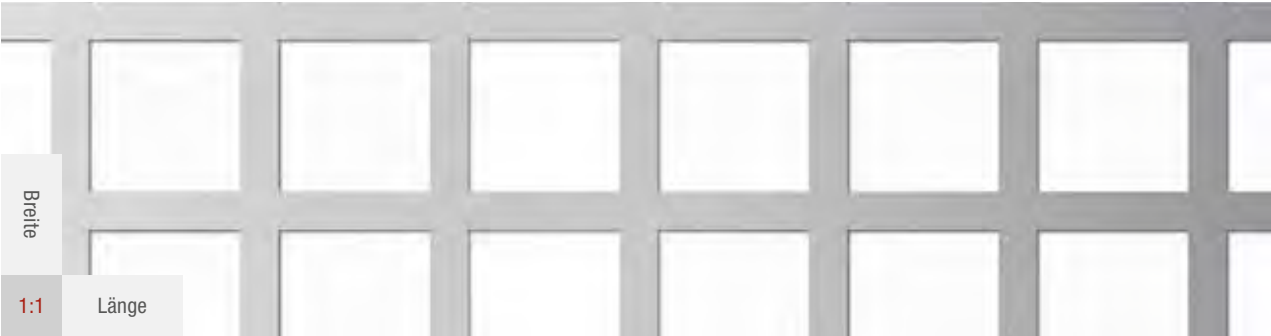

Qg 20 - 25	Lochweite w = 20	Teilung t = 25	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 64,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3210	SMJ3211	SMJ3212	2,9
	1,50	SHL3210	SHL3211	SHL3212	4,3
	2,00	SHP3210	SHP3211	SHP3212	5,8
	2,50	SHQ3210	SHQ3211	SHQ3212	7,2
	3,00	SHR3210	SHR3211	SHR3212	8,6
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ3210	SGOJ3211	SGOJ3212	2,9
	1,50	SGOL3210	SGOL3211	SGOL3212	4,3
	2,00	SGOP3210	SGOP3211	SGOP3212	5,8
	3,00	SGOR3210	SGOR3211	SGOR3212	8,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3210	SGJ3211	SGJ3212	2,9
	1,50	SGL3210	SGL3211	SGL3212	4,3
	2,00	SGP3210	SGP3211	SGP3212	5,8
	2,50	SGQ3210			7,2
	3,00	SGR3210	SGR3211	SGR3212	8,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3210	SAJ3211	SAJ3212	1,0
	1,50	SAL3210	SAL3211	SAL3212	1,5
	2,00	SAP3210	SAP3211	SAP3212	1,9
	2,50	SAQ3210			2,4
	3,00	SAR3210	SAR3211	SAR3212	2,9
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3210	SADJ3211	SADJ3212	1,0
	1,50	SADL3210	SADL3211	SADL3212	1,5
	2,00	SADP3210	SADP3211	SADP3212	1,9
	3,00	SADR3210	SADR3211	SADR3212	2,9
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3210	SAFJ3211	SAFJ3212	1,0
	1,50	SAFL3210	SAFL3211	SAFL3212	1,5
	2,00	SAFP3210	SAFP3211	SAFP3212	1,9
	3,00	SAFR3210	SAFR3211	SAFR3212	2,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3210	SAEJ3211	SAEJ3212	1,0
	1,50	SAEL3210	SAEL3211	SAEL3212	1,5
	2,00	SAEP3210	SAEP3211	SAEP3212	1,9
	3,00	SAER3210	SAER3211	SAER3212	2,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3210	SABJ3211	SABJ3212	1,0
	1,50	SABL3210	SABL3211	SABL3212	1,5
	2,00	SABP3210	SABP3211	SABP3212	1,9
	3,00	SABR3210	SABR3211	SABR3212	2,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3210	SSJ3211	SSJ3212	2,9
	1,50	SSL3210	SSL3211	SSL3212	4,3
	2,00	SSP3210	SSP3211	SSP3212	5,8
	2,50	SSQ3210			7,2
	3,00	SSR3210	SSR3211	SSR3212	8,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3210	SSCJ3211	SSCJ3212	2,9
	1,50	SSCL3210	SSCL3211	SSCL3212	4,3
	2,00	SSCP3210	SSCP3211	SSCP3212	5,8
	3,00	SSCR3210	SSCR3211	SSCR3212	8,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3210	SSDJ3211	SSDJ3212	2,9
	1,50	SSDL3210	SSDL3211	SSDL3212	4,3
	2,00	SSDP3210	SSDP3211	SSDP3212	5,8
	3,00	SSDR3210	SSDR3211	SSDR3212	8,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3211		2,9
	1,50		SXL3211		4,3
	2,00		SXP3211		5,8
	3,00		SXR3211		8,6

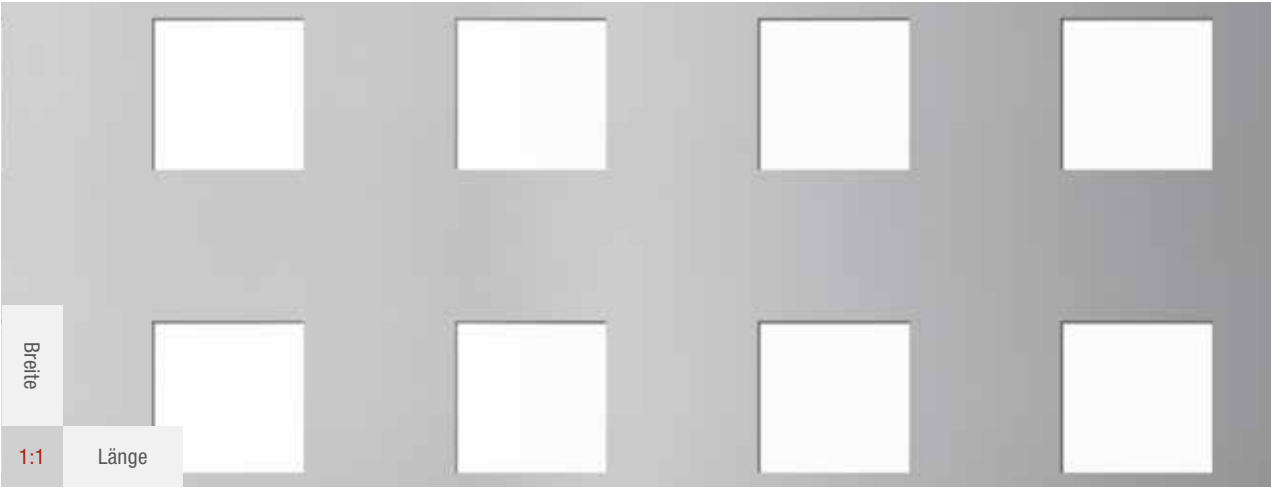


Qg 20 - 40	Lochweite w = 20	Teilung t = 40	Stegbreite c = 20	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3220	SMJ3221	SMJ3222	6,0
	1,50	SHL3220	SHL3221	SHL3222	9,0
	2,00	SHP3220	SHP3221	SHP3222	12,0
	3,00	SHR3220	SHR3221	SHR3222	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3220	SGJ3221	SGJ3222	6,0
	1,50	SGL3220	SGL3221	SGL3222	9,0
	2,00	SGP3220	SGP3221	SGP3222	12,0
	3,00	SGR3220	SGR3221	SGR3222	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3220	SAJ3221	SAJ3222	2,0
	1,50	SAL3220	SAL3221	SAL3222	3,0
	2,00	SAP3220	SAP3221	SAP3222	4,1
	3,00	SAR3220	SAR3221	SAR3222	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3220	SADJ3221	SADJ3222	2,0
	1,50	SADL3220	SADL3221	SADL3222	3,0
	2,00	SADP3220	SADP3221	SADP3222	4,1
	3,00	SADR3220	SADR3221	SADR3222	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3220	SAFJ3221	SAFJ3222	2,0
	1,50	SAFL3220	SAFL3221	SAFL3222	3,0
	2,00	SAFP3220	SAFP3221	SAFP3222	4,1
	3,00	SAFR3220	SAFR3221	SAFR3222	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3220	SAEJ3221	SAEJ3222	2,0
	1,50	SAEL3220	SAEL3221	SAEL3222	3,0
	2,00	SAEP3220	SAEP3221	SAEP3222	4,1
	3,00	SAER3220	SAER3221	SAER3222	6,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3220	SABJ3221	SABJ3222	2,0
	1,50	SABL3220	SABL3221	SABL3222	3,0
	2,00	SABP3220	SABP3221	SABP3222	4,1
	3,00	SABR3220	SABR3221	SABR3222	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3220	SSJ3221	SSJ3222	6,0
	1,50	SSL3220	SSL3221	SSL3222	9,0
	2,00	SSP3220	SSP3221	SSP3222	12,0
	3,00	SSR3220	SSR3221	SSR3222	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3220	SSCJ3221	SSCJ3222	6,0
	1,50	SSCL3220	SSCL3221	SSCL3222	9,0
	2,00	SSCP3220	SSCP3221	SSCP3222	12,0
	3,00	SSCR3220	SSCR3221	SSCR3222	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3220	SSDJ3221	SSDJ3222	6,0
	1,50	SSDL3220	SSDL3221	SSDL3222	9,0
	2,00	SSDP3220	SSDP3221	SSDP3222	12,0
	3,00	SSDR3220	SSDR3221	SSDR3222	18,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3221		6,0
	1,50		SXL3221		9,0
	2,00		SXP3221		12,0
	3,00		SXR3221		18,0

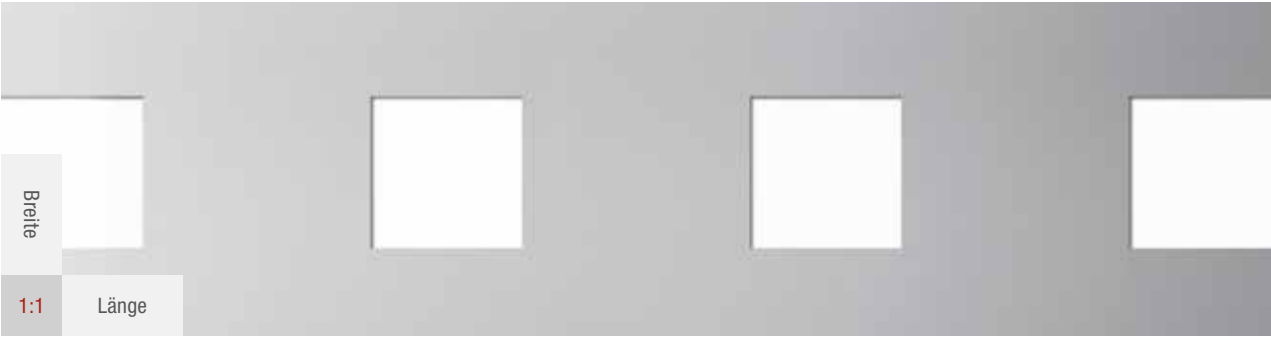

Qg 20 - 50	Lochweite w = 20	Teilung t = 50	Stegbreite c = 30	Offene Fläche 16,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3230	SMJ3231	SMJ3232	6,7
	1,50	SHL3230	SHL3231	SHL3232	10,1
	2,00	SHP3230	SHP3231	SHP3232	13,4
	2,50	SHQ3230	SHQ3231	SHQ3232	16,8
	3,00	SHR3230	SHR3231	SHR3232	20,2
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ3230	SGOJ3231	SGOJ3232	6,7
	1,50	SGOL3230	SGOL3231	SGOL3232	10,1
	2,00	SGOP3230	SGOP3231	SGOP3232	13,4
	3,00	SGOR3230	SGOR3231	SGOR3232	20,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3230	SGJ3231	SGJ3232	6,7
	1,50	SGL3230	SGL3231	SGL3232	10,1
	2,00	SGP3230	SGP3231	SGP3232	13,4
	2,50	SGQ3230			16,8
	3,00	SGR3230	SGR3231	SGR3232	20,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3230	SAJ3231	SAJ3232	2,3
	1,50	SAL3230	SAL3231	SAL3232	3,4
	2,00	SAP3230	SAP3231	SAP3232	4,5
	2,50	SAQ3230			5,7
	3,00	SAR3230	SAR3231	SAR3232	6,8
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3230	SADJ3231	SADJ3232	2,3
	1,50	SADL3230	SADL3231	SADL3232	3,4
	2,00	SADP3230	SADP3231	SADP3232	4,5
	3,00	SADR3230	SADR3231	SADR3232	6,8
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3230	SAFJ3231	SAFJ3232	2,3
	1,50	SAFL3230	SAFL3231	SAFL3232	3,4
	2,00	SAFP3230	SAFP3231	SAFP3232	4,5
	3,00	SAFR3230	SAFR3231	SAFR3232	6,8
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3230	SAEJ3231	SAEJ3232	2,3
	1,50	SAEL3230	SAEL3231	SAEL3232	3,4
	2,00	SAEP3230	SAEP3231	SAEP3232	4,5
	3,00	SAER3230	SAER3231	SAER3232	6,8
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3230	SABJ3231	SABJ3232	2,3
	1,50	SABL3230	SABL3231	SABL3232	3,4
	2,00	SABP3230	SABP3231	SABP3232	4,5
	3,00	SABR3230	SABR3231	SABR3232	6,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3230	SSJ3231	SSJ3232	6,7
	1,50	SSL3230	SSL3231	SSL3232	10,1
	2,00	SSP3230	SSP3231	SSP3232	13,4
	2,50	SSQ3230			16,8
	3,00	SSR3230	SSR3231	SSR3232	20,2
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3230	SSCJ3231	SSCJ3232	6,7
	1,50	SSCL3230	SSCL3231	SSCL3232	10,1
	2,00	SSCP3230	SSCP3231	SSCP3232	13,4
	3,00	SSCR3230	SSCR3231	SSCR3232	20,2
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3230	SSDJ3231	SSDJ3232	6,7
	1,50	SSDL3230	SSDL3231	SSDL3232	10,1
	2,00	SSDP3230	SSDP3231	SSDP3232	13,4
	3,00	SSDR3230	SSDR3231	SSDR3232	20,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3231		6,7
	1,50		SXL3231		10,1
	2,00		SXP3231		13,4
	3,00		SXR3231		20,2



Qg 20 - 60	Lochweite w = 20	Teilung t = 60	Stegbreite c = 40	Offene Fläche 11,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3240	SMJ3241	SMJ3242	7,1
	1,50	SHL3240	SHL3241	SHL3242	10,7
	2,00	SHP3240	SHP3241	SHP3242	14,2
	3,00	SHR3240	SHR3241	SHR3242	21,3
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3240	SGJ3241	SGJ3242	7,1
	1,50	SGL3240	SGL3241	SGL3242	10,7
	2,00	SGP3240	SGP3241	SGP3242	14,2
	3,00	SGR3240	SGR3241	SGR3242	21,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3240	SAJ3241	SAJ3242	2,4
	1,50	SAL3240	SAL3241	SAL3242	3,6
	2,00	SAP3240	SAP3241	SAP3242	4,8
	3,00	SAR3240	SAR3241	SAR3242	7,2
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3240	SADJ3241	SADJ3242	2,4
	1,50	SADL3240	SADL3241	SADL3242	3,6
	2,00	SADP3240	SADP3241	SADP3242	4,8
	3,00	SADR3240	SADR3241	SADR3242	7,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3240	SAFJ3241	SAFJ3242	2,4
	1,50	SAFL3240	SAFL3241	SAFL3242	3,6
	2,00	SAFP3240	SAFP3241	SAFP3242	4,8
	3,00	SAFR3240	SAFR3241	SAFR3242	7,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3240	SAEJ3241	SAEJ3242	2,4
	1,50	SAEL3240	SAEL3241	SAEL3242	3,6
	2,00	SAEP3240	SAEP3241	SAEP3242	4,8
	3,00	SAER3240	SAER3241	SAER3242	7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3240	SABJ3241	SABJ3242	2,4
	1,50	SABL3240	SABL3241	SABL3242	3,6
	2,00	SABP3240	SABP3241	SABP3242	4,8
	3,00	SABR3240	SABR3241	SABR3242	7,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3240	SSJ3241	SSJ3242	7,1
	1,50	SSL3240	SSL3241	SSL3242	10,7
	2,00	SSP3240	SSP3241	SSP3242	14,2
	3,00	SSR3240	SSR3241	SSR3242	21,3
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3240	SSCJ3241	SSCJ3242	7,1
	1,50	SSCL3240	SSCL3241	SSCL3242	10,7
	2,00	SSCP3240	SSCP3241	SSCP3242	14,2
	3,00	SSCR3240	SSCR3241	SSCR3242	21,3
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3240	SSDJ3241	SSDJ3242	7,1
	1,50	SSDL3240	SSDL3241	SSDL3242	10,7
	2,00	SSDP3240	SSDP3241	SSDP3242	14,2
	3,00	SSDR3240	SSDR3241	SSDR3242	21,3
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3241		7,1
	1,50		SXL3241		10,7
	2,00		SXP3241		14,2
	3,00		SXR3241		21,3

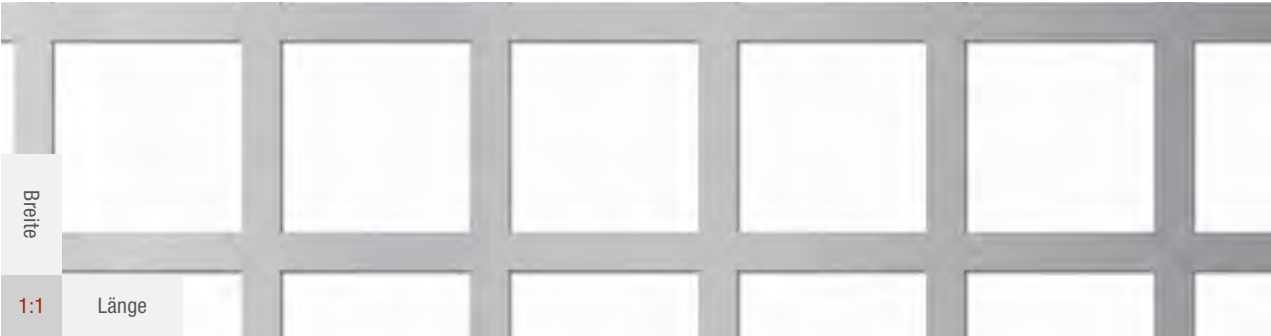

Qg 25 - 30	Lochweite w = 25	Teilung t = 30	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 69,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3250	SMJ3251	SMJ3252	2,8
	1,50	SHL3250	SHL3251	SHL3252	4,3
	2,00	SHP3250	SHP3251	SHP3252	5,7
	3,00	SHR3250	SHR3251	SHR3252	8,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3250	SGJ3251	SGJ3252	2,8
	1,50	SGL3250	SGL3251	SGL3252	4,3
	2,00	SGP3250	SGP3251	SGP3252	5,7
	3,00	SGR3250	SGR3251	SGR3252	8,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3250	SAJ3251	SAJ3252	1,0
	1,50	SAL3250	SAL3251	SAL3252	1,4
	2,00	SAP3250	SAP3251	SAP3252	1,9
	3,00	SAR3250	SAR3251	SAR3252	2,9
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3250	SADJ3251	SADJ3252	1,0
	1,50	SADL3250	SADL3251	SADL3252	1,4
	2,00	SADP3250	SADP3251	SADP3252	1,9
	3,00	SADR3250	SADR3251	SADR3252	2,9
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3250	SAFJ3251	SAFJ3252	1,0
	1,50	SAFL3250	SAFL3251	SAFL3252	1,4
	2,00	SAFP3250	SAFP3251	SAFP3252	1,9
	3,00	SAFR3250	SAFR3251	SAFR3252	2,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3250	SAEJ3251	SAEJ3252	1,0
	1,50	SAEL3250	SAEL3251	SAEL3252	1,4
	2,00	SAEP3250	SAEP3251	SAEP3252	1,9
	3,00	SAER3250	SAER3251	SAER3252	2,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3250	SABJ3251	SABJ3252	1,0
	1,50	SABL3250	SABL3251	SABL3252	1,4
	2,00	SABP3250	SABP3251	SABP3252	1,9
	3,00	SABR3250	SABR3251	SABR3252	2,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3250	SSJ3251	SSJ3252	2,8
	1,50	SSL3250	SSL3251	SSL3252	4,3
	2,00	SSP3250	SSP3251	SSP3252	5,7
	3,00	SSR3250	SSR3251	SSR3252	8,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3250	SSCJ3251	SSCJ3252	2,8
	1,50	SSCL3250	SSCL3251	SSCL3252	4,3
	2,00	SSCP3250	SSCP3251	SSCP3252	5,7
	3,00	SSCR3250	SSCR3251	SSCR3252	8,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3250	SSDJ3251	SSDJ3252	2,8
	1,50	SSDL3250	SSDL3251	SSDL3252	4,3
	2,00	SSDP3250	SSDP3251	SSDP3252	5,7
	3,00	SSDR3250	SSDR3251	SSDR3252	8,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3251		2,8
	1,50		SXL3251		4,3
	2,00		SXP3251		5,7
	3,00		SXR3251		8,5



Qg 25 - 40	Lochweite w = 25	Teilung t = 40	Stegbreite c = 15	Offene Fläche 39,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ32A0	SMJ32A1	SMJ32A2	4,9
	1,50	SHL32A0	SHL32A1	SHL32A2	7,3
	2,00	SHP32A0	SHP32A1	SHP32A2	9,8
	3,00	SHR32A0	SHR32A1	SHR32A2	14,6
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ32A0	SGJ32A1	SGJ32A2	4,9
	1,50	SGL32A0	SGL32A1	SGL32A2	7,3
	2,00	SGP32A0	SGP32A1	SGP32A2	9,8
	3,00	SGR32A0	SGR32A1	SGR32A2	14,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ32A0	SAJ32A1	SAJ32A2	1,6
	1,50	SAL32A0	SAL32A1	SAL32A2	2,5
	2,00	SAP32A0	SAP32A1	SAP32A2	3,3
	3,00	SAR32A0	SAR32A1	SAR32A2	4,9
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ32A0	SADJ32A1	SADJ32A2	1,6
	1,50	SADL32A0	SADL32A1	SADL32A2	2,5
	2,00	SADP32A0	SADP32A1	SADP32A2	3,3
	3,00	SADR32A0	SADR32A1	SADR32A2	4,9
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ32A0	SAFJ32A1	SAFJ32A2	1,6
	1,50	SAFL32A0	SAFL32A1	SAFL32A2	2,5
	2,00	SAFP32A0	SAFP32A1	SAFP32A2	3,3
	3,00	SAFR32A0	SAFR32A1	SAFR32A2	4,9
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ32A0	SAEJ32A1	SAEJ32A2	1,6
	1,50	SAEL32A0	SAEL32A1	SAEL32A2	2,5
	2,00	SAEP32A0	SAEP32A1	SAEP32A2	3,3
	3,00	SAER32A0	SAER32A1	SAER32A2	4,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ32A0	SABJ32A1	SABJ32A2	1,6
	1,50	SABL32A0	SABL32A1	SABL32A2	2,5
	2,00	SABP32A0	SABP32A1	SABP32A2	3,3
	3,00	SABR32A0	SABR32A1	SABR32A2	4,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ32A0	SSJ32A1	SSJ32A2	4,9
	1,50	SSL32A0	SSL32A1	SSL32A2	7,3
	2,00	SSP32A0	SSP32A1	SSP32A2	9,8
	3,00	SSR32A0	SSR32A1	SSR32A2	14,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ32A0	SSCJ32A1	SSCJ32A2	4,9
	1,50	SSCL32A0	SSCL32A1	SSCL32A2	7,3
	2,00	SSCP32A0	SSCP32A1	SSCP32A2	9,8
	3,00	SSCR32A0	SSCR32A1	SSCR32A2	14,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ32A0	SSDJ32A1	SSDJ32A2	4,9
	1,50	SSDL32A0	SSDL32A1	SSDL32A2	7,3
	2,00	SSDP32A0	SSDP32A1	SSDP32A2	9,8
	3,00	SSDR32A0	SSDR32A1	SSDR32A2	14,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ32A1		4,9
	1,50		SXL32A1		7,3
	2,00		SXP32A1		9,8
	3,00		SXR32A1		14,6



Qg 25 - 50	Lochweite w = 25	Teilung t = 50	Stegbreite c = 25	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ32B0	SMJ32B1	SMJ32B2	6,0
	1,50	SHL32B0	SHL32B1	SHL32B2	9,0
	2,00	SHP32B0	SHP32B1	SHP32B2	12,0
	3,00	SHR32B0	SHR32B1	SHR32B2	18,0
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ32B0	SGOJ32B1	SGOJ32B2	6,0
	1,50	SGOL32B0	SGOL32B1	SGOL32B2	9,0
	2,00	SGOP32B0	SGOP32B1	SGOP32B2	12,0
	3,00	SGOR32B0	SGOR32B1	SGOR32B2	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ32B0	SGJ32B1	SGJ32B2	6,0
	1,50	SGL32B0	SGL32B1	SGL32B2	9,0
	2,00	SGP32B0	SGP32B1	SGP32B2	12,0
	3,00	SGR32B0	SGR32B1	SGR32B2	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ32B0	SAJ32B1	SAJ32B2	2,0
	1,50	SAL32B0	SAL32B1	SAL32B2	3,0
	2,00	SAP32B0	SAP32B1	SAP32B2	4,1
	3,00	SAR32B0	SAR32B1	SAR32B2	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ32B0	SADJ32B1	SADJ32B2	2,0
	1,50	SADL32B0	SADL32B1	SADL32B2	3,0
	2,00	SADP32B0	SADP32B1	SADP32B2	4,1
	3,00	SADR32B0	SADR32B1	SADR32B2	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ32B0	SAFJ32B1	SAFJ32B2	2,0
	1,50	SAFL32B0	SAFL32B1	SAFL32B2	3,0
	2,00	SAFP32B0	SAFP32B1	SAFP32B2	4,1
	3,00	SAFR32B0	SAFR32B1	SAFR32B2	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ32B0	SAEJ32B1	SAEJ32B2	2,0
	1,50	SAEL32B0	SAEL32B1	SAEL32B2	3,0
	2,00	SAEP32B0	SAEP32B1	SAEP32B2	4,1
	3,00	SAER32B0	SAER32B1	SAER32B2	6,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ32B0	SABJ32B1	SABJ32B2	2,0
	1,50	SABL32B0	SABL32B1	SABL32B2	3,0
	2,00	SABP32B0	SABP32B1	SABP32B2	4,1
	3,00	SABR32B0	SABR32B1	SABR32B2	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ32B0	SSJ32B1	SSJ32B2	6,0
	1,50	SSL32B0	SSL32B1	SSL32B2	9,0
	2,00	SSP32B0	SSP32B1	SSP32B2	12,0
	3,00	SSR32B0	SSR32B1	SSR32B2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ32B0	SSCJ32B1	SSCJ32B2	6,0
	1,50	SSCL32B0	SSCL32B1	SSCL32B2	9,0
	2,00	SSCP32B0	SSCP32B1	SSCP32B2	12,0
	3,00	SSCR32B0	SSCR32B1	SSCR32B2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ32B0	SSDJ32B1	SSDJ32B2	6,0
	1,50	SSDL32B0	SSDL32B1	SSDL32B2	9,0
	2,00	SSDP32B0	SSDP32B1	SSDP32B2	12,0
	3,00	SSDR32B0	SSDR32B1	SSDR32B2	18,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ32B1		6,0
	1,50		SXL32B1		9,0
	2,00		SXP32B1		12,0
	3,00		SXR32B1		18,0



Qg 25 - 60	Lochweite w = 25	Teilung t = 60	Stegbreite c = 35	Offene Fläche 17,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ32C0	SMJ32C1	SMJ32C2	6,6
	1,50	SHL32C0	SHL32C1	SHL32C2	9,9
	2,00	SHP32C0	SHP32C1	SHP32C2	13,2
	3,00	SHR32C0	SHR32C1	SHR32C2	19,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ32C0	SGJ32C1	SGJ32C2	6,6
	1,50	SGL32C0	SGL32C1	SGL32C2	9,9
	2,00	SGP32C0	SGP32C1	SGP32C2	13,2
	3,00	SGR32C0	SGR32C1	SGR32C2	19,8
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ32C0	SAJ32C1	SAJ32C2	2,2
	1,50	SAL32C0	SAL32C1	SAL32C2	3,3
	2,00	SAP32C0	SAP32C1	SAP32C2	4,5
	3,00	SAR32C0	SAR32C1	SAR32C2	6,7
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ32C0	SADJ32C1	SADJ32C2	2,2
	1,50	SADL32C0	SADL32C1	SADL32C2	3,3
	2,00	SADP32C0	SADP32C1	SADP32C2	4,5
	3,00	SADR32C0	SADR32C1	SADR32C2	6,7
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ32C0	SAFJ32C1	SAFJ32C2	2,2
	1,50	SAFL32C0	SAFL32C1	SAFL32C2	3,3
	2,00	SAFP32C0	SAFP32C1	SAFP32C2	4,5
	3,00	SAFR32C0	SAFR32C1	SAFR32C2	6,7
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ32C0	SAEJ32C1	SAEJ32C2	2,2
	1,50	SAEL32C0	SAEL32C1	SAEL32C2	3,3
	2,00	SAEP32C0	SAEP32C1	SAEP32C2	4,5
	3,00	SAER32C0	SAER32C1	SAER32C2	6,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ32C0	SABJ32C1	SABJ32C2	2,2
	1,50	SABL32C0	SABL32C1	SABL32C2	3,3
	2,00	SABP32C0	SABP32C1	SABP32C2	4,5
	3,00	SABR32C0	SABR32C1	SABR32C2	6,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ32C0	SSJ32C1	SSJ32C2	6,6
	1,50	SSL32C0	SSL32C1	SSL32C2	9,9
	2,00	SSP32C0	SSP32C1	SSP32C2	13,2
	3,00	SSR32C0	SSR32C1	SSR32C2	19,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ32C0	SSCJ32C1	SSCJ32C2	6,6
	1,50	SSCL32C0	SSCL32C1	SSCL32C2	9,9
	2,00	SSCP32C0	SSCP32C1	SSCP32C2	13,2
	3,00	SSCR32C0	SSCR32C1	SSCR32C2	19,8
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ32C0	SSDJ32C1	SSDJ32C2	6,6
	1,50	SSDL32C0	SSDL32C1	SSDL32C2	9,9
	2,00	SSDP32C0	SSDP32C1	SSDP32C2	13,2
	3,00	SSDR32C0	SSDR32C1	SSDR32C2	19,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ32C1		6,6
	1,50		SXL32C1		9,9
	2,00		SXP32C1		13,2
	3,00		SXR32C1		19,8



Qg 25 - 70	Lochweite w = 25	Teilung t = 70	Stegbreite c = 45	Offene Fläche 12,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3270	SMJ3271	SMJ3272	7,0
	1,50	SHL3270	SHL3271	SHL3272	10,5
	2,00	SHP3270	SHP3271	SHP3272	14,0
	3,00	SHR3270	SHR3271	SHR3272	20,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3270	SGJ3271	SGJ3272	7,0
	1,50	SGL3270	SGL3271	SGL3272	10,5
	2,00	SGP3270	SGP3271	SGP3272	14,0
	3,00	SGR3270	SGR3271	SGR3272	20,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3270	SAJ3271	SAJ3272	2,4
	1,50	SAL3270	SAL3271	SAL3272	3,5
	2,00	SAP3270	SAP3271	SAP3272	4,7
	3,00	SAR3270	SAR3271	SAR3272	7,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3270	SADJ3271	SADJ3272	2,4
	1,50	SADL3270	SADL3271	SADL3272	3,5
	2,00	SADP3270	SADP3271	SADP3272	4,7
	3,00	SADR3270	SADR3271	SADR3272	7,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3270	SAFJ3271	SAFJ3272	2,4
	1,50	SAFL3270	SAFL3271	SAFL3272	3,5
	2,00	SAFP3270	SAFP3271	SAFP3272	4,7
	3,00	SAFR3270	SAFR3271	SAFR3272	7,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3270	SAEJ3271	SAEJ3272	2,4
	1,50	SAEL3270	SAEL3271	SAEL3272	3,5
	2,00	SAEP3270	SAEP3271	SAEP3272	4,7
	3,00	SAER3270	SAER3271	SAER3272	7,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3270	SABJ3271	SABJ3272	2,4
	1,50	SABL3270	SABL3271	SABL3272	3,5
	2,00	SABP3270	SABP3271	SABP3272	4,7
	3,00	SABR3270	SABR3271	SABR3272	7,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3270	SSJ3271	SSJ3272	7,0
	1,50	SSL3270	SSL3271	SSL3272	10,5
	2,00	SSP3270	SSP3271	SSP3272	14,0
	3,00	SSR3270	SSR3271	SSR3272	20,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3270	SSCJ3271	SSCJ3272	7,0
	1,50	SSCL3270	SSCL3271	SSCL3272	10,5
	2,00	SSCP3270	SSCP3271	SSCP3272	14,0
	3,00	SSCR3270	SSCR3271	SSCR3272	20,9
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3270	SSDJ3271	SSDJ3272	7,0
	1,50	SSDL3270	SSDL3271	SSDL3272	10,5
	2,00	SSDP3270	SSDP3271	SSDP3272	14,0
	3,00	SSDR3270	SSDR3271	SSDR3272	20,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3271		7,0
	1,50		SXL3271		10,5
	2,00		SXP3271		14,0
	3,00		SXR3271		20,9




Qg 25 - 100	Lochweite w = 25	Teilung t = 100	Stegbreite c = 75	Offene Fläche 6,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ32D0	SMJ32D1	SMJ32D2	7,5
	1,50	SHL32D0	SHL32D1	SHL32D2	11,3
	2,00	SHP32D0	SHP32D1	SHP32D2	15,0
	3,00	SHR32D0	SHR32D1	SHR32D2	22,5
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SG0J32D0	SG0J32D1	SG0J32D2	7,5
	1,50	SG0L32D0	SG0L32D1	SG0L32D2	11,3
	2,00	SG0P32D0	SG0P32D1	SG0P32D2	15,0
	3,00	SG0R32D0	SG0R32D1	SG0R32D2	22,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ32D0	SGJ32D1	SGJ32D2	7,5
	1,50	SGL32D0	SGL32D1	SGL32D2	11,3
	2,00	SGP32D0	SGP32D1	SGP32D2	15,0
	3,00	SGR32D0	SGR32D1	SGR32D2	22,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ32D0	SAJ32D1	SAJ32D2	2,5
	1,50	SAL32D0	SAL32D1	SAL32D2	3,8
	2,00	SAP32D0	SAP32D1	SAP32D2	5,1
	3,00	SAR32D0	SAR32D1	SAR32D2	7,6
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ32D0	SADJ32D1	SADJ32D2	2,5
	1,50	SADL32D0	SADL32D1	SADL32D2	3,8
	2,00	SADP32D0	SADP32D1	SADP32D2	5,1
	3,00	SADR32D0	SADR32D1	SADR32D2	7,6
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ32D0	SAFJ32D1	SAFJ32D2	2,5
	1,50	SAFL32D0	SAFL32D1	SAFL32D2	3,8
	2,00	SAFP32D0	SAFP32D1	SAFP32D2	5,1
	3,00	SAFR32D0	SAFR32D1	SAFR32D2	7,6
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ32D0	SAEJ32D1	SAEJ32D2	2,5
	1,50	SAEL32D0	SAEL32D1	SAEL32D2	3,8
	2,00	SAEP32D0	SAEP32D1	SAEP32D2	5,1
	3,00	SAER32D0	SAER32D1	SAER32D2	7,6
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ32D0	SABJ32D1	SABJ32D2	2,5
	1,50	SABL32D0	SABL32D1	SABL32D2	3,8
	2,00	SABP32D0	SABP32D1	SABP32D2	5,1
	3,00	SABR32D0	SABR32D1	SABR32D2	7,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ32D0	SSJ32D1	SSJ32D2	7,5
	1,50	SSL32D0	SSL32D1	SSL32D2	11,3
	2,00	SSP32D0	SSP32D1	SSP32D2	15,0
	3,00	SSR32D0	SSR32D1	SSR32D2	22,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ32D0	SSCJ32D1	SSCJ32D2	7,5
	1,50	SSCL32D0	SSCL32D1	SSCL32D2	11,3
	2,00	SSCP32D0	SSCP32D1	SSCP32D2	15,0
	3,00	SSCR32D0	SSCR32D1	SSCR32D2	22,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ32D0	SSDJ32D1	SSDJ32D2	7,5
	1,50	SSDL32D0	SSDL32D1	SSDL32D2	11,3
	2,00	SSDP32D0	SSDP32D1	SSDP32D2	15,0
	3,00	SSDR32D0	SSDR32D1	SSDR32D2	22,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ32D1		7,5
	1,50		SXL32D1		11,3
	2,00		SXP32D1		15,0
	3,00		SXR32D1		22,5



Qg 30 - 60	Lochweite w = 30	Teilung t = 60	Stegbreite c = 30	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3330	SMJ3331	SMJ3332	6,0
	1,50	SHL3330	SHL3331	SHL3332	9,0
	2,00	SHP3330	SHP3331	SHP3332	12,0
	3,00	SHR3330	SHR3331	SHR3332	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3330	SGJ3331	SGJ3332	6,0
	1,50	SGL3330	SGL3331	SGL3332	9,0
	2,00	SGP3330	SGP3331	SGP3332	12,0
	3,00	SGR3330	SGR3331	SGR3332	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3330	SAJ3331	SAJ3332	2,0
	1,50	SAL3330	SAL3331	SAL3332	3,0
	2,00	SAP3330	SAP3331	SAP3332	4,1
	3,00	SAR3330	SAR3331	SAR3332	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3330	SADJ3331	SADJ3332	2,0
	1,50	SADL3330	SADL3331	SADL3332	3,0
	2,00	SADP3330	SADP3331	SADP3332	4,1
	3,00	SADR3330	SADR3331	SADR3332	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3330	SAFJ3331	SAFJ3332	2,0
	1,50	SAFL3330	SAFL3331	SAFL3332	3,0
	2,00	SAFP3330	SAFP3331	SAFP3332	4,1
	3,00	SAFR3330	SAFR3331	SAFR3332	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3330	SAEJ3331	SAEJ3332	2,0
	1,50	SAEL3330	SAEL3331	SAEL3332	3,0
	2,00	SAEP3330	SAEP3331	SAEP3332	4,1
	3,00	SAER3330	SAER3331	SAER3332	6,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3330	SABJ3331	SABJ3332	2,0
	1,50	SABL3330	SABL3331	SABL3332	3,0
	2,00	SABP3330	SABP3331	SABP3332	4,1
	3,00	SABR3330	SABR3331	SABR3332	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3330	SSJ3331	SSJ3332	6,0
	1,50	SSL3330	SSL3331	SSL3332	9,0
	2,00	SSP3330	SSP3331	SSP3332	12,0
	3,00	SSR3330	SSR3331	SSR3332	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3330	SSCJ3331	SSCJ3332	6,0
	1,50	SSCL3330	SSCL3331	SSCL3332	9,0
	2,00	SSCP3330	SSCP3331	SSCP3332	12,0
	3,00	SSCR3330	SSCR3331	SSCR3332	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3330	SSDJ3331	SSDJ3332	6,0
	1,50	SSDL3330	SSDL3331	SSDL3332	9,0
	2,00	SSDP3330	SSDP3331	SSDP3332	12,0
	3,00	SSDR3330	SSDR3331	SSDR3332	18,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3331		6,0
	1,50		SXL3331		9,0
	2,00		SXP3331		12,0
	3,00		SXR3331		18,0



Qg 40 - 80	Lochweite w = 40	Teilung t = 80	Stegbreite c = 40	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3400	SMJ3401	SMJ3402	6,0
	1,50	SHL3400	SHL3401	SHL3402	9,0
	2,00	SHP3400	SHP3401	SHP3402	12,0
	3,00	SHR3400	SHR3401	SHR3402	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3400	SGJ3401	SGJ3402	6,0
	1,50	SGL3400	SGL3401	SGL3402	9,0
	2,00	SGP3400	SGP3401	SGP3402	12,0
	3,00	SGR3400	SGR3401	SGR3402	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3400	SAJ3401	SAJ3402	2,0
	1,50	SAL3400	SAL3401	SAL3402	3,0
	2,00	SAP3400	SAP3401	SAP3402	4,1
	3,00	SAR3400	SAR3401	SAR3402	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3400	SADJ3401	SADJ3402	2,0
	1,50	SADL3400	SADL3401	SADL3402	3,0
	2,00	SADP3400	SADP3401	SADP3402	4,1
	3,00	SADR3400	SADR3401	SADR3402	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3400	SAFJ3401	SAFJ3402	2,0
	1,50	SAFL3400	SAFL3401	SAFL3402	3,0
	2,00	SAFP3400	SAFP3401	SAFP3402	4,1
	3,00	SAFR3400	SAFR3401	SAFR3402	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3400	SAEJ3401	SAEJ3402	2,0
	1,50	SAEL3400	SAEL3401	SAEL3402	3,0
	2,00	SAEP3400	SAEP3401	SAEP3402	4,1
	3,00	SAER3400	SAER3401	SAER3402	6,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ3400	SABJ3401	SABJ3402	2,0
	1,50	SABL3400	SABL3401	SABL3402	3,0
	2,00	SABP3400	SABP3401	SABP3402	4,1
	3,00	SABR3400	SABR3401	SABR3402	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3400	SSJ3401	SSJ3402	6,0
	1,50	SSL3400	SSL3401	SSL3402	9,0
	2,00	SSP3400	SSP3401	SSP3402	12,0
	3,00	SSR3400	SSR3401	SSR3402	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3400	SSCJ3401	SSCJ3402	6,0
	1,50	SSCL3400	SSCL3401	SSCL3402	9,0
	2,00	SSCP3400	SSCP3401	SSCP3402	12,0
	3,00	SSCR3400	SSCR3401	SSCR3402	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3400	SSDJ3401	SSDJ3402	6,0
	1,50	SSDL3400	SSDL3401	SSDL3402	9,0
	2,00	SSDP3400	SSDP3401	SSDP3402	12,0
	3,00	SSDR3400	SSDR3401	SSDR3402	18,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00		SXJ3401		6,0
	1,50		SXL3401		9,0
	2,00		SXP3401		12,0
	3,00		SXR3401		18,0

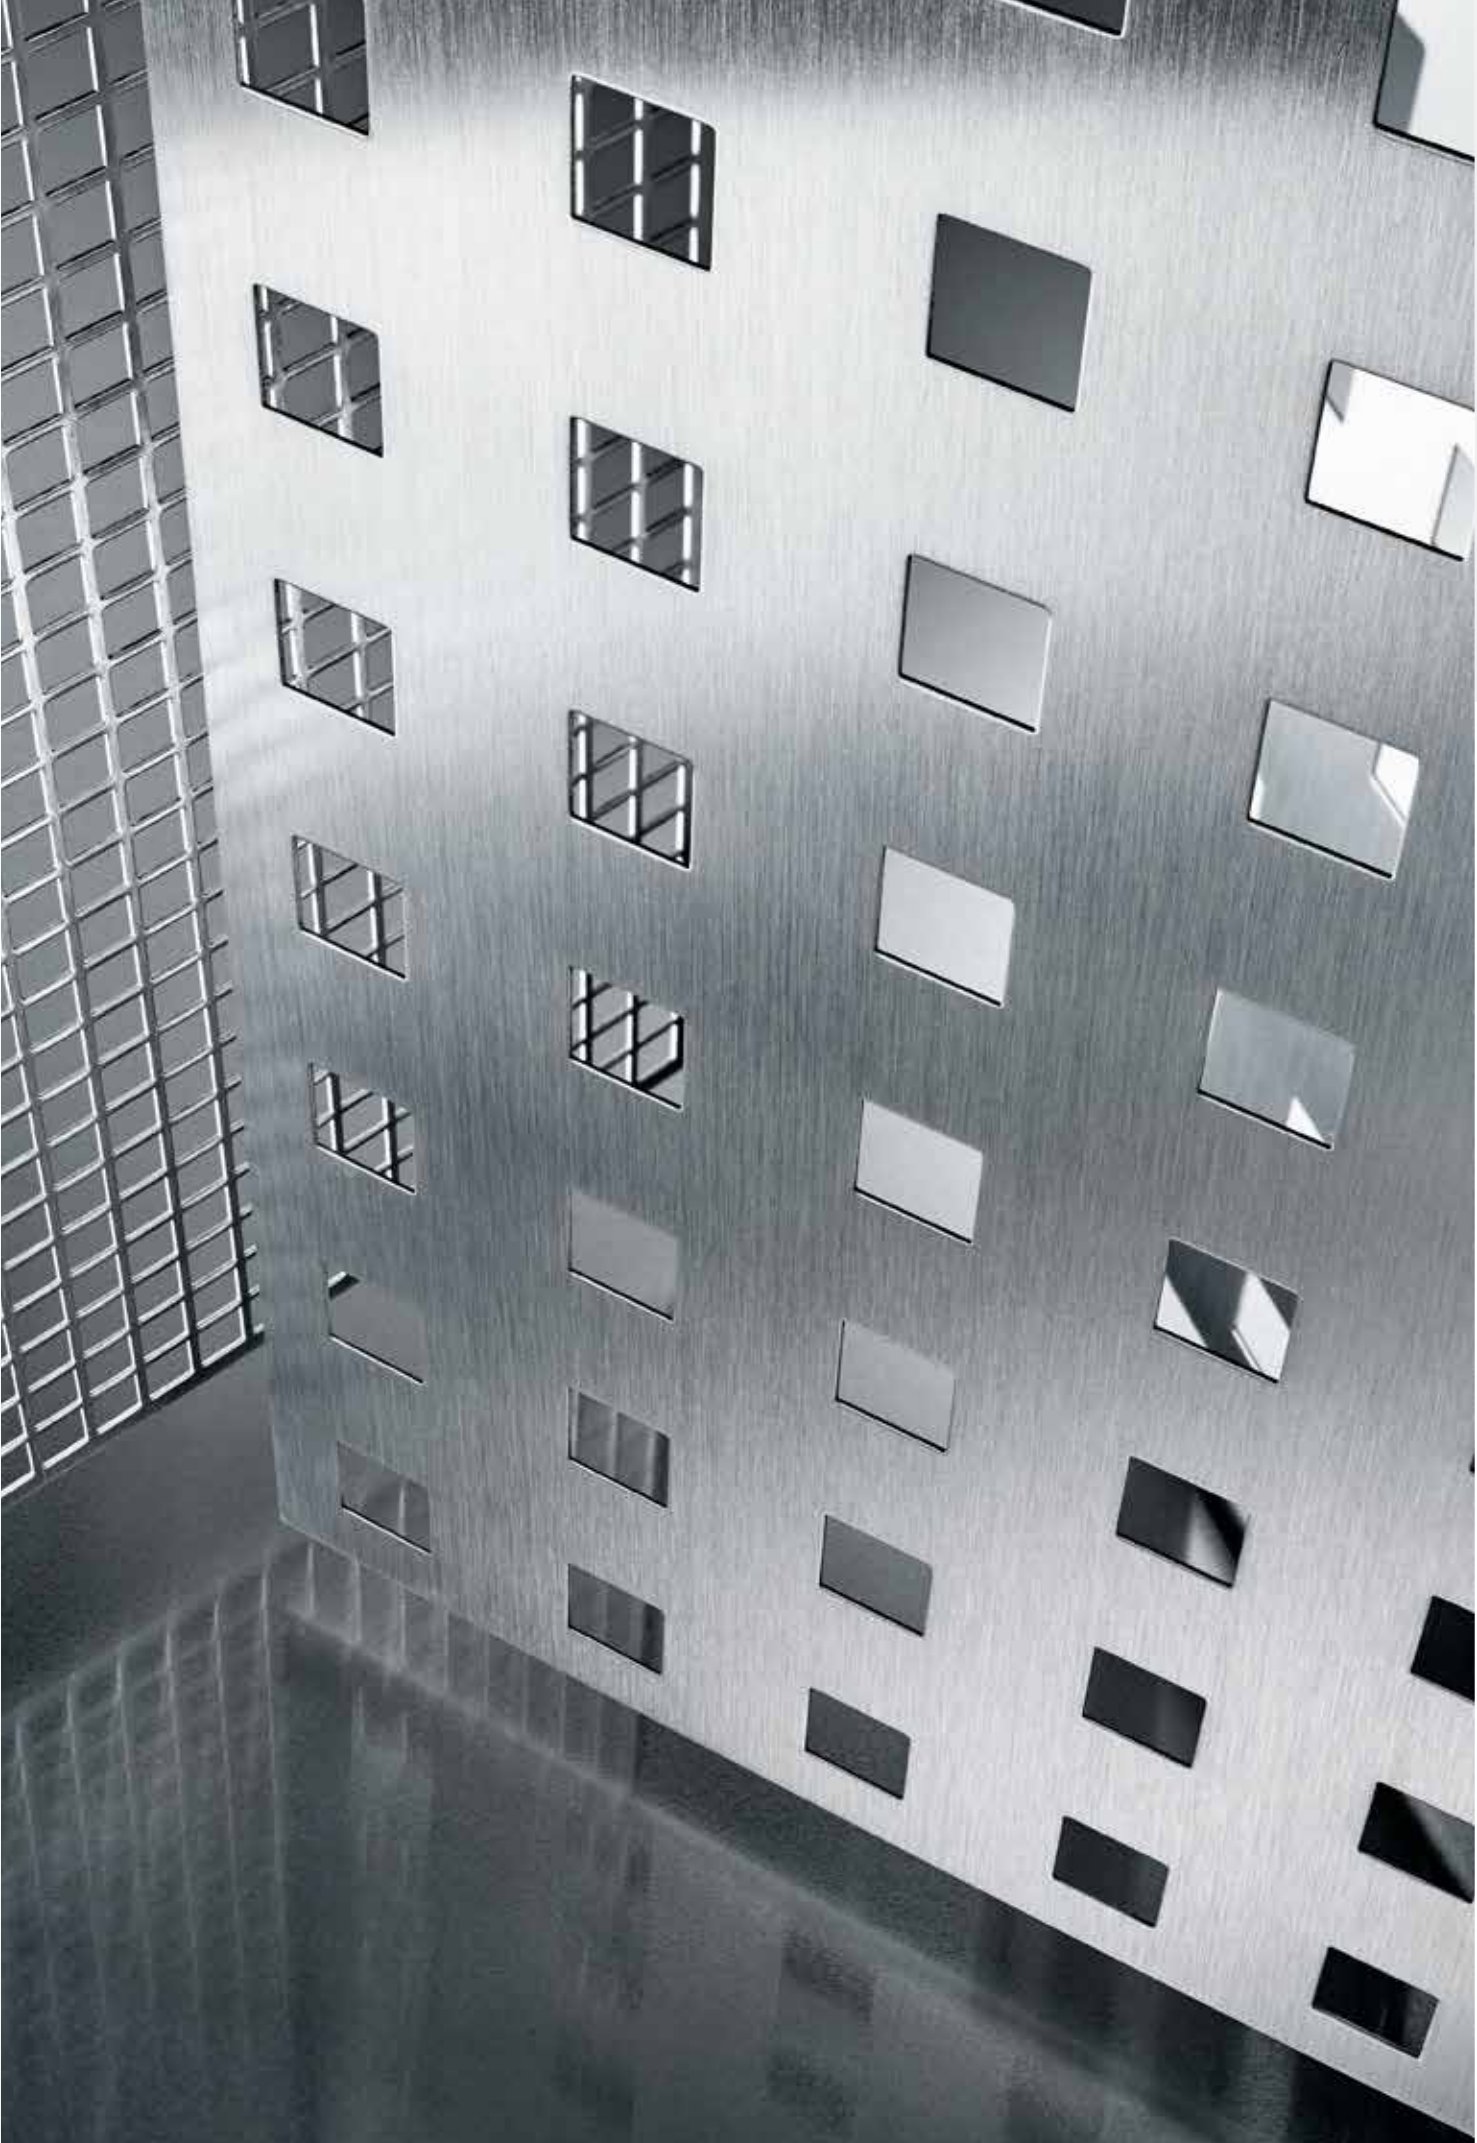

Überblick

112 Qd 7,5 - 11,5

114 Qd 15 - 20

115 Qd 20 - 40


Quadratlochung

Diagonal versetzte Reihen

QUADRAT-
LOCHUNG
DIAGONAL VER-
SETZTE REIHEN



Qd 7,5 - 11,5	Lochweite w = 7,5	Teilung t = 11,5	Stegbreite c = 4	Offene Fläche 42,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ3070	SMJ3071	SMJ3072	4,6
	1,50	SHL3070	SHL3071	SHL3072	6,9
	2,00	SHP3070	SHP3071	SHP3072	9,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ3070	SGJ3071	SGJ3072	4,6
	1,50	SGL3070	SGL3071	SGL3072	6,9
	2,00	SGP3070	SGP3071	SGP3072	9,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ3070	SAJ3071	SAJ3072	1,6
	1,50	SAL3070	SAL3071	SAL3072	2,3
	2,00	SAP3070	SAP3071	SAP3072	3,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ3070	SADJ3071	SADJ3072	1,6
	1,50	SADL3070	SADL3071	SADL3072	2,3
	2,00	SADP3070	SADP3071	SADP3072	3,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ3070	SAFJ3071	SAFJ3072	1,6
	1,50	SAFL3070	SAFL3071	SAFL3072	2,3
	2,00	SAFP3070	SAFP3071	SAFP3072	3,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ3070	SAEJ3071	SAEJ3072	1,6
	1,50	SAEL3070	SAEL3071	SAEL3072	2,3
	2,00	SAEP3070	SAEP3071	SAEP3072	3,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ3070	SSJ3071	SSJ3072	4,6
	1,50	SSL3070	SSL3071	SSL3072	6,9
	2,00	SSP3070	SSP3071	SSP3072	9,2
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ3070	SSCJ3071	SSCJ3072	4,6
	1,50	SSCL3070	SSCL3071	SSCL3072	6,9
	2,00	SSCP3070	SSCP3071	SSCP3072	9,2
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ3070	SSDJ3071	SSDJ3072	4,6
	1,50	SSDL3070	SSDL3071	SSDL3072	6,9
	2,00	SSDP3070	SSDP3071	SSDP3072	9,2

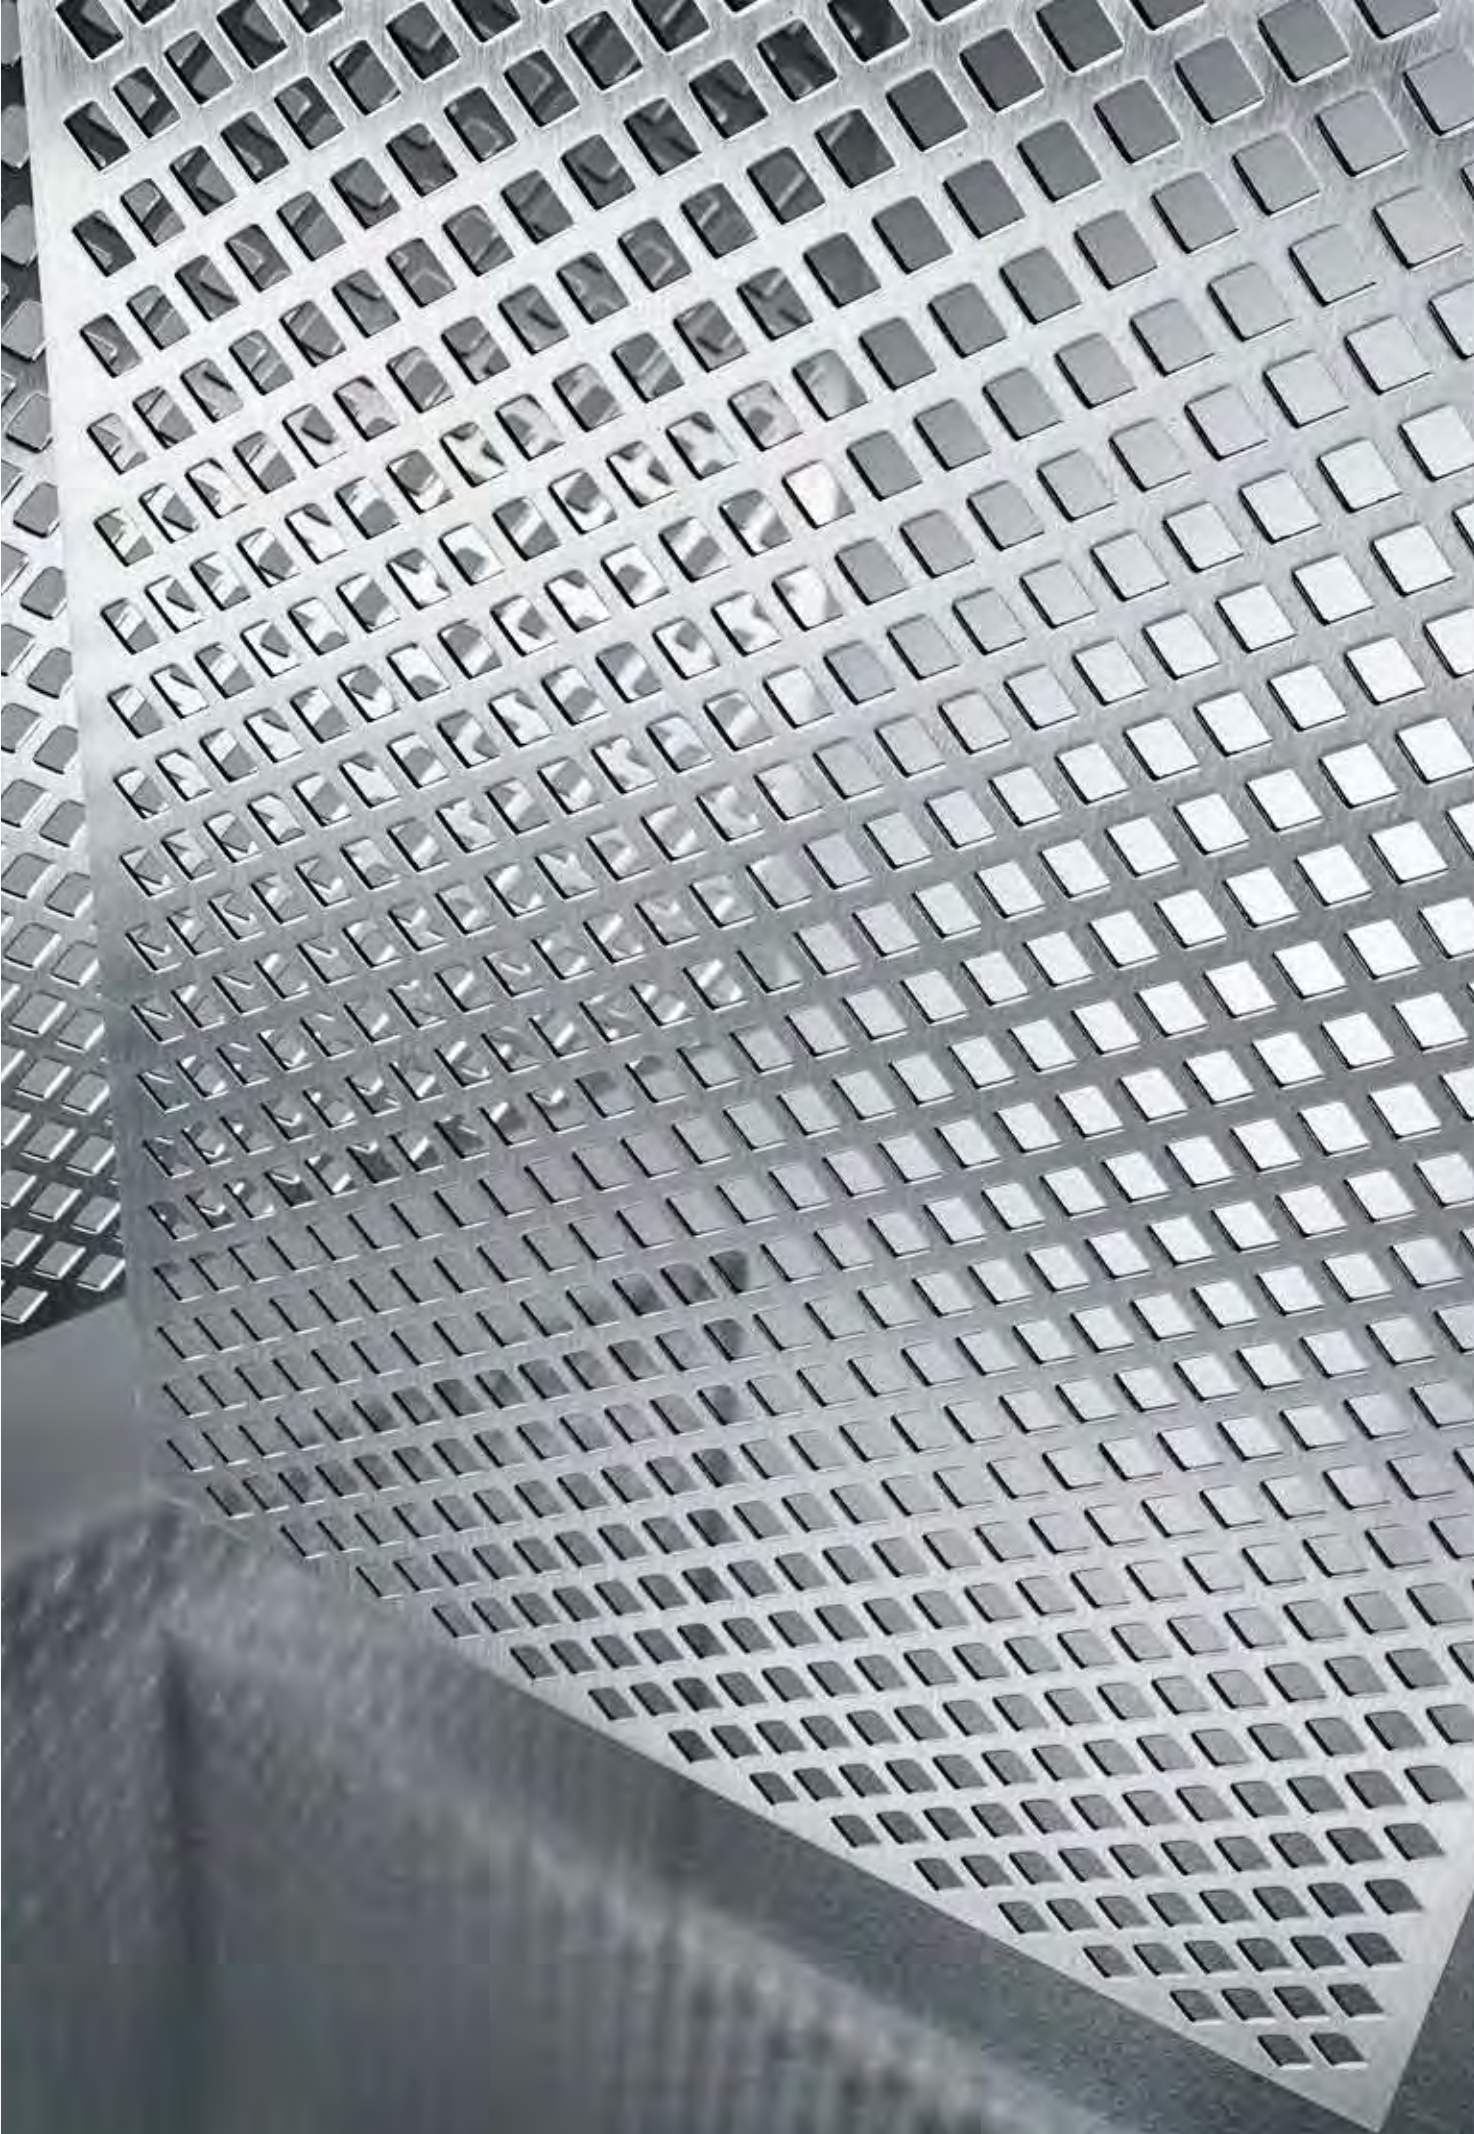



Qd 15 - 20	Lochweite w = 15	Teilung t = 20	Stegbreite c = 5	Offene Fläche 56,25 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ31D0	SMJ31D1	SMJ31D2	3,5
	1,50	SHL31D0	SHL31D1	SHL31D2	5,3
	2,00	SHP31D0	SHP31D1	SHP31D2	7,0
	2,50	SHQ31D0	SHQ31D1		8,8
	3,00	SHR31D0	SHR31D1	SHR31D2	10,5
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ31D0	SGOJ31D1	SGOJ31D2	3,5
	1,50	SGOL31D0	SGOL31D1	SGOL31D2	5,3
	2,00	SGOP31D0	SGOP31D1	SGOP31D2	7,0
	3,00	SGOR31D0	SGOR31D1	SGOR31D2	10,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ31D0	SGJ31D1	SGJ31D2	3,5
	1,50	SGL31D0	SGL31D1	SGL31D2	5,3
	2,00	SGP31D0	SGP31D1	SGP31D2	7,0
	2,50	SGQ31D0			8,8
	3,00	SGR31D0	SGR31D1	SGR31D2	10,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ31D0	SAJ31D1	SAJ31D2	1,2
	1,50	SAL31D0	SAL31D1	SAL31D2	1,8
	2,00	SAP31D0	SAP31D1	SAP31D2	2,4
	2,50	SAQ31D0			3,0
	3,00	SAR31D0	SAR31D1	SAR31D2	3,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ31D0	SADJ31D1	SADJ31D2	1,2
	1,50	SADL31D0	SADL31D1	SADL31D2	1,8
	2,00	SADP31D0	SADP31D1	SADP31D2	2,4
	3,00	SADR31D0	SADR31D1	SADR31D2	3,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ31D0	SAFJ31D1	SAFJ31D2	1,2
	1,50	SAFL31D0	SAFL31D1	SAFL31D2	1,8
	2,00	SAFP31D0	SAFP31D1	SAFP31D2	2,4
	3,00	SAFR31D0	SAFR31D1	SAFR31D2	3,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ31D0	SAEJ31D1	SAEJ31D2	1,2
	1,50	SAEL31D0	SAEL31D1	SAEL31D2	1,8
	2,00	SAEP31D0	SAEP31D1	SAEP31D2	2,4
	3,00	SAER31D0	SAER31D1	SAER31D2	3,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ31D0	SSJ31D1	SSJ31D2	3,5
	1,50	SSL31D0	SSL31D1	SSL31D2	5,3
	2,00	SSP31D0	SSP31D1	SSP31D2	7,0
	2,50	SSQ31D0			8,8
	3,00	SSR31D0	SSR31D1	SSR31D2	10,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ31D0	SSCJ31D1	SSCJ31D2	3,5
	1,50	SSCL31D0	SSCL31D1	SSCL31D2	5,3
	2,00	SSCP31D0	SSCP31D1	SSCP31D2	7,0
	3,00	SSCR31D0	SSCR31D1	SSCR31D2	10,5
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ31D0	SSDJ31D1	SSDJ31D2	3,5
	1,50	SSDL31D0	SSDL31D1	SSDL31D2	5,3
	2,00	SSDP31D0	SSDP31D1	SSDP31D2	7,0
	3,00	SSDR31D0	SSDR31D1	SSDR31D2	10,5



Qd 20 - 40	Lochweite w = 20	Teilung t = 40	Stegbreite c = 20	Offene Fläche 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ31B0	SMJ31B1	SMJ31B2	6,0
	1,50	SHL31B0	SHL31B1	SHL31B2	9,0
	2,00	SHP31B0	SHP31B1	SHP31B2	12,0
	3,00	SHR31B0	SHR31B1	SHR31B2	18,0
Stahl nachträglich feuerverzinkt	1,00	SGOJ31B0	SGOJ31B1	SGOJ31B2	6,0
	1,50	SGOL31B0	SGOL31B1	SGOL31B2	9,0
	2,00	SGOP31B0	SGOP31B1	SGOP31B2	12,0
	3,00	SGOR31B0	SGOR31B1	SGOR31B2	18,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ31B0	SGJ31B1	SGJ31B2	6,0
	1,50	SGL31B0	SGL31B1	SGL31B2	9,0
	2,00	SGP31B0	SGP31B1	SGP31B2	12,0
	3,00	SGR31B0	SGR31B1	SGR31B2	18,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ31B0	SAJ31B1	SAJ31B2	2,0
	1,50	SAL31B0	SAL31B1	SAL31B2	3,0
	2,00	SAP31B0	SAP31B1	SAP31B2	4,1
	3,00	SAR31B0	SAR31B1	SAR31B2	6,1
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ31B0	SADJ31B1	SADJ31B2	2,0
	1,50	SADL31B0	SADL31B1	SADL31B2	3,0
	2,00	SADP31B0	SADP31B1	SADP31B2	4,1
	3,00	SADR31B0	SADR31B1	SADR31B2	6,1
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ31B0	SAFJ31B1	SAFJ31B2	2,0
	1,50	SAFL31B0	SAFL31B1	SAFL31B2	3,0
	2,00	SAFP31B0	SAFP31B1	SAFP31B2	4,1
	3,00	SAFR31B0	SAFR31B1	SAFR31B2	6,1
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ31B0	SAEJ31B1	SAEJ31B2	2,0
	1,50	SAEL31B0	SAEL31B1	SAEL31B2	3,0
	2,00	SAEP31B0	SAEP31B1	SAEP31B2	4,1
	3,00	SAER31B0	SAER31B1	SAER31B2	6,1
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ31B0	SSJ31B1	SSJ31B2	6,0
	1,50	SSL31B0	SSL31B1	SSL31B2	9,0
	2,00	SSP31B0	SSP31B1	SSP31B2	12,0
	3,00	SSR31B0	SSR31B1	SSR31B2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ31B0	SSCJ31B1	SSCJ31B2	6,0
	1,50	SSCL31B0	SSCL31B1	SSCL31B2	9,0
	2,00	SSCP31B0	SSCP31B1	SSCP31B2	12,0
	3,00	SSCR31B0	SSCR31B1	SSCR31B2	18,0
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSDJ31B0	SSDJ31B1	SSDJ31B2	6,0
	1,50	SSDL31B0	SSDL31B1	SSDL31B2	9,0
	2,00	SSDP31B0	SSDP31B1	SSDP31B2	12,0
	3,00	SSDR31B0	SSDR31B1	SSDR31B2	18,0

Überblick

118 Hv 2 - 2,5


118 Hv 6 - 6,7

119 Hv 11 - 14


118 Hv 4,5 - 5

119 Hv 8 - 8,7


Hexagonallochung

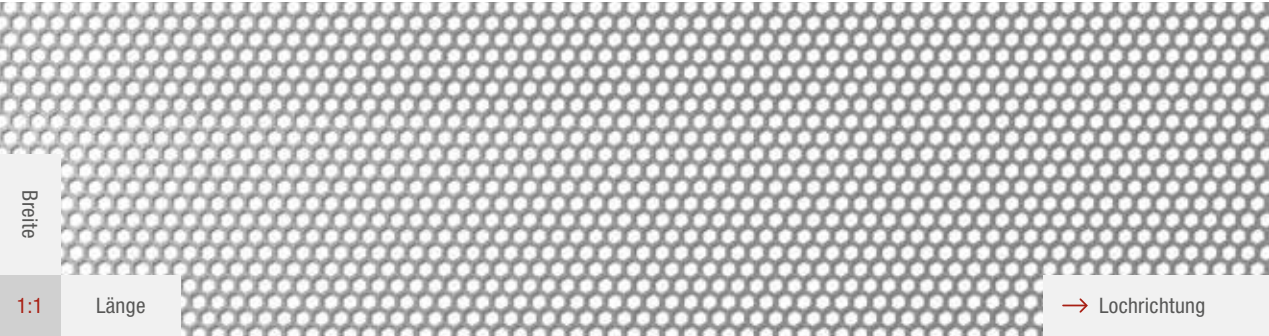


Hv 2 - 2,5	Lochweite w = 2	Teilung t = 2,5	Stegbreite c = 0,5	Offene Fläche 64,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ7020			2,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ7020			2,9

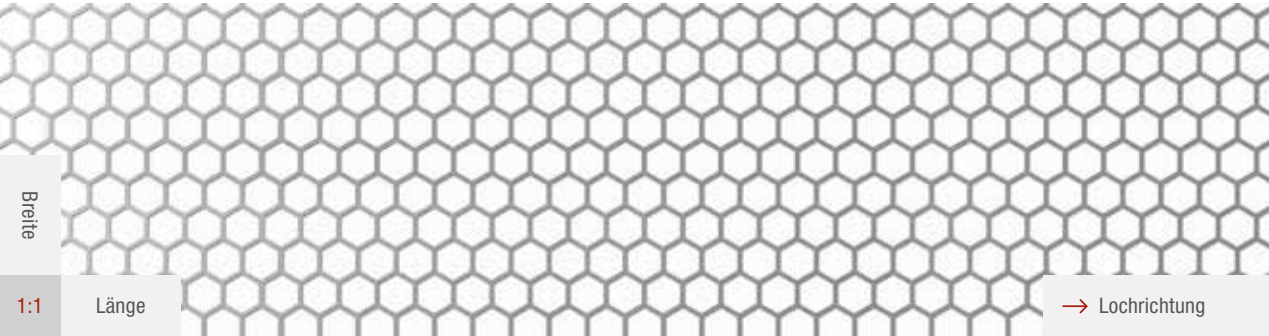

Hv 4,5 - 5	Lochweite w = 4,5	Teilung t = 5	Stegbreite c = 0,5	Offene Fläche 81,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ7040			1,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ7040			1,5

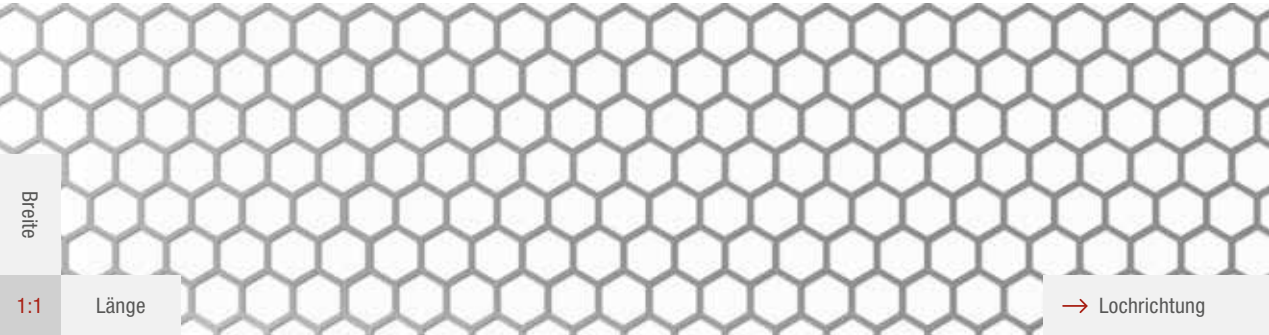

Hv 6 - 6,7	Lochweite w = 6	Teilung t = 6,7	Stegbreite c = 0,7	Offene Fläche 80,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ7060			1,6
	1,50	SML7060			2,4
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ7060			1,6
	1,50	SGL7060			2,4

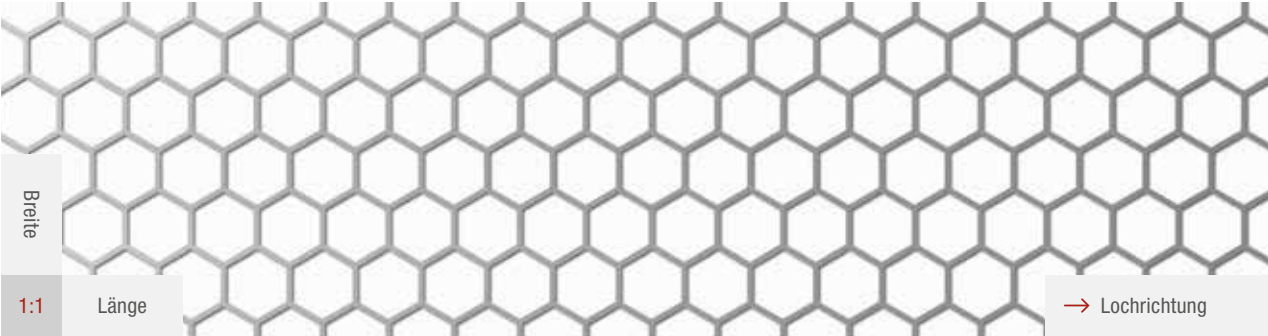

Hv 8 - 8,7	Lochweite w = 8	Teilung t = 8,7	Stegbreite c = 0,7	Offene Fläche 84,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ7080			1,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ7080			1,2



Hv 11 - 14	Lochweite w = 11	Teilung t = 14	Stegbreite c = 3	Offene Fläche 62,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ7110	SMJ7111	SMJ7112	3,0
	1,50	SHL7110	SHL7111	SHL7112	4,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ7110	SGJ7111	SGJ7112	3,0
	1,50	SGL7110	SGL7111	SGL7112	4,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ7110	SAJ7111	SAJ7112	1,0
	1,50	SAL7110	SAL7111	SAL7112	1,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ7110	SADJ7111	SADJ7112	1,0
	1,50	SADL7110	SADL7111	SADL7112	1,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,00	SAFJ7110	SAFJ7111	SAFJ7112	1,0
	1,50	SAFL7110	SAFL7111	SAFL7112	1,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,00	SAEJ7110	SAEJ7111	SAEJ7112	1,0
	1,50	SAEL7110	SAEL7111	SAEL7112	1,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ7110	SSJ7111	SSJ7112	3,0
	1,50	SSL7110	SSL7111	SSL7112	4,5

Überblick

122 Lvl 1x10 - 3,5x14	124 Lvl 2x20 - 4,44x24	126 Lvl 4x20 - 8x24
122 Lvl 1x20 - 3,16x24	124 Lvl 2,5x20 - 5,4x24	127 Lvl 5x20 - 9x25
122 Lvl 1,5x20 - 3,75x24	125 Lvl 3x20 - 6x24	127 Lvl 5x20 - 10x25
123 Lvl 1,5x20 - 4,5x24	125 Lvl 3x20 - 7,5x24	128 Lvl 5x25 - 12x32
123 Lvl 1,8x20 - 5x25	126 Lvl 3,5x20 - 7x24	128 Lvl 8x25 - 15x32

Langlochung


Versetzte Reihen




Lvl 1x10 - 3,5x14	Lochweite w x l = 1x10	Teilung t = 3,5x14	Stegbreite c1 = 2,5 c2 = 4	Offene Fläche 20,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9100	SMJ9101		6,4
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9100			2,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9100			6,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9100			6,4




Lvl 1x20 - 3,16x24	Lochweite w x l = 1x20	Teilung t = 3,16x24	Stegbreite c1 = 2,16 c2 = 4	Offene Fläche 26,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9110	SMJ9111		5,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ9110			5,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9110			2,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9110			5,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9110			5,9

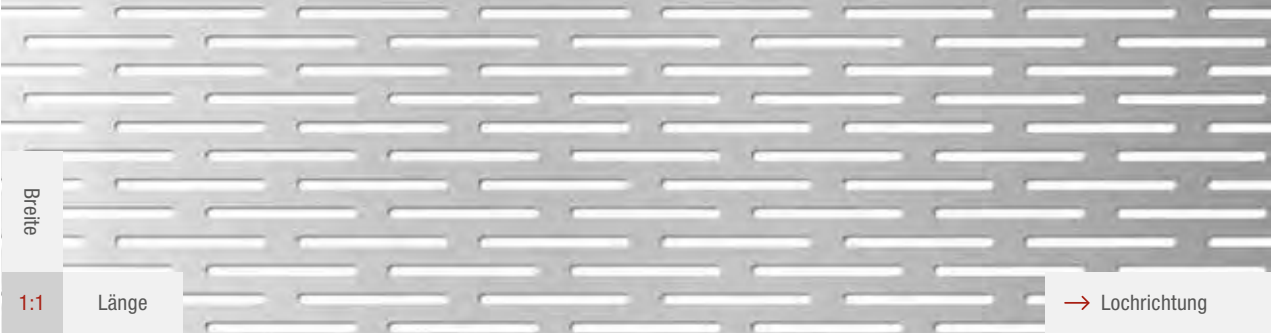


Lvl 1,5x20 - 3,75x24	Lochweite w x l = 1,5x20	Teilung t = 3,75x24	Stegbreite c1 = 2,25 c2 = 4	Offene Fläche 32,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9150	SMJ9151		5,4
	1,25	SMKE9150	SMKE9151		6,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9150			1,8
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9150			5,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9150			5,4
	1,25	SXKE9150			6,7

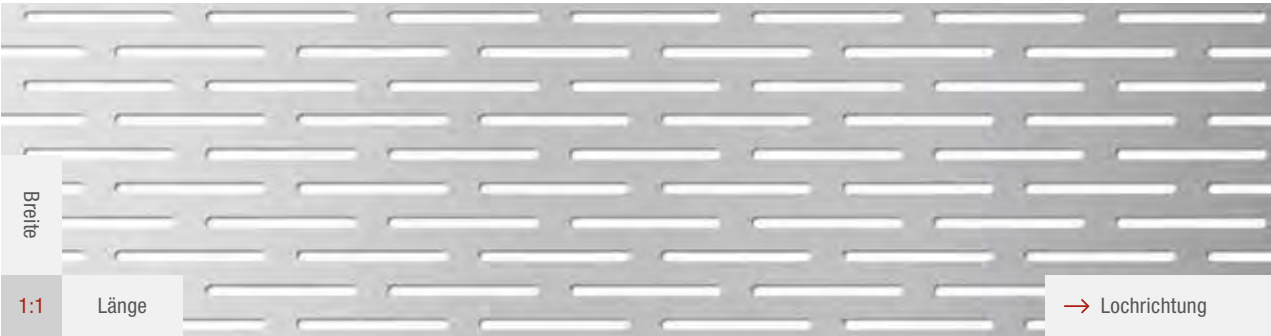


Lvl 1,5x20 - 4,5x24	Lochweite w x l = 1,5x20	Teilung t = 4,5x24	Stegbreite c1 = 3 c2 = 4	Offene Fläche 27,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9170	SMJ9171		5,8
	1,25	SMKE9170	SMKE9171		7,3
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9170			2,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9170			5,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9170			5,8
	1,25	SXKE9170			7,3

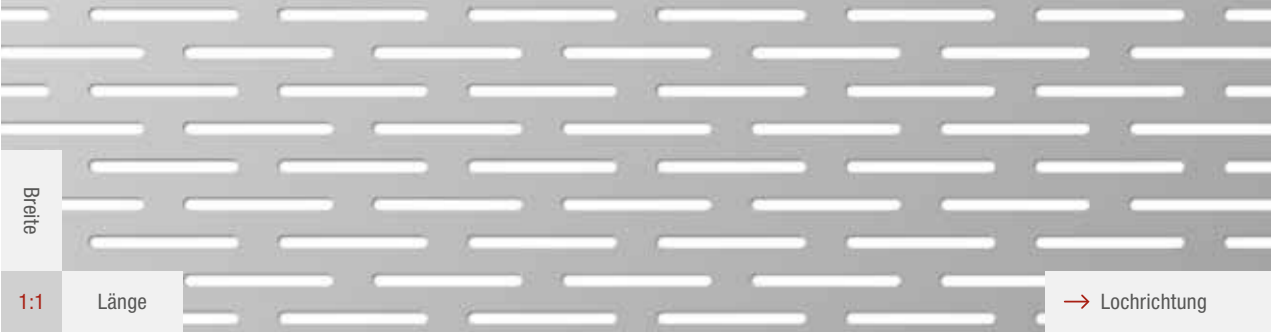


Lvl 1,8x20 - 5x25	Lochweite w x l = 1,8x20	Teilung t = 5x25	Stegbreite c1 = 3,2 c2 = 5	Offene Fläche 28,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL9180	SHL9181		8,6
	2,00	SHP9180	SHP9181		11,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL9180	SSL9181		8,6
	2,00	SSP9180	SSP9181		11,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,50	SXL9180			8,6
	2,00	SXP9180			11,5

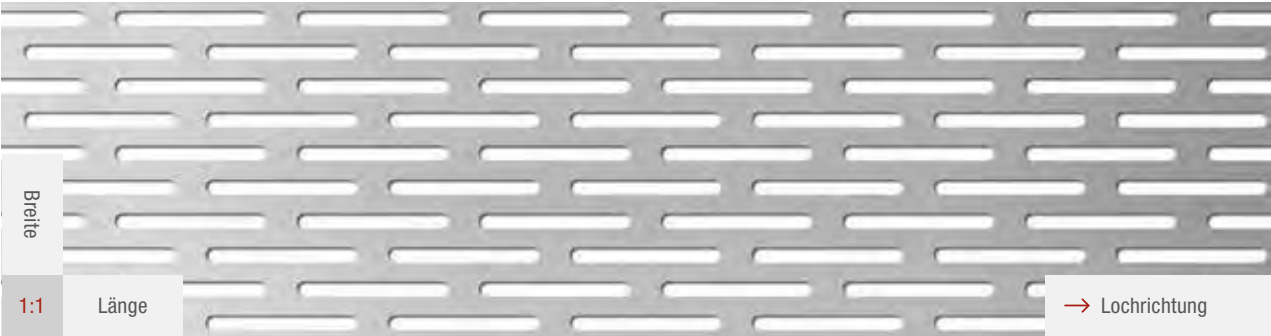


Lvl 2x20 - 4,44x24	Lochweite w x l = 2x20	Teilung t = 4,44x24	Stegbreite c1 = 2,44 c2 = 4	Offene Fläche 36,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9200	SMJ9201		5,1
	1,25	SMKE9200	SMKE9201		6,3
	1,50	SHL9200	SHL9201		7,6
	2,00	SHP9200	SHP9201		10,1
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9200			1,7
	1,50	SABL9200			2,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9200			5,1
	1,50	SSL9200			7,6
	2,00	SSP9200			10,1
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9200			5,1
	1,50	SXL9200			7,6

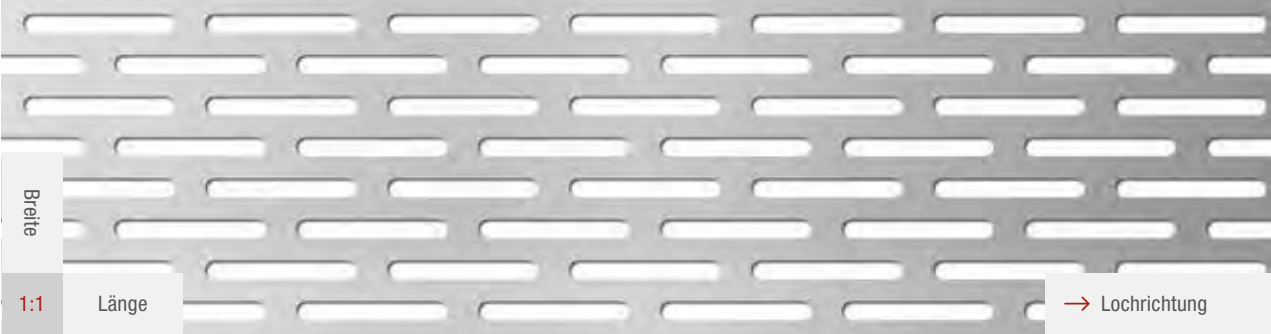


Lvl 2,5x20 - 5,4x24	Lochweite w x l = 2,5x20	Teilung t = 5,4x24	Stegbreite c1 = 2,9 c2 = 4	Offene Fläche 37,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9250	SMJ9251		5,0
	1,25	SMKE9250	SMKE9251		6,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9250			1,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9250			5,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9250			5,0
	1,25	SXKE9250			6,2

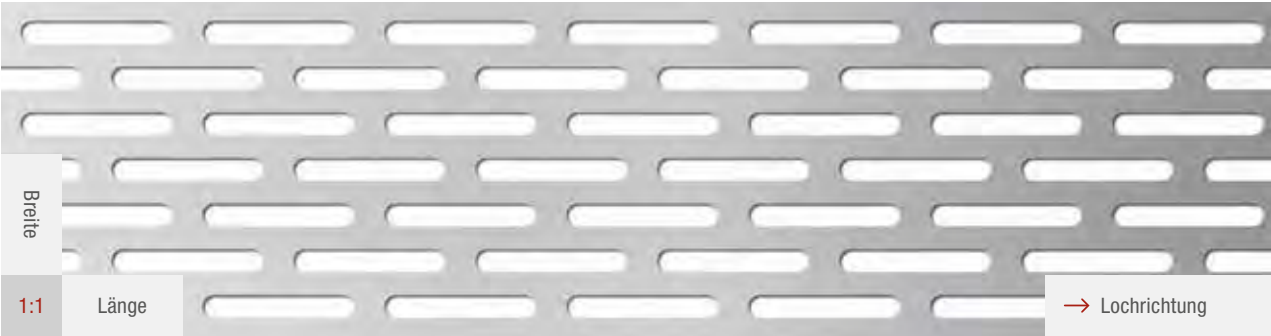



Lvl 3x20 - 6x24	Lochweite w x l = 3x20	Teilung t = 6x24	Stegbreite c1 = 3 c2 = 4	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9300	SMJ9301		4,8
	1,25	SMKE9300	SMKE9301		6,0
	1,50	SHL9300	SHL9301		7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9300			1,6
	1,50	SABL9300			2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9300			4,8
	1,50	SSL9300			7,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9300			4,8
	1,50	SXL9300			7,2

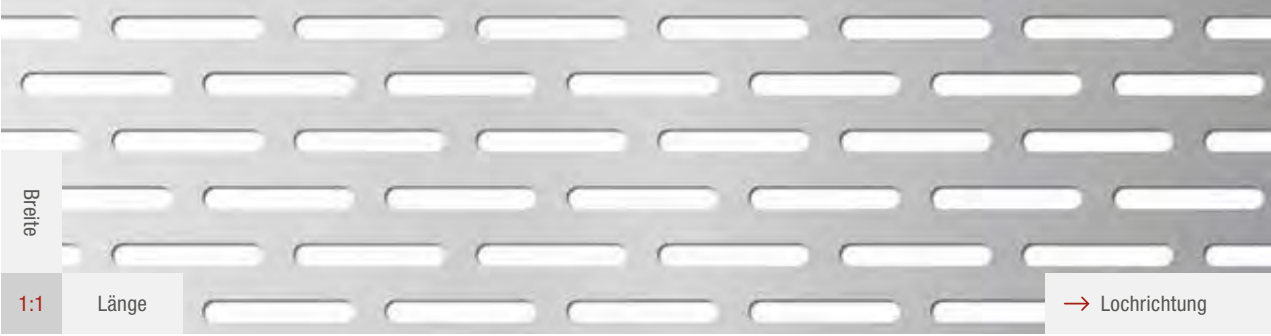

Lvl 3x20 - 7,5x24	Lochweite w x l = 3x20	Teilung t = 7,5x24	Stegbreite c1 = 4,5 c2 = 4	Offene Fläche 32,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9310	SMJ9311		5,4
	1,25	SMKE9310	SMKE9311		6,8
	1,50	SHL9310	SHL9311		8,1
	2,00	SHP9310	SHP9311		10,8
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9310			1,8
	1,50	SABL9310			2,8
	2,00	SABP9310			3,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9310			5,4
	1,50	SSL9310			8,1
	2,00	SSP9310			10,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9310			5,4
	1,50	SXL9310			8,1
	2,00	SXP9310			10,8

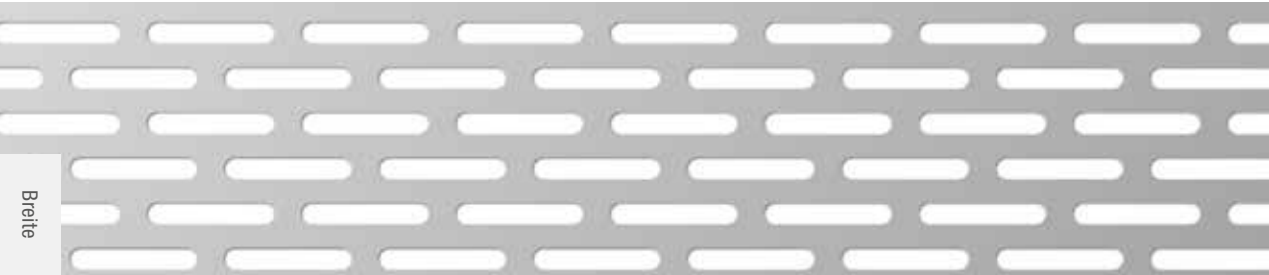
					
1:1 Länge → Lochrichtung					
Lvl 3,5x20 - 7x24		Lochweite w x l = 3,5x20	Teilung t = 7x24	Stegbreite c1 = 3,5 c2 = 4	Offene Fläche 40,1 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9350	SMJ9351		4,8
	1,25	SMKE9350	SMKE9351		6,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9350			1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9350			4,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9350			4,8

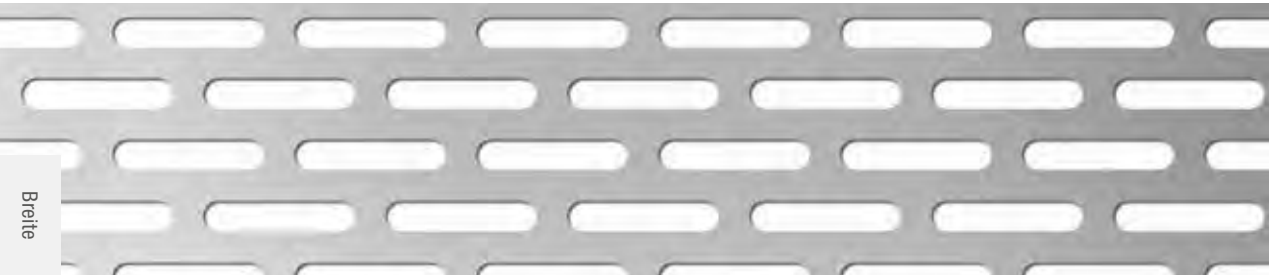					
1:1 Länge → Lochrichtung					
Lvl 4x20 - 8x24		Lochweite w x l = 4x20	Teilung t = 8x24	Stegbreite c1 = 4 c2 = 4	Offene Fläche 39,8 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9400	SMJ9401		4,8
	1,25	SMKE9400	SMKE9401		6,0
	1,50	SHL9400	SHL9401		7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9400			1,6
	1,50	SABL9400			2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9400			4,8
	1,50	SSL9400			7,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9400			4,8
	1,50	SXL9400			7,2

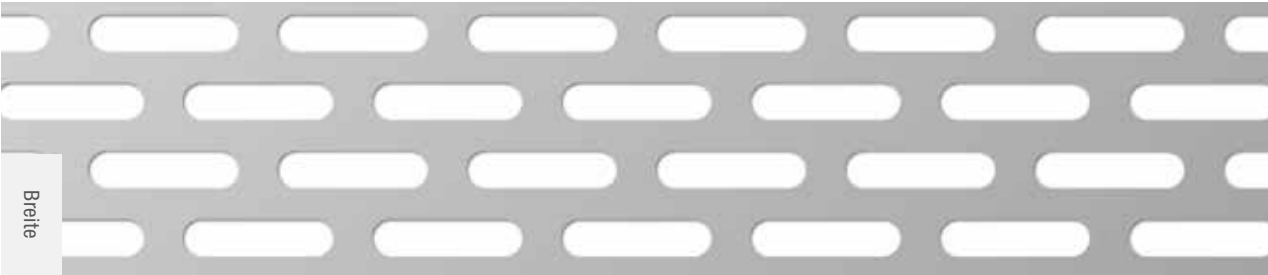					
1:1 Länge → Lochrichtung					
Lvl 5x20 - 9x25		Lochweite w x l = 5x20	Teilung t = 9x25	Stegbreite c1 = 4 c2 = 5	Offene Fläche 42,1 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9540	SMJ9541		4,4
	1,25	SMKE9540	SMKE9541		5,6
	1,50	SHL9540	SHL9541		6,7
	2,00	SHP9540	SHP9541		8,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ9540	SAJ9541	SAJ9542	1,5
	1,50	SAL9540	SAL9541	SAL9542	2,3
	2,00	SAP9540	SAP9541	SAP9542	3,0
	3,00	SAR9540	SAR9541	SAR9542	4,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9540			1,5
	1,50	SABL9540			2,3
	2,00	SABP9540			3,0
	3,00	SABR9540			4,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9540			4,4
	1,50	SSL9540			6,7
	2,00	SSP9540			8,9
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9540			4,4
	1,50	SXL9540			6,7
	2,00	SXP9540			8,9

Auf der Seite 129 finden Sie ein Foto der Lochung Lvl 5x20 – 9x25.


					
1:1 Länge → Lochrichtung					
Lvl 5x20 - 10x25		Lochweite w x l = 5x20	Teilung t = 10x25	Stegbreite c1 = 5 c2 = 5	Offene Fläche 37,9 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ9520	SMJ9521		5,0
	1,25	SMKE9520	SMKE9521		6,2
	1,50	SHL9520	SHL9521		7,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ9520			1,7
	1,50	SABL9520			2,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ9520			5,0
	1,50	SSL9520			7,5
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	SXJ9520			5,0
	1,50	SXL9520			7,5

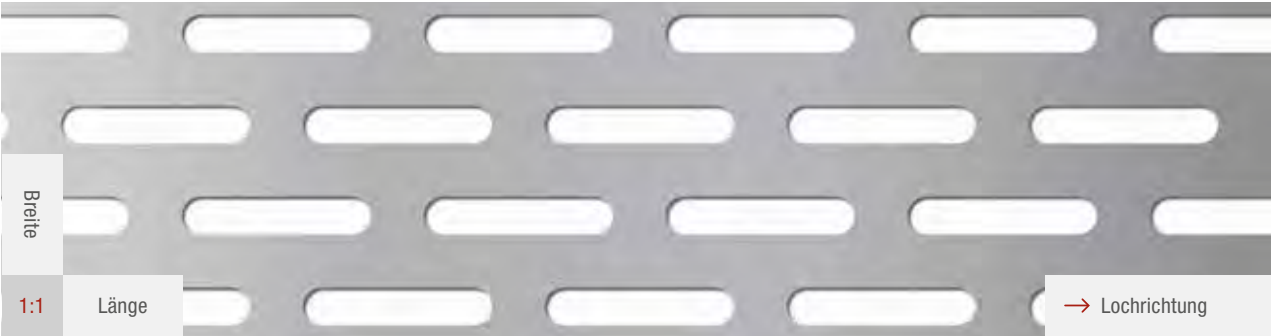

Lvl 5x25 - 12x32	Lochweite w x l = 5x25	Teilung t = 12x32	Stegbreite c1 = 7 c2 = 7	Offene Fläche 31,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP9530	SHP9531		11,0
	4,00	SHT9530	SHT9531		22,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP9530	SAP9531	SAP9532	3,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	2,00	SABP9530			3,7
	4,00	SABT9530			7,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP9530			11,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP9530			11,0



Lvl 8x25 - 15x32	Lochweite w x l = 8x25	Teilung t = 15x32	Stegbreite c1 = 7 c2 = 7	Offene Fläche 38,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	SHP9800	SHP9801		9,8
	4,00	SHT9800	SHT9801		19,6
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	SAP9800	SAP9801	SAP9802	3,3
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	2,00	SABP9800			3,3
	4,00	SABT9800			6,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	SSP9800			9,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00	SXP9800			9,8

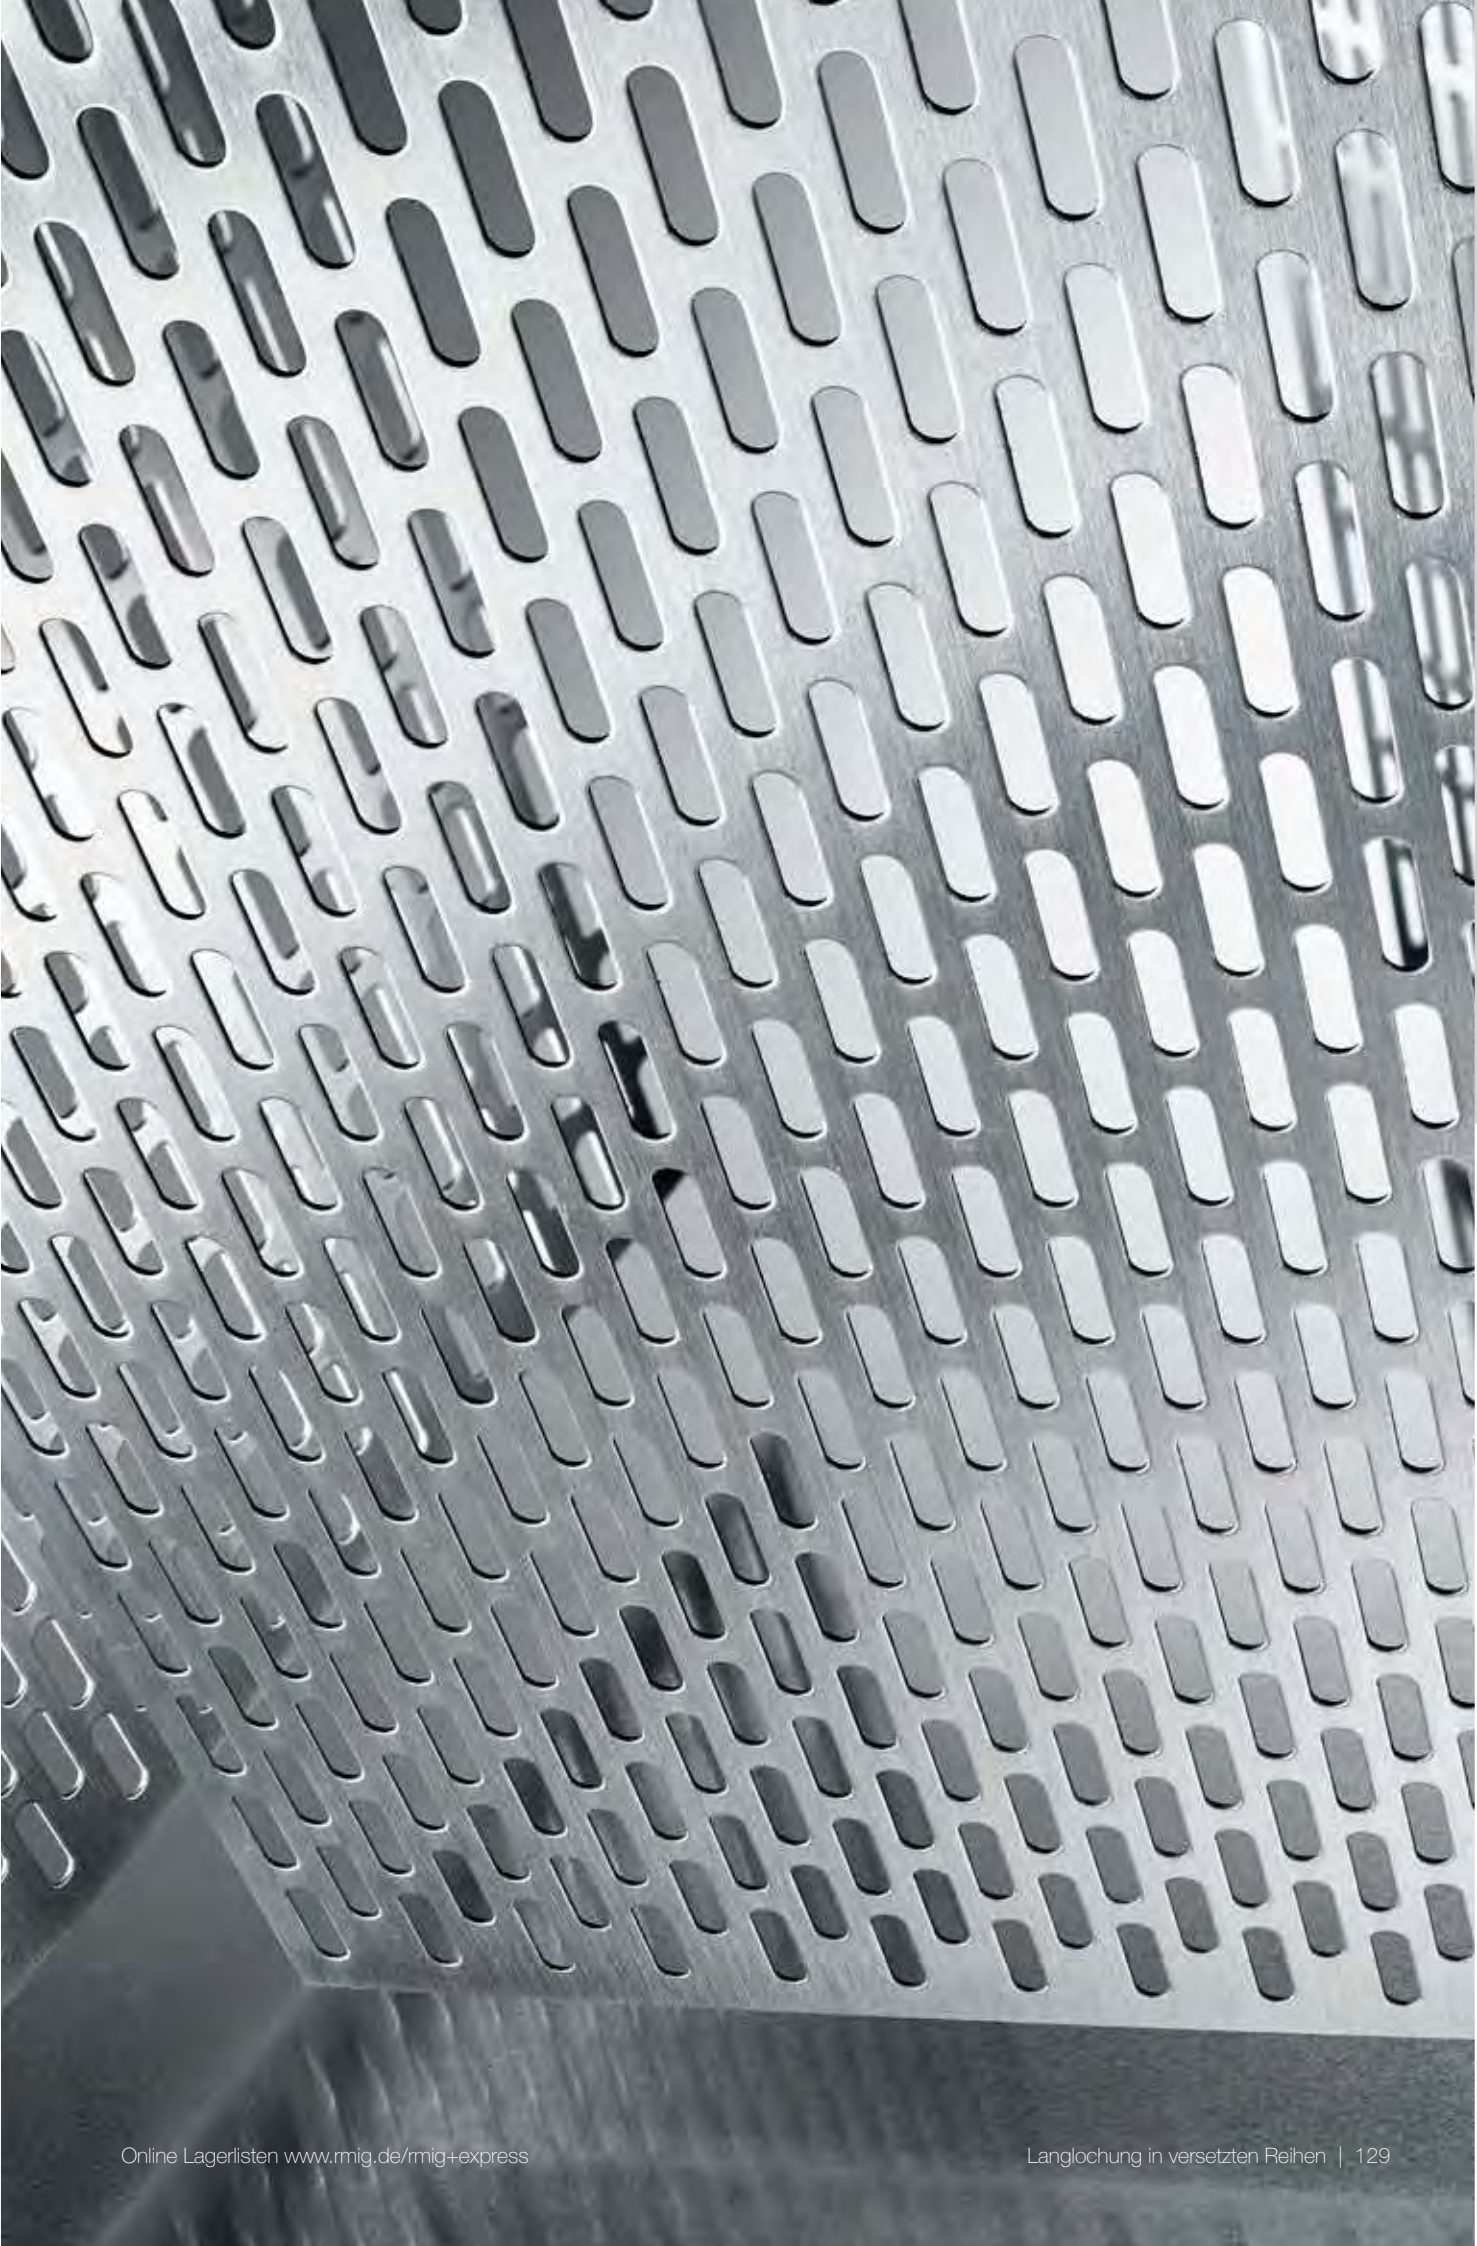


Überblick


132 Lgq 1,5x20 - 3x24	133 Lgq 3x20 - 6x24	135 Lgq 5x25 - 8x32
132 Lgq 2x20 - 4x24	134 Lgq 4x13 - 8x18	135 Lgq 6x25 - 10x32
133 Lgq 2,5x20 - 5x24	134 Lgq 4x20 - 8x24	

Langlochung


Gerade Reihen

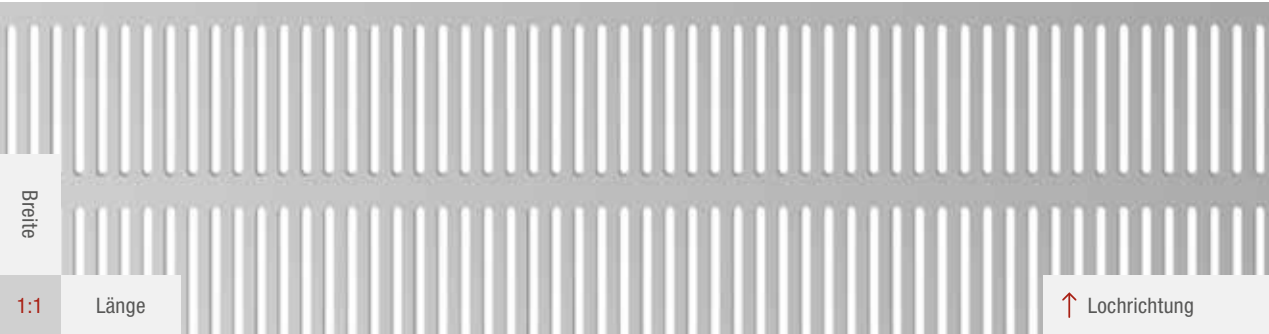


Lgq 1,5x20 - 3x24	Lochweite w x l = 1,5x20	Teilung t = 3x24	Stegbreite c1 = 1,5 c2 = 4	Offene Fläche 41,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8150	SMJ8151		4,7
	1,25	SMKE8150	SMKE8151		5,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8150			1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8150			4,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8150			4,7
	1,25	SXKE8150			5,9

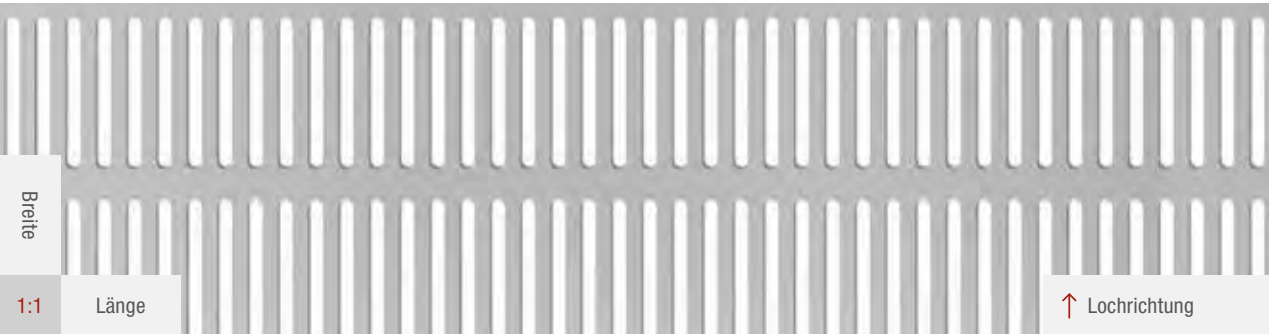

Lgq 2x20 - 4x24	Lochweite w x l = 2x20	Teilung t = 4x24	Stegbreite c1 = 2 c2 = 4	Offene Fläche 40,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8200	SMJ8201		4,7
	1,25	SMKE8200	SMKE8201		5,9
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8200			1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8200			4,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8200			4,7
	1,25	SXKE8200			5,9

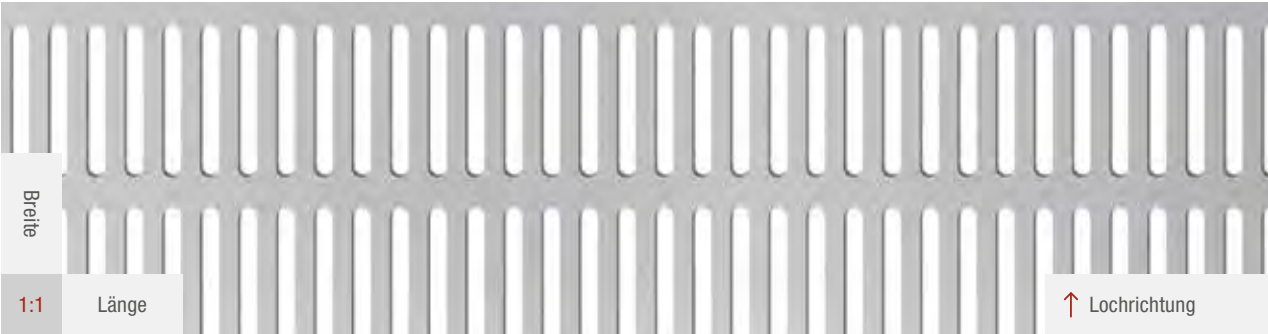


Lgq 2,5x20 - 5x24	Lochweite w x l = 2,5x20	Teilung t = 5x24	Stegbreite c1 = 2,5 c2 = 4	Offene Fläche 40,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8250	SMJ8251		4,8
	1,25	SMKE8250	SMKE8251		6,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8250			1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8250			4,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8250			4,8
	1,25	SXKE8250			6,0

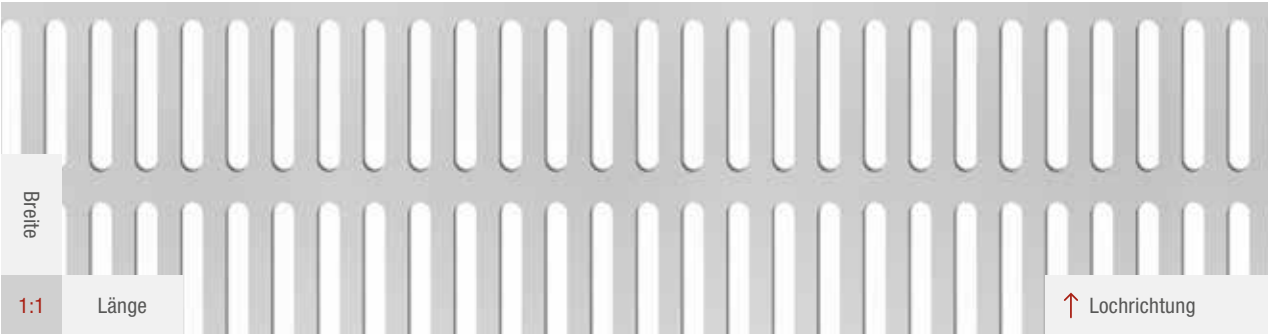


Lgq 3x20 - 6x24	Lochweite w x l = 3x20	Teilung t = 6x24	Stegbreite c1 = 3 c2 = 4	Offene Fläche 40,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8300	SMJ8301		4,8
	1,25	SMKE8300	SMKE8301		6,0
	1,50	SHL8300	SHL8301		7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8300			1,6
	1,50	SABL8300			2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8300			4,8
	1,50	SSL8300			7,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8300			4,8
	1,50	SXL8300			7,2



Lgq 4x13 - 8x18	Lochweite w x l = 4x13	Teilung t = 8x18	Stegbreite c1 = 4 c2 = 5	Offene Fläche 33,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8410	SMJ8411		5,3
	1,25	SMKE8410	SMKE8411		6,6
	1,50	SHL8410	SHL8411		8,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8410			1,8
	1,50	SABL8410			2,7
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8410			5,3
	1,50	SSL8410			8,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8410			5,3
	1,50	SXL8410			8,0

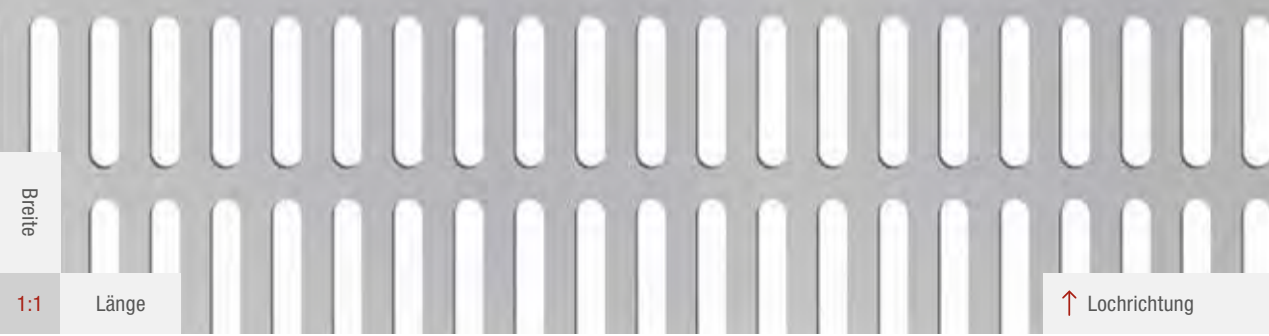

Lgq 4x20 - 8x24	Lochweite w x l = 4x20	Teilung t = 8x24	Stegbreite c1 = 4 c2 = 4	Offene Fläche 39,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8400	SMJ8401		4,8
	1,25	SMKE8400	SMKE8401		6,6
	1,50	SHL8400	SSH8401		7,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8400			1,6
	1,50	SABL8400			2,4
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8400			4,8
	1,50	SSL8400			7,2
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8400			4,8
	1,50	SXL8400			7,2

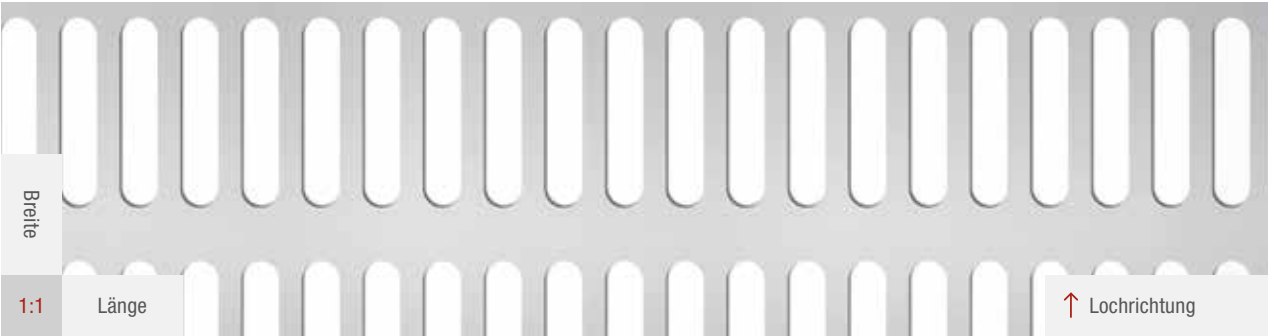

Lgq 5x25 - 8x32	Lochweite w x l = 5x25	Teilung t = 8x32	Stegbreite c1 = 3 c2 = 7	Offene Fläche 46,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8500	SMJ8501		4,3
	1,25	SMKE8500	SMKE8501		5,3
	1,50	SHL8500	SHL8501		6,4
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8500			1,4
	1,50	SABL8500			2,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8500			4,3
	1,50	SSL8500			6,4
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8500			4,3
	1,50	SXL8500			6,4




Lgq 6x25 - 10x32	Lochweite w x l = 6x25	Teilung t = 10x32	Stegbreite c1 = 4 c2 = 7	Offene Fläche 44,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ8600	SMJ8601		4,4
	1,25	SMKE8600	SMKE8601		5,6
	1,50	SHL8600	SHL8601		6,7
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,00	SABJ8600			1,5
	1,50	SABL8600			2,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	SSJ8600			4,4
	1,50	SSL8600			6,7
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L))	1,00	SXJ8600			4,4
	1,50	SXL8600			6,7


Überblick

138 RMIG-AQUA	142 Kleeblatt CPR 11 - 16	144 Stern CPS 11,5 - 15,8
139 RMIG-LEAVES	142 Kleeblatt CPR 12,21 - 13,58	144 Flechtlochung DEC 10 - 18
140 RMIG-RETRO	143 Kleeblatt mit Rundloch CPRR 5x11 - 11,3	145 Flechtlochung DEC 10,5 - 18,5
141 DEC 3,8x6,6 - 10x20	143 Kleeblatt mit Rundloch CPRR 6x9,75 - 10,6	145 Flechtlochung DEC 34,5x48 - 55x55
141 Kleeblatt CPR 9,75 - 10,61		


Dekorative Lochungen

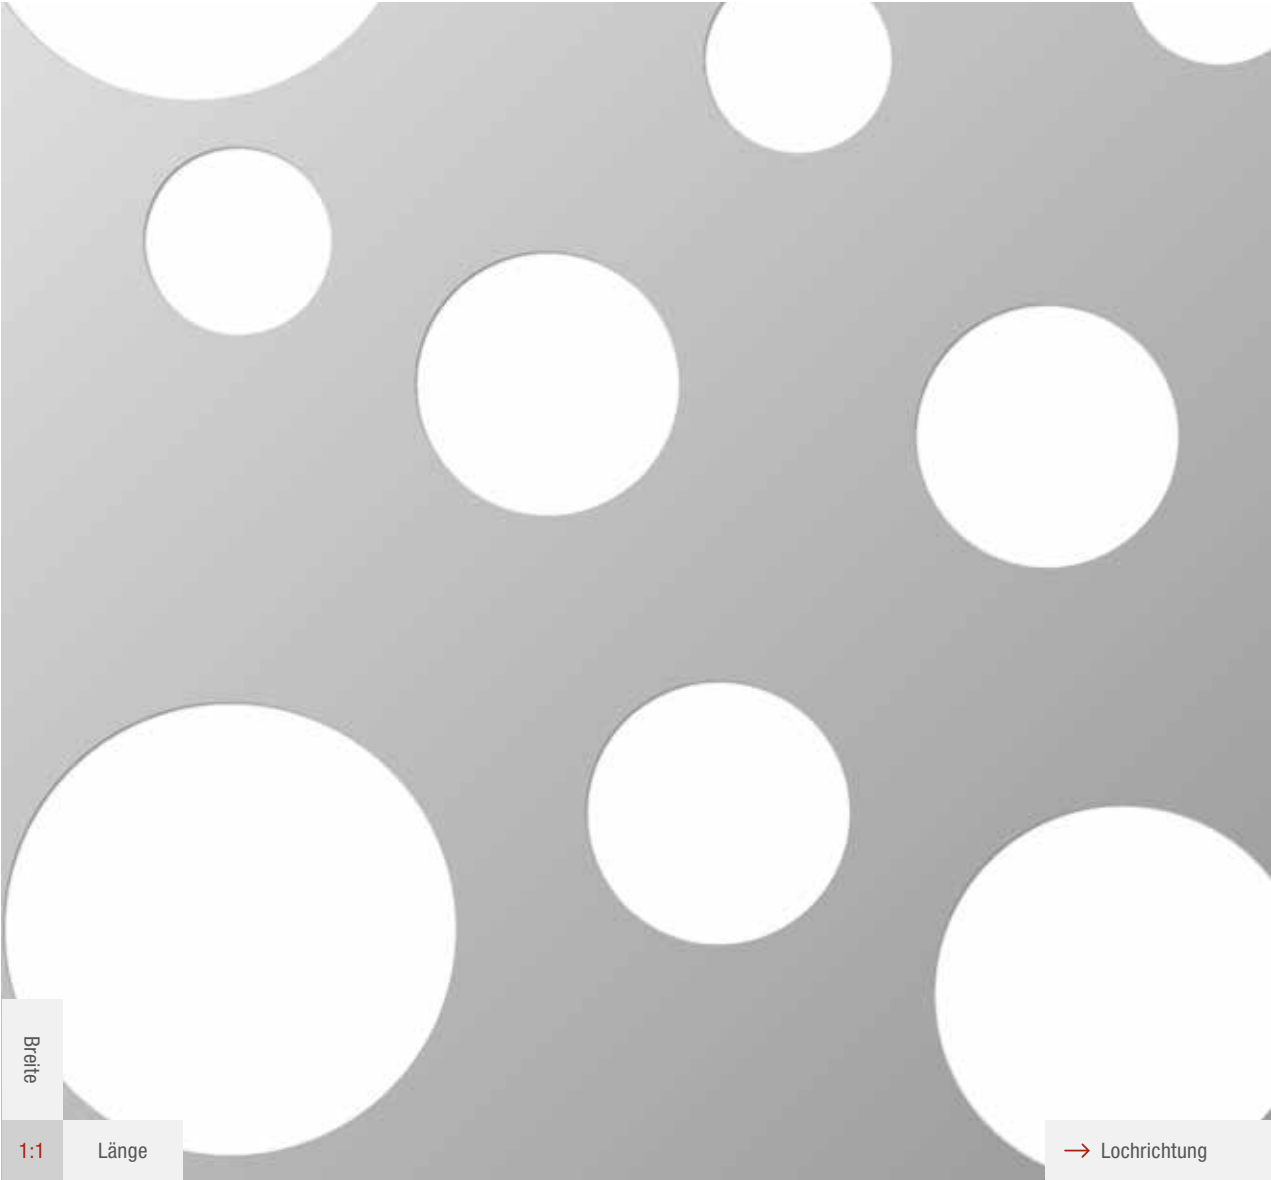


RMIG-AQUA		Lochweite w = von 25 bis 60			Offene Fläche 22,3 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHLA010	SHLA011	SHLA012	9,3
	2,00	SALA010	SALA011	SALA012	3,1
	2,00	SAPA010	SAPA011	SAPA012	4,2
	3,00	SARA010	SARA011	SARA012	6,3
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADLA010	SADLA011	SADLA012	3,1
	2,00	SADPA010	SADPA011	SADPA012	4,2
	3,00	SADRA010	SADRA011	SADRA012	6,3
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,50	SAFLA010	SAFLA011	SAFLA012	3,1
	2,00	SAFPA010	SAFPA011	SAFPA012	4,2
	3,00	SAFRA010	SAFRA011	SAFRA012	6,3
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAELA010	SAELA011	SAELA012	3,1
	2,00	SAEPA010	SAEPA011	SAEPA012	4,2
	3,00	SAERA010	SAERA011	SAERA012	6,3
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,50	SABLA010	SABLA011	SABLA012	3,1
	2,00	SABPA010	SABPA011	SABPA012	4,2
	3,00	SABRA010	SABRA011	SABRA012	6,3
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSLA010	SSLA011	SSLA012	9,3
	2,00	SSPA010	SSPA011	SSPA012	12,4
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCLA010	SSCLA011	SSCLA012	9,3
	2,00	SSCPA010	SSCPA011	SSCPA012	12,4
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDLA010	SSDLA011	SSDLA012	9,3
	2,00	SSDPA010	SSDPA011	SSDPA012	12,4

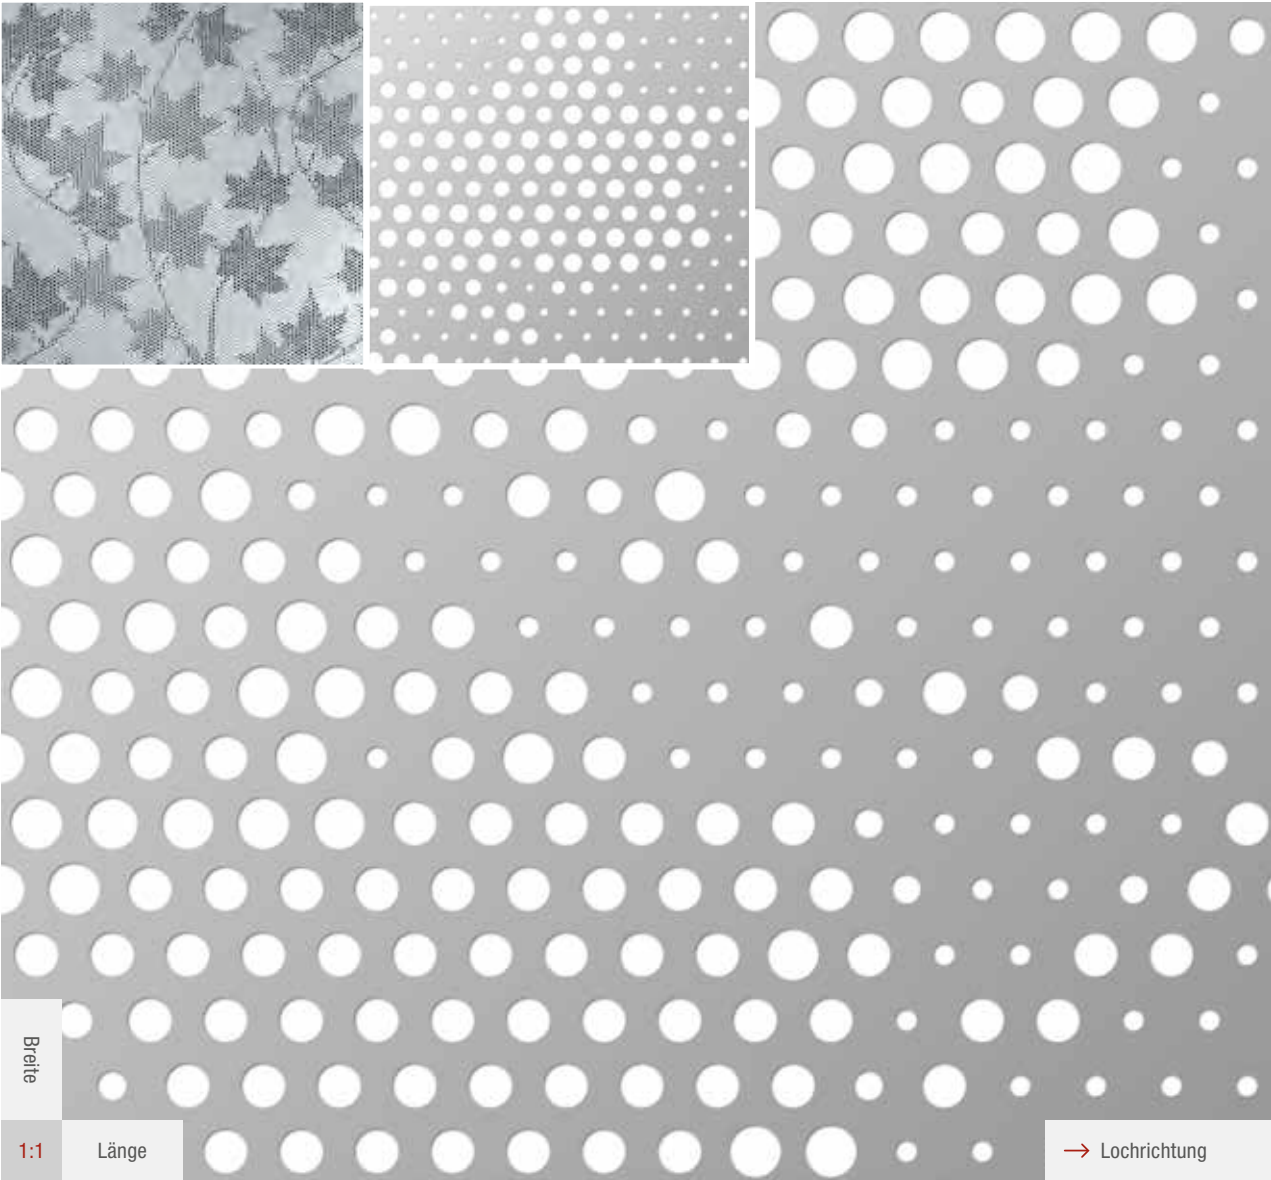


RMIG-LEAVES		Lochweite w = von 3 bis 7			Offene Fläche 19,5 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHLA020	SHLA021	SHLA022	9,7
	2,00	SALA020	SALA021	SALA022	3,3
	2,00	SAPA020	SAPA021	SAPA022	4,3
	3,00	SARA020	SARA021	SARA022	6,5
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADLA020	SADLA021	SADLA022	3,3
	2,00	SADPA020	SADPA021	SADPA022	4,3
	3,00	SADRA020	SADRA021	SADRA022	6,5
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,50	SAFLA020	SAFLA021	SAFLA022	3,3
	2,00	SAFPA020	SAFPA021	SAFPA022	4,3
	3,00	SAFRA020	SAFRA021	SAFRA022	6,5
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAELA020	SAELA021	SAELA022	3,3
	2,00	SAEPA020	SAEPA021	SAEPA022	4,3
	3,00	SAERA020	SAERA021	SAERA022	6,5
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,50	SABLA020	SABLA021	SABLA022	3,3
	2,00	SABPA020	SABPA021	SABPA022	4,3
	3,00	SABRA020	SABRA021	SABRA022	6,5
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSLA020	SSLA021	SSLA022	9,7
	2,00	SSPA020	SSPA021	SSPA022	12,9
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCLA020	SSCLA021	SSCLA022	9,7
	2,00	SSCPA020	SSCPA021	SSCPA022	12,9
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDLA020	SSDLA021	SSDLA022	9,7
	2,00	SSDPA020	SSDPA021	SSDPA022	12,9

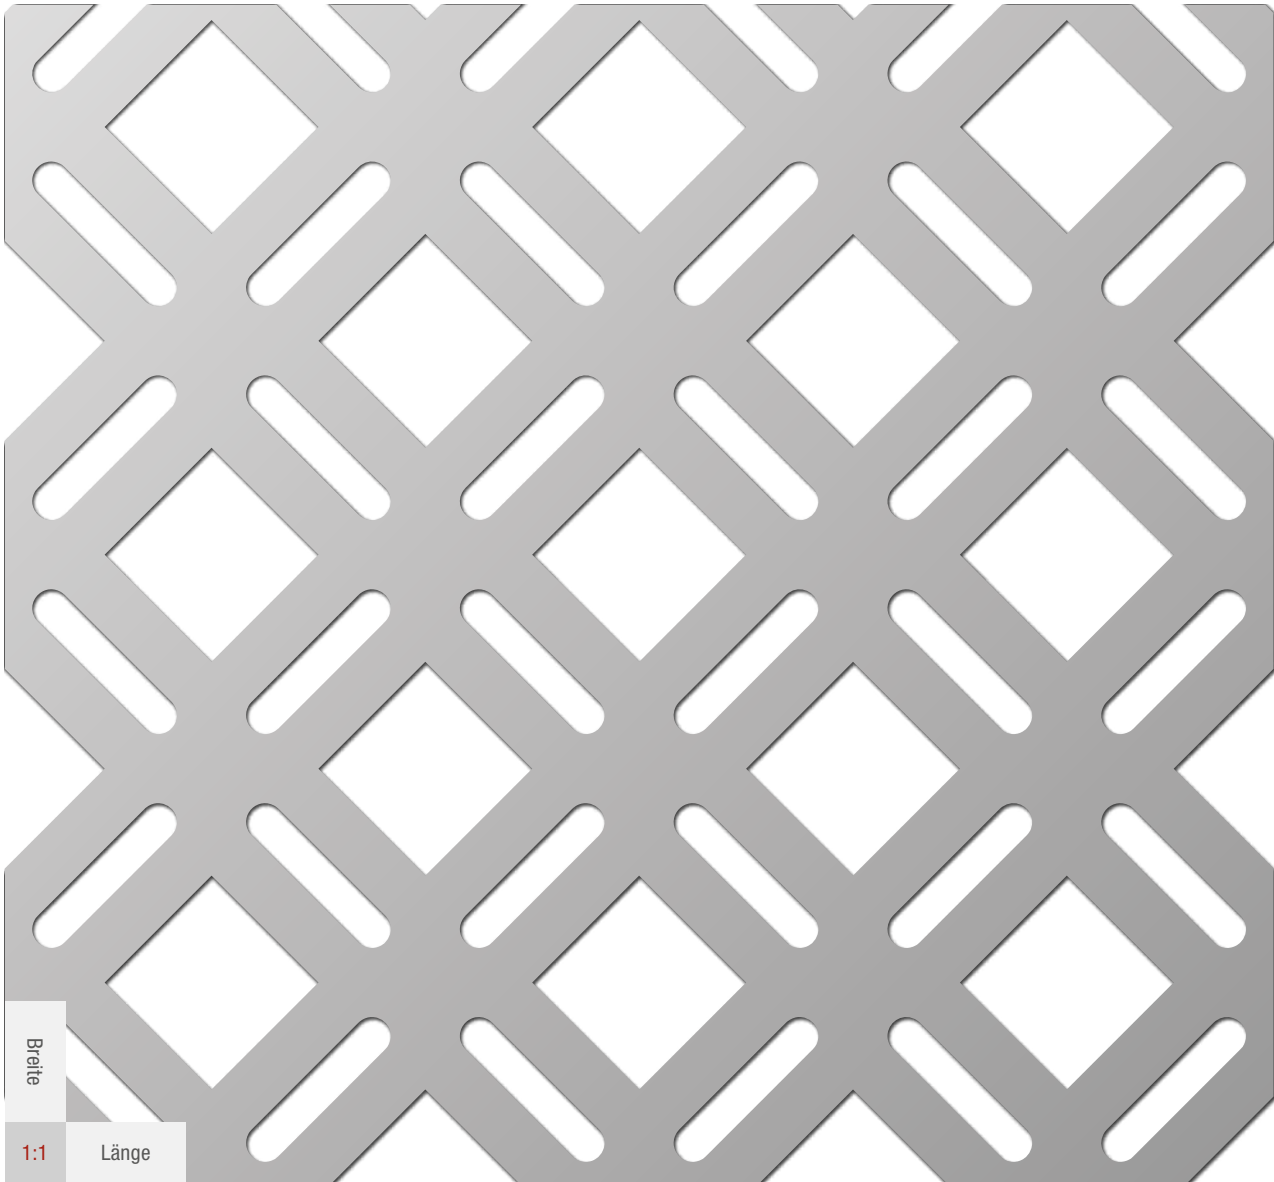


RMIG-RETRO		Lochweite w x l = 5x25 Q = 20			Offene Fläche 39,9 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHLA030	SHLA031	SHLA032	7,2
	2,00	SAPA030	SAPA031	SAPA032	9,3
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	SALA030	SALA031	SALA032	2,4
	2,00	SAPA030	SAPA031	SAPA032	3,2
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,50	SADLA030	SADLA031	SADLA032	2,4
	2,00	SADPA030	SADPA031	SADPA032	3,2
Aluminium EN 5005 + beidseitig Folie	1,50	SAFLA030	SAFLA031	SAFLA032	2,4
	2,00	SAFLA030	SAFLA031	SAFLA032	3,2
Aluminium EN 5005 beidseitig voreloxiert E6/EV1 + einseitig Folie	1,50	SAELA030	SAELA031	SAELA032	2,4
	2,00	SAEPA030	SAEPA031	SAEPA032	3,2
Aluminium EN 5754 (AlMg3)	1,50	SABLA030	SABLA031	SABLA032	2,4
	2,00	SABPA030	SABPA031	SABPA032	3,2
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSLA030	SSLA031	SSLA032	7,2
	2,00	SSPA030	SSPA031	SSPA032	9,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSCLA030	SSCLA031	SSCLA032	7,2
	2,00	SSCPA030	SSCPA031	SSCPA032	9,6
Edelstahl EN 1.4301 beidseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	SSDLA030	SSDLA031	SSDLA032	7,2
	2,00	SSDPA030	SSDPA031	SSDPA032	9,6

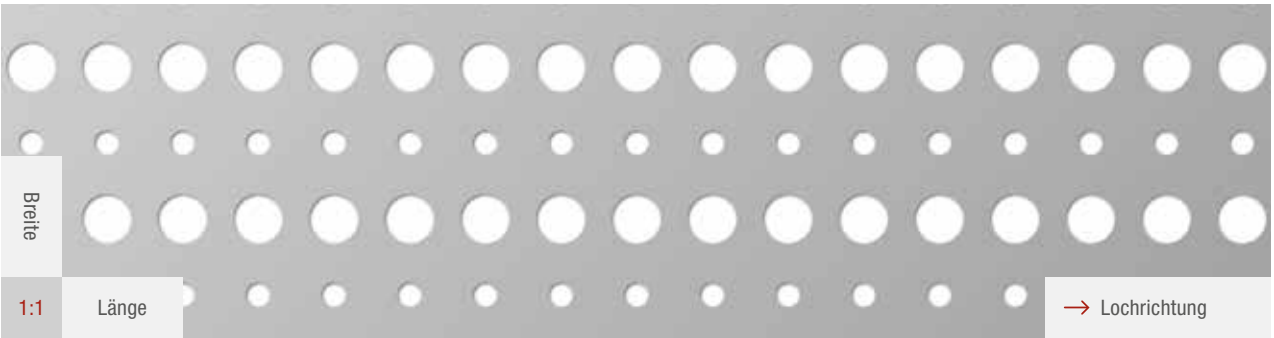


DEC 3,8x6,6 - 10x20		Lochweite w = 3,8 w = 6,6		Teilung t = 10x20		Offene Fläche 22,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²	
Stahl	1,00	SMJ0380	SMJ0381	SMJ0382	6,2	
	1,50	SHL0380	SHL0381	SHL0382	9,3	
	2,00	SHP0380	SHP0381	SHP0382	12,4	
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ0380	SGJ0381	SGJ0382	6,2	
	1,50	SGL0380	SGL0381	SGL0382	9,3	
	2,00	SGP0380	SGP0381	SGP0382	12,4	
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ0380	SAJ0381	SAJ0382	2,1	
	1,50	SAL0380	SAL0381	SAL0382	3,1	
	2,00	SAP0380	SAP0381	SAP0382	4,2	
Aluminium EN 1050 + einseitig Folie	1,00	SADJ0380	SADJ0381	SADJ0382	2,1	
	1,50	SADL0380	SADL0381	SADL0382	3,1	
	2,00	SADP0380	SADP0381	SADP0382	4,2	
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ0380	SSCJ0381	SSCJ0382	6,2	
	1,50	SSCL0380	SSCL0381	SSCL0382	9,3	
	2,00	SSCP0380	SSCP0381	SSCP0382	12,4	

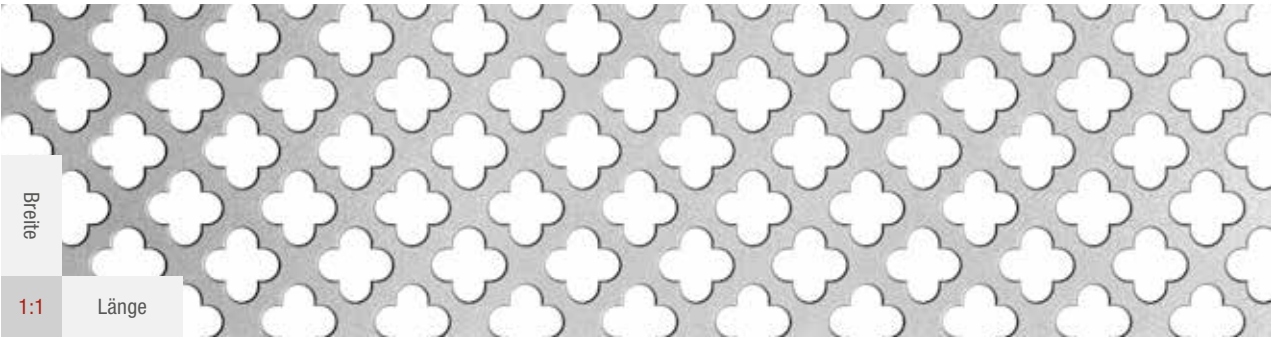

Kleeblatt CPR 9,75 - 10,61		Lochweite w = 9,75		Teilung t = 10,61		Offene Fläche 46,3 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²	
Stahl	1,00	SMJ4010	SMJ4011	SMJ4012	4,3	
	1,50	SHL4010	SHL4011	SHL4012	6,5	
	2,00	SHP4010	SHP4011	SHP4012	8,6	
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ4010	SGJ4011	SGJ4012	4,3	
	1,50	SGL4010	SGL4011	SGL4012	6,5	
	2,00	SGP4010	SGP4011	SGP4012	8,6	
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ4010	SAJ4011	SAJ4012	1,5	
	1,50	SAL4010	SAL4011	SAL4012	2,2	
	2,00	SAP4010	SAP4011	SAP4012	2,9	
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ4010	SSCJ4011	SSCJ4012	4,3	
	1,50	SSCL4010	SSCL4011	SSCL4012	6,5	
	2,00	SSCP4010	SSCP4011	SSCP4012	8,6	

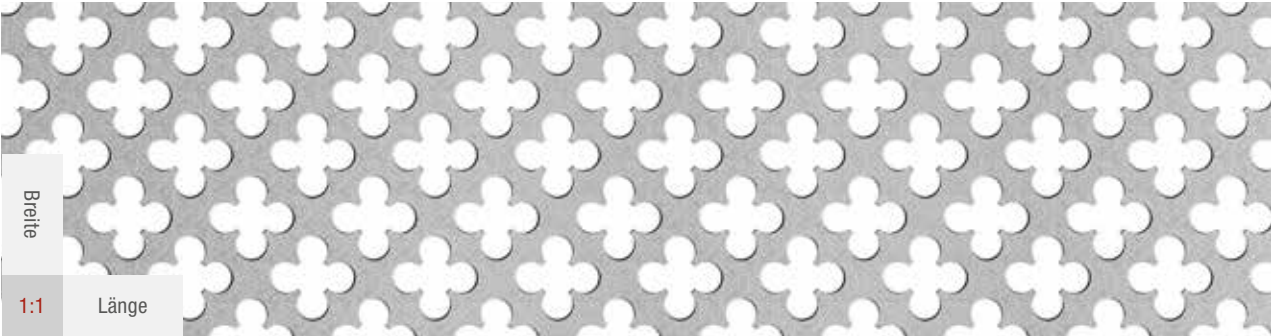

Kleeblatt CPR 11 - 16		Lochweite w = 11	Teilung t = 16		Offene Fläche 48,6 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ4110	SMJ4111	SMJ4112	4,1
	1,50	SHL4110	SHL4111	SHL4112	6,2
	2,00	SHP4110	SHP4111	SHP4112	8,2
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ4110	SGJ4111	SGJ4112	4,1
	1,50	SGL4110	SGL4111	SGL4112	6,2
	2,00	SGP4110	SGP4111	SGP4112	8,2
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ4110	SAJ4111	SAJ4112	1,4
	1,50	SAL4110	SAL4111	SAL4112	2,1
	2,00	SAP4110	SAP4111	SAP4112	2,8
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ4110	SSCJ4111	SSCJ4112	4,1
	1,50	SSCL4110	SSCL4111	SSCL4112	6,2
	2,00	SSCP4110	SSCP4111	SSCP4112	8,2

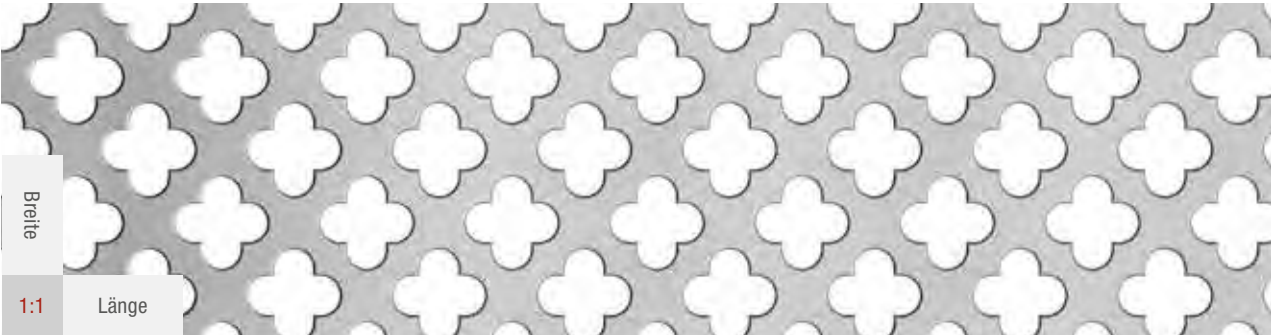


Kleeblatt CPR 12,21 - 13,58		Lochweite w = 12,21	Teilung t = 13,58		Offene Fläche 46,1 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ4000	SMJ4001	SMJ4002	4,5
	1,50	SML4000	SML4001	SHL4002	6,7
	2,00	SMP4000	SHP4001	SHP4002	9,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ4000	SGJ4001	SGJ4002	4,5
	1,50	SGL4000	SGL4001	SGL4002	6,7
	2,00	SGP4000	SGP4001	SGP4002	9,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ4000	SAJ4001	SAJ4002	1,5
	1,50	SAL4000	SAL4001	SAL4002	2,3
	2,00	SAP4000	SAP4001	SAP4002	3,0
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ4000	SSCJ4001	SSCJ4002	4,5
	1,50	SSCL4000	SSCL4001	SSCL4002	6,7
	2,00	SSCP4000	SSCP4001	SSCP4002	9,0



Kleeblatt mit Rundloch CPRR 5x11 - 11,3		Lochweite w = 11 w = 5	Teilung t = 11,3		Offene Fläche 31,5 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ4090	SMJ4091	SMJ4092	5,5
	1,50	SHL4090	SHL4091	SHL4092	8,2
	2,00	SHP4090	SHP4091	SHP4092	11,0
	2,00	SGP4090	SGP4091	SGP4092	11,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ4090	SGJ4091	SGJ4092	5,5
	1,50	SGL4090	SGL4091	SGL4092	8,2
	2,00	SGP4090	SGP4091	SGP4092	11,0
	2,00	SAP4090	SAP4091	SAP4092	11,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ4090	SAJ4091	SAJ4092	1,8
	1,50	SAL4090	SAL4091	SAL4092	2,8
	2,00	SAP4090	SAP4091	SAP4092	3,7
	2,00	SSCJ4090	SSCJ4091	SSCJ4092	5,5
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ4090	SSCJ4091	SSCJ4092	5,5
	1,50	SSCL4090	SSCL4091	SSCL4092	8,2
	2,00	SSCP4090	SSCP4091	SSCP4092	11,0




Kleeblatt mit Rundloch CPRR 6x9,75 - 10,6		Lochweite w = 9,75 w = 6	Teilung t = 10,6		Offene Fläche 36,1 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ4020	SMJ4021	SMJ4022	5,1
	1,50	SHL4020	SHL4021	SHL4022	7,7
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ4020	SGJ4021	SGJ4022	5,1
	1,50	SGL4020	SGL4021	SGL4022	7,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ4020	SAJ4021	SAJ4022	1,7
	1,50	SAL4020	SAL4021	SAL4022	2,6
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ4020	SSCJ4021	SSCJ4022	5,1
	1,50	SSCL4020	SSCL4021	SSCL4022	7,7

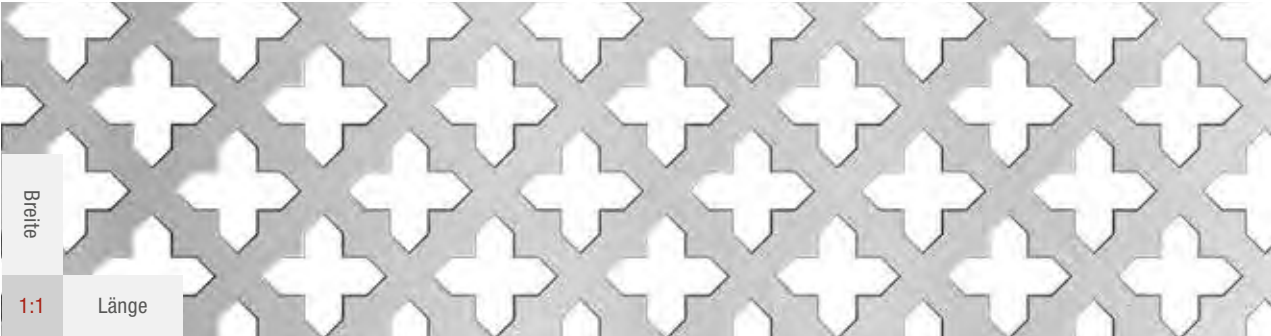


Stern CPS 11,5 - 15,8					
		Lochweite w x l = 5x11,5	Teilung t = 15,8	Offene Fläche 44,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ5000	SMJ5001	SMJ5002	4,5
	1,50	SML5000	SHL5001	SHL5002	6,7
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ5000	SGJ5001	SGJ5002	4,5
	1,50	SGL5000	SGL5001	SGL5002	6,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ5000	SAJ5001	SAJ5002	1,5
	1,50	SAL5000	SAL5001	SAL5002	2,3
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ5000	SSCJ5001	SSCJ5002	4,5
	1,50	SSCL5000	SSCL5001	SSCL5002	6,7



Flechtlochung DEC 10 - 18					
		Lochweite w = 10	Teilung t = 18	Offene Fläche 30,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ6020	SMJ6021	SMJ6022	5,5
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ6020	SGJ6021	SGJ6022	5,5
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ6020	SAJ6021	SAJ6022	1,9

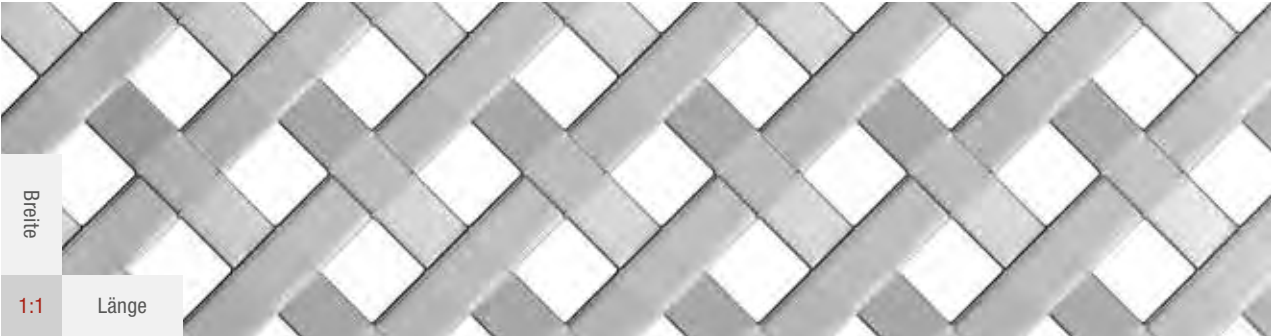

Flechtlochung DEC 10,5 - 18,5					
		Lochweite w = 10,5	Teilung t = 18,5	Offene Fläche 29,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ6000	SMJ6001	SMJ6002	5,7
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ6000	SGJ6001	SGJ6002	5,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ6000	SAJ6001	SAJ6002	1,9

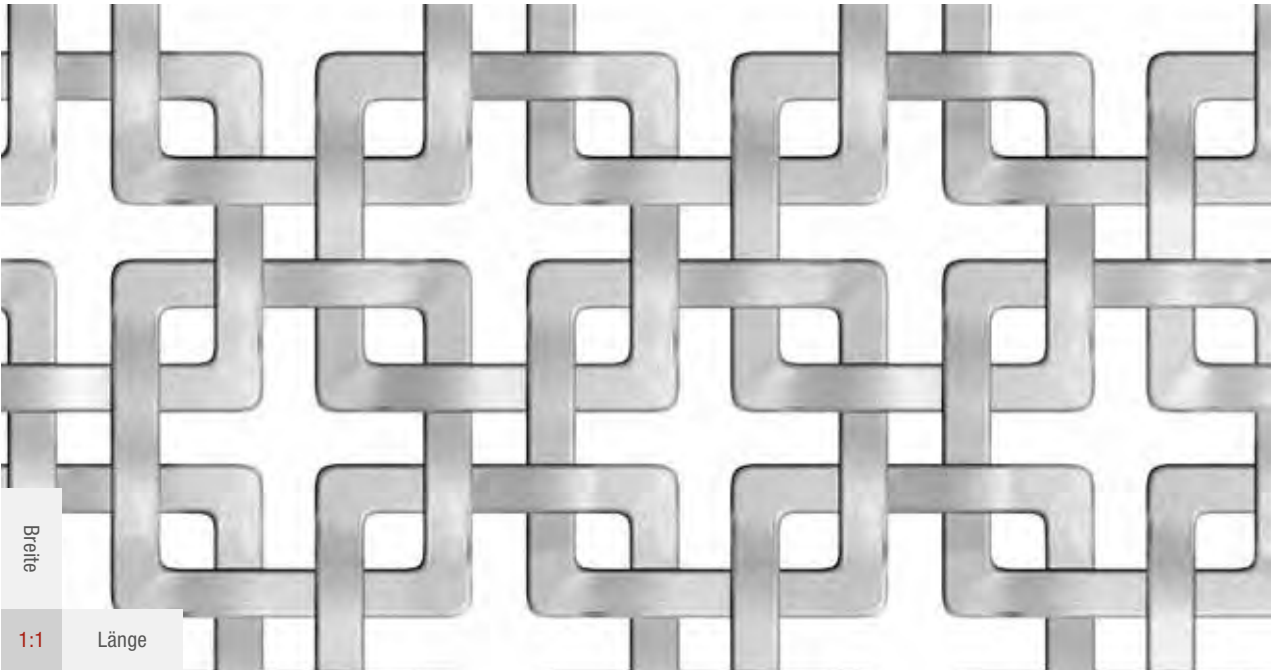

Flechtlochung DEC 34,5x48 - 55x55					
		Lochweite w = 34,5	Teilung t = 55	Offene Fläche 38,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	SMJ6010	SMJ6011	SMJ6012	5,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	SGJ6010	SGJ6011	SGJ6012	5,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	SAJ6010	SAJ6011	SAJ6012	1,7
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,00	SSCJ6010	SSCJ6011	SSCJ6012	5,0

Überblick

148 RAS 5/8,1 - 17,68

148 BRG 12,5x11 - 28,1x45

149 R) 0,2 - 2,5x1,6

148 RAS 9 - 35,35

149 POLR 2x12 - 19x50 (ISO)

Technische Speziallochungen




RAS 5/8,1 - 17,68					
		Lochweite w = 5	Teilung t = 17,68	Stegbreite c = 12,68	Offene Fläche 19,7 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL42090	SHL42091	SHL42092	9,6
	2,00	SMP42090	SHP42091	SHP42092	12,9
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL42090	SGL42091	SGL42092	9,6
	2,00	SGP42090	SGP42091	SGP42092	12,9
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	SSL42090			9,6




RAS 9 - 35,35					
		Lochweite w = 9	Teilung t = 35,35	Stegbreite c = 26,35	Offene Fläche 5,0 %
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00	SHR5150	SHR5151	SHR5152	22,8
Sendzimir verzinkt (DX51D)	3,00	SGR5150	SGR5151	SGR5152	22,8



BRG 12,5x11 - 28,1x45					
		Lochweite BRG = 12,5x11	Teilung t = 28,1x45	Offene Fläche 6,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00		SHR125B651		24,0
	5,00		SHU125B651		40,0

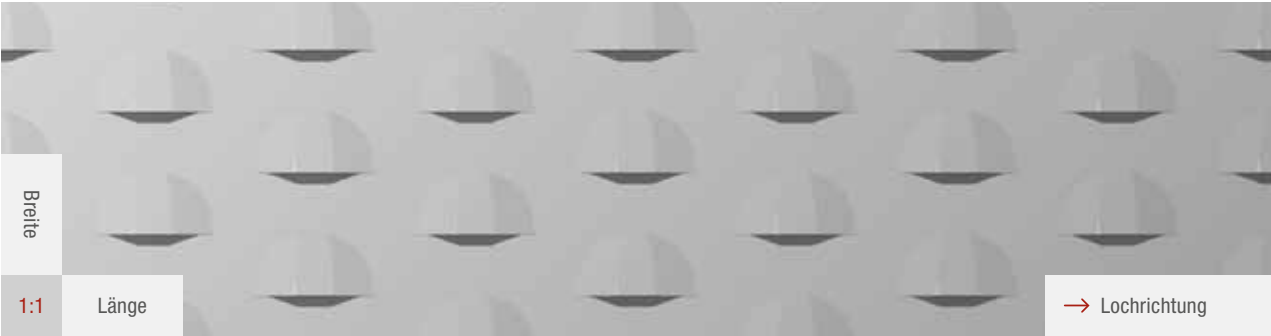

POLR 2x12 - 19x50 (ISO)					
		Lochweite POLR = 2x12	Teilung t = 19x50	Offene Fläche 1,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	SHL7010			12,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	SGL7010			12,0
Aluminium EN 5754 (AlMg3))	1,50	SABL7010			4,1

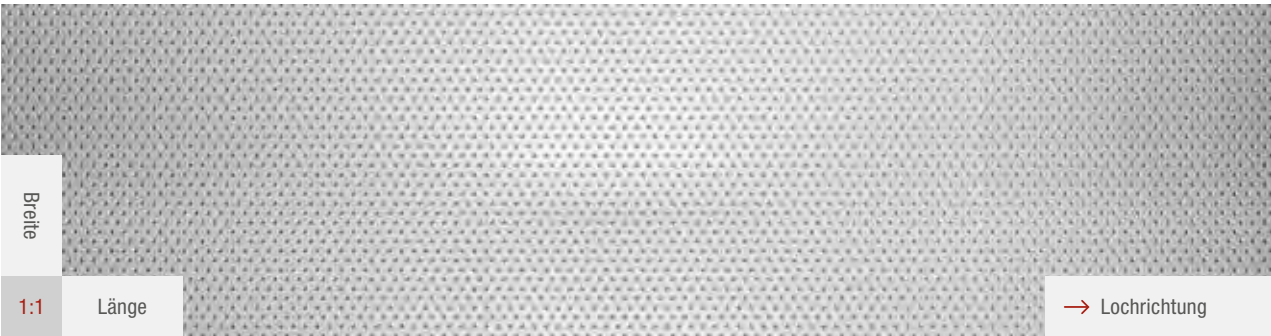

R) 0,2 - 2,5x1,6					
		Lochweite R) = 0,2	Teilung t = 2,5x1,6	Offene Fläche 5,0 %	
Material	Stärke mm	960 x 2000 mm			Kg/m²
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,60	SSFA0033			4,8



Entdecken Sie die Welt von RMIG City Emotion - ein umfassendes Konzept, das es Ihnen ermöglicht, einzigartige und inspirierende Bauvorhaben zu erstellen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen mit herausragenden Ergebnissen. Von den ersten Ideen und der Visualisierung bis hin zur Bemusterung und der

Fertigung des Endprodukts macht RMIG City Emotion den kreativen Einsatz von Lochblechen zum wichtigsten Teil Ihres Projektes.


Um eine Auswahl unserer Fallstudien anzusehen, scannen Sie den Code oder browsen Sie unter **www.rmig.de/city+emotion**

Überblick

153 CEM 12 - 20

153 LREM 9x26 - 52

Prägebleche

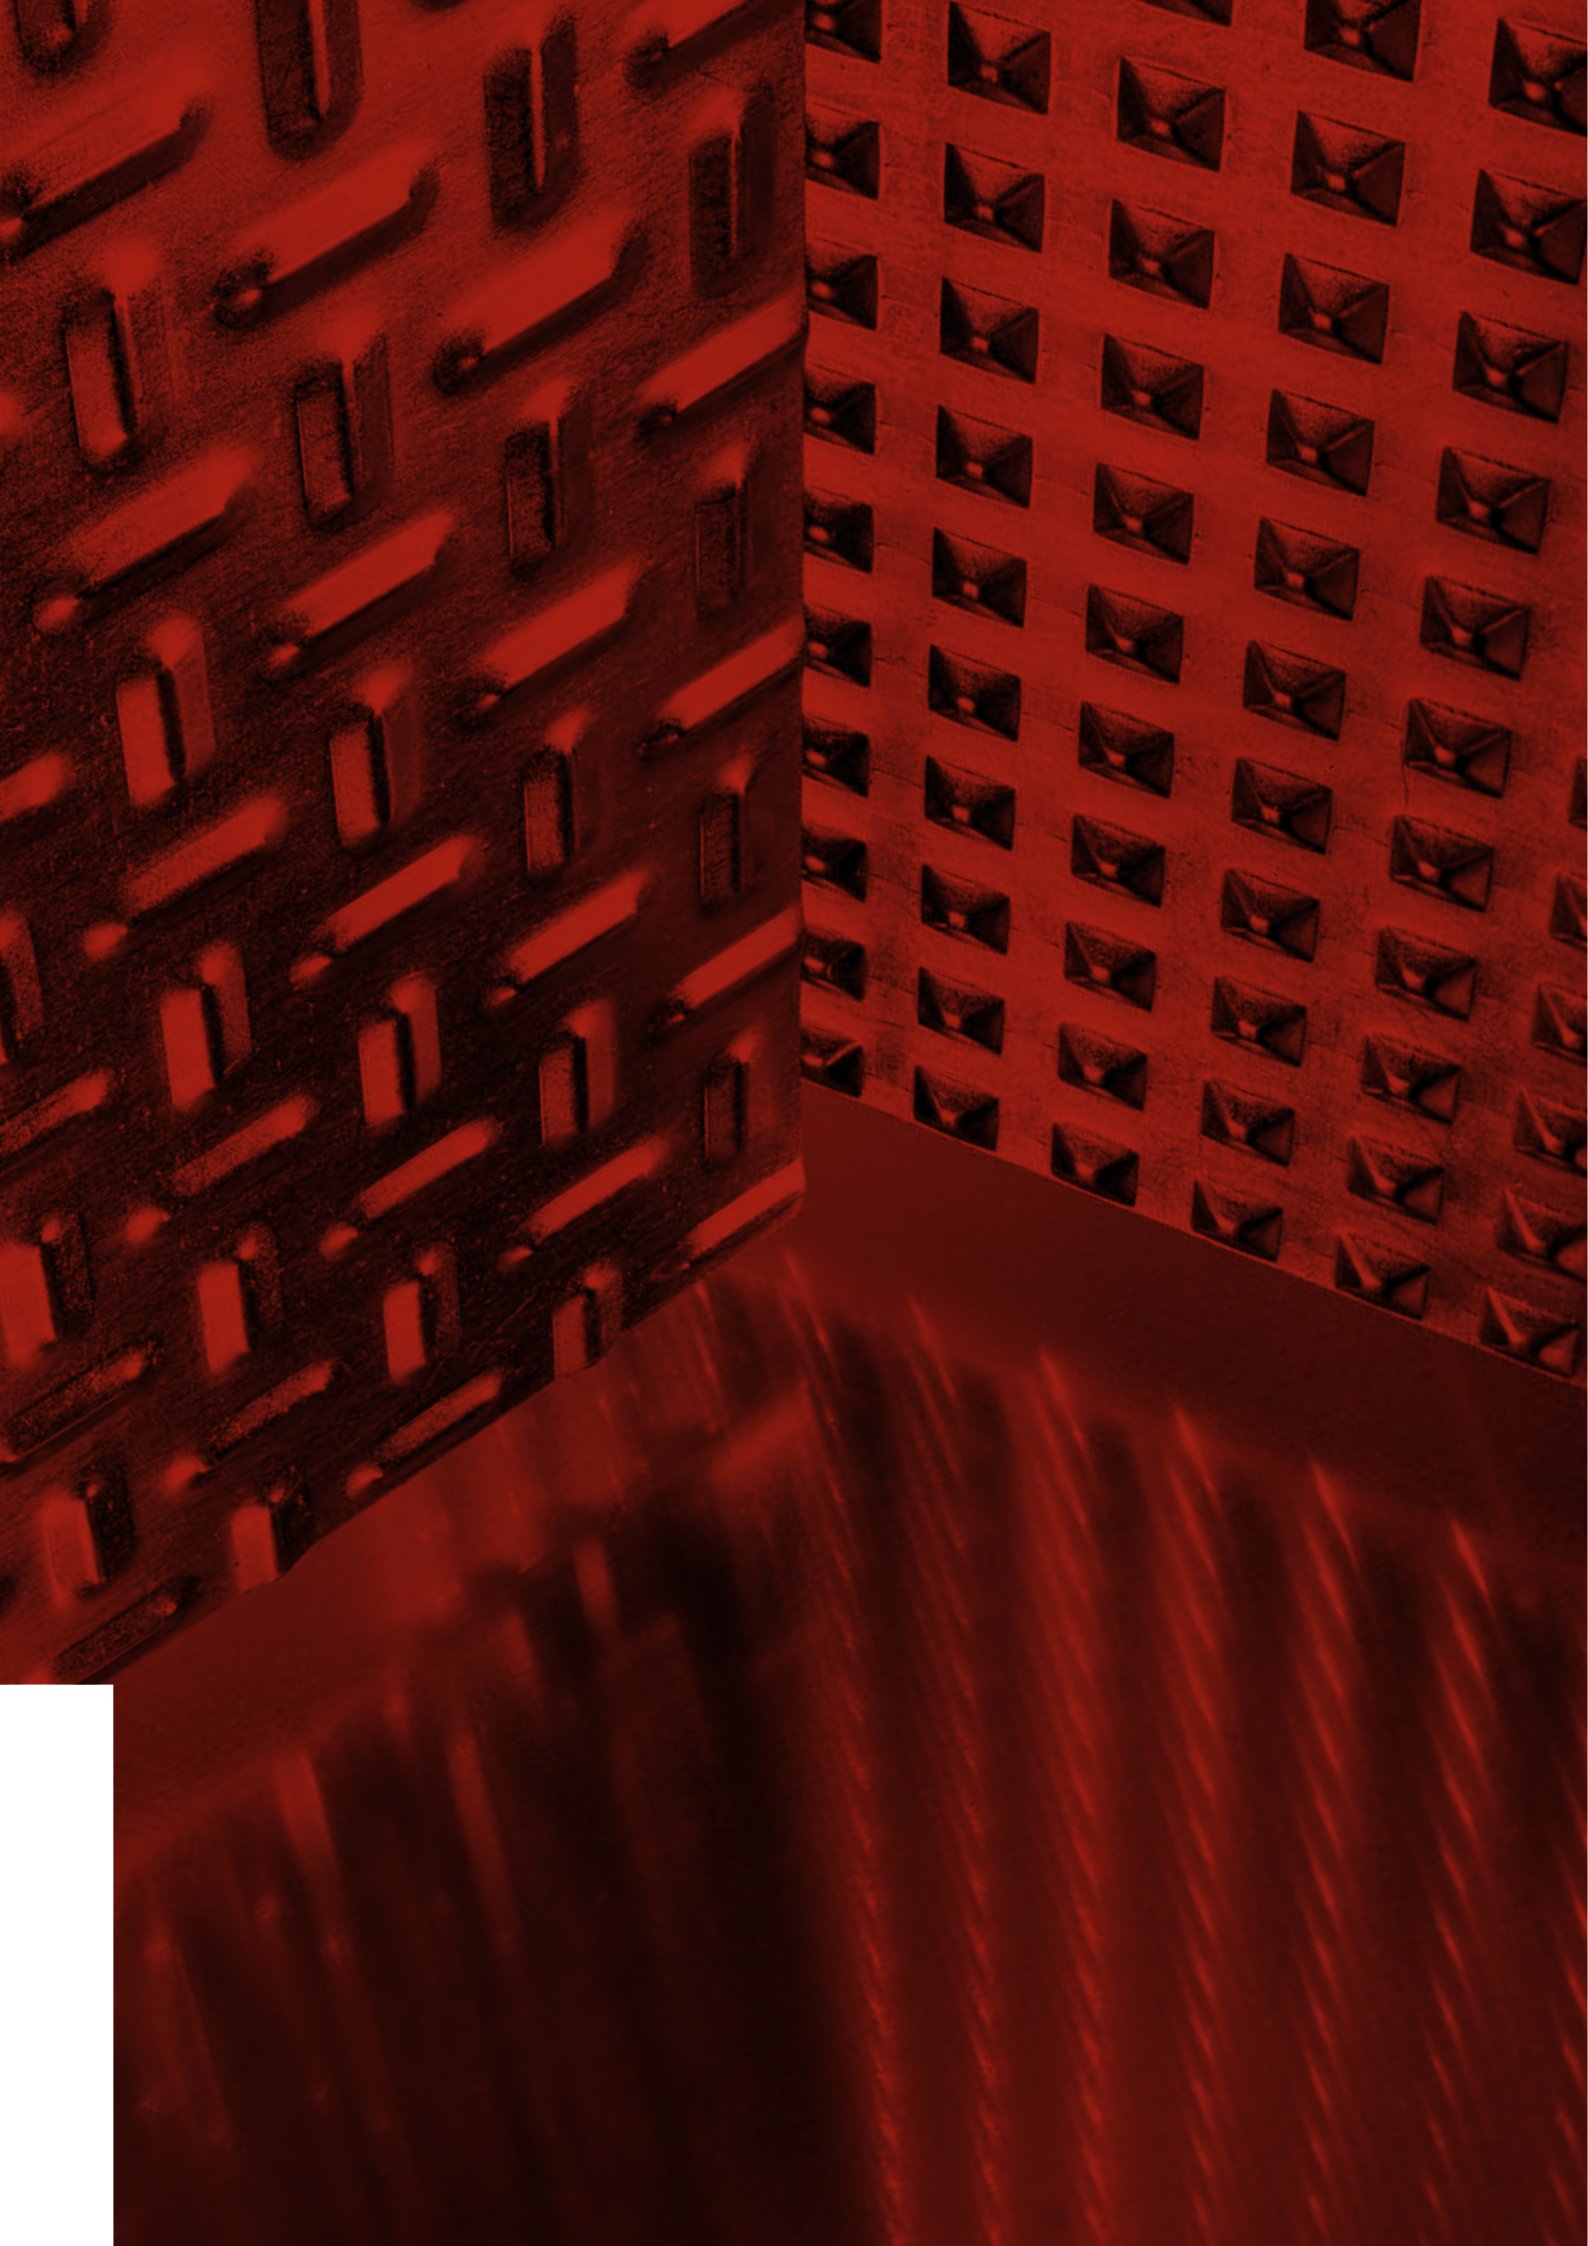

CEM 12 - 20		Lochweite w = 12		Teilung t = 20	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	EHLL8B0			12,0
	2,00	EHPL8B0	EHPL8B1		16,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00	EGPL8B0			16,0



LREM 9x26 - 52		Lochweite wxl = 9x26		Teilung t = 52	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	EHLL1C0	EHLL1C1	EHLL1C2	12,0
	2,00	EHPL1C0	EHPL1C1	EHPL1C2	16,0
	2,50	EHQL1C0	EHQL1C1	EHQL1C2	20,0
	3,00	EHRL1C0	EHRL1C1	EHRL1C2	24,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	EGLL1C0			12,0
	2,00	EGPL1C0			16,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	ESLL1C0			12,0

Überblick


156 LT 3x2x0,5x0,5	162 LT 28x13x2x1,5	169 LT 62x20x6x4
156 LT 5x2x0,6x0,5	163 LT 28x13x3x1,5	170 LT 62x21x2,5x2
156 LT 6x3x0,7x0,5	163 LT 28x14x4,5x2,5	170 LT 62x23x7x3
157 LT 6x3x0,8x0,6	163 LT 30x12x4,5x2,5	170 LT 62x25x4,3x3
157 LT 6x3x1x0,5	164 LT 35x17x1,9x0,8	171 LT 62x25x6,2x3
157 LT 6x3,8x0,8x0,5	164 LT 42x13x2x2	171 LT 62x26x6x5
158 LT 10x5x1x0,5	165 LT 42x13x3x2	171 LT 62x30x2x2
158 LT 10x5x1x1	165 LT 42x13x4,5x2,5	172 LT 62x30x3x2
158 LT 10x5x1,5x1	165 LT 43x13x2x2	172 LT 62x30x3x3
159 LT 10x5x2x0,8	166 LT 43x13x3x2	172 LT 62x30x4x3
159 LT 10x5x2x1	166 LT 43x15x4x3	173 LT 62x30x6x3
159 LT 16x7x1x1	166 LT 43x20x2,5x1,5	173 LT 88x30x3x3
160 LT 16x7x2x1	167 LT 43x20x2,5x2	173 LT 88x30x6x3
160 LT 20x10x1,5x1	167 LT 52x25x3x2	174 LT 88x30x6x4
160 LTQ 20x15x2x1	167 LT 52x26x3x2	174 LT 115x40x5,6x4,5
161 LTQ 20x16x1,5x1,5	168 LT 53x26x4,8x2,5	174 LT 115x40x6x4
161 LTQ 20x16x2x2	168 LT 62x20x2x2	175 LT 115x40x8,6x4,5
161 LT 27x6x2x1	168 LT 62x20x3x3	175 LT 115x55x3x3
162 LT 27x8x2x1,5	169 LT 62x20x4,5x3	176 LT 115x55x4x3
162 LT 28x10x3x2	169 LT 62x20x6x3	176 LT 115x55x5x3

Streckmetall

Länge

1:1

Breite

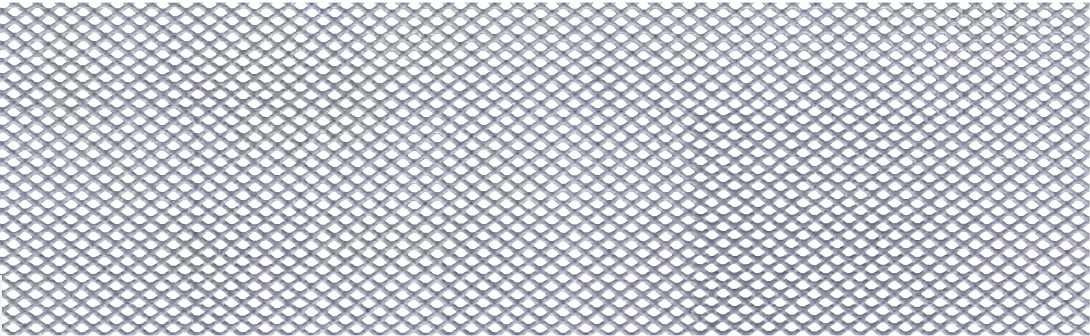


LT 3x2x0,5x0,5	LWD x SWD 3x2	Stegbreite 0,5	Mattenstärke ~ 1,1	Offene Fläche ~ 50,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	WME020300			1,8

Länge

1:1

Breite

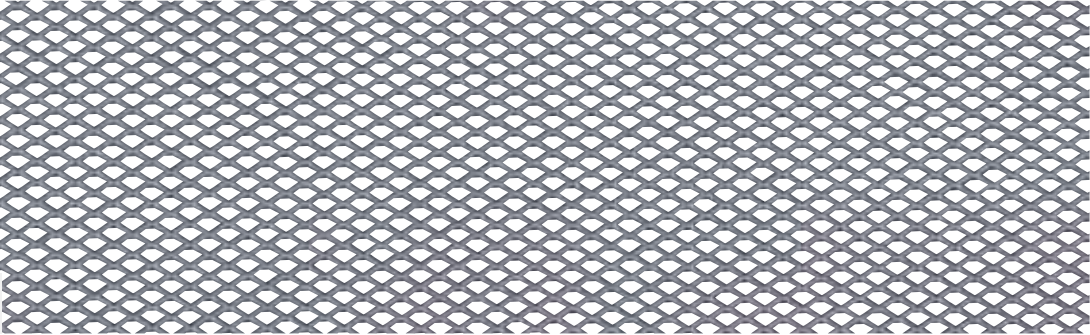


LT 5x2x0,6x0,5	LWD x SWD 5x2	Stegbreite 0,6	Mattenstärke ~ 1,2	Offene Fläche ~ 43,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 1250 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50		WSE020503		2,6

Länge

1:1

Breite

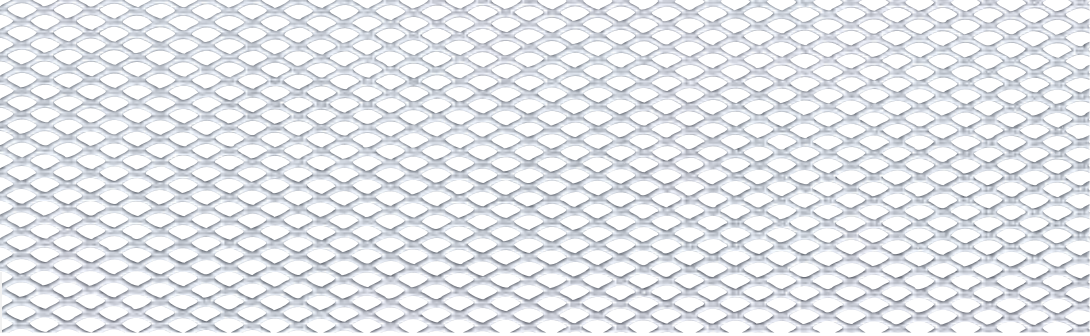


LT 6x3x0,7x0,5	LWD x SWD 6x3	Stegbreite 0,7	Mattenstärke ~ 1,4	Offene Fläche ~ 58,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	0,50	WAE030600			0,6
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,50	WXE030600			1,8

Länge

1:1

Breite

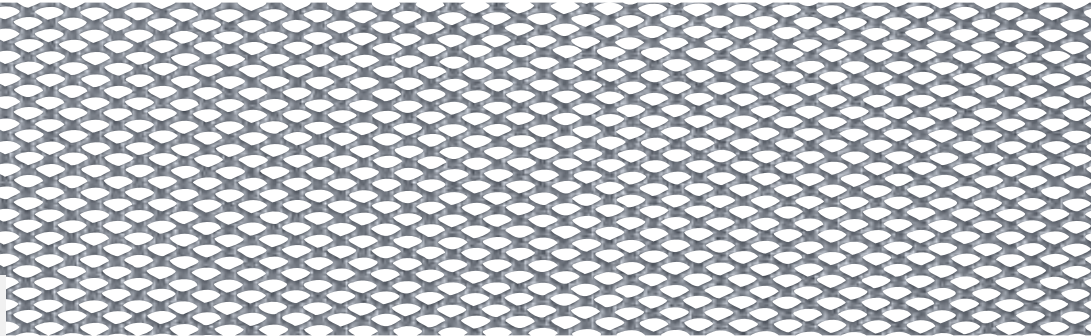


LT 6x3x0,8x0,6	LWD x SWD 6x3	Stegbreite 0,8	Mattenstärke ~ 1,6	Offene Fläche ~ 41,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,60		WMF030601		2,5

Länge

1:1

Breite

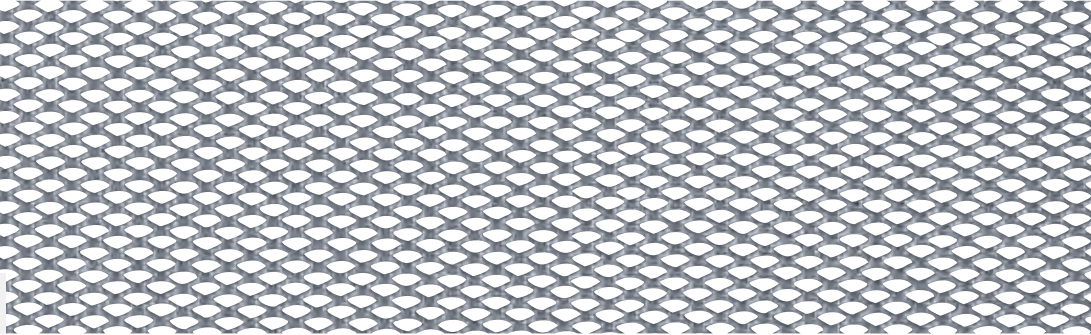


LT 6x3x1x0,5	LWD x SWD 6x3	Stegbreite 1,0	Mattenstärke ~ 1,7	Offene Fläche ~ 33,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	0,50	WME060300			2,4


Länge

1:1


Breite

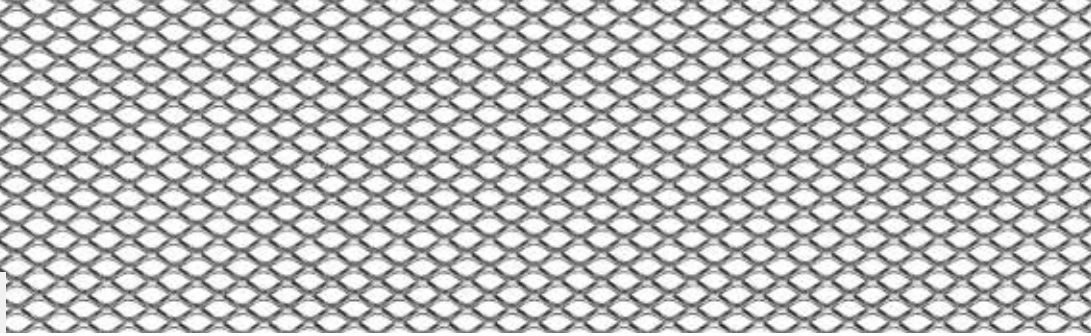


LT 6x3,8x0,8x0,5	LWD x SWD 6x3,8	Stegbreite 0,8	Mattenstärke ~ 1,6	Offene Fläche ~ 58,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	0,50	WSE023125			1,6

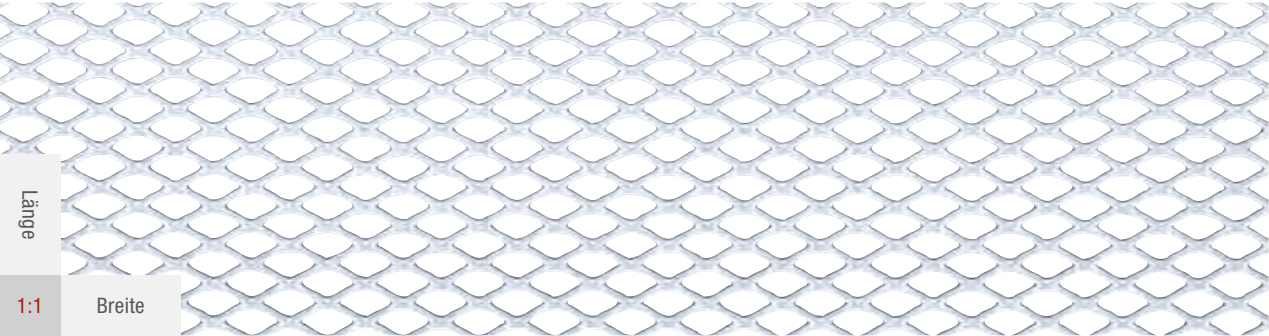


LT 10x5x1x0,5	LWD x SWD 10x5	Stegbreite 1,0	Mattenstärke ~ 2,0	Offene Fläche ~ 60,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	0,50	WAE105100			0,6

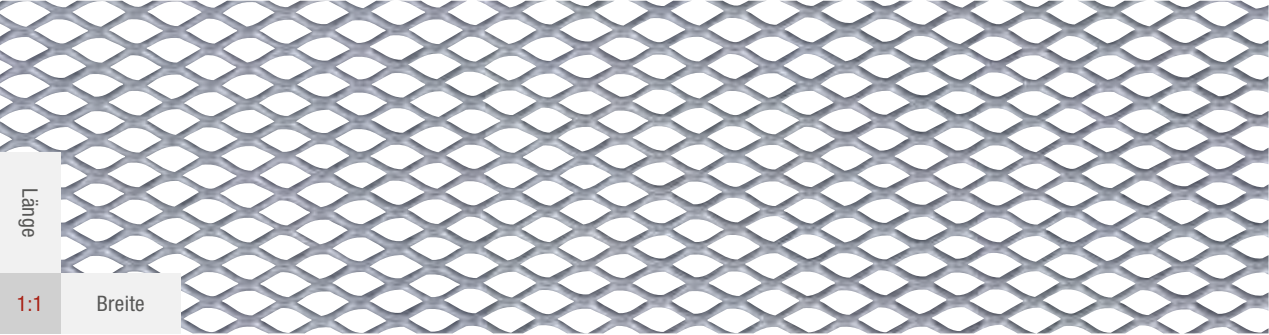


LT 10x5x1x1	LWD x SWD 10x5	Stegbreite 1,0	Mattenstärke ~ 2,2	Offene Fläche ~ 60,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ100511			3,2

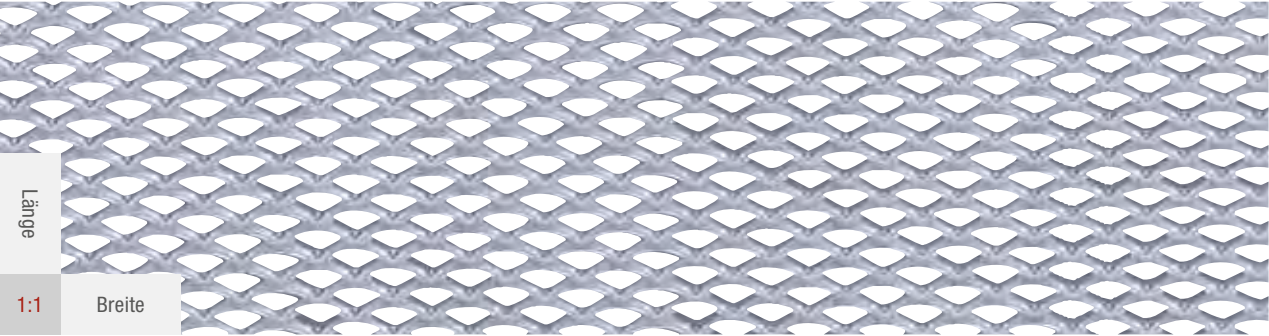


LT 10x5x1,5x1	LWD x SWD 10X5	Stegbreite 1,5	Mattenstärke ~ 2,8	Offene Fläche ~ 36,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,00	WSJ105150			4,5

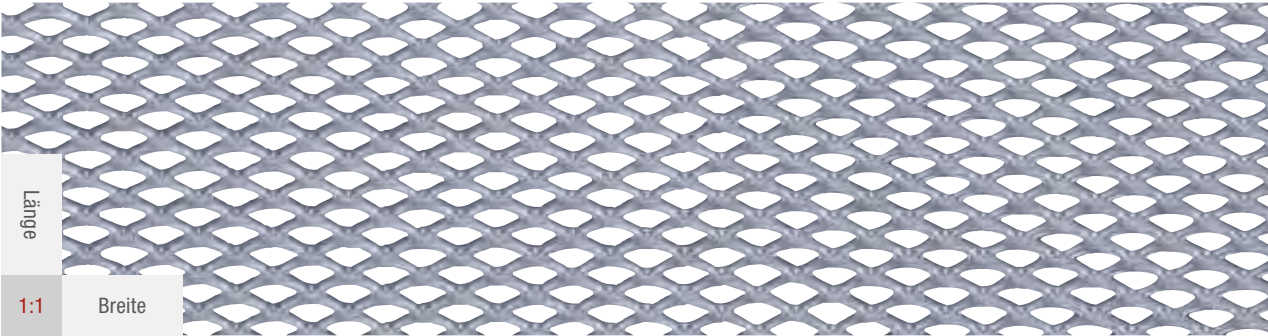


LT 10x5x2x0,8	LWD x SWD 10x5	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 2,6	Offene Fläche ~ 20,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	0,80	WAJ105100			1,6

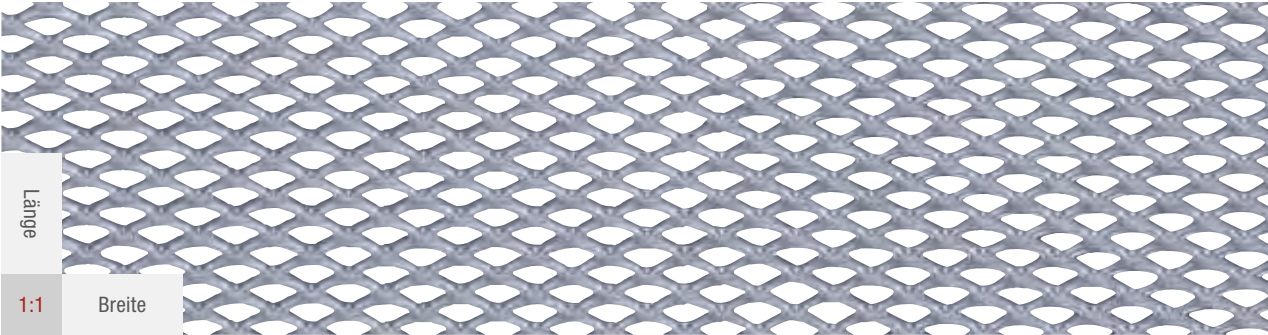


LT 10x5x2x1	LWD x SWD 10x5	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 2,8	Offene Fläche ~ 20,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ105200			6,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,00	WGJ105200			6,0

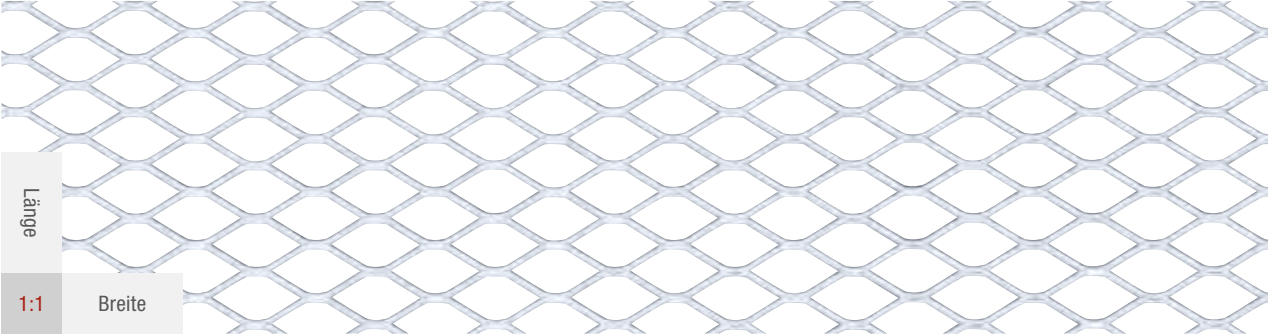

LT 16x7x1x1	LWD x SWD 16X7	Stegbreite 1,0	Mattenstärke ~ 2,2	Offene Fläche ~ 71,4 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ160711			2,2

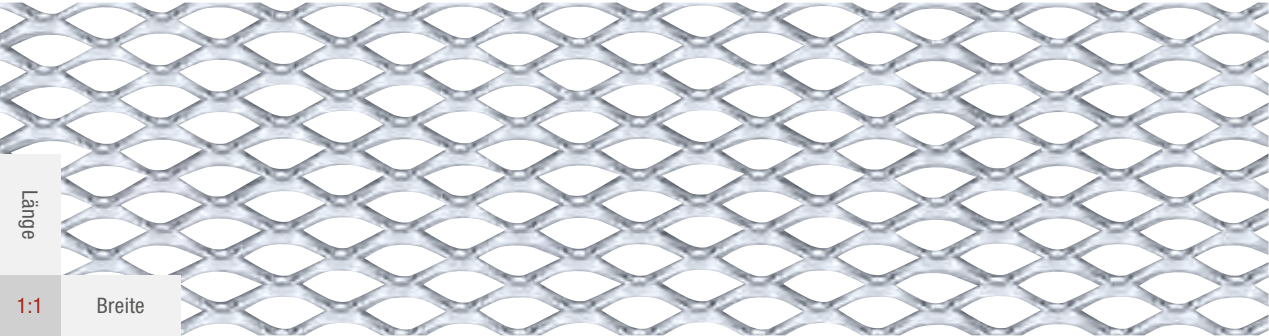

LT 16x7x2x1	LWD x SWD 16x7	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 3,7	Offene Fläche ~ 42,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ160721			4,6

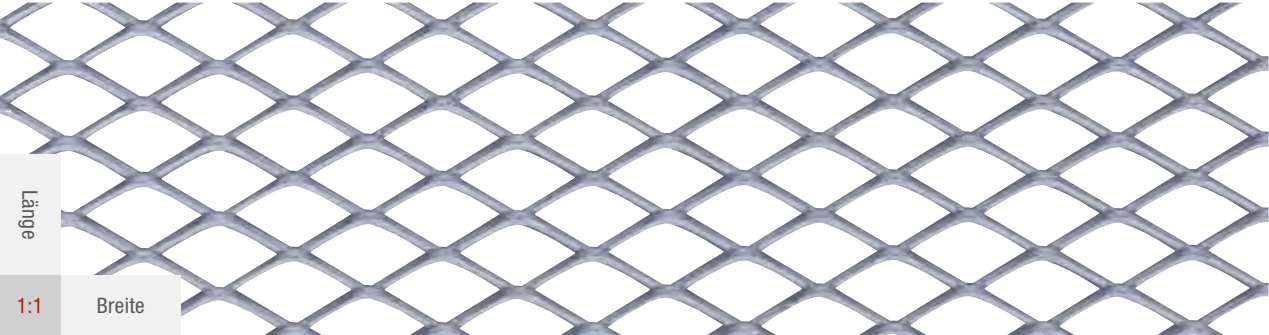


LT 20x10x1,5x1	LWD x SWD 20x10	Stegbreite 1,5	Mattenstärke ~ 3,1	Offene Fläche ~ 70,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ201000			2,4
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,00	WAJ2010150			0,8




LTQ 20x15x2x1	LWD x SWD 20x15	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 1,0	Offene Fläche ~ 73,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00	WMJ201520F			2,0




LTQ 20x16x1,5x1,5	LWD x SWD 20x16	Stegbreite 1,5	Mattenstärke ~ 3,2	Offene Fläche ~ 80,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50	WML162010			2,1

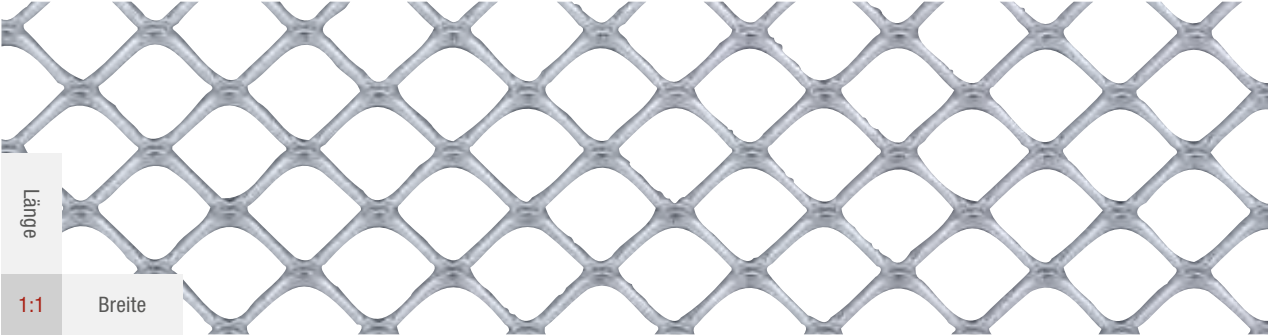


LTQ 20x16x2x2	LWD x SWD 20x16	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,3	Offene Fläche ~ 75,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00		WMP162021		4,0

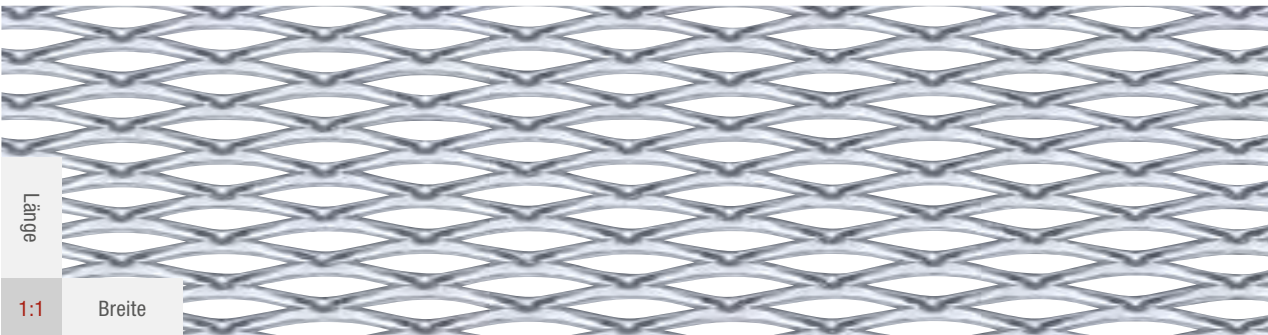


LT 27x6x2x1	LWD x SWD 27x6	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 3,4	Offene Fläche ~ 34,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1000 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,00		WMJ062720		4,8
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	1,00	WXJ062720			4,8

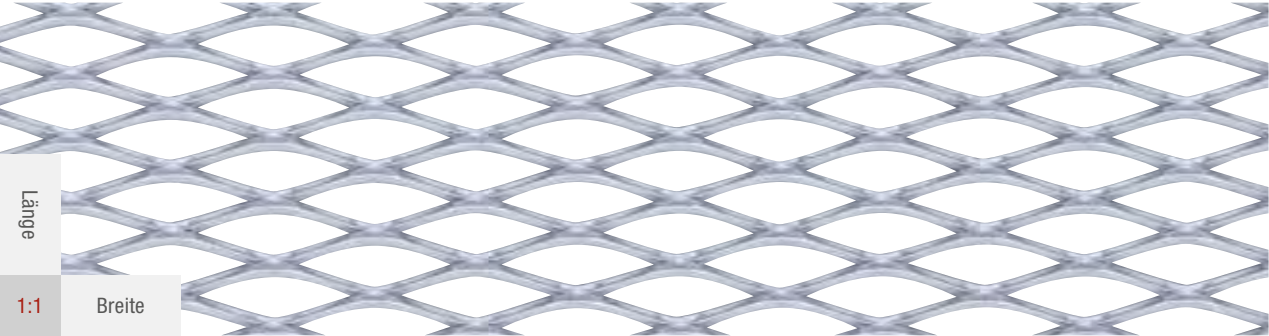


LT 27x8x2x1,5	LWD x SWD 27x8	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,1	Offene Fläche ~ 50,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50		WML082721		5,7

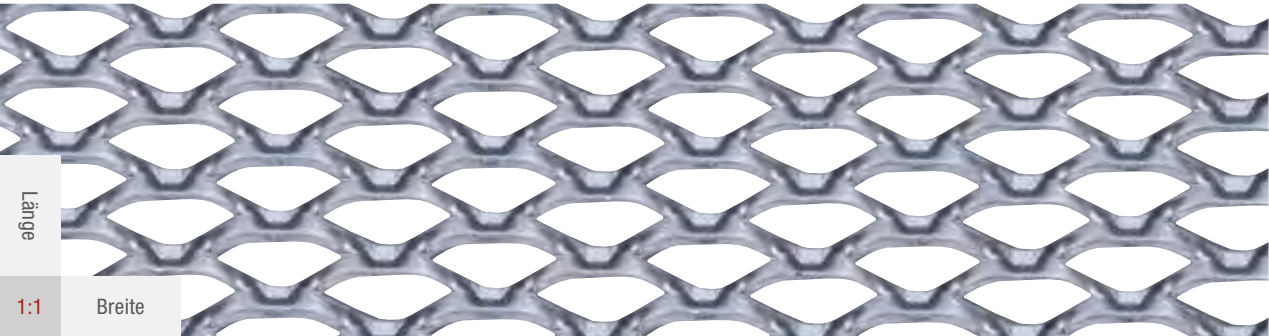


LT 28x10x3x2	LWD x SWD 28x10	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 5,7	Offene Fläche ~ 40,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	WMP281250			9,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00	WGP2810300			9,0
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	WSP2810300			9,0

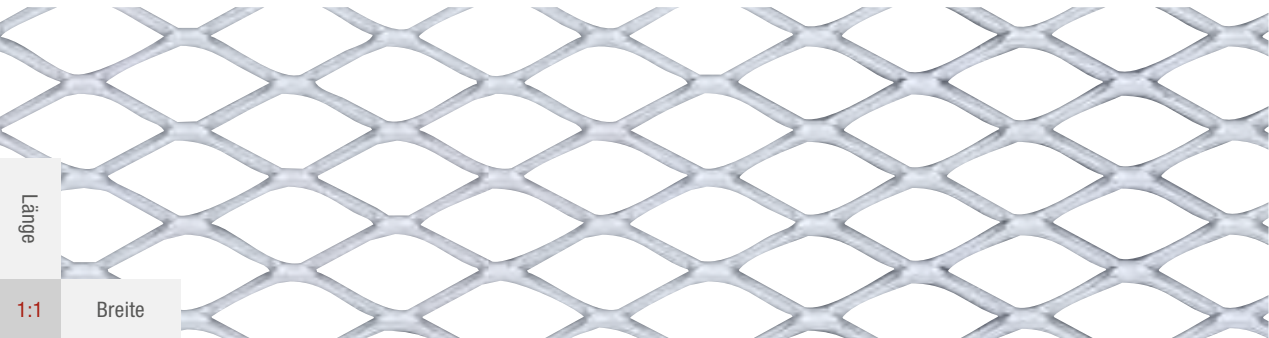


LT 28x13x2x1,5	LWD x SWD 28x13	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,2	Offene Fläche ~ 69,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50			WML132820	3,5

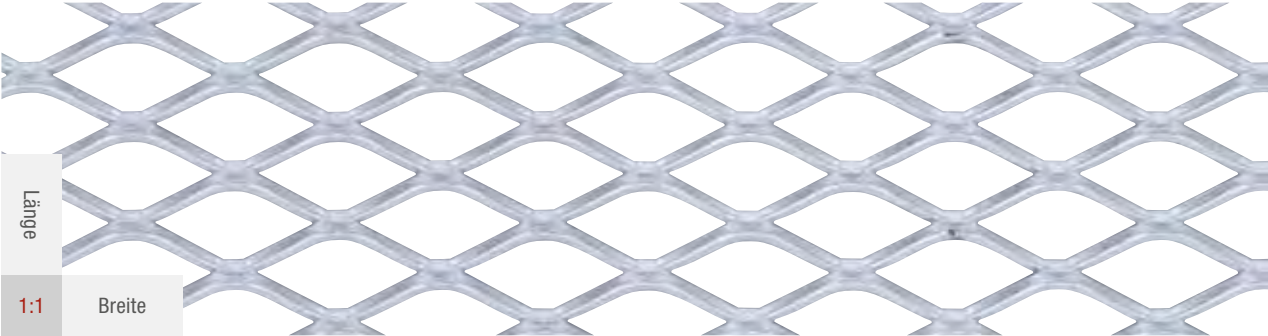


LT 28x13x3x1,5	LWD x SWD 28x13	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 5,8	Offene Fläche ~ 53,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50			WHL132832	5,5

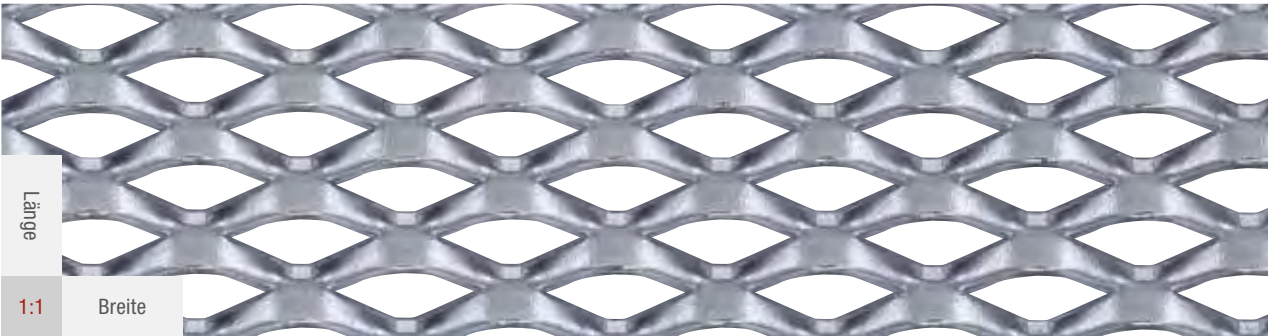

LT 28x14x4,5x2,5	LWD x SWD 28x14	Stegbreite 4,5	Mattenstärke ~ 8,0	Offene Fläche ~ 35,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2500 mm	1250 x 3300 mm	1500 x 4000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	WMQ1428040	WMQ1428041	WMQ1428042	12,9

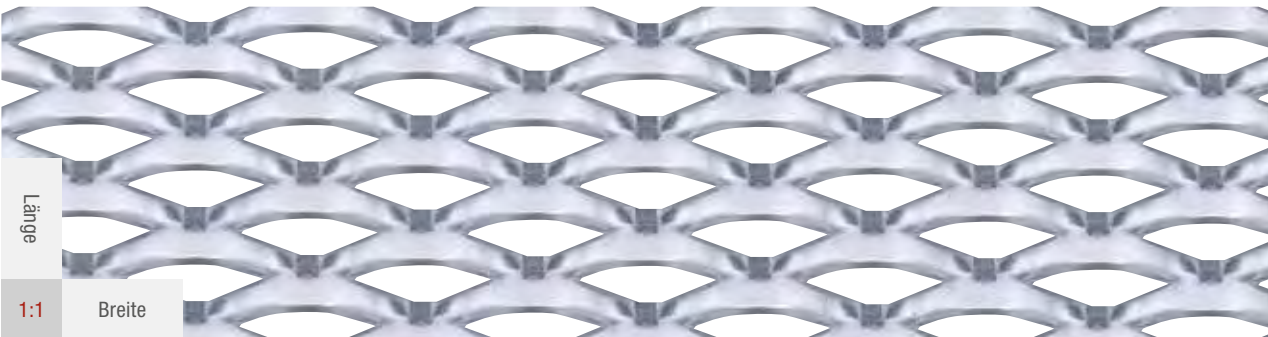

LT 30x12x4,5x2,5	LWD x SWD 30x12	Stegbreite 4,5	Mattenstärke ~ 7,0	Offene Fläche ~ 25,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2500 mm	1250 x 3300 mm	1500 x 4000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	WMQ123040	WMQ123041	WMQ123042	15,0

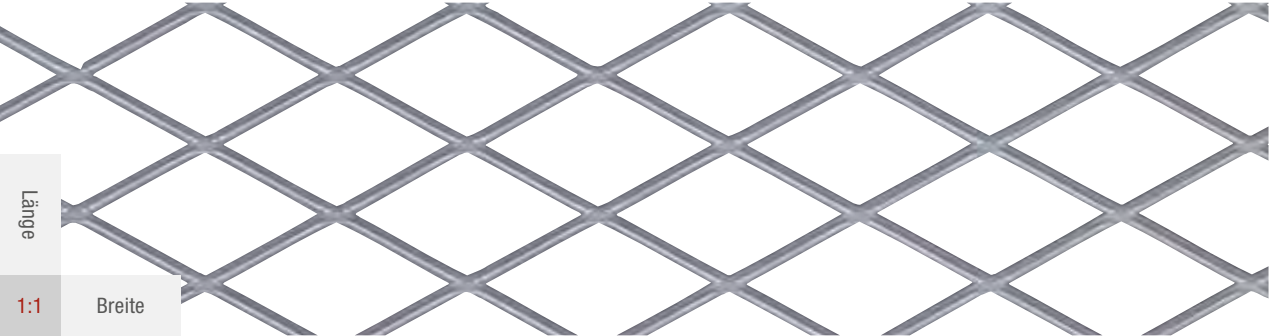


Länge

1:1
Breite

LT 35x17x1,9x0,8	LWD x SWD 35x17	Stegbreite 1,9	Mattenstärke ~ 3,8	Offene Fläche ~ 77,6 %	
------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	--

Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1000 x 10000 mm	1250 x 10000 mm	Kg/m²
Stahl	0,75	WMGE3517190			1,3
	0,80		WMG173514		1,4
Sendzimir verzinkt (DX51D)	0,75	WGGE3517190		WGG173514	1,3

Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1000 x 8000 mm		Kg/m²
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	0,70	WXG3517190			1,2
	0,80		WXG173514		1,4

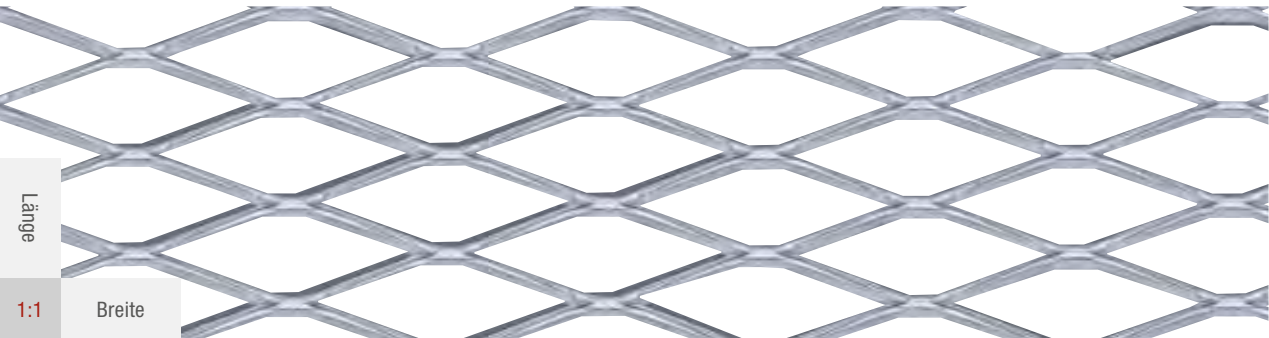


Länge

1:1
Breite

LT 42x13x2x2	LWD x SWD 42x13	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,4	Offene Fläche ~ 69,0 %	
--------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	--

Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	WHP4213200	WML134221		4,7
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00	WGP4213200			4,7
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00	WAP4213200			1,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	2,00	WSP4213200			4,7

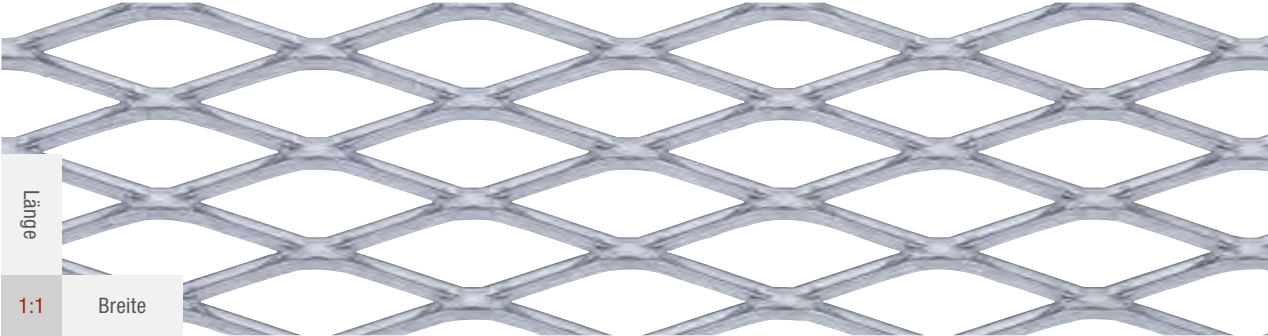


Länge

1:1
Breite

LT 42x13x3x2	LWD x SWD 42x13	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 53,9 %	
--------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	--

Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	WMP421300			7,0

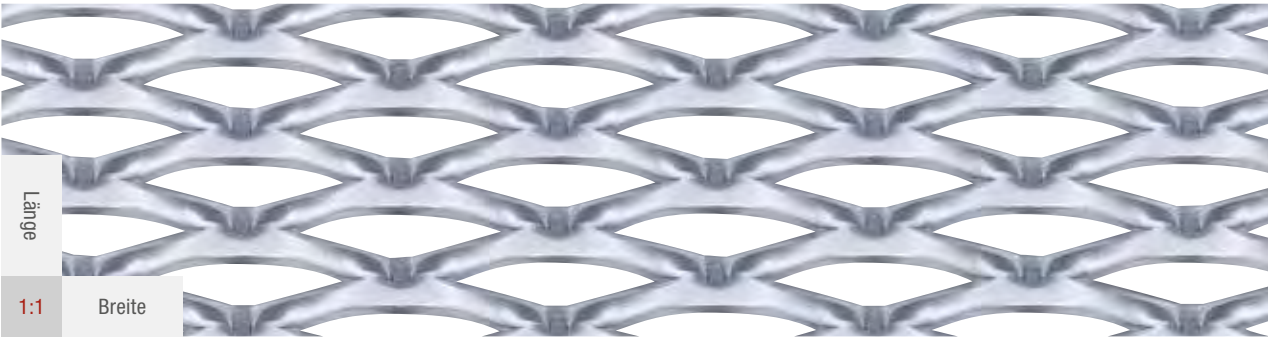


Länge

1:1
Breite

LT 42x13x4,5x2,5	LWD x SWD 42x13	Stegbreite 4,5	Mattenstärke ~ 7,5	Offene Fläche ~ 31,0 %	
------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	--

Material	Stärke mm	1000 x 3000 mm	1250 x 3800 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50	WMQ134240	WMQ134243		13,1

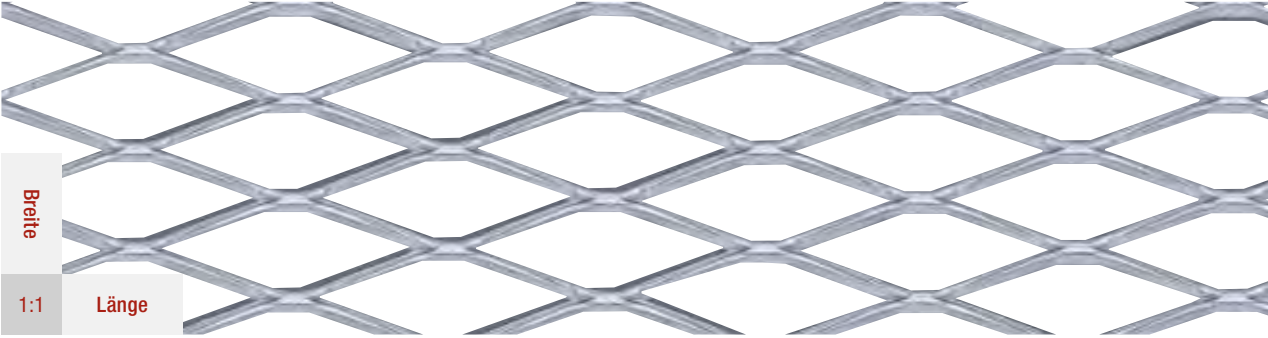


Breite

1:1
Länge

LT 43x13x2x2	LWD x SWD 43x13	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,4	Offene Fläche ~ 69,2 %	
--------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	--

Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1800 x 2400 mm	Kg/m²
Stahl	2,00			WHP124324	4,4

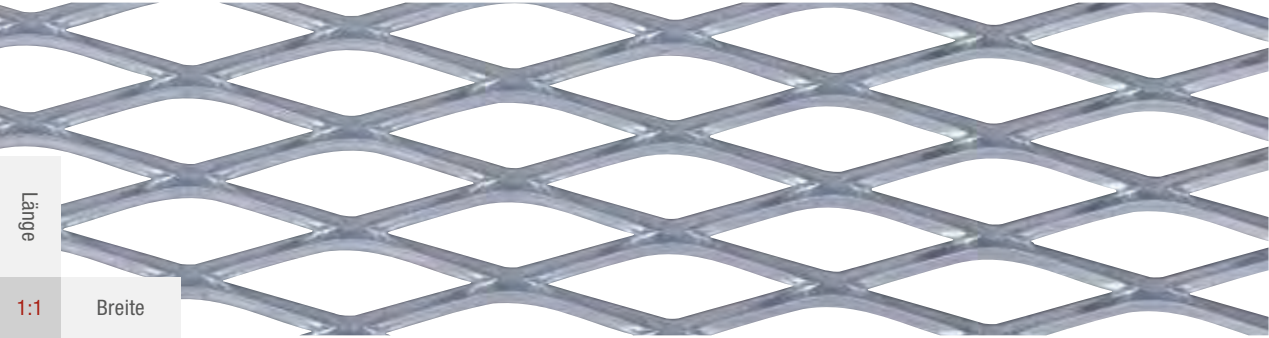


Länge

1:1

Breite

LT 43x13x3x2	LWD x SWD 43x13	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 53,9 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00	WGP421310			7,4

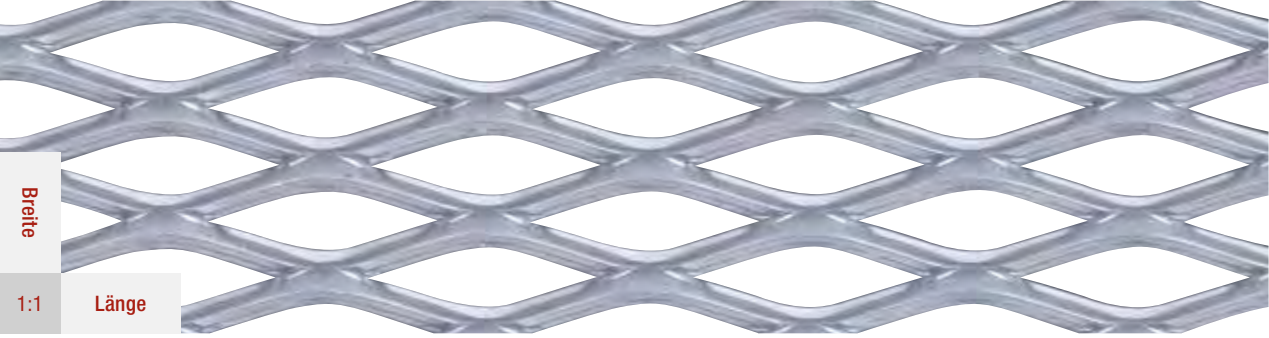


Breite

1:1

Länge

LT 43x15x4x3	LWD x SWD 43x15	Stegbreite 4,0	Mattenstärke ~ 8,0	Offene Fläche ~ 46,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1300 x 2400 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR431441	12,8

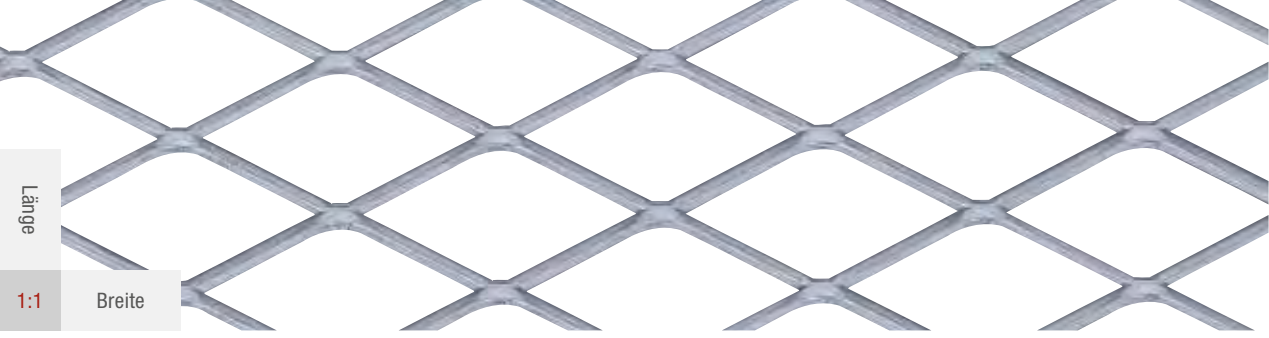


Länge

1:1

Breite

LT 43x20x2,5x1,5	LWD x SWD 43x20	Stegbreite 2,5	Mattenstärke ~ 5,1	Offene Fläche ~ 75,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	1,50			WML204320	3,0

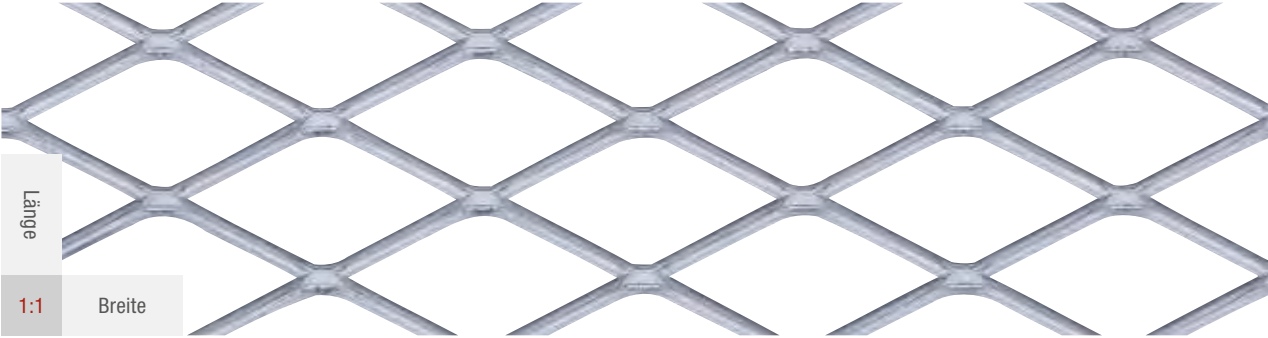


Länge

1:1

Breite

LT 43x20x2,5x2	LWD x SWD 43x20	Stegbreite 2,5	Mattenstärke ~ 5,3	Offene Fläche ~ 74,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00			WHP404320	4,0

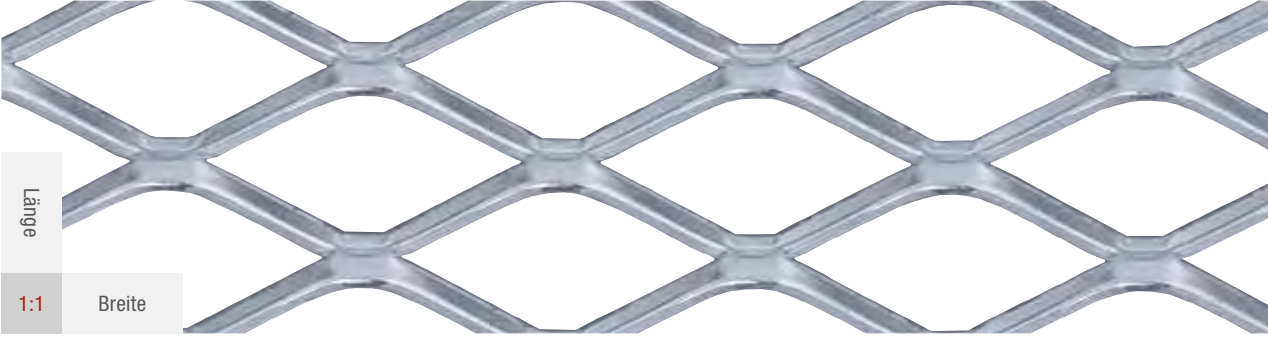


Länge

1:1

Breite

LT 52x25x3x2	LWD x SWD 52x25	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 76,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00		WGP522501		3,5

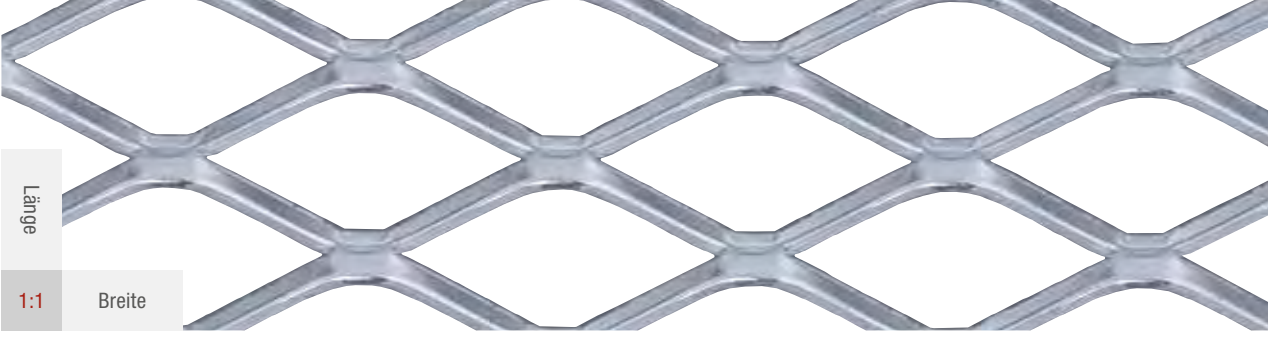


Länge


1:1

Breite


LT 52x26x3x2	LWD x SWD 52x26	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 79,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	WHP5226300			3,5

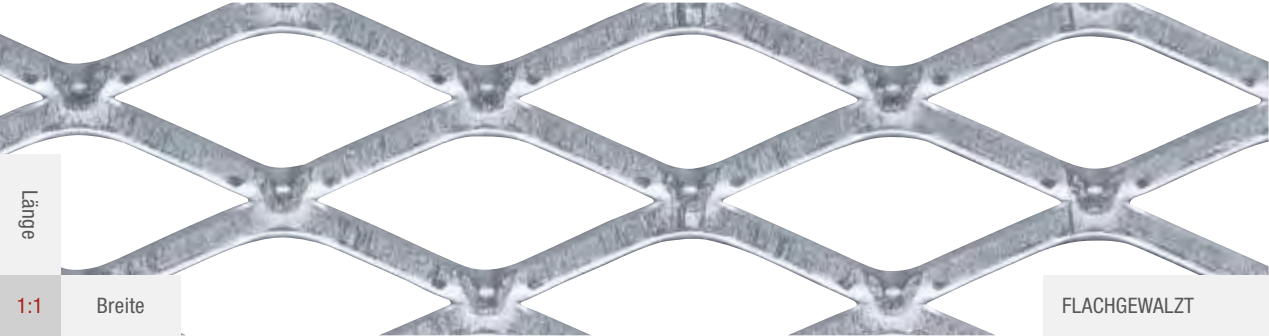


LT 53x26x4,8x2,5	LWD x SWD 53x26	Stegbreite 4,8	Mattenstärke ~ 2,5	Offene Fläche ~ 63,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,50		WMQ265341		6,7

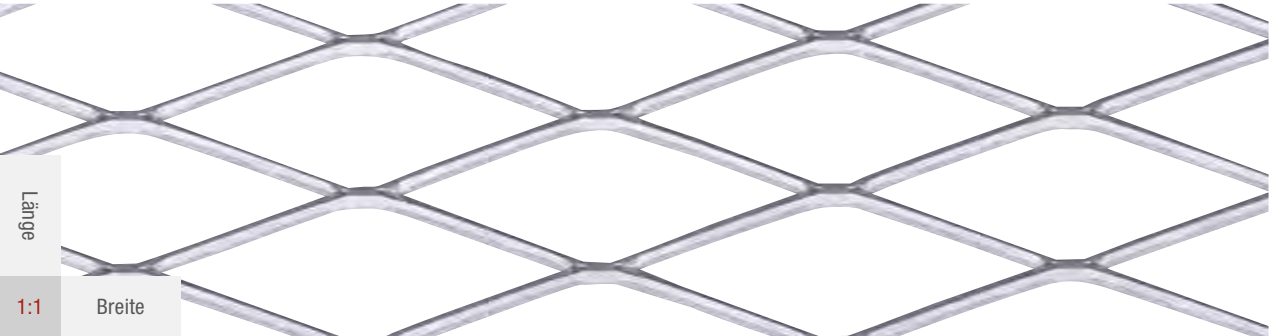


LT 62x20x2x2	LWD x SWD 62x20	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,3	Offene Fläche ~ 80,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00		WML206221		3,0
Sendzimir verzinkt (DX51D)	2,00		WGP206221		3,0
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	2,00		WAP206221		1,0
Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L)	2,00		WXP206221		3,0

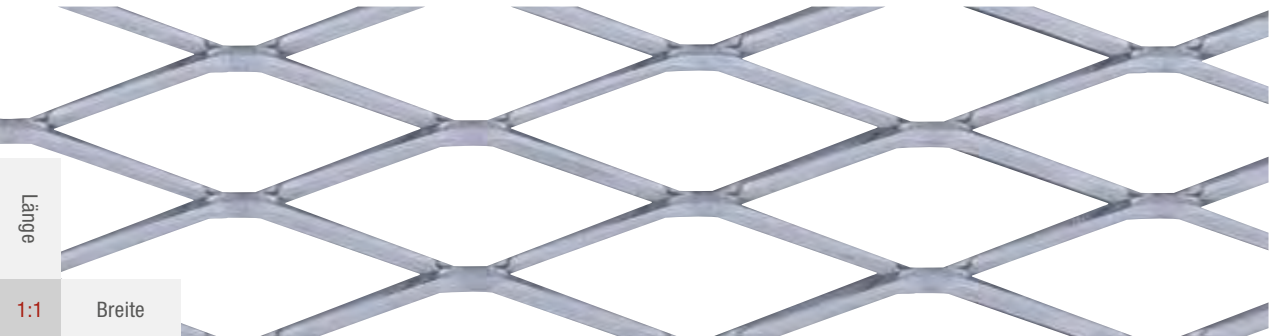


LT 62x20x3x3	LWD x SWD 62x20	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,5	Offene Fläche ~ 70,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00		WMR206231		6,8

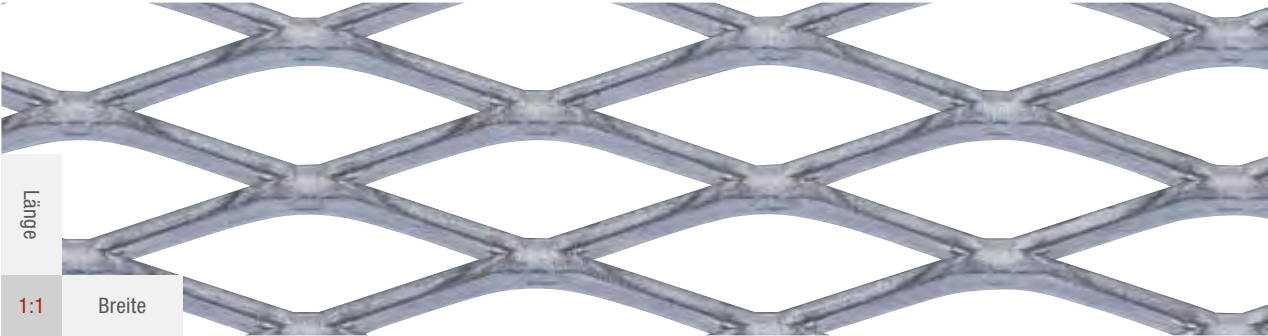


LT 62x20x4,5x3	LWD x SWD 62x20	Stegbreite 4,5	Mattenstärke ~ 9,0	Offene Fläche ~ 55,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00		WMR206241		10,8

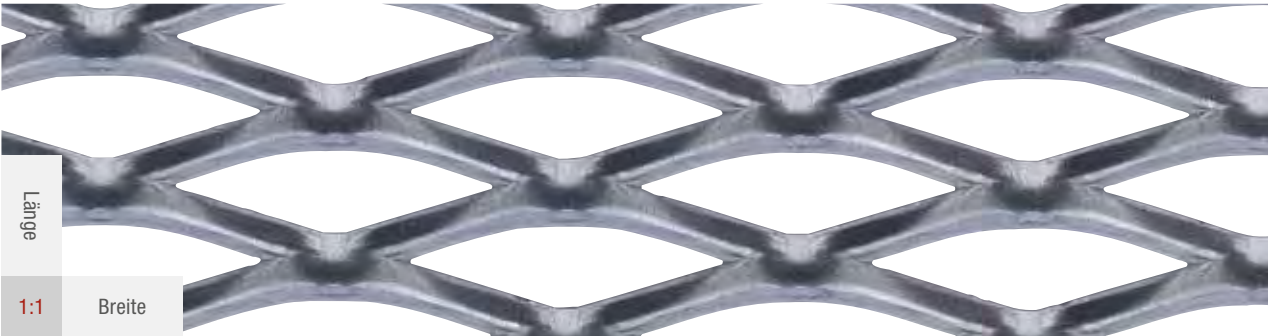

LT 62x20x6x3	LWD x SWD 62x20	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 10,5	Offene Fläche ~ 40,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 3400 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00	WMR206260	WMR206261		13,7

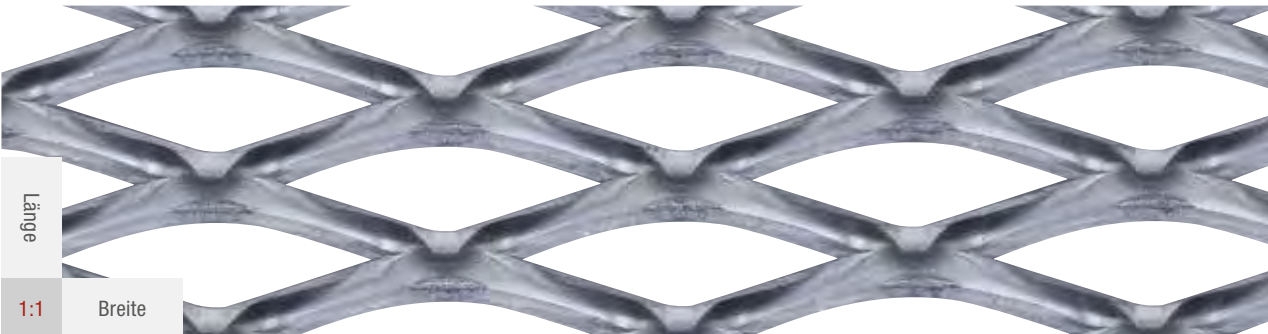


LT 62x20x6x4	LWD x SWD 62x20	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 11,0	Offene Fläche ~ 40,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	4,00		WHT206261		18,3

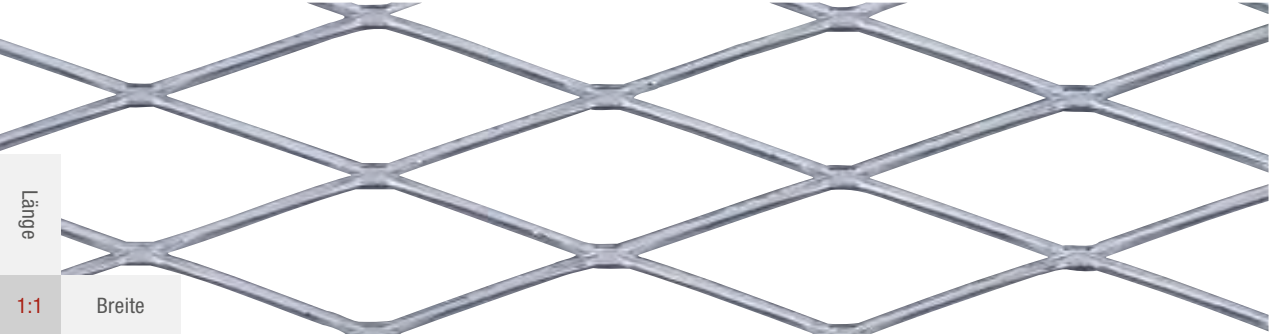

LT 62x21x2,5x2	LWD x SWD 62x21	Stegbreite 2,5	Mattenstärke ~ 5,3	Offene Fläche ~ 76,2 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00	WMP622100			3,6




LT 62x23x7x3	LWD x SWD 62x23	Stegbreite 7,0	Mattenstärke ~ 12,0	Offene Fläche ~ 39,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00	WHR6223700			13,9
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	3,00	WAR622310			4,6
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	3,00	WSR6223700			13,9

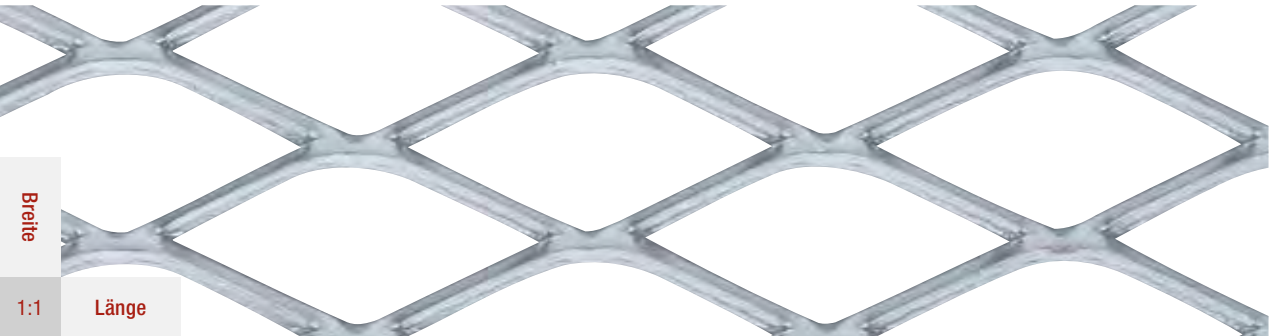


LT 62x25x4,3x3	LWD x SWD 62x25	Stegbreite 4,3	Mattenstärke ~ 9,0	Offene Fläche ~ 65,6 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	2100 x 2400 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR256241	6,9




LT 62x25x6,2x3	LWD x SWD 62x25	Stegbreite 6,2	Mattenstärke ~ 12,0	Offene Fläche ~ 55,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2400 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR256261	11,9

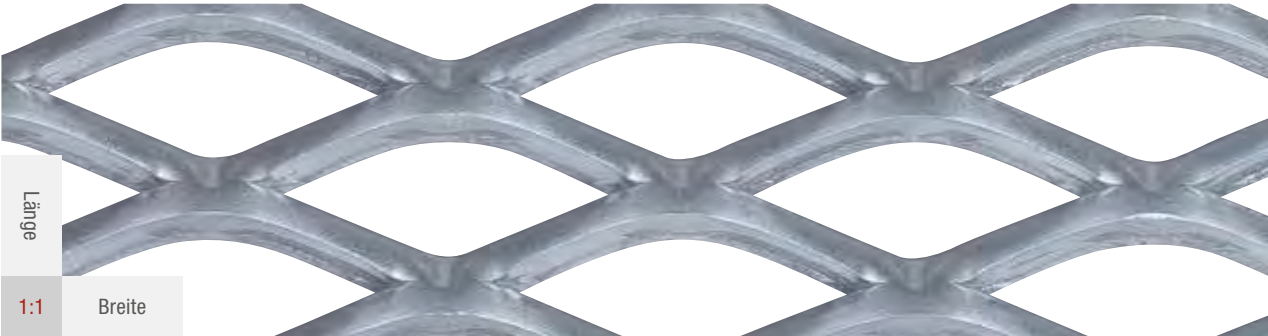


LT 62x26x6x5	LWD x SWD 62x26	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 13,0	Offene Fläche ~ 52,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	5,00		WHU266261		18,4

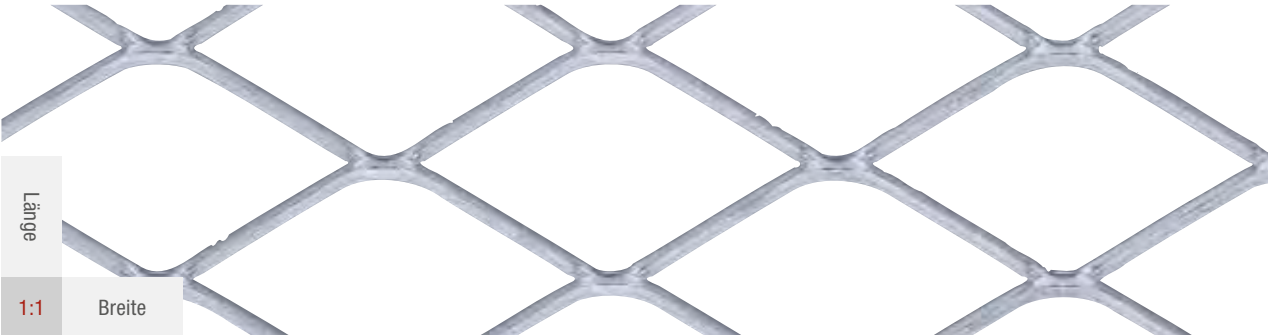


LT 62x30x2x2	LWD x SWD 62x30	Stegbreite 2,0	Mattenstärke ~ 4,2	Offene Fläche ~ 86,7 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00			WHP306220	2,4

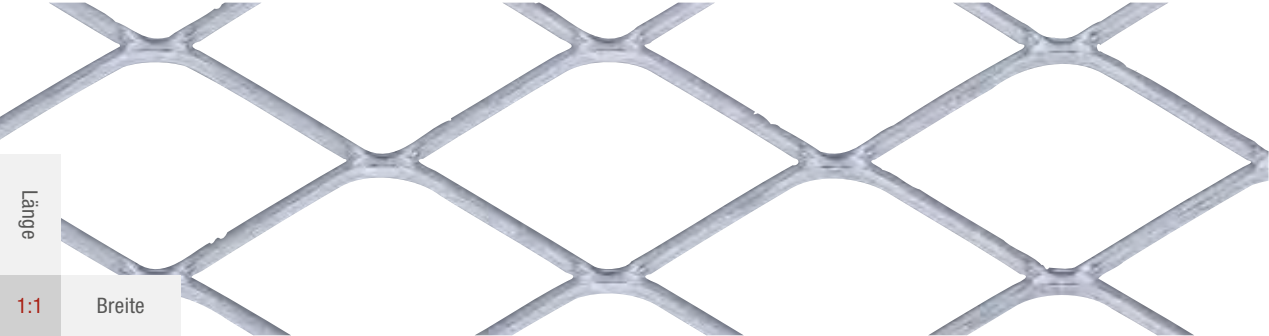


LT 62x30x3x2	LWD x SWD 62x30	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 84,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	2,00			WHP306230	3,2

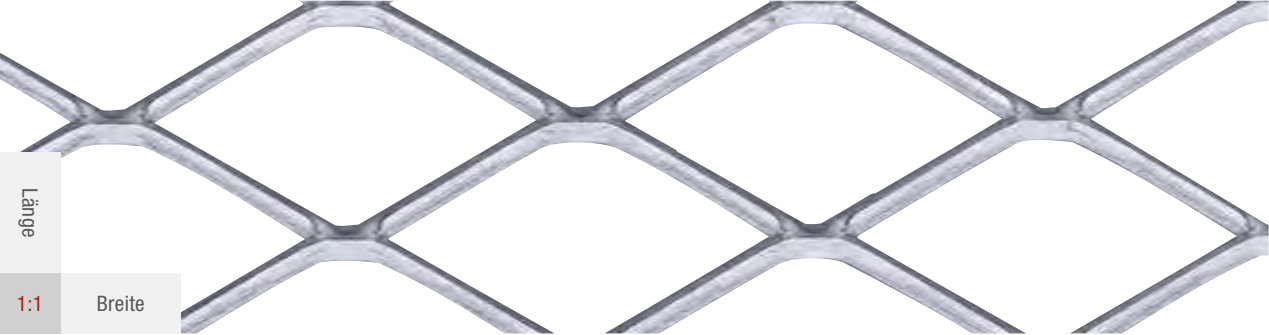


LT 62x30x3x3	LWD x SWD 62x30	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,5	Offene Fläche ~ 80,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR306230	4,8

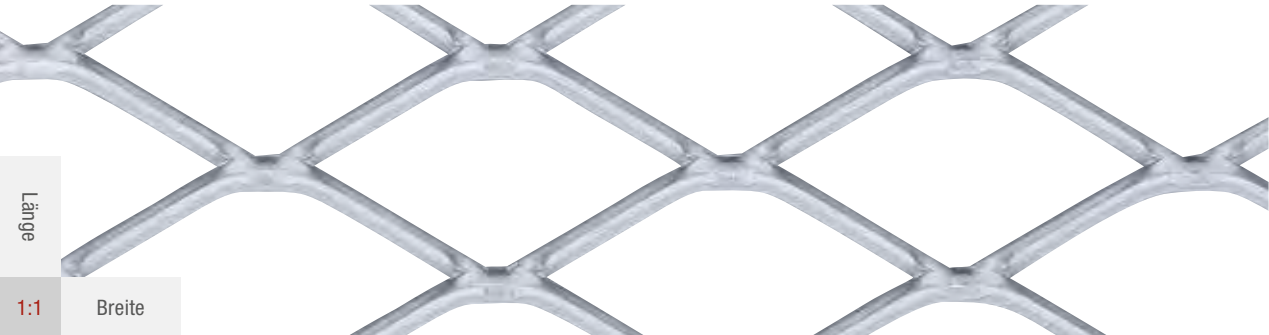


LT 62x30x4x3	LWD x SWD 62x30	Stegbreite 4,0	Mattenstärke ~ 8,5	Offene Fläche ~ 73,3 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR306240	6,4

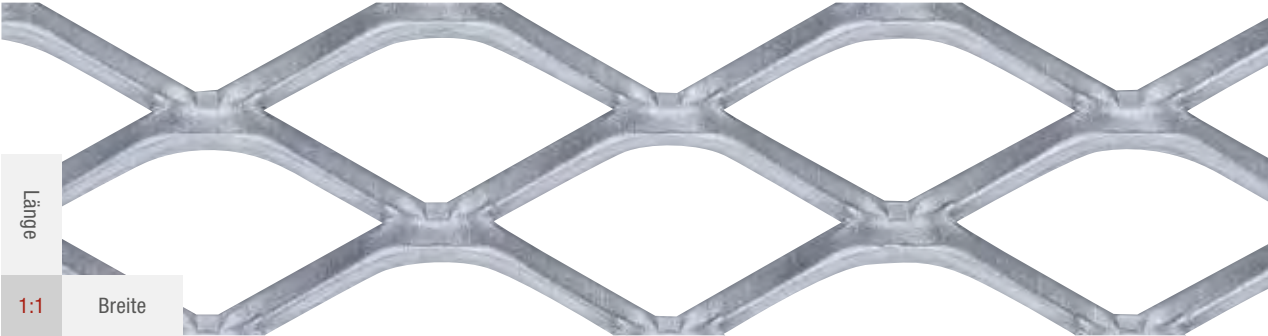


LT 62x30x6x3	LWD x SWD 62x30	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 12,0	Offene Fläche ~ 60,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR306260	9,6

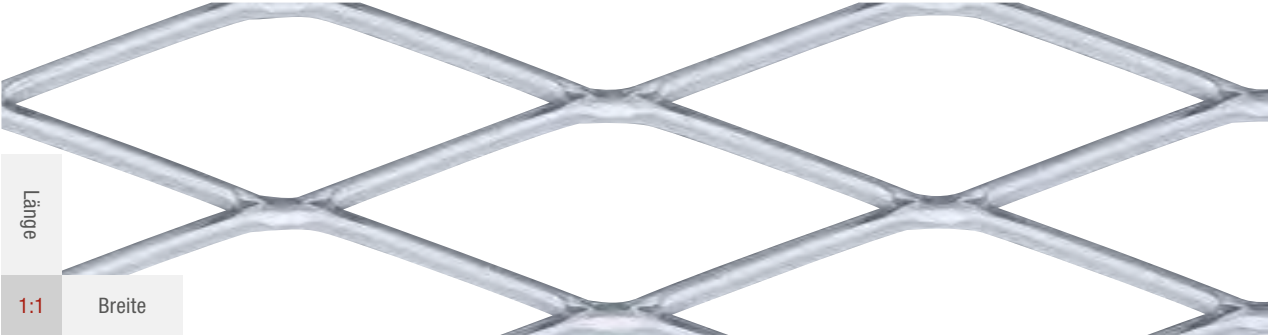

LT 88x30x3x3	LWD x SWD 88x30	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,5	Offene Fläche ~ 80,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00		WMR308831		4,5

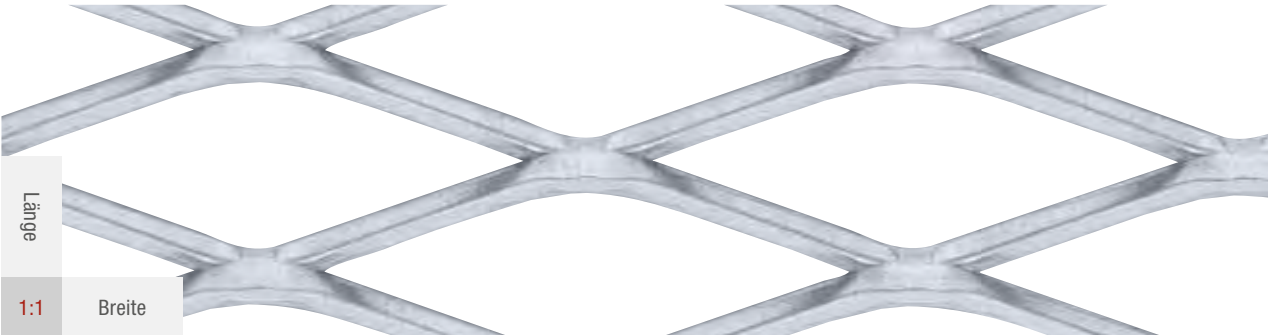

LT 88x30x6x3	LWD x SWD 88x30	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 12,0	Offene Fläche ~ 65,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00		WMR308861		9,1

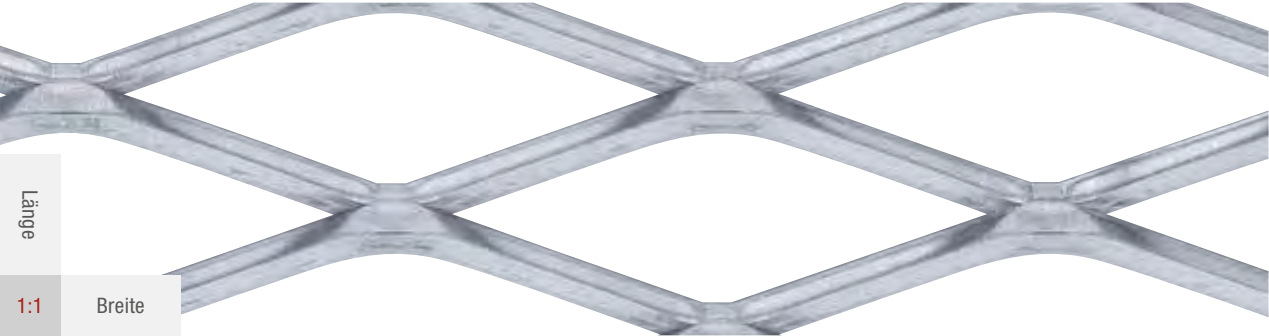


Länge

1:1

Breite

LT 88x30x6x4	LWD x SWD 88x30	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 12,5	Offene Fläche ~ 60,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	4,00		WHT308861		12,8

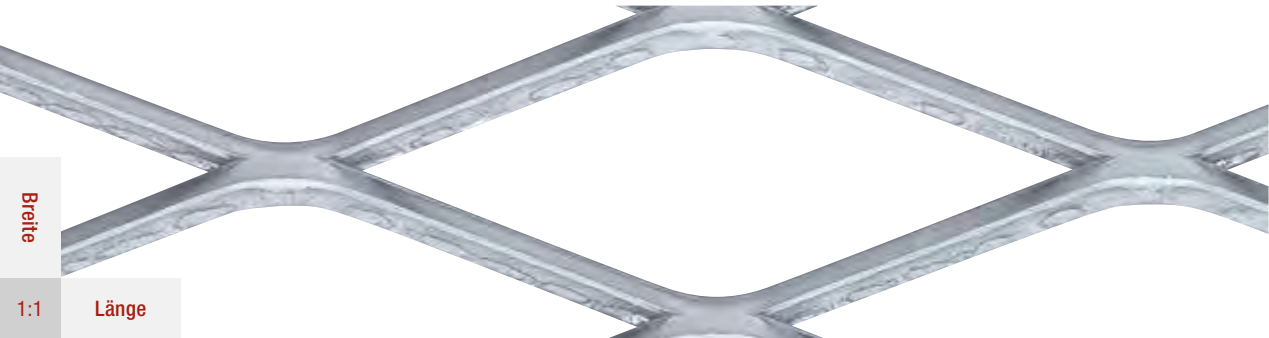

Breite

1:1

Länge

LT 115x40x5,6x4,5	LWD x SWD 115x40	Stegbreite 5,6	Mattenstärke ~ 12,0	Offene Fläche ~ 72,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	2000 x 2400 mm	Kg/m²
Stahl	4,50			WHT4011551	9,7



Länge

1:1

Breite

LT 115x40x6x4	LWD x SWD 115x40	Stegbreite 6,0	Mattenstärke ~ 12,5	Offene Fläche ~ 70,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Stahl	4,00		WHT4011561		9,1




Länge

1:1

Breite

LT 115x40x8,6x4,5	LWD x SWD 115x40	Stegbreite 8,6	Mattenstärke ~ 17,0	Offene Fläche ~ 57,0 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	2000 x 2500 mm	Kg/m²
Stahl	4,50			WHT4011580	15,2

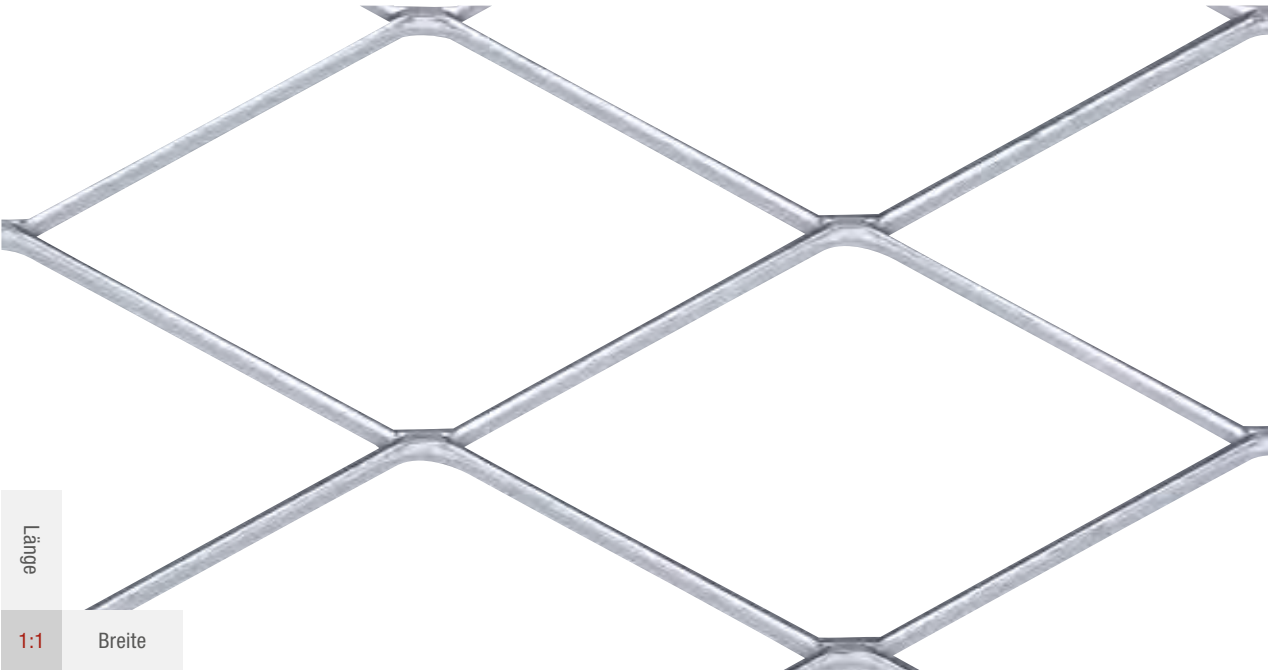


Länge

1:1


Breite

LT 115x55x3x3	LWD x SWD 115x55	Stegbreite 3,0	Mattenstärke ~ 6,0	Offene Fläche ~ 89,1 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR5511530	2,5

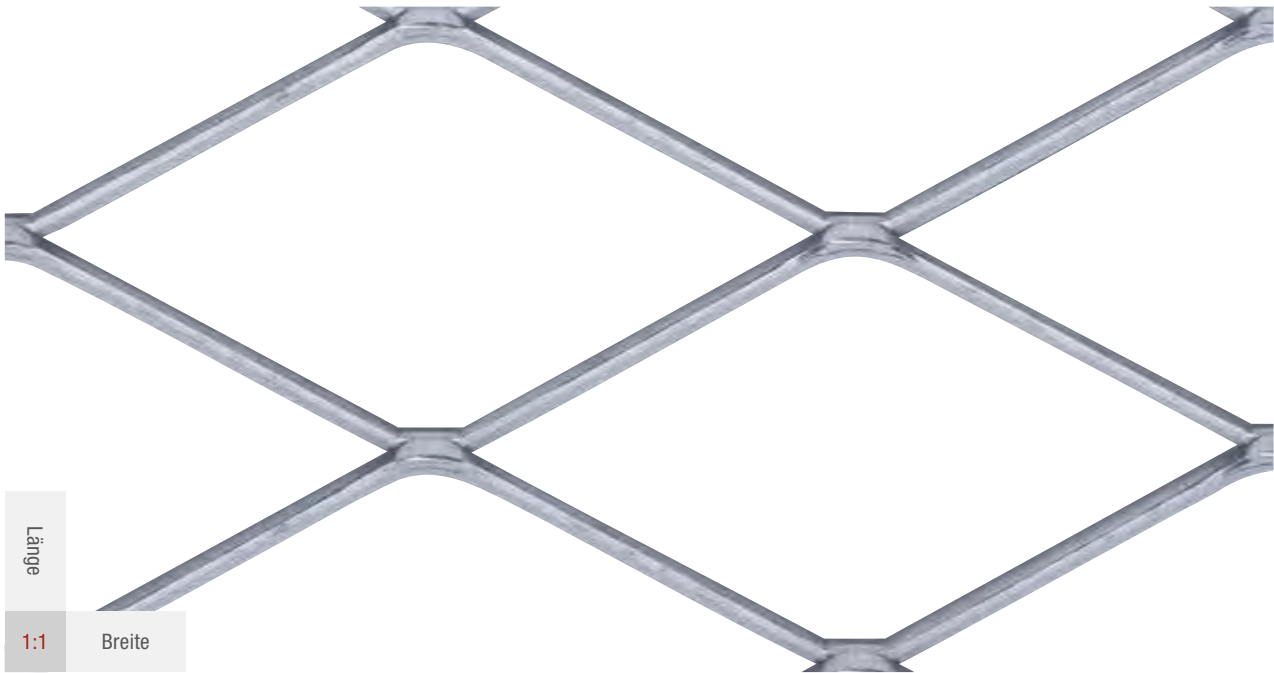


Länge
1:1
Breite

LT 115x55x4x3	LWD x SWD 115x55	Stegbreite 4,0	Mattenstärke ~ 8,0	Offene Fläche ~ 85,5 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR5515542	3,2

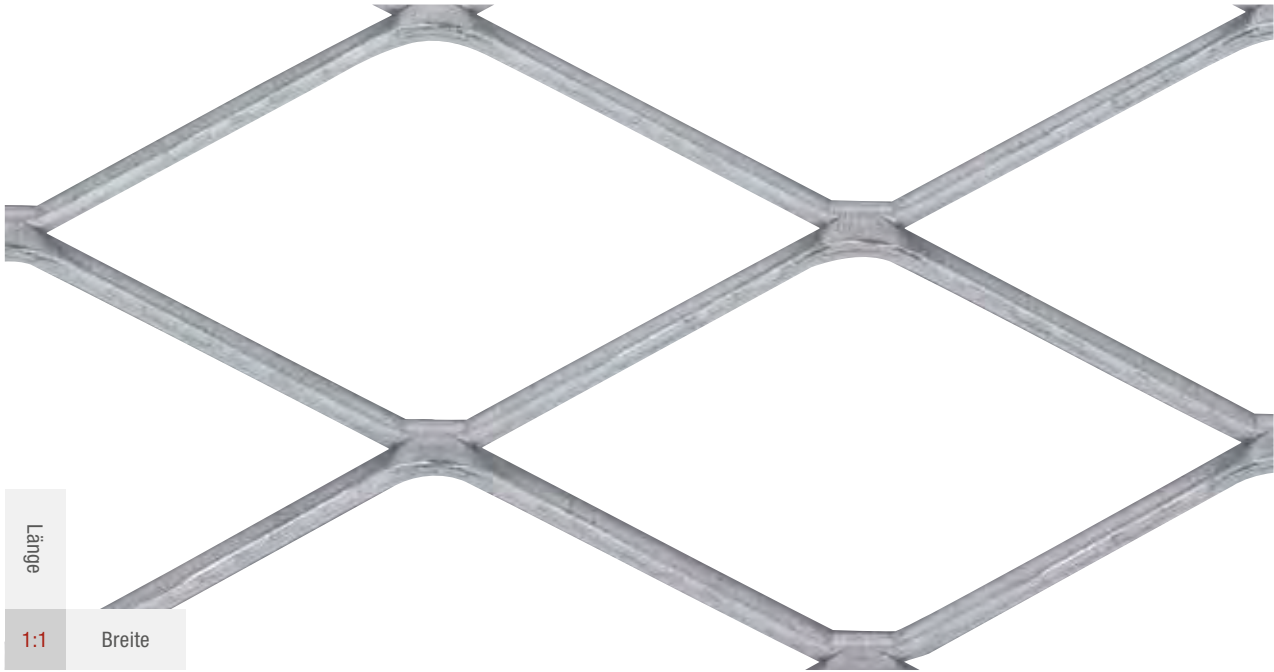

Länge
1:1
Breite

LT 115x55x5x3	LWD x SWD 115x55	Stegbreite 5,0	Mattenstärke ~ 10,0	Offene Fläche ~ 81,8 %	
Material	Stärke mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2000 mm	Kg/m²
Stahl	3,00			WHR5511550	4,0

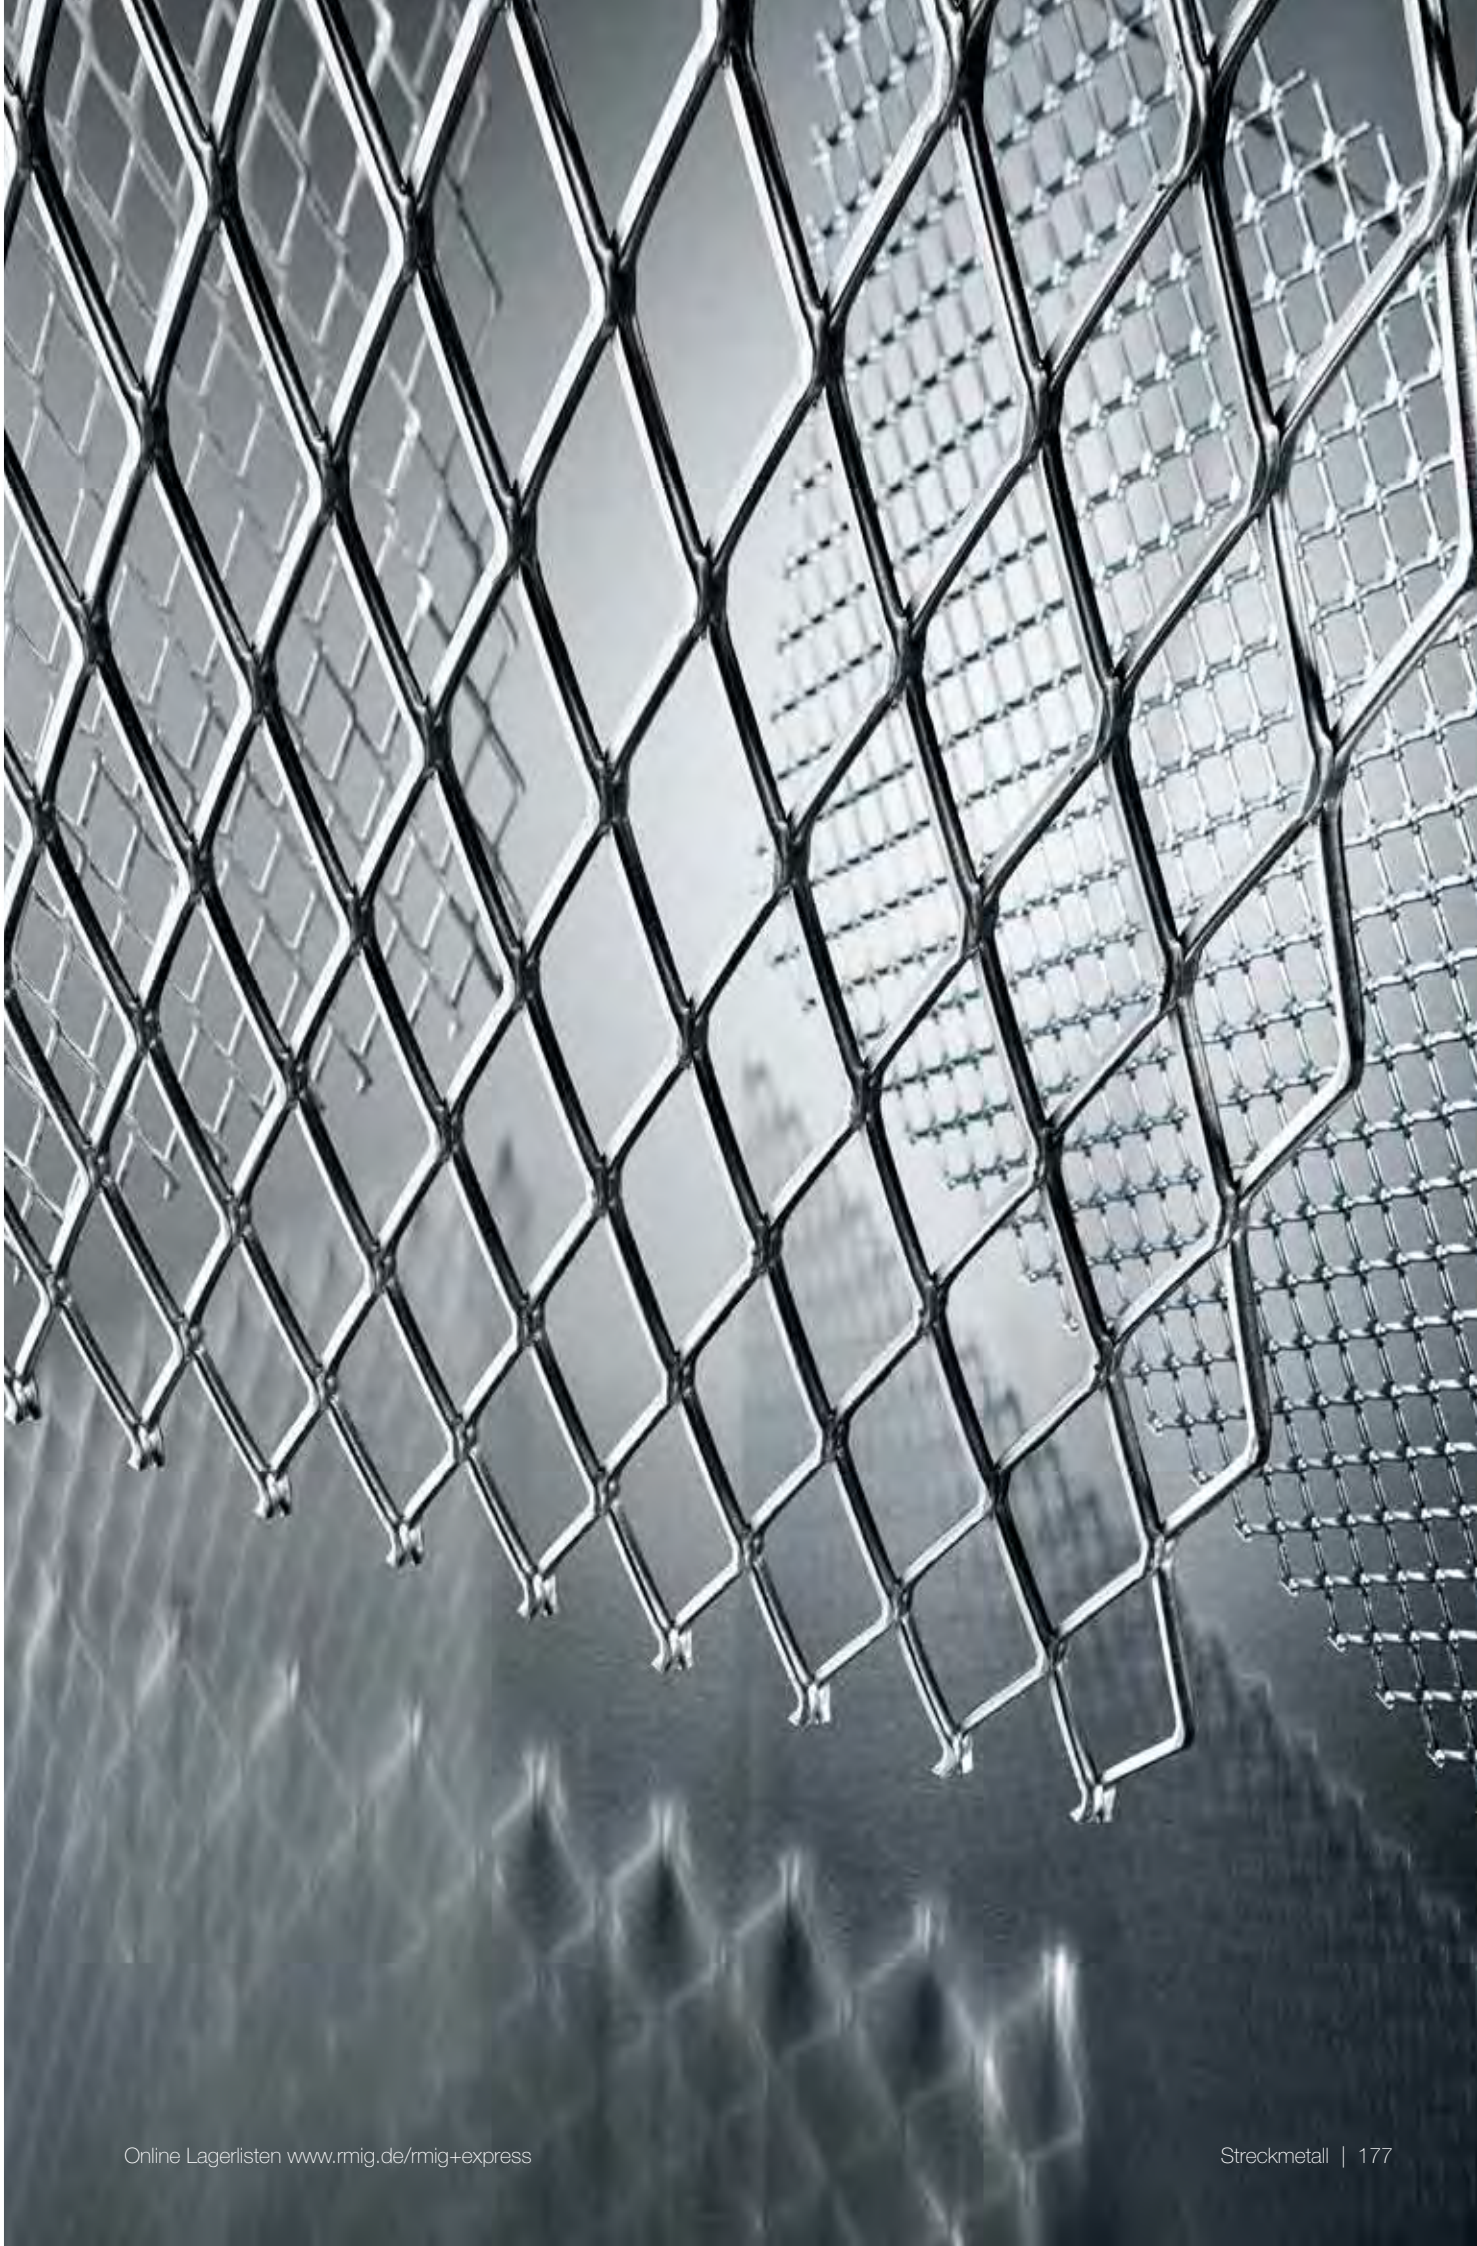

Überblick

180 Typ A


181 Typ C

180 Typ B

181 Typ E


A close-up photograph of three metal profiles, likely aluminum, arranged vertically. Each profile has a different internal cross-section: the left one has a U-shaped internal channel, the middle one has a more complex, multi-chambered internal structure, and the right one has a simple U-shaped internal channel. The profiles are highly reflective and show some surface texture.

Profile




Typ A

Material	Stärke mm	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.	Kg/m
Stahl	1,25	18	3000	TDE1-201000	0,50
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,25	18	3000	TDE1-201003	0,50
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,25	18	3000	TDE1-201006	0,20
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,25	18	3000	TDE1-201009	0,50
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,25	18	3000	TDE1-201021	0,50

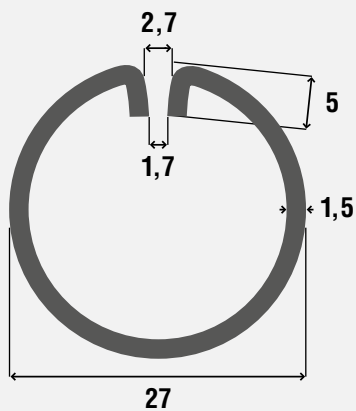


Typ B

Material	Stärke mm	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.	Kg/m
Stahl	1,50	27	3000	TDE1-201012	1,16
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	27	3000	TDE1-201013	1,16
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	27	3000	TDE1-201014	0,42
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	27	3000	TDE1-201015	1,16
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	27	3000	TDE1-201020	1,16

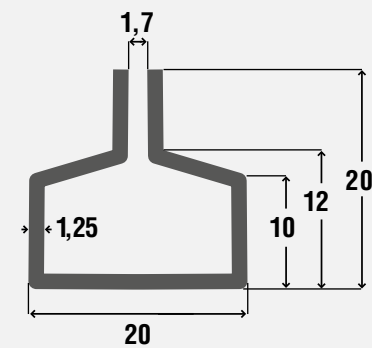

Typ C

Material	Stärke mm	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.	Kg/m
Stahl	1,25	20	3000	TDE1-201001	0,50
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,25	20	3000	TDE1-201004	0,50
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,25	20	3000	TDE1-201007	0,20
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,25	20	3000	TDE1-201010	0,50

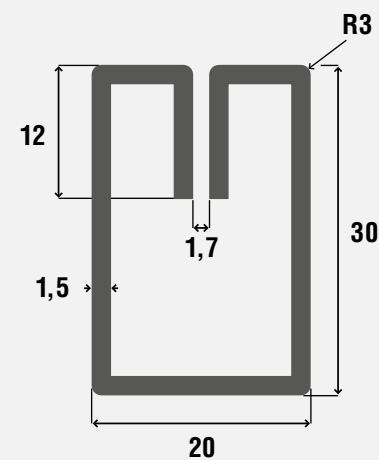

Typ E

Material	Stärke mm	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.	Kg/m
Stahl	1,50	20	3000	TDE1-201002	1,27
Sendzimir verzinkt (DX51D)	1,50	20	3000	TDE1-201005	1,27
Aluminium EN 1050 (Al 99,5)	1,50	20	3000	TDE1-201008	0,45
Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)	1,50	20	3000	TDE1-201011	1,27
Edelstahl EN 1.4301 einseitig geschliffen Korn 240 + Folie	1,50	20	3000	TDE1-201019	1,27

Übersicht




Rundlochung	
Versetzte Reihen	184
Gerade Reihen	184
Diagonal versetzte Reihen	184
Eurolochung	184
Quadratlochung	
Gerade Reihen	185
Diagonal versetzte Reihen	185
Hexagonallochung	
Versetzte Reihen	185
Langlochung	
Versetzte Reihen	186
Gerade Reihen	186
Kleeblattlochung	
Kleeblatt	186
Streckmetall	
Rhombusmasche	187
Quadratlochmasche	187
Lochrichtungen	188
Weitere technische Informationen	188
Vormaterial	189


Technische Daten

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen detaillierten Überblick der verschiedenen Lochungen und deren Anordnung. Weiterhin finden Sie hier Informationen über den Unterschied zwischen Lochrichtung und Siebrichtung sowie Formeln zur Berechnung der offenen Fläche und der Anzahl der Löcher/m². Bilddarstellungen helfen Ihnen bei der Veranschaulichung der Inhalte. Außerdem werden die verschiedenen Vormaterialien erläutert, aus denen unsere Standardbleche und Streckmetallmatten gefertigt werden.

Rundlochung



Technische Daten

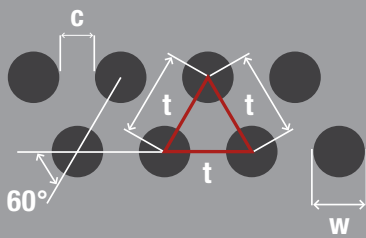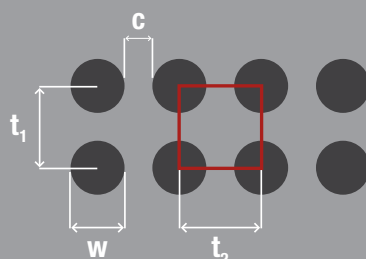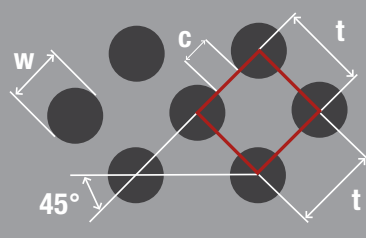Lochanordnung	Bezeichnung der Lochung	Bezeichnung des Lochbildes
Versetzte Reihen	R	Rv
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 90,69}{t^2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.154.700}{t^2}$
Gerade Reihen	R	Rg
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 78,5}{t_1 \times t_2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t_1 \times t_2}$
Diagonal versetzte Reihen	R	Rd
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 78,5}{t^2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t^2}$
Eurolochung	R	Euro

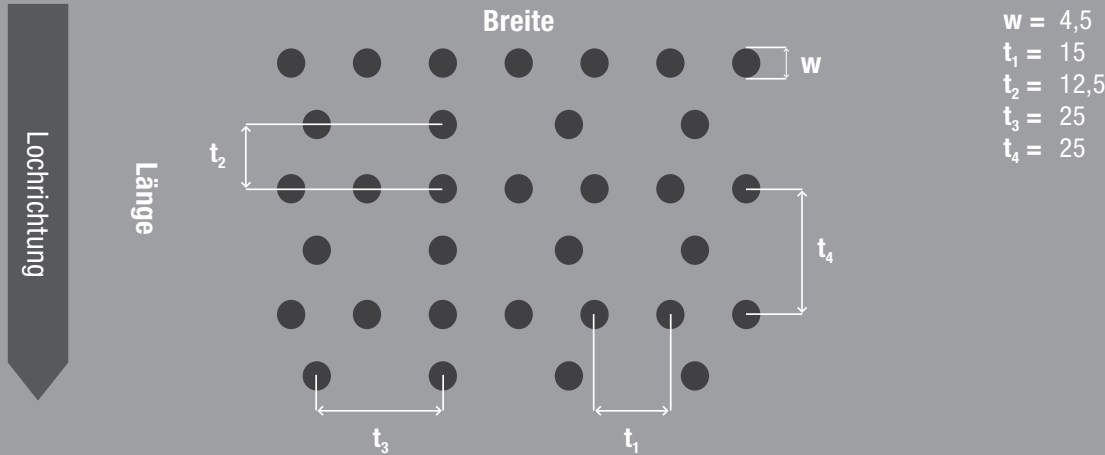


Quadratlochung

Technische Daten

Lochanordnung	Bezeichnung der Lochung	Bezeichnung des Lochbildes
Gerade Reihen	Q	Qg
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 100}{t_1 \times t_2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t_1 \times t_2}$
Diagonal versetzte Reihen	Q	Qd
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 100}{t^2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t^2}$



Hexagonallochung

Technische Daten

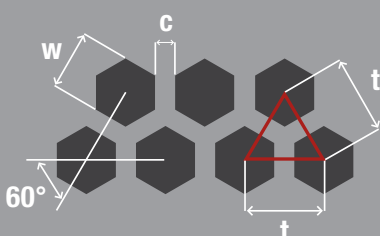Lochanordnung	Bezeichnung der Lochung	Bezeichnung des Lochbildes
Versetzte Reihen	H	Hv
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{w^2 \times 100}{t^2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.154.700}{t^2}$

Langlochung


Technische Daten

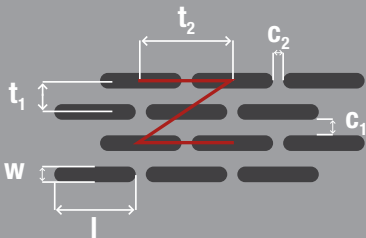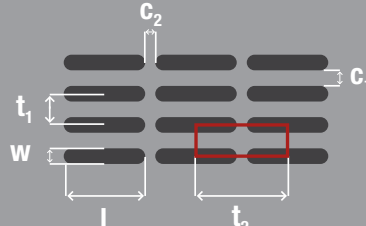Lochanordnung	Bezeichnung der Lochung	Bezeichnung des Lochbildes
Versetzte Reihen	L	Lvl
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{(w \times l - 0,2146w^2) \times 100}{t_1 \times t_2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t_1 \times t_2}$
Gerade Reihen	L	Lgq
	Berechnung der offenen Fläche in %	$\frac{(w \times l - 0,2146w^2) \times 100}{t_1 \times t_2}$
	Berechnung der Lochanzahl pro m²	$\frac{1.000.000}{t_1 \times t_2}$

Kleeblattlochung

Technische Daten


Lochanordnung	Bezeichnung der Lochung	Bezeichnung des Lochbildes
Kleeblatt	CPR	CPR M

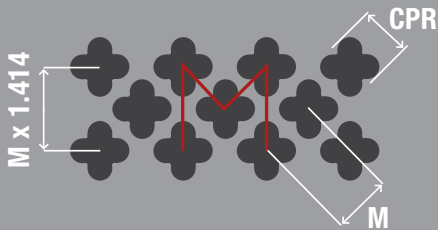


Streckmetall

Technische Daten

Maschenart	Bezeichnung der Masche
Rhombusmasche	LT
Quadratlochmasche	LTQ

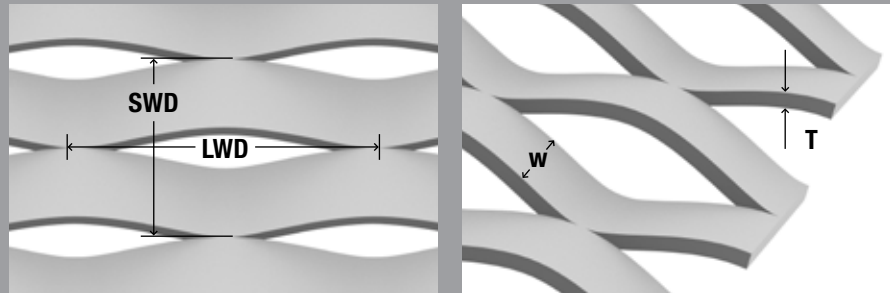


LWD Maschenlänge (mm)
SWD Maschenbreite (mm)
W Stegbreite (mm)
T Stärke (mm)

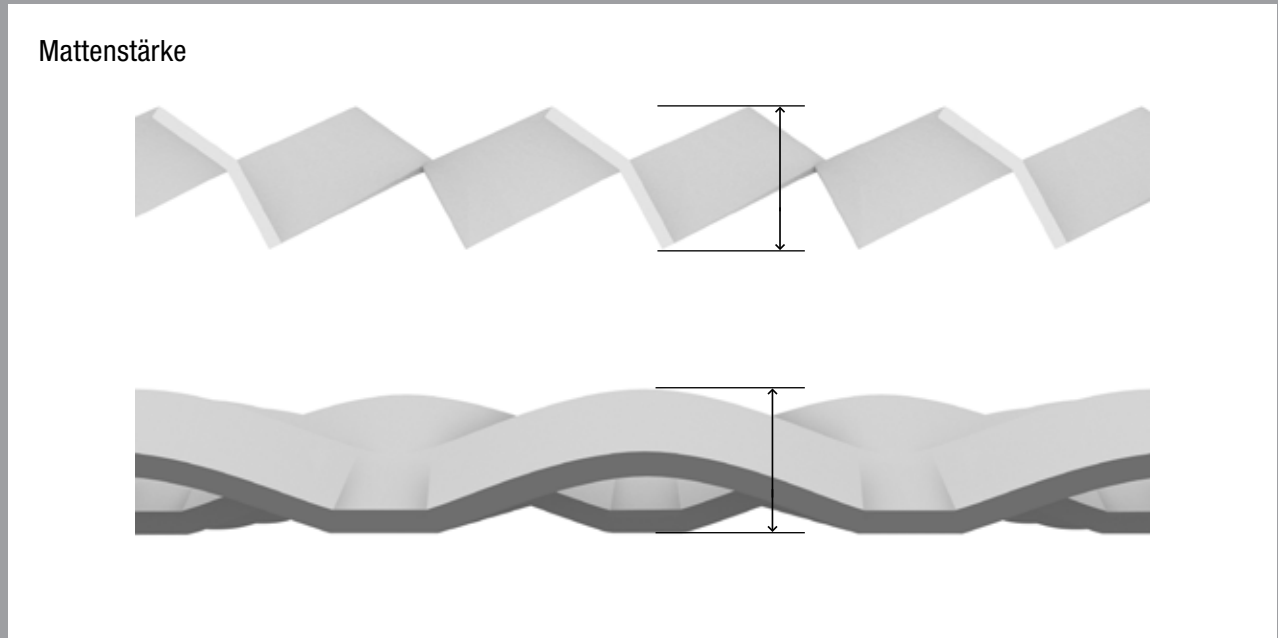


Lochrichtungen

Technische Daten

Unterschied zwischen Lochrichtung und Siebrichtung

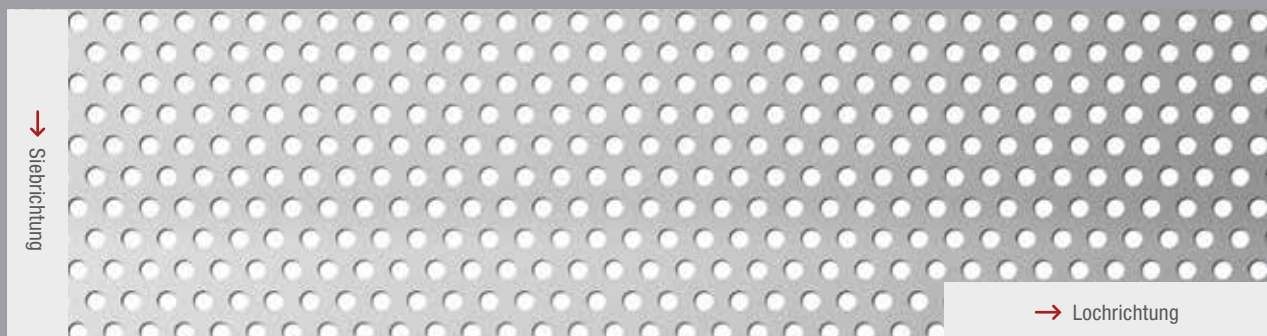

Die Lochrichtung wird als parallel zur geraden Reihe verlaufend angegeben. Die Siebrichtung hingegen ist um 90° zur Lochrichtung gedreht. Bitte beachten Sie, dass die Lochrichtung nicht immer parallel zur Tafellänge verläuft.

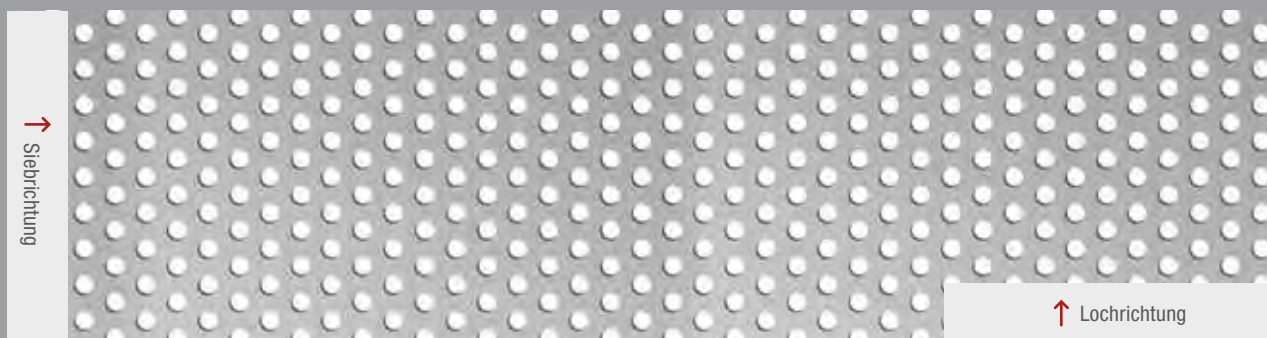

Weitere technische Informationen

Toleranzen

Die Fertigung von Lochblechprodukten bei RMIG erfolgt nach DIN 24041:2012-12.

Aufgrund technischer Faktoren können im Ausnahmefall spezielle Produkte auch außerhalb der DIN-Toleranzen sein. RMIG Streckmetall wird nach DIN 791 hergestellt.

Ränder

Aufgrund verschiedener Faktoren innerhalb des Herstellungsprozesses haben nicht alle Standardlochbleche einen geschlossenen beziehungsweise einen ungelochten Rand an den Stirnseiten. Wenn Sie spezielle Anforderungen zu den Rändern haben, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unsere Vertriebsmitarbeiter.

Lochungen und Maschen im Maßstab 1:1

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Lochungen und Maschen im Maßstab 1:1 sind. Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Darüber hinaus übernehmen wir keine Haftung für nicht mehr existierende Produkte oder Produktionswerkzeuge.

Vormaterial

Stahl

Stahl ist das am häufigsten eingesetzte Rohmaterial, welches für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden kann.

Hauptsächlich verwenden wir zwei Typen von Stahl:

- Kaltgewalzter Stahl DC01 A-M
- Warmgewalzter, gebeizter und geölter Stahl DD11

Verzinkter Stahl

Hierbei handelt es sich um einen Stahl, der gleich nach dem Walzen im Tauchverfahren verzinkt wird. Dieser Prozess verleiht einen guten Schutz gegen Oxidation. Die Schutzschicht wird durch den Lochprozess unterbrochen, wodurch kein kompletter Schutz für den Außenbereich mehr gegeben ist. Daher findet dieses Material vorwiegend Anwendung im Innenbereich.

Das nachträgliche Feuerverzinken wird angewendet, um einen guten Schutz gegen Korrosion und Witterungseinflüssen zu erzielen. Nach dem Lochen werden die Produkte in ein heißes Zinkbad getaucht. Der Lochdurchmesser muss bei dieser Oberflächenbehandlung mindestens 10,0 mm betragen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN50976/ISO1461.

Edelstahl

Dies ist die allgemeine Bezeichnung für verschiedene mit Nickel und Chrom legierte Stähle, kombiniert mit anderen Elementen. Die gängigen Arten sind EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404 (AISI 316L) und EN 1.4571 (AISI 316Ti)

- EN 1.4301 ist korrosionsbeständig gegen Feuchtigkeit
- EN 1.4404 ist korrosionsbeständig gegen Feuchtigkeit und weniger aggressive Säuren
- EN 1.4571 enthält Titanium und ist beständig gegen aggressive Säuren

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Das Material wird neben den technischen Eigenschaften auch maßgeblich nach den jeweiligen konkreten Einsatzbedingungen ausgewählt. Die häufigsten Auswahlkriterien sind Gewicht, mechanische Eigenschaften, Umformbarkeit, Schweißbarkeit, Eloxieren und Korrosionsverhalten.

- EN 1050 (Al 99,5) ist das am meisten verwendete Aluminium, aber nur bedingt eloxalfähig
- EN 5005 EQ ist eloxalfähiges Vormaterial
Trotz beidseitiger Folierung kann aus technischen Gründen keine zu 100% kratzfreie Oberfläche garantiert werden. Im Randbereich können kleine Abdrücke auftreten, da das Blech während des Produktionsprozesses eingespannt werden muss.
- EN 5754 (AlMg3) ist wegen seiner sehr guten Kantfähigkeit beliebt

Bandeloxiertes Aluminium EN 5005 E6/EV1 + einseitige Folie

In diesem Fall wird das Aluminium im Vorfeld eloxiert und nach Wunsch foliert. Bei der anschließenden Produktion müssen einige Faktoren aufgrund des Herstellungsprozesses berücksichtigt werden. Der vollständige Korrosionsschutz kann leider an den Lochkanten nicht gewährleistet werden. Im Randbereich können kleine Abdrücke auftreten, da das Blech während des Produktionsprozesses eingespannt werden muss. Auf der unfolierten Seite können Bearbeitungsspuren auftreten.

Foliertes Vormaterial

Wir empfehlen, folierte Teile umgehend nach dem Eintreffen zu verarbeiten, da es bei längerer Lagerung oder auch durch große Temperaturschwankungen zu einer Verhärtung der Folie kommen kann und diese dann nur schwer abziehbar ist.

Überblick

Schnellfinder - Lochungen und Stärke

Rundlochung	
Versetzte Reihen	192
Gerade Reihen	194
Diagonal versetzte Reihen	194
Eurolochung	194
Quadratlochung	
Gerade Reihen	195
Diagonal versetzte Reihen	195
Langlochung	
Versetzte Reihen	196
Gerade Reihen	196
Dekorative Lochungen	196
Technische Speziallochungen	
Rutschfeste Lochung	197
Schlitzbrückenlochung	197
Kiemenlochung	197
Perfocon	197
Prägebleche	
Pyramidenprägung	197
Schachbrettprägung	197
Hexagonallochung	197
Einfassprofile	197
Streckmetall	198

Schnellfinder - offene Fläche

Lochbleche	200
Streckmetall	204

Schnellfinder

Die folgenden Schnellfinder bieten einen Überblick über unsere Produktauswahl. Nutzen Sie diese Anleitung, um schnell und leicht das richtige Lochblech oder Streckmetall zu finden. In Abhängigkeit von Ihren jeweiligen Anforderungen können Sie nach den Kriterien Lochungen, Blechstärke oder offene Fläche suchen.

Schnellfinder

— Lochungen und Blechstärke

Rundlochung

Versetzte Reihen

Stärke in mm	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
Rv 0,5 - 1,09	18	18																
Rv 0,5 - 1,25	18	18																
Rv 0,6 - 1,4	18	18	18															
Rv 0,75 - 1,5			19		19		19											
Rv 0,8 - 1,5		19		19	19	19												
Rv 0,9 - 1,75				19	19	19												
Rv 1 - 2		20		20	20	20	20		20	20								
Rv 1,1 - 2		20				20	20		20	20								
Rv 1,25 - 2		21			21		21											
Rv 1,25 - 2,4					21		21		21	21								
Rv 1,5 - 2,5		22			22	22	22		22	22								
Rv 1,5 - 2,6					22		22											
Rv 1,5 - 3							23		23	23	23							
Rv 1,75 - 3							23		23	23								
Rv 2 - 3		24			24	24	24	24	24	24								
Rv 2 - 3,5		25		25	25	25	25			25	25	25						
Rv 2 - 4							25				25	25						
Rv 2,5 - 3,5							26				26	26						
Rv 2,5 - 3,5 gedreht um 90°												26						
Rv 2,5 - 4							26			26	26	26						
Rv 2,5 - 4 gedreht um 90°												27						
Rv 2,5 - 4,5										27	27	27	27					
Rv 2,75 - 4,5											27							
Rv 3 - 4							28	28		28		28	28					
Rv 3 - 4 gedreht um 90°												28						
Rv 3 - 4,5														28				
Rv 3 - 5		29	29	29	29	29	29	29		29	29	29	29					
Rv 3 - 6										30		30	30					
Rv 3,5 - 4,5												30	30					
Rv 3,5 - 5							31			31	31	31	31					
Rv 3,5 - 5,5											31		31					
Rv 4 - 5					32	32	32		32	32								
Rv 4 - 5,25											32	32	32					

Wählen Sie die gewünschte Blechstärke (in mm) in der oberen roten Zeile aus oder aber die gewünschte Lochung in der Spalte ganz links. Schlagen Sie die entsprechende Seitennummer nach, die in der untenstehenden Tabelle angezeigt wird, um weiterführende Informationen zu verfügbaren Vormaterialien, Abmessungen usw. zu erhalten.

Stärke in mm	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
Rv 4 - 5,6							33		33		33	33						
Rv 4 - 6		34			34	34	34			34	34	34	34					
Rv 4 - 7		35			35					35	35	35	35	35	35			
Rv 4,5 - 6											35							
Rv 4,5 - 7											36	36	36					
Rv 5 - 6,5				36			36		36	36								
Rv 5 - 7					37	37	37			37		37	37					
Rv 5 - 7,5			38	38			38	38		38	38	38	38					
Rv 5 - 8		39		39	39	39	39			39	39		39	39	39			
Rv 5 - 10															40			
Rv 6 - 7,2							40											
Rv 6 - 8							41			41	41	41	41					
Rv 6 - 9							42	42	42	42	42		42	42	42			
Rv 7 - 10							43			43	43		43	43				
Rv 8 - 10				43			43		43	43	43	43	43					
Rv 8 - 11							44			44	44	44	44	44				
Rv 8 - 12							45			45	45		45	45	45	45		
Rv 8 - 15															46	46	46	
Rv 10 - 12,7							46			46	46	46	46					
Rv 10 - 14							47		47	47	47		47					
Rv 10 - 15							48			48	48		48	48	48	48		
Rv 10 - 16																	49	49
Rv 12 - 15,55							49		49									
Rv 12 - 16							50		50	50	50		50	50	50	50	50	
Rv 14 - 16,5							51		51									
Rv 15 - 20							51			51	51		51					
Rv 15 - 21							52			52	52		52	52	52			
Rv 15 - 22							53			53	53		53	53	53	53	53	
Rv 15 - 24,7																		54
Rv 20 - 27							55			55	55		55	55	55			
Rv 20 - 28							56			56	56		56		56			
Rv 30 - 40										57								

Schnellfinder

— Lochungen und Blechstärke

Rundlochung

Gerade Reihen

Stärke in mm	0,60	0,70	1,00	1,50	2,00	3,00
Rg 2,5 - 5		60				
Rg 3 - 8	60		60			
Rg 4,5 - 15			60	60		
Rg 4,5 - 25			61	61	61	
Rg 5 - 10		61	61	61	61	
Rg 5 - 25			62	62	62	
Rg 10 - 15				63	63	63
Rg 10 - 20,78				63	63	63
Rg 10 - 25,98				64	64	64
Rg 15 - 36,38			65	65	65	65
Rg 20 - 50			66	66	66	66

Rundlochung

Diagonal versetzte Reihen

Stärke in mm	1,00	1,50	2,00	3,00
Rd 10 - 30	70	70	70	70
Rd 20 - 50	71	71	71	71

Rundlochung

Eurolochung

Stärke in mm	1,00	1,50	2,00	3,00
Euro 4,5-15x12,5x25	75	75		

RUFEN SIE UNS AN
AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL
AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

ONLINE
AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

Wählen Sie die gewünschte Blechstärke (in mm) in der oberen roten Zeile aus oder aber die gewünschte Lochung in der Spalte ganz links. Schlagen Sie die entsprechende Seitennummer nach, die in der untenstehenden Tabelle angezeigt wird, um weiterführende Informationen zu verfügbaren Vormaterialien, Abmessungen usw. zu erhalten.

Quadratlochung

Gerade Reihen

Stärke in mm	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
Qg 4 - 6,38	78				
Qg 5 - 7	78	78			
Qg 5 - 7,5	79	79			
Qg 5 - 8	79	79	79	79	79
Qg 5 - 10	81	81	81		
Qg 5 - 16	82	82			
Qg 6 - 9	83	83	83	83	83
Qg 6 - 10	84				
Qg 7 - 10	84	84	84		
Qg 8 - 10	85	85	85		
Qg 8 - 12	86	86	86	86	86
Qg 8 - 24	87	87	87		87
Qg 9 - 34		88	88		
Qg 9,5 - 13,33	88	88	88		88
Qg 10 - 12	89	89	89		
Qg 10 - 14	90	90	90		90
Qg 10 - 15	90	90	90	90	90
Qg 10 - 20	92	92	92		92
Qg 10 - 30	93	93	93		93
Qg 15 - 20	94	94	94	94	94
Qg 15 - 40	95	95	95		95
Qg 15 - 60	96	96	96		96
Qg 20 - 25	97	97	97	97	97
Qg 20 - 40	98	98	98		98
Qg 20 - 50	99	99	99	99	99
Qg 20 - 60	100	100	100		100
Qg 25 - 30	101	101	101		101
Qg 25 - 40	102	102	102		102
Qg 25 - 50	103	103	103		103
Qg 25 - 60	104	104	104		104
Qg 25 - 70	105	105	105		105
Qg 25 - 100	106	106	106		106
Qg 30 - 60	107	107	107		107
Qg 40 - 80	108	108	108		108

Quadratlochung

Diagonal versetzte Reihen

Stärke in mm	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
Qd 7,5 - 11,5	112	112	112		
Qd 15 - 20	114	114	114	114	114
Qd 20 - 40	115	115	115		115

Schnellfinder

— Lochungen und Blechstärke

Langlochung

Versetzte Reihen

Stärke in mm	1,00	1,25	1,50	2,00	3,00	4,00
Lvl 1x10 - 3,5x14	122					
Lvl 1x20 - 3,16x24	122					
Lvl 1,5x20 - 3,75x24	122	122				
Lvl 1,5x20 - 4,5x24	123	123				
Lvl 1,8x20 - 5x25			123	123		
Lvl 2x20 - 4,44x24	124	124	124	124		
Lvl 2,5x20 - 5,4x24	124	124				
Lvl 3x20 - 6x24	125	125	125			
Lvl 3x20 - 7,5x24	125	125	125	125		
Lvl 3,5x20 - 7x24	126	126				
Lvl 4x20 - 8x24	126	126	126			
Lvl 5x20 - 9x25	127	127	127	127	127	
Lvl 5x20 - 10x25	127	127	127			
Lvl 5x25 - 12x32				128		128
Lvl 8x25 - 15x32				128		128

Langlochung

Gerade Reihen

Stärke in mm	1,00	1,25	1,50	2,00	3,00	4,00
Lgq 1,5x20 - 3x24	132	132				
Lgq 2x20 - 4x24	132	132				
Lgq 2,5x20 - 5x24	133	133				
Lgq 3x20 - 6x24	133	133	133			
Lgq 4x13 - 8x18	134	134	134			
Lgq 4x20 - 8x24	134	134	134			
Lgq 5x25 - 8x32	135	135	135			
Lgq 6x25 - 10x32	135	135	135			

Wählen Sie die gewünschte Blechstärke (in mm) in der oberen roten Zeile aus oder aber die gewünschte Lochung in der Spalte ganz links. Schlagen Sie die entsprechende Seitennummer nach, die in der untenstehenden Tabelle angezeigt wird, um weiterführende Informationen zu verfügbaren Vormaterialien, Abmessungen usw. zu erhalten.

Technische Speziallochungen

Stärke in mm	0,60	1,50	2,00	3,00	5,00
RAS 5/8,1 - 17,68		148	148		
RAS 9 - 35,35				148	
BRG 12,5x11 - 28,1x45				148	148
POLR 2x12 - 19x50 (ISO)		149			
R) 0,2 - 2,5x1,6	149				

Hexagonallochung

Stärke in mm	1,00	1,50
Hv 2 - 2,5	118	
Hv 4,5 - 5	118	
Hv 6 - 6,7	118	118
Hv 8 - 8,7	119	
Hv 11 - 14	119	119

Prägebleche

Stärke in mm	1,50	2,00	2,50	3,00	5,00
CEM 12 - 20	153	153			
LREM 9x26 - 52	153	153	153	153	

Einfassprofile

Stärke in mm	1,25	1,50
Typ A	180	
Typ B		180
Typ C	181	
Typ E		181

Dekorative Lochungen

Stärke in mm	1,00	1,50	2,00	3,00	5,00
RMIG-AQUA		138	138	138	
RMIG-LEAVES		139	139	139	
RMIG-RETRO		140	140	140	
DEC 3,8x6,6 - 10x20	141	141	141		
Kleeblatt CPR 9,75 - 10,61	141	141	141		
Kleeblatt CPR 11 - 16	142	142	142		
Kleeblatt CPR 12,21 - 13,58	142	142	142		
Kleeblatt mit Rundloch CPRR 5x11 - 11,3	143	143	143		
Kleeblatt mit Rundloch CPRR 6x9,75 - 10,6	143	143			
Stern CPS 11,5 - 15,8	144	144			
Flechtlochung DEC 10 - 18	144				
Flechtlochung DEC 10,5 - 18,5	145				
Flechtlochung DEC 34,5x48 - 55x55	145				

RUFEN SIE UNS AN
AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL
AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

ONLINE
AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

Schnellfinder

— Lochungen und Blechstärke

Streckmetall

Stärke in mm	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00
LT 3x2x0,5x0,5	156												
LT 5x2x0,6x0,5	156												
LT 6x3x0,7x0,5	156												
LT 6x3x0,8x0,6		157											
LT 6x3x1x0,5	157												
LT 6x3,8x0,8x0,5	157												
LT 10x5x1x0,5	158												
LT 10x5x1x1						158							
LT 10x5x1,5x1						158							
LT 10x5x2x0,8					159								
LT 10x5x2x1						159							
LT 16x7x1x1						159							
LT 16x7x2x1						160							
LT 20x10x1,5x1						160							
LTQ 20x15x2x1						160							
LTQ 20x16x1,5x1,5							161						
LTQ 20x16x2x2								161					
LT 27x6x2x1						161							
LT 27x8x2x1,5							162						
LT 28x10x3x2								162					
LT 28x13x2x1,5							162						
LT 28x13x3x1,5							163						
LT 28x14x4,5x2,5									163				
LT 30x12x4,5x2,5									163				
LT 35x17x1,9x0,75			164	164	164								
LT 42x13x2x2								164					
LT 42x13x3x2									165				
LT 42x13x4,5x2,5									165				
LT 43x13x2x2									165				
LT 43x13x3x2									166				

Wählen Sie die gewünschte Blechstärke (in mm) in der oberen roten Zeile aus oder aber die gewünschte Lochung in der Spalte ganz links. Schlagen Sie die entsprechende Seitennummer nach, die in der untenstehenden Tabelle angezeigt wird, um weiterführende Informationen zu verfügbaren Vormaterialien, Abmessungen usw. zu erhalten.

Stärke in mm	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00
LT 43x15x4x3										166			
LT 43x20x2,5x1,5							166						
LT 43x20x2,5x2								167					
LT 52x25x3x2								167					
LT 52x26x3x2								167					
LT 53x26x4,8x2,5									168				
LT 62x20x2x2								168					
LT 62x20x3x3										168			
LT 62x20x4,5x3										169			
LT 62x20x6x3										169			
LT 62x20x6x4											169		
LT 62x21x2,5x2								170					
LT 62x23x7x3										170			
LT 62x25x4,3x3										170			
LT 62x25x6,2x3										171			
LT 62x26x6x5													171
LT 62x30x2x2								171					
LT 62x30x3x2								172					
LT 62x30x3x3										172			
LT 62x30x4x3										172			
LT 62x30x6x3										173			
LT 88x30x3x3										173			
LT 88x30x6x3										173			
LT 88x30x6x4											174		
LT 115x40x5,6x4,5												174	
LT 115x40x6x4											174		
LT 115x40x8,6x4,5												175	
LT 115x55x3x3										175			
LT 115x55x4x3										176			
LT 115x55x5x3										176			

Schnellfinder - offene Fläche

Wählen Sie in der Spalte ganz links die gewünschte offene Fläche aus und ermitteln Sie die entsprechende Lochung oder Masche mit der dazugehörigen Seitennummer. Bestellen Sie bei RMIG Express und Sie erhalten Ihre Lieferung schnell und zuverlässig.

Lochbleche

1-9 %	Lochung	Seite	10-19 %	Lochung	Seite
1,7 %	POLR 2x12 - 19x50 (ISO)	149	11,0 %	Rg 3 - 8	60
2,5 %	Rg 4,5 - 25	61	11,1 %	Qg 8 - 24	87
3,1 %	Rg 5 - 25	62	11,1 %	Qg 10 - 30	93
5,0 %	RAS 9 - 35,35	148	11,1 %	Qg 20 - 60	100
5,0 %	Rj 0,2 - 2,5x1,6	149	11,4 %	Rg 10 - 25,98	64
6,3 %	Qg 15 - 60	96	12,6 %	Rd 20 - 50	71
6,3 %	Qg 25 - 100	106	12,6 %	Rg 20 - 50	66
6,5 %	Euro 4,5-15X12,5x25	75	12,8 %	Qg 25 - 70	105
6,5 %	BRG 12,5x11 - 28,1x45	148	13,4 %	Rg 15 - 36,38	65
7,0 %	Qg 9 - 34	88	14,1 %	Qg 15 - 40	95
7,1 %	Rg 4,5 - 15	60	14,5 %	Rv 0,5 - 1,25	18
8,7 %	Rd 10 - 30	70	16,0 %	Qg 20 - 50	99
9,8 %	Qg 5 - 16	82	16,7 %	Rv 0,6 - 1,4	18
			17,4 %	Qg 25 - 60	104
			18,2 %	Rg 10 - 20,78	63
			19,0 %	Rv 0,5 - 1,09	18
			19,5 %	RMIG-LEAVES	139
			19,6 %	Rg 2,5 - 5	60
			19,6 %	Rg 5 - 10	61
			19,7 %	RAS 5/8,1 - 17,68	148

20-29 %	Lochung	Seite	30-39 %	Lochung	Seite
20,0 %	Lvl 1x10 - 3,5x14	122	30,2 %	Rv 1,5 - 2,6	22
22,3 %	RMIG-AQUA	138	30,7 %	Flechtlochung DEC 10 - 18	144
22,7 %	Rv 0,75 - 1,5	19	30,9 %	Rv 1,75 - 3	23
22,7 %	Rv 1 - 2	20	31,2 %	Lvl 5x25 - 12x32	128
22,7 %	Rv 1,5 - 3	23	31,5 %	Kleeblatt mit Rundloch CPRR 5x11 - 11,3	143
22,7 %	Rv 2 - 4	25	32,3 %	Lvl 3x20 - 7,5x24	125
22,7 %	Rv 3 - 6	30	32,7 %	Rv 1,5 - 2,5	22
22,7 %	Rv 5 - 10	40	32,7 %	Rv 3 - 5	29
22,7 %	DEC 3,8x6,6 - 10x20	141	32,7 %	Lvl 1,5x20 - 3,75x24	122
24,0 %	Rv 0,9 - 1,75	19	33,0 %	Qg 6 - 10	84
24,7 %	Rv 1,25 - 2,4	21	33,5 %	Rv 15 - 24,7	54
25,0 %	Qg 5 - 10	81	33,7 %	Lgq 4x13 - 8x18	134
25,0 %	Qg 10 - 20	92	33,9 %	Rv 2,75 - 4,5	27
25,0 %	Qg 20 - 40	98	34,9 %	Rg 10 - 15	63
25,0 %	Qg 25 - 50	103	35,4 %	Rv 1,25 - 2	21
25,0 %	Qg 30 - 60	107	35,4 %	Rv 5 - 8	39
25,0 %	Qg 40 - 80	108	35,4 %	Rv 10 - 16	49
25,0 %	Qd 20 - 40	115	35,5 %	Rv 2,5 - 4	26
25,8 %	Rv 0,8 - 1,5	19	35,5 %	Rv 2,5 - 4 gedreht um 90°	27
25,8 %	Rv 8 - 15	46	36,1 %	Kleeblatt mit Rundloch CPRR 6x9,75 - 10,6	143
26,4 %	Lvl 1x20 - 6,16x24	122	36,7 %	Rv 3,5 - 5,5	31
27,2 %	Rv 1,1 - 2	20	36,7 %	Lvl 2x20 - 4,44x24	124
27,3 %	Lvl 1,5x20 - 9x24	123	37,5 %	Rv 4,5 - 7	36
28,0 %	Rv 2,5 - 4,5	27	37,5 %	Lvl 2,5x20 - 5,4x24	124
28,2 %	Lvl 1,8x20 - 5x25	123	37,9 %	Lvl 5x20 - 10x25	127
29,0 %	Flechtlochung DEC 10,5 - 18,5	145	38,0 %	Flechtlochung DEC 34,5x48 - 55x55	145
29,6 %	Rv 2 - 3,5	25	38,8 %	Lvl 8x25 - 15x32	128
29,6 %	Rv 4 - 7	35	39,1 %	Qg 5 - 8	79
			39,1 %	Qg 25 - 40	102
			39,3 %	Qg 4 - 6,38	78
			39,8 %	Lvl 4x20 - 8x24	126
			39,9 %	Lgq 4x20 - 8x24	134
			39,9 %	RMIG-RETRO	140

RUFEN SIE UNS AN
AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL
AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

ONLINE
AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

Schnellfinder - offene Fläche

Wählen Sie in der Spalte ganz links die gewünschte offene Fläche aus und ermitteln Sie die entsprechende Lochung oder Masche mit der dazugehörigen Seitennummer. Bestellen Sie bei RMIG Express und Sie erhalten Ihre Lieferung schnell und zuverlässig.

Lochbleche

40-49 %	Lochung	Seite	40-49 %	Lochung	Seite
40,1 %	Lvl 3,5x20 - 7x24	126	44,4 %	Qg 5 - 7,5	79
40,3 %	Lgq 3x20 - 6x24	133	44,4 %	Qg 6 - 9	83
40,3 %	Lvl 3x20 - 6x24	125	44,4 %	Qg 8 - 12	86
40,3 %	Rv 2 - 3	24	44,4 %	Qg 10 - 15	90
40,3 %	Rv 3 - 4,5	28	44,5 %	Lgq 6x25 - 10x32	135
40,3 %	Rv 4 - 6	34	46,1 %	Kleeblatt CPR 12,21 - 13,58	142
40,3 %	Rv 5 - 7,5	38	46,3 %	Rv 2,5 - 3,5	26
40,3 %	Rv 6 - 9	42	46,3 %	Rv 2,5 - 3,5 gedreht um 90°	26
40,3 %	Rv 8 - 12	45	46,3 %	Rv 4 - 5,6	33
40,3 %	Rv 10 - 15	48	46,3 %	Rv 5 - 7	37
40,5 %	Lgq 2,5x20 - 5x24	133	46,3 %	Rv 10 - 14	47
40,8 %	Lgq 2x20 - 4x24	132	46,3 %	Rv 15 - 21	52
41,0 %	Lgq 1,5x20 - 3x24	132	46,3 %	Rv 20 - 28	56
42,1 %	Lvl 5x20 - 9x25	127	46,3 %	Kleeblatt CPR 9,75 - 10,61	141
42,2 %	Rv 15 - 22	53	46,7 %	Lgq 5x25 - 8x32	135
42,5 %	Qd 7,5 - 11,5	112	48,0 %	Rv 8 - 11	44
44,0 %	Stern CPS 11,5 - 15,8	144	48,6 %	Kleeblatt CPR 11 - 16	142
44,4 %	Rv 3,5 - 5	31	49,0 %	Qg 7 - 10	84
44,4 %	Rv 7 - 10	43	49,8 %	Rv 20 - 27	55

50-59 %	Lochung	Seite	60-69 %	Lochung	Seite
50,8 %	Qg 9,5 - 13,33	88	62,2 %	Hv 11 - 14	119
51,0 %	Rv 3 - 4	28	63,0 %	Rv 6 - 7,2	40
51,0 %	Rv 3 - 4 gedreht um 90°	28	64,0 %	Qg 8 - 10	85
51,0 %	Rv 4,5 - 6	35	64,0 %	Qg 20 - 25	97
51,0 %	Rv 6 - 8	41	64,0 %	Hv 2 - 2,5	118
51,0 %	Rv 12 - 16	50	69,4 %	Qg 25 - 30	101
51,0 %	Rv 15 - 20	51	65,3 %	Rv 14 - 16,5	51
51,0 %	Rv 30 - 40	57	69,4 %	Qg 10 - 12	89
51,0 %	Qg 5 - 7	78			
51,0 %	Qg 10 - 14	90			
52,7 %	Rv 4 - 5,25	32			
53,7 %	Rv 5 - 6,5	36			
54,0 %	Rv 12 - 15,55	49			
54,9 %	Rv 3,5 - 4,5	30			
56,2 %	Rv 10 - 12,7	46			
56,3 %	Qg 15 - 20	94			
56,3 %	Qd 15 - 20	114			
58,0 %	Rv 4 - 5	32			
58,0 %	Rv 8 - 10	43			

70-89 %	Lochung	Seite
80,2 %	Hv 6 - 6,7	118
81,0 %	Hv 4,5 - 5	118
84,6 %	Hv 8 - 8,7	119

RUFEN SIE UNS AN
AT: +43 (0) 22 56 62482
CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL
AT: express@rmig.at
CH: express@rmig.ch

ONLINE
AT: www.rmig.at/rmig+express
CH: www.rmig.ch/rmig+express

Schnellfinder - offene Fläche

Streckmetall

10-29 %	Masche	Seite
20,0 %	LT 10x5x2x0,8	159
20,0 %	LT 10x5x2x1	159
25,0 %	LT 30x12x4,5x2,5	163
30-39 %	Masche	Seite
31,0 %	LT 42x13x4,5x2,5	165
33,3 %	LT 6x3x1x0,5	157
34,0 %	LT 27x6x2x1	161
35,7 %	LT 28x14x4,5x2,5	163
36,0 %	LT 10x5x1,5x1	158
39,1 %	LT 62x23x7x3	170
40-49 %	Masche	Seite
40,0 %	LT 28x10x3x2	162
40,0 %	LT 62x20x6x3	169
40,0 %	LT 62x20x6x4	169
41,0 %	LT 6x3x0,8x0,6	157
42,9 %	LT 16x7x2x1	160
43,0 %	LT 5x2x0,6x0,5	156
46,7 %	LT 43x15x4x3	166
49,0 %	LT 62x26x6x5	171

50-59 %	Masche	Seite
50,0 %	LT 3x2x0,5x0,5	156
50,0 %	LT 27x8x2x1,5	162
53,9 %	LT 28x13x3x1,5	163
53,9 %	LT 42x13x3x2	165
53,9 %	LT 43x13x3x2	166
55,0 %	LT 62x20x4,5x3	169
55,0 %	LT 62x25x6,2x3	171
57,0 %	LT 115x40x8,6x4,5	175
58,0 %	LT 6x3x0,7x0,5	156
58,0 %	LT 6x3,8x0,8x0,5	157
60-69 %	Masche	Seite
60,0 %	LT 10x5x1x0,5	158
60,0 %	LT 10x5x1x1	158
60,0 %	LT 62x30x6x3	173
60,0 %	LT 88x30x6x4	174
63,1 %	LT 53x26x4,8x2,5	168
65,0 %	LT 88x30x6x3	173
65,6 %	LT 62x25x4,3x3	170
69,0 %	LT 42x13x2x2	164
69,2 %	LT 28x13x2x1,5	162
69,2 %	LT 43x13x2x2	165

70-79 %	Masche	Seite
70,0 %	LT 20x10x1,5x1	160
70,0 %	LT 62x20x3x3	168
70,0 %	LT 115x40x6x4	174
71,4 %	LT 16x7x1x1	159
72,0 %	LT 115x40x5,6x4,5	174
73,0 %	LTQ 20x15x2x1	160
73,3 %	LT 62x30x4x3	172
75,0 %	LTQ 20x16x2x2	161
75,0 %	LT 43x20x2,5x1,5	166
75,0 %	LT 43x20x2,5x2	167
76,0 %	LT 52x25x3x2	167
76,2 %	LT 62x21x2,5x2	170
77,6 %	LT 35x17x1,9x0,8	164
79,0 %	LT 52x26x3x2	167
80-90 %	Masche	Seite
80,0 %	LTQ 20x16x1,5x1,5	161
80,0 %	LT 62x20x2x2	168
80,0 %	LT 62x30x3x3	172
80,0 %	LT 88x30x3x3	173
81,8 %	LT 115x55x5x3	176
84,0 %	LT 62x30x3x2	172
85,5 %	LT 115x55x4x3	176
86,7 %	LT 62x30x2x2	171
89,1 %	LT 115x55x3x3	175

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482

CH: +41 (0) 62 287 88 88

E-MAIL

AT: express@rmig.at

CH: express@rmig.ch

ONLINE

AT: www.rmig.at/rmig+express

CH: www.rmig.ch/rmig+express

Maßgeschneiderte Lösungen vom Hersteller

MIT RMIG HABEN SIE EINEN DER WELTWEIT FÜHRENDEN HERSTELLER ZUM GESCHÄFTSPARTNER, WAS BEDEUTET, DASS IHNEN EINE REICHE PALETTE AN MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN ZUR VERFÜGUNG STEHT

Wie Sie aus diesem Katalog ersehen, steht bei RMIG eine breite Palette von Produkten für eine schnelle Lieferung bereit. Wussten Sie aber auch, dass RMIG noch viel mehr zu bieten hat? Mit einer mehr als 100-jährigen Erfahrung können wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Projekte anbieten. Wir können Metallbleche und Kassetten nach Ihren konkreten Anforderungen fertigen, bearbeiten, behandeln und einbaufertig an Sie liefern.

ERFREUEN SIE SICH AN EINER KREATIVEN VERSTÄRKUNG

Über unsere Vielfalt an Standardprodukten hinaus finden Sie bei uns Begeisterung und kontinuierliche Innovation bei der

Herstellung neuer Lochbilder. Mit unserem eigenen Werkzeugbau und unserer eigenen Abteilung für F&E können wir Sie von der Konzeption Ihrer Idee über die Visualisierung und bis hin zur Bemusterung und der Fertigung des Endproduktes begleiten.

BEARBEITUNGSPROZESSE BEI RMIG

Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, Ihrem Projekt Tiefe, Farbe und Licht zu verleihen. Durch unsere verschiedenen Bearbeitungsprozesse und Oberflächenbehandlungen können Sie Ihrem Projekt das gewisse Extra verleihen. Wir bieten Ihnen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Biegen, Walzen, Beschichten und Eloxieren an.



SIE HABEN NICHT DAS RICHTIGE GEFUNDEN?

Neben den in diesem Katalog gezeigten zahlreichen Produkten und Lösungen verfügen wir über weitere Spezialgebiete. Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre jeweiligen spezifischen Anforderungen erstellen. Setzen Sie sich diesbezüglich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern.

RUFEN SIE UNS AN

AT: +43 (0) 22 56 62482

CH: +41 (0) 62 287 88 88

WEBSEITE


AT: www.rmig.at

CH: www.rmig.ch



**WEITERE
INSPIRATIONEN?**

Abonnieren Sie den RMIG
Newsletter unter
signup.rmig.com oder
scannen Sie den Code.



BELGIEN

RMIG nv/sa | Keppekouter 1 & 2
Ninovesteeenweg 198 | 9320 Aalst

Tel. +32 53 76 77 40 | info.be@rmig.com | www.rmig.com

DÄNEMARK

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup

Tel. +45 44 20 88 00 | info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

DÄNEMARK

RMIG A/S | Bodøvej 4 | 8700 Horsens

Tel. +45 87 93 44 00 | info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

DEUTSCHLAND

RMIG GmbH | Hallesche Strasse 39 | 06779 Raguhn-Jeßnitz

Tel. +49 34 906 50 0 | info.de@rmig.com | www.rmig.de

DEUTSCHLAND

RMIG Nold GmbH | Am Katzloch 1
64589 Stockstadt/Rhein

Tel. +49 6158 821 0 | info.nold@rmig.com | www.rmig-nold.de

FRANKREICH

RMIG S.A.S | 12, rue André Citroën | 69745 Genas Cedex

Tel. +33 4 72 47 43 43 | info.fr@rmig.com | www.rmig.fr

GROSSBRITANNIEN

RMIG Ltd | 1-7 Adlington Court | Risley Road
Birchwood Warrington | WA3 6PL Cheshire

Tel. +44 1925 839 644 | info.uk@rmig.com | www.rmig.co.uk

ITALIEN

RMIG GmbH | Hallesche Strasse 39
06779 Raguhn-Jeßnitz | Germania

Tel. +39 010 740 39 39 | info.it@rmig.com | www.rmig.it

NIEDERLANDE

RMIG bv | Prisma 100 | 3364 DG Sliedrecht

Tel. +31 184 491 919 | info.nl@rmig.com | www.rmig.nl

NORWEGEN

RMIG AS | Lillevarskogen 14 | 3160 Stokke

Tel. +47 33 33 66 66 | info.no@rmig.com | www.rmig.no

ÖSTERREICH

RMIG Lochbleche GmbH | Aumühlweg 21/114 (ARED-Park)
2544 Leobersdorf

Tel. +43 2256 62482 | info.at@rmig.com | www.rmig.at

POLEN

RMIG Sp. z o.o. | Pokrzywno 4A | 61-315 Poznań

Tel. +48 61 88 63 270 | info.pl@rmig.com | www.rmig.pl

SCHWEDEN

RMIG Sweden AB | Västerängsvägen 1 | 542 22 Mariestad

Tel. +46 501 682 00 | info.se@rmig.com | www.rmig.se

SCHWEIZ

RMIG AG | Industriestrasse 28 | 4600 Olten

Tel. +41 62 287 88 88 | info.ch@rmig.com | www.rmig.ch

SPANIEN

RMIG GmbH | Hallesche Straße 39 | 06779 Raguhn-Jeßnitz

Tel. +45 44 20 88 09 | info.es@rmig.com | www.rmig.es

ANDERE LÄNDER

Osteuropa Tel. +49 34 906 50 0
Außerhalb Europas Tel. +45 44 20 88 00
info@rmig.com | www.rmig.com