



Kugelgarn Reval[®]

mit 100% ECONYL[®] regeneriertem Garn
in der Nutzschicht



fabromont

INSPIRED BY PEOPLE



Kugelgarn Reval®







Qualität und Nachhaltigkeit vereint

Kugelgarn® ist der textile Bodenbelag von höchster Qualität, der dank seiner aussergewöhnlichen Strapazierfähigkeit eine extrem hohe Lebensdauer hat und alleine dadurch bereits einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Der nachhaltigste Kugelgarn® wurde nun mit der neuen Kollektion Reval® 100 % ECONYL®-Garn in der Nutzschicht sowie recyceltem Polyester im Backing lanciert. Bei ECONYL® handelt es sich um regeneriertes Nylon, das vollständig aus Polyamidabfällen hergestellt wird. ECONYL® kann unendlich oft bei gleichbleibender Qualität recycelt werden, da es immer wieder neu in die einzelnen Bausteine zerlegt werden kann.

In der Entwicklung von Kugelgarn Reval® wurde besonders viel Wert darauf gelegt, dass die einzigartige Kugelgarn®-Technologie 1:1 auf das neue Material ECONYL® übertragen werden kann und man den höchsten Qualitätsansprüchen an Kugelgarn® auch in dieser nachhaltigsten Variante gerecht wird. Resultat ist eine vielfältige Kollektion, die Nachhaltigkeit und Qualität vereint und somit die Umwelt schont, ohne auf die gewohnten Kugelgarn®-Vorteile zu verzichten.

Die Kugelgarn Reval®-Kollektion

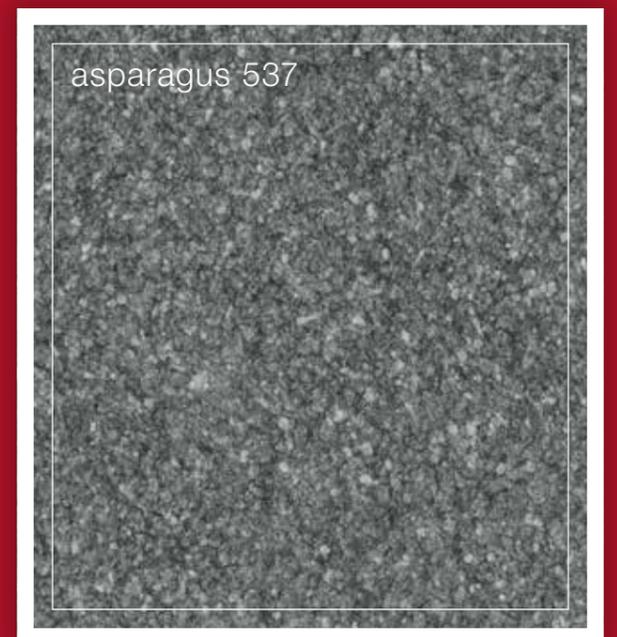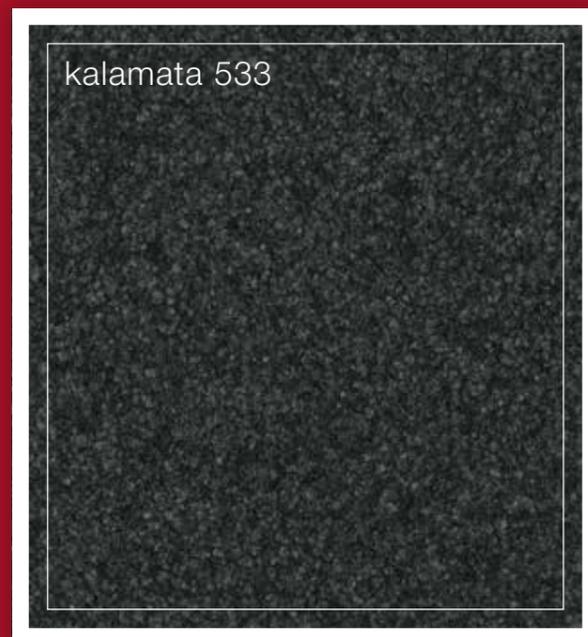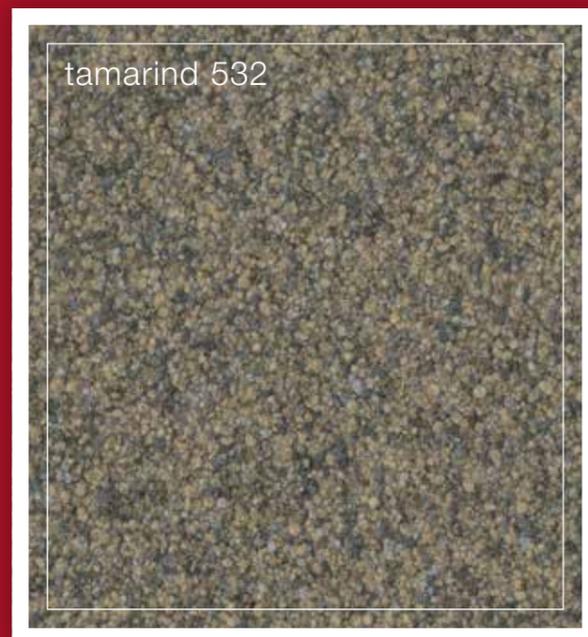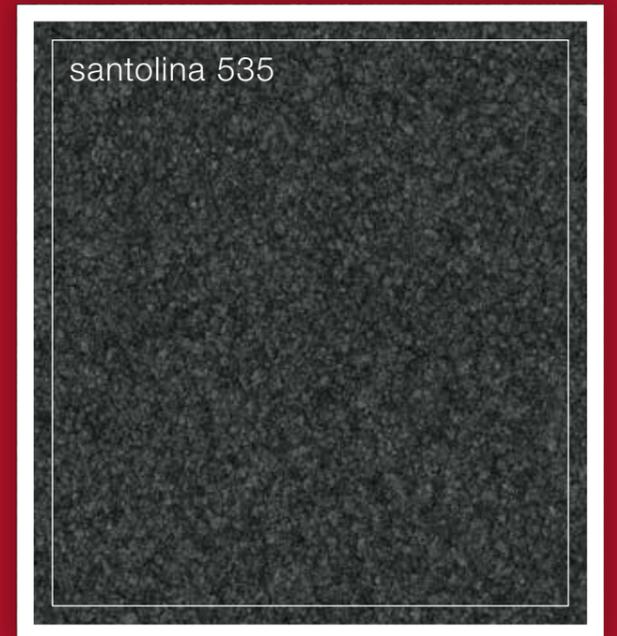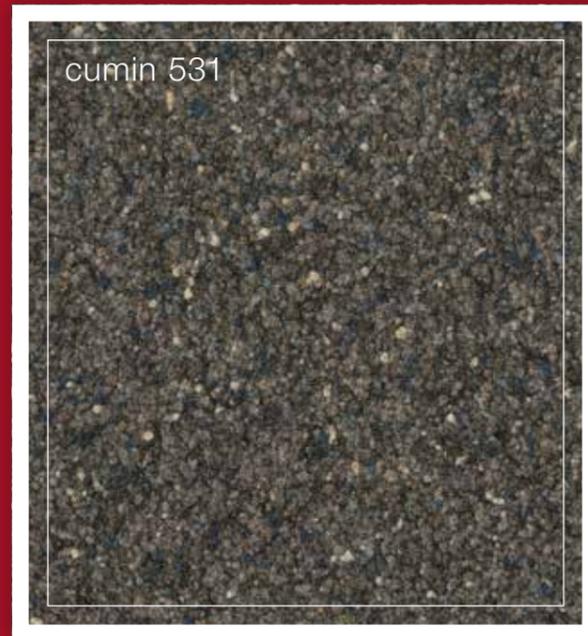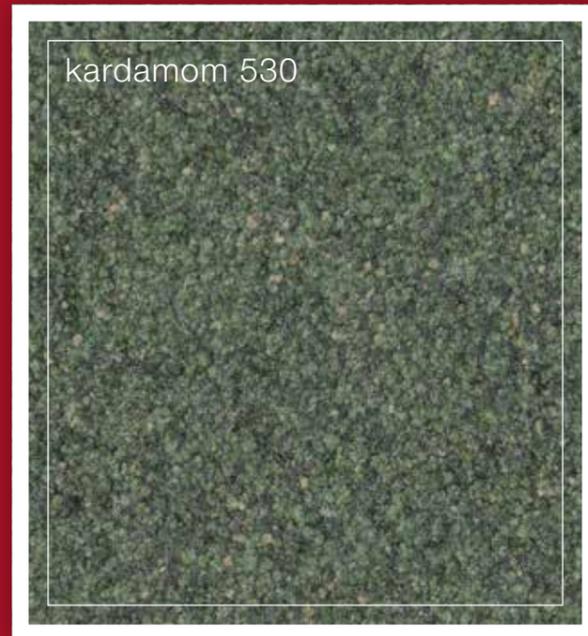

- Spinddüsengefärbte Fasern
- Swiss Made, GuT-Siegel, TÜVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, schwerentflammbar, elektrisch antistatisch oder ableitfähig
- Feuchtraumgeeignet, mit Löschschicht
- 8 Farbstellungen

Technische Daten


Nutzschicht	100% Polyamid mit 100% ECONYL® regeneriertem Garn
Träger	vollsynthetisch
Unterschicht	aus 95 % Recyclingfasern
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000g/m ²
Gesamtdicke	5.2 mm
Lieferform	200 cm Rollen à ca. 32 lfm
Trittschall-Verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Schallabsorption	α_w 0.20
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0.08m ² · K/W Fussbodenheizung geeignet
Brandklasse	C _n – s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2.0kV ableitfähige Variante mit R _b < 10 ⁹ Ω
Verlegung	Vollflächig verkleben mit stuhlrollengeeignetem hochsiederfreiem (bei Bedarf ableitfähigem) sehr emissionsarmem Klebstoff, z. B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen. Verlangen Sie die spezielle Verlegeanleitung.



Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4



EPD-FAB-20180064-CBC1-DE

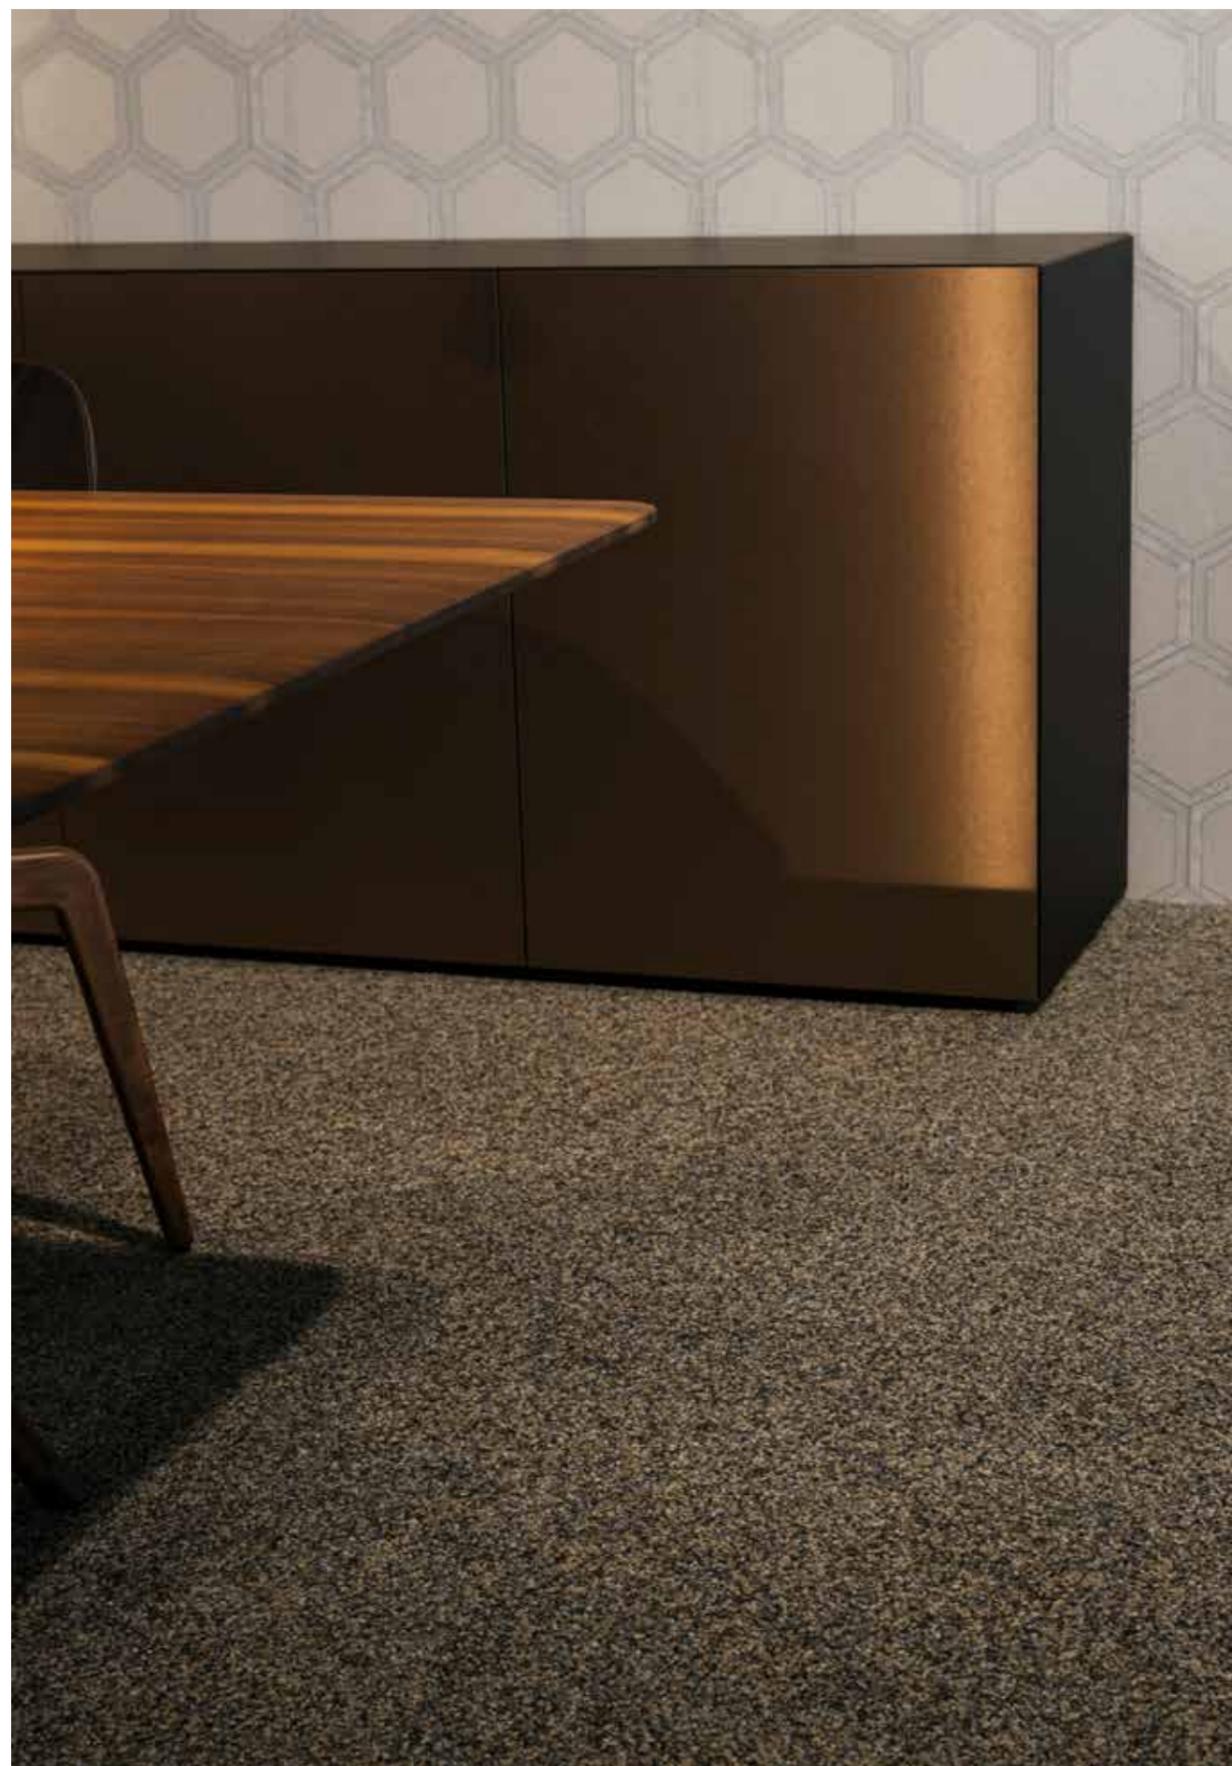

Informationstalon

Ich wünsche folgende Informationen

- Digitale Musterkarte «Kugelgarn Reval®»
- Broschüre «Kugelgarn® im Officebereich»
- Broschüre «Kugelgarn® im Ausbildungsbereich»
- Broschüre «Vielfältige Bodengestaltung mit Kugelgarn®»
- Broschüre «Einzigartig. Der Bodenbelag für alle Fälle»

Persönliche Beratung

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Absender

- Herr Frau

Vorname _____

Name _____

Firma _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bitte ausfüllen und per Post oder E-Mail senden an:

Fabromont AG, Industriestrasse 10, CH-3185 Schmiten,
kundendienst@fabromont.ch

Musterbestellungen können Sie
über das Kundencenter auf unserer
Webseite veranlassen:



www.fabromont.ch/de/registrieren/

