


SONO-basic-hf.color

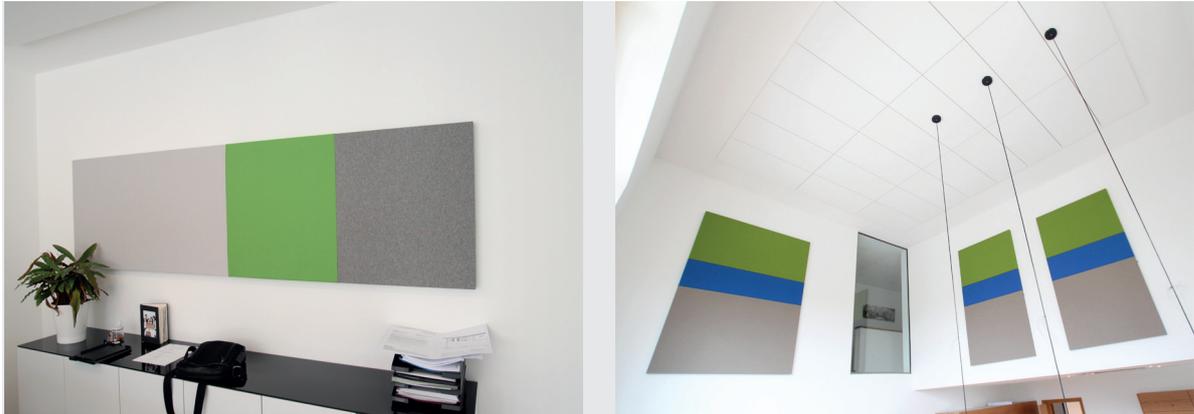

© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-basic-hf.color

BESCHREIBUNG

Brettband-Hochfrequenzabsorber für Wandmontage mit verschiedenfärbiger Stoffbespannung
Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung; mit maximal 3 vertikal oder horizontal durchlaufenden Stofffarben (mindestens 150 mm Stoffbreite pro Farbe).
Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar); innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln inkl. Zubehör für fixe Wandmontage
Elementstärke: 54 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT

Höhe bis max. 1250 mm; Länge bis max. 2750 mm
(Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)
Sonderformate auf Anfrage möglich

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
54	54	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen; Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era; andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!

Akustik-Wandelemente | Impressionen

SONO-basic-hf.color

