

SONO-modul-hf.w



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-modul-hf

BESCHREIBUNG Breitband-Hochfrequenzabsorber für Wandmontage
Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);
innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln
10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1 mm ABS-Kante;
inkl. Einhängeset für Wandabhängeleiste sowie Aushängesicherung.
Elementstärke: 57 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT Standardformate (B/H): 1200 x 1200 mm, 1700 x 850 mm
Höhe bis max. 1250 mm; Länge bis max. 2750 mm
(Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
57	67	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,
Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder
privater Wohnraum.

FARBEN Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;
Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;
andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;
Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.


ZUBEHÖR Wandabhängeleiste für mobile Positionierung der Elemente

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!
Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.

Akustik-Wandelemente | Impressionen



SONO-modul-hf.w

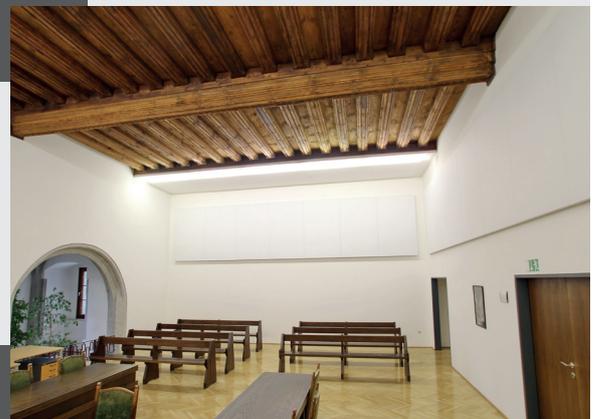

WAND

www.zehetmayr.at