



© Bildinformation lt. Infobroschüre

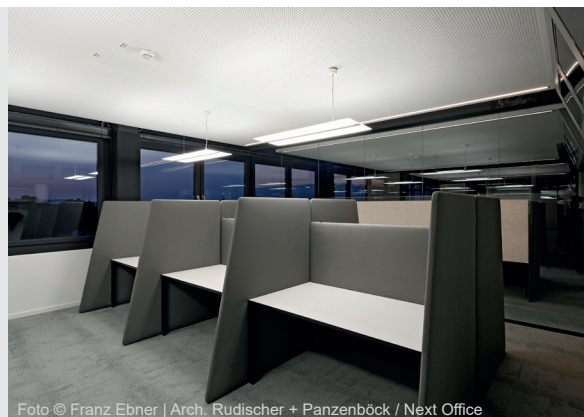


Foto © Franz Ebner | Arch. Rudischer + Panzenböck / Next Office

PRODUKTNAME SONO-screen-fl40

BESCHREIBUNG Akustik-Stellwand mit Standfüßen oder Rollen (feststellbar); Holzrahmen mit PET-Akustikfüllung und Stoffhülle bezogen, pinnbar; Wandstärke: 40 mm;

PRODUKTDATEN

FORMAT Breite: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
Höhe: 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm
Zwischenformate möglich; Sonderformate auf Anfrage;

ABSORPTIONSWERTE Aeq (äquivalente Absorptionsfläche/Element - 1200x1800):

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
40	40	-	-	α_p	0,50	1,07	1,83	2,60	3,00	3,30	3,37

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Gestaltung von Büro, Unterrichts- und Seminarräumen.

FARBEN Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen
Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1;
ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;

BESCHLÄGE

- Stellfüße (schwarz od. weiß pulverbeschichtet) mit Gleiter od. Rollen (schwarz);
- Sockelplatte
- Filzgleiter (nur bei Paravents über Eck mit Zippverbindung)
- Einhängeschlag (z.Bsp.: an Schrankrückwand)
- Klebehalterung an Glasscheibe (nur inkl. Montage möglich!)
- Verbindungen (Steckverbindung 90° oder gerade; Reihenverbinder)



SONDERVARIANTEN

- Plexiglasaufsatz
- Verbindung der Paravents über Eck mit Spiralzipp
- Trennwände abgeschrägt
- Logostick möglich



Akustik-Stellwände | Impressionen

SONO-screen-fl40

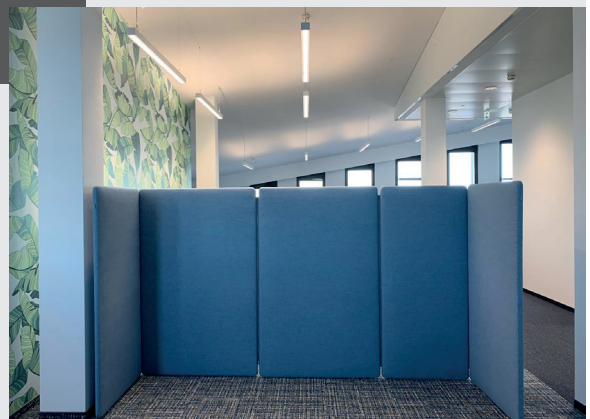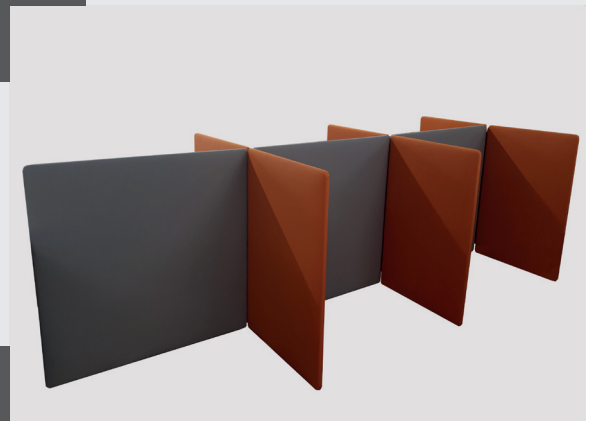

MOBILES & SONDERLÖSUNGEN

www.zehetmayr.at