

# ZEHETMAYR

RAUM.AKUSTIK




SONO-wave-hf





© Bildinformation lt. Infobroschüre

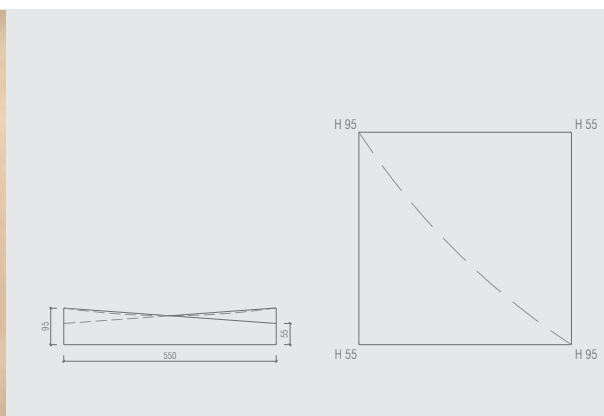

Maßskizze

PRODUKTNAME SONO-wave-hf

### BESCHREIBUNG

**Breitband-Hochfrequenzabsorber in 3-D-Optik** für Wandmontage  
Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;  
Dämmkern aus PET-Akustikvlies (mineralwollefrei, allergikergeeignet, schwer entflammbar);  
Innenliegender Kantenrahmen mit wechselseitiger Bautiefe (55 bis 95 mm)  
Wellenform ab 4 Elementen ideal; kombinierbar mit SONO-eco-hf  
inkl. Zubehör für unsichtbare Einhängemontage

### PRODUKTDATEN

#### FORMAT

Standardformat (B/H/T) = 550 x 550 x 55-95 mm  
Sonderformate auf Anfrage möglich  
(Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

#### ABSORPTIONSWERTE

| Stärke<br>in mm | tKh*)<br>in mm | Däm-<br>mung | Absorp-<br>tions-<br>klasse | Hz         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 54              | 54             | -            | -                           | $\alpha_p$ | 0,15 | 0,60 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

#### EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

#### FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen  
Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1;  
ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;  
Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

#### HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.  
Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.