

ZEHETMAYR

RAUM.AKUSTIK




SONO-slope-hf






© Bildinformation lt. Infobroschüre

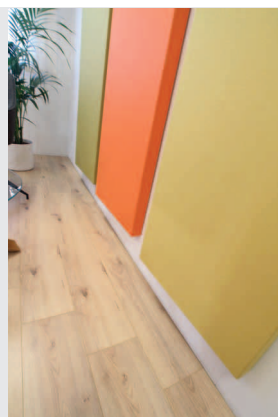

Detail

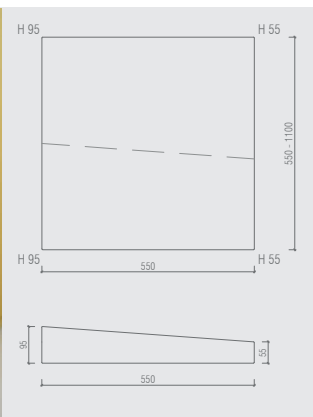

Maßskizze

PRODUKTNAME SONO-slope-hf

BESCHREIBUNG

Breitband-Hochfrequenzabsorber einseitig schräg abfallend

für Wandmontage

Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung; Dämmkern aus PET-Akustikvlies (mineralwollefrei, allergikergeeignet, schwer entflammbar);

Innenliegender Kantenrahmen mit abfallender Bautiefe (55 bis 90 mm)

Abtreppung ab 2 Elementen gut sichtbar;

Kombinierbar mit SONO-eco-hf (Rastermaß 550 mm) und SONO-basic-hf inkl. Zubehör für unsichtbare Einhängemontage

PRODUKTDATEN

FORMAT

Standardformate (B/H/T) = 550 x 550 x 55-90 mm,
550 x 1100 x 55-90 mm bzw.
550 x 1650 x 55-90 mm

Sonderformate auf Anfrage möglich

(Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
54	54	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar. Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.