

SONO-ambiente



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-ambiente

BESCHREIBUNG

Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage
Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);
10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1 mm ABS-Kante;
Mehrteilige Elementdecke mit Montagegrundrahmen (Seitenkante weiß) direkt an Decke montiert - Aufbauhöhe ca. 75 mm.
Elementstärke: 55 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT

Breite: 800, 1000, 1200 mm
Länge: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm;
Sonderformate auf Anfrage

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
55	65	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;
Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;
andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;
Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.



HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Einbau Beleuchtung (direkt | indirekt) oder Hängeleuchten möglich.

Akustik-Deckenelemente | Impressionen



SONO-ambiente

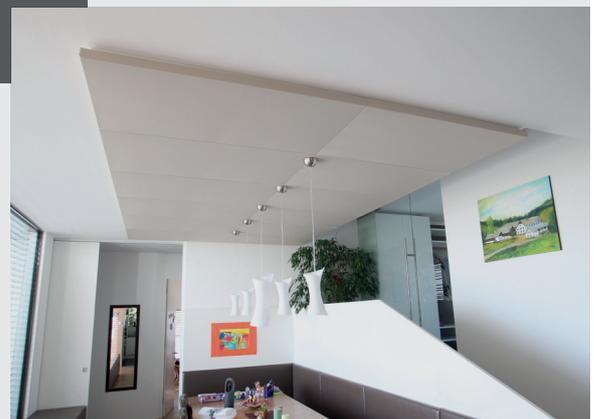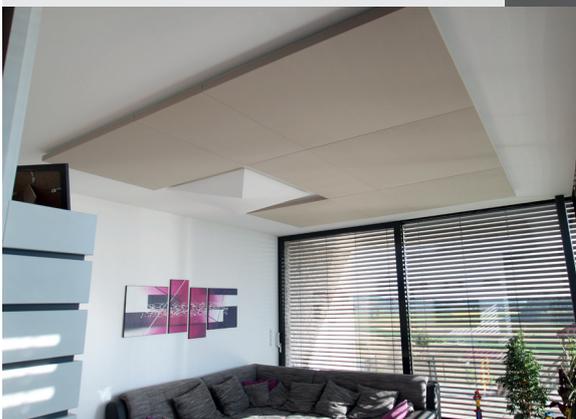

DECKE