


## SONO-basic-hf.d

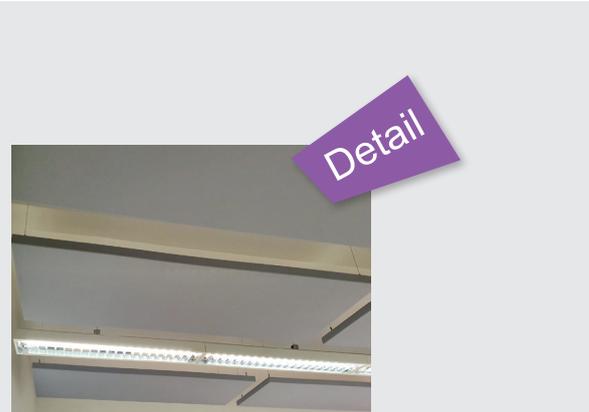

Detail

© Bildinformation It. Infobroschüre

**PRODUKTNAME** SONO-basic-hf.d

### BESCHREIBUNG

Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage  
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;  
 Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);  
 abgehängt von der Decke mittels höhenjustierbarer Seilabhängung  
 (max. 1800 mm) oder justierbarem Direktabhänger (53 - 71 mm);  
 beidseitig schallschluckende Oberfläche - hoher Wirkungsgrad (ab ca.  
 300 mm Abhänghöhe)  
 Elementstärke: 44 mm

### PRODUKTDATEN

#### FORMAT

Breite: 800, 1000, 1200 mm  
 Länge: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600,  
 2800, 3000 mm;  
 Sonderformate auf Anfrage

### ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
44		-	-	$\alpha_p$	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

### EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.  
 Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,  
 Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder  
 privater Wohnraum.

### FARBEN


Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;  
 Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;  
 andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;  
 Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

### HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.

# Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-basic-hf.d

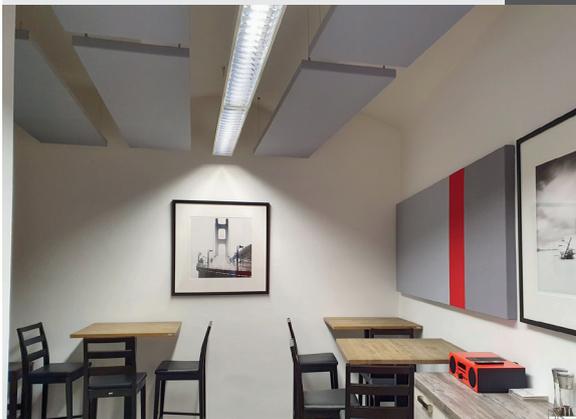

DECKE