

SONO-master-b40



© Bildinformation It. Infobroschüre



Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-master-b40

BESCHREIBUNG Montage direkt auf bestehende Decke (verklebt);
Putzträger muss für Verklebung geeignet sein (Ältere Deckenbeschichtungen müssen vor Montage geprüft werden.);
glatte Oberfläche, gefaste Kanten;
fugenlos oder mit Abstand montierbar;

PRODUKTDATEN

FORMAT Absorberplatten in 2 Formaten:
600 x 600 x 40 mm
1200 x 600 x 40 mm

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	43	-	A	α_p	0,25	0,80	0,95	0,95	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe


EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003)
trocken wischbar; wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich;
vliesummantelte Mineralwolleplatten;
nicht demontierbar;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar)

Akustik-Deckenelemente | Impressionen



SONO-master-b40

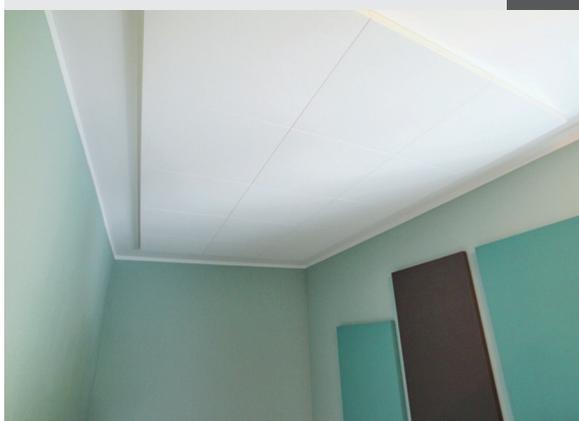

DECKE