

SONO-master-s40



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-master-s40

BESCHREIBUNG von bestehender Decke abgehängte Akustikelemente;
beidseitig schallschluckende, glatte Oberfläche - hoher Wirkungsgrad
(ab ca. 300 mm Abhängung);
schnelle, staubarme Montage mittels höhenjustierbarer Seilabhän-
gung (max. 1800 mm) oder Direktabhänger (53 - 71 mm);
Einsatz mit Seilabhängung auch bei Klimadecken möglich.

PRODUKTDATEN

FORMAT Basismaße:
1200 x 2400 x 40 mm | 1800 x 1200 x 40 mm (6-fach Abhängung)
600 x 2400 x 40 mm (5-fach Abhängung)
1200 x 1200 x 40 mm (4-fach Abhängung)
1200 x 3000 x 40 mm (8-fach Abhängung)
Auf Anfrage: Sondergrößen innerhalb der Basisformate möglich.

ABSORPTIONSWERTE AEQ (äquivalente Absorptionsfläche/Deckensegel - 1200x2400mm)

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	200	-	-	α_p	0,90	2,40	3,40	4,00	4,10	3,80
40	400	-	-	α_p	1,30	2,00	3,20	4,60	4,60	4,30
40	1000	-	-	α_p	0,90	1,90	3,60	5,30	5,30	5,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe




EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,
Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder
privater Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003)
trocken wischbar; wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich;
vliesummantelte Mineralwolleplatten;
leicht demontierbar;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar)

Akustik-Deckenelemente | Impressionen



SONO-master-s40

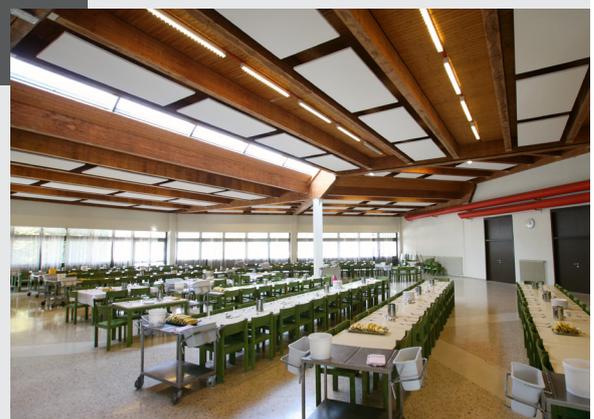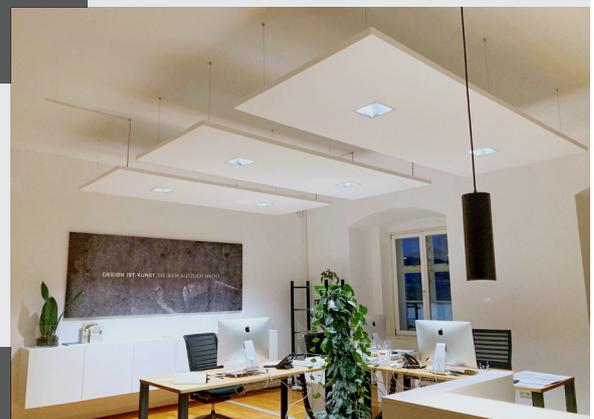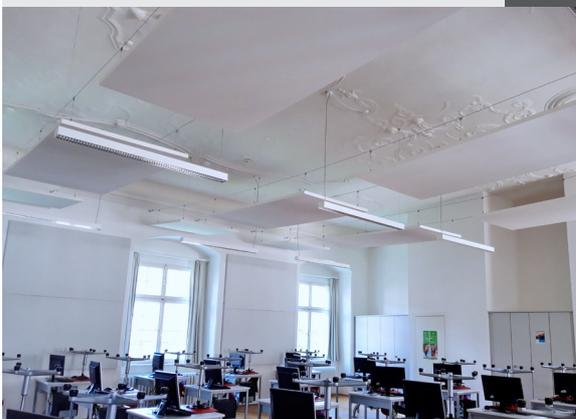

DECKE