





INHALT

06

GEBERIT UNTERPUTZTECHNOLOGIE

Worauf man sich verlassen kann.

08

MIT SYSTEM ZUR PASSENDEN LÖSUNG

Geberit Duofix und Geberit









GEBERIT ONE

Das Beste aus zwei Welten wird eins.

20

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGS-BEREICHE


Innovationen für bessere Bäder.

30 STROMANSCHLUSS BEIM WC Die Zukunft beginnt heute.









36 ÖFFENTLICHE SANITÄRANLAGEN
Auf der sicheren Seite.

GEBERIT SCHALLSCHUTZ
Brandschutz, Schallschutz
und Planungssoftware.

GEBERIT UNTERPUTZTECHNOLOGIE

WORAUF MAN SICH VERLASSEN KANN

Die Einführung des WC-Spülkastens für den Wandeinbau machte vor mehr als 50 Jahren den Weg frei: Die Sanitärtechnik verschwand aus dem Blickfeld des Benutzers, das Badezimmer wurde zu einem Raum, in dem man sich entfalten und wohlfühlen kann.

Über die Jahrzehnte hinweg hat Geberit beständig Innovationen hervorgebracht, welche die Sanitärtechnik hinter der Wand heute zur bevorzugten Lösung für die Planer und Gestalter von Sanitärräumen machen.

BEWEGTE
GESCHICHTE,
STETIGE
INNOVATION

1964

Geberit Wandeinbau-Spülkasten – die Geburtsstunde der

1982

Geberit Kombifix – de Unterputzspülkasten als vormontiertes

1996

Geberit Duofix – größtmöglicher Gestaltungsfreiraum für den Profi









2008

Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm – erster werkzeuglos einstellbarer Unterputzspülkasten

201⁻

Geberit DuoFresh – die integrierte Geruchsabsaugung wird Tatsache

2014

Geberit Duschelement mit Wandablauf – die elegante Lösung für boden-

2016

Geberit Urinalsystem – durchdachte Planung, Installation und Wartung, wassersparender Betrieb

2017

Geberit Armaturensystem – fehlerfreie Einbau von elektronischen Wandarma-

2019

Geberit ONE bietet wegweisende, voll integrierte und umfassende Lösungen für das ganze Bad

















Mit Geberit Duofix steht dem Sanitärinstallateur und Planer eine umfassende Palette universell einsetzbarer, selbsttragender Installationselemente zur Verfügung. In Verbindung mit den dazugehörigen Schienen und Ständern lassen sich damit vor Ort rasch und sauber komplette, statisch tragende Vor- und Trennwandinstallationen inklusive befliesbarer Beplankung erstellen. Diese erlauben eine freie Platzierung der verschiedenen Sanitärapparate. Bei raumhohen Vorwänden kann auf eine rückseitige Verankerung verzichtet werden.



DIE GANZE VIELFALT VON GEBERIT DUOFIX

Egal, ob bei Neubau oder Renovation: Die breite Palette von Geberit Duofix Installationselementen liefert sowohl für alltägliche als auch für außergewöhnliche Bausituationen überzeugende Antworten. Ein Überblick.



INDIVIDUELLE SITZHÖHE

Höhenverstellbares Geberit Duofix Element für Wand-WC mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm für altersgerechtes Wohnen.

111.396.00.5



SPÜLAUSLÖSUNG OBEN ODER VORNE

Geberit Duofix Element für Wand-WC mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm in drei Einbauhöhen.

111.038.00.1



BODENEBENE DUSCHE

Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf.

111.591.00.1



VANDALENSICHERE SPÜLSTEUERUNG

Geberit Duofix Element für Urinal für verdeckte und vandalensichere Urinalsteuerung.

111.613.00.1



FÜR WASCHTISCHE

Geberit Duofix Element für Waschtisch. **111.436.00.1**



FÜR BIDET

Geberit Duofix Element für Bidet.

111.516.00.1

MONTAGETECHNIK PRAXISERPROBT

Als einzelnes Element oder im System eingesetzt, eröffnet Geberit Duofix vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Vorteile der durchdachten Montagetechnik mit stufenlosen Einstellmöglichkeiten kommen im Baustellenalltag voll zum Tragen.



Abgestufte Einstellung des Abgangsbogens beim Geberit Duofix Element für Wand-WC.



Einfache, exakte Höhenverstellung mithilfe positionshaltender Füße.



Vorgegebene Positionen für Wasser- und Stromanschluss



Alle Geberit Duofix Installationselemente werden bereits im Werk so vorbereitet, dass sie auf dem Bau rasch montiert und mit den erforderlichen Wasserzuund Wasserableitungen verbunden werden können. Die Arbeit kann problemlos von einer einzigen Person ausgeführt werden. Die Befestigung am Ständerwerk einer Leichtbauwand erfolgt mittels selbstschneidender Schrauben. Für eine Verankerung direkt am Baukörper sind serienmäßig Wandanker im Lieferumfang enthalten.

Mit Geberit Duofix Systemschienen für Decke und Boden sowie raumhohen Ständern entsteht im Handumdrehen eine komplette Trennwandinstallation inklusive befliesbarer Beplankung. Die Ständer lassen sich mit einer einfachen 90°-Drehung in der Deckenschiene fixieren und nach unten ausziehen. Dank Teleskoptechnik geht das ohne Werkzeug und ohne Ablängen. In der Systemschiene am Boden werden die Ständer mit einem Systemschienenclip gesichert. Ein schwenkbarer Kopf ermöglicht auch eine Montage bei Dachschrägen.



Geberit Duofix Systemschienen in Boden und Decke verankern. Geberit Duofix Dämm- und Trennstreifen anbringen und Systemschienen in Boden und Decke verankern.



Geberit Duofix Ständer in die Deckenschiene eindrehen und teleskopische Verlängerung nach unten ausziehen.



Geberit Duofix Installationselement in Position bringen. Bei teilhohen Vorwänden mit Wandanker befestigen.



Und anschließend mit Geberit Duofix Systemschienenclips sichern.

GEBERIT KOMBIFIX

DIE GANZE PALETTE FÜR BAD UND WC

Die Palette der Geberit Kombifix Installationselemente deckt praktisch alle Sanitäreinrichtungen in Bad und WC ab. Konzipiert für den Einsatz im Massivbau, sind die montagefertigen Installationselemente rasch und sicher montiert und mit allen Anschlüssen verbunden.



WC-ELEMENT, STANDARDAUSFÜHRUNG

Geberit Kombifix Element für Wand-WC mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm. **110.366.00.5**

FÜR DUSCHABLAUF IN DER WAND

Geberit Kombifix Element für Dusche mit Wandablauf.

457.536.00.1



Die bewährten Geberit Kombifix Installationselemente sind vor gemauerten und betonierten Wänden die ideale Lösung.

- Installationselemente für den Einsatz im Massivbau.
- Montagefertig geliefert.
- Seit mehr als 30 Jahren überall auf der Welt bewährt.



Mit Geberit ONE vereinen wir das Beste aus zwei Welten und bieten wegweisende, voll integrierte und umfassende Lösungen für das ganze Bad. Clever kombiniert in einem einzigen System, kann Geberit ONE mit vielen offenkundigen und versteckten Vorzügen glänzen. So gelingen Ihnen bessere Bäder für Ihre Kunden.

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN BIETET VEREINFACHUNG

Erhebliche Vereinfachung erfährt dank Geberit ONE auch die Planung und der Einbau verschiedenster Komponenten für die es bislang kaum brauchbare Lösungen gab. So zum Beispiel das millimetergenaue Planen und Montieren einer Wandarmatur oder das Integrieren einer werkseitig mit Dichtfolie versehenen Einbaunische für die Dusche. Auch das vereinfachte Planen und Einbauen eines in die Wand eingelassenen Spiegelschranks gehört zum Leistungsspektrum von Geberit ONE.

^{*} Die oben abgebildete Duschtrennwand wird ab Oktober 2019 ins Sortiment aufgenommen und wird ab dann zum Verkauf angeboten. Vorher kann der Artikel weder bestellt noch vorbestellt werden.



DESIGN MIT FUNKTIONALITÄT VOR DER WAND


Die puristische Optik schafft ein neues Lebensgefühl. Geberit ONE überzeugt auf ganzer Linie mit elegantem Design und sorgt mit herausragenden Funktionalitäten für reduzierten Reinigungsaufwand im gesamten Bad.


MAXIMALE RAUMNUTZUNG

Know-how hinter der Wand und Designkompetenz vor der Wand sind mit Geberit ONE clever kombiniert. Die Vorwand wird noch konsequenter für die Unterbringung der Sanitärtechnik und als zusätzlicher Stauraum genutzt. So schaffen wir effektiv mehr Platz und kreieren ein neues Erlebnis im Bad.

Weil die Vorwand konsequent für die Unterbringung der Sanitärtechnik sowie als Stauraum genutzt wird, können sich WC, Waschtisch und Dusche in vornehmer Zurückhaltung üben. Durch die Verlagerung technischer Komponenten in die Wand hat der Sanitärinstallateur die Schnittstellen zu anderen Gewerken wie Trockenbauer, Fliesenleger oder Elektriker besser im Griff und es entsteht mehr Platz für den Benutzer.

 \downarrow

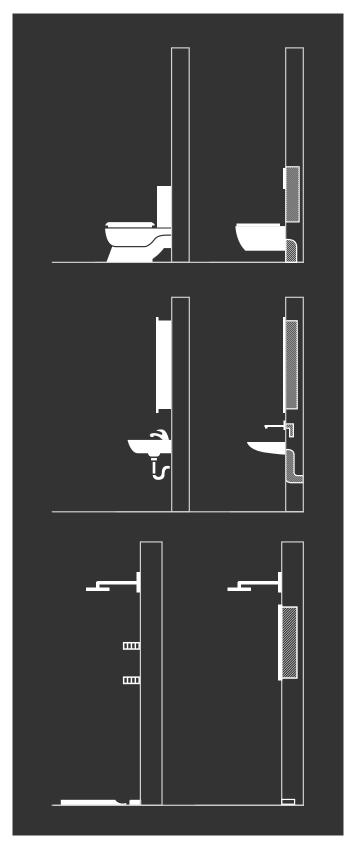

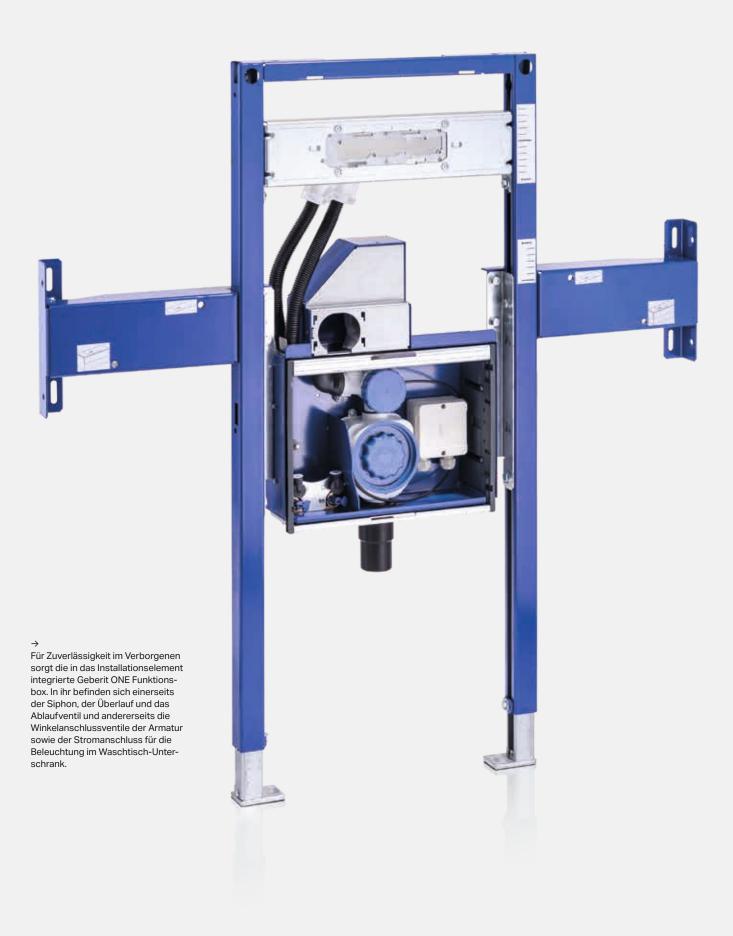

GEBERIT ONE

BEWÄHRTES KNOW-HOW HINTER DER WAND

Die Installationssysteme von Geberit haben sich über die Jahre bei den Profis etabliert und werden von ihnen für ihre reibungslose Funktionalität, Einfachheit und höchste Qualität geschätzt. Mit Geberit ONE wird die Nutzung der Vorwand mit zusätzlichen Elementen und durchgängiger Anbindung ans System konsequent weitergeführt. Es bedarf jedoch keiner zusätzlichen Zeit Neues lernen zu müssen.



Das Geberit ONE WC passt an die bewährten Geberit Installationselemente für das WC, kann aber auch mit der Installationstechnik anderer Anbieter kombiniert werden.



Das neue Installationselement ist für einen einfachen, präzisen und sicheren Einbau der Geberit ONE Wandarmaturen und Waschtischkeramiken vorbereitet.



Mithilfe des Rohbausets wird die Nischenablagebox zu einem festen Bestandteil des Duschbereichs, dessen Platz verlässlich geplant und schon während der Rohbauphase festgelegt werden kann.



Die Geberit Nischenablagebox ist mit einer vormontierten Dichtfolie zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung ausgestattet und somit ein fester Bestandteil des Installationssystems.



Das neu entwickelte Umlenkgetriebe mit optimierter Kraftübertragung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Geberit ONE WC-Keramik.



Das Geberit ONE WC kann nicht nur während der Installation sondern auch Jahre danach in der Höhe verstellt werden, ohne dass in die Vorwand eingegriffen werden muss.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE

INNOVATIONEN FÜR BESSERE BÄDER

Innovative Sanitärtechnik, die hinter sowie vor der Wand zuverlässig ihre Funktion erfüllt, eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur cleveren Raumgestaltung und optimalen Raumnutzung. Die Geberit Installationssysteme und Geberit Monolith Sanitärmodule bilden die beste Voraussetzung dafür, dass der Profi die an ihn gestellten Anforderungen rundum erfüllen kann.



Die Geberit Installationssysteme bilden die Grundlage dafür, dass gestalterische Elemente im Badezimmer ihre Wirkung entfalten können.

SPRICHWÖRTLICHE FLEXIBILITÄT

Die Sanitärräume dieser Welt sind vielfältig – zum Glück. Jede Bauaufgabe hat ihre Besonderheiten, jeder Kunde seine individuellen Ansprüche, jede Zeit ihre Trends und Moden. Dieser Vielfalt begegnet Geberit mit der sprichwörtlichen Flexibilität der Installationssysteme. Sie kommt etwa dann zum Tragen, wenn sich eine barrierefreie Nutzung zusehends aufdrängt oder räumliche Gegebenheiten Improvisation erfordern. Wie vielseitig die Systemlösungen sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

SCHÖN ALLEIN GENÜGT NICHT

Echte Schönheit ist nicht nur sicht-, sondern auch spürbar, allerdings nicht immer gleich auf Anhieb. Bei Geberit steckt hinter der formvollendeten Gestalt der Produkte immer auch ein funktionaler Mehrwert. Bei der Installation, wenn Unterhalt und Wartung anstehen und natürlich im Gebrauch kommt dieser Mehrwert zum Tragen. Urinale, Armaturen oder die bodenebene Dusche: Belege für den unabdingbaren zusätzlichen Nutzen sind überall zu finden – auf den nächsten Seiten sind sie versammelt.

Was Sie von Geberit erwarten dürfen? Schlichtes Design, hinter dem sich funktionaler Mehrwert versteckt.



VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE

INSTALLATIONS-ELEMENTE FÜR BODEN-EBENE DUSCHEN


GEBERIT WANDABLAUF FÜR DUSCHE





↑
Das Geberit Duofix Installationselement reduziert den Arbeitsaufwand erheblich und bietet hohe Sicherheit für eine dauerhaft dichte Verbindung.

Dank der geringen Siphonierhöhe eignet sich der Geberit Wandablauf für Dusche auch besonders gut für Situationen mit niedriger Estrichhöhe.



↑ Mit dem Einbau eines zusätzlichen Kollektorprofils kann ein leichtes Bodengefälle gebildet werden. Die Schnittstelle zum Fliesenleger gestaltet sich so stark vereinfacht.



The integrier te Kammeinsatz kann mit einem einfachen Handgriff entfernt und gesäubert werden.



FARBEN/WERKSTOFFE



Befliesbar nach Wahl





Dank zeitlosem Design und vielseitiger Einbaumöglichkeiten ist das Geberit Monolith Sanitärmodul für WC eine erstklassige Alternative zum Aufputzspülkasten. Bereits das Basismodell erfüllt mit wassersparender 2-Mengen-Spülung und erstklassigen Werkstoffen hohe Ansprüche. Das Modell Geberit Monolith Plus bietet darüber hinaus mit integrierter Geruchsabsaugung, dezentem Orientierungslicht und intelligenter Sensortechnik ultimativen Benutzerkomfort. Dass der tragende Rahmen ähnlich konzipiert ist wie das erprobte Geberit Duofix Installationselement, weiß insbesondere der Sanitärinstallateur zu schätzen: Denn so kann er den Geberit Monolith mit vertrauten Handgriffen am Bauwerk verankern.



- Frontabdeckung aus stark belastbarem Sicherheitsglas (ESG)
- Seitenverkleidung aus elegantem, gebürstetem Aluminium
- Mit einer Tiefe von lediglich 10,5 cm überaus schlank
- · Geeignet für Neubau und Renovierung
- Montage erfolgt nach dem Muster des Geberit Duofix Installationssystems













2013

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE

SCHNELLER ANS ZIEL DANK BEKANNTER STÄRKEN

Der tragende Rahmen des Geberit Monolith Sanitärmoduls für WC ist ähnlich konzipiert wie das erprobte und nahezu jedem Sanitärprofi bestens vertraute Geberit Duofix Installationselement. Das Sanitärmodul bietet nahezu uneingeschränkte Einbaumöglichkeiten, was vor allem bei Renovierungen von großem Vorteil ist. Gegebenheiten wie beispielsweise Sockelleisten oder ein ungünstig platzierter Wasseranschluss haben keine aufwändigen Anpassungsarbeiten zur Folge und verlieren so ihren Schrecken.











Die Frontabdeckung aus Sicherheitsglas ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: weiß, schwarz, umbra und sand. Die Geberit Monolith Sanitärmodule bieten nahezu uneingeschränkte Einbaumöglichkeiten, was vor allem bei Renovationen von großem Vorteil ist. Dank dem neuen Rahmen sowie optional bestellbaren Montagehilfen gibt es fast nichts, was nicht geht.

AUFFALLEND EINFACH

Der Rahmen des Geberit Monolith Sanitärmoduls für WC kann mit vertrauten Handgriffen am Bauwerk verankert werden.



Die Höheneinstellung lässt sich innerhalb einer Bandbreite von 7 cm den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Dazu sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.




Um allfällige Wandschrägen auszugleichen, verfügt der Rahmen über zwei Stellschrauben.




Zur Befestigung am Baukörper kommen bewährte Montagewinkel zum Einsatz.



Der Panzerschlauch zum Wasseranschluss kann eingebaut werden, ohne dass dazu der Spülwassertank entfernt werden muss – ein Arbeitsgang entfällt.





Geberit Monolith und Geberit Monolith Plus sind in den Höhen 101 cm und 114 cm verfügbar.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE

FLEXIBILITÄT INKLUSIVE BARRIEREFREI & RAUMSPAREND

Unabhängig davon, ob man mit einer kniffligen Bausituation konfrontiert wird oder das Alter seinen Tribut fordert, ist dies noch lange kein Grund, auf den gewohnten Komfort zu verzichten. Mit dem Installationssystem Geberit Duofix lassen sich auch auf kleinen Flächen Badräume realisieren, die ihren Benutzerinnen und Benutzern auf lange Sicht Freude bereiten.

So hat Geberit spezielle WC-Installationselemente für den Einbau unter Fensterbrüstungen oder eines höhenverstellbaren WCs entwickelt. Letzteres ermöglicht eine nachträgliche Anpassung der Sitzhöhe auf bis zu 49 cm. Überdies können Stütz- und Haltegriffe beidseits des WCs mithilfe von Montageplatten auch nachträglich fachgerecht installiert werden.



Geberit Duofix Element für Wand-WC 82 cm mit Omega Unterputzspülkasten.



Geberit Duofix Element für höhenverstellbares Wand-WC.



Montageplatten für den Einbau von Stütz- und Haltegriffen.





STROM- UND WASSERANSCHLÜSSE IM WC-BEREICH

DIE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE


Geberit Installationselemente für Wand-WCs verfügen über Anschlusspositionen für Strom und Wasser. Dadurch lässt sich der Wunsch nach mehr Komfort – beispielsweise in Gestalt eines Dusch-WCs – auch noch Jahre später problemlos erfüllen.



↑
Die Elektronik der berührungslosen
Geberit Betätigungsplatte Sigma10 mit
wassersparender 2-Mengen-Spülung
wird via Netzanschluss oder durch
Batterien mit Strom gespeist.



Das Geberit DuoFresh Modul saugt die Luft direkt aus der WC-Keramik und filtert sie mit einem Keramikwabenfilter. Mittels eines Nahbereichssensors werden die Geruchsabsaugung und ein dezentes Orientierungslicht automatisch angeschaltet, sobald sich jemand dem WC nähert.



Die hochwertige Geberit Sigma80
Betätigungsplatte ist aus Glas, verfügt über eine Benutzererkennung und aktiviert die Tastenbeleuchtung beim Herantreten. Die Spüleigenschaften, die Farbe der LED-Lichtbalken und vieles mehr können individuell programmiert werden.



↑
Die Geberit AquaClean Dusch-WCs
verbinden Ästhetik mit raffinierten
Komfortfunktionen. Ob als WC-Aufsatz
oder als Komplettanlage (im Bild das
Modell Mera).





↑ Sofern ein Stromanschluss besteht, ist das Geberit DuoFresh Modul auch nachträglich in die meisten Geberit Unterputzspülkästen einbaubar, die in den letzten 10 Jahren installiert wurden.

Das Geberit DuoFresh Modul entfernt schlechte Gerüche direkt aus der WC-Keramik. Die entsprechende Lüftungs- und Steuereinheit, der Keramikwabenfilter, ein Einschub für Spülkastensticks sowie ein Orientierungslicht befinden sich gut zugänglich hinter der Betätigungsplatte.


AUCH NACHTRÄGLICH EINBAUBARE HYGIENE-OPTIONEN

Das Geberit DuoFresh Modul kann – auch nachträglich – hinter fast jeder Geberit Betätigungsplatte der Sigma Reihe eingebaut werden. Dank einem raffinierten Schwenkmechanismus lässt sich die Platte bequem beiseite schieben, was sowohl dem Installateur als auch dem Endkunden einen einfachen Zugriff auf die Hygiene-Optionen ermöglicht. Bei zahlreichen Endkunden sind Zusatzstoffe

sehr beliebt, die das Spülwasser blau einfärben und ihm einen guten Duft verleihen. Geberit hat deshalb neben den beiden Komfortfunktionen Geruchsabsaugung und Orientierungslicht auch einen Einschub für Spülkastensticks integriert. Er sitzt direkt hinter der Betätigungsplatte und ermöglicht ein besonders einfaches Einführen frischer Spülkastensticks. Der Schwenkmechanismus zum Aufklappen der Betätigungsplatte ist Bestandteil des Einbausets.

GERUCHSABSAUGUNG MIT ORIENTIERUNGSLICHT

Das Geberit DuoFresh Modul entfernt unangenehme Gerüche direkt aus der WC-Keramik. Durch Spülrohr und Spülventil saugt es die Luft ab, reinigt sie mit einem Keramikwabenfilter und führt sie anschließend in den Raum zurück. Zusätzlich verfügt das Modul über ein LED-Orientierungslicht, das beim nächtlichen Gang auf die Toilette eine dezente Beleuchtung bietet. Absaugung und Licht werden von einer Nahbereichssensorik gesteuert. Das Einbauset für die Geruchsabsaugung umfasst auch einen Einschub für Spülkastensticks sowie einen Schwenkmechanismus zum Aufklappen der Betätigungsplatte. Der Trafo für die Stromversorgung muss separat bestellt werden.



Keramikwabenfilter und Einschub für Spülkastenstick sind hinter der Betätigungsplatte bequem zugänglich.

Im Keramikwabenfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Ein leiser Lüfter befördert die gereinigte Luft in den Raum zurück.



Das LED-Orientierungslicht strahlt ein dezentes, indirektes Licht in den Raum – einfach perfekt durchdacht.



Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.

EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTICKS

HYGIENISCHE FRISCHE FÜR WOCHEN

Um Geberit DuoFresh Spülkastensticks auch ohne die mit Strom betriebenen Komfortfunktionen verwenden zu können, bietet Geberit den Einschub für Spülkastensticks separat an – also ohne Geruchsabsaugung und Licht. Der separat erhältliche Einschub passt zu den meisten Geberit Betätigungsplatten der Sigma Reihe, benötigt keinen Stromanschluss und kann auch nachträglich eingebaut werden. Er führt den Geberit DuoFresh Stick an eine feste Position, die unterhalb der Wasseroberfläche im Spülkasten liegt. Dort löst er sich langsam auf und sorgt bei jeder Spülung für eine frische Duftnote in der ganzen WC-Keramik

1 Einfacher geht es nicht: Betätigungsplatte seitlich aufklappen. 2 Spülkastensticks in den dahinterliegenden Einschub legen. 3 Platte schließen, mit jeder Spülung Frische genießen. 4 Geberit DuoFresh Sticks färben das Spülwasser leicht blatein und verleihen ihm einen angenehm frischen Duft.









GEBERIT DESIGNFAMILIE

JEDEM DIE SEINE BETÄTIGUNGSPLATTEN MIT STIL

Zusammen mit den Armaturen, Keramiken sowie Wand- und Bodenflächen ist die Betätigungsplatte eines der wichtigen Elemente der Badezimmergestaltung. Hier ist Vielfalt gefragt und diese bietet Geberit mit einer großen Auswahl an Formen, Farben und Ausführungen.


Die Geberit Betätigungsplatten der Reihe Omega setzen einen neuen Standard. Mit Außenmaßen von lediglich 184 mm x 114 mm nimmt die flächenbündige Geberit Betätigungplatte Omega60 ein Minimum an Platz in Anspruch und gibt dem Sanitärinstallateur dennoch ausreichend Zugriff zur Serviceöffnung des Geberit Omega Unterputzspülkastens. Die Platten können entweder an der vorne oder der oben liegenden Serviceöffnung angebracht werden.

Mit den Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma bietet Geberit eine einzigartig breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten und Funktionen:
Ob 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, manuelle oder berührungslose Bedienung, integrierte Geruchsabsaugung oder flächenbündiger Einbau – in den Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma findet sich für jeden Anspruch eine formvollendete Lösung.



GEBERIT SPÜLSYSTEM SIGMA

- Geberit Sigma Unterputzspülkasten, Mindestbauhöhe 112 cm.
- (Vor-)Wandtiefe mindestens 12 cm (Rohbau, ohne Berücksichtigung der Abwasserführung).
- Betätigung von vorne.
- Garantierte Verfügbarkeit von funktionserfüllenden Ersatzteilen während 25 Jahren.



GEBERIT SPÜLSYSTEM OMEGA

- Geberit Omega Unterputzspülkasten, Mindestbauhöhe lediglich 82 cm.
- (Vor-)Wandtiefe mindestens 12 cm (Rohbau, ohne Berücksichtigung der Abwasserführung) bei Betätigung von vorne.
- Betätigung von vorne oder von oben.
- Garantierte Verfügbarkeit von funktionserfüllenden Ersatzteilen während 25 Jahren.

		GEBERIT OMEGA	GEBERIT SIGMA	
		Geberit Betätigungsplatten für WC-Spülung	Geberit Betätigungsplatten für WC-Spülung	Geberit Abdeckplatten für Urinal-Spülung
	30	• Abmessung: 212 x 142 mm	*** • Abmessung: 264 x 164 mm	Pneumatisch Elektronisch Abmessung: 130 x 130 mm
	50		*** • Abmessung: 246 x 164 mm	Pneumatisch Elektronisch Abmessung: 130 x 130 mm
	60	• Flächenbündiger Einbau • Abmessung: 184 x 114 mm	Flächenbündiger Einbau Abmessung: 221 x 139 mm	* • Elektronisch • Abmessung: 130 x 130 mm
	70		• Servounter- stützung • Abmessung: 240 x 158 mm	* • Elektronisch • Abmessung: 130 x 130 mm
	01		*** • Abmessung: 246 x 164 mm	Pneumatisch Elektronisch Abmessung: 130 x 130 mm
	10		*** • Abmessung: 246 x 164 mm**	Pneumatisch Elektronisch Abmessung: 130 x 130 mm
	20	• Abmessung: 212 x 142 mm	*** • Abmessung: 246 x 164 mm	* Pneumatisch • Elektronisch • Abmessung: 130 x 130 mm
	21		*** • Abmessung: 264 x 164 mm	* Pneumatisch • Elektronisch • Abmessung: 130 x 130 mm
و المال	10		Berührungs- lose Bedienung Abmessung: 246 x 164 mm	Elektronisch Abmessung: 130 x 130 mm
	80		Berührungs- lose Bedienung Abmessung: 247 x 164 mm	* • Elektronisch • Abmessung: 130 x 130 mm

- * Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
 ** Spül-Stopp-Spülung
 *** Passt zum optional erhältlichen Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung, Orientierungslicht und Einschub für Spülkastensticks

ÖFFENTLICHE SANITÄRANLAGEN

FLEXIBLES URINALSYSTEM WAS WILL MANN MEHR?





Auf der Grundlage des bewährten Installationssystems Duofix hat Geberit eine umfassende Lösung entwickelt, mit deren Hilfe die komplexen Anforderungen an öffentliche und halböffentliche Urinalanlagen sicher gemeistert werden können. Die einzelnen Komponenten des Geberit Urinalsystems sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Dadurch kann während der Installation und erst recht in der Betriebsphase eine überragende Wirtschaftlichkeit erzielt werden.

- Beispiellose Flexibilität: Je nach Wunsch und baulichen Gegebenheiten bietet sich eine Unterputzsteuerung, eine unterhalb der Keramik integrierte Dockingstation oder ein komplett wasserloser Betrieb an.
- Vorbildliche Sparsamkeit: Bereits mit 0,5 Litern Wasser wird eine optimale Spülleistung erzielt.

- Kompromisslose Hygiene: Die spülrandlosen Keramiken Preda und Selva reduzieren den Reinigungsaufwand und beugen unangenehme Gerüche vor
- Freie Wahl: Die Steuereinheit funktioniert im Netzbetrieb, mit Batterie oder mittels autarker Stromversorgung; nachträgliches Umrüsten ist möglich.
- Universelles Design: Die Keramiken Preda und Selva fügen sich in Kombination mit den dazugehörigen Trennwänden in jedes Ambiente ein.

Das Geberit Urinalsystem stellt eine ausgesprochen wirtschaftliche Lösung dar; die Planung, die Installation und der Unterhalt von Urinalanlagen werden dadurch deutlich vereinfacht.



Die praktische Dockingstation ermöglicht jederzeit einen bequemen Zugang zur Steuereinheit.



Der Siphon ist leicht von oben zugänglich; die Urinalkeramik muss zwecks Wartung und Reinigung nicht abmontiert werden.



Geberit Duofix Element für Urinal mit sichtbarer Urinalsteuerung.



Die Vorteile berührungsloser Wandarmaturen liegen auf der Hand: kein unhygienisches Berühren der verchromten Teile, keine Hindernisse bei der Reinigung des Waschtisches, stattdessen die Freiheit, den Wasserverbrauch individuell zu programmieren. Zum Einsatz kommen derartige Armaturen vor allem in den Sanitärräumen öffentlicher und halböffentlicher Gebäude. Dort müssen sie einiges aushalten, mitunter auch eine unsanfte Benutzung. So war die fachgerechte Installation bislang alles andere als ein Kinderspiel.

In Kombination mit dem Geberit Installationssystem Duofix wird die Planung und Installation deutlich vereinfacht und die berührungslosen Wandarmaturen können


ihre Stärken gekonnt ausspielen.


- Zuverlässige Planung: Die Kombination der Geberit Wandarmaturen Brenta oder Piave mit den passenden Geberit Installationselementen mit Unterputzfunktionsbox ermöglicht die sichere Planung und eine saubere Ausführung.
- Hohe Fehlertoleranz: Alle wichtigen Komponenten wie die robuste Montageplatte für die Wandarmatur, die Funktionsbox, die Waschtischbefestigung und der Ablauf sind höhenverstellbar.
- Vandalensicherheit: Solide am Geberit Installationselement verankert, bietet die Wandarmatur wenig Angriffsfläche


für mutwillige Zerstörung; sensible Komponenten sind in einer Funktionsbox sicher verstaut.

- Servicefreundlichkeit: Der einfache Zugang zur Technik vereinfacht die Service- und Wartungsarbeiten und spart Zeit.
- Elegantes Design: Die Geberit Waschtischarmaturen Piave und Brenta passen dank ihrem zeitlos eleganten Design zu einer Vielzahl von Waschtischkollektionen.



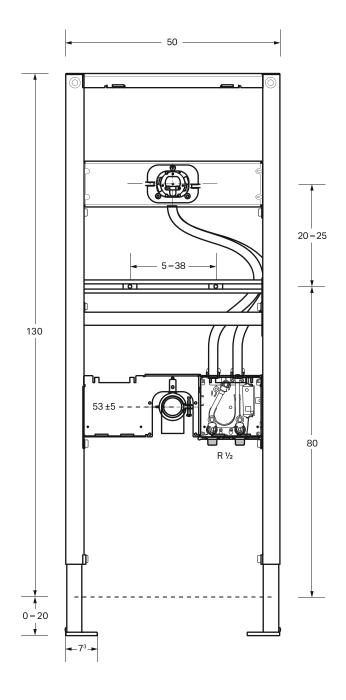






Eine separate Funktionsbox, gut zugänglich unter dem Waschtisch platziert, enthält sämtliche technischen Komponenten mit Ausnahme des Infrarotsensors und ermöglicht eine besonders einfache Wartung.

 \downarrow



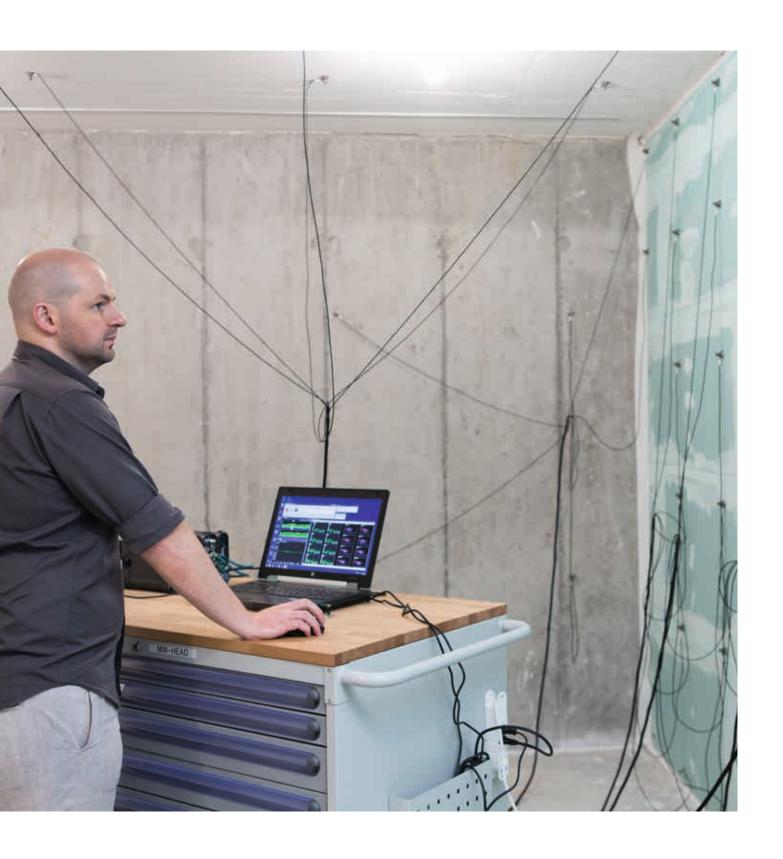


GEBERIT SCHALLSCHUTZ

IN DER RUHE LIEGT LEBENSQUALITÄT

Die Installationssysteme von Geberit beinhalten Lösungen für den Schallschutz, die sich mehrfach bewährt haben. Sie entsprechen den aktuellen Normen und Vorschriften und bieten Sicherheit, dass Sie und Ihre Kunden ruhig schlafen können.


Mit der Wahl der richtigen Systeme und Apparate sowie einer fachgerechten Installation lassen sich die Schallemissionen etwa einer Abwasserleitung oder einer WC-Spülung ganz erheblich reduzieren. Vollkommen eliminieren lassen sich die Geräusche jedoch nicht. Aus diesem Grund misst Geberit der Reduktion von Schallübertragungen eine sehr hohe Bedeutung bei. Mit der geeigneten Installationstechnik können Apparate, Wasserund Abwasserleitungen so gut vom Baukörper entkoppelt werden, dass Sanitärgeräusche nur noch in stark reduziertem Ausmaß auf das Gebäude übertragen werden.

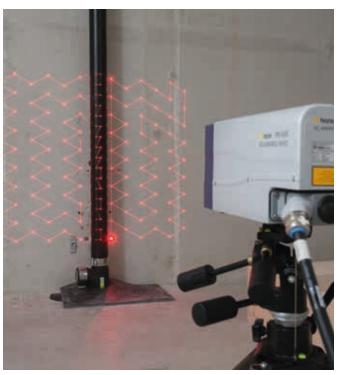

 \uparrow

Schallschutz ist eine der Kernkompetenzen von Geberit. Im eigenen Bauphysikalischen Labor werden die Produkte einzeln und im System mit modernster Messtechnik auf Herz und Nieren geprüft.

7 GRÜNDE FÜR DIE INSTALLATIONSSYSTEME VON GEBERIT

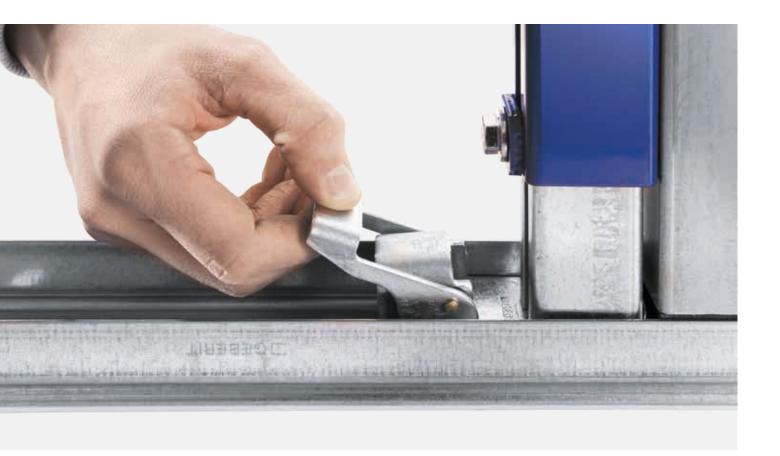

- LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG
 Die Systeme sind äußerst zuverlässig und
 werden seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt.
- STÄNDIGE OPTIMIERUNG
 Die Systeme werden kontinuierlich verbessert
 und um neue Funktionalitäten erweitert.
- VIELSEITIGKEIT

 Die Systeme decken ein breites Spektrum von
 Bauaufgaben ab.
- FLEXIBILITÄT

 Die Systeme öffnen Freiraum für die individuelle Badezimmergestaltung.

- WIRTSCHAFTLICHKEIT

 Die Systeme lassen sich zuverlässig planen sowie zeitsparend installieren und warten.
- 6 MAXIMALE SICHERHEIT

 Ausgiebige Tests sorgen für die Einhaltung

 strenger Normen und baurechtlicher Kriterien.
- OPTIMIERTER SCHALLSCHUTZ
 Innovative Prüfverfahren gewährleisten bestmögliche Akustikwerte.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.geberit.at	/ONE
www.geberit.at	/duofix
www.geberit.at	/kombifix
www.geberit.at	/monolith
www.geberit.at	/betätigungsplatten
www.geberit.at	/urinal
www.geberit.at	/armaturen
www.geberit.at	/schallschutz

 ${\bf Geberit\,Vertriebs\,GmbH\,\&\,Co\,KG}$

Gebertstraße 1 3140 Pottenbrunn Österreich

T +43 (0) 2742 401 0 sales.at@geberit.com

www.geberit.at