

# Beste Wärmedämmung im Umkehrdach



- ▶ Austrotherm XPS® Premium 30 SF
- ▶ Das beste XPS –  $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$





# Austrotherm XPS® Premium 30 SF

Das bestdämmende XPS für die Dämmung im Umkehrdach

Austrotherm XPS® Premium 30 SF dämmt mit einer beeindruckenden Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$  bei einer Dicke von 40–400 mm und somit um 23 Prozent besser als Standard-XPS. Die einfachste Ausführungsform des Flachdaches, Parkdaches, Terrassendaches, Gründaches und Plus-/Duodaches nach dem Umkehrdach-Prinzip ist jene des bekiesten Umkehrdaches. Eine Begehung des Daches ist nur zwecks Kontrolle oder Instandhaltung vorgesehen. Über den wetterfesten Austrotherm XPS® Dämmplatten (frostsicher, weitgehend wasserunempfindlich) wird ein Austrotherm Umkehrdachvlies WA und eine Bekiesung aufgebracht. Die mindestens 5 cm dicke Kiesschicht, welche unmittelbar auf eine Filterschicht über den Austrotherm XPS® Dämmplatten aufgebracht wird, dient als UV-Schutz und zusätzlich als Windsogsicherung.

## Austrotherm XPS® Premium 30 SF

Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus Extruderschaum **mit Stufenfalz**



- Kellerwand außen
- über und unter Bodenplatte
- im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach
- im Plus- bzw. Duodach

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Produkttyp:       | nach ÖNORM B 6000: XPS-G30 (glatte Oberfläche) |
| Kantenausbildung: | Stufenfalz (SF)                                |
| Farbe:            | rosa                                           |
| Nutzmaß:          | 1250 x 600 mm                                  |
| Nutzfläche:       | 0,75 m² pro Platte                             |
| Druckfestigkeit:  | ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)                          |
| Plattenformat:    | 1265 x 615 mm                                  |



Höchst wärmedämmend –  
**das beste XPS,  $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$**



Dämmt perfekt – besonders bei  
engen Platzverhältnissen




Weitestgehend  
wasserunempfindlich



Ist für den geförderten  
Wohnbau geeignet


## Anwendungsbeispiel

Das bekieste Umkehrdach:

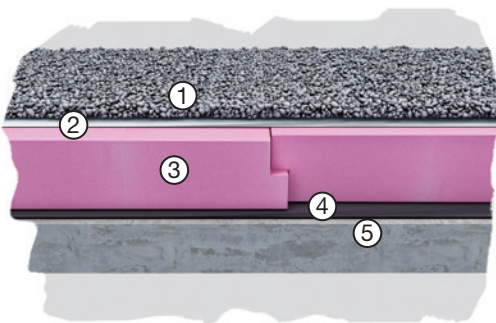

- 1 Kiesschicht (16/32)
- 2 Austrotherm Umkehrdachvlies WA
- 3 Austrotherm XPS® Premium 30 SF  
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF  
Austrotherm XPS® TOP 30 SF bzw. Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF  
Austrotherm XPS® TOP 50 SF bzw. Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF  
Austrotherm XPS® TOP 70 bzw. Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
- 4 Dachabdichtung
- 5 Rohdecke im Gefälle

Das Gründach:

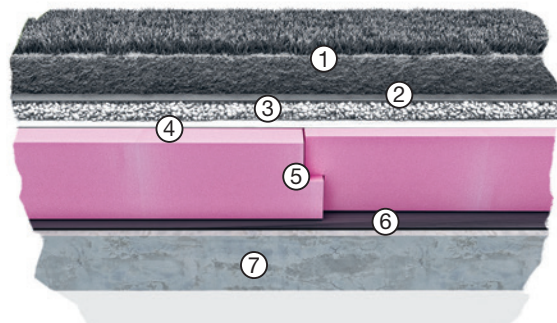

- 1 Vegetations- und Dränschicht 8–10 cm
- 2 Trennvlies
- 3 Dränageschicht (Kies 2/8 bis 16/32)
- 4 Austrotherm Umkehrdachvlies WA
- 5 Austrotherm XPS® Premium 30 SF  
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF  
Austrotherm XPS® TOP 30 SF bzw. Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF  
Austrotherm XPS® TOP 50 SF bzw.  
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF  
Austrotherm XPS® TOP 70 SF bzw. Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
- 6 Dachabdichtung (wurzelfest)
- 7 Rohdecke im Gefälle

**Austrotherm GmbH**

A-2754 Wopfung, Friedrich Schmid-Straße 165

Tel: +43 2633 401-0, info@austrotherm.at

**austrotherm.com**