

DLW LINOLEUM



Creative by Nature



Gerflor[®]
theflooringgroup



DLW LINOLEUM	4-5
VORTEILE VON LINOLEUM	6-7
NATÜRLICHE ROHSTOFFE.....	8-9
KREISLAUFWIRTSCHAFT	10
CO2-NEUTRAL	11
CRADLE TO CRADLE-ZERTIFIZIERUNG	12-13
NEOCARE™ -	
NEUER EXKLUSIVER OBERFLÄCHENSCHUTZ...	14-17
• Qualität der Raumluft	15
• Natürliches Design: Matteeffekt	15
• Einfache Reinigung	16
• Hygiene	16
• Langlebigkeit	17
PRODUKTSORTIMENT	18
DLW LINOLEUM COMPACT	19-41
• Produktangebot	20
• Produktbeschreibung	38
• Technische Daten	40
DLW LINOLEUM ACOUSTIC	41-45
• Produktangebot	44
• Produktbeschreibung	44
• Technische Daten	45
DLW LINOLEUM TECHNIC	46-49
• Produktangebot	47
• Produktbeschreibung	48
• Technische Daten	49
MEHR ALS NUR EIN BODENBELAG	50-51
REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG	52-53
MIX & MATCH	54-55
ZUFRIEDENE KUNDEN SIND DIE BESTE EMPFEHLUNG	56-57

DLW LINOLEUM



IM AUFTRAG DER ARCHITEKTUR SEIT 1882

- **1863:** Erfindung des Linoleums durch Sir Frederic Walton.
- **1882:** Geburtsstunde von DLW als erster Linoleum-Marke in Deutschland und Grundsteinlegung zur Linoleumfabrik in Delmenhorst (MADE IN GERMANY).



HISTORIE

1913

Gabriel von Seidl
Rathaus, **Bremen**



BAUHAUS

1927

Mies van der Rohe
Walter Gropius
Weissenhofsiedlung,
Stuttgart



SEIT 2018 TEIL
DER GERFLOR
GRUPPE



MODERNISMUS

1957

Le Corbusier
Heilsberger Apartments,
Berlin



MARS 1976

1992

Jean Nouvel
Hôtel Les Thermes, **Dax**



DEKONSTRUKTIVISMUS

2008

Herzog & de Meuron
Olympic Stadium, **Beijing**

VORTEILE VON LINOLEUM



Langlebigkeit

- Strapazierfähiger Produktaufbau
 - > **Dauerhaft attraktives Erscheinungsbild**
- Hohe Verschleißfestigkeit
 - > **Für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen**
- Beständig gegen Mikroverkratzungen
 - > **Langlebig durch höhere Kratzfestigkeit**



Hygiene

- Durch unabhängige Labore zertifizierte antivirale und antibakterielle Aktivität
 - > **Hygienische Sauberkeit**
- Sehr geringe VOC Emissionen
TVOC < 10 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen
 - > **Beste Raumlufthqualität**
- Neocare™ Oberflächenschutz (Barriere gegen Schmutz und Flecken)
 - > **Einfache Reinigung**



Komfort

- Elastische und weiche Oberfläche
> **Kinderfreundlich**
- Bis zu 19 dB Trittschalldämmung
> **Akustikkomfort**
- Für Fußbodenheizung geeignet
> **Natürlich fußwarm**



Design

- Große Auswahl an Designs und Farben
> **Gestaltungsfreiheit**
- Matteeffekt
> **Trendig und zeitgemäß**
- Mix & Match Prinzip
> **Kreativität und Differenzierung**

HERGESTELLT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN

✓ 98%
NATÜRLICH

✓ 76%
SCHNELL
NACHWACHSEND


Bis zu
✓ 40%
RECYCLING-
ANTEIL



FARBPIGMENTE



HARZ



LEINÖL

ECO LABELS

QUALITÄT



LEBENSZYKLUSANALYSE

QUALITÄT DER RAUMLUFT






HOLZMEHL




KORK



JUTE



KALKSTEIN



KREISLAUFWIRTSCHAFT

Basis aller unserer DLW Linoleum Produkte ist eine ausführliche Lebenszyklusanalyse (LCA):

- Bewertung der bestehenden Produktauswirkungen auf die Umwelt in allen Phasen des Lebenszyklus.
- Entwicklung von neuen, spezifischen Produkten, um Umweltbelastungen zu minimieren.



CO₂-NEUTRAL*

Unsere CO₂-Emissionen sind neutral während der ersten Phasen des Produktlebenszyklus - vom Anbau der Rohstoffe bis zum Ende des Produktionsprozesses.

Alle Einzelheiten finden Sie in unserer Umweltproduktdeklaration, die durch ein unabhängiges Institut (EVEA-Laboratorium) gemäß der Richtlinien der internationalen Zertifizierungsstelle (UL) erstellt wurde.



[*] Cradle to Gate: umfasst Rohstoffe und Herstellungsprozess (Module A1-A3 der EPD)






CRADLE TO CRADLE ZERTIFIZIERT™ SILBER⁽¹⁾

DLW Linoleum besteht zu **76 %** aus schnell nachwachsenden Rohstoffen und enthält bis zu **40 %** recycelten Inhalt. **100 %** der Produktionsabfälle und eingesammelten Verlegereste werden recycelt.

Die Produkte werden unter **Verwendung von Rohstoffen** hergestellt, die für Mensch und Umwelt so sicher wie möglich sind.

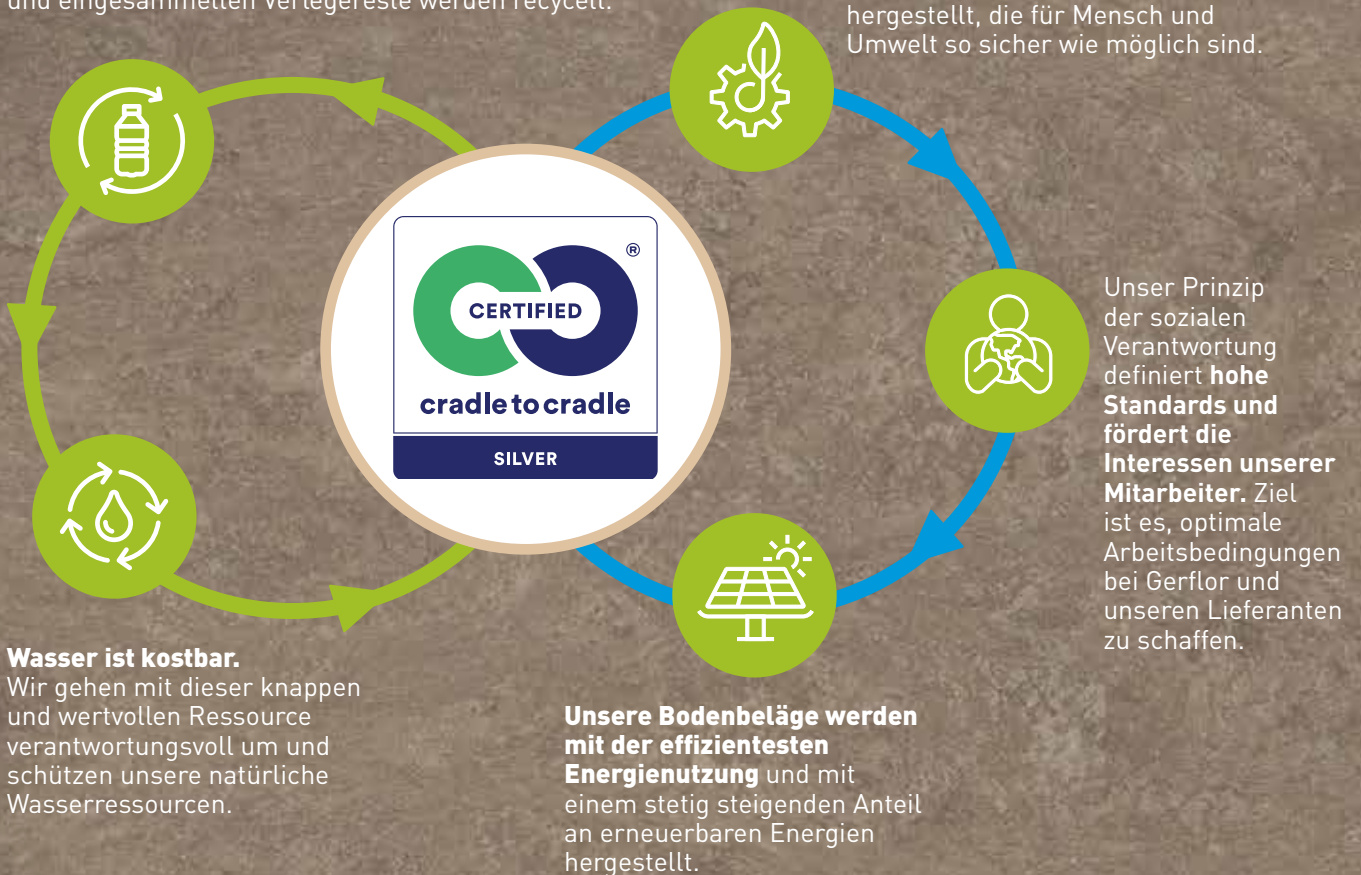

(1) MARMORETTE, ARABESQUE, COLORETTE, UNI WALTON, MARMORETTE ACOUSTIC, LINO ART

CRADLE TO CRADLE ZERTIFIZIERT™ SILBER bedeutet, dass unsere Produkte nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt wurden. Das finale Ziel ist, «keinen Müll» zu erzeugen. Die eingesetzten Rohstoffe sollen in nicht endenden Wiederverwertungsprozessen als Grundlage neuer Produkte dienen.

Cradle to Cradle ist sowohl eine Produktzertifizierung als auch eine Philosophie, an der Gerflor auf der Suche nach einer kontinuierlichen Verbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit teilnimmt.

Das Unternehmen und die Produkte müssen strenge Anforderungen in fünf Bereichen erfüllen: Materialwiederverwertung, gesunde Inhaltsstoffe, Wassermanagement, erneuerbare Energien und soziale Verantwortung.

Cradle to Cradle zertifiziert™ ist ein eingetragenes Warenzeichen des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



EXKLUSIV



PROTECTIVE BY NATURE

Neuer lösungsmittelfreier Oberflächenschutz,
exklusiv für Linoleum entwickelt.
Besonders strapazierfähig durch
dreifache Vernetzung mittels
Laser-UV-Technologie.



QUALITÄT DER RAUMLUFT

- Sehr geringe Emissionen
TVOC < 10 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen (ISO 16516)
- Zertifiziert nach den anspruchsvollsten Standards



NATÜRLICHES DESIGN MATTEFFEKT



neocare



EINFACHE REINIGUNG

- Barriere gegen Schmutz und Flecken
- Kosteneffektive Unterhaltsreinigung
- Einfache Reinigung mit einem Mopp oder jedem modernen Reinigungsgerät

Eine detaillierte Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerfor.de



Standard Linoleum



NEOCARE™

	Standard Linoleum		NEOCARE™	
Permanent-Marker				
Alkohol-Jod-Lösung				
Alkohol-Eosin-Lösung				
Betadine				
	2 Std.	24 Std.	2 Std.	24 Std.



HYGIENE

DLW Linoleum Bodenbeläge senken die mikrobielle Keimbelastung (Bakterien, Viren, ...) und damit das Risiko einer Kontaminationskette.

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und Chemikalien
- Antivirale und antibakterielle Aktivität

ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHEN


Tests, die von einem Drittlabor (Isega) gemäß ISO 22196 / JIS Z 2801 Standard durchgeführt wurden, belegen, dass DLW Linoleum mit NEOCARE™ Oberflächenbehandlung antibakterielle Wirkung gegen E.coli - S.aureus - MRSA hat: Unsere Oberflächen **hemmen das Bakterienwachstum nach 24 Stunden um 99,99%**

ANTIVIRALE OBERFLÄCHEN

Tests, die von einem Drittlabor (Virhealth) gemäß der Norm ISO 21702 durchgeführt wurden, belegen, dass DLW Linoleum mit Neocare eine antivirale Aktivität gegen humane Coronaviren besitzt: Unsere Oberfläche **reduziert die Anzahl der Viren nach 5 Stunden um 98,65%.**



LANGLEBIGKEIT

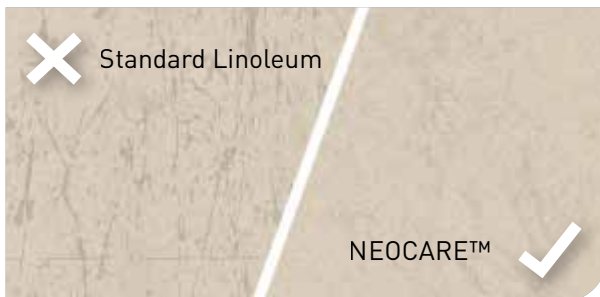

- Einpflegefrei und besonders strapazierfähig
- Höhere Kratzfestigkeit
- Partielle oder vollflächige Ausbesserung mit Spray-Cleaner und Einscheibenmaschine (Rotes Pad) möglich

EINPFLEGE

NEOCARE™ ist ein Hochleistungsschutz gegen Schmutz, Flecken und Kratzer. Eine Einpflege ist nicht notwendig. Bei Bedarf kann aber eine zusätzliche Einpflege vorgenommen werden.



Schwarzes Pad




Uni Walton
0081 Nickel Grey

PRODUKTSORTIMENT

KOMPAKTBODENBELÄGE

COMPACT LINOLEUM


2 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



Marmorette 2,5 mm
verfügbar in R10 & Bfl-s1

ACOUSTIC LINOLEUM

4 mm
Acoustic 15 dB / Acoustic Plus 19 dB




- FLIESEN
- SONDERFARBEN

AUF ANFRAGE

TECHNIC LINOLEUM


HOHE MECHANISCHE BELASTUNG

4 mm



ABLEITFÄHIGES LINOLEUM

2,5 mm




$10^6 \leq R \leq 10^8$


SPORT LINOLEUM

4 mm / 3,2 mm

Weitere Informationen finden Sie in unserer Sportbroschüre



ZUBEHÖR



Schmelzdrähte


CAMOUFLAGE



Marmorette, Arabesque & Linodur

Camouflage Schmelzdraht:
für nahezu unsichtbare
Bahnen

UNI

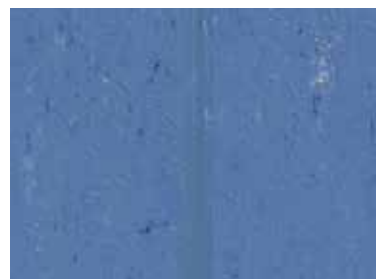

Colorette, Uni Walton & Lino Art

Uni Schmelzdraht:
perfekte Abstimmung
auf den Grundton des
Bodenbelags


Schmelzdraht-Übersichtstabelle: gerflor.de



Handläufe



Wandschutz



Eingangsmatten




Sockelleisten &
Profile



Arabesque
0305 Monarca

DLW LINOLEUM COMPACT

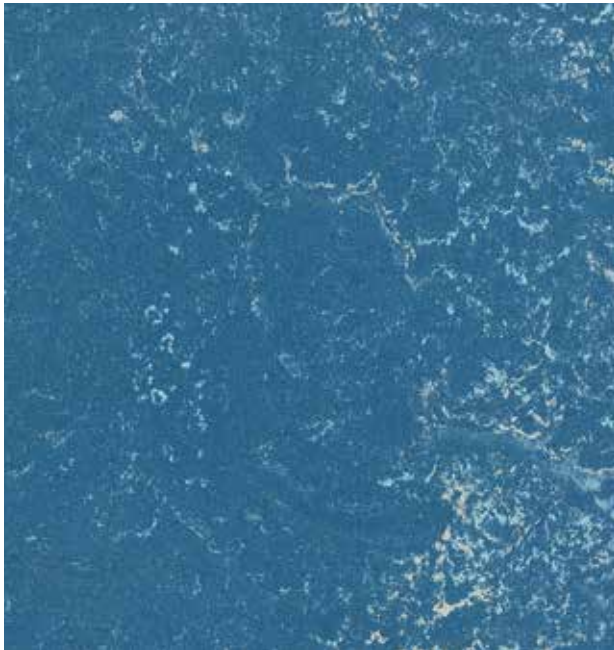

0304 Seravezza
NCS: 5030-R90B / LRV: 13,6



0302 Antico
NCS: 2502-Y / LRV: 47,8



0305 Monarca
NCS: 4005-G50Y / LRV: 33,5



0301 Alcino
NCS: 8502-B / LRV: 5,7



0303 Verona
NCS: 2060-Y90R / LRV: 20,3



0306 Prato
NCS: 5020-B30G / LRV: 16,0



0155 Smoked Pearl
2,5 mm
NCS: 2005-Y90R / LRV: 44,6



0056 Foggy Blue
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,8



0153 Greystone Grey
2,5 mm
NCS: 4502-Y / LRV: 29,5



0055 Ash Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 3502-B / LRV: 39,0



0053 Ice Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4000-N / LRV: 31,2



0050 Quartz Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 5502-R / LRV: 20,7



0252
Light Grey



0054 Concrete Patty
2,5 mm
NCS: 5500-N / LRV: 20,5



0059 Plumb Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



0096 Midnight Grey
2,5 mm
NCS: 8000-N / LRV: 7,3



Acoustic 15dB auf Lager AcousticPlus 19dB auf Lager R10: auf Lager Bfl-s1: auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0252 Light Grey

2,5 mm

NCS: 2002-Y / LRV: 49,8



0045 Sand Beige

2,0 mm / 2,5 mm

NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2

A R10 Bfl



0254 Mineral Grey

2,5 mm

NCS: 3502-Y / LRV: 34,3



0106 Hazelnut Shake

2,5 mm

NCS: 4010-Y50R / LRV: 26,6



0146 Beeswax Beige

2,5 mm

NCS: 3010-Y50R / LRV: 41,0



0166 Clay

2,5 mm

NCS: 4005-Y20R / LRV: 28,4

A+



0003 Dark Brown

2,5 mm

NCS: 5010-Y50R / LRV: 23,0



0070
Rocky Brown



0164 Milk Coffee

2,5 mm

NCS: 5010-Y50R / LRV: 18,9

A+



0158 Tabac Grey

2,5 mm

NCS: 6502-R / LRV: 14,8

A+



0089 Pecan Pie

2,5 mm

NCS: 6010-Y70R / LRV: 15,2



0160 Industrial Grey

2,0 mm / 2,5 mm

NCS: 7502-R / LRV: 10,3



0108 Mokka Brown

2,5 mm

NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,8

A Acoustic 15dB auf Lager **A+** AcousticPlus 19dB auf Lager **R10** R10: auf Lager **Bfl** Bfl-s1: auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0091 Shiitake Mushroom
2,5 mm
NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6



0090 Soapstone
2,5 mm
NCS: 4010-Y70R / LRV: 28,2



0092 Beach
2,5 mm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38,6



0042 Shortcrust
2,5 mm
NCS: 3020-Y30R / LRV: 31,3



0145 Banana White
2,5 mm
NCS: 1510-Y30R / LRV: 60,4



0251 Cream
2,5 mm
NCS: 1505-Y10R / LRV: 52,9



0253 Pebble Grey
2,5 mm
NCS: 3005-Y20R / LRV: 44,7



0243 Marble Beige
2,5 mm
NCS: 2010-Y30R / LRV: 48,8



0070 Rocky Brown
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2



0098 Desert Beige
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



0040 Light Sahara
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52,7



0076 Pale Yellow
2,5 mm
NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6





0173 Melon Orange

2,5 mm

NCS: 2040-Y30R / LRV: 38,6



0073 Spicy Orange

2,5 mm

NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



0019 Sunset Orange

2,5 mm

NCS: 2040-Y70R / LRV: 27,3



0072 Golden Yellow

2,5 mm

NCS: 2040-Y20R / LRV: 41,0



0172 Papaya Orange

2,5 mm

NCS: 1080-Y20R / LRV: 33,1



0119 Terracotta

2,5 mm

NCS: 3060-Y60 / LRV: 18,1

 Acoustic 15dB auf Lager  AcousticPlus 19dB auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0018
Lobster Red



0211 Pink
2,5 mm
NCS: 1030-R / LRV: 42,1



0075 Light Aurora
2,5 mm
NCS: 2030-Y60R / LRV: 40,2



0117 Mandarin Orange
2,5 mm
NCS: 2070-Y60R / LRV: 18,8



0118 Chili Red
2,5 mm
NCS: 2070-Y90R / LRV: 12,5



0018 Lobster Red
2,5 mm
NCS: 3060-R / LRV: 10,6





0121 Blue Eyes

2,5 mm

NCS: 3010-R80B / LRV: 39,0



0122 Fluffy Blue

2,5 mm

NCS: 4030-B / LRV: 21,6



0026 Sky Blue

2,5 mm

NCS: 4030-R90B / LRV: 19,7



0023 Dusty Blue

2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 3020-R90B / LRV: 30,0



0049 Royal Blue

2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 5020-R70B / LRV: 17,8



0022 Autumn Blue

2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6



0224 Mystery Blue

2,5 mm


NCS: 6020-R90B / LRV: 13,0



0149 Dark Blue

2,5 mm

NCS: 8010-R70B / LRV: 7,2



0148 Ink Blue

2,5 mm

NCS: 6020-R70B / LRV: 10,8



0128 Violet

2,5 mm

NCS: 4030-R60B / LRV: 13,8



0028 Dive

2,5 mm

NCS: 6020-R80B / LRV: 9,4



0136 Turquoise Bay

2,5 mm

NCS: 6030-B10G / LRV: 9,0



0129 Curacao Petrol


2,5 mm

NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8





0130 Antique Green
2,5 mm
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5

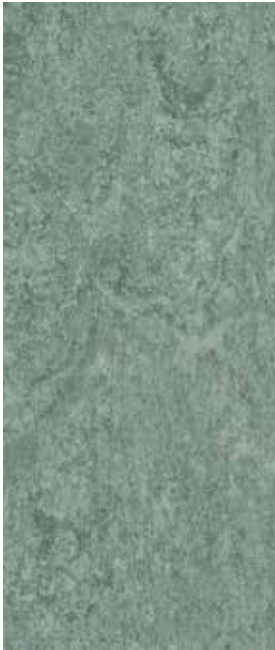

0099 Grey Turquoise
2,5 mm
NCS: 4010-B70G / LRV: 27,0




0043 Leaf Green
2,5 mm
NCS: 3020-G10Y / LRV: 31,6



0100 Frog Green
2,5 mm
NCS: 3030-G40Y / LRV: 31,4



0132 Lime Green
2,5 mm
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38,1



0083 Jungle
2,5 mm
NCS: 6010-G50Y / LRV: 14,9



0138 Khaki
2,5 mm
NCS: 5020-G90Y / LRV: 19,9



0100
Frog Green

A Acoustic 15dB auf Lager **A+** AcousticPlus 19dB auf Lager **R10** R10: auf Lager **Bfl** Bfl-s1: auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0123 Poppy Blue 
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9



0004 Bluebird 
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6



0132 Spicy Green 
NCS: 1060-G50 / LRV: 44,1



0001 Banana Yellow



0006 Vivid Green
NCS: 3040-G20Y / LRV: 24,9




0058 Aluminium Grey
NCS: 3502-R / LRV: 36,6



0052 Oxyd Grey
NCS: 2502-Y / LRV: 47,0



0080 Elephant Grey 
NCS: 6502-B / LRV: 13,5



0081 Private Black
NCS: 8502-B / LRV: 7,3




0059 Stone Grey 
NCS: 5500-N / LRV: 22,2

 Acoustic 15dB auf Lager  AcousticPlus 19dB auf Lager


28 Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0001 Banana Yellow
NCS: 1070-Y / LRV: 45,7



0071 Straw Beige
NCS: 2020-Y30R / LRV: 46,3



0073 Sand Yellow
NCS: 2040-Y30R / LRV: 44,8



0016 Deep Orange
NCS: 2050-Y60R / LRV: 27,7



0171 Sunrise Orange
NCS: 1070-Y30R / LRV: 40,7



0170 Kumquat Orange
NCS: 1070-Y60R / LRV: 26,9



0118 Power Red
NCS: 1070-Y90R / LRV: 18,9



0110 Cadillac Pink
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9



0012 Light Beige
NCS: 3010-Y20R / LRV: 40,2



0043 Light Mud
NCS: 5010-Y30R / LRV: 25,6





0062 Mediterranean Orange
NCS: 3060-Y60R / LRV: 16,4



0088 Chestnut
NCS: 5040-Y80R / LRV: 9,1



0043 Neutral Beige
NCS: 1515-Y30R / LRV: 51,1



0010 Pompeji Red
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14,1



0060 Deep Brown
NCS: 7020-Y60R / LRV: 9,2

 Acoustic 15dB auf Lager  AcousticPlus 19dB auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0100
Ocean Blue



0059 Frost Grey
NCS: 1502-Y / LRV: 59,6



0081 Nickel Grey
NCS: 3502-B / LRV: 31,5



0095 Spring Blue
NCS: 3030-B / LRV: 29,1



0100 Ocean Blue
NCS: 5040-R80B / LRV: 8,8



0085 Warm Concrete Grey
NCS: 3005-Y20R / LRV: 35,7



0090 Olive
NCS: 4020-G90Y / LRV: 22,3



0082 Broken Grey
NCS: 5502-R / LRV: 20,7




0058 Clay Grey
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15,8



0035 Racing Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,6



0083 Architects Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10,9



0080 Black
NCS: 8505-R80B / LRV: 4,8

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0552 Silver Grey
NCS: 3005-G50Y / LRV: 41,8



0567 Shining Green
NCS: 4005-G80Y / LRV: 35,2



0566 Shining Blue
NCS: 5005-R80B / LRV: 21,8



0565 Graphite Grey
NCS: 6005-R50B / LRV: 15,3



0562 Titan Grey
NCS: 3000-N / LRV: 41,2



0563 Zinc Grey
NCS: 4502-R / LRV: 27,4





0555 Flashy Street Grey 
NCS: 4502-Y / LRV: 32,1



0550 Beton Soft Grey
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,7



0556 Mud Grey 
NCS: 3010-Y20R / LRV: 33,7



0557 Urban Grey
NCS: 4010-Y30R / LRV: 30,5



0558 Screed Grey 
NCS: LRV: 5010-Y10R / 22,8



0554 Concrete Grey 
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,2



0551 Flashy Asphalt Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 24,9



0559 Vintage Grey
NCS: 5005-Y20R / LRV: 24,9



0564 Natural Stone 
NCS: 1505-Y20R / LRV: 59,1




0560 Bold Grey 
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,5



0553 Dark Concrete Grey 
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,1



0561 Pitch Black 
NCS: 8000-N / LRV: 7,1

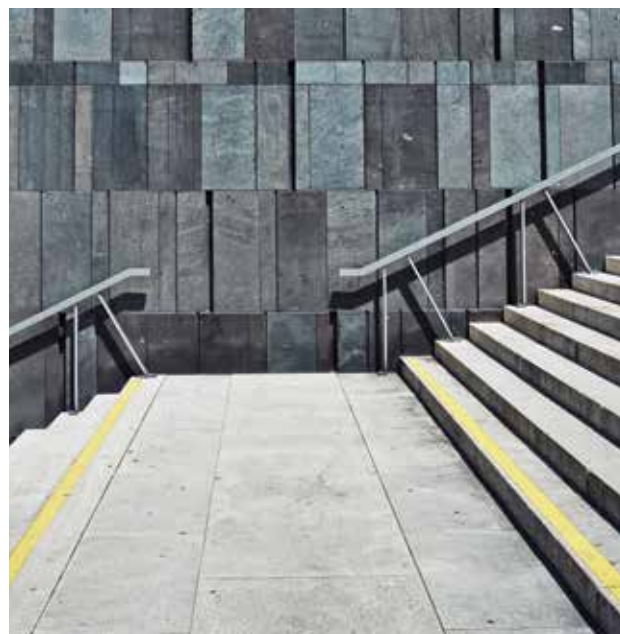

 Acoustic 15dB auf Lager  AcousticPlus 19dB auf Lager

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²



0024 Magma
NCS: 2005-Y60R / LRV: 47,8



0012 Waterfall
NCS: 2002-Y50R / LRV: 50,3



0005 Bamboo
NCS: 2005-Y20R / LRV: 50,6



0030 Rain
NCS: 2002-Y50R / LRV: 43,3



0048 Travertin
NCS: 2010-Y30R / LRV: 55,0



0036 Shaal Concrete
NCS: 2002-Y50R / LRV: 52,6



0050 Grey Line
NCS: 5000-N / LRV: 26,0



0083 Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10,4



0043 Pulp Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,4



0162 Bark
NCS: 6010-Y50R / LRV: 16,0



LINO ART METALLIC



neocare™

2,5 mm



0078 Petrol Blue
NCS: 7010-R70B / LRV: 11,2



0076 Salsa
NCS: 4050-Y90R / LRV: 10,5



0070 Cool Grey
NCS: 7005-B20G / LRV: 11,1



0072 Olive Green
NCS: 7010-G90Y / LRV: 13,5



0068 Bottle Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,2



0083 Alumino Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 11,0




0080 Firmament Black
NCS: 8500-N / LRV: 5,0



0074 Burned Siena
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,7







0015 Glaring Red
NCS: 2070-R / LRV: 11,5



0075 Apricot
NCS: 2050-Y50R / LRV: 29,0




0001 Lemon Yellow
NCS: 1070-Y / LRV: 47,9



0030 Apple Green
NCS: 2050-G40Y / LRV: 35,0




0092 Stratiatella
NCS: 4005-Y20R / LRV: 35,4

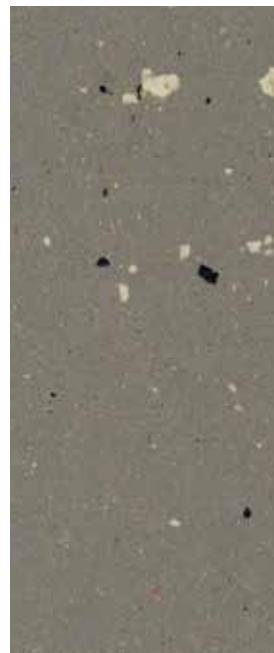


0059 Dusty Grey
NCS: 5005-Y20R / LRV: 20,9




0023 Blue Turquoise
NCS: 5030-B50G / LRV: 16,0




0020 Aqua Turquoise
NCS: 2040-B / LRV: 33,9

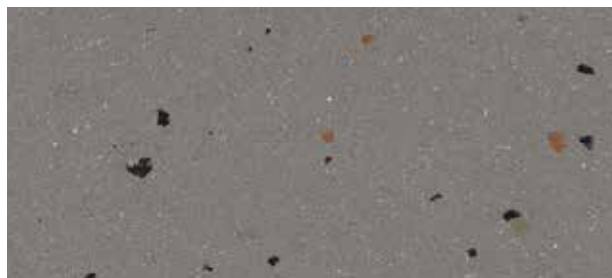


0090 Smooth Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 17,5



0025 Clear Blue
NCS: 5030-R70B / LRV: 13,4

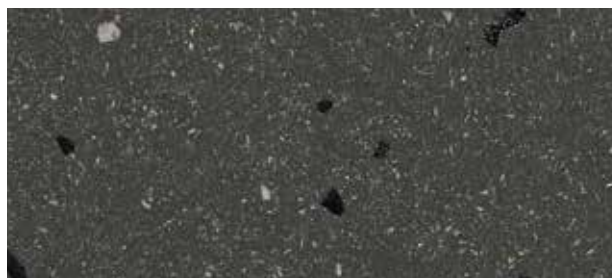


0085 Mid Grey
NCS: 8000-N / LRV: 8,2



0094 Bubble Gum
NCS: 1040-R / LRV: 42,5

DLW LINOLEUM COMPACT

NEOCARE™
Oberflächenschutz

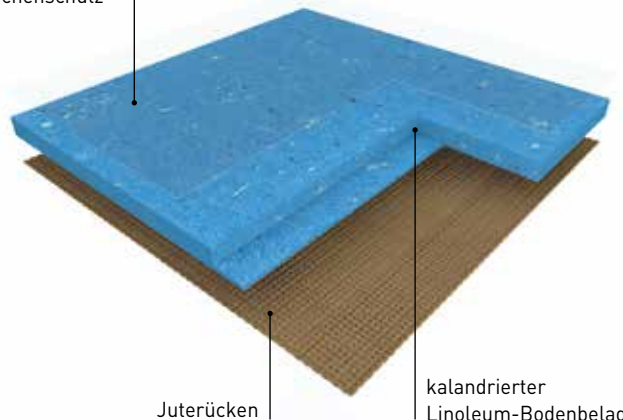

Juterücken

kalandrierter
Linoleum-Bodenbelag



ARABESQUE ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 2900 g/m² in 2,5 mm Dicke.

Er verfügt über ein geadertes, meliertes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus. Das Produkt besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.



COLORETTE ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 2900 g/m² in 2,5 mm Dicke.

Er verfügt über ein gesprenkeltes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus. Das Produkt besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.



MARMORETTE ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 2400 g/m² in 2,0 mm, 2900 g/m² in 2,5 mm und 3800 g/m² in 3,2 mm Dicke.

Er verfügt über ein marmoriertes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus. Das Produkt besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.



UNI WALTON ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 2900 g/m² in 2,5 mm Dicke.

Er verfügt über ein Uni-Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus. Das Produkt besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.



LINO ART ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 2900 g/m² in 2,5 mm Dicke.

Er verfügt über ein Streifen-Design (LINO ART FLOW), ein Design in dunklen Tönen mit schimmernden Aluminium-Flakes (LINO ART METALLIC), ein Design in flächiger Chipstruktur mit eingestreuten kontrastierenden Farb-Flakes (LINO ART STAR), ein Design in Beton Optik (LINO ART URBAN) und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus. Das Produkt besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.

ARABESQUE, COLORETTE, MARMORETTE, UNI WALTON, LINO ART

Die Bodenbeläge sind werkseitig mit **NEOCARE™** ausgestattet, eine speziell für Linoleum entwickelte lösemittelfreie, photopolymerisierte Oberflächenvergütung auf Acrylbasis, dreifach vernetzt mittels Laser UV Technologie. DLW Linoleum mit Neocare ist extrem beständig und verschleißfest gegen Mikroverkratzungen, dank der hervorragenden chemischen Beständigkeit ist es besonders leicht zu reinigen. Selbst aggressiver Schmutz und Flecken wie zum Beispiel durch Bleichmittel, hydroalkoholische Lösungen und Betadine (Desinfektionsmittel), Eosin (Farbstoffe) oder Permanentmarker (Stifte) lässt sich leicht und einfach entfernen. Linoleumbeläge mit Neocare sind lebenslang einpflegefrei, können aber auf Kundenwunsch zusätzlich eingepflegt werden.

Die Produkte gewährleisten eine einwandfreie Raumluftqualität (TVOC nach 28 Tagen [EN 16516] < 10 Mikrogramm/m³) und werden im Rahmen der Gesundheitskennzeichnung mit A+ mit dem bestmöglichen Ergebnis eingestuft. Sie sind nach Floorscore®, M1 und mit dem Blauen Engel zertifiziert.

Die Linoleum Bodenbeläge sind 100 % recyclebar, bestehen zudem aus 25 % bis zu 40 % Recyclingmaterial, sind REACH-konform und haben die Brandschutzklassifizierung Cfl-s1.

Der Bodenbelag wird auf besonders nachhaltige Weise in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der Herstellungsprozess ist ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie) zertifiziert. Zudem ist DLW Linoleum Cradle to Cradle zertifiziert™ Silber und stellt seinen besonderen Beitrag zu einer positiven Ökobilanz unter Beweis. Die von einem externen Labor zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) weist zudem eine CO₂-Neutralität in den ersten Phasen des Lebenszyklus aus («Cradle to Gate»).

Der Camouflage- (Arabesque, Marmorette) oder Uni-Schmelzdraht (Colorette, Uni Walton, Lino Art) sorgt für eine unsichtbare Verbindung der einzelnen Bahnen untereinander. Die Beläge sind antistatisch, antibakteriell nach ISO 22196 / JIS Z 2801 und antiviral nach ISO 21702.



Colorette
0123 Poppy Blue

DLW LINOLEUM COMPACT

TECHNISCHE DATEN

				MARMORETTE		ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON	LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR
BESCHREIBUNG				R10*	Bfl-s1*		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0 / 2,5 / 3,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Unterschicht	-	-	Jutegewebe			Jutegewebe	Jutegewebe
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m²	2400 / 2900 / 3800	2900	2900	2900	2900
Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200			200	200
Rollenlänge	EN ISO 24341	m	20-31			20-31	20-31
KLASSIFIZIERUNG							
Norm/ Produktbeschreibung	-	-	EN ISO 24011			EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 in 2,0mm			23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1**	Bfl-s1**		Cfl-s1**	Cfl-s1**
Rutschsicherheit	ASR A1.5 / DIN 51130 - BGR 181	Klasse	R9	R10*	R9	R9	R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3dB / 5dB / 6dB	5dB	5dB	5dB	5dB
FUNKTION							
Resteindruck (Spezifikation)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15
Resteindruck (Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,09 / ≤ 0,11	≤ 0,11	≤ 0,11	≤ 0,11	≤ 0,11
Farbechtheit	EN ISO 105 - B02	Stufe	6			6	6
Standortisolation	VDE 0100	kOhm	> 200			> 200	> 200
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2,0			< 2,0	< 2,0
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W			ja, Typ W	ja, Typ W
Biegsamkeit	ISO 24344	mm	Ø 20 (2,5 mm)			Ø 20	Ø 20
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	0,012 / 0,015 / 0,018	0,015	0,015	0,015	0,015
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,17			0,17	0,17
Oberflächenvergütung	-	-	Neocare™			Neocare™	Neocare™
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit***			sehr gute Beständigkeit***	sehr gute Beständigkeit***
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)****	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.			> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)****	ISO 21702	-	98,65 % nach 5 h			98,65 % nach 5 h	98,65 % nach 5 h
RAUMLUFTQUALITÄT							
TVOC (28 Tage)	EN 16516	µg/m³ (Mikrogramm)	< 10			< 10	< 10
KREISLAUFWIRTSCHAFT							
Zertifizierung	Cradle to Cradle	-	Silber	Silber	-	Silber	Silber
CE KENNZEICHNUNG							
	EN 14041: 2004 AC: 2006	-					

* Nur in den Farben: 0053 / 0059 / 0045 / 0070 / 0023

** Verklebt gemäß Zertifikat.

*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

**** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.

 Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen. Dieser Vorgang ist reversibel.



Colorette
0012 Light Beige

Colorette
0001 Banana Yellow

DLW LINOLEUM ACOUSTIC

MARMORETTE ACOUSTIC



0019 Sunset Orange
NCS: 2040-Y70R / LRV: 27,3



0098 Desert Beige
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



0045 Sand Beige
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31,2



0023 Dusty Blue
NCS: 3020-R90B / LRV: 30,0

MARMORETTE ACOUSTICPLUS



0129 Curacao Petrol
NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8



0130 Antique Green
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5



0022 Autumn Blue
NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6



0132 Lime Green
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38,1



0018 Lobster Red
NCS: 3060-R / LRV: 10,6



0073 Spicy Orange
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



0070 Rocky Brown
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2



0040 Light Sahara
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52,7



0164 Milk Coffee
NCS: 5010-Y50R / LRV: 18,9



0096 Midnight Grey
NCS: 8000-N / LRV: 7,3



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31,2



0166 Clay
NCS: 4005-Y20R / LRV: 28,4



0158 Tabac Grey
NCS: 6502-R / LRV: 14,8

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m², unter 1500 m² verwenden Sie die Korkmatt-Unterlage.
Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²

COLORETTE ACOUSTICPLUS



0001 Banana Yellow
NCS: 1070-Y / LRV: 45,7



0170 Kumquat Orange
NCS: 1070-Y60R / LRV: 26,9



0110 Cadillac Pink
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9



0132 Spicy Green
NCS: 1060-G50 / LRV: 44,1



0123 Poppy Blue
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9



0012 Light Beige
NCS: 3010-Y20R / LRV: 40,2



0059 Stone Grey
NCS: 5500-N / LRV: 22,2



0080 Elephant Grey
NCS: 6502-B / LRV: 13,5




0004 Bluebird
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6

UNI WALTON ACOUSTICPLUS



0085 Warm Concrete Grey
NCS: 3005-Y20R / LRV: 35,7



0058 Clay Grey
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15,8



0083 Architects Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10,9



0095 Spring Blue
NCS: 3030-B / LRV: 29,1



0090 Olive
NCS: 4020-G90Y / LRV: 22,3



0010 Pompeji Red
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14,1

LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS



0554 Concrete Grey
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,2



0560 Bold Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,5



0553 Dark Concrete Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,1




0564 Natural Stone
NCS: 1505-Y20R / LRV: 59,1



0558 Screed Grey
NCS: LRV: 5010-Y10R / 22,8



0561 Pitch Black
NCS: 8000-N / LRV: 7,1



0552 Silver Grey
NCS: 3005-G50Y / LRV: 41,8



0555 Flashy Street Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 32,1



0556 Mud Grey
NCS: 3010-Y20R / LRV: 33,7

DLW LINOLEUM ACOUSTIC neocare™



MARMORETTE ACOUSTIC PLUS ist ein kalandrierter Linoleum Akustik-Bodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 3500 g/m² in 4,0 mm Dicke.

Er verfügt über ein marmoriertes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus, besteht aus natürlichen, schnell erneuerbaren Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute) und einem 1,5 mm dicken recycelten Schaumrücken, der eine Trittschalldämmung von bis zu 19 dB gewährleistet.

COLORETTE ACOUSTIC PLUS ist ein kalandrierter Linoleum Akustik-Bodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 3500 g/m² in 4,0 mm Dicke.

Er verfügt über ein gesprenkeltes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus, besteht aus natürlichen, schnell erneuerbaren Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), und einem 1,5 mm dicken recycelten Schaumrücken, der eine Trittschalldämmung von bis zu 19 dB gewährleistet.

UNI WALTON ACOUSTIC PLUS ist ein kalandrierter Linoleum Akustik-Bodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.


Sein Gewicht beträgt 3500 g/m² in 4,0 mm Dicke.

Er verfügt über ein gesprenkeltes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus, besteht aus natürlichen, schnell erneuerbaren Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), und einem 1,5 mm dicken recycelten Schaumrücken, der eine Trittschalldämmung von bis zu 19 dB gewährleistet.

LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS ist ein kalandrierter Linoleum Akustik-Bodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 3500 g/m² in 4,0 mm Dicke.

Er verfügt über ein gesprenkeltes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus, besteht aus natürlichen, schnell erneuerbaren Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), und einem 1,5 mm dicken recycelten Schaumrücken, der eine Trittschalldämmung von bis zu 19 dB gewährleistet.

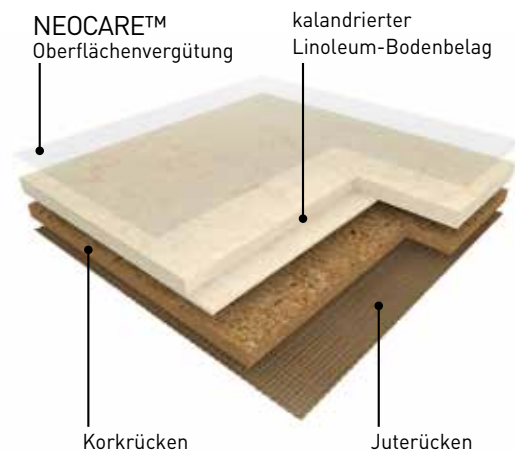

MARMORETTE ACOUSTIC ist ein kalandrierter Linoleum Akustik-Bodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet.

Sein Gewicht beträgt 3900 g/m² in 4,0 mm Dicke.

Er verfügt über ein marmoriertes Design und zeichnet sich durch seine matte Oberfläche aus, besteht aus natürlichen, schnell erneuerbaren Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), und einem 2 mm dicken recycelten Korkrücken, der eine Trittschalldämmung von bis zu 15 dB gewährleistet.

ACOUSTIC LINOLEUM

Die Bodenbeläge sind werkseitig mit NEOCARE™ ausgestattet, eine speziell für Linoleum entwickelte lösemittelfreie, photopolymerisierte Oberflächenvergütung auf Acrylatbasis, dreifach vernetzt mittels Laser UV-Technologie. DLW Linoleum mit NEOCARE™ ist extrem beständig und verschleißfest gegen Mikroverkratzen, dank der hervorragenden chemischen Beständigkeit ist es besonders leicht zu reinigen. Selbst aggressiver Schmutz und Flecken wie zum Beispiel durch Bleichmittel, hydroalkoholische Lösungen und Betadine (Desinfektionsmittel), Eosin (Farbstoffe) oder Permanentmarker (Stifte) lassen sich leicht und einfach entfernen. Linoleumbeläge mit NEOCARE™ sind lebenslang einpflegfrei, können aber auf Kundenwunsch zusätzlich eingepflegt werden. Alle Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1200 m², unter 1200 m² verwenden Sie die Korkment-Unterlage. Alle Farben können als Acoustic Plus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 60 m²

Die Produkte gewährleisten eine einwandfreie Raumluftqualität (TVOC nach 28 Tagen [EN 16516] < 10 Mikrogramm/m³) und werden im Rahmen der Gesundheitskennzeichnung mit A+ mit dem bestmöglichen Ergebnis eingestuft. Sie sind nach Floorscore®, M1 und mit dem Blauen Engel zertifiziert.

Die Linoleum-Bodenbeläge sind 100 % recyclebar, bestehen zudem aus 25-40 % Recyclingmaterial, sind REACH-konform und haben die Brandschutzklassifizierung Cfl-s1.

Der Bodenbelag wird auf besonders nachhaltige Weise in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der Herstellungsprozess ist ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie) zertifiziert. Zudem ist DLW Linoleum Cradle to Cradle zertifiziert™ Bronze (Marmorette Acoustic Plus, Colorette Acoustic Plus) und Cradle to Cradle zertifiziert™ Silber (Marmorette Acoustic) und stellt seinen besonderen Beitrag zu einer positiven Ökobilanz unter Beweis. Die von einem externen Labor zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) weist zudem eine CO₂-Neutralität in den ersten Phasen des Lebenszyklus aus («Cradle to Gate»).

Der Camouflage- (Arabesque, Marmorette) oder Uni-Schmelzdraht (Colorette, Uni Walton, Lino Art) sorgt für eine unsichtbare Verbindung der einzelnen Bahnen untereinander. Die Beläge sind antistatisch, antibakteriell nach ISO 22196 / JIS Z 2801 und antiviral nach ISO 21702.



KORKMENT: AKUSTISCHE KORKUNTERLAGE

2,0 mm Unterlage (Gewicht 1,2 kg/m²),
Trittschallverbesserung von 15 dB

Ref. R1020102

MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19dB
 COLORETTE ACOUSTICPLUS 19dB
 UNI WALTON ACOUSTICPLUS 19dB
 LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS 19dB

MARMORETTE ACOUSTIC
 15dB

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4,0	4,0
Unterschicht	-	-	Schaumrücken	Korkrücken und Jutegewebe
Dicke der Unterschicht	EN ISO 24340	mm	1,5	2,0
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m²	3500	3900
Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200	200
Rollenlänge	EN ISO 24341	m	20-31****	20-31

KLASSIFIZIERUNG

Norm/ Produktbeschreibung	-	-	EN 686	EN 687
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1*	C _{fl} -s1*
Rutschsicherheit	ASR A1.5 / DIN 51130 - BGR 181	Klasse	R9	R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	19dB	15dB

FUNKTION

Resteindruck (Spezifikation)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,40
Resteindruck (Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,30	≤ 0,40
Farbechtheit	EN ISO 105 - B02	Stufe	6	6
Standortisolation	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2,0	< 2,0
Stuhlrolleneignung (Type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,044	0,04
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,0937	0,17
Oberflächenvergütung	-	-	Neocare™	Neocare™
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit**	
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)***	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)***	ISO 21702	-	> 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.	> 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.

RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC (28 Tage)	EN 16516	Mikrogramm/ m³	< 10	< 10
----------------	----------	-------------------	------	------

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Zertifizierung	Cradle to Cradle	-	Bronze	Silber
----------------	------------------	---	--------	--------

CE-KENNZEICHNUNG



EN 14041: 2004
 AC: 2006

-



* Verklebt gemäß Zertifikat.

**Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

*** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

**** Abmessung der Rolle 1,96m x 18-29 lfm für SRP (Single Roll Production)

DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.



Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen. Dieser Vorgang ist reversibel.



DLW LINOLEUM TECHNIC

Linodur
1020 Spring Blue

LINODUR



neo care™


4,0 mm




HOHE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG



1056 Marble Grey
NCS: 4000-N / LRV: 35,2

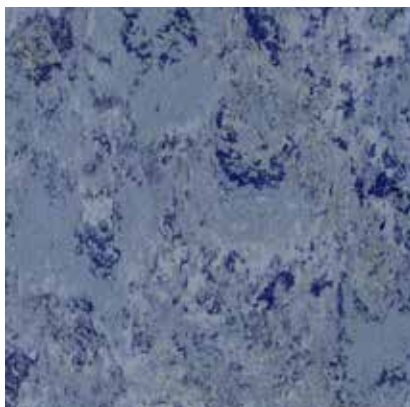

1020 Spring Blue
NCS: 4020-R90B / LRV: 24,1

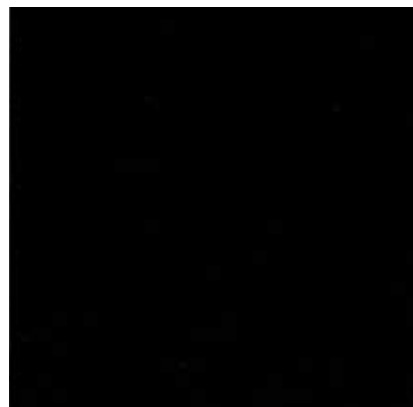


1081 Sporty Black
NCS: 7502-B / LRV: 6,7



1024 Speckled Blue
NCS: 4030-R80B / LRV: 15,2



1072 Peach Orange
NCS: 2050-Y40R / LRV: 30,1

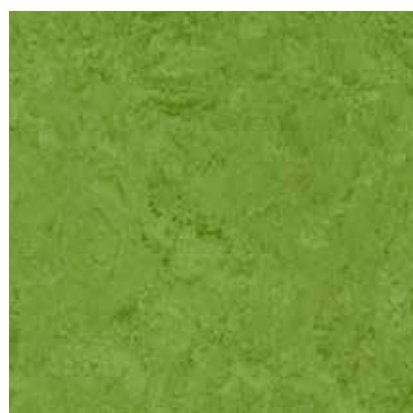

1011 Avocado Green
NCS: 2050-G30Y / LRV: 29,2

MARMORETTE LCH




neo care™

2,5 mm



$10^6 \leq R \leq 10^8$

ABLEITFÄHIGES LINOLEUM

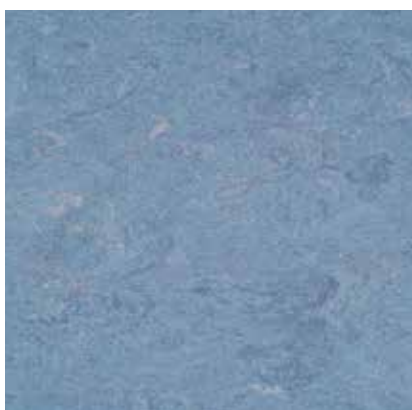

0023 Dusty Blue
NCS: 3020-R90B / LRV: 30,0



0055 Ash Grey
NCS: 3502-B / LRV: 39,0

LINODUR

HOHE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG



LINODUR ist ein kalandrierter Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark mechanisch frequentierte Bereiche bietet und wurde entwickelt, um einer dynamischen Belastung von 30 kg/cm² standzuhalten, das Gewicht beträgt 4700 g/m² in 4,0 mm Dicke. Die dezente Musterung hat den großen Vorteil, dass Verschmutzungen nahezu gänzlich kaschiert werden. DLW Linoleum besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76 % schnell nachwachsend sind.


Der Bodenbelag ist werkseitig mit **NEOCARE™** ausgestattet, eine speziell für Linoleum entwickelte lösemittelfreie, photopolymerisierte Oberflächenvergütung auf Acrylatbasis, dreifach vernetzt mittels Laser UV Technologie. DLW Linoleum mit Neocare ist extrem beständig und verschleißfest gegen Mikroverkratzungen, dank der hervorragenden chemischen Beständigkeit ist es besonders leicht zu reinigen. Linoleumbeläge mit Neocare sind lebenslang einpflegefrei, können aber auf Kundenwunsch zusätzlich eingepflegt werden. Der Bodenbelag ist 100 % recyclebar, besteht aus bis zu 40 % Recyclingmaterial und ist REACH-konform und hat die Brandschutzklasse Cfl-s1.

Der Bodenbelag wird auf besonders nachhaltige Weise in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der Herstellungsprozess ist ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie) zertifiziert. Zudem ist DLW Linoleum Cradle to Cradle zertifiziert™ Silber und stellt seinen besonderen Beitrag zu einer positiven Ökobilanz unter Beweis. Die von einem externen Labor zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) weist zudem eine CO₂-Neutralität in den ersten Phasen des Lebenszyklus aus («Cradle to Gate»).

Der passende Camouflage-Schmelzdraht sorgt für eine unsichtbare Verbindung der einzelnen Bahnen untereinander. Die Beläge sind antistatisch, antibakteriell nach ISO 22196 / JIS Z 2801 und antiviral nach ISO 21702.

MARMORETTE LCH

ABLEITFÄHIGES LINOLEUM

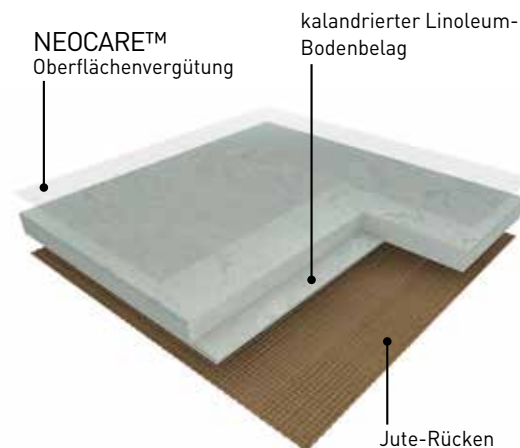

MARMORETTE LCH ist ein kalandrierter ableitfähiger Linoleum-Kompaktbodenbelag in Bahnen mit einer Breite von 2 m, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für stark frequentierte Bereiche bietet. Durchgangswiderstand ist $1 \times 10^6 < R < 1 \times 10^8 \Omega$. Das Gewicht beträgt 3000 g/m² in 2,5 mm Dicke. Der Bodenbelag verfügt über ein marmoriertes Design und besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Holzmehl, Harz, Kork, Mineralien, Pigmente und Jute), von denen 76% schnell nachwachsend sind.

Der Bodenbelag ist werkseitig mit **NEOCARE™** ausgestattet, eine speziell für Linoleum entwickelte lösemittelfreie, photopolymerisierte Oberflächenvergütung auf Acrylatbasis, dreifach vernetzt mittels Laser UV Technologie. DLW Linoleum mit Neocare ist extrem beständig und verschleißfest gegen Mikroverkratzungen, dank der hervorragenden chemischen Beständigkeit ist es besonders leicht zu reinigen. Linoleumbeläge mit Neocare sind lebenslang einpflegefrei, können aber auf Kundenwunsch zusätzlich eingepflegt werden. Der Bodenbelag ist 100 % recyclebar, besteht aus bis zu 40 % Recyclingmaterial und ist REACH-konform und hat die Brandschutzklasse Cfl-s1.

Der Bodenbelag wird auf besonders nachhaltige Weise in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der Herstellungsprozess ist ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie) zertifiziert. Zudem ist DLW Linoleum Cradle to Cradle zertifiziert™ Silber und stellt seinen besonderen Beitrag zu einer positiven Ökobilanz unter Beweis. Die von einem externen Labor zertifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) weist zudem eine CO₂-Neutralität in den ersten Phasen des Lebenszyklus aus («Cradle to Gate»).

Der passende Camouflage-Schmelzdraht sorgt für eine unsichtbare Verbindung der einzelnen Bahnen untereinander. Die Beläge sind antistatisch, antibakteriell nach ISO 22196 / JIS Z 2801 und antiviral nach ISO 21702.

			LINODUR	MARMORETTE LCH
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4,0	2,5
Unterschicht	-	-	Jutegewebe	Jutegewebe
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m ²	4700	3000
Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200	200
Rollenlänge	EN ISO 24341	m	20-31	20-31
KLASSIFIZIERUNG				
Norm/ Produktbeschreibung	-	-	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} -s1*	C _{fl} -s1*
Rutsicherheit	EN 16165 App B (DIN 51130)	Klasse	R10	R9
Rutschhemmung Barfußbereich	DIN 51097	Klasse	A	-
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	8dB	3dB
FUNKTION				
Resteindruck (Spezifikation)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	≤ 0,15
Resteindruck (Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	≤ 0,11
Farbechtheit	EN ISO 105 - B02	Stufe	6	6
Durchgangswiderstand	EN 1081	Ohm	-	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁸
Standortisolation	VDE 0100	kOhm	> 200	> 100
Begehauf Ladung	EN 1815	kV	2,0	2,0
Stuhlrolleneignung (Type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,023	0,015
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,17	0,17
Oberflächenvergütung	-	-	Neocare™	Neocare™
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Klasse	sehr gute Beständigkeit**	
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA) nach 24 Std***	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% wachstumshemmend	> 99,99% wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)***	ISO 21702	-	> 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.	> 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.
RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC (28 Tage)	EN 16516	Mikrogramm/ m ³	< 50	< 10
CE-KENNZEICHNUNG				
		EN 14041: 2004 AC: 2006	-	   

* Verklebt gemäß Zertifikat.

**Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

*** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.



Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen. Dieser Vorgang ist reversibel.

MEHR ALS NUR EIN BODENBELAG:

Für weitere Informationen besuchen Sie: gerflor.de



BODENSCHUTZ



REF.: 058X0001

KORKMENT: AKUSTISCHE KORKUNTERLAGE



REF.: R1020102

2mm

WAND & ZUBEHÖR



SAUBERLAUF

SCHMELZDRAHT



Schmelzdrahtübersicht
unter: gerflor.de

MDF SOCKELLEISTE


CLASSIC

5947 S001

Verpackung

5947: 5 x 2,2 m

5948: 1 Karton mit 30 Clips

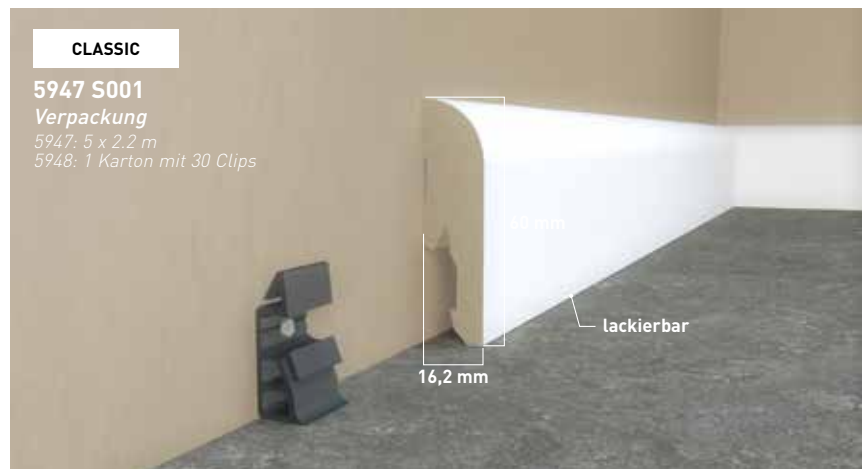

Farbe: Weiß

HOHLKEHLPROFIL


HYGIENISCHE SAUBERKEIT

32 mm: 40126512

38 mm: 40146512

Verpackung


30 x 2 lfm Streifen

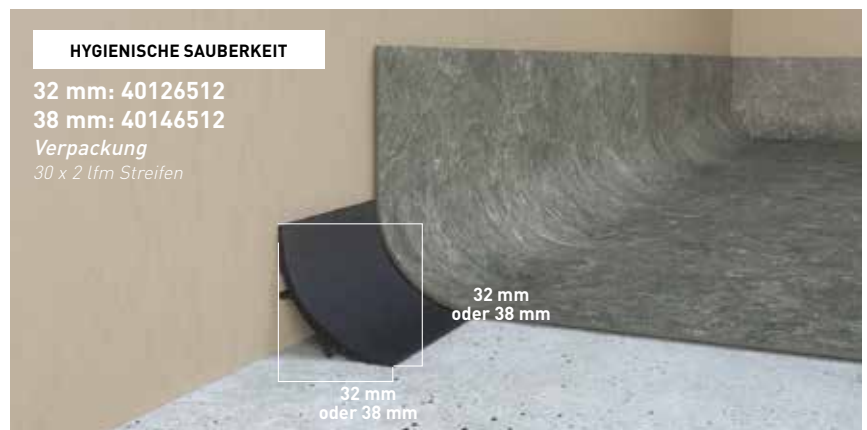

Farbe: 6512

WANDHOCHZUG

HYGIENISCHE SAUBERKEIT

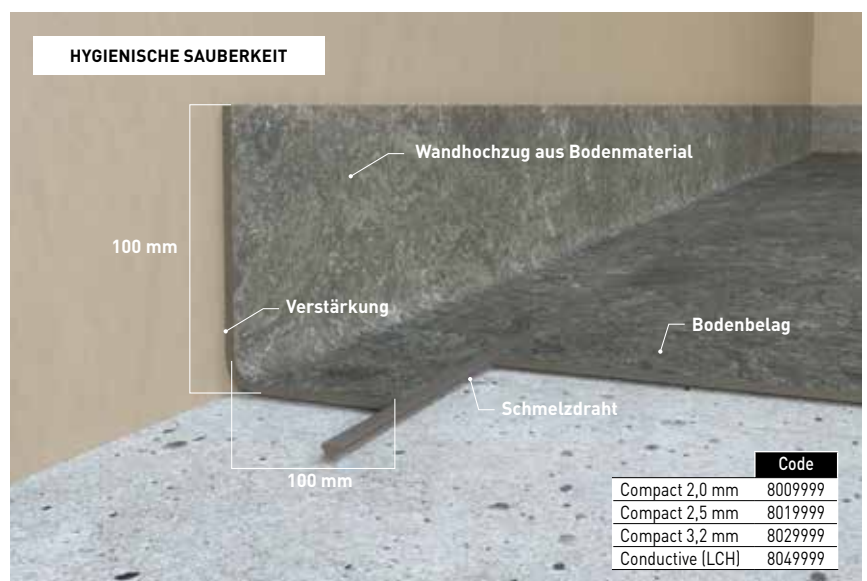

Code

Compact 2,0 mm	8009999
Compact 2,5 mm	8019999
Compact 3,2 mm	8029999
Conductive (LCH)	8049999

REINIGUNG VON LINOLEUM-BÖDEN MIT NEOCARE™ OBERFLÄCHENSCHUTZ

Marmorette / Arabesque / Colorette
Uni Walton / Lino Art



Feucht wischen

Flexibler Wischmopp, vorzugsweise mit antistatischen und/oder vorimprägnierten Einweg-Wischtüchern



Manuelle Reinigung

Einweg-Mikrofaser-Mopp oder -Wischtuch



Einscheibenmaschine



Mechanische Reinigungsgeräte



Maschinelle Reinigung – Pad

3M (oder gleichwertige) farbige Pads

	Verwendetes Gerät	Reinigungsprodukte	Reinigungsmethoden
Bauschlussreinigung Manuelle oder maschinelle Reinigung	    oder  wenn verschmutzt	Neutrales Reinigungsmittel oder Intensivreiniger	• Feucht wischen • Maschinelle Reinigung mit rotem Pad bei 160-200 U/min (mit Absaugung)
Tägliche Reinigung Manuelle Reinigung	 	Neutrales Reinigungsmittel/ Desinfizierendes Reinigungsmittel ⁽¹⁾	• Feucht wischen • Manuelle Reinigung mit Wischmopp
oder			
Maschinelle Reinigung	  	Neutrales Reinigungsmittel	• Feucht wischen • Maschinelle Reinigung mit rotem Pad bei 160-200 U/min (mit Absaugung)
Reinigung Maschinelle Reinigung	   oder 	Intensivreiniger	• Feucht wischen • Maschinelle Reinigung mit rotem Pad bei 160-200 U/min (mit Absaugung)

(1) In Bereichen, in denen eine Desinfektion unerlässlich ist (z. B. Operationssäle, Krankenhauszimmer usw.), abwechselnd neutrales Reinigungsmittel und aminfreies desinfizierendes Reinigungsmittel verwenden.

Diese Reinigungsanweisungen sind an den Publikumsverkehr und den Standort anzupassen.

Für die **manuelle Reinigung** und um die besten Ergebnisse in Bezug auf Hygiene und Optik zu erhalten, empfiehlt Gerflor **die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln und Intensivreiniger mit hoher Benetzungskraft** (vollständige Verteilung und Reinigung der gesamten Bodenfläche).



Bei der Verlegung von DLW Bodenbelägen beachten Sie bitte die Gerflor DLW Verlegeanleitung und die geltenden Handelsnormen.

Ein effektives, regelmäßiges Reinigungs- und Pflegeprogramm ist für die Beibehaltung eines anspruchsvollen Erscheinungsbildes unerlässlich.


Gerflor DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbeläge verwendet werden.

Hinweis: Gerflor DLW behält sich das Recht vor, technische Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die neuesten Versionen der technischen Angaben finden Sie auf unserer Website: www.gerflor.de.



Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain

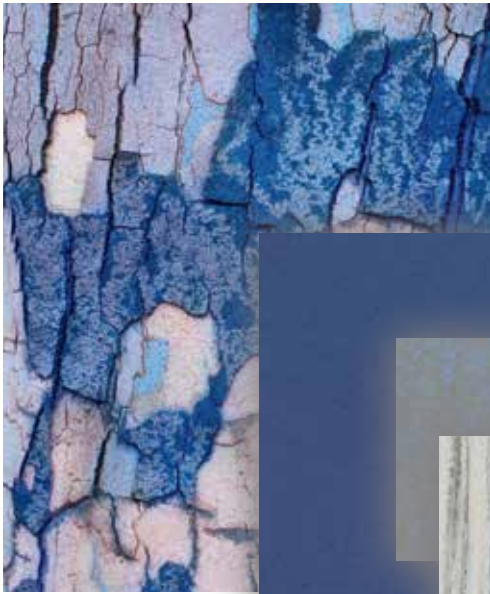

Lino Art Urban
0566 Shining Blue



Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain



Mix and match

Visualisieren Sie Ihr Projekt

interiordesigner.gerflor.de



Lino Art Urban
0555 Flashy Street Grey



Lino Art Flow
0024 Magma



Marmorette
0117 Mandarin Orange

ZUFRIEDENE KUNDEN SIND DIE BESTE EMPFEHLUNG





Sprachschule
Underhub,
Kiew, Ukraine



TESTIMONIAL:

“Nachdem ich das mit NEOCARE™ ausgestattete DLW Linoleum ausprobiert habe, würde ich es für Projekte im Gesundheitswesen auf jeden Fall empfehlen, da es unsere hohen Ansprüche an Reinigung und Hygiene erfüllt.”

Anita Heidelberg, Leitung Reinigung und Desinfektion,
Krankenhaus Glostrup, Dänemark



Bildungszentrum
El Chaparral,
Granada, Spanien





 **LINOLEUM**

Creative by Nature



Z0045649

DLW Linoleum, Creative by Nature

Wir bei Gerflor glauben, dass Architektur die Kraft hat, das Leben der Menschen zu verbessern. Da die Natur unsere größte Inspirationsquelle ist, bietet DLW Linoleum speziell Architekten eine Kollektion von 159 Farben mit einem natürlichen Design, um die Kreativität und Nachhaltigkeit ihrer Projekte zu unterstützen.

DLW Linoleum wird seit 1882 in Deutschland hergestellt und ist „Cradle to Cradle“ zertifiziert. Es besteht zu 98 % aus organischen und mineralischen Rohstoffen wie Leinöl, Holz, Kalkstein, Jute und Harz. Das ist unser Beitrag, Menschen mit der Natur in Einklang zu bringen.

Mix and match COLLECTIONS

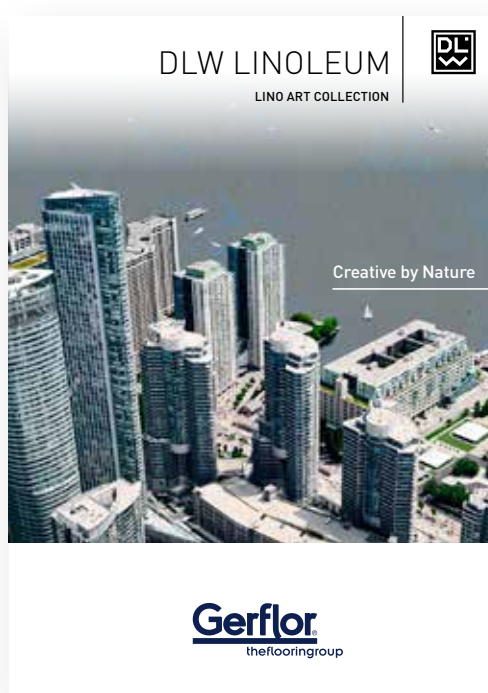
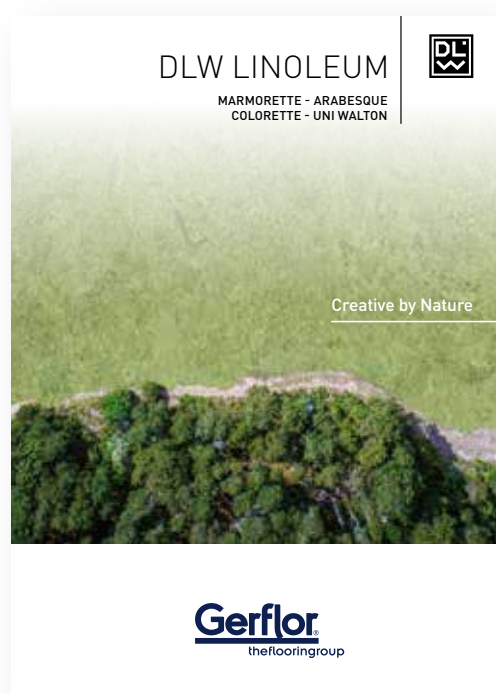


Photo credits: Gerflor - Realisation: jpe - 06/2023