




Produktübersicht

Österreich

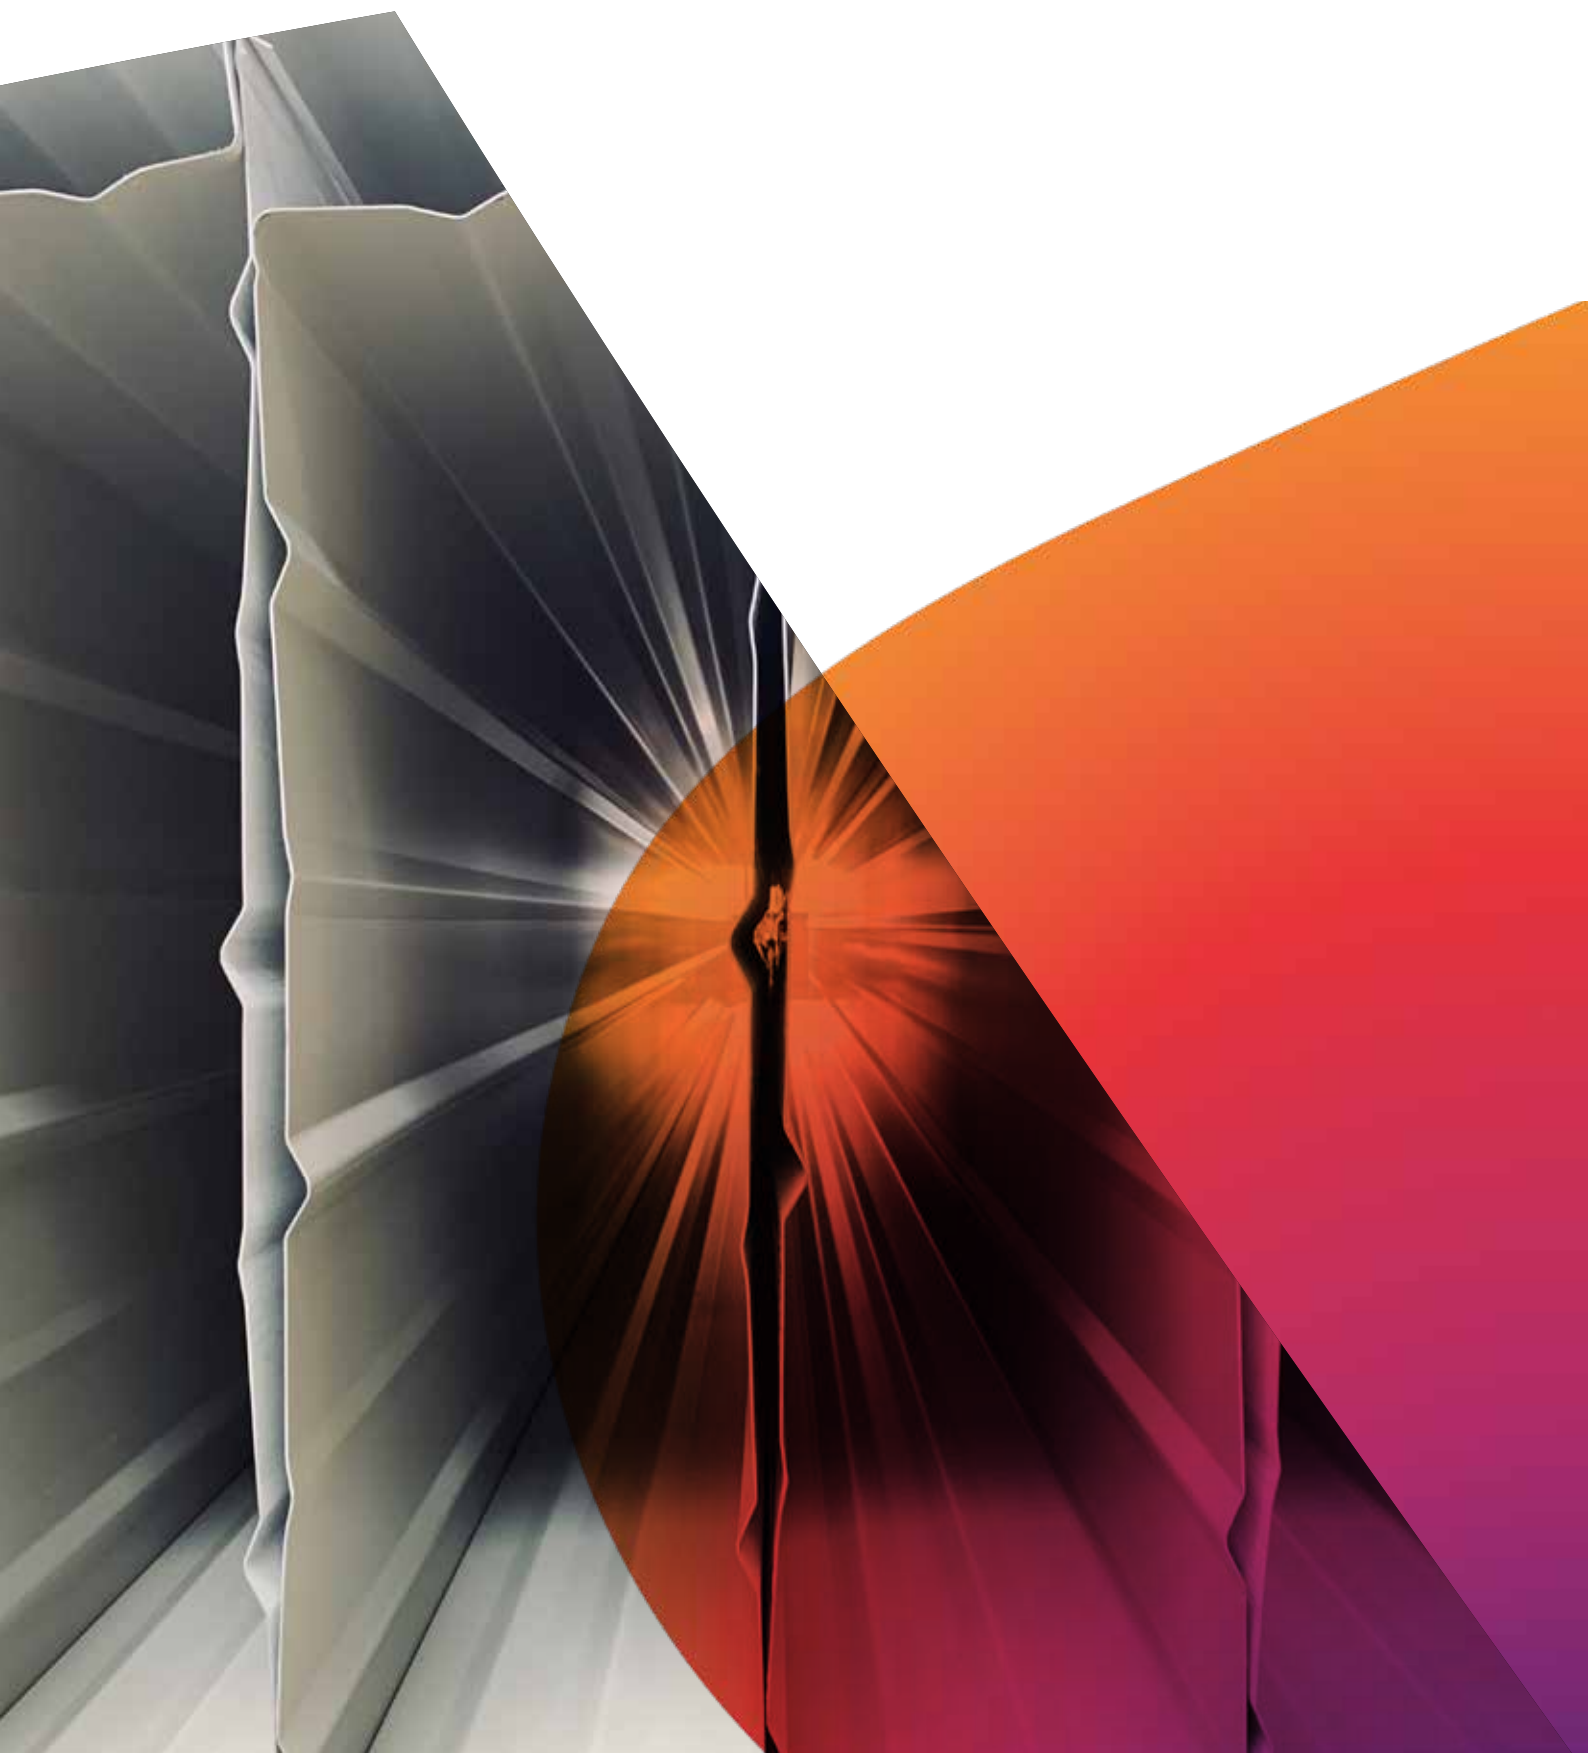

Smart Support ist ein speziell für unsere Kunden geschnürtes Paket – mit Unterstützung, auf die Sie sich verlassen können. Von Design über Branchenkenntnisse und Schulungen bis hin zu Umweltbewertungen und Gewährleistungen: Smart Support liefert Ihnen das Wissen und Verständnis, das Sie brauchen, um Ihr Projekt erfolgreich und effizient abzuwickeln.

Unser Smart Support umfasst:



Umweltbewertung

Die richtigen Produkte für eine bestimmte Gebäudeumgebung und ein spezifisches Design auszuwählen ist von Projektbeginn an entscheidend. Unser technisches Team steht Ihnen zur Seite, um Design, Leistung und den Bau Ihres Gebäudes von Anfang an zu optimieren, indem es eine vollständige Umweltbewertung Ihres Projekts durchführt. Diese Bewertung umfasst eine Beurteilung der Umgebung des Gebäudes, einschließlich Situation, Wetterbedingungen und innere und äußere Umgebung in Bezug auf Design und Leistung. Auf dieser Grundlage beraten wir Sie bezüglich optimaler Lösungen für Ihr spezifisches Gebäude und unterbreiten Ihnen Vorschläge zur Verbesserung der Leistung und Baulogistik.



Technischer und Design-Support

Unser erfahrenes Team, bestehend aus Technik- und Design-Experten, steht Ihnen sowohl vor Ort als auch online und telefonisch zur Seite. Egal, ob es um die Überprüfung der technischen und Design-Aspekte Ihres Projekts, um die Erstellung spezifischer Design-Zeichnungen und Spezifikationen oder um technische und logistische Unterstützung geht: Unser Team berät Sie bei allen Schritten der Projektabwicklung.



BIM Expertise

Wir unterstützen Sie durch die Bereitstellung standardmäßiger oder projektspezifischer BIM-Objekte und beraten Sie bei der Entwicklung Ihres Projekts unter Einbeziehung unserer Lösungen. Dazu steht Ihnen eine vollständige BIM-Bibliothek mit unserem Standard-Produktangebot zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich können wir auch individuelle BIM-Objekte für jede Sonderlösung erzeugen.



Maßgeschneiderte Lösungen

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mit unseren anpassbaren und flexiblen Lösungen dabei zu helfen, ihre Vision wahr werden zu lassen. Unsere individuellen Systeme stellen sicher, dass Entscheidungsträger und Entwickler keine Kompromisse eingehen müssen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Forschungs- und Entwicklungs- sowie technischen Abteilungen unterstützen wir unsere Kunden auf der ganzen Welt mit maßgeschneiderten Lösungen in allen Größen, Formen, Farben und Beschichtungen, die sie sich wünschen.



Schnelle Produkt- und Farbmuster

Sie wissen noch nicht genau, welche Lösung oder Farbe für Sie die richtige ist? Treten Sie mit Ihrem Support-Team vor Ort in Kontakt. Unser Team hilft Ihnen gerne dabei, aus unseren Produktmuster oder Farbtabelle die für Sie beste Wahl zu treffen.



Projekt-Support


Unser Support endet nicht einfach nach der Spezifikation. Unsere Support-Teams stehen Ihnen auch vor Ort weiter zu Verfügung, um die Lieferung und die Installation von Platten und Fassadenelementen mit Ihnen zu optimieren und Sie zur nachträglichen Instandhaltung zu beraten. Und auch dort hören wir nicht auf: Unseren Support erhalten Sie über die gesamte Lebensdauer des Produkts.



Flexible Gewährleistung

In Sachen Gewährleistung glauben wir nicht an Pauschallösungen. Viele Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit eines Gebäudes und seiner Einzelteile. Deshalb bieten wir Ihnen individuelle Gewährleistungsmodelle für die Gebäude, in die unsere Produkte verbaut sind. Unsere klaren Gewährleistungen ohne Wenn und Aber sind auf Sie und Ihre Projektanforderungen zugeschnitten. Allein für unsere Beschichtungen geben wir Ihnen bis zu 40 Jahre Garantie – darauf können Sie sich verlassen.

32/207T



Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m²)	5,66	6,74
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	1.035	




39/183T



Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m²)	6,40	7,62
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	915	





39/333T

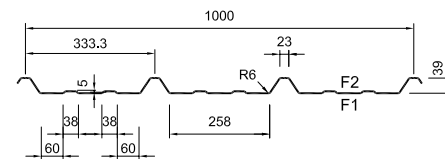

Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m²)	5,86	6,98
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	1.000	



39/333 SF

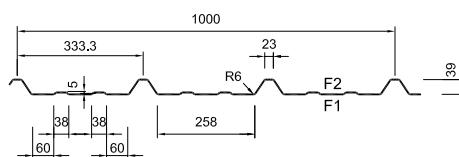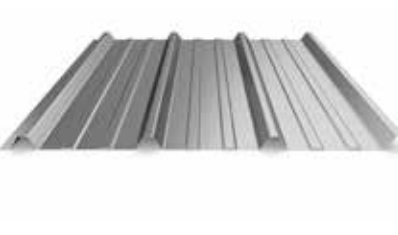


Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m²)	6,17	7,36
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	1.000	



mit Stützfuß


85/280T



Blechstärke (mm)	0,75
Gewicht (kg/m²)	8,31
max. Länge (m)	22,00
Breite (mm)	840





96/250T

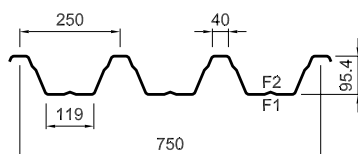

Blechstärke (mm)	0,75
Gewicht (kg/m²)	9,03
max. Länge (m)	22,00
Breite (mm)	750





25/125T

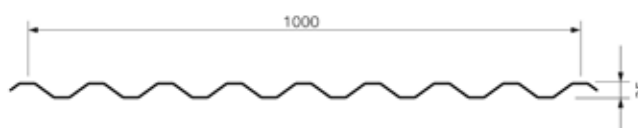

Blechstärke (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m²)	5,86	6,98	8,19	9,30
max. Länge (m)	13,00			
Breite (mm)	1000			




Trapeza® 40S/160 T

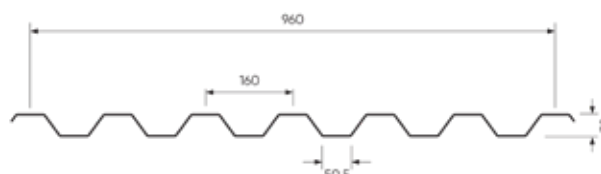

Blechstärke (mm)	0,50	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
Gewicht (kg/m²)	5,11	6,13	6,44	7,15	7,67	8,18	8,99	10,22
max. Länge (m)	15,00							
Breite (mm)	960							



Trapeza® 50/250 T

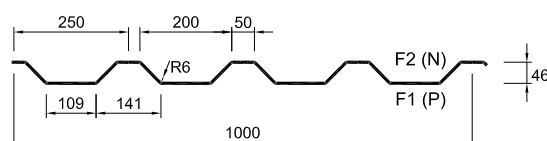

Blechstärke (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
Gewicht (kg/m²)	5,97	7,11	8,34	9,48	11,85	14,22
max. Länge (m)	18,5					
Breite (mm)	1.000					



Legende:



mit Antikondensat-
vlies lieferbar



als Lichtplatten
erhältlich



als Akustikprofil in
gelochter Ausführung
lieferbar



Zertifiziert als
feuerfest



mit Akustikvlies
lieferbar



knickgerundet
oder bombiert
lieferbar



FM-Approved

hergestellt in Österreich


hergestellt in Deutschland

hergestellt in Belgien

hergestellt in Frankreich

hergestellt in der Slowakei



8/100 B



Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m ²)	5,33	6,34
max. Länge (m)	8,00	
Breite (mm)	1.100	




25/125 B



Blechstärke (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	5,86	6,98	8,19	9,30
max. Länge (m)	13,00			
Breite (mm)	1.000			


32/207 B



Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m ²)	5,66	6,74
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	1.035	




39/183 B



Blechstärke (mm)	0,63	0,75
Gewicht (kg/m ²)	6,40	6,72
max. Länge (m)	18,00	
Breite (mm)	915	




Trapeza® 40S/160

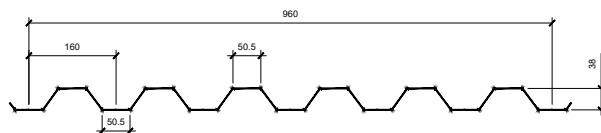

Blechstärke (mm)	0,50	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	5,11	6,13	6,44	7,15	7,67	8,18	8,99	10,22
max. Länge (m)	2,00 - 15,00 ^B							
Breite (mm)	960							





44/180 B

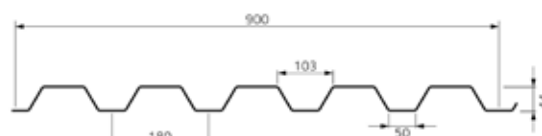


Blechstärke (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	6,51	7,75	9,10	10,34
max. Länge (m)	14,00			
Breite (mm)	900			

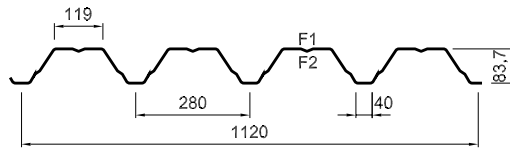


85/280


Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m ²)	7,89	9,25	10,51	13,14
max. Länge (m)	22,00			
Breite (mm)	1.120			

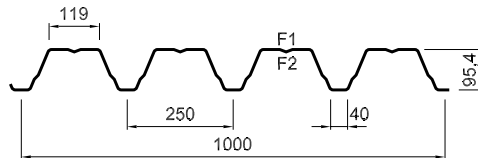**96/250**


Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m ²)	8,83	10,36	11,78	14,72
max. Länge (m)	22,00			
Breite (mm)	1.000			

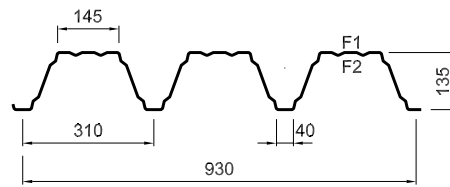**135/310**

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht (kg/m ²)	9,50	11,14	12,66	14,25	15,83	18,99
max. Länge (m)	22,00					
Breite (mm)	930					

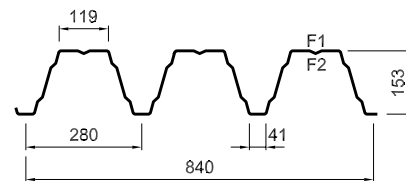**150/280**


Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht (kg/m ²)	10,51	12,34	14,02	15,84	17,52	21,03
max. Länge (m)	22,00					
Breite (mm)	840					

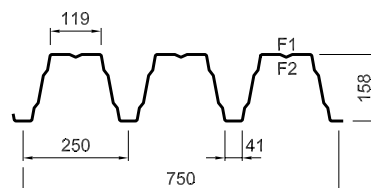**160/250**

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht (kg/m ²)	11,78	13,82	15,70	17,67	19,63	23,55
max. Länge (m)	22,00					
Breite (mm)	750					




200/420

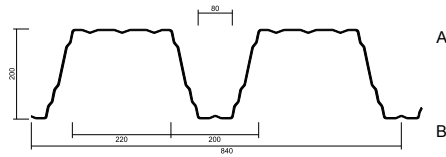

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht (kg/m ²)	10,60	12,40	14,10	16,00	17,60	21,20
max. Länge (m)	28,00					
Breite (mm)	840					




206/375

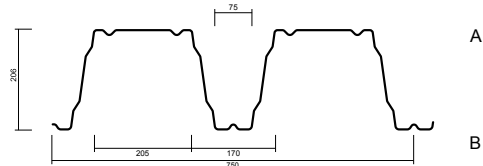

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht (kg/m ²)	11,90	13,90	15,80	17,90	19,80	23,70
max. Länge (m)	28,00					
Breite (mm)	750					




100/600 SR

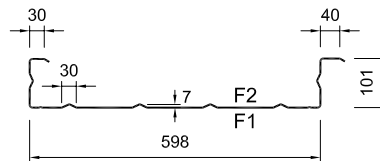

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m ²)	8,83	10,36	11,78	14,72
max. Länge (m)	8,00-13,40			
Breite (mm)	598			




130/600 SR

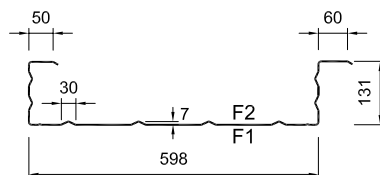

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m ²)	9,81	11,51	13,08	16,35
max. Länge (m)	13,40			
Breite (mm)	598			




150/600

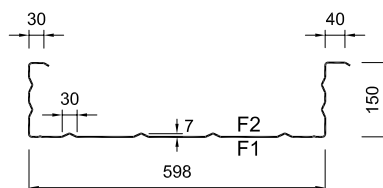

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m ²)	9,81	11,51	13,08	16,35
max. Länge (m)	13,40			
Breite (mm)	598			





W 18/76



Blechstärke (mm)	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m²)	4,65	5,86	6,98	8,19	9,30
max. Länge (m)	12				
Breite (mm)	988				





W 25/115

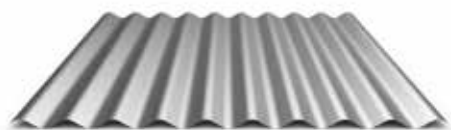

Blechstärke (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m²)	5,86	6,98	8,19	9,30
max. Länge (m)	12			
Breite (mm)	1.035			


W 43/180




Blechstärke (mm)	0,75
Gewicht (kg/m²)	7,75
max. Länge (m)	13
Breite (mm)	900



Ondatherm® 1001

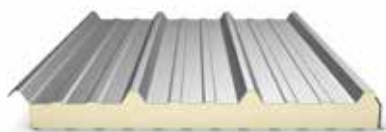

Technische Eigenschaften								
Paneeldicke	mm	30	40	60	80	100	120	140
Schaumsystem	Typ	PIR-Hartschaum						
Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm)	kg / m²	11,6	11,9	12,6	13,3	14,1	14,8	15,5
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	18,5						
min. Herstellungslänge	m	2,0 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)						
Baubreite	mm	1.000						
totale Paneelbreite	mm	1.080						
Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften								
Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25						
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s2,d0 ¹						

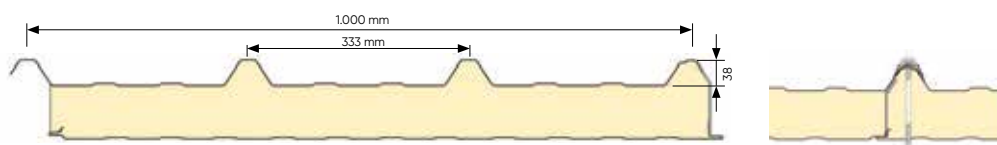


¹ schwer entflammbar, kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbst-löschend, mittlere Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen



Ondatherm® 1003



Technische Eigenschaften						
Paneeldicke	mm	40	60	80	100	120
Schaumsystem	Typ	PIR-Hartschaum				
Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm)	kg / m²	11,4	12,0	12,7	13,4	14,2
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	21,5				
min. Herstellungslänge	m	2,0 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)				
Baubreite	mm	1.000				
totale Paneelbreite	mm	1.019				
Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften						
Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25-27 ²				
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s1,d0 ¹				




¹ schwer entflammbar, kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbst-löschend, mittlere Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen

² gilt für Paneele mit einer äußeren Deckschicht von t= 0,75 mm und einer Dicke ≥ 100 mm, Ausführung gemäß Prüfbericht

Ondatherm® 2003



Technische Eigenschaften							
Paneeldicke	mm	60	80	100	120	140	160
Schaumsystem	Typ	PIR-Hartschaum					
Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm)	kg / m²	12,4	13,1	13,9	14,6	15,3	16,1
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	21,5					
min. Herstellungslänge	m	2,0 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)					
Baubreite	mm	1.000					
totale Paneelbreite	mm	1.056					
Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften							
Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25					
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s1,d0 ¹					

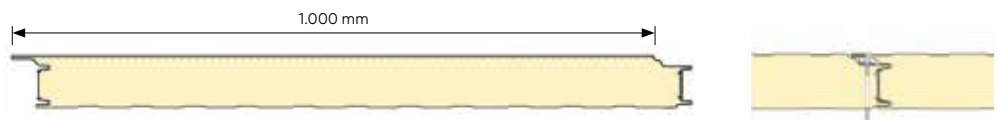


¹ schwer entflammbar, kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbst-löschend, mittlere Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen

Ondatherm® Deckschichten

Äußere Oberflächen			
Eben/Flach (F)	Gesickt (G)	Mirkoprofiliert (M)	Trapezprofilert (T)
Innere Oberflächen			
Eben/Flach (F)	Gerillt (R)	Gesickt (G)	


► Die Oberflächenprofilierung ist vom Paneel-Typ und der Dicke der Stahldeckschichten abhängig; ¹Ebene Innenschale nur bei Ondatherm® 1003 und 2003 möglich

Cofrastra® 40

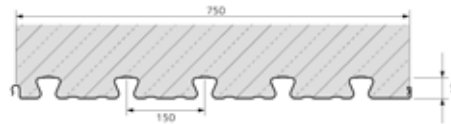

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m²)	9,81	11,51	13,08
max. Länge (m)	8,00		
Breite (mm)	750		


Cofrastra® 56S

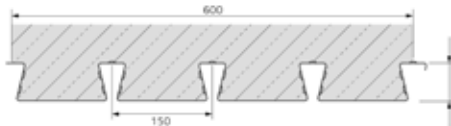

Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m²)	11,63	13,64	15,50	19,38
max. Länge (m)	18,00			
Breite (mm)	600			



Kleinmengen nur auf Anfrage

Cofraplus® 60

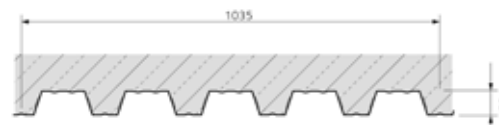


Blechstärke (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m²)	8,53	10,01	11,38	14,22
max. Länge (m)	18,00			
Breite (mm)	1.035			

Cofraplus® 80

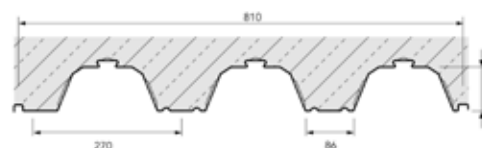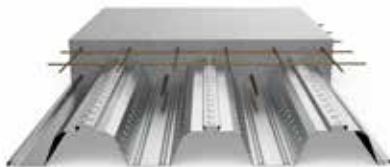

Blechstärke (mm)	0,88	1,00	1,13	1,25
Gewicht (kg/m²)	10,66	12,11	13,69	15,14
max. Länge (m)	18,00			
Breite (mm)	810			

Cofraplus® 220

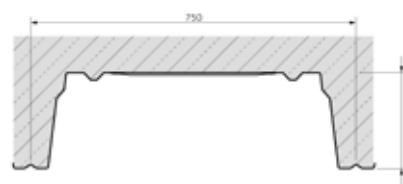

Blechstärke (mm)	1,13	1,25
Gewicht (kg/m²)	14,78	16,35
max. Länge (m)	8,00	
Breite (mm)	750	

Farben und Beschichtungen

Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass Ihr Gebäude noch viele Jahre so gut aussieht wie am ersten Tag. Unsere umfangreiche Palette an Beschichtungen bietet Ihnen die gewünschte Optik – ergänzt durch eine Garantie von bis zu 40 Jahren. Millionen von Farb- und Oberflächenkombinationen eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Für anspruchsvollere Umgebungen können unsere Beschichtungen mit Anti-Graffiti- oder selbstreinigenden Schichten versehen werden, um Wartungskosten zu minimieren und Ihr Gebäude auch in Zukunft attraktiv zu halten.

Nachhaltigkeit

ArcelorMittal Building Solutions setzt sich leidenschaftlich für den Planeten ein. Wir streben danach, neue Bauweisen zu entwickeln, die unsere Welt zu einem besseren und sichereren Ort machen – unterstützt durch lokales Design und fortschrittliches Know-how, geprägt von einem Jahrhundert der Neugier und Entdeckung. Wir alle tragen die Verantwortung, unsere Umwelt zu verbessern und uns über regulatorische und wirtschaftliche Themen auf dem Laufenden zu halten. Deshalb investiert ArcelorMittal Building Solutions stark in Forschung und Entwicklung sowie in neue industrielle Lösungen. Wir verpflichten uns, den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden durch unsere unermüdliche Innovationskraft im Bereich Stahl und Komponenten zu verringern.

ZMevolution®

Eine nachhaltige Zusammensetzung mit einzigartiger und überlegener Korrosionsbeständigkeit. ZMevolution® ist ein innovativer verzinkter Stahl, der speziell für die Bauindustrie entwickelt wurde. Dünner, stärker und widerstandsfähiger bietet diese neue und verbesserte Generation nachhaltiger metallischer Beschichtungen außergewöhnliche ästhetische Anziehungskraft, überlegene Korrosionsbeständigkeit und eine Lebensdauer, die bis zu dreimal länger ist als bei herkömmlich verzinktem Stahl.



Beschichtungsleitfaden

Außenanwendung

Organische Beschichtungen

Außenanwendung Organische Beschichtungen	Kategorie		EN 10169		Unverschmutzter ländlicher Raum	Urban und industriell		Maritim					Spezial	
	DIN 55634	NF P 34-301	UV Kategorie	Korrosionskategorie		Normal	Anspruchsvoll	20 to 10 km	10 to 3 km	3 to 1 km	1 km to 300 m	Gemischt	Hohe UV-Belastung	Spezial
Hairplus®	C3-H	IV	RUV3	RC3	A	A	C	A	B	C	C	C	B	C
Hairultra®	C3-H / C4-M	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
Naturel/Authentic	C3-H / C4-M	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
Edyxo®	N/A	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
Stardust®	N/A	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B
Irysa®	N/A	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B
R'Unik	N/A	VI	RUV5	RC5*	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
Intense/Pearl	N/A	VI	RUV5	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
Hairexcel®/Tectova®	C4-H / C5-M	VI	RUV5	RC5+*	A	A	B	A	A	A	B	B	B	B
Sinea®	N/A	VI	RUV5	RC5+	A	A	B	A	A	A	A	B	A	B

A - Das Produkt ist geeignet

B - Vorbehaltlich einer Prüfung

C - Nicht geeignet

N/A nicht klassifiziert

ArcelorMittal Building Solutions muss bezüglich der Korrosivitätskategorien C4, C5-I und C5-M konsultiert werden.

*Ausgenommen Metallic-Farbtöne

Innenanwendung

Organische Beschichtungen

	Kategorie		EN 10169	Nicht aggressiv			Leicht aggressiv	Aggressiv	Sehr Aggressiv
	DIN 55634**	NF P 34-301		Geringe Luftfeuchtigkeit	Mittlere Luftfeuchtigkeit	Hohe Luftfeuchtigkeit	Feucht (hohe Luftfeuchtigkeit)	Sehr feucht (sehr hohe Luftfeuchtigkeit)	Gesättigt (sehr hohe Luftfeuchtigkeit)
Interieur	C2	II	CPI2	A	B	C	C	C	C
Hairplus®	C3	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
Hairultra®	C3	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
Edyxo®	N/A	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
Irysa®	N/A	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
Naturel/Authentic	C3	IIIa	CPI4	A	A	A	B	B	C
R'Unik	C4	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
Tectova®	C4	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
Hairexcel®	C4	IVb	CPI5	A	A	A	A	B	C
Intense/Pearl/Stardust®	N/A	Vc	CPI5	A	A	A	A	B	C
Sinea®	N/A	Vc	CPI5	A	A	A	A	B	B

ArcelorMittal Building Solutions muss bezüglich der Korrosivitätskategorien C4, C5-I und C5-M konsultiert werden.

Bei sehr hoher Feuchtigkeits- und Korrosionsbelastung sind die genannten Korrosivitätskategorien nicht anwendbar.

Gilt nur für die Innenschale von doppelwandigen Systemen.

Für sehr aggressive Umgebungen sind zusätzliche Beschichtungen erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

**Höchste Korrosivitätskategorie für Schutzdauer "hoch".

Standardfarben Austria


Tragschalen

85/280	Baubreite	1.120 mm				RAL	0,63	0.75	0.88	1,00	1,13	1,25	1,50
96/250	Baubreite	1.000 mm	1500	12µm	grauweiß	9002		x	x	x	MTX	x	x
135/310	Baubreite	930 mm	1500	25µm	grauweiß	9002		x	x	x			
150/280	Baubreite	840 mm	1500	25µm	anthrazit	7016			x	x			
160/250	Baubreite	750 mm	1500	25µm	weißaluminium	9006			MTX				

Kassetten

K 130/600	Baubreite	600 mm			RAL	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25
K 150/600	Baubreite	600 mm	1000	12µm	grauweiß 9002			x	x		x

Dach- Wandprofile

32/207	Baubreite	1.035 mm	RAL				0,63	0.75	0.88
39/183	Baubreite	915 mm							
39/333	Baubreite	1.000 mm	1185	25µm	hellelfenbein	1015		MTX	
85/280 T	Baubreite	840 mm							
96/250 T	Baubreite	750 mm	1185	25µm	feuerrot	3000		MTX	
			1185	25µm	moosgrün	6005		MTX	
			1185	25µm	resedagrün	6011		x	
			1185	25µm	anthrazitgrau	7016		x	MTX
			1185	25µm	umbragrau	7022		x	
			1185	25µm	lichtgrau	7035		x	
			1185	25µm	rotbraun	8012		x	
			1185	25µm	sepiabraun	8014		MTX	x
			1185	25µm	grauweiß	9002		x	MTX
			1185	25µm	weißaluminium	9006		x	MTX
			1185	25µm	graualuminium	9007		x	
			1185	25µm	reinweiß	9010		x	
			1250	25µm	anthrazitgrau	7016		x	
			1185	60µm	anthrazitgrau	7016		x	
			1185	60µm	grauweiß	9002		x	
			1185	50µm	Chestnut Holzoptik			MTX	

15% Lochung

					RAL	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25
A3B	1185	12µm	grauweiß	912	x						
A2K	1500	12µm	grauweiß	912			MTX	MTX			MTX

Legende:

x - MTS lagerndes Standardmaterial

MTX – Semi-Standardfarben | längere Lieferzeit möglich

ArcelorMittal Building Solutions Austria GmbH
Lothringenstraße 2
A-4501 Neuhofen a.d.Krems

**Smartes Bauen
Innovation und Inspiration
für eine bessere Zukunft.**

buildingsolutions-austria.arcelormittal.com

This publication is not a contractual document. Due to a policy of continuous product development, ArcelorMittal Building Solutions reserves the right to change any of the specifications in this publication without notice. No responsibility for accuracy is accepted by ArcelorMittal Building Solutions. All information in this brochure is the exclusive property of our company and any unauthorised use is strictly prohibited.