




# SLV WORKLIGHT

Bringen Sie gutes  
Licht ins Büro

# SLV WORKLIGHT | STANDLEUCHE

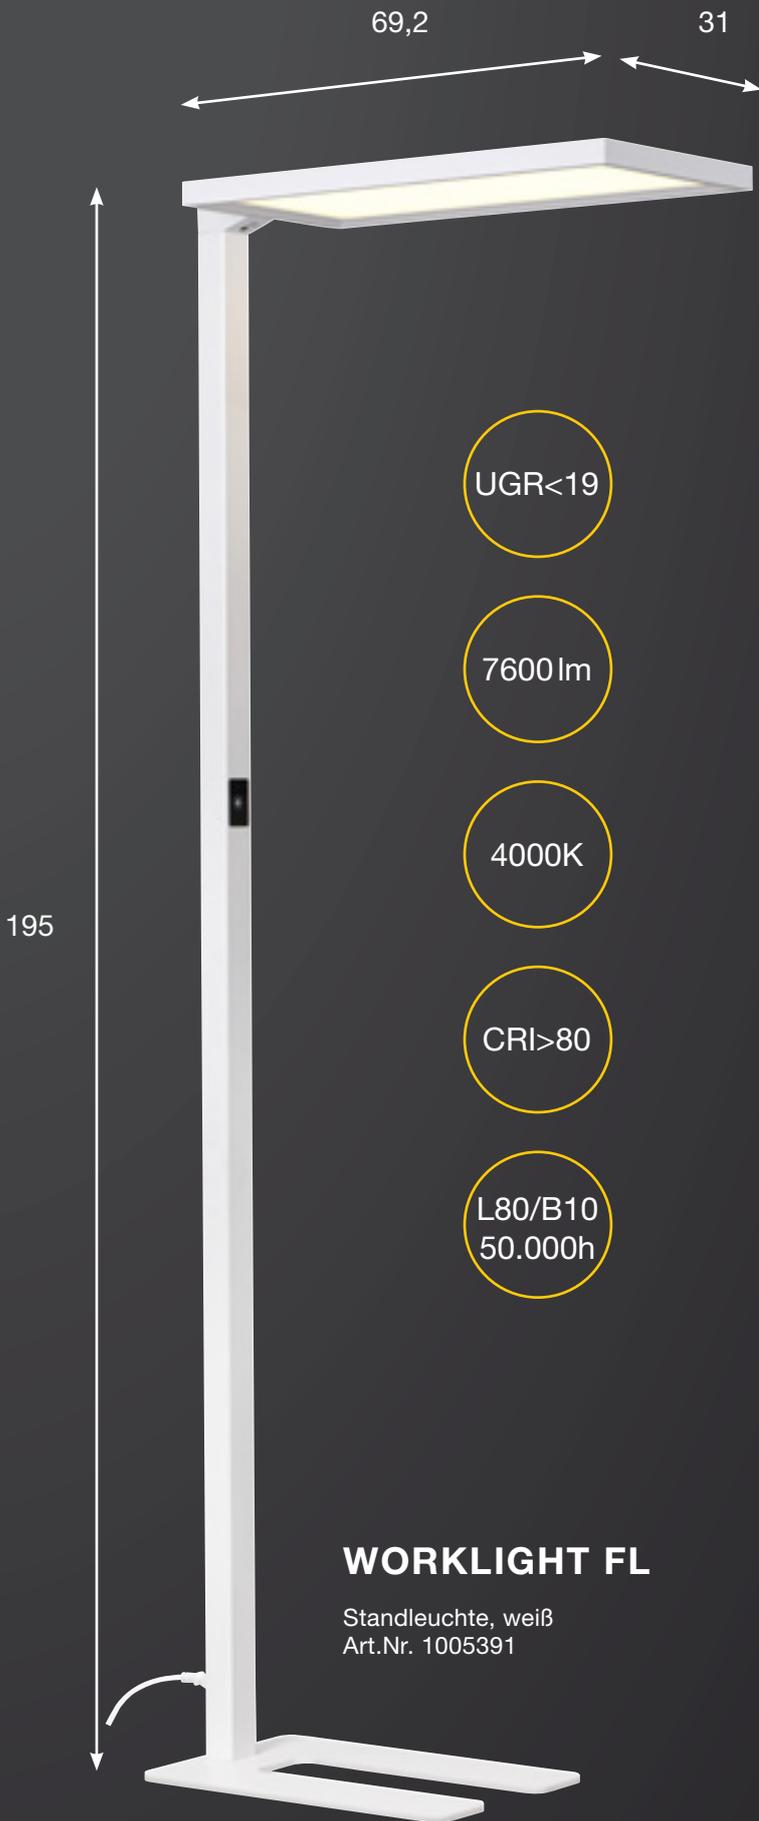

Lichtverteilung: 50% indirektes Licht (Up),  
50% direktes Licht (Down).



Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR)  
reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten  
ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren  
30 Minuten wird die Leuchte automatisch  
ausgeschaltet.




Touch Dimmer direkt an der Leuchte.



## WORKLIGHT FL


Standleuchte, schwarz  
Art.Nr. 1005390

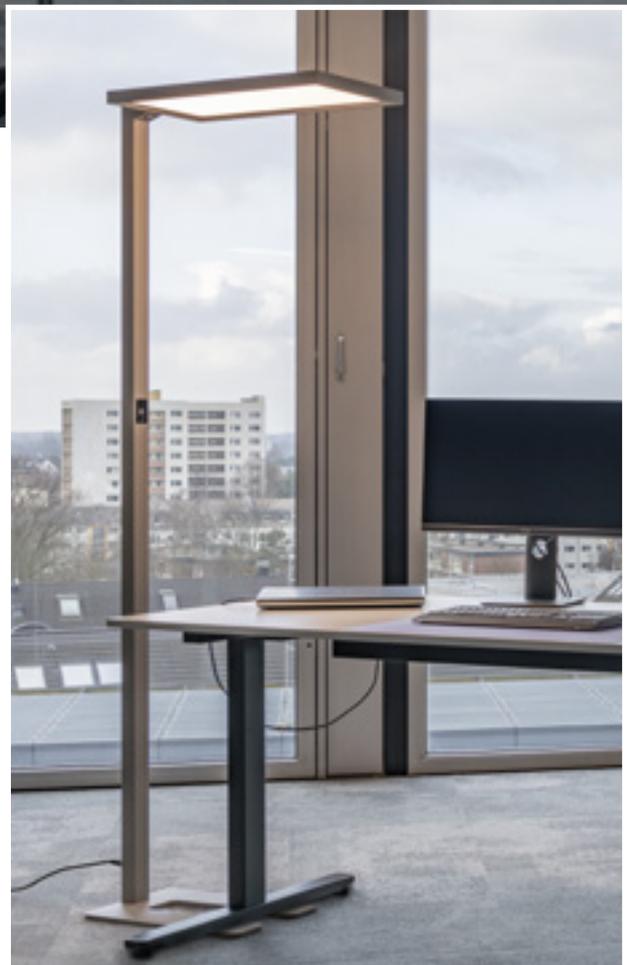

## WORKLIGHT FL

Standleuchte, silber  
Art.Nr. 1006343

# SLV WORKLIGHT | TISCHLEUCHE

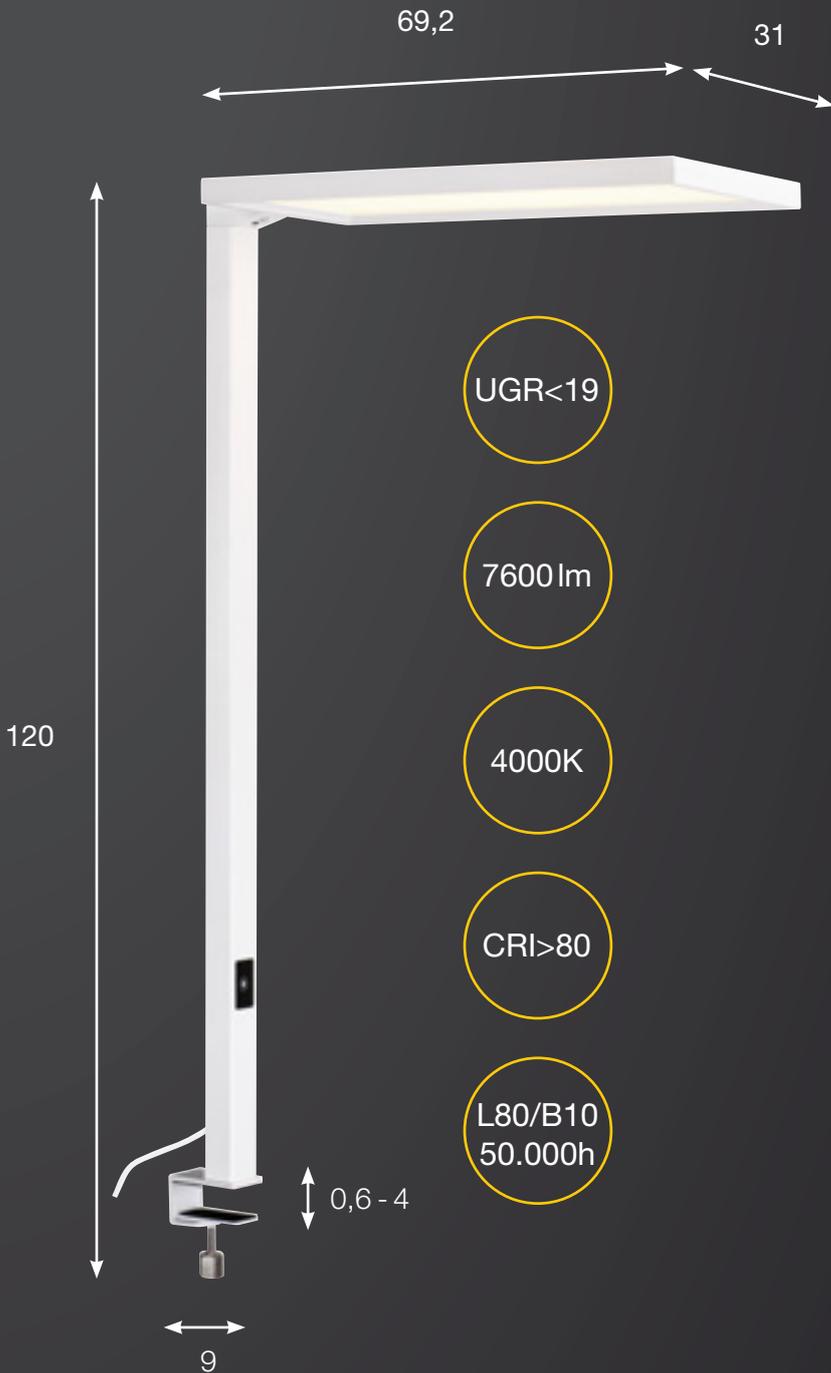

## WORKLIGHT TL

Tischleuchte, weiß  
Art.Nr. 1005394

Lichtverteilung:  
50% indirektes Licht (Up),  
50% direktes Licht (Down).



Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.



Touch Dimmer direkt an der Leuchte.




Die perfekte Lösung für höhenverstellbare Schreibtische, ohne Bohren.



Hier geht es zur  
SLV WORKLIGHT Produktseite

## WORKLIGHT TL

Tischleuchte, schwarz  
Art.Nr. 1005392

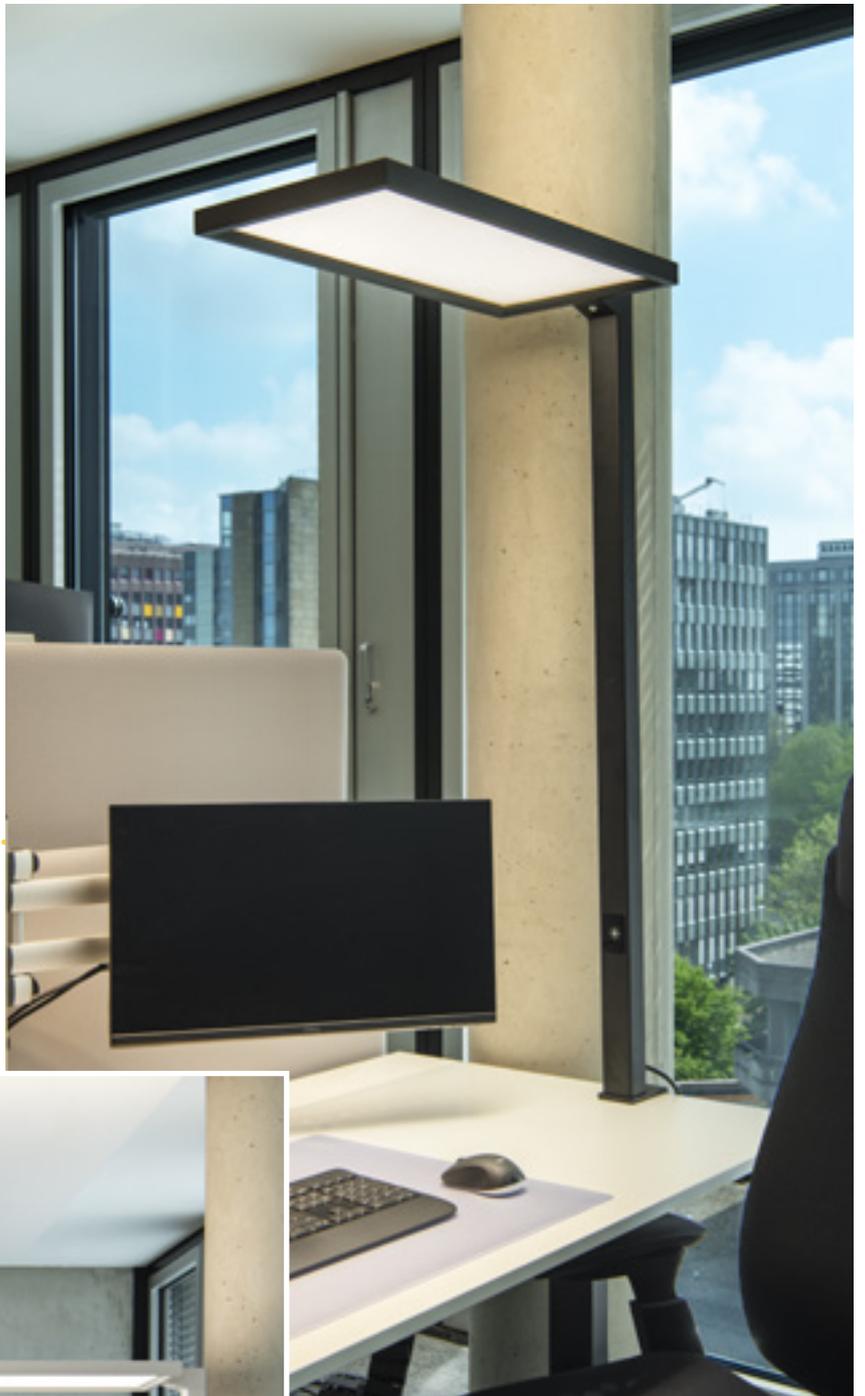


## WORKLIGHT TL

Tischleuchte, silber  
Art.Nr. 1006344



SLV WORKLIGHT | TISCH- UND STANDLEUCHTE



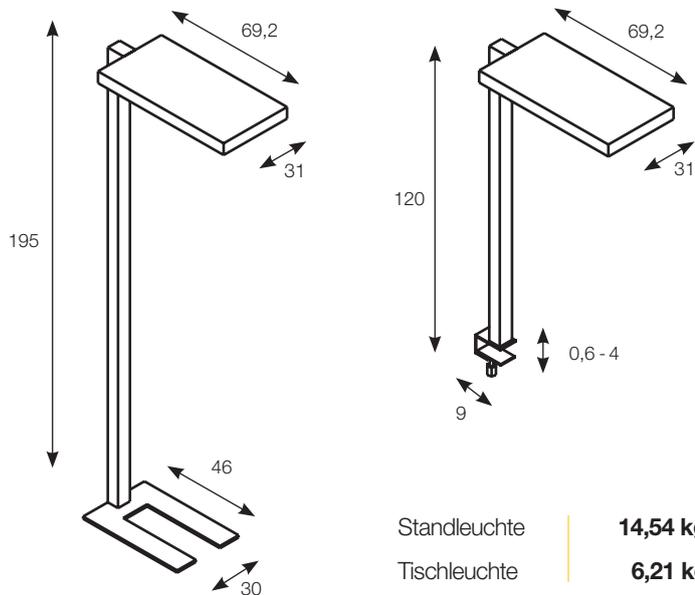

Standleuchte | **14,54 kg**  
Tischleuchte | **6,21 kg**

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

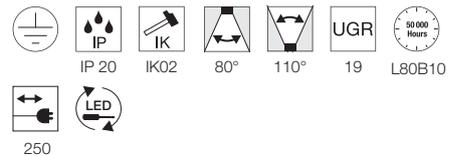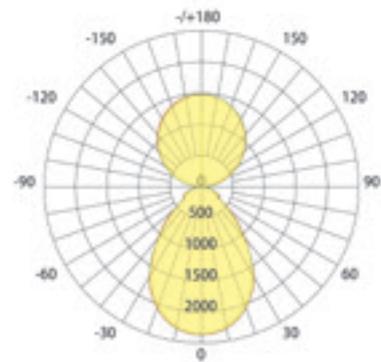

## ARTIKELNUMMERN

Standleuchte	schwarz	1005390
	weiß	1005391
	silber	1006343
Tischleuchte	schwarz	1005392
	weiß	1005394
	silber	1006344

## ANWENDUNGSBEREICHE



Büros und Coworking Räume




Homeoffice




Bildungseinrichtungen und Tagungsräume

0		×	×
1		✓	×
2		✓	✓
3		×	✓

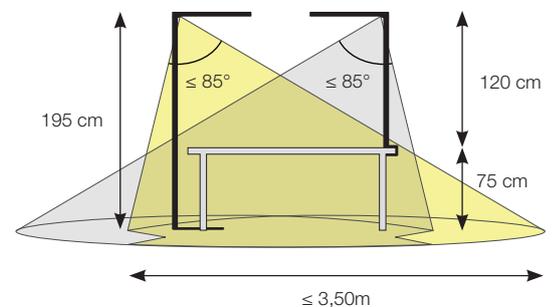

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

Gehäuse	Aluminium, in RAL 9003 und RAL 7021, pulverbeschichtet
Steuerung	Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR)
Lichtstrom	7600 lm (Up: 3800 lm – 80°/ Down: 3800 lm – 110°)
Farbtemperatur	4000K / neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI>80
Blendungsbewertung	UGR<19
Entblendung	Kegelprismenblende
Anschlussspannung	200-240V, ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	79W
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Kabel & Stecker	2,5m Anschlusskabel, Schuko Stecker und T12 Stecker in Schwarz und Weiß erhältlich

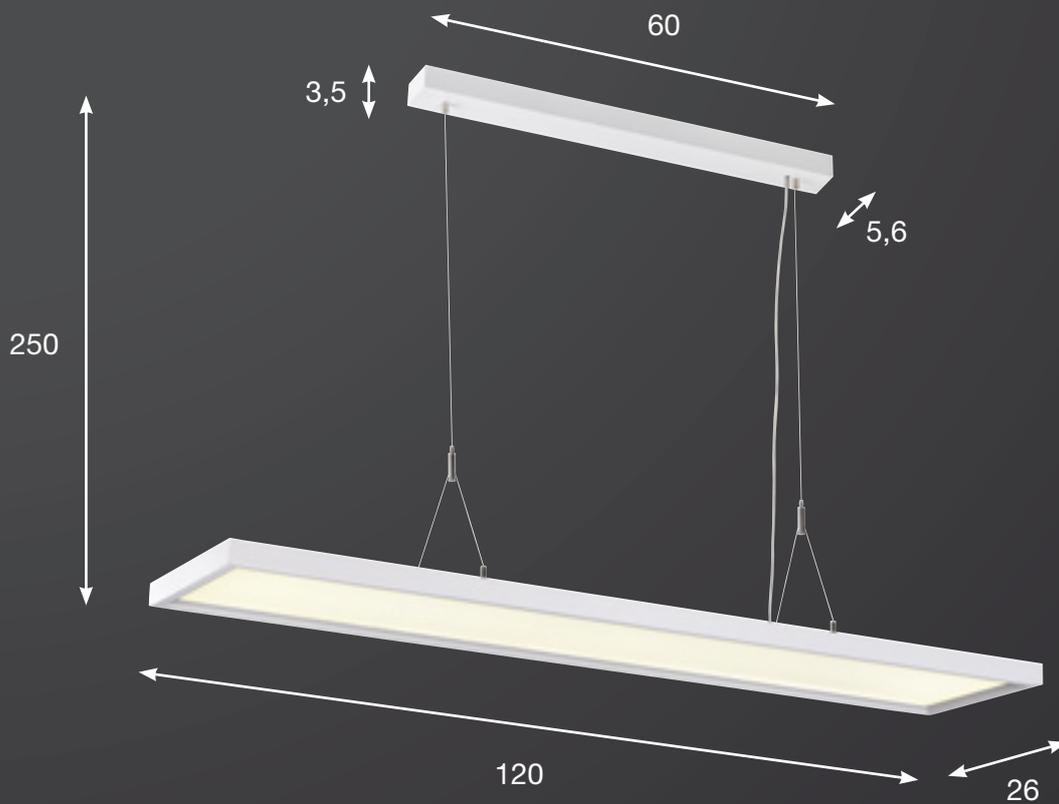

DALI

UGR<19

5000lm

4000K

CRI>80

L80/B10  
50.000h

## WORKLIGHT PD, DALI

Pendelleuchte, weiß  
Art.Nr. 1005396



Lichtverteilung:  
60% indirektes Licht (Up),  
40% direktes Licht (Down).



Abgependelte Deckenmontage  
(Drahtseilanbindung), max. 2,5m.



## **WORKLIGHT PD, DALI**

Pendelleuchte, schwarz  
Art.Nr. 1005395




## **WORKLIGHT PD, DALI**

Pendelleuchte, silber  
Art.Nr. 1006345



SLV WORKLIGHT | PENDELLEUCHE



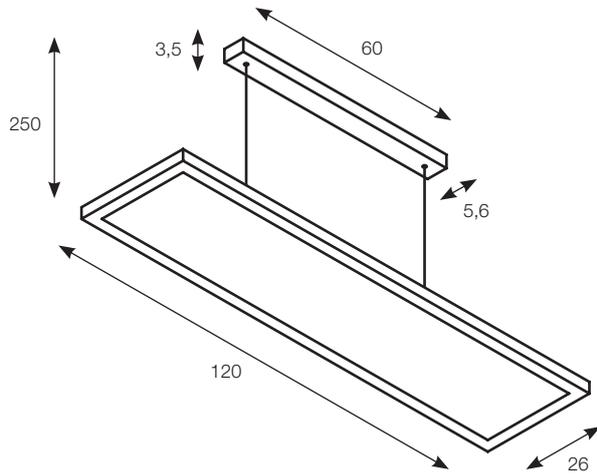

Pendelleuchte | **5,8 kg**

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

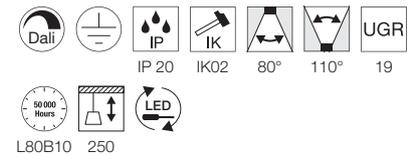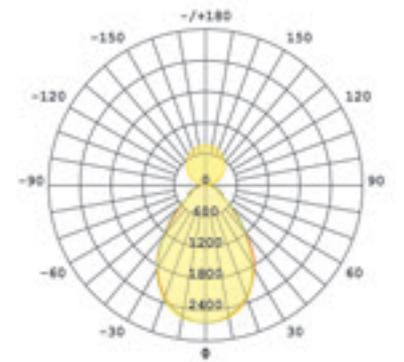

## ARTIKELNUMMERN

Pendelleuchte	schwarz	1005395
	weiß	1005396
	silber	1006345

## ANWENDUNGSBEREICHE




Büros und  
Coworking Räume



Homeoffice



Bildungseinrichtungen  
und Tagungsräume

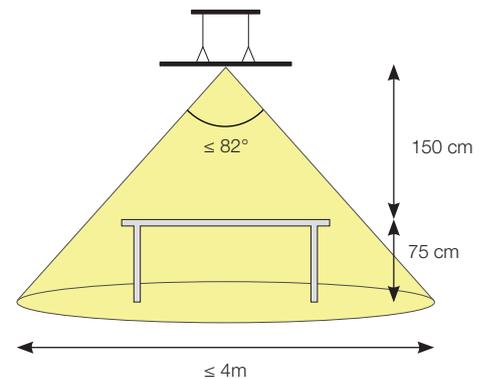

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

Gehäuse	Aluminium, in RAL 9003 und RAL 7021, pulverbeschichtet
Steuerung	DALI, stufenlos dimmbar
Lichtstrom	5000 lm (Up: 3000 lm – 80°/ Down: 2000 lm – 110°)
Farbtemperatur	4000K / neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI>80
Blendungsbewertung	UGR<19
Entblendung	Kegelprismenblende
Anschlussspannung	200-240V, ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	57W
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Montage	Abgependelte Deckenmontage (Drahtseilanbindung), max. 2,5m

**i** Bitte beachten Sie: Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.



## Wir beraten Sie gerne.

Bitte wenden Sie sich an [info@slv.de](mailto:info@slv.de)  
oder +49 (0)2451 4833-333.



PREIS UND LEISTUNG  
IN PERFEKTEM EINKLANG



5 JAHRE  
GARANTIE\*



HOHE LIEFERPERFORMANCE  
24h (DEUTSCHLAND), 48h (EUROPA)



GERMAN  
ENGINEERING



WIR SIND IHR WARENLAGER  
98% VERFÜGBARKEIT

\*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter [slv.com](http://slv.com)

**slv.com**