OBERNDORFER
HYBRID SYSTEMS

HYBRID-FLACHDECKE - WERTETABELLE DEUTSCHLAND

Beispielsweise: Einfeldträger, B=250,00 cm, Beton C30/37, H_B= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten und Trennwandzuschlag	Spannweite [m]	BSP-Stärke [cm] H_{BSP}	BSP-Schichten	Gesamtstärke [cm] H	Flächengewicht [kg/m²]
Bürogebäude (Nutzungskategorie: B2/q=2,8 kN) inkl. 2,0 kN Fußbodenaufbau und 1,0 kN Trennwandzuschlag	6,35	16	5	26,00	330,00
	6,70	18	5	28,00	340,00
	7,10	20	5	30,00	350,00
	7,60	22	7	32,00	360,00
	8,00	24	7	34,00	370,00
Wohngebäude/Hotel (Nutzungskategorie: A1/q=2,3 kN) inkl. 2,0 kN Fußbodenaufbau und 1,0 kN Trennwandzuschlag	6,40	16	5	26,00	330,00
	6,80	18	5	28,00	340,00
	7,15	20	5	30,00	350,00
	7,65	22	7	32,00	360,00
	8,10	24	7	34,00	370,00
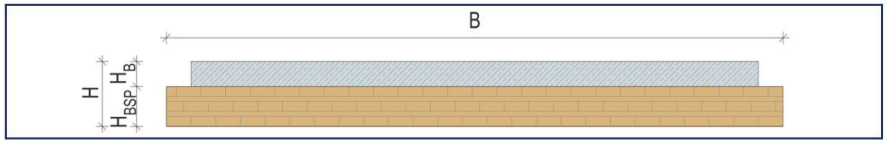
B	Elementbreite	bis 300,00 cm
H_B	Betondicke	variabel
	Betongüte	C30/37