




Komplettier-Set

Abdichtset: wird mit einer werkseitig aufgetragenen Mehrfach-Lippendichtung in den Ablaufkörper eingesetzt und mit der umgebenden Abdichtung verbunden. Ein flexibler Faltenbalg ermöglicht die nachträgliche seitliche Verschiebung der Duschasse von bis zu 40 mm

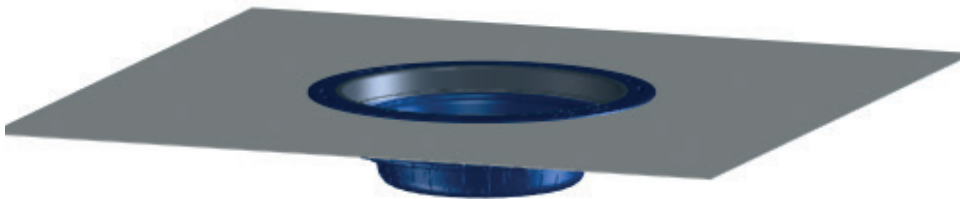

Rohbauset: Ein großzügiger Ablaufkörper sitzt auf der Rohbetondecke. Das Gefälle zur Ablaufleitung kann mit den Einstellwinkeln justiert werden. Mindesteinbauhöhe je nach Geometrie der Duschasse 80-100 mm. Max. Höhe 250 mm