



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER



Technische Information:
Einbauhöhe: 80 bis 250 mm
Ablaufleistung: 0.5 l/s
Abdeckung Abmessung: Ø 113mm

E I N F A C H & S I C H E R



Komplettablauf, nach der jeweiligen Bauphase gegliedert in Rohbauset, Abdichtset und Komplettierungsset. ✓

Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rohbauteil, nachträgliche Höhenanpassung an die Abdichtungsebene. ✓

Das Flex-Element (blau) ermöglicht, dass seitliche Abweichungen von bis zu 4cm (plus/minus 2cm von der Mitte) zwischen Rohbauteil und Duschtasse problemlos aufgenommen werden können. ✓



Sicherer Zugang zum Ablaufrohr durch herausnehmbaren Siphoneinsatz. ✓

Nachträgliche Kontrollmöglichkeit von Feuchtigkeitsbildung unterhalb der Duschtasse. ✓

Das Flex-Element gewährleistet einerseits den dichten Anschluss an das Rohbauteil, durch Mehrfach-Lippendichtung und runde Bauweise und andererseits die sichere Einbindung in die Verbundabdichtung. ✓


HL570 FlexBox Installationsset

HL570 FlexBox Installationsset



Komplettier-Set

Abdichtset: wird mit einer werkseitig aufgebrauchten Mehrfach-Lippendichtung in den Ablaufkörper eingesetzt und mit der umgebenden Abdichtung verbunden. Ein flexibler Faltenbalg ermöglicht die nachträgliche seitliche Verschiebung der Duschtasse von bis zu 40 mm

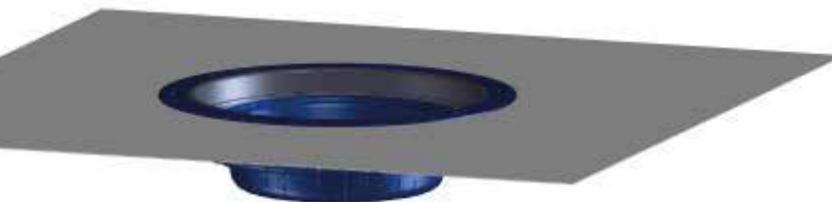

Rohbausset: Ein großzügiger Ablaufkörper sitzt auf der Rohbetondecke. Das Gefälle zur Ablaufleitung kann mit den Einstellwinkeln justiert werden.
Mindesteinbauhöhe 80 mm.

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at