

viacor.



VIASOL

DECKOS 10 SYSTEME

Ohne fehlt was.

viacor.

SEIT JAHREN DIE GUTE ADRESSE
FÜR INNOVATIVE UND INDIVIDUELLE
KUNSTHARZ-BODENSYSTEME

Wir, die **VIACOR Polymer GmbH** mit Sitz in Rottenburg am Neckar, bieten unseren Kunden eine große Bandbreite unterschiedlichster Bodenbeschichtungssysteme – von klassischen Fußbodenbeschichtungen über hochbelastbare, ableitfähige, dekorative oder chemikalienbeständige Spezialsysteme bis hin zu Parkdeckbeschichtungen.

Zu unserer Sportbodenmarke PORPLASTIC gehören Sporthallenböden, Laufbahnen für Stadien, Tennis Courts, Multifunktionsspielfelder und Fallschutzbeläge.

INHALT



VIASOL *DECK OS10*

TECHNISCHE INFORMATIONEN

FARBEN & VORTEILE

SYSTEME & VARIANTEN



VIASOL

TECHNISCHE
INFORMATIONEN

ANWENDUNGSBEREICHE:

- / TIEFGARAGE
- / ZWISCHENDECK
- / FREIBEWITTERTE PARKFLÄCHE
- / RAMPE, SPINDEL
- / BRÜCKENWEG, BRÜCKENKAPPEN

EIGENSCHAFTEN VIASOL DECK OS10 SYSTEME

- | | |
|---|--|
|  SCHNELLE VERARBEITUNGSZEIT |  CHEMISCH BESTÄNDIG |
|  ABRIEBBESTÄNDIG |  RUTSCHHEMMEND |
|  TEMPERATUR- & SCHOCKBESTÄNDIG |  VERSCHLEISSFEST |
|  FARBLICHE GESTALTUNG |  MECHANISCH BELASTBAR |
|  HELLE & FREUNDLICHE OPTIK |  DYNAMISCH RISSÜBERRÜCKEND |
|  ABDICHTUNG |  BRANDVERHALTEN B _{FL} -s1 |
|  WETTERBESTÄNDIG |  TAUSALZBESTÄNDIG |

FARBEN

Beispiele für RAL-Farben




Hinweis: Abweichungen von Farbe, Glanz und Oberflächenstruktur sind möglich.
Die Farben der Bildschirmanzeige bzw. des Druckes können von den Originalfarben abweichen

SYSTEMHIGHLIGHTS VIASOL *DECK RAPID M (V1)*


- | | |
|---|---|
|  GERUCHSNEUTRAL |  0% WEICHMACHER |
|  EINSPARUNG KOPFVERSIEGELUNG |  DEUTLICH HÄRTERE OBERFLÄCHE |
|  90% EINSPARUNG VON SAND |  HÖCHSTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT |
|  KEINE VERWALKUNGEN |  KURZE SPERRZEITEN |
|  KURZE EINBAUZEITEN |  GEPRÜFT EMISSIONSARM |
|  SCHNELLE VERARBEITUNG |  KLIMAFREUNDLICHER |
|  UV- UND FARBTONSTABIL |  NACHWACHSENDE ROHSTOFFE |

VIASOL *DECK* SYSTEME

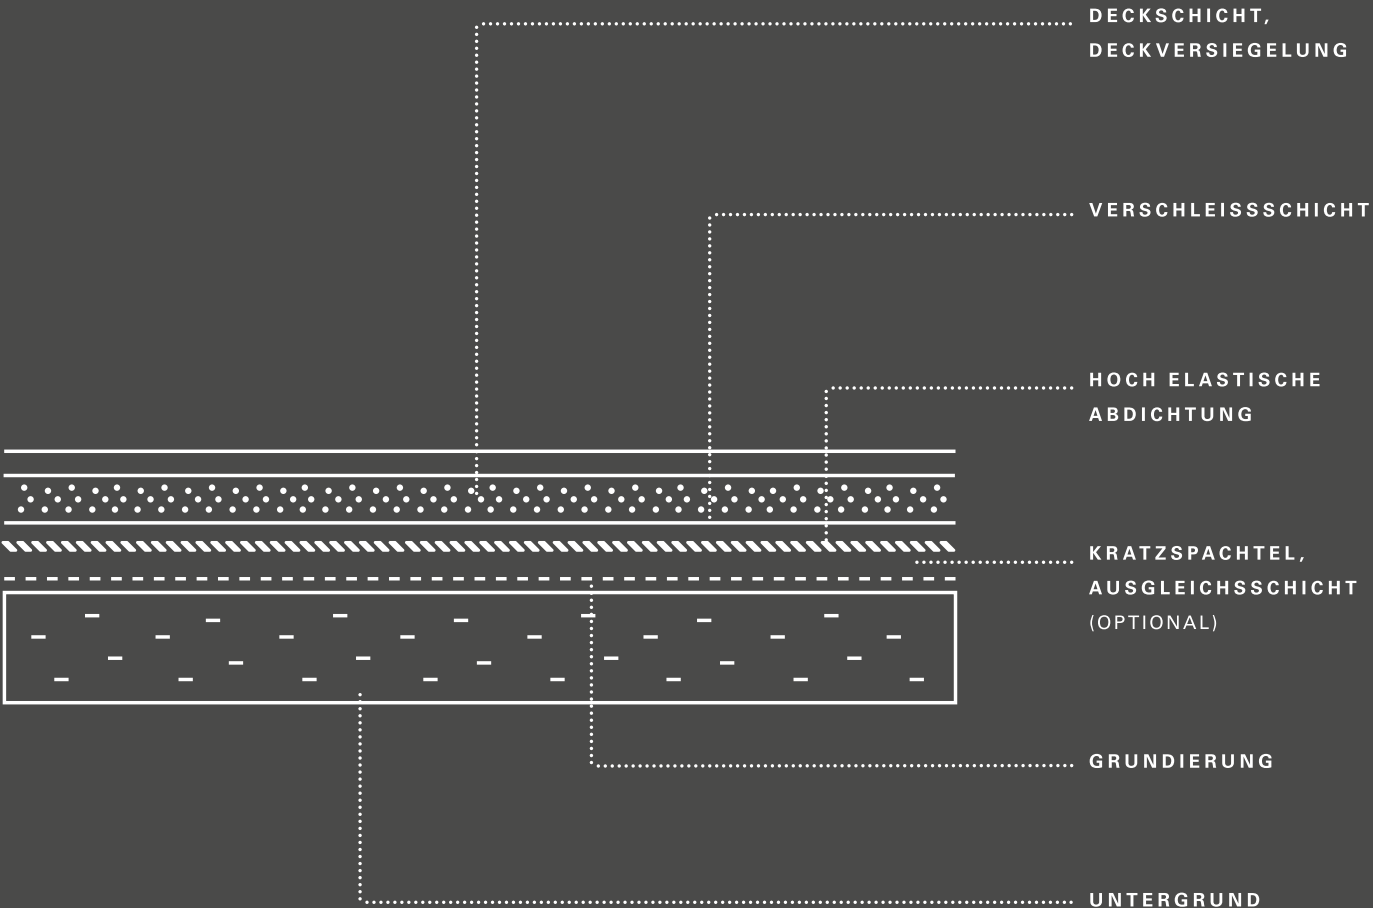

VIASOL *DECK rapid M (V1)*
+ VARIANTE QUARZ (V2)
+ VARIANTE KORUND (V3)

Manuelle Verarbeitung
Höchste Verschleißfestigkeit
0% Weichmacher
90% Einsparung von Sand
Kurze Einbauzeiten / Schnell- und tieftemperaturhärtend
Keine Verwalkungen
Aus nachwachsenden Rohstoffen und CO2 freundlicher
Geprüft gem. DIN EN 1504-2 und DIN V18026, RILI SIB 2001, Klasse OS10
Erhöhte dynamische Rissüberbrückungsklasse B4.2 sowie IV _{T+V} bei -20°C
Brandklassifizierung Bfl-s1 und Broof(t4)

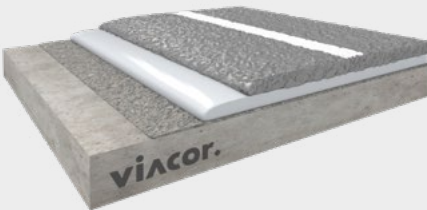


VIASOL *DECK rapid EP (OS11a + OS10)*

Schnell- und tieftemperaturhärtend (innerhalb 48 Stunden verlegbar, 72 Stunden befahrbar)
Erhöhte dynamische Rissüberbrückungsklasse B4.2 sowie IV _{T+V} bei -20°C
Fugen- und nahtlose Verlegung der maschinell applizierten Membrane horizontal und vertikal
Separate Abdichtungs- und Einstreuschicht
Hohe Abriebbeständigkeit
Chemisch beständig gegen Öle, Benzin, Diesel und Tausalz
Rutschhemmend für Fußgänger und Fahrzeuge
In vielen Farben erhältlich
Brandklassifizierung B _{fl} -s1



VIASOL *DECK rapid (OS11a + OS10)*

Schnell- und tieftemperaturhärtend (innerhalb 24 Stunden befahrbar)
Erhöhte dynamische Rissüberbrückungsklasse B4.2 sowie IV _{T+V} bei -20°C
Fugen- und nahtlose Verlegung der maschinell applizierten Membrane horizontal und vertikal
Separate Abdichtungs- und Einstreuschicht
Hohe Abriebbeständigkeit
Chemisch beständig gegen Öle, Benzin, Diesel und Tausalz
Rutschhemmend für Fußgänger und Fahrzeuge
In vielen Farben erhältlich
Sehr hohe UV- und Farbtonbeständigkeit mit PU-Versiegelung
Brandklassifizierung B _{fl} -s1

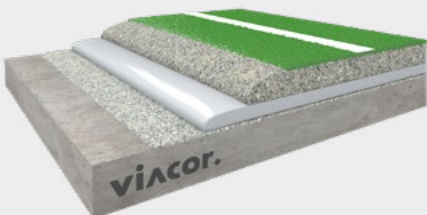



VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Straße 78
72108 Rottenburg
Germany

Tel. +49 7472 94999-0
Fax +49 7472 94999-39
E-Mail info@viacor.de

www.viacor.de

01/2022